

コイン式全自動洗濯機

品番：MCW-C50L

〔仕様〕

製品寸法	522(幅)×565(奥行)×1025(高さ)mm	運 転 音	洗い約44dB、脱水約49dB	
質 量	約38kg	ク ラ ッ チ	スプリングクラッチ(洗濯・脱水切替)	
電 源	100V・50/60Hz共用	大 ブ ー リ ー	M型 φ110mm	
ス イ ッ チ	制 御 基 板	AC100V 50/60Hz マイコン制御:ポテンション	小 ブ ー リ ー	M型 φ74mm
	安 心 ロ ッ ク 基 板	DC5V 10mA以下 コーティング処理	消 費 電 力	420/490W(50/60Hz)
	安 全 ス イ ッ チ	上蓋開閉用	洗 濯	洗濯・脱水モータ定格出力 150W
	液面制御スイッチ	水位センサー	・ コ ン デ ン サ ー	MPコンデンサ-58μF/185WV
	コインスイッチ	100円用	給 水 制 御	電磁弁
切 替 ス イ ッ チ	価格設定用	排 水 制 御	トルクモータ	
ヒ ャ ー ジ	125V 10A (電流ヒューズ)	脱 水 槽 の 大 き さ	430(直径)、397(高さ)mm	
洗 濯 ・ 脱 水	洗 濯 方 式	渦巻式	脱 水 槽 の 回 転 数	800 rpm
	洗 濯 ・ 脱 水 容 量	5.0kg (乾燥布質量)	脱 水 槽 駆 動 方 式	Vベルト
	標 準 水 量	48L	標 準 使 用 水 量	約108L
	パルセーター径	345mm (5枚羽根)	水 道 使 用 圧 力 範 圍	0.03~1MPa(0.3~10kgf/cm ²)
	パルセーター回転数	180/216rpm(50/60Hz)	付 属 品	給水ホース(1.4m)、排水ホース(0.8m)、ホースバンド、マジック継手、鍵(2個)、安心ロック目隠しプレート(2枚)
V ベ ル ト	M-21			
洗 濯 駆 動 方 式	Vベルト・ギヤ減速			


※待機時消費電力：約2W

〔運転の順序と所要時間〕※所要時間は、水道水圧・排水条件によって変わります。給水量は毎分20Lのときの目安です。

	槽洗淨	給水	洗い	すすぎ1				すすぎ2				排水	脱水	所 要 時 間	標 準 使 用 水 量
				排水	脱水	給水	すすぎ	排水	脱水	給水	すすぎ				
シャワーすすぎ + ためすすぎ					約 3分	(シャワー) 約1分					(ため) 約3分			約 31分	約108L
シャワーすすぎ + 注水すすぎ											(注水) 約3分			約 31分	約135L
ためすすぎ + ためすすぎ	30 秒	約 2分	約 8分	約 1分							(ため) 約3分	約 1分	約 7分	約 32分	約126L
ためすすぎ + 注水すすぎ						約 2分	(ため) 約2分	約 1分			(注水) 約3分			約 32分	約152L

※出荷時は、シャワーすすぎ+ためすすぎの設定になっています。
※ふたを開閉し、1分以内に槽洗淨ボタンを押してください。

〔外観寸法図〕

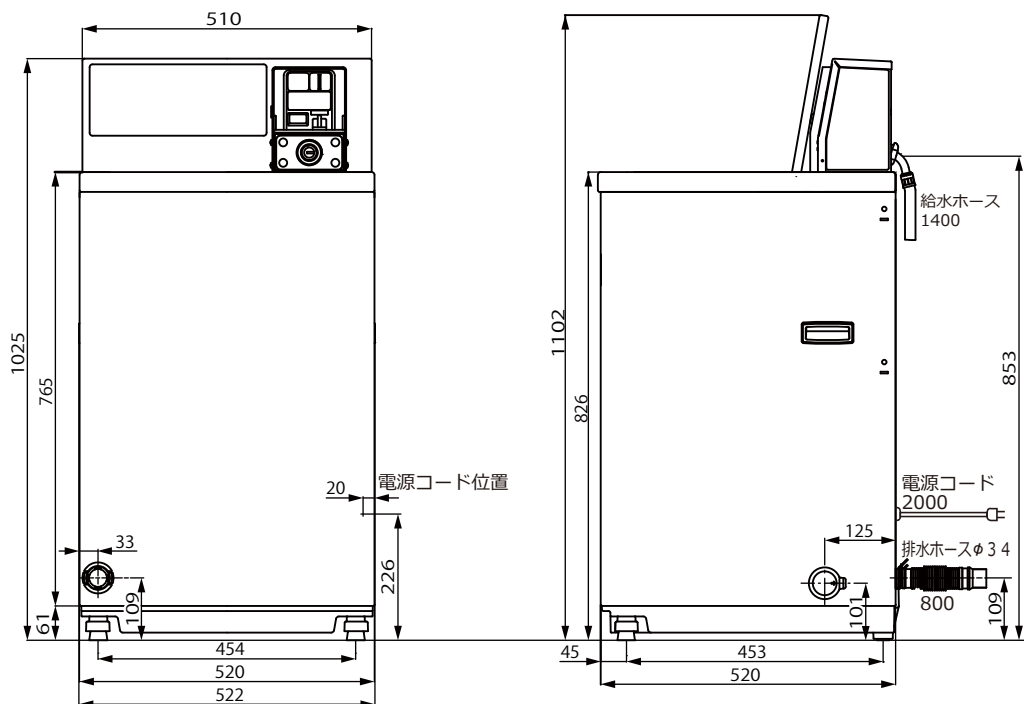

寸法単位 = mm

※料金・設定の変更や別売部品の取付けには、別売の特殊ドライバー(部品コード：S-005900)が必要になります。

アクア株式会社

〔特長〕

- 安心ロック機能
- アンバランススイッチ
- ふたロック機能
- 試運転モード(約12分)
- 異コイン(指定外)投入コイン返却口つき
- 槽洗淨ボタンつき

〔料金設定〕

200円、300円、400円、500円
*出荷時は300円に設定

〔別売部品〕

- 50円メカ
150円、250円、350円に設定可能
部品コード：301 S8410 00300
- 単独式洗剤自動投入器
品番：HHH-CLD-106
- 集中式洗剤自動投入器
品番：CLD-104
部品コード：300 672 00
- 給湯キット
お湯洗い(50℃)用給湯バルブ
品番：HV-2
部品コード：301 845 00
- コントロール機構完成 B
押ボタン式に変更可能
部品コード：301 0 1000 99600