■AQUAの施設向け業務用洗濯機器に最適な、専用洗剤と専用ソフターをおすすめします。

柔軟剤入り洗剤
〈自動投入器用洗剤〉
（抗菌剤配合）
シルキーワン（16kg）
希望小売価格
9,800円（税抜）

泡立ちをおさえ、がんこな汚れに効果。
〈自動投入器用洗剤〉
（抗菌剤配合）
ケアウォッシュ（17kg）
オープン価格※

ふっくらソフトに仕上げます。
〈自動投入器用柔軟剤〉
（抗菌剤配合）
ケアソフター（17kg）
オープン価格※

手軽に使えて、静電気を防ぎます。
（乾燥機用）
業務用ソフターシート
（香料入り、250枚入り）
希望小売価格
7,500円（税抜）

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

⚠安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●万一の感電や落雷時における事故防止のために、専用のアースを確実に取り付けてください。アースの取り付けは販売店にご相談ください。●屋外で風雨にさらされる場所には設置しないでください。感電や火災、故障の原因となります。●機械の据付け、電気工事、ガス配管工事、給排水工事は、必ず専門の工事業者に依頼してください。〈全自動洗濯乾燥機・全自動洗濯機〉●防水性のシートや衣類は、洗わないでください。脱水中に異常振動を起こし、本体の損壊やけがをするおそれがあります。〈電気乾燥機〉●必ず定格電流以上のコンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。〈全自動洗濯乾燥機・全自動洗濯機・ガス乾燥機〉●湿気や水気のある場所に据え付けるときには漏電遮断器を必ず取り付けてください。故障や漏電した場合、感電するおそれがあります。〈全自動洗濯乾燥機・ガス乾燥機〉●給気口および排気口を設けて十分な換気を行ってください。換気が不十分な場合は、室内への燃焼排ガスの充満や、酸素不足によって生じるガスの不完全燃焼や酸欠事故のおそれがあります。●ガソリン・ベンジンなど引火性の危険物を貯蔵、または取扱う場所には設置しないでください。爆発、火災のおそれがあります。

★ 長年ご使用の全自動洗濯乾燥機・全自動洗濯機・ガス乾燥機・電気乾燥機の点検を！ ★

このような症状はありませんか	ご使用中止
●ドラムが止まりにくい。●水もれする。 ●こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。 ●本体にさわるとピリピリ電気を感じる。●据付が傾いたりグラグラしている。 ●スイッチを入れても、動かないときがある。●タイマーが途中で止まることがある。 ●電源コード、プラグが異常に熱い。●その他の異常・故障がある。	このような症状のときは、故障や事故防止のため、使用を中止し、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

定期点検　いつも安心してご使用いただくため、取扱説明書に記載されている点検を行ってください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。　●商品の補修用性能部品の保有年数は次の通りです。　全自動洗濯乾燥機・全自動洗濯機・ガス乾燥機・電気乾燥機・・・製造打切り後13年　小型コインランドリー機器・・・製造打切り後6年
●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買上の際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

労働安全衛生法による導入施設事業者の義務について

労働安全衛生法により、弊社の商品は、「遠心機械」、「乾燥設備」のどちらか、または、両方に該当し、施設等の導入事業者に下記の法的義務が発生します。
※同居の家族のみが使用する事業又は事務所は除く。

機種 ＼ 区分 ＼ 項目	遠心機械	乾燥設備	
	洗濯機・洗濯乾燥機	乾燥機・洗濯乾燥機	
	ー	ガス消費量：1㎥/h以上 定格消費電力：10kW以上	ガス消費量：1㎥/h未満 定格消費電力：10kW未満
		（電気乾燥機は、ヒータの定格消費電力10kW以上が対象）	
定期自主検査	洗濯乾燥機・洗濯機・乾燥機全機種　1年以内毎に1回、定期に自主検査を行い、3年間保管が必要		
乾燥設備作業主任者	ー	乾燥設備作業主任者技能講習修了者の中から選任	ー
乾燥設備機器使用時	ー	乾燥設備作業主任技能講習修了者が1名以上在所のこと	ー
計画の届出	ー	設置・移転30日前までに届出必要	ー

※詳しくは当社ホームページをご覧ください。

●商品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。

業務用洗濯機お客さまご相談窓口・修理サービスご相談窓口

0120-656-292　■ 受付時間：9:00～18:00
FAX 0570-060-292（有料）

●お客さまご相談窓口・修理サービスご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせの対応のみを目的として用い適切に管理いたします。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。また、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

アクア 株式会社
〒103-0012　東京都中央区日本橋堀留町1-11-12

営業本部
東北オフィス　電話（022）204-4112
東日本営業所　電話（03）6896-1738
中部営業所　電話（052）263-6022
近畿中四国営業所　電話（06）4301-8320
九州営業所　電話（092）289-6261

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。

HCWC 0221

VEGETABLE OIL INK　●このカタログは環境に配慮した植物性インキを使用しています。

●このカタログの記述内容は2023年2月21日現在のものです。

AQUA

施設向け業務用洗濯機器

総合カタログ　2023-3
ホームページ　aqua-has.com

全自動洗濯乾燥機／全自動洗濯機／ガス乾燥機／電気乾燥機
小型コインランドリー／オゾン水スプレー／オゾンガス発生機

さまざまな施設にAQUAの洗濯機器

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、搬入設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれていません。

AQUAだからできる省エネ、耐久性とユーザビリティへの配慮で、信頼の機器をお届けします。

AQUAは、1965年に国産で初めての業務用洗濯機器を開発・発売。
現在も国内メーカーとして、開発・製造・サービスまでの一貫体制で、
確かな品質と信頼の国内生産品をお届けします。

■AQUA業務用洗濯機器の歩み

1965 昭和40年	業務用ガス式乾燥機発売
1966 昭和41年	業務用スチーム式乾燥機発売
1967 昭和42年	業務用電気式乾燥機発売
1971 昭和46年	業務用オープン洗濯機発売
1978 昭和53年	業務用石油式乾燥機発売
1979 昭和54年	マイコン制御洗濯機発売
1982 昭和57年	マイコン制御乾燥機発売
1991 平成3年	ニューロ&ファジー制御洗濯機発売
1993 平成5年	業務用2段ガス乾燥機発売
1998 平成10年	Gバランス制御洗濯機発売
2001 平成13年	業務用なめドラム洗濯機発売
2006 平成18年	業務用洗濯乾燥機発売
2018 平成30年	NEW Gバランス制御洗濯機発売

■設計から製造まで。信頼の国内生産

AQUAの業務用洗濯機器は、1965年から一貫して日本国内で設計開発・製造（一部機種を除く）しています。

●製造ライン
日本国内の業務用洗濯機器専用ラインで商品を製造しています。

●設計・開発
日本国内で、設計・開発をおこなっております。

■全国に広がるサービスネットワーク

自社サービス体制としてサービス出動拠点40箇所、さらに24地区のサービス技術員と連携し、全国をくまなくカバーできる安心のサービスネットワークを構築しています。

一般財団法人 日本ガス機器検査協会
形式認証品

AQUAの業務用ガス機器はすべて、一般財団法人日本ガス機器検査協会の形式認証（JIA形式認証）を取得しています。
さらに、JIA防火性能評定の試験基準にも適合しているので、防火の観点から可燃物とされる壁とのすき間をあけずに設置が可能です。

入院患者様の着衣、シーツ、毛布などの洗濯、汚物処理に。

お客様の使用するタオルなどの洗濯に。

スタッフが毎日着用するユニフォームやタオルなどの洗濯に。

タオルからシーツまで。リネン類の洗濯に。

導入事例　AQUAの施設向け業務用洗濯機器は、全国のさまざまな施設で活躍しています。

医仁会 武田総合病院（京都府京都市）

京都市近郊のグループ病院にて、手術時に使用したスタッフの衣類をまとめて洗濯・乾燥しています。

阪神電気鉄道株式会社 尼崎車庫（兵庫県尼崎市）

尼崎車庫で働く作業員の作業服を洗濯・乾燥しています。

特別養護老人ホーム 敬和園（岐阜県加茂郡）

入居者のシーツや衣類を洗濯・乾燥しています。コロナ以前から感染対策として使用しています。

函南ゴルフ倶楽部（静岡県田方郡）

お客様が使用した、バスタオル・ファイスタオル・おしぼり等を洗濯乾燥しています。

草津市第二学校給食センター（滋賀県草津市）

給食センターにて、スタッフが調理時に着用したユニフォームを調理終了後に洗濯・乾燥しています。

共英製鋼株式会社 枚方事業所（大阪府枚方市）

枚方事業所の社員全員の作業着を毎日洗濯・乾燥しています。

安芸の御宿 みやじま庵 廣島（広島県廿日市市）

お客様が使用した、バスタオル・フェイスタオル・館内着を洗濯・乾燥しています。

富士サファリパーク（静岡県裾野市）

衛生管理の為に、飼育員のユニホームは園内で洗濯して乾燥しています。

全自動洗濯乾燥機

HWD-7256G

1台2役 省スペース　スピード 省エネ　簡単操作

AQUA独自の構造＆制御で使いやすさがアップ

シワ・ムラを抑えながらしっかり洗ってスピード乾燥。運転音も静か！

AQUA独自の「後面フラットドラム」と「Gバランス制御」

●ドラム内の洗濯物の動きイメージ

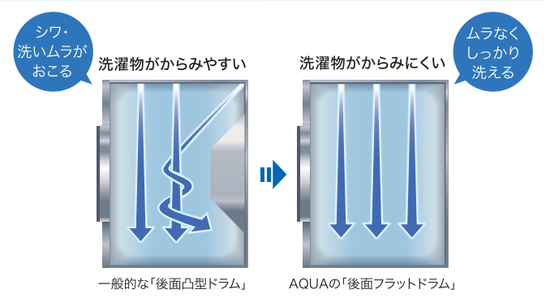

布からみ・洗いムラを抑える 後面フラットドラム

後面フラットドラムの採用で、ドラム内で洗濯物がからまりあうのを抑えます。布からみが起こりにくいので乾燥効率がよくなり、シワや洗いムラを抑えてキレイに仕上ります。

●Gバランス制御イメージ

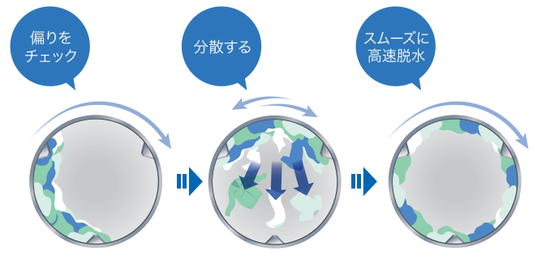

洗濯物の偏りを検知 Gバランス制御

脱水時にドラム内の洗濯物の偏りをリアルタイムに検知し、適切に分散させスムーズに脱水するGバランス制御と、ショックアブソーバーを6本使用した強化防振構造により、高速脱水と、静音運転を可能にしました。高速脱水により乾燥時間を短縮できるから、ランニングコストも抑えられます。



乾きムラを抑えてスピード乾燥

●ドラムと熱風の動き

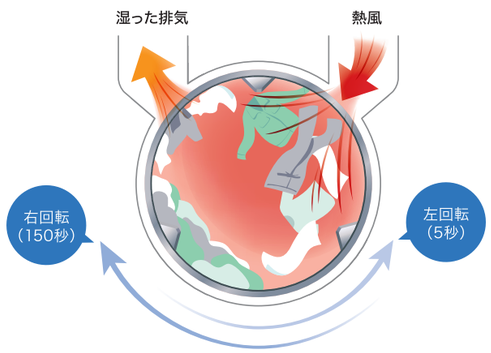

AQUA独自の効率的に洗濯物にムラなく熱風をあてる「側面ワイドブロー方式」を応用した「熱風路ドラム」を採用。
右上前方側面から送り込まれた熱風が、バッフルにより持ち上げられ広がって落ちる洗濯物にムラなくあたり、洗濯物の水分を蒸発させ湿気を含んだ空気を左上後方側面より効率的に排気。さらに効率のよいドラム反転制御で、洗濯物の偏りを抑制し、乾きムラを抑えてスピード乾燥を実現しました。

施設の特性にあわせた設定がワンタッチスタート

洗濯物や環境等の用途・条件にあわせて、オリジナルの洗濯乾燥行程をプログラムすることができます。しかも、7コースまでメモリー可能。さらに、P1～P3コースは自動的にワンタッチスタートに設定されるので、よく使うコースを設定すれば誰でも簡単に使用できます。
（工場出荷時は、7つのプログラムが設定されています）

洗剤・柔軟剤の自動投入ポンプを標準装備

オプションを追加すれば最大4種類※の洗剤・柔軟剤を使い分けることができます。
※標準搭載（2）、オプション（2）

1台2役だから、省スペース

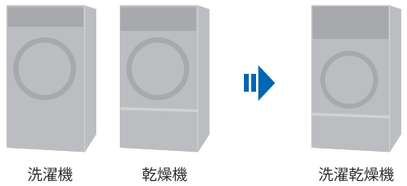

洗濯機と乾燥機を別々に導入した場合と比較すると、設置スペースは約半分。洗濯から乾燥まで自動だから、洗濯物の移し替え作業が不要。施設内の限られたスペースと時間を有効活用することができます。

機器をより良い状態で、より長くお使いいただくために

●耐久性に優れたステンレス

ドラムやボディ前面板などの水が触れる部分にはステンレスを採用。長期間の使用でも美しさを保ち、耐久性を発揮します。

●大きなゴミも詰まりにくい ジャバラ式排水バルブ

AQUA独自のジャバラ式排水バルブなら、排水口の口径が大きいので、大きなゴミも詰まりにくく安心です。

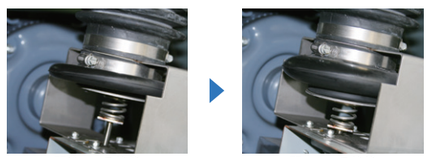
閉じている状態
開いている状態

万一の時に備えて、安心機能を搭載

- ドアロックスイッチ
- ドラム内温度検知
- 立ち消え安全装置
- バーナー異常検知
- モーター異常過熱検知
- 異常振動検知
- フィルター検知

給油不要　メンテナンスフリーの無給油軸受なので定期的な給油が不要です。

全自動洗濯機

HCW-5277WH / HCW-5207WH / HCW-5177AWH

ユーザビリティ設計　独自の構造　省エネ

AQUA独自の構造＆制御で使いやすさがアップ

振動を削減して耐久性アップ「NEW Gバランス制御」

ドラムの揺れを検知して、適切なドラム回転制御で振動を大幅に削減。

NEW Gバランス制御は、ドラムの揺れを検知するGセンサーを採用。立ち上がり時だけでなく高速回転時も揺れを検知して回転をコントロールすることで、振動の大幅な抑制を実現。
さらに、ショックアブソーバーを6本使用した強化防振機構により、高速脱水と静音運転を可能にしました。高速脱水により乾燥時間を短縮できるから、ランニングコストも抑えられます。



NEW Gバランス制御

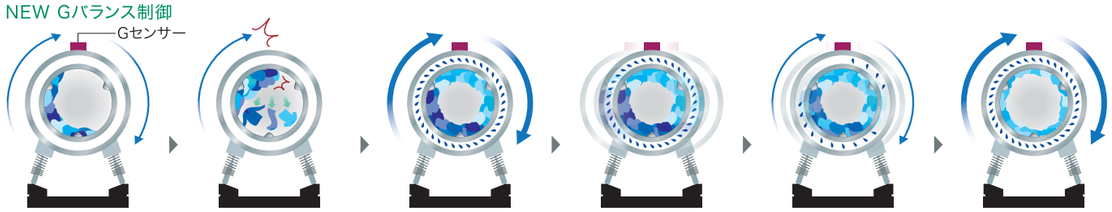

偏りをチェック → 急減速して洗濯物を分散させる → 高速脱水 → 振動を検知 → 回転数をおとして脱水 → 振動がおさまったら高速脱水に

施設の特性にあわせた洗い方、オリジナルプログラム

洗濯物や環境等の用途・条件にあわせて、オリジナルの洗濯行程をプログラムすることができます。しかも、7コースまでメモリー可能。
登録したプログラムを選んでスタートボタンを押すだけで、誰でも簡単に使用できます。

各工程でお好みの設定が可能

HCW-5277WH/5207WH/5177AWH

- ●ドラム回転（洗い・すすぎ・脱水/3段階　洗い・すすぎ/固定　中間脱水/4段階、最終脱水/3段階）
- ●洗い・すすぎ（0~30分/1分毎）
- ●脱水（0~10分/1分毎）
- ●洗剤・柔軟剤投入時間（0~60秒/1秒毎）
- ●水位（18段階）

洗剤・柔軟剤の自動投入ポンプを標準装備

オプションを追加すれば最大5種類※の洗剤・柔軟剤を使い分けることができます。

※標準搭載（2）、オプション（3）

経済的に、より長くお使いいただくために

●耐久性に優れたステンレス

ドラムやボディ前面板などの水が触れる部分に採用。長期間の使用でも美しさを保ち、耐久性を発揮します。

●大きなゴミも詰まりにくいジャバラ式排水バルブ

AQUA独自のジャバラ式排水バルブなら、排水口の口径が大きいので、大きなゴミも詰まりにくく安心です。

閉じている状態

開いている状態

給油不要　メンテナンスフリーの無給油軸受なので定期的な給油が不要です。

micro ozone　洗濯物の雑菌をオゾン水で除菌*し、いつもキレイを実現。
（HCW-5177AWHのみ）

衣類の雑菌を除菌*する「除菌すすぎ」

すすぎ時、水道水を電気分解してオゾン水を生成、ドラムに投入。洗濯物に付着している雑菌をオゾン水の力で除菌します。洗濯物のニオイのもととなる雑菌を除菌するから、イヤなニオイの発生を抑え、衣類はいつも爽やかです。

＊当社調べ

ドラム洗浄もオゾン水で清潔に

オゾン水でのドラム洗浄も設定可能。除菌効果のあるオゾン水でドラム洗浄すれば、より清潔でキレイなドラムでの洗濯ができます。



ガス乾燥機

HCD-6146G / HCD-3307G / HCD-3257G / HCD-3167G / HCD-3087G / HCD-3056G

省エネ　メンテナンスラクラク　第三者認証取得

使いやすさはもちろん安心、安全、省エネで選ぶならAQUA

ランニングコストを抑える、高効率乾燥

●側面ワイドブローイメージ



AQUA独自の効率的に洗濯物にムラなく熱風をあてる「側面ワイドブロー方式」。左上から右下へ、熱風を斜めに通すことで洗濯物への熱放射面積がアップし、スピード乾燥を実現したので、ランニングコストも抑えることができます。
さらに効率のよいドラム反転制御で洗濯物の偏りを抑制し、乾きムラも防ぎます。

お手入れラクラク※

今まで奥に傾いて取り付けていたリントフィルターを、手前に傾けて取り付けることでフィルター掃除やお手入れがカンタンになりました。

3つのワンタッチコース（HCD-3307G/3257G/3167G/3087G）

洗濯物の種類に応じて、3つのワンタッチコースを設定可能。
よく使う設定をメモリーしておけば、乾燥のたびに設定する必要がなくなるので、作業性がアップ。誰でも簡単に使うことができます。

設定範囲
- ●時間（1～120分/1分毎）
- ●温度（50~80℃/5℃毎）
- ●回転（左右・右のみ）

異なる温度で同時に乾燥（HCD-6146G）

2段式のHCD-6146Gは上段と下段を利用して乾燥できる、省時間＆省スペース仕様。
洗濯物の種類や素材によって、異なる温度・時間設定で同時に乾燥することができるので作業時間を節約、スペースの有効利用につながります。



万一の時に備えて、安心機能を搭載

ドアスイッチ　ドラム内温度検知　立ち消え安全装置（ガスのみ）　バーナー異常検知（ガスのみ）　モーター異常過熱検知　排気風量検知※1　フィルター検知※2

※1 HCD-6146Gのみ　※2 HCD-3307G/3257G/3167G/3087G

電気乾燥機

HCD-3166E

オール電化対応

オール電化の施設に対応できる電気ヒーター式

熱効率のよいフィンヒーターを採用。
電気式独自のソフトな熱風で、繊維にもやさしい仕上がりです。

全自動洗濯乾燥機

品　　番		HWD-7256G
		日本製
希望小売価格(税抜)		2,700,000円
洗濯容量(乾燥布質量)		25kg
洗濯乾燥容量(乾燥布質量)		15kg
乾燥容量(乾燥布質量)		15kg
ドラム容積		約271L
プログラムメモリー		7コース　ワンタッチスタート(P1～P3+乾燥)
洗剤・柔軟剤自動投入		●
Gバランス制御		●
電源		三相200V(50/60Hz共用)
モーター出力	ファン用(W)	750
	ドラム用(W)	3,700
定格消費電力(W)		1,280
消費電力量(Wh)		897(洗濯乾燥標準時)
熱源・消費量(連続燃焼時)	LPガス(kW(m³/h))	20.9(0.75)
	都市ガス13A(kW(m³/h))	20.9(1.63)
	都市ガス12A(kW(m³/h))	19.4(1.67)
使用水量(L)※		268
風量(m³/分)		12
配管口径	排気(mm)	200
	給水・給湯	3/4B(20A)
	排水(mm)	89(呼び径75)
	ガス	Rc1/2(15A)
ドラム	直径×奥行(mm)	800×540
	回転数(rpm)	洗い・すすぎ:40/脱水:800/乾燥:45
電源コード長さ(m)		約4.5
外形寸法(mm)	幅	1,003
	奥行	1,184
	高さ	1,976
製品質量		約700kg
労働安全衛生法における施設事業者義務	定期自主検査	●
	乾燥設備作業主任者	●(都市ガス仕様のみ)
	計画の届出(30日前までに)	●(都市ガス仕様のみ)
	(一財)日本ガス機器検査協会形式認証品	
PSE		対象外

※工場出荷時のP1プログラムにおいて

全自動洗濯機

品　　番		HCW-5277WH	HCW-5207WH	HCW-5177AWH
		日本製	日本製	日本製
希望小売価格(税抜)		2,600,000円	2,000,000円	1,760,000円
洗濯容量(乾燥布質量)		27kg	20kg	17kg
ドラム容積		約300L	約218L	約169L
衣類除菌機能		—	—	除菌すすぎ* micro ozone
プログラムメモリー		7コース	7コース	7コース
洗剤・柔軟剤自動投入		●	●	●
Gセンサー		●	●	●
NEW Gバランス制御		●	●	●
給湯弁		●	●	●
電源		三相200V(50/60Hz共用)	三相200V(50/60Hz共用)	三相200V(50/60Hz共用)
モーター出力(W)		3,700	3,700	2,200
定格消費電力(W)		1,390	1,300	1,080
消費電力量(Wh)		447(50/60Hz)	360(50/60Hz)	215(50/60Hz)
使用水量(L)※		362	287	231
配管口径	給水・給湯	3/4B(20A)	3/4B(20A)	3/4B(20A)
	排水(mm)	89(呼び径75)	89(呼び径75)	89(呼び径75)
ドラム	直径×奥行(mm)	800×597	800×434	650×510
	回転数 洗濯・すすぎ(rpm)	40	40	45
	回転数 中間脱水(rpm)	600	600	600
	回転数 最終脱水(rpm)	800	800	850
電源コード長さ(m)		約4.0	約4.0	約4.0
外形寸法(mm)	幅	1,003	1,003	855
	奥行	1,278	1,115	1,197
	高さ	1,647	1,647	1,543
製品質量		約670kg	約650kg	約463kg
労働安全衛生法における施設事業者義務	定期自主検査	●	●	●
PSE		対象外	対象外	対象外

※工場出荷時のP1プログラムにおいて

＊当社調べ

HWD-7256G

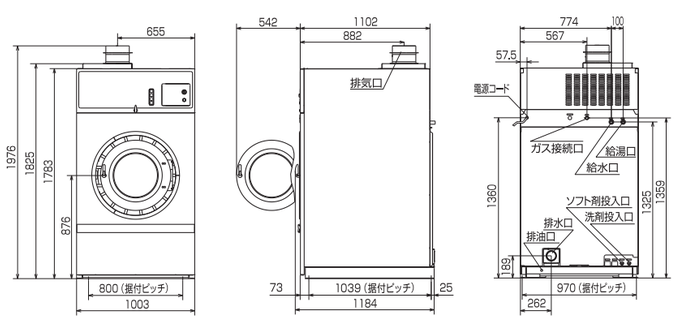

HCW-5277WH / 5207WH

※(　)はHCW-5207WHです。

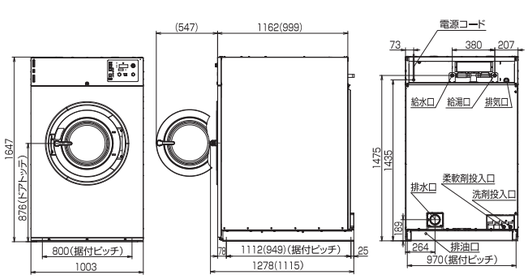

HCW-5177AWH

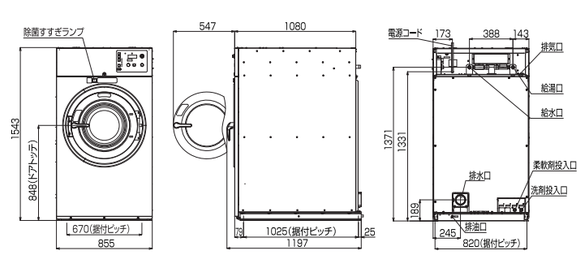

ガス乾燥機

品番	HCD-6146G	HCD-3307G	HCD-3257G	HCD-3167G	HCD-3087G	HCD-3056G
	日本製	日本製	日本製	日本製	日本製	日本製
希望小売価格(税抜)	1,450,000円	1,300,000円	1,050,000円	800,000円	580,000円	498,000円
乾燥容量(乾燥布質量)	14kg×2	30kg	25kg	16kg	8kg	5kg
ドラム容積	約286L×2	約635L	約527L	約347L	約181L	約125L
ステンレスドラム	●	●	●	●	●	●
自動反転	●	●	●	●	●	ー
ワンタッチスタート	ー	3コース	3コース	3コース	3コース	ー
側面ワイドブロー	●	●	●	●	●	●
クールダウン	●	●	●	●	●	●
ドア左右交換	●	●	●	●	●	ー
電源	単相200V(50/60Hz共用)	三相200V(50/60Hz別仕様)			単相100V(50/60Hz共用)	
出力 モーター ファン用(W)	120×2/190×2(50/60Hz)	400	400	120/190(50/60Hz)	100/160(50/60Hz)	100/145(50/60Hz)
出力 モーター ドラム用(W)	400×2	400	400	400	170/180(50/60Hz)	
定格消費電力(W)	515/675(50/60Hz)	710/930(50/60Hz)	620/860(50/60Hz)	340/390(50/60Hz)	310/390(50/60Hz)	150/200(50/60Hz)
熱源・消費量(連続燃焼時) LPガス(kW(m³/h))	41.0(1.47)	32.1(1.06)	27.9(0.99)	23.3(0.83)	15.1(0.54)	8.7(0.31)
熱源・消費量(連続燃焼時) 都市ガス13A(kW(m³/h))	41.0(3.21)	32.1(2.51)	27.9(2.18)	23.3(1.82)	15.1(1.18)	8.7(0.68)
熱源・消費量(連続燃焼時) 都市ガス12A(kW(m³/h))	39.6(3.41)	29.9(2.58)	26.0(2.24)	21.7(1.87)	14.1(1.22)	8.1(0.75)
最大風量(m³/分)	12.6/14.3(50/60Hz)	20.8/23.8(50/60Hz)	17.8/21.8(50/60Hz)	13.3/16.9(50/60Hz)	11.5/12.9(50/60Hz)	6.8/8.3(50/60Hz)
配管口径 排気(mm)	200×2口	200			150	
配管口径 ガス	Rc1/2(15A)×2	Rc1/2(15A)			Rc1/2(15A)	
ドラム 直径×奥行(mm)	760×630	940×915	940×760	760×765	760×400	560×506
ドラム 回転	右90秒-停止-左30秒-停止	右90秒-停止-左5秒-停止			右90秒-停止-左5秒-停止	右一方向回転式
ドラム 回転数(rpm)	45	42		43	43	43/51(50/60Hz)
電源コード長さ(m)	約3.0	約3.3	約3.1	約3.3	約1.9	約1.6
外形寸法(mm) 幅	802	989	989	802	802	614
外形寸法(mm) 奥行	1,153	1,400	1,225	1,208	707	664
外形寸法(mm) 高さ	1,949	1,814	1,814	1,802	1,697	1,125
製品質量	約339kg	約300kg	約276kg	約210kg	約159kg	約67kg
労働安全衛生法における施設事業者義務 定期自主検査	●	●	●	●	●	●
労働安全衛生法における施設事業者義務 乾燥設備作業主任者	●	●	●(都市ガス仕様のみ)	●(都市ガス仕様のみ)	●(都市ガス仕様のみ)	ー
労働安全衛生法における施設事業者義務 計画の届出(30日前までに)	●	●	●(都市ガス仕様のみ)	●(都市ガス仕様のみ)	●(都市ガス仕様のみ)	ー
(一財)日本ガス機器検査協会 形式認証品						
PSE	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外

HCD-6146G

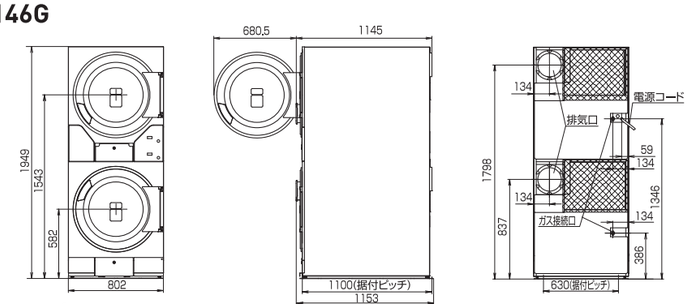

HCD-3307G / 3257G

※( )はHCD-3257Gです。

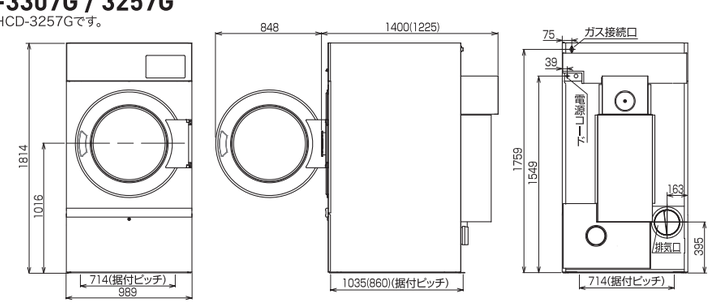

HCD-3167G / 3087G

※( )はHCD-3087Gです。

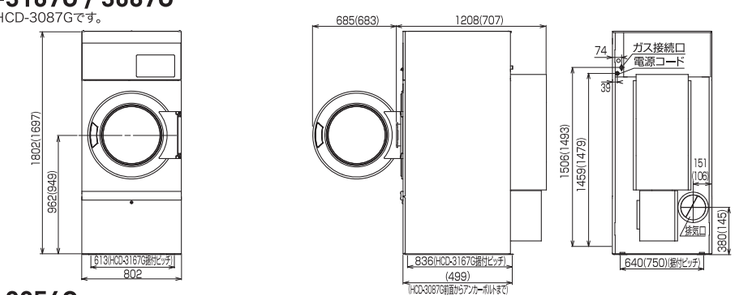

HCD-3056G

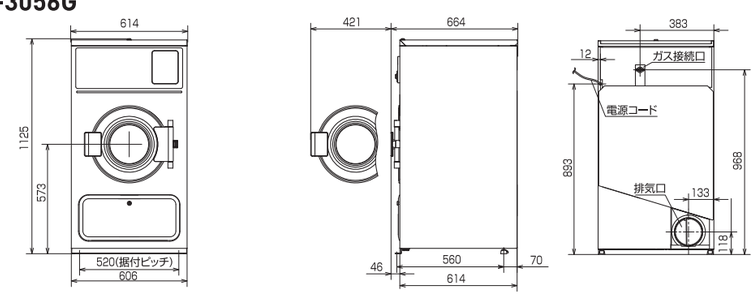

電気乾燥機

品番	HCD-3166E
	日本製
希望小売価格(税抜)	780,000円
乾燥容量(乾燥布質量)	16kg
ドラム容積	約347L
ステンレスドラム	●
自動反転	●
クールダウン	●
電源	三相200V(50/60Hz共用)
タイマー(分)	210/180(50/60Hz)
出力 モーター ファン用(W)	120/190(50/60Hz)
出力 モーター ドラム用(W)	200
定格消費電力(W) モーター	400
定格消費電力(W) ヒーター	9,900 (550W×18本)
発熱量(kW(kcal/h))	9.9(約8,500)
最大風量(m³/分)	17.5/20.0(50/60Hz)
排気口径(mm)	200
ドラム 直径×奥行(mm)	760×765
ドラム 回転(50/60Hz)	18秒回転-3秒停止/15秒回転-2.5秒停止
外形寸法(mm) 幅	809
外形寸法(mm) 奥行	1,175
外形寸法(mm) 高さ	1,810
製品質量	約215kg
労働安全衛生法における施設事業者義務 定期自主検査	●
PSE	対象外

HCD-3166E

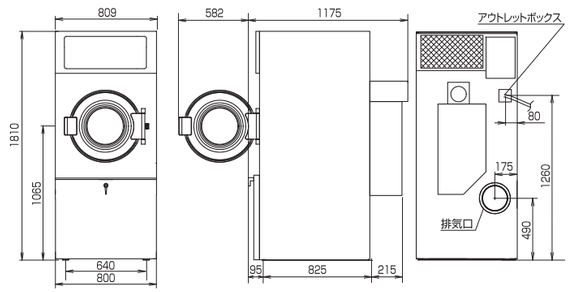

■ホームページより、仕様関係資料をダウンロードできます。

コイン式小型ランドリー機器

●別売部品を取付けることでコインを使わないボタン仕様にできます。

1m²から設置可能のコンパクトモデル、寮・病院・ビジネスホテルなどに最適。

MCD-CK50L

[+] 型コンセント専用

MCW-C50L

MCW-C70L

専用ユニット　スペース効率抜群のユニット

直付けタイプ

HDS-CL7

希望小売価格13,000円(税抜)

スタンドタイプ

HDS-701

希望小売価格17,000円(税抜)



品番	製品質量	外形寸法(mm)			適合洗濯機
		幅	奥行	高さ	
HDS-CL7	約7kg	670	539	1330	MCW-C70L
		610		1173・1263	MCW-C50L
HDS-701	約9kg	675	631	1230・1280・1320	MCW-C70L
				1160・1230・1280・1320	MCW-C50L

コイン式全自動洗濯機　(MCW-C70L/MCW-C50L)

導入施設のシステムと連動が可能に「外部システム接続端子内蔵」

外部システムとの接続端子内蔵。施設のVODシステムやキャッシュレス決済システムに接続できるので、
お客様の満足度の向上につなげることができます。

■その他の特長

●循環ジェット水流(MCW-C70Lのみ)　●高濃度クリーン洗浄　●新アンバランス制御

洗濯終了後もフタをロックをして、洗濯物の盗難を防ぐ「安心ロック機能」

洗濯スタート後、1分以内に希望の暗証番号を入力し設定すれば、設定を解除するまで、
フタをロックすることができるので、他人に洗濯物を見られたり、触られたりしないので安心です。
もちろん洗濯物の盗難も防げます。

洗濯槽をシャワーで洗い流してキレイに「槽洗浄ボタン」

洗濯物を投入前に、槽洗浄ボタンを押すと、シャワーで洗濯・脱水槽を洗うので
キレイな洗濯槽で洗濯できます。

コイン式衣類乾燥機　(MCD-CK50L)

導入施設のシステムと連動が可能に「外部システム接続端子内蔵」

外部システムとの接続端子内蔵。施設のVODシステムやキャッシュレス決済システムに接続できるので、
お客様の満足度の向上につなげることができます。

洗濯終了後もドアをロックして、洗濯物の盗難を防ぐ「安心ロックユニット」(別売)

乾燥スタート後、1分以内に希望の暗証番号に設定しロックすれば、設定を解除するまで、
ドアをロックすることができるので、他人に洗濯物を見られたり、触られたりしないので
安心です。もちろん洗濯物の盗難も防げます。

安心ロックユニット

HHH-LK-CK50

希望小売価格 35,000円(税抜)

★安心ロックユニットの取付には、別売の「特殊ドライバー」(部品コード:S-005900 希望小売価格3,500円(税抜))と、「特殊ドライバー20」(部品コード:0530068316 希望小売価格3,500円(税抜))が必要です。

静電気を抑える「ステンレスドラム」

ディンプル(凸凹)加工により、衣類とドラムの摩擦
が抑えられるので、静電気の発生を抑制します。

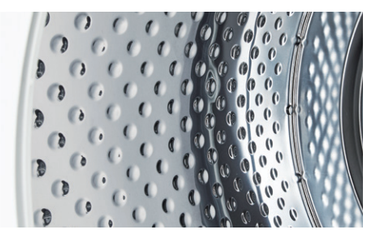

目詰まりがひと目で分かる「フィルター目詰まりサイン」

■コイン式全自動洗濯機

洗濯方式	渦巻式	
品　　番	MCW-C70L	MCW-C50L
カラー	ホワイト 日本製	ホワイト 日本製
洗濯・脱水容量(乾燥布重量)	7.0kg	5.0kg
希望小売価格(税抜)	223,000円	152,000円
槽洗浄機能	●	
洗剤・柔軟剤自動投入	HHH-CLD-106,CLD-104(別売)の取付けで可能(洗剤又は柔軟剤)	
お湯洗い	給湯キット(HV-2)(別売)取付けで可能	
フタロック	安心ロック機能	
自動投入	1個	
その他の特長	・運転中は上ふたが開かない「ロック機構」 ・高い洗浄力の「循環ジェット水流」	・運転中は上ふたが開かない「ロック機構」
使用硬貨	100円	
コイン収納枚数	200枚	
使用料金の切換	200、300、400、500円※1	200、300、400、500円※1
電源	単相100VⒷ(50/60Hz共用)	
定格消費電力(W)	450/550(50/60Hz)(洗い時)	420/490(50/60Hz)(洗い時)
消費電力量(Wh)	110(50/60Hz)	85/95(50/60Hz)
標準使用水量(L)	約129(高水位59)	約108(高水位48)
給水	給水ホース付属	
排水	排水ホース付属	
運転目安時間(分)	約34	約31
ドラム 直径×奥行(mm)	460×409	430×397
ドラム 回転数(rpm) 洗い・すすぎ	(ヨク)125/150(50/60Hz)	(ヨク)180/216(50/60Hz)
ドラム 回転数(rpm) 脱水	800	800
外形寸法(mm)	幅592×奥行640×高さ1,095	幅522×奥行565×高さ1,025
製品質量	約47kg	約38kg
PSE	適合品	

黄色 は出荷時設定。

MCW-C70L

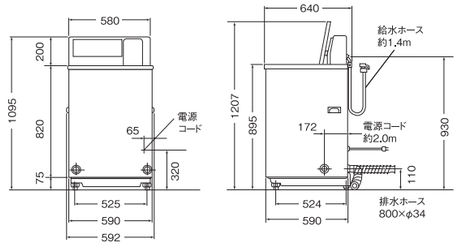

MCW-C50L

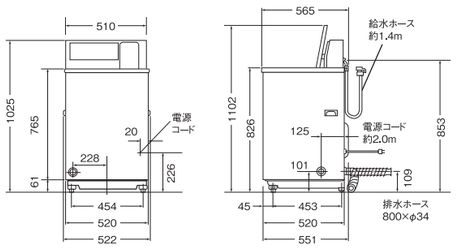

■コイン式衣類乾燥機

乾燥方式	電気式
品　　番	MCD-CK50L
カラー	ホワイト 日本製
乾燥容量(乾燥布質量)	5.0kg
希望小売価格(税抜)	129,000円
ステンレスドラム	●
クールダウン	●
ドアロック	安心ロックユニット(HHH-LK-CK50)(別売)取付で可能
使用硬貨	100円
コイン収納枚数	300枚
使用料金切換	100、200円
使用時間切換	1～60分:出荷時30分※2
電源	単相100V(50/60Hz共用)/Ⓘ型コンセント
定格消費電力(W)	室温30℃ 1,500/1,650(50/60Hz)
消費電力(kW(kcal/h))	半導体ヒータ 室温30℃ 50Hz:1.37(約1,200) 室温30℃ 60Hz:1.51(約1,300)
最大風量(m³/分)	1.3/1.6(50/60Hz)
配管口径 排気(mm)	φ100
ドラム 直径×奥行(mm)	560×412
ドラム 回転	右一方向回転式
ドラム 回転数(rpm)	44/53(50/60Hz)
外形寸法(mm)	幅626×奥行592×高さ767
製品質量	約27kg
PSE	適合品

Ⓘ型コンセント専用

黄色 は出荷時設定。

MCD-CK50L

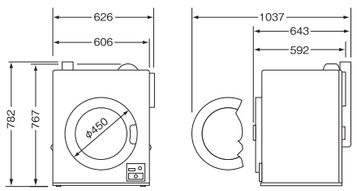



※1 別売の「50円メカ」を使用すれば150円、250円、350円の設定もできます。
　別売のコントロール機構完成Bで押しボタン式にも変更可能です(14ページ参照)。
※2 別売のコントロール機構完成Dで押しボタン式にも変更可能です(14ページ参照)。

■コインランドリー機器用周辺機材

アクア(株)営業本部扱い

フットカバーキット

機器下部への落し物・ホコリ等の入り込み防止。

HHH-OPT-FC(L)
希望小売価格 4,500円(税抜)
寸　　法:幅1003×奥行21.2×高さ31.4mm
製品質量:1.2kg
適応機種:HWD-7277GC/7277GCO、HCW-5227C

HHH-OPT-FC(M)
希望小売価格 4,500円(税抜)
寸　　法:幅855×奥行21.2×高さ31.4mm
製品質量:1.1kg
適応機種:HWD-7177AGC/7177AGCO、HCW-5177AC

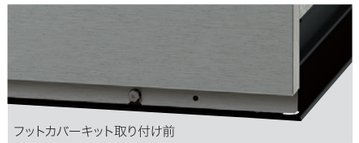

フットカバーキット取り付け前

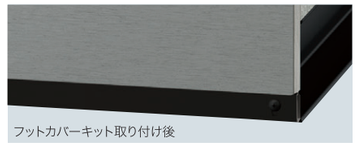

フットカバーキット取り付け後

助剤ポンプキット

HHH-ジョザイポンプキット1
希望小売価格 12,500円(税抜)
適応機種:HWD-7347AGC/7347AGCO/7277GC
7277GCO/7177AGC/7177AGCO
HCW-5227C/5177AC

助剤ポンプ配線

HHH-ジョザイポンプハイセン
希望小売価格 2,500円(税抜)
適応機種:HCW-5227C/5177AC
※助剤ポンプキットを3個まで取付できます。

単独式洗剤自動投入器※

HHH-CLD-106
希望小売価格 35,000円(税抜)
適応機種:MCW-C70L/C50L

価格ラベルキット

HHH-PRICE-MCW
希望小売価格 1,300円(税抜)
適応機種:MCW-C70L/C50L

給湯キット※

HHH-HV-3
希望小売価格 7,500円(税抜)
適応機種:MCW-C70L/C50L

洗剤自動投入器取付キット

HHH-CLD-KIT
希望小売価格 14,000円(税抜)
適応機種:MCW-C70L/C50L

●単独式洗剤自動投入器HHH-CLD-106と集中式洗剤自動投入器HHH-CLD-107の組合せで最大3種の助剤を自動投入することができます。

HHH-CLD-KIT　必要な組合せ					
HHH-CLD-106	●	—	●	●	—
HHH-CLD-107	●	●	●	●	●
HHH-CLD-107	●	●	—	—	●
HHH-HV-3	—	●	●	—	—

HHH-CLD-KIT　不要な組合せ					
HHH-CLD-106	●	—	●	—	—
HHH-CLD-107	—	●	—	●	—
HHH-CLD-107	—	—	—	—	—
HHH-HV-3	●	●	—	—	●

集中式洗剤自動投入器※

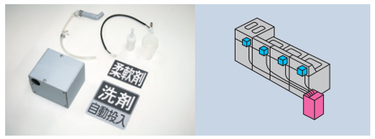

洗濯機複数台に、洗剤タンク1個だから、メンテナンスが簡単!!

●洗濯機からの電源供給で別電源は不要。
●既設の洗濯機コントロールカバー後面に取付け可能。
●吸い込みホースは最大10mまで延長可能。

外形寸法:幅125×奥行110×高さ97mm

HHH-CLD-107
希望小売価格 24,000円(税抜)
適応機種:MCW-C70L/C50L

注意
・この集中式洗剤自動投入器には、洗剤残り量を検知するスイッチがついていません。洗剤切れがないように洗剤の残り量を確認してください。
・吸い込みホースは付属していません。

ハイアールジャパンセールス(株)サービス部扱い

50円メカ※

部品コード(301 S 8410 00300)
希望小売価格 4,000円(税抜)
適応機種:MCW-C70L/C50L

コントロール機構完成 B※

(押しボタン式変更用)
部品コード(301 0 1000 99600)
希望小売価格 5,500円(税抜)
適応機種:MCW-C70L/C50L

コントロール機構完成 D※

(押しボタン式変更用)
部品コード(305 0 1000 01900)
希望小売価格 10,000円(税抜)
適応機種:MCD-CK50L

ダクトセット

部品コード(305 S 1214 00100)
希望小売価格 6,000円(税抜)
適応機種:MCD-CK50L

※取付には、別売の「特殊ドライバー」(部品コード:S-005900 希望小売価格3,500円(税抜)が必要です。

■幹旋品

注意パネルセット(2枚組)(HHH-P60)

希望小売価格 9,000円(税抜)
●サイズ:ヨコ28×タテ42cm

使用上の注意やお願い事項を伝えるパネルです。

①洗濯・乾燥のできるものとできないもの
②ご利用のみなさまへのお願い
③スニーカーランドリー未設置用隠しシール
の3点で1セットです。

(表)　(裏)

(表)　(裏)

タテ型洗濯機&電気式乾燥機使い方パウチ(HHH-P43)　多言語

希望小売価格 6,000円(税抜)
●サイズ:ヨコ42×タテ29.7cm

タテ型洗濯機・電気式乾燥機の使い方を分かりやすく伝えるパウチです。

(表)　(裏)

(シール)