
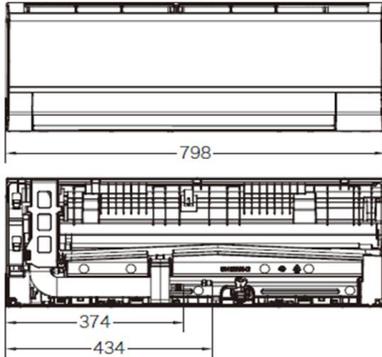





AXシリーズ

天井隙間確保寸法
50mm以上

確保寸法
最低**26mm以上**

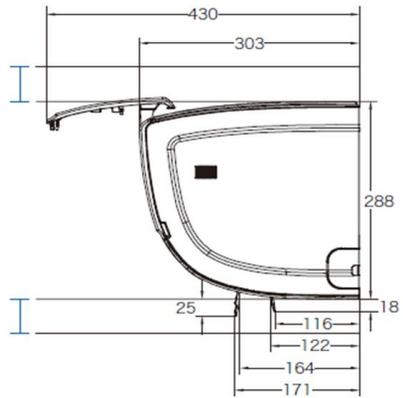


■設置必要スペース図(単位:mm)

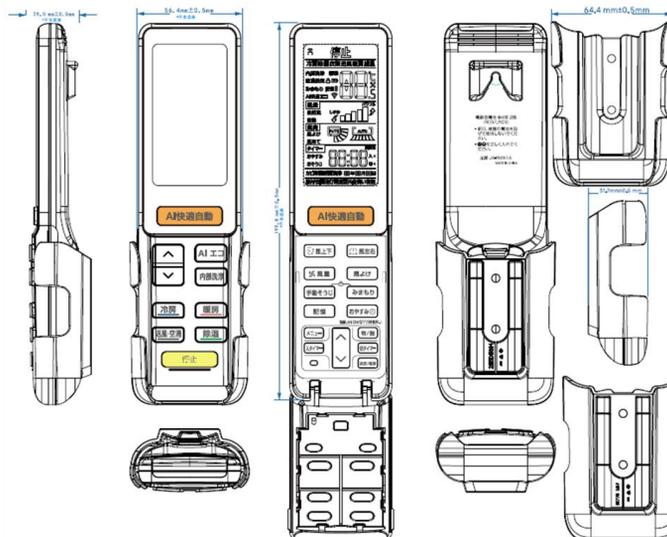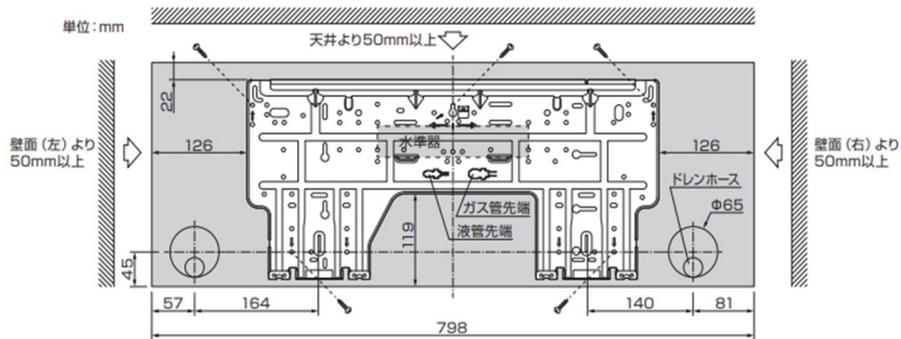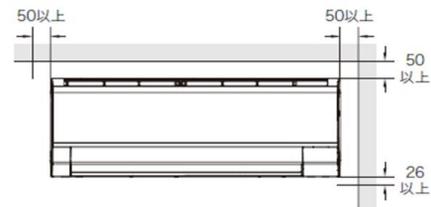



外形寸法図(室内機)

品番(AQA-)：AXシリーズ(全品番共通)




AQG-AX405A2/AQG-E405A2

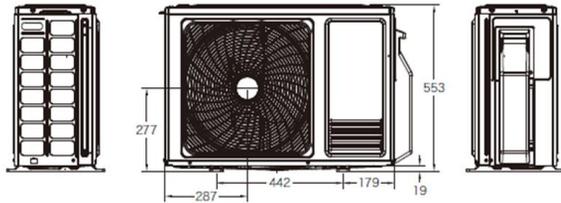





ボルト穴 φ13

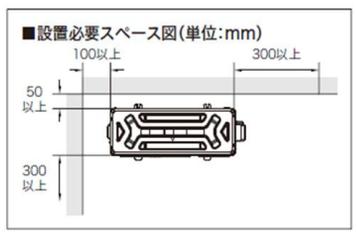

AQG-AX225A/AQG-AX255A/AQG-AX285A/AQG-E255A/AQG-E285A

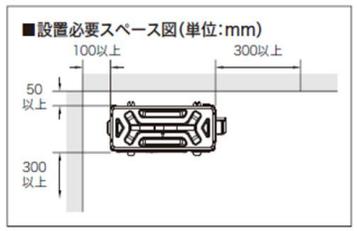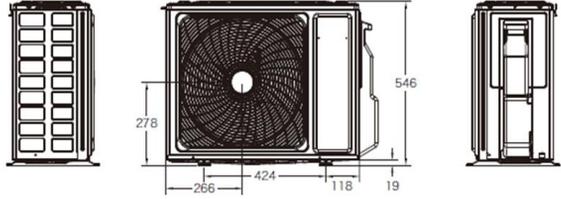


AQG-E225A

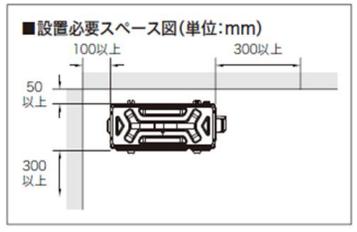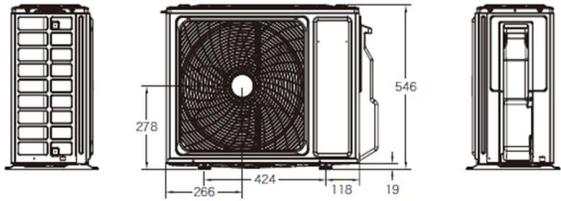


単位: mm

クラス	A	B
2.2~2.8kW	424	301
4.0kW	441	305



室外機右側面図
液側二方弁の直径 φ6.35
ガス側三方弁の直径 φ9.52



AQG-AX225A
AQG-AX255A
AQG-AX285A
AQG-E225A
AQG-E255A
AQG-E285A

AQG-AX405A2
AQG-E405A2

外形寸法図(室外機)


品番(AQG-)： E、AXシリーズ

※電源コードは、束ねたり無理に曲げたりして
収納しないでください。

電源



定格電圧	単相100V	単相200V
コンセント定格	15A	20A
コンセント形状	㉑	㉒

室外ユニット固定寸法

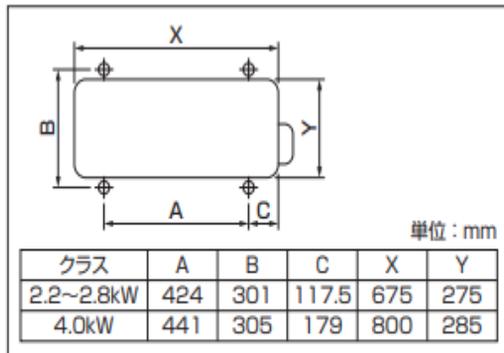


原則開放
正面・両側面に障害物がない
場合に限り200mm以上


※左側面、右側面、背面の
うち2方向は開放のこと

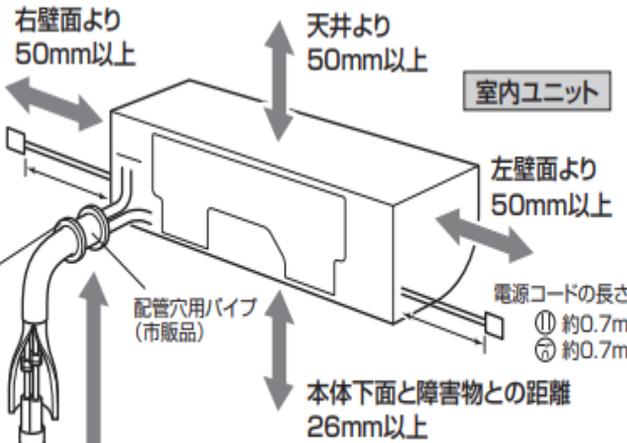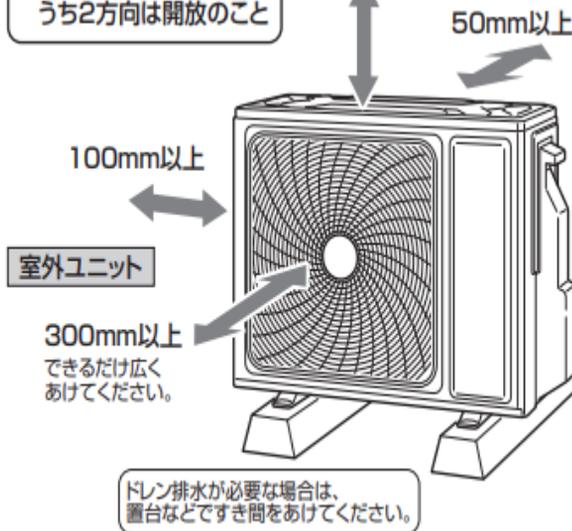

仕上テープは
下から上に
巻いてください。

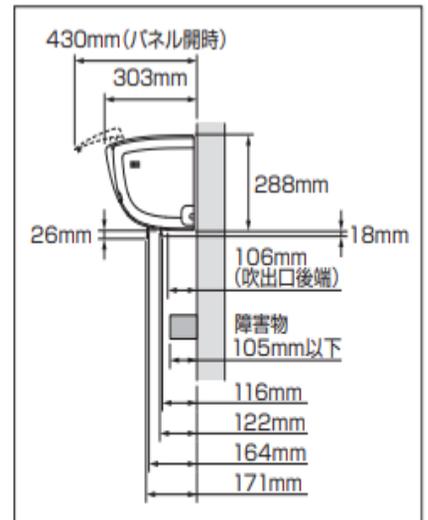

配管は6方向から取り出せます。



高低差 10m以下
配管長さ 15m以下 (チャージレス)

延長用ドレンホース
(市販品・内径16mm)

ユニット据付図

品番(AQA-)：AXシリーズ(全品番共通)