
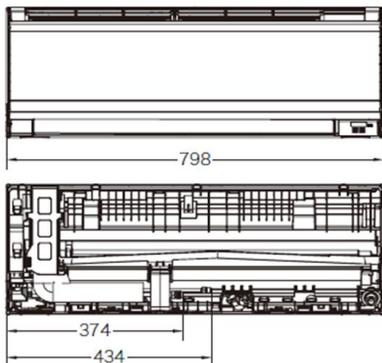




Eシリーズ

天井隙間確保寸法
50mm以上

確保寸法
最低**50mm以上**

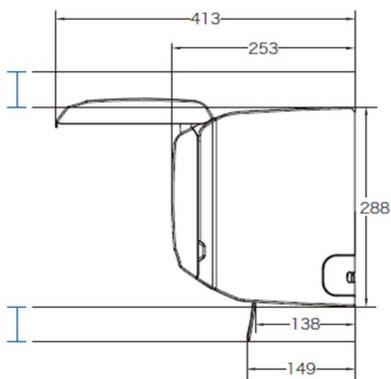


■設置必要スペース図(単位:mm)

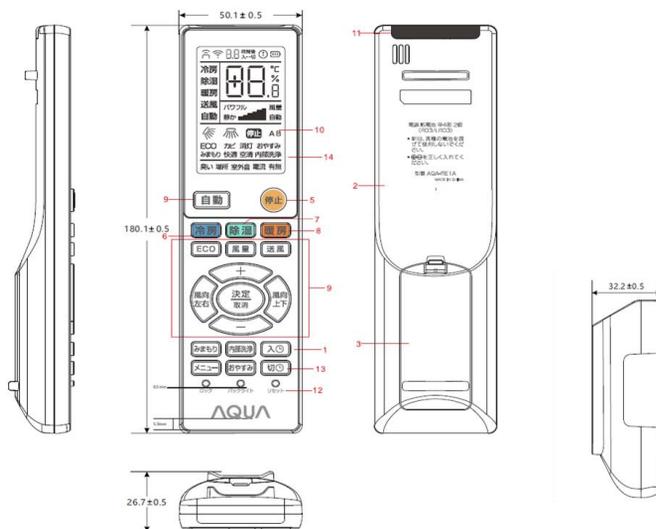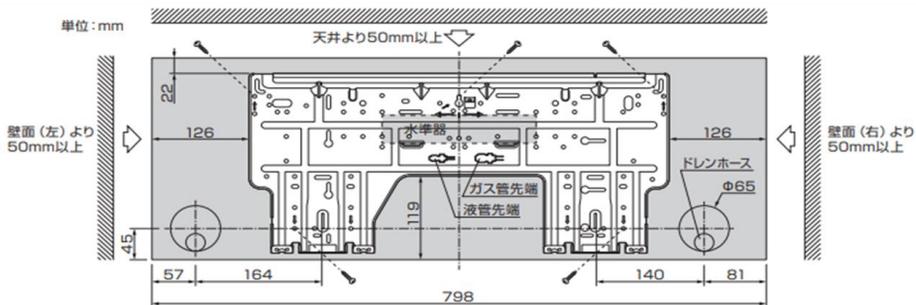



外形寸法図(室内機)

品番(AQA-): Eシリーズ(全品番共通)




AQG-AX405A2/AQG-E405A2

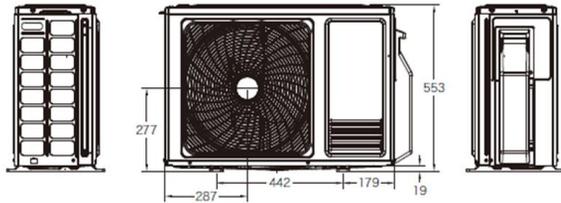





ボルト穴 φ13

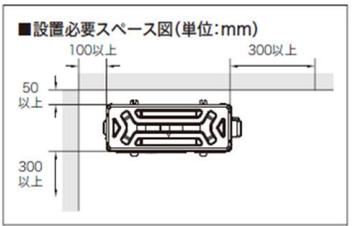

AQG-AX225A/AQG-AX255A/AQG-AX285A/AQG-E255A/AQG-E285A

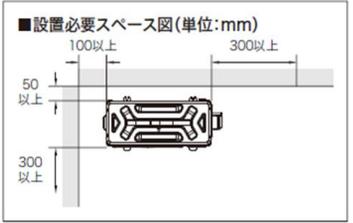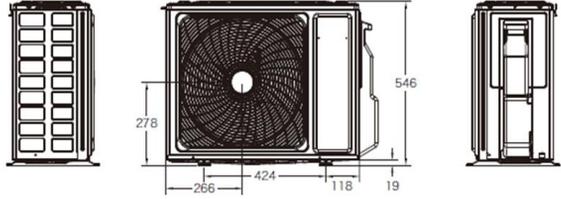


AQG-E225A

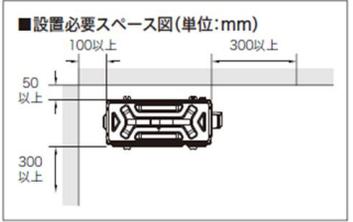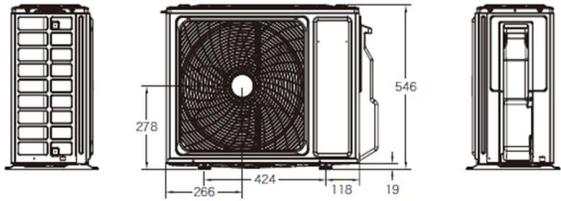


単位: mm

クラス	A	B
2.2~2.8kW	424	301
4.0kW	441	305



室外機右側面図
液側二方弁の直径 φ6.35
ガス側三方弁の直径 φ9.52



AQG-AX225A
AQG-AX255A
AQG-AX285A
AQG-E225A
AQG-E255A
AQG-E285A

AQG-AX405A2
AQG-E405A2

外形寸法図(室外機)


品番(AQG-)： E、AXシリーズ

※電源コードは、束ねたり無理に曲げたりして収納しないでください。

電源

定格電圧	単相100V	単相200V
コンセント定格	15A	20A
コンセント形状	㉑	㉒

室外ユニット固定寸法

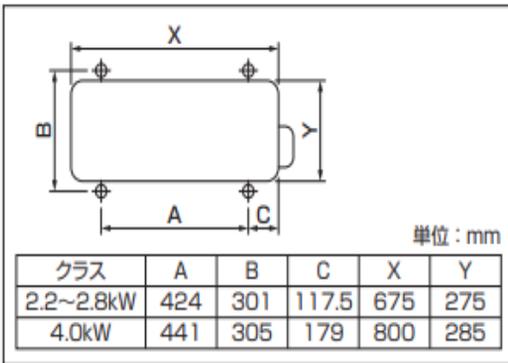

原則開放
正面・両側面に障害物がない
場合に限り200mm以上

※左側面、右側面、背面の
うち2方向は開放のこと

100mm以上

室外ユニット

300mm以上
できるだけ広く
あけてください。

ドレン排水が必要な場合は、
置台などですき間をあけてください。

50mm以上

300mm以上

高低差 10m以下
配管長さ 15m以下 (チャージレス)

延長用ドレンホース
(市販品:内径16mm)

仕上テープは
下から上に
巻いてください。

電源コードの長さ
㉑ 約1.4m
㉒ 約1.4m

ウォールカバー
(市販品)

配管穴用パイプ
(市販品)


天井より
50mm以上

室内ユニット

左壁面より
50mm以上

電源コードの長さ
㉑ 約0.7m
㉒ 約0.7m

本体下面と障害物との距離
50mm以上

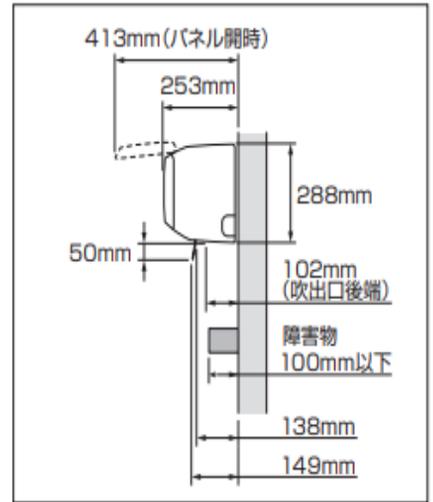

配管は6方向から取り出せます。



ユニット据付図

品番(AQA-)：Eシリーズ(全品番共通)