

取扱説明書


AQUA

全自動電気洗濯機 家庭用

品番 **AQW-GVX90J** (9kgタイプ)



AQW-GVX80J (8kgタイプ)

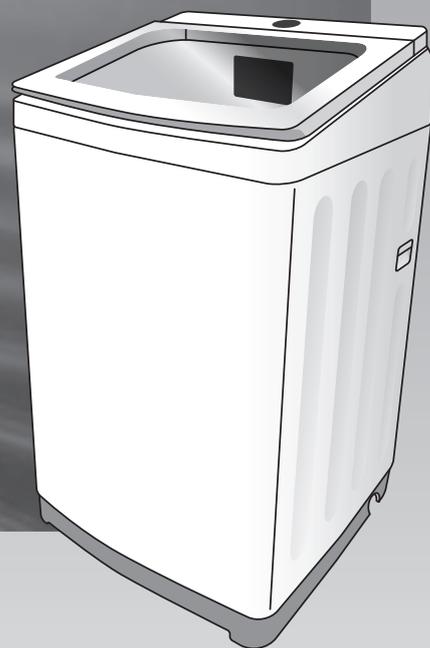

このたびは、全自動電気洗濯機をお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

保証書は必ず記入事項を確かめて、販売店からお受け取りのうえ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。

上手に使うって上手に節電

ご愛用者登録のお願い

下記のURLより愛用者登録とアンケートのご記入をお願い致します。

<https://aqua-has.com/support/reg/>



もくじ

ご使用の前に

| | |
|---------------------------------|----|
| 環境に配慮した使いかた | 3 |
| 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について | 3 |
| 安全上のご注意 必ずお守りください | 4 |
| 各部のなまえ／付属品 | 7 |
| 操作パネル部のはたらき | 8 |
| 洗濯の前に | 10 |
| 洗濯の流れ | 12 |
| 洗剤・柔軟剤の使いかた 《自動投入》 | 14 |
| 洗剤・柔軟剤の使いかた 《手動投入》 | 16 |
| 洗剤類の使用量【目安】 | 18 |
| ふたロック／チャイルドロック | 19 |
| 超音波洗浄機 らくらくSONIC で部分洗いする | 20 |
| コースの選びかた | 22 |
| コース内容と所要時間 | 24 |

使いかた

| | |
|--|----|
| 洗濯する | 26 |
| 標準 やさしく おいそぎ 念入り ジェルボール | |
| らくらくSONICで部分洗いした衣類を手早く洗いたい SONIC速洗 | 27 |
| 柔軟剤の香りをしっかりつけたい 好み柔軟剤 | 28 |
| 自分流の運転内容を記憶させる 自分流 | 29 |
| デリケートな衣類を洗濯する おしゃれ着 | 30 |
| ふとん・毛布を洗濯する ふとん・毛布 | 32 |
| 風乾燥をする | 34 |
| コースの運転内容を変更する【好み設定】 | 36 |
| 予約運転をする | 37 |
| 風呂水を使って洗濯する | 38 |

必要なとき

| | | |
|--------------------------|----------------|---------|
| こんなとき | 40 | |
| ■自動投入に使う液体洗剤・柔軟剤の種類を変えたい | | |
| ■終了ブザー音を消したい | ■運転途中に設定を変更したい | |
| ■洗濯・脱水槽内の水を排水したい | ■ほぐし仕上げをやめたい | |
| ■凍結の恐れがある | ■のりづけをしたい | |
| ■自動設定水量を調節したい | | |
| お手入れ | 43 | |
| ■本体 | ■給水口 | ■排水口 |
| ■らくらくSONIC | ■自動投入タンク・経路 | ■手動投入口 |
| ■糸くずフィルター | ■風呂水ポンプ | ■風呂水ホース |
| ■洗濯・脱水槽 槽洗浄 | | |
| 据え付け | 47 | |
| 故障かな？ | 53 | |
| こんな表示がでたら | 56 | |
| 修理を依頼する前に | 57 | |
| 別売部品 | 58 | |
| 保証とアフターサービス | 59 | |
| 仕様 | 59 | |

環境に配慮した使いかた



- 【 】はAQW-GVX80Jの場合
- 標準コース・給水量毎分15L、水量53【51】Lの場合で比較しています。

■風呂水を使う → P38~39

風呂水を「洗い～すすぎ1」まで使用すると水道水のものに比べ、約36【34】L節水できます。

■ためすすぎをする → P13・36

注水すすぎに比べ、すすぎ1回につき約30L節水できます。

本製品は洗濯量に応じて水量を無段階に自動設定します。洗濯物を入れ、スタートすると布量センサーがはたらき、適切な水量を設定します。



■まとめ洗いをする

洗濯回数が減ります。

本製品は待機時消費電力(電源を「切」にした状態の電力)が、0(ゼロ)になっています。



■軽い汚れ*の場合、洗剤量を控えめにする

*軽い汚れとは、脂分をほとんど含まない汗やほこりのような汚れのことです。

■洗剤を入れすぎない

環境に配慮した使いかた

長期使用製品安全表示制度に基づく 本体表示について

〈本体への表示内容〉

経年劣化により危害の発生が高まる恐れがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた右記の表示を本体に行っています。

〈設計上の標準使用期間とは〉

- 運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

〈経年劣化とは〉

長期間にわたる使用や放置にともない生ずる劣化をいいます。
● 設置状況や環境、使用頻度が右記の条件と異なる場合、または、業務用など本来の使用目的以外でご使用された場合は、7年より短い期間で故障したり、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る恐れがあります。

【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)

| | |
|--|--|
| | 【設計上の標準使用期間】7年 |
| | 設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る恐れがあります。 |

■標準的な使用条件：JIS C 9921-4による

| 区分 | 項目 | 条件 |
|----------|-----------|--------------------|
| 環境条件 | 電圧 | 100V |
| | 周波数 | 50Hz/60Hz |
| | 温度 | 20℃ |
| | 湿度 | 65% |
| | 設置条件 | P47~52の記載内容による標準設置 |
| 負荷条件 | 負荷 | 標準容量 |
| | コース | 標準コース |
| | 給水圧力 | 0.03~0.8MPa |
| | 給湯・給水 | 20℃±15℃ |
| 使用時間及び回数 | 1日の平均使用回数 | 1.5回 |
| | 1回の使用時間 | 標準コースの時間 |
| | 1年間の使用日数 | 365日 |
| | 1年間の使用回数 | 1.5回×365日=547.5回/年 |

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

死亡や重傷を負うことが想定される内容です。



注意

傷害や物的損害の発生が想定される内容です。

■お守りいただく内容を次の表示で区分し、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。

※お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

本体／洗濯・脱水槽



- 子供を洗濯・脱水槽内に入らせない
(窒息・やけど・感電・けが・おぼれる原因)
- 子供には洗濯・脱水槽をのぞかせない
本体の近くに台などを置かない
子供など不慣れなかただけで使わせない
(洗濯・脱水槽への落下によるけがの原因)
- 回転中の洗濯・脱水槽に手などを入れない
完全に止まるまでは、絶対に触らないでください。
ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付くことがあります。
(けがの原因)

特に子供には注意してください

- 分解・修理・改造は絶対にしない
(火災・感電・けが・水もれの原因)
修理はお買い上げの販売店、または当社
[修理相談窓口] → P60にお問い合わせください。
- お手入れなどで、本体各部に直接水をかけない
(感電・漏電火災の原因)
- 火気を近づけない
ローソク・タバコ・蚊取り線香など
(火災・変形の原因)
- 引火物や、引火物の付着した洗濯物を洗濯・脱水槽に入れたり近づけたり絶対にしない
引火物：灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・
アルコールなど引火性のあるもの
(爆発・火災の原因)
- 本体上面に磁石など磁気を帯びたものを近づけない
(上ぶたが開いた状態での誤動作による)
(けがの原因)



- 動かない・煙が出た・変な臭いや音がするなどの異常を感じたら、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼する
(感電・漏電・ショートによる火災の原因)

電源プラグ・コード




- 電源プラグや電源コードが傷んでいるときや、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
(感電・ショート・発火の原因)
- 傷付け・加工・破損・無理な曲げ・たばねる・引っ張る・ねじる・重いものをのせる・はさみ込むなどしない
(破損による火災・感電の原因)
- めれた手で抜き差ししない
(感電の原因)
- 延長コードは使用しない
(火災・感電の原因)
- テーブルタップによるタコ足配線はしない
(火災・感電の原因)
- 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う
電源プラグは根元まで確実に差し込む
(火災・感電の原因)
- 定期的に電源プラグのほこりなどを乾いた布で拭き取る
(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり火災の原因)
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず電源プラグを持って抜く
(感電・ショート・発火の原因)
- お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く
(感電・けがの原因)
- 長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから必ず抜く
(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)



風呂水



- 風呂水ホースで灯油・ガソリンなど水以外のものを吸い込まない
(爆発・火災の原因)

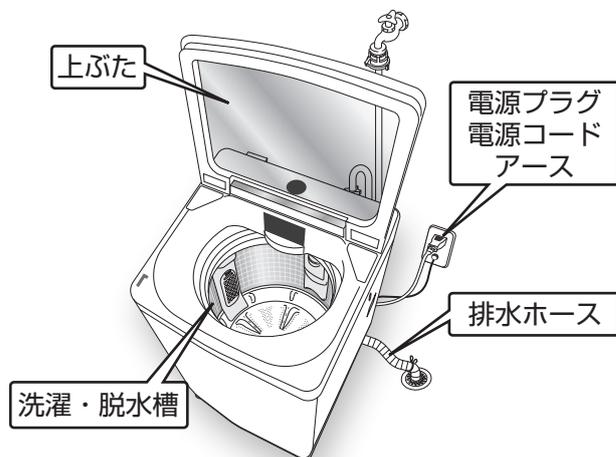

警告

据え付け

- 浴室などの湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない
(感電・漏電火災の原因)
- アースを確実に取り付ける
(故障・漏電による感電の原因)
アース工事は、必ずお買い上げの販売店または電気工事店にご依頼ください。工事費は本体価格には含まれません。



らくらくSONIC

- ペースメーカーなど体内に機器を装着されているかたは使用しない
(医療機器の誤作動の原因)
- 超音波作動中はホーンに手を触れない
(けがの原因)
- 金属製のものに使用しない
(けがの原因)

上ぶた

- ロックしている上ぶたを無理に開けない
(上ぶた・ロック機構の破損、けがの原因)
- 上ぶた(ガラス面)に物を落としたり、衝撃を加えたりしない
上ぶた(ガラス面)の上に乗ったり、物を置いたりしない
(破損[割れ・傷・ひび]によるけがの原因)
万一、ガラスが破損した場合は使用を中止し、すぐにお買い上げの販売店に修理を依頼してください。
- 本体に手を置いたまま、上ぶたを開閉しない
(手や指をはさむことによるけがの原因)

注意

据え付け

- 直射日光のあたる場所には据え付けない
(プラスチック部品の変色や変形の原因)
- 冬期に凍結の恐れのある場所には据え付けない
- 排水ホースの付け換え時には、必ず手袋をする
(けがの原因)

本体

- 運転中、本体の下に手足を入れない
(けがの原因)

給水

- 50℃以上のお湯は使わない
給湯器とつながない
(感電・漏電の原因)
- さび・砂鉄の含まれる水は使わない
(井戸水・さびた給水管などの使用は)
水もれ・故障の原因

安全上のご注意 (つづき)

必ずお守りください

注意

運転前後




- 運転前は水栓を開き、水もれがないか確認する
(水もれの原因)
- 運転終了後は、水栓を必ず閉じる
(水もれの原因)

風呂水



- 風呂水は、本体が浴槽の水面より低い場所では使わない
(サイフォン現象により、水が出続ける原因)
- 風呂水ポンプを浴槽に入れたまま給水つぎ手ははずさない
(サイフォン現象により水があふれ出し、床をぬらす原因)

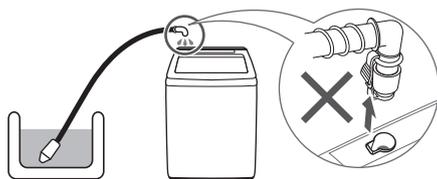

洗濯物



- 防水性のマット・シートや衣類、足拭きマットなどの固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水・風乾燥をしない
(洗濯物の飛び出し、異常振動によるけが、本体・壁・床などの破損、衣類の損傷、水もれ被害などの原因)

例

足拭きマットなど固くて厚いもの、寝袋、オムツカバー、サウナスーツ、ウエットスーツ、雨ガッパ、カーペット、スキーウェア、ウインドブレーカー、自転車・バイク・自動車のカバー、防水シートなど、その他、防水性の水を通しにくいもの

■防水性衣類の確認方法


衣類に口を当て、息を吹き付けて息が通らない場合は、防水性衣類です。



脱水のご注意


■普通の洗濯物

洗濯物の水は洗濯・脱水槽の穴から抜け出る



■防水性の衣類・繊維製品

洗濯・脱水槽が回転しても水が防水性の衣類や繊維製品から抜けられないため、水が片寄って大振動を引き起こす




洗濯・脱水槽が高速回転しても水が防水性の衣類や繊維製品から抜けられないため、水が上に移動して大振動とともに飛び出る



お願い

- 雷が発生したときは、電源プラグをコンセントから早めに抜いてください。落雷により故障することがあります。
- すすぎ・脱水中に上ぶたがロックされない場合、脱水中にふたロックを解除しても洗濯・脱水槽が回転している場合、「E4 E8」を表示した場合は、直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。

各部のなまえ／付属品

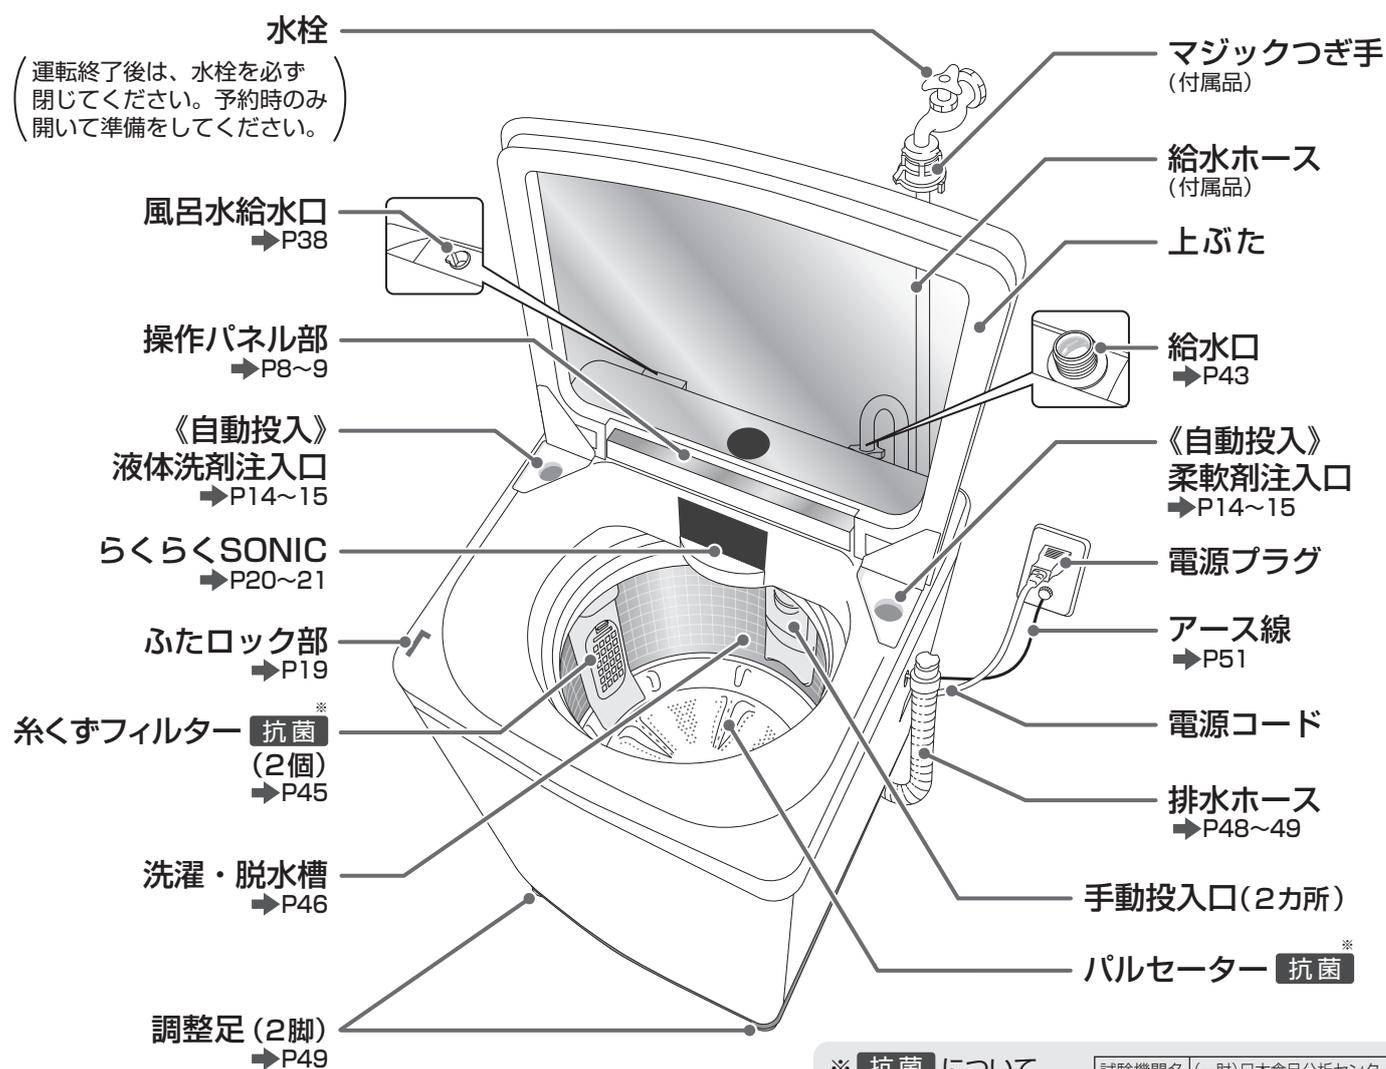

安全上のご注意


各部のなまえ／付属品

※ 抗菌 について

洗濯物が直接触れる、糸くずフィルター枠、パルセーターに抗菌剤入り樹脂を採用しています。

| | |
|-------|------------------------------------|
| 試験機関名 | (一財)日本食品分析センター |
| 試験方法 | JIS Z 2801 (抗菌加工製品 - 抗菌性試験方法・抗菌効果) |
| 抗菌の方法 | 抗菌剤を樹脂に練り込み |
| 試験結果 | 99.0%以上の抗菌効果 |


付属品

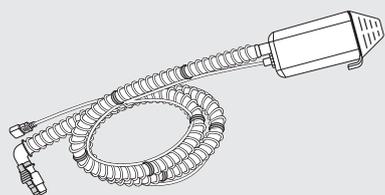


風呂水ポンプ
(1本・長さ約4m)
➔P38・45



風呂水ホース掛け
(1個)
➔P38



給水ホース
(1本・長さ約80cm)
➔P51



マジックつぎ手
(1個)
➔P50

操作パネル部のはたらき

残時間・予約時間などの表示

洗剂量・水量表示 布量検知 → P12

- 布量検知後、水量を約5秒間、洗剂量を約5秒間表示します。
- 「ジェルボール」「おしゃれ着」「ふとん・毛布」コースでは、洗剂量を表示しません。(例)水量53L、洗剂量0.8杯の場合



予約時間

- 予約中は、何時間後に運転が終了するかを表示します。
(例)2時間後に運転が終了する場合



残時間

- 運転中は、残り時間を分単位で表示します。
(例)残り34分の場合




超音波洗浄 → P20~21

- **SONIC** をタッチすると点灯します。超音波作動中は点滅します。



風呂水

- 風呂水を使って洗濯するときに → P38~39
風呂水利用で異常が発生したとき、ランプが点滅します。

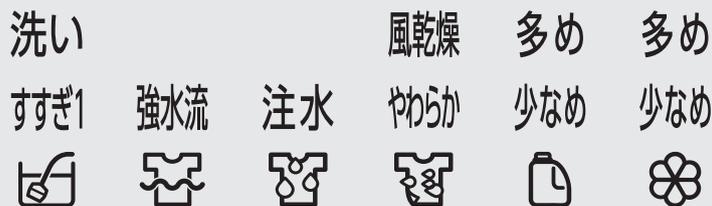

洗い・すすぎ・脱水(風乾燥)

- お好みの運転内容に変更するときに → P36
- 「洗い」「すすぎ」「脱水」を個別に組み合わせるとき
- 時間・すすぎ回数や方法などの内容を変更するとき
- 脱水の強さを弱めに変更するとき
- 運転中の行程を点滅、残りの行程を点灯で表示します。
- 風乾燥を設定するときに → P34



洗剤／柔軟剤

- 液体洗剤／柔軟剤の自動投入を使うときに → P14~15
液体洗剤や柔軟剤を洗濯のたびに自動で投入します。

強水流

- 洗い時の水流を強めに変更するときに → P13



お知らせ

- ボタン操作で各種設定(終了ブザー音を消すなど)をすることができます。
こんなとき → P40~42

電源 切・入

- 電源の「入」「切」に
電源を入れると記憶しているコースのランプが点灯します。 記憶機能 →P12
- オートオフ機能 (自動的に電源が切れます)
 - 運転終了時 ……………約5秒後
凍結防止(残水排水)設定 →P41
時は、約10分後に切れます。
 - スタートせずに放置したとき
……………10分後

🔒 ふたロック表示

- 点灯中
上ぶたはロックされ開きません。
- 点滅中
ロック動作開始～完了までの間、または解除中です。
- 消灯中
上ぶたを開けることができます。

ふたロック解除中 →P19

- ふたロック解除中です。点滅中は何も受け付けません。



お知らせ表示 →P56~57

- 異常が発生したとき、点滅とブザーでお知らせします。
(例)給水しない場合



| | | | |
|------|---------|--------|--------|
| 標準 | SONIC速洗 | ジェルボール | ふとん・毛布 |
| 自分流 | おいそぎ | おしゃれ着 | 槽洗浄 |
| やさしく | 念入り | お好み柔軟剤 | |



水量

- お好みの水量に変更するときに
- 設定水量を確認するときに
運転中にタッチすると確認できます。

らくらくSONIC

- 超音波洗浄機らくらくSONICを使用するときに →P20

🕒 予約

- 予約運転をするときに →P37
今から何時間後に運転を終了するか設定します。

コース

- コースを選ぶときに →P22
選んだコースのランプが点灯します。


スタート/一時停止

- スタートするときに
- 一時停止するときに
もう一度タッチすると運転を再開します。
- 運転中にふたロックを解除するときに →P19

洗濯の前に

本体の準備

- 1 排水ホースを排水口に差し込む
 - 排水ホースの抜けがないか確認してください。
- 2 給水ホースをつなぎ、水栓を開く
 - マジックつぎ手や給水ホースの接続部などから、水もれがないか確認してください。
- 3 アースを取り付ける
- 4 電源プラグをコンセントに差し込む

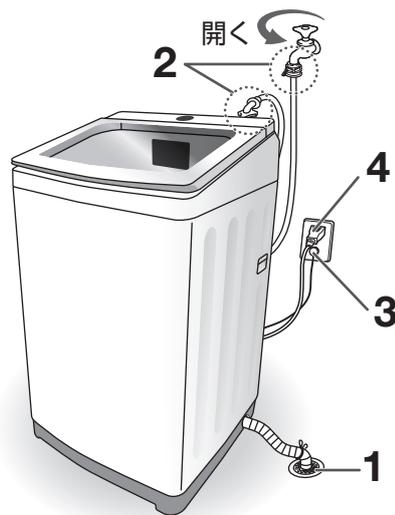

- 詳しくは、「据え付け」→P47~52をお読みください。
- 風呂水を使うとき→P38~39

洗濯物の準備

洗濯できないもの



左の取扱い表示がある衣類

- 衣類の取扱い表示がないもの、素材が不明なもの
- 芯地を多く使っており、型くずれするもの
ネクタイ・ジャケット・スーツなど
- 水につけるだけで著しい収縮や変色、表面変化を起こす恐れのある素材
レーヨン・キュプラおよびその混紡品・絹・ウールなどの中で強撚糸使いの生地・ジョーゼット・クレープ・ちりめんなど

- 毛倒れするもの
ビロードなどのパイル地
- 表面の凹凸などが消えやすいもの
シワ・エンボス・樹脂加工品など
- 皮革・毛皮、それらの装飾品の付いたもの
- 和服・和装小物
- 色落ちしやすいもの
- 防水性のマット・シートや衣類など →P6

洗濯物を確認する

衣類の取扱い表示に従う



ひもは結ぶ
ボタン・面ファスナーは留める
ファスナーは閉める

- 衣類や本体を傷める原因になります。



髪の毛・ペットの毛は落とす

- 本体の故障を防ぐためです。




飾りのある衣類・起毛素材の衣類は裏返して洗う

- 衣類の傷み、毛玉を防ぐためです。



ポケットの中に何も入っていないことを確認する
カーテンフック・ワイシャツのプラスチッククリップなどは必ず取り除く

- 排水経路に詰まり故障・異常音・衣類や本体を傷める原因になります。



衣類の取扱い表示(例)

| | | | | | |
|----------------|-------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 洗濯機で洗濯ができる | 手洗いができる | 洗濯できない | 塩素系および酸素系の漂白剤による漂白ができる | 酸素系漂白剤による漂白はできるが、塩素系漂白剤による漂白はできない | 漂白処理はできない |
|----------------|-------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------|

洗濯物の重さの目安

コースによって洗濯容量が異なります。下表を参考に洗濯容量を超えないようご注意ください。

| 約50g | 約110g | 約200g | 約300g | 約500g | 約600g | 約800g |
|--|--|---|--|--|--|---|
|  くつ下 (混紡)  ブリーフ (綿100%) |  半袖肌着 (綿100%) |  ワイシャツ (混紡)  ブラウス (混紡) |  セーター (混紡)  バスタオル (綿100%) |  パジャマ上・下 (綿100%) |  ジーンズ (綿100%) |  作業服上・下 (混紡) |

洗濯の前に

汚れがひどいものは前処理をする

泥や砂汚れ

- 石けんや専用洗剤を付けてもみ洗いをする
- ブラシなどで落とす(本体の故障を防ぐため)



洗濯物を仕分ける

新しい色柄物・色落ちしやすいもの

◆ 分け洗いのする

色落ち確認方法

洗剤液を含ませた白いタオルなどを目立たない部分に強く押しあて、タオルに色移りがないか確認する



糸くずの付着が気になる衣類

- タオル・バスタオルとは、分けて洗う
- 市販の糸くず防止ネットや細かい網目の洗濯ネットに入れて洗う
- 裏返して洗う

デリケートな衣類

◆ 「おしゃれ着」コースで洗う

- レースの付いた衣類・ランジェリー・ナイロンストッキングなどは洗濯ネットに入れる
- ワイヤー入りのブラジャーは細かい網目の洗濯ネットに必ず入れる
(ワイヤーが飛び出し、本体や他の洗濯物を傷める原因になります。)



ご注意

- ワイヤーなどの芯材が入った洗濯ネットは使わないでください。
- 洗濯ネットに衣類を詰め込みすぎないでください。
- 大きめの洗濯ネットや複数の洗濯ネットを入れた場合は、振動が大きくなったり、脱水ができなくなったりすることがあります。一時停止し、洗濯・脱水槽内の洗濯物の片寄りを直してください。

洗濯物の入れかた

- 水に浮きやすいもの(化繊100%、混紡衣類など)やかさばるもの(カーテンなどの大物、ジーンズ・柔道着など厚手の衣類)から、先に入れる
- 水に浮きやすいものやかさばるものは、浮かないように均一によく押し込む
洗濯物が浮いていたら、一時停止して洗濯液に押し込み、水を十分含ませてください。
- 洗濯物は入れすぎない
給水時に水が飛び散り床がぬれる、汚れがよく落ちない、脱水時にはみ出して洗濯物や本体が破損するなどの原因になります。



洗濯の流れ

※標準コースの場合

準備する

洗濯物を仕分ける
水栓を開く
洗濯物を入れる

電源を入れる

- 「風呂水」「強水流」を必要に応じて選ぶ

スタートする

- 水のない状態でパルセーターが回転して布量検知を開始します。

手動投入時は 洗剤類を入れる

- 洗剤・柔軟剤の入れ方 → P14~17

上ぶたを閉める (運転開始)

- 運転終了まで上ぶたをロックします。

布量検知



洗い



布量検知 (洗濯量の計測)

スタート一時停止 をタッチすると、洗濯量を自動的に調べ、水量を表示します。

- 水量を参考に洗剤類を入れてください。

検知するコース

「標準」「自分流」「やさしく」「おいそぎ」「念入り」
「ジェルボール」「お好み柔軟剤」コース

洗濯物がぬれている場合

布量を多めに判定します

洗濯・脱水槽内にはじめから水が入っている場合

布量検知をしません

「標準」「自分流」コース
→53【51】Lを表示
「やさしく」「おいそぎ」
「念入り」「お好み柔軟剤」コース
→66【64】Lを表示

お好み設定で「すすぎ」からスタートした場合

【 】は、AQW-GVX80Jの場合



お知らせ

- 洗濯・脱水槽内に入る実際の水量は無段階のため、水量表示と異なることがあります。
- 自動設定水量は、少なめや多めに調節できます。→P42
- 必要に応じて、水量 で水量を変更してください。

高濃度クリーン浸透

高濃度の洗濯液を繊維の奥まで浸透させるため、少ない水量からかくはんを始めます。

高濃度クリーン浸透をするコース

「標準」「自分流」「やさしく」「念入り」
「ジェルボール」「お好み柔軟剤」コース



高濃度洗濯液をつくる
パルセーター裏の羽根で
洗剤を早く溶かし、高濃
度洗濯液をつくります。

浸透させて芯から白く
きめ細かい高濃度の泡が
衣類を包み込んで汚れを
芯から洗い落とします。

記憶機能

スタートから約1分後、
運転したコースを自動的に記憶します。

記憶するコース

「標準」「自分流」「やさしく」「おいそぎ」
「念入り」「ジェルボール」「お好み柔軟剤」コース



お知らせ

- 停電時や電源プラグをコンセントから抜いたときも、記憶しています。
- 洗い すすぎ 脱水 (風乾燥) をタッチして変更した運転内容は記憶しません。記憶させたいときは、「自分流」コース → P29 をご利用ください。
- 前回の風呂水設定内容は 風呂水 をタッチすると、表示します。

運転終了

- 水栓を閉じる
- 洗濯物を取り出し干す
- 糸くずフィルターを掃除する ➡P45



強水流

強水流 洗いの水流を強めに変更することができます。

お願い

- 布が傷みやすいものは強水流で洗わないでください。
- スタート後は一時停止をして設定してください。



お知らせ

- 「やさしく」「おしゃれ着」「ふとん・毛布」「槽洗浄」コースでは選べません。
- 強水流に設定すると、洗いの途中で強水流に切り換わります。
- 強水流で運転中は強水流ランプが点滅します。

ほぐし仕上げ

脱水後、衣類を取り出しやすくするため、約1分間ほぐし運転をします。

ほぐし仕上げするコース 「標準」「自分流」「念入り」「ジェルボール」「お好み柔軟剤」コース




- お知らせ**
- 次のような時は「ほぐし仕上げ」を行いません。
 - ・ 水量が53【51】L以上の時。
 - ・ 水量を手動で設定した場合。
 - ・ お好みで、すすぎ・脱水または脱水のみを設定した場合。
 - ・ 脱水で「やわらか」を設定した場合。

【 】は、AQW-GVX80Jの場合

すすぎの種類

- すすぎの前に排水して、脱水します。



シャワーすすぎ

洗濯・脱水槽をゆっくり回し、給水と排水を同時に行いすすぎます。



ためすすぎ

水をためてすすぎます。



注水すすぎ

水をため、注水しながらすすぎます。

やわらか脱水

脱水
(風乾燥)

をタッチしやわらかを点灯させると、脱水回転数をおさえてやさしく脱水します。

綿素材やデリケートな衣類の脱水時、シワや型くずれをおさえて仕上げます。




洗剤・柔軟剤の使いかた《自動投入》

洗濯のたびに液体洗剤・柔軟剤を衣類の量に応じて自動で調整し、投入します。



初めて自動投入を使うときや、液体洗剤、柔軟剤の種類を変えるときは、P15に記載の設定が必要です。

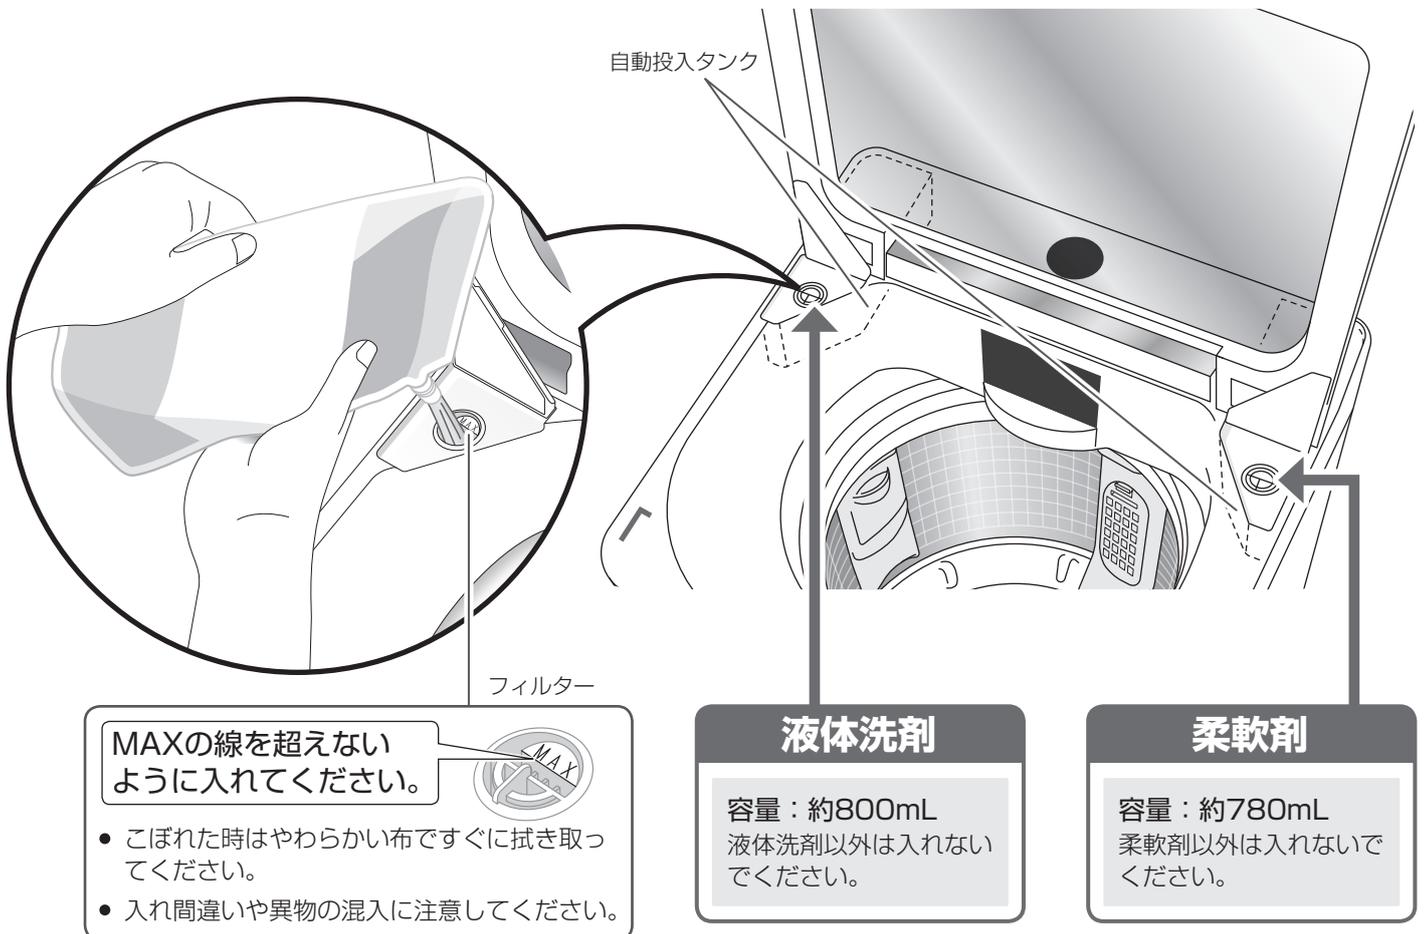

ご注意

- 残量が少ない状態で放置すると、液体洗剤・柔軟剤が固まって、経路に詰まる恐れがあります。
- フィルターは必ず取り付けてください。取り付けないと、異物が混入し経路が詰まる恐れがあります。

お願い

- 固まったり、分離した液体洗剤や柔軟剤は入れないでください。
- 必要に応じて2～3カ月に一度を目安に自動投入タンク・経路のお手入れをしてください。➡P44
- 1ヵ月以上自動投入を使わなかった場合は洗濯の前にお手入れをしてください。➡P44
- 投入する液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるときは、必要に応じてタンク内の液体洗剤・柔軟剤を排出し、お手入れしてください。➡P40
- 自動投入タンクに間違えて違う洗剤や柔軟剤などを入れてしまった場合は、市販のスポンジでタンク内の液体を抜き取ってから自動投入タンク・経路のお手入れをしてください。➡P44
- 漂白剤を使うときは、洗濯のたびに手動投入口に入れてください。
- タンク内の残量が少なくなったら点滅表示でお知らせします。運転終了後20分間表示します。表示が出たら早めに補充してください。補充した後、電源を「切/入」すると、お知らせ表示が消灯します。

液体洗剤注入口の
補充お知らせ



柔軟剤注入口の
補充お知らせ



初期は10mLに設定されています。変更する場合のみ以下の設定をしてください。

液体洗剤・柔軟剤の自動投入基準量を設定する

液体洗剤

柔軟剤

1  をタッチし、電源を入れる

2  を4秒以上タッチする
 ・「ピー」と鳴り表示部に投入量が点滅します。

2  を4秒以上タッチする
 ・「ピー」と鳴り表示部に投入量が点滅します。

3  (-1mL)  (+1mL) をタッチし、水30Lに対する使用量を設定する
 ・水30Lに対する使用量は洗剤・柔軟剤の容器に記載されています。→P18
 記載が無い場合は洗剤メーカーにお問い合わせください。

4  をタッチする
 ・「ピー」と鳴り設定完了。設定内容を記憶します。

設定すると運転を開始しますので、運転時に設定してください。

自動投入を設定する・変更する (購入時は自動投入しない設定になっています)

液体洗剤

柔軟剤

1  をタッチして電源を入れ、 コースを選ぶ

2  をタッチして液体洗剤の自動投入を設定する
 ・タッチするごとに表示が切替ります。

| | |
|---|------------------|
|  | 自動投入しない (購入時) |
|  | 自動投入する(洗剤量：標準) |
|  | 自動投入する(洗剤量：多め) |
|  | 自動投入する(洗剤量：少なめ) |

自動投入をやめたいときは消灯(購入時)に設定してください。

2  をタッチして柔軟剤の自動投入を設定する
 ・タッチするごとに表示が切替ります。

| | |
|---|------------------|
|  | 自動投入しない (購入時) |
|  | 自動投入する(柔軟剤量：標準) |
|  | 自動投入する(柔軟剤量：多め) |
|  | 自動投入する(柔軟剤量：少なめ) |

自動投入をやめたいときは消灯(購入時)に設定してください。

3  をタッチする
 ・運転開始1分後に記憶します。




お知らせ ・ 液体洗剤・柔軟剤はそれぞれ設定してください。

洗剤・柔軟剤の使いかた《手動投入》




自動投入しない設定に
なっていることを確認してください。

・右図の表示が消灯で自動投入しない設定です。

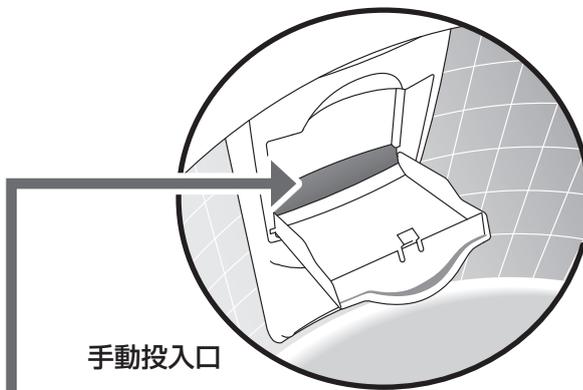

手動投入口

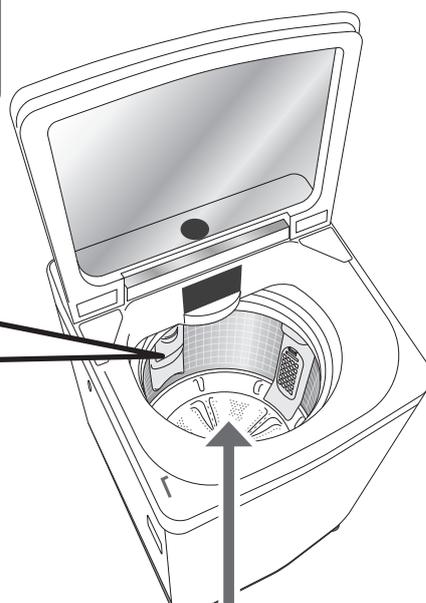

液体洗剤・液体漂白剤

液体洗剤

「手動投入口」に入れる

・粘性が高い場合はうすめてください。

液体漂白剤

3倍の量の水でうすめ
「手動投入口」に入れる



- ・塩素系液体漂白剤を直接、「洗濯・脱水槽」内に入れたり、洗濯物にかけたりしないでください。(変色・布破れの原因)
- ・予約時は酸素系漂白剤をお使いください。

お願い

・操作パネル部にこぼさないようにしてください。

ジェルボール型洗剤・ 粉末合成洗剤・粉末漂白剤

「洗濯・脱水槽」内に直接入れる

予約時の洗剤の入れかた → P17

柔軟剤

「お好み柔軟剤」コースで
「洗濯・脱水槽」内に直接入れる

・柔軟剤投入のタイミングをブザーでお知らせします。

お好み柔軟剤 → P28

手動投入口の使いかた

開けかた

洗剤・漂白剤投入口の凹部に親指を
かけ手前に引く




閉めかた


洗剤などを投入後、「カチッ」と
ツメのはまる音がるまで確実に
押し込む



手動投入口のふたがはずれたとき



1 投入口ふたの
右側のピンを
ピン穴に差し
込む

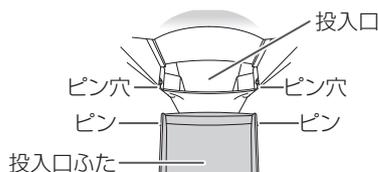

2 左側のピンを
ピン穴に差し
込む

ご注意

- ・洗剤・漂白剤投入口が開いた状態で運転すると、洗濯物がひっかり破損する恐れがあります。
- ・重曹は使わないでください。(故障の原因)
- ・プラスチック部分に、洗剤・柔軟剤・漂白剤が付いた場合は、水を含ませたやわらかい布ですぐに拭き取ってください。放置するとプラスチック部品が割れる原因になります。



お知らせ ・洗剤・漂白剤投入口は2カ所あります。洗剤、漂白剤は入れやすい方に入れてください。

予約時の洗剤の入れかた

粉末合成洗剤・漂白剤

- 手動投入口に入れる → P16
- 塩素系漂白剤は使わないでください。

液体洗剤

- 洗剤自動投入機能を使う → P14~15
または、手動投入口に入れる → P16

ジェルボール型洗剤

- 「洗濯・脱水槽」内に入れる → P16

柔軟剤

- 洗剤自動投入機能を使う → P14~15

粉石けん 溶け残りを防ぐため、あらかじめ溶かしてください

洗濯・脱水槽内で溶かす場合

- 水栓を開き、 電源を入れる
- コース「標準」を選び、
水量「15L」・洗い「3分」を設定する
お好み設定 → P36
- 上ぶたを閉め、 スタートする
- 給水が止まったら、 一時停止し、
上ぶたを開け、粉石けんを
「洗濯・脱水槽」内に均等に入れる
- 上ぶたを閉め、 再スタートする
 - 運転終了後、電源を入れ直し、使用するコースや水量を設定し、洗濯を始めてください。

溶けにくい場合

- バケツなどに約30℃のぬるま湯を約5L入れる
- 十分かきまわしながら、粉石けんを少しずつ入れる
- 固まったり、粒が残ったりしないようによくかき混ぜ、「洗濯・脱水槽」内に入れる
 - 水栓を開き、電源を入れ、使用するコースや水量を設定し、洗濯を始めてください。



お願い

- 粉石けんは「《自動投入》液体洗剤注入口」、「《自動投入》柔軟剤注入口」、「手動投入口」には入れないでください。
- 粉石けんは合成洗剤に比べ衣類に残りやすく、黄ばみや臭いの原因になります。すすぎは十分に行ってください。
- 使用量が多すぎたり水温が低かったりすると、粉石けんが完全に溶けずに衣類に残ることがあります。また、排水ホースや洗濯・脱水槽内に残った粉石けんが浮き上がり衣類を汚すことがあります。そのようなときは、洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-1)を使って「槽洗浄」コース → P46 でお手入れしてください。
- 予約時は、粉石けんを使わないでください。(固まる恐れ)

洗剤類の使用量【目安】

2020年6月現在

| 水量 | 洗濯量 【乾燥布】 (上限) | 洗剤の 目安* | 合成洗剤 | | | | | | 粉石 けん | 柔軟剤 | 酸素系液体 漂白剤 | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|------------|--|---|--|--|------------------|---|---|--|--------------|--------------------------------------|--|------------------|--|---|
| | | | 液体 | | ジェル ボール型 | 粉末 | | 1 個 | | | 18g | 30g | 36g | 7mL | 10mL | 20mL |
| | | | 超濃縮 タイプ 10mL | 20mL | 25mL | おしゃれ着用 中性洗剤 40mL | 1 個 | | 18g | 30g | | | | | | |
| 水30Lに対する使用量 (自動投入基準量の設定量の目安) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ナ ア タ ク ク ス Z e r o | 液 体 部 屋 干 し ト ッ プ | ア タ ク ク ス ア リ エ ー ル | ト ッ プ ク リ ア リ キ ッ ド | エ マ ー ル | ア リ エ ー ル ジ ェ ル ボ ー ル 3 D | ア タ ク ク ス 高 活 性 バ イ オ E X | ト ッ プ ク リ ア ナ ク リ ア | そ よ 風 | ふ ん わ り ソ フ ラ ン | レ ノ ア フ レ ア フ レ グ ラ ン ス | ハ ミ ン グ | ワ イ ド ハ イ タ ー E X パ ワ ー | ワ イ ド ハ イ タ ー 手 間 な し フ ラ イ ト |
| 66L (AQW-GVX90J) | 9kg | 1.0 | 22mL | 44mL | 55mL | 88mL | | | 40g | 66g | 79g | 15mL | 22mL | 44mL | 44mL | 88mL |
| 64L (AQW-GVX80J) | 8kg | 1.0 | 21mL | 43mL | 53mL | 85mL | | | 38g | 64g | 77g | 15mL | 21mL | 43mL | 43mL | 85mL |
| 53L (AQW-GVX90J) | 7kg | 0.8 | 18mL | 35mL | 44mL | 71mL | | | 32g | 53g | 64g | 12mL | 18mL | 35mL | 35mL | 71mL |
| 51L (AQW-GVX80J) | 6kg | 0.8 | 17mL | 34mL | 43mL | 68mL | 1 個 | | 31g | 51g | 61g | 12mL | 17mL | 34mL | 34mL | 68mL |
| 40L | 4kg | 0.6 | 13mL | 27mL | 33mL | 53mL | | | 24g | 40g | 48g | 9mL | 13mL | 27mL | 27mL | 53mL |
| 32L | 2kg | 0.5 | 11mL | 21mL | 27mL | 43mL | | | 19g | 32g | 38g | 7mL | 11mL | 21mL | 21mL | 43mL |
| 15L | 0.5kg | 0.2 | 5mL | 10mL | 13mL | 20mL | | | 9g | 15g | 18g | 4mL | 5mL | 10mL | 10mL | 20mL |

洗剤の容器の表示を
ご確認ください

※洗剤の目安：液体洗剤(水65Lに対しキャップ1杯のもの)のキャップを基準にしています。

- 上表は目安です。洗剤・柔軟剤の種類によっては使用量の違いがありますので容器の表示をご確認ください。
- **「おいそぎ」**コースでの洗剤の使用量は、上の表の7割程度が適当です。
- **「おしゃれ着」**コースでの洗剤の使用量は、洗剤の容器に記載されている「使用量の目安」に従ってください。
- 洗剤によりキャップまたはスプーン1杯の洗剤量が異なります。洗剤の容器に記載されている「使用量の目安」に従ってください。
- 洗剤は、洗濯量と汚れの程度に応じて入れてください。
 - ・汚れが多い場合は洗剤量を増やし、軽い汚れの場合は洗剤量を控えめにしてください。
 - ・洗剤は入れすぎないようにしてください。すすぎが不十分になり洗濯物に残ることがあります。
- 洗濯量はJIS(日本産業規格)規定の布地を使用した場合のものです。洗濯物の厚さ・大きさ・種類により洗える量が変わります。布の動きが悪いときは、洗濯量や水量を調節してください。
- 上表に記載のない使用量の洗剤については、洗剤の容器の表示に従ってください。

軽い汚れとは、脂分をほとんど
含まない汗やほこりのような
汚れのことです

ふたロック / チャイルドロック

ふたロック

運転中と「チャイルドロック」設定時は、上ぶたがロックされます。



点灯中

上ぶたはロックされ開きません。

点滅中

ロック動作開始～完了までの間、または解除中です。

消灯中

上ぶたを開けることができます。

ふたロック中に 上ぶたを開けたい

運転中

1  をタッチする

2 「ピピッ」と鳴り、 が消灯後開けてください。

上ぶたが開くまでの時間

- 洗濯・脱水槽が回転しているとき
30～45秒

電源が入っていないとき

1  電源を入れる

2  が消灯後開けてください。

- 運転中に停電したときや電源プラグをコンセントから抜いたときは、ロックされたままになります。

-  が点滅したとき：ふたロック解除中です。点滅中は何も受け付けません。表示が消えるまでお待ちください。
-  が点灯したとき：チャイルドロックが設定されています。設定を解除してください。

チャイルドロック

子供の安全のため、運転停止中や電源が「切」のときも、上ぶたが開かないようにすることができます。

チャイルドロックを設定したい

1 電源「入」の状態 で  を約6秒間タッチし続ける

2 「ピー」と鳴り、設定完了

解除

設定時と同じ操作をする

- 「ピピッ」と鳴り、解除完了。



お知らせ

- 電源を切っても解除するまで開けられません。
- いつでも設定／解除ができます。
- チャイルドロック設定中は、運転スタート前や一時停止中、「」を表示します。

超音波洗浄機らくらくSONICで部分洗いのする

超音波でえり・そでなどの汚れや食べ物のシミを部分洗いのすることができます。

らくらくSONICを使う前に

梱包部材

右図の梱包部材を取り除いてください。



らくらくSONICできるもの

以下の取扱い表示があるもの



• 水洗いできるもの

• 洗濯機で洗えるもの

洗濯ができるかどうか分からない場合は、洗濯物の目立たない部分で試して不具合がないか確認してください。


らくらくSONICできないもの

- 皮革・毛布・装飾品が付いた部品
- 和服・和装小物
- 衣類の取扱表示のないもの、色落ちしやすいもの
- 毛倒れするもの
- 水につけるだけで著しい収縮や変色、表面変化を起こす恐れのある素材や型くずれしやすいもの

• 汚れが落ちないもの

黄バミや染色された汚れ、変質したもの、有機溶剤などで固まったもの

各部のなまえ

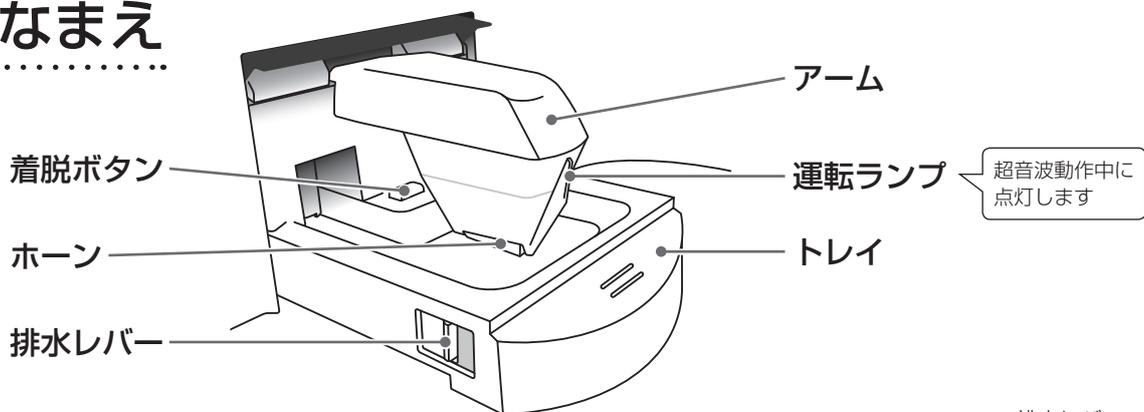


お願い

- トレイやホーンが汚れてきたらお手入れしてください。→P43
- トレイやアームには無理な力をかけないでください。(破損の原因)



お知らせ

- トレイの水はトレイを押し込むと自動的に排水されますが、排水レバーを引くと手動で排水することができます。

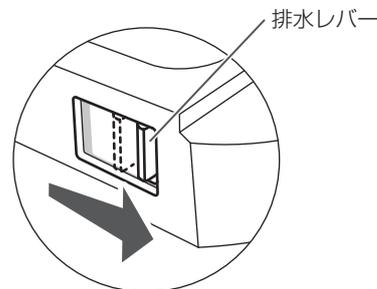

らくらくSONIC 汚れが落ちる仕組み

超音波の振動で小さな泡(気泡)を発生させ、気泡がはじける力を使って繊維のすき間の汚れを弾き飛ばします。らくらくSONICは衣類の汚れ落としに最適な周波数で洗うので、強くこすらなくても衣類を傷めず、やさしくきれいに洗うことができます。



らくらくSONIC運転前に液体洗剤が洗剤自動投入タンクに入っていることを確認してください。

- らくらくSONICは洗剤自動投入タンクに入っている洗剤を使い、洗剤液を作ります。

洗剤・柔軟剤の入れかた → P14~15

ご注意

- 洗剤液に浸す前の乾いた衣類はホーンに押し当てないでください。(布傷みの原因)

お願い

- 同じ場所を長時間ホーンに押し当てないでください。(色落ちする恐れ)
- らくらくSONICで部分洗いした衣類は洗剤液が付いているので、すぐに洗濯してください。
- ドロ汚れなど固形汚れは事前にブラシ等で取り除いてください。

お知らせ

- らくらくSONICの運転は3分で自動的に終了します。続けて使うときは、再度  をタッチし  スタートしてください。
-  をタッチしても一時停止できない場合があります。しばらく待ってから、再度  をタッチしてください。→ P55
- 連続して使用した場合、運転が停止することがあります。その場合は、しばらく時間をおいてから運転してください。

1 水栓を開き 電源を入れる

2 トレイを引き出す

- トレイはカチッと音がするまで引き出してください。




3 をタッチする

4 スタートする

- 約20秒後「ピー」と鳴り、洗剤液が自動で供給されます。約40秒後「ピピッ」と鳴りアームの運転ランプが点灯して運転が始まります。

5 衣類を両手で持ち、部分洗いしたい箇所をトレイの洗剤液に浸し、ホーンに軽く押し当てながらゆっくり左右に動かす

- ※速く動かすと汚れが落ちにくい場合があります。




6 部分洗いが終わったら をタッチし、らくらくSONICを止める

衣類を洗濯・脱水槽に入れて、トレイをゆっくりもとに戻す

- トレイの水は自動で排水されます。

7 電源を切る



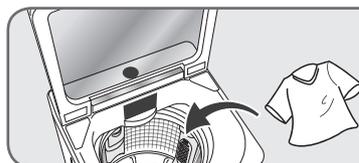


洗濯物の種類や汚れにあわせて洗濯する

→ P22

コースの選びかた

洗濯物の種類や汚れにあわせてコースを選んでください。

| 洗濯物の種類 | こんなときに | コース |
|--|---|--|
| <p>普段の衣類 Tシャツ、タオル類、パジャマ、くつ下、ワイシャツ、下着、ズボンなど</p>  | <p>綿素材の下着など、普段着を洗濯したいときに</p> <p>お好みの運転内容を記憶させたいときに</p> <p>表示のある衣類を布傷みを おさえてやさしく洗濯したいときに</p> <p>らくらくSONICで予洗いしたあとの洗濯物を手早く洗濯したいときに</p> <p>軽い汚れの衣類を手早く洗濯したいときに</p> <p>がんな汚れや厚手の衣類をきれいに洗濯したいときに</p> <p>柔軟剤の香りをしっかり残したいときに 柔軟剤を手動で投入したいときに</p> <p>ジェルボール型洗剤を使用するときに ジェルボール型洗剤の防臭・香り付け効果を高めます。</p> | <p>標準 →P26</p> <p>自分流 →P29</p> <p>やさしく →P26</p> <p>SONIC速洗 →P27</p> <p>おいそぎ →P26</p> <p>念入り →P26</p> <p>お好み柔軟剤 →P28</p> <p>ジェルボール →P26</p> |
| <p>デリケートな衣類 セーター、カーディガン、ランジェリー類、スカート、ブラウス、学生服、スラックスなど</p>  | <p>表示のあるデリケートな衣類をやさしく洗濯したいときに</p> | <p>おしゃれ着 →P30</p> |
| <p>毛布・ふとん・シーツ類など</p>  | <p>表示のある毛布や掛けふとん、シーツなどの大物を洗濯したいときに</p> | <p>ふとん・毛布 →P32</p> |
| <p>洗濯・脱水槽のお手入れ 洗濯物を入れないでください</p> | <p>石けんカスや黒カビの発生が気になったら</p> | <p>槽洗浄 →P46</p> |

洗濯・脱水槽内に黒カビが発生すると洗濯物に茶っかす色、または、黒い汚れが付くことがあります。必要に応じて、槽洗浄コースでお手入れしてください。

| 洗濯容量 | 使用できる洗剤類 | | | | | | | |
|------------------|------------|-------------|-----------|-----|------------|-----------------|----|--|
| | 洗剤 自動投入 | 柔軟剤 自動投入 | 風呂水 | 強水流 | やわらか 脱水 | 風乾燥 | 予約 | |
| 9kg以下 【8kg以下】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  液体洗剤 </div> <div style="text-align: center;">  粉末 合成洗剤 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  柔軟剤 </div> <div style="text-align: center;">  漂白剤 </div> </div> |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | |
| 2kg以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9kg以下 【8kg以下】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | — | ○ | ○ 洗いのみ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1.5kg以下 | — | ○ | ○ | — | — | — | — | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  おしゃれ着用 液体中性洗剤 </div> <div style="text-align: center;">  柔軟剤 </div> </div> |
| | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  液体洗剤 </div> <div style="text-align: center;">  粉末合成洗剤 </div> <div style="text-align: center;">  柔軟剤 </div> <div style="text-align: center;">  漂白剤 </div> </div> |
| 洗濯物は 入れない | — | — | — | — | — | ○ 変更 できない | — | <div style="text-align: center;">  洗濯槽 クリーナー (SWCLEAN-1) </div> |

コースの
選びかた

【 】は、AQW-GVX80Jの場合

※液体洗剤、柔軟剤以外は自動投入できません。

コース内容と所要時間

| | | 自動設定の内容 | | | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|---------|
| コース | 容量(上限) | 水量 | 洗い(約) | すすぎ | 脱水(約) | 所要時間(約) |
| 標準 →P26 | 9【8】kg | 15~53 【15~51】L | 6分 | 2回 〔シャワー+ため〕 | 5~6分 | 24~33分 |
| 自分流 →P29 | | | 設定内容による | | | |
| やさしく →P26 | | 32~66 【32~64】L | 6分 | 2回 〔シャワー+ため〕 | 5~6分 (やわらか) | 26~34分 |
| おいそぎ →P26 | | 15~66 【15~64】L | 5~6分 | 注水2回 〔シャワー+注水〕 | 3分 | 20~27分 |
| 念入り →P26 | | | 10~12分 | 注水2回 | 5~6分 | 37~50分 |
| ジェルボール →P26 | | 15~53 【15~51】L | 6分 | 1回 〔シャワー3回〕 | 5~6分 | 20~29分 |
| お好み柔軟剤 →P28 | | 15~66 【15~64】L | 6分 | 2回〔ため〕 (最後に5分間 つけおき) | 5~6分 | 38~50分 |
| SONIC速洗 →P27 | 2kg | 32L | 4分 | 1回 〔ため〕 | 5分 | 18分 |
| ふとん・毛布 →P32 | 毛布:4.5kg 掛けふとん:1.8kg | 66【64】L | 12分 | 注水2回 | 6分 | 54分 |
| おしゃれ着 →P30 | 1.5kg | 40L | 4分 | 注水2回 | 1分 | 26分 |
| 槽洗浄 →P46 | — | 表示しない | つけおき11時間 + 洗い5分 | 注水2回 | 風乾燥 30分 | 12時間 |

お知らせ

- 所要時間は、給水量が毎分15Lのときの目安です。水道水圧・排水条件などにより変わります。
- 容量4kg以下では、「ほぐし仕上げ」をおこなうため、所要時間が1分長くなります。
- 注水すすぎは、はじめにためすすぎをします。

お好み設定できる内容

| 水量 | 洗い | すすぎ | 脱水 | |
|---|-----------------|--|--|--|
| 15L 32L 40L 53【51】L 66【64】L | 1～15分 消灯【なし】 | 1回 注水1回 2回 注水2回 3回 注水3回 消灯【なし】 | 1～9分 風乾燥 30分 210分 消灯【なし】 やわらか 3分 5分 | |
| 32L 40L 53【51】L 66【64】L | | | 1～9分 消灯【なし】 やわらか 3分 5分 | |
| 15L 32L 40L 53【51】L 66【64】L | | 1回【シャワー3回】 消灯【なし】 | 1回 注水1回 2回 注水2回 3回 注水3回 消灯【なし】 | 1～9分 風乾燥 30分 210分 消灯【なし】 やわらか 3分 5分 |
| | | | | 1～9分 消灯【なし】 やわらか 3分 5分 |
| 40L 53【51】L 66【64】L | | 1～15分 消灯【なし】 | 1回 注水1回 2回 注水2回 3回 注水3回 消灯【なし】 | 1～9分 消灯【なし】 やわらか 3分 5分 |
| 32L 40L 53【51】L 66【64】L | | | | 1～3分 消灯【なし】 |

槽洗浄は、コース内容を変更できない

コース内容と所要時間

【 】は、AQW-GVX80Jの場合

洗濯する


標準コース

やさしくコース

おいそぎコース

念入りコース

ジェルボールコース

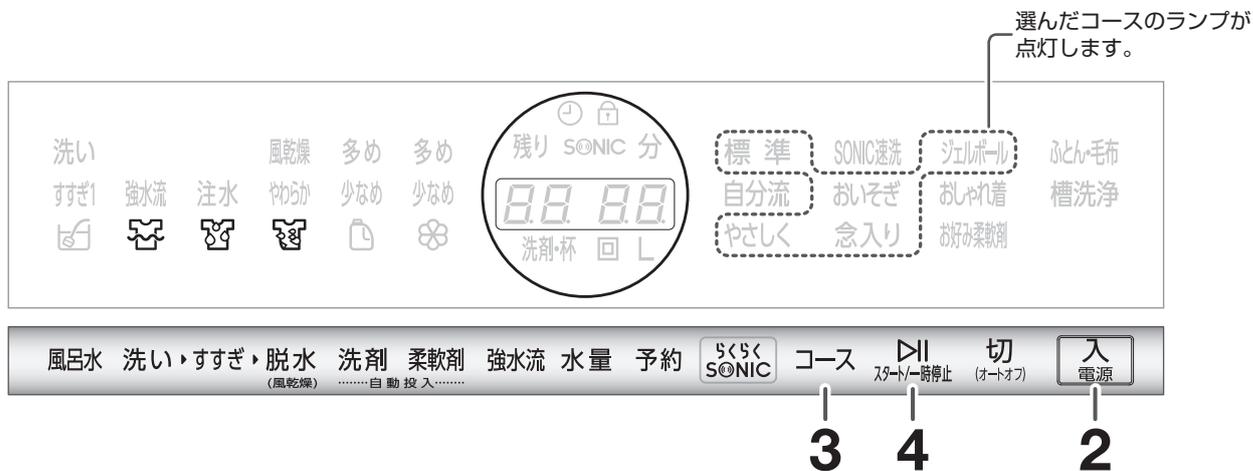

洗濯容量

9kg以下 (AQW-GVX90J)
8kg以下 (AQW-GVX80J)



お知らせ

- 「ジェルボール」コースは洗剤の自動投入はしません。
- 「標準」「やさしく」「念入り」「ジェルボール」コースは、洗いのはじめに **高濃度クリーン浸透** →P12 をします。
- 「おいそぎ」コースは、洗濯時間の短縮と洗濯液を衣類に吸収させるために少ない水量から「洗い」が始まります。
- 「やさしく」コースでは「強水流」は設定できません。
- 1分間の待機時間中に上ぶたを閉めると給水が始まります。

1 水栓を開き、洗濯物を入れる

2 電源を入れる

3 コース 使用するコースを選ぶ

必要に応じ、風呂水 強水流 を設定してください。

4 スタートする

水の無い状態で
パルセーターが回転し、
布量検知を開始します。

→P12

検中表示

検知後は洗濯工程内容
と、水量・洗剤量・残
時間を順に表示します。



- 洗剤自動投入を設定している場合は洗剤は自動で投入します。

洗剤を手動で投入する場合

布量検知後の待機中(約1分間)に入れてください。→P16

- 柔軟剤を手動で投入する場合は「お好み柔軟剤」コースで洗濯してください。→P28
- 必要に応じ漂白剤を入れてください。→P16

5 上ぶたを閉める

(上ぶたが開いていると給水は始まりません。)

ブザーが鳴ったら、運転終了

水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

らくらくSONICで部分洗いした衣類を手早く洗いたい

SONIC速洗コース



洗濯容量 2kg以下

1 らくらくSONICで部分洗いした洗濯物を入れる

2  電源を入れる

3 コース「SONIC速洗」を選ぶ

必要に応じ、  を設定してください。

4  スタートする

- 洗剤自動投入を設定している場合は洗剤は自動で投入します。

洗剤を手動で投入する場合

待機中(約1分間)に入れてください。→P16

- 必要に応じ漂白剤を入れてください。→P16

5 上ぶたを閉める
(上ぶたが開いていると給水は始まりません。)

ブザーが鳴ったら、運転終了


水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

洗濯する

標準・やさしく・おいそぎ・念入り・ジェルボール・SONIC速洗コース

柔軟剤の香りをしっかりつけたい

お好み柔軟剤コース

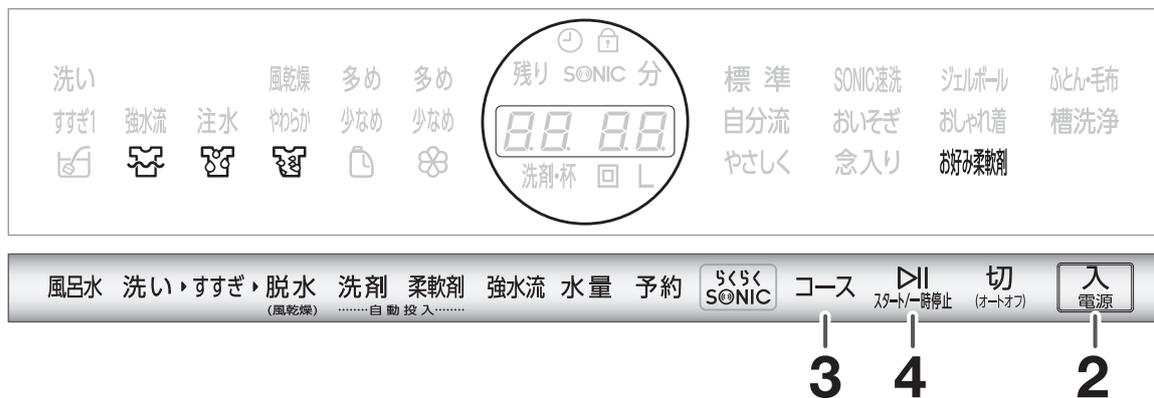

洗濯容量 9kg以下 (AQW-GVX90J)
8kg以下 (AQW-GVX80J)

お知らせ

- 柔軟剤の自動投入はしません。
- 柔軟剤を入れるタイミングは最終すすぎが始まる前にブザーでお知らせします。
- 洗いのはじめに **高濃度クリーン浸透** →P12 をします。

1 水栓を開き、洗濯物を入れる

2 **入電源** 電源を入れる

3 **コース** 「お好み柔軟剤」を選ぶ

必要に応じ、**風呂水** **強水流** を設定してください。

4 **スタート/一時停止** **スタートする**

- 水のない状態でパルセーターが回転し、水量・洗剤量を表示します。 **布量検知** →P12
- 洗剤自動投入を設定している場合は洗剤は自動で投入します。

洗剤を手動で投入する場合

布量検知後の待機中(約1分間)に入れてください。→P16

- 必要に応じ漂白剤を入れてください。→P16

5 上ぶたを閉める
(上ぶたが開いていると給水は始まりません。)

6 ブザーが鳴り、OPENと表示したら
上ぶたを開け、柔軟剤を
「洗濯・脱水槽」内に入れる



7 上ぶたを閉める
(上ぶたが開いていると給水は始まりません。)

ブザーが鳴ったら、運転終了

水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

自分流の運転内容を記憶させる

自分流コース



洗濯容量
 9kg以下 (AQW-GVX90J)
 8kg以下 (AQW-GVX80J)

| 購入時の設定 | |
|--------|-----------------|
| 洗 い | 9分 |
| すすぎ | 2回 〔シャワー+ため〕 |
| 脱 水 | 5分 |

お知らせ

- 洗いのはじめに
高濃度クリーン浸透 →P12 をします。
- スタートして約1分後に前回の設定は消え、新しい設定を記憶します。
- 停電時や電源プラグをコンセントから抜いたときも記憶しています。
- 前回の風呂水の設定内容は **風呂水** をタッチすると表示します。

1 水栓を開き、洗濯物を入れる

2 **入電源** 電源を入れる

3 コース「自分流」を選ぶ

- 記憶内容を表示します。変更がなければ **5** へ

4 **洗い** **すすぎ** **脱水 (風乾燥)** をタッチし、お好みの時間、すすぎ回数・方法を設定する →P36

必要に応じ、**風呂水** **強水流** を設定してください。

5 **スタート一時停止** **スタートする**

- 水のない状態でパルセーターが回転し、水量・洗剤量を表示します。 **布量検知** →P12
- 洗剤自動投入を設定している場合は洗剤は自動で投入します。

洗剤を手動で投入する場合

布量検知後の待機中(約1分間)に入れてください。 →P16

- 必要に応じ漂白剤を入れてください。 →P16

6 上ぶたを閉める
 (上ぶたが開いていると給水は始まりません。)

ブザーが鳴ったら、運転終了

水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

デリケートな衣類を洗濯する

おしゃれ着コース

※「予約」「風乾燥」「強水流」は設定できません。

洗濯できるもの

手洗い 30 ドライ 洗濯機 P 左の取扱い表示があるデリケートな衣類
※これらの取扱い表示があっても洗えないものがあります。→P10

- ウール・カシミア・アンゴラのセーター・カーディガンなど



- 絹・麻のワンピース・ブラウス・シャツなど



- 学生服・セーラー服・スラックス・スカート・ジャンパー・カーテンなど



洗濯前のチェック

初めて洗う衣類は、色落ちしないか確かめる

- 洗剤液を含ませた白いタオルなどを目立たない部分に強く押しあて、タオルに色移りがないか確認してください。
- スカーフや外国製の衣類には色落ちしやすいものがあります。



毛素材などでプリーツ加工のものは、開かないように糸で留める

- 糸は乾いてから取ってください。



ボタン・刺しゅうが付いている衣類は裏返す

シミや部分汚れがないか確かめる

- シミは裏側にタオルをあて洗剤液を付け、一定方向にブラッシングしてください。
- ポケットまわり・そで口・えり・すその汚れは、洗剤液を付けブラッシングなどで軽くたたいて落としてください。



カーテンなどの大物以外は、洗い時間を6分以内にする

- カーテンのフックは、必ずはずしてください。
- 自動設定は、4分になっています。(縮みをおさえるため)

干しかた

- 風通しの良い日陰に干してください。

ウール・カシミア・アンゴラなどのセーター

形を整え、裏返して平干し



絹・麻などのワンピース・ブラウス

ハンガー干し



スカート

型を整えてハンガー干し
(伸びやすいものは平干し)



スラックス


折り目を合わせてハンガー干し



縮んだとき

- 伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ
- スチームアイロンを浮かせた状態でスチームをたっぷりかける
- 乾くまでそのままにしておく

- 衣類購入時に型紙をとっておくと便利です。




アイロン仕上げ


- 衣類の取扱い表示に従ってください。
- てかりの出やすいスカート・スラックスや刺しゅう・ビーズの付いたものは当て布をしてください。

アイロンの適正温度


綿・麻



ポリエステル・毛・絹



アクリル系・ナイロン



当て布をしてアイロンがけをしてください。



付記用語
あて布使用

アイロンがけができません。





洗濯容量 1.5kg以下

■洗える量の目安

| 水量 | 洗える量 |
|-------------|---------|
| 66[64]L | 1.5kg以下 |
| 53[51]L | |
| 40L 自動設定 | 0.8kg以下 |
| 32L | 0.2kg以下 |

【 】は、AQW-GVX80Jの場合

■重さの目安



 **お知らせ**

- 水量は40Lに自動設定されます。お好みで変更できますが、布傷みを防ぐため15Lは設定できません。
- 洗剤の自動投入はしません。
- 運転終了後、すぐに洗濯物を取り出し、陰干ししてください。長時間放置すると、シワや縮みの原因になります。

- 1** 水栓を開き、洗濯物を入れる
- 2**  **電源を入れる**
- 3** **コース「おしゃれ着」を選ぶ**

必要に応じ、**風呂水** を設定してください。
- 4** 上ぶたを開けたまま、 **スタートする**
- 5** 給水が始まったら、液体中性洗剤を「洗濯・脱水槽」内に入れ、上ぶたを閉める
 - 洗濯・脱水槽内の水温を30℃以下にしてください。(上ぶたが開いていると運転は始まりません。)

ブザーが鳴ったら、運転終了

水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

おしゃれ着コース

毛布・ふとんを洗濯する

ふとん・毛布コース

必ず、大物洗い用洗濯ネット(CN-3)をご使用ください。別売→P58
使用しないと洗濯物が洗濯・脱水槽からはみ出し、擦れて洗濯物や本体を傷めたり、水が飛び散ったりする恐れがあります。

※「風乾燥」「強水流」は設定できません。

洗濯できるもの



毛布

洗濯容量 4.5kg以下

- **アクリルまたはポリエステル100%の毛布**
ダブルサイズ(180cm×230cm)以下 1枚まで
シングルサイズ(140cm×200cm)以下 2枚まで
- **綿毛布**
シングルサイズ(140cm×200cm)以下 3枚まで

ふとん

洗濯容量 1.8kg以下

- **中わたがポリエステル100%の夏掛けふとん**
中わた：1kg以下
大きさ：180cm×210cm以下
- **洗濯機で洗えると記載されている羽毛掛けふとん**
大きさ：150cm×210cm以下

洗濯できないもの

毛布

- **純毛の毛布**
- **電気毛布**
電気毛布は洗えるものと洗えないものがあります。
電気毛布の取扱説明書に従ってください。
- **ロングパイル(毛足1cm以上)の毛布**
洗濯すると毛倒れる恐れがあります。

ふとん


- **取扱い表示のないもの**
- **側生地がタオル地のもの(毛足1cm以上)**
洗濯すると毛倒れる恐れがあります。
- **中わたがポリエステル、羽毛以外のもの**

洗濯前の準備


大物洗い用洗濯ネットに入れてください

シングルサイズの場合

1 長い方を
2つ折りにする




2 同じ方向に
3つ折りにする




ダブルサイズの場合

1 短い方を
2つ折りにする



2 同じ方向に
3つ折りにする

3 巻く



4 フチのある方を下にして
洗濯ネットに入れる



5 ひもを固くりボン結びにする

- リボン部分は洗濯ネットと毛布の間にはさみ込んでください。



お願い

- ゴミや糸くずは、取り除いておいてください。
- 2枚以上入れる場合は、重ねて折りたたんでください。



■設定できる水量

| | |
|-----------------|---|
| 66[64]L 自動設定 | ○ |
| 53[51]L | ○ |
| 40L | ○ |
| 32L | × |
| 15L | × |


ご注意

- 洗剤は、入れすぎないようにしてください。入れすぎると溶けずに残ることがあります
- 夏掛けふとん・羽毛掛けふとんは、水に浮かないように均一によく押し込んでください。



1 水栓を開き、洗濯ネットに入れた毛布・掛けふとんを入れる

- 入れにくいときは…
横向きに入れ、洗濯・脱水槽内で、洗濯ネットの口側が上になるように起こす。



2 電源を入れる

3 コース「ふとん・毛布」を選ぶ

必要に応じ、風呂水を設定してください。

4 上ぶたを閉める

- 洗剤自動投入を設定している場合は洗剤は自動で投入されます。

洗剤を手動で投入する場合は以下のように入れ、上ぶたを閉める

液体洗剤 洗濯・脱水槽に沿わせて入れてください。

粉末合成洗剤 溶け残りをなくすため、あらかじめ約5Lのぬるま湯(約30℃)でよく溶かしてください。溶かさずに入れると白く残ることがあります。

- 必要に応じ、漂白剤を入れてください。→P16

5 スタートする (上ぶたが開いていると給水は始まりません。)

ブザーが鳴ったら、運転終了

水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

洗濯が終わったら

取り出すときは


洗濯ネットのひもをほどき、毛布・掛けふとんの中心部を持って引き出す。



乾燥は

風通しのよい日陰で自然乾燥、または毛布乾燥機能のある衣類乾燥機で乾燥する。

- 毛布は生乾きのうちにブラッシングするときれいに仕上がります。
- 綿毛布・掛けふとんの乾燥は、その取扱い表示に従ってください。



風乾燥をする


洗濯・脱水槽の高速回転で大量の風をとり込み、ヒーターを使わない省エネ方式で洗濯物の水分を飛ばします。少量の化繊混紡衣類の乾燥や、洗濯物の干し時間の短縮に使用します。

「やさしく」「おしゃれ着」「ふとん・毛布」コースでは、設定できません。

- 洗濯物の量・種類、室温・湿度、設置環境により仕上がり具合が変わります。
- 乾きムラや乾燥不足があるときは、その程度に応じて再度運転してください。
- ヒーターを使わないため、洗濯物が冷たく、乾いていないように感じる場合があります。

風乾燥できるもの

- トレーニングウェア・ワイシャツ・作業服など

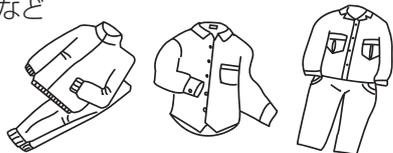

ほぼ乾燥
できる容量


化繊混紡3kg以下

干し時間を短縮
できる容量

4kg以下

風乾燥できないもの

以下の取扱い表示があるもの

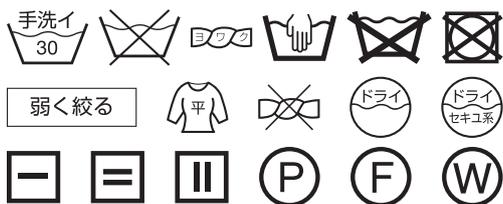

- 色落ちしやすい衣類
- ウールの衣類
- シワが気になる衣類
綿100%シャツなど
- 型くずれしやすい衣類
肩パット入りなど

- 防水性のマット・シートや衣類など → P6
- 毛布・掛けふとん・シーツ

3kgの目安


押さえて入れたとき

乾いた洗濯物

糸くずフィルターの網部
1番上と2番目の間

脱水後の湿った洗濯物

糸くずフィルターの網部
3番目と4番目の間



ご注意

- 洗濯物の入れすぎは、乾燥不足や、シワ、洗濯物の飛び出しによる破れの原因になります。
- フリースなど厚手の衣類を風乾燥するときは、容量を2kg以下にしてください。
運転中に飛び出し、破れる原因になります。



洗濯コース+風乾燥

風乾燥のみ

槽乾燥

1 水栓を開く

2 電源を入れる

3 洗濯物を入れる

- 風乾燥運転のみの場合、洗濯物をほぐして片寄らないように入れてください。振動が少なく乾きがよくなります。

4 使用するコースを選ぶ

4 上ぶたを閉め、 「標準」を選ぶ

5 で を選ぶ

5 で を選ぶ

6 スタートする

7 洗剤自動投入を設定している場合は洗剤は自動で投入されます。

洗剤を手動で投入する場合

待機中(約1分間)に入れてください。→P16

上ぶたを閉める

(上ぶたが開いていると給水は始まりません。)

ブザーが鳴ったら、運転終了

水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除する

風乾燥をする

コースの運転内容を変更する【好み設定】

各コースの運転内容をお好みで変更して、「洗い」「すすぎ」「脱水」を個別に組み合わせたり、時間やすすぎ回数・方法などの内容を変更したりできます。ただし、変更した内容は記憶しません。



洗い・すすぎ・脱水の個別運転

| 運転内容 | 標準・やさしく おいそぎ・念入り ジェルボール お好み柔軟剤 | 自分流・SONIC速洗 おしゃれ着 ふとん・毛布 |
|----------------------------------|---|--------------------------------|
| 洗いのみ 水は残ります。 | 洗い | 洗い すすぎ 脱水 (風乾燥) |
| 洗い→脱水 | 洗い 脱水 (風乾燥) | 洗い すすぎ 脱水 (風乾燥) |
| 洗い→すすぎ 水は残ります。 | 洗い すすぎ | 洗い すすぎ 脱水 (風乾燥) |
| すすぎのみ 排水→脱水から始 めます。水は残ります。 | すすぎ | 洗い すすぎ 脱水 (風乾燥) |
| すすぎ→脱水 排水→脱水から始 めます。 | すすぎ 脱水 (風乾燥) | 洗い すすぎ 脱水 (風乾燥) |
| 脱水のみ 水があれば排水から 始めます。 | 脱水 (風乾燥) | 洗い すすぎ 脱水 (風乾燥) |
| 排水のみ | 洗濯・脱水槽内の水を排水したい →P40 | |

洗い すすぎ 脱水 (風乾燥) このボタンをタッチして、時間や回数を設定してください。

洗い すすぎ 脱水 (風乾燥) このボタンをタッチして、時間や回数表示を消灯させてください。

お知らせ

- 変更した内容は記憶しません。記憶させたいときは、「自分流」コースをご利用ください。
- すすぎや脱水から始めるときは、洗濯物の片寄りによる異常振動を防ぐため、洗濯物は均等に入れ、上から手で押さえてください。
「00 00」を表示したときは、洗濯物を均等に入れ直してください。

1 水栓を開き、洗濯物を入れる

- 「おしゃれ着」→P30~31
「ふとん・毛布」→P32~33コースは、洗剤・洗濯物の入れかたが異なります。

2 電源を入れる



3 コース 使用するコースを選ぶ

4 洗い すすぎ 脱水 (風乾燥) をタッチし、お好みの時間、すすぎ回数・方法を設定する

必要に応じ、風呂水 強水流 を設定してください。

5 スタートする



6 上ぶたを閉める

- 洗剤自動投入を設定している場合は洗剤は自動で投入されます。

洗剤を手動で投入する場合

必要に応じて洗剤を入れ、上ぶたを閉めてください。

- 液体洗剤・柔軟剤・漂白剤 →P16

(上ぶたが開いていると運転は) 始まりません。

ブザーが鳴ったら、運転終了

水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

予約運転をする

運転終了までの時間を予約できます。

「おしゃれ着」「槽洗浄」コースは設定できません。



お願い

- 水栓からの水もれがないか確認してください。
- 色移りしやすい衣類は、一緒に洗濯しないでください。
- 衣類のシワ付きを防ぐため、運転終了後すぐに干してください。
- 粉末合成洗剤と液体漂白剤を使用する場合は、先に粉末合成洗剤を入れてください。

ジェルボール型洗剤

ぬれた洗濯物からは離し、洗剤に水分がつかないようにしてください。
(洗剤が流れ出てシミ・色落ちの原因)

粉石けん

固まる場合があるため、使わないでください。

柔軟剤

予約時は長時間放置するため、衣類の上にごぼした場合は、水洗いしてください。
落ちないときは、洗剤を付けてもみ洗いしてください。(シミ・色落ち・傷みの原因)

漂白剤

酸素系をお使いください。塩素系は変色や損傷の原因になるため、使わないでください。

お知らせ

- 停電時や電源プラグをコンセントから抜いたときは、予約が取り消されます。
- 運転終了時間は、水道水圧・排水条件などで変わります。

| | |
|---------------|-------------------|
| 予約待機中の運転内容の確認 | 予約 をタッチする (5秒間表示) |
| 予約の取り消し | 電源を切る |
| 予約の変更 | 電源を切り設定し直す |

1 水栓を開き、洗濯物を入れる

- 「ふとん・毛布」→P32~33コースは、洗剤・洗濯物の入れかたが異なります。

2 電源を入れる

3 コース 使用するコースを選ぶ

必要に応じ、風呂水 強水流 を設定してください。

4 予約 運転終了までの時間を設定する

- 最長24時間後までを1時間単位で予約できます。

5 スタートする

- 水のない状態でパルセーターが回転し、水量・洗剤量を表示します。(「SONIC速洗」「ふとん・毛布」コースを除く)
布量検知 →P12

6 上ぶたを閉める

- 洗剤自動投入を設定している場合は洗剤は自動で投入されます。

洗剤を手動で投入する場合

必要に応じて洗剤を入れ、上ぶたを閉めてください。

- ジェルボール型洗剤は「洗濯・脱水槽」内に直接入れてください。
- スタートして約1分後、予約表示以外が消灯します。
(上ぶたが開いていると給水は始まりません。)

ブザーが鳴ったら、運転終了

水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

コースの運転内容を変更する

予約運転をする


風呂水を使って洗濯する

風呂水ホースの準備

以下の作業は電源「切」の状態で行ってください。


1 給水口キャップをはずし、給水つぎ手を風呂水給水口に差し込む

- 給水口キャップはなくさないよう保管してください。
- 給水つぎ手はカチッと音がするまでしっかりと差し込んでください。
- 給水つぎ手を上に持ち上げてはずれないか確認してください。

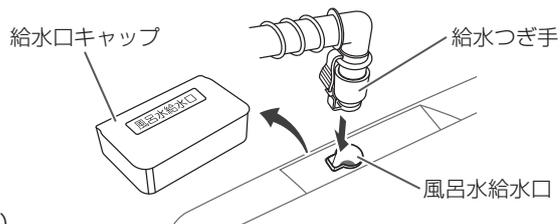


2 本体背面から出ているコードとポンプのコードを接続する

- それぞれのプラグの「▶」を合わせる。

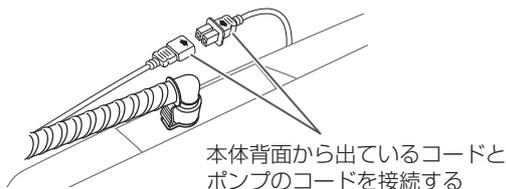

3 風呂水ポンプを浴槽に沈める


- 風呂水ホースの最も高い位置から水面までの高さは、1.0m未満にしてください。
- 水位が3cm以下になると、吸い上げません。
- ホース内に水が残っていると、風呂水を吸い上げにくくなる場合があります。必ずホースに水が残っていないことを確認のうえご使用ください。

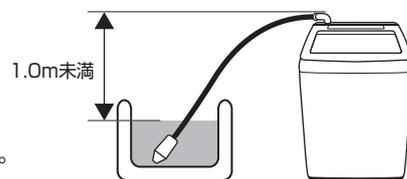

セット時のご注意

▶高い壁を越えるときは、たるみをなくす

- 吸水できません。



▶巻いたまま使わない

- 吸水できません。



▶本体が浴槽の水面より低い場所では使わない

- サイフォン現象により、水があふれます。



▶風呂水ポンプが浮き上がらないようにする

- 吸水中は水の重さで風呂水ホースが垂れ下がり風呂水ポンプが浮き上がりやすくなります。おもりなどで浮き上がらないようにしてください。

▶風呂水ホースを傷つけない

- 吸水できません。
 - ▷引き戸などで、はさまない
 - ▷無理な力をかけたり、引っ張ったり、ぶんだりしない
 - ▷コンクリート角やとがった金属物(サッシ窓や浴室ドア)とのこすりに気をつける


風呂水ホースの片付け

1 浴槽から風呂水ポンプを取り出し、本体から給水つぎ手を取りはずし風呂水ホース内の残水を抜く

- 洗濯物は洗濯・脱水槽から出しておいてください。
- 風呂水ポンプを浴槽に入れたまま、給水つぎ手ははずさないでください。水漏れすることがあります。

2 風呂水給水口に給水口キャップをする

3 風呂水ホース掛けを本体に掛け、右図のように収納する

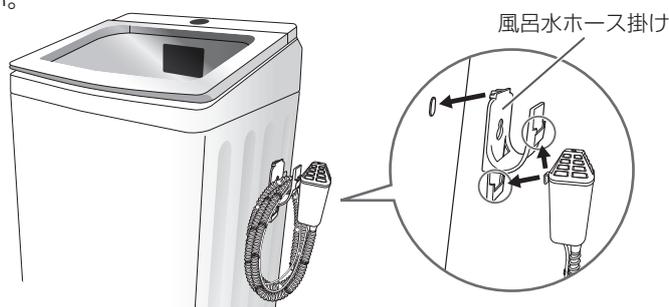

1 水栓を開き、洗濯物を入れる

- 水栓は必ず開いてください。運転のはじめに水道水を使用します。また風呂水吸水中に風呂水がなくなったときに、水道水が必要です。
- 「おしゃれ着」→P30~31「ふとん・毛布」→P32~33コースは、洗剤・洗濯物の入れかたが異なります。

2 電源を入れて コース 使用するコースを選ぶ

3 風呂水 をタッチして「風呂水」の使用行程を設定する

| 表示 | 洗い | すすぎ1 |
|----------------|------------|------|
| 洗い すすぎ1 | | |
| 洗い すすぎ1 | | |
| 洗い すすぎ1 | 風呂水は使用しません | |

- タッチするごとに表示が切替ります。

使用行程の「すすぎ1」に風呂水を設定した場合

- シャワーすすぎは、ためすすぎ、または注水すすぎに変わります。
- すすぎが2回以上の場合、2回目以降のすすぎは水道水になります。

4 スタートする

- 洗剤を手動で投入する場合は、布量検知後の待機中(約1分間)に入れてください。→P16

5 上ぶたを閉める (上ぶたが開いていると給水は始まりません。)

ブザーが鳴ったら、運転終了

水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

ご注意

- 付属の風呂水ポンプ以外は接続しないでください。(火災や故障の原因)
- 風呂水が少ない場合は、ポンプの空運転に注意してください。(故障の原因)

お願い

- 風呂水ポンプを沈めてから、運転をおこなってください。沈める前にスタートすると、ホース内に空気が入り、吸水できなくなる場合があります。一度電源を切って残水を抜き、風呂水ポンプを沈めてから再度スタートしてください。
- 入浴剤は柔軟剤と反応して衣類にうすい変色をおこすことがあります。入浴剤の注意書を確認してください。変色した場合は、すぐに洗剤を入れて洗濯してください。
- 発泡性のある入浴剤では、ポンプ内部の発泡により吸水できない場合があります。
- 風呂の残り湯は、45℃以下で使ってください。



お知らせ

- 「槽洗浄」コースは風呂水設定できません。
- 「ジェルボール」コースは「洗い」のみ設定できます。
- 風呂水がなくなったり、洗濯途中で吸水なくなった場合は、水道水に切り換わり、選んでいる風呂水洗濯表示を点滅しながら運転を継続します。
- 洗いの始めから風呂水を正しく吸水せずに水道水に切り換わった場合、運転終了後、20分間「**UE BB**」が点滅します。→P56
- 「風呂水」はスタートして約1分後に設定内容を記憶します。電源を入れ、風呂水 をタッチすると前回設定した内容が点灯します。
- お好み設定と風呂水設定が異なる場合は、お好み設定の洗濯内容で進行します。
(例)お好み設定を「洗い」のみ、風呂水設定を「洗い～すすぎ1」にした場合、運転は洗いで終了します。すすぎは行いません。

こんなとき

自動投入に使う液体洗剤・柔軟剤の種類を変えたい

自動投入タンクに残っている洗剤・柔軟剤の排出を行います。

- 液体洗剤と柔軟剤は同時に排出できませんので別々に行ってください。
- 液体洗剤・柔軟剤の残量が少なくなり、ランプが点滅してもタンク内には約100mL残っています。洗剤・柔軟剤の種類が混ざってもよい場合は以下の排出の操作は不要です。
- ランプが点滅していないときは以下の操作はできません。
- 洗濯・脱水槽内に排出されますので、洗濯・脱水槽内の洗剤成分を洗い流すために排出後「すすぎ」→「脱水」をしてください。▶P36
- 洗濯・脱水槽の中の衣類は取り出しておいてください。



液体洗剤

柔軟剤

1 水栓を開き 電源を入れる

2 が点滅し残量が少ないことを確認する

2 が点滅し残量が少ないことを確認する

3 をタッチしながら を約4秒間タッチし続ける
• 「ピー」と鳴り「」「」が点滅します。

4 を2回タッチし、 スタートする
• 洗剤が排出されます。

4 を2回タッチし、 スタートする
• 柔軟剤が排出されます。

約25分後、ブザーが鳴ったら、運転終了

5 変更する液体洗剤を液体洗剤注入口から入れる

5 変更する柔軟剤を柔軟剤注入口から入れる



お知らせ • 自動投入タンク、経路を洗浄してから、液体洗剤・柔軟剤を入れたい場合は▶P44の手順に従ってお手入れをしてください。

終了ブザー音を消したい

電源「入」の状態、 を約4秒間タッチし続ける

- 「ピー」と鳴り、設定が完了。

再度
鳴らした
いとき

- 設定時と同じ操作をする
• 「ピピッ」と鳴り、設定が完了。

運転途中に設定を変更したい

水量

- すすぎ終了まで変更できます。
- 洗い・すすぎ・脱水・風乾燥の内容
- 洗い終了まで変更できます。

その他の変更は、電源を入れ直し、設定し直してください。

洗濯・脱水槽内の水を排水したい

1 上ぶたを閉める

2 電源「入」の状態、 を約4秒間タッチし続ける
• 「ピー」と鳴り、設定が完了。

3 スタートする

ほぐし仕上げをやめたい

電源「入」の状態、 をタッチしながら

を約4秒間タッチし続ける

- 「ピー」と鳴り、設定が完了

再度
ほぐし仕
上げし
たいとき

- 設定時と同じ操作をする
• 「ピピッ」と鳴り、設定が完了。

凍結の恐れがある

脱水運転終了後も、給水ホースや風呂水ホース、洗濯・脱水槽内には水が少し残っています。気温が低くなると、その水が凍結してしまうことがあります。

凍結防止方法

その1 凍結防止(残水排水)設定をする

脱水運転が終了して9分後、残水を自動で排水します。設定すると運転終了から10分間「**UD 88**」を表示します。

入 電源を入れ、**脱水** (風乾燥) をタッチしながら

▷|| を約4秒間タッチし続ける

- 「ピー」と鳴り、設定が完了。

解除

設定時と同じ操作をする

- 「ピピッ」と鳴り、解除完了。

その2 給水ホース・風呂水ホース・洗濯・脱水槽内の水を抜く

1 水栓を閉じ、上ぶたを閉める

2 **入** 電源を入れ、
コース「おしゃれ着」を選ぶ

3 **▷||** スタートし、
すぐに **切** 電源を切る

- 給水ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです。

4 給水ホースの水栓側をはずし、
給水ホース内の残水を
バケツなどで受ける




5 浴槽から風呂水ポンプを取り出す

6 **入** 電源を入れ、
コース「おしゃれ着」を選ぶ
風呂水 をタッチする

7 **▷||** スタートし、約1分後に
切 電源を切る

- 風呂水ホース内の残水を吸い上げるためです。

8 給水つぎ手を風呂水給水口からはずし、
風呂水ホース内の残水を
バケツなどで受ける




9 **入** 電源を入れ、**すすぎ** を「ピー」と
鳴るまで約4秒間タッチし続ける

10 上ぶたを閉め、**▷||** スタートする

- 洗濯・脱水槽内の水を排水するためです。

凍結したときは…

1 給水ホースの
接続部を
蒸しタオルで包む



2 水栓を閉じ、給水ホースをはずし、
お湯(50℃未満)につける

- 風呂水ホース・風呂水ポンプも同様に
お湯につける。



3 約2Lのお湯(50℃未満)を洗濯・脱水槽に
入れ、約10分間放置する

4 給水ホース・風呂水ホースをつないで
水栓を開き、次の内容を確認する

- 手でパルセーターが回せるか
- 運転して給水・排水するか
- 風呂水を吸水するか

お願い

- 風呂水ポンプ・風呂水ホースなどは、凍結した状態で使わないでください。(故障の原因)

こんなとき (つづき)

のりづけをしたい

洗濯容量 1.5kg以下

使用できるのり

洗濯機用の化学合成のり(酢酸ビニール系)

● 故障の原因になるため、上記以外は使わないでください。

- 1 水栓を開き、洗濯物を入れる
- 2  電源を入れ、「自動投入しない」設定にする
→P15
- 3 コース「標準」を選び、水量(下表参照)
洗い「3分」・脱水(風乾燥)「1分」を設定する

| 水量 | 洗える量 |
|-----|---------|
| 40L | 1.5kg以下 |
| 32L | 0.5kg以下 |

 お好み設定→P36
- 4  スタートし、上ぶたを閉める
- 5 給水が止まったら、 一時停止し、上ぶたを開け、洗濯のりを「洗濯・脱水槽」内に均等に入れる
- 6 上ぶたを閉め、 再スタートする
- 7 運転終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出す

ご注意

- のりづけした洗濯物は、衣類乾燥機で乾かさないでください。(乾燥機のフィルター目詰まりの原因)
- 糸くずフィルターを掃除してください。たまった糸くずなどが、のりで固まって取れにくくなります。

糸くずフィルター→P45

のりづけ後は洗濯・脱水槽を洗ってください
のりが残っていると、故障の原因になります。

- 1 洗濯物を取り出した後、
 電源を入れ、コース「おいそぎ」を選び
水量「66[64]L」・洗い「7分」・
脱水(風乾燥)「1分」を設定する お好み設定→P36
- 2 上ぶたを閉め、 スタートする
● 運転終了後、水栓を閉じてください。

【 】は、AQW-GVX80Jの場合

自動設定水量を調節したい

自動で決まる水量を、少なめや多めに調節することができます。洗濯をする前に設定してください。

- 1 電源「入」の状態 で 水量 を押しながら
 を約4秒間タッチし続ける
● 「ピー」と鳴り、「88 80」を表示します。
- 2 水量 をタッチする
● タッチするたびに調節する水量が変わります。
● 水量は、洗濯物の量や質・水道水圧により変わります。
● 最低水量15L～最高水量66[64]Lの範囲内で調節されます。

| | |
|------|--------|
| → 88 | +約 3L |
| 82 | +約 6L |
| 83 | +約 9L |
| 84 | +約 12L |
| 85 | +約 15L |
| 88 | -約 3L |
| 82 | -約 6L |
| 83 | -約 9L |
| 80 | 初期 |

- 3  電源を切る
● 電源を切っても、設定内容を記憶しています。

解除

設定時と同じ操作をする

- 「88 80」(初期)に設定する。

【 】は、AQW-GVX80Jの場合

お手入れ

必要に応じて

本体

水滴・糸くず・汚れが付いたら…

2~3回で使用ごとに汚れを取り除く

- 汚れがひどい場合は、うすめた台所用中性洗剤または石けん水を付けて拭き取った後、絞ったやわらかい布で水拭きしてください。

ご注意

- 上ぶたなどのプラスチック部分や本体に、洗剤・柔軟剤・漂白剤が付いた場合…すぐに水を含ませたやわらかい布で拭き取ってください。放置するとプラスチック部品が割れる原因になります。
- 住宅用合成洗剤・クレンザー・ベンジン・シンナーなどで拭かないでください。プラスチック部品を傷めます。
- 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に従ってください。
- 上ぶた(ガラス面)に薬品やガラスクリーナーなどを使わないでください。周辺部品のさびや破損の原因になります。

週1回程度

排水口

排水口には糸くずや汚れがたまりやすいため、定期的に糸くずなどを取り除いてください。放置すると臭いの原因、排水できない原因になります。



必要に応じて


給水口

給水口にゴミがたまると、水の出かたが悪くなります。

- 1 水栓を閉じ、上ぶたを閉める
- 2  電源を入れ  コース「おしゃれ着」を選ぶ

- 3  スタートし、すぐに  電源を切る
 - 給水ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです。

- 4 袋ナットをゆるめてはずし、歯ブラシなどでゴミを取り除く

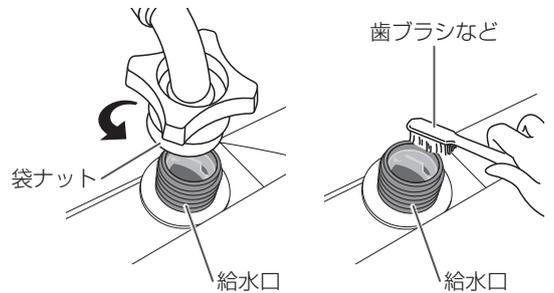

- 5 袋ナットを傾きのないように確実に締め付ける

必要に応じて

らくらくSONIC

- 1 **1** トレイを引き出して、着脱ボタンを押しながら、手前に引きトレイをはずす

- 2 **2** キャップをはずし水洗いする
 - キャップの手前側を下方向に引くとはずれません。突起部を押しながら下方向に引いてください。

- 3 **3** 歯ブラシなどでホーンの汚れを落とす
 - ホーンには、汚れや洗剤かすなどが付着し、放置すると、汚れが衣類に付いたり、ホーンにこびり付いたりして、超音波が伝わりにくくなります。

- 4 **4** トレイを水洗いし、やわらかい布で水分を拭き取る
 - トレイに付いた汚れなどは、やわらかい布で拭き取ってください。

- 5 **5** キャップを元どおりに取り付ける

- 6 **6** トレイをレールにのせ、レールに沿って差し込み、フックが穴にはまるまで押し込む



- アームを持って取り付けてください。
- トレイは水平に押し込んでください。手前側を持ち上げると正しく取り付けられないことがあります。

- ご注意** • ホーンとトレイの間にすき間があることを確認してください。

こんなとき

お手入れ

お手入れ (つづき)

2~3か月ごとが目安

自動投入タンク・経路

次のような場合もお手入れしてください。

- 1か月以上自動投入機能を使わなかったとき。
- タンク内の残量が少ない状態で1週間以上液体洗剤・柔軟剤を補充しなかったとき。
- 液体洗剤側と柔軟剤側は同時に洗浄できませんので別々に行ってください。

液体洗剤

柔軟剤


1 水栓を開き  電源を入れる

2  が点滅し残量が少ないことを確認する

2  が点滅し残量が少ないことを確認する

3 自動投入口の
フィルターを取り出して水洗いする

- ツマミをつまんで上に引き抜いてください。



4  をタッチしながら  を約4秒間タッチし続ける

- 「ピー」と鳴り「」「」が点滅します。

5  を3回タッチし、 スタートする

-  が点灯し、残時間4分と表示され洗剤が排出されます。

5  を3回タッチし、 スタートする

-  が点灯し、残時間4分と表示され柔軟剤が排出されます。

6 • 約4分後、「ピピッ」と鳴り「OP」と表示されたら…
液体洗剤注入口から40℃のぬるま湯約750mLをゆっくり入れる。

6 • 約4分後、「ピピッ」と鳴り「OP」と表示されたら…
柔軟剤注入口から40℃のぬるま湯約750mLをゆっくり入れる。

7  スタートする

約95分後、ブザーが鳴ったら、運転終了

自動投入口のフィルターを元に戻します。



お知らせ

- タンク内の残量が少量になった状態で長期間放置した場合などタンク内で液体洗剤・柔軟剤がゼリー状になったときは(手順6)でぬるま湯を入れた後に30秒程度、棒状のもの(割りばしなど)で、かき混ぜてください。かき混ぜると溶けやすくなります。
- 自動投入タンクに洗剤・柔軟剤などを間違えて入れてしまった場合は、市販のスポイトでタンク内の液体を抜き取ってから、上の手順で自動投入タンク、経路のお手入れをしてください。

必要に応じて

手動投入口

洗剤などがこびり付いたら…手前に倒し、やわらかい布で拭き取ってください。



こびり付きがひどい場合は水をかけながら、やわらかい布で拭き取ってください。

お願い

- 洗剤・漂白剤投入口を手前に倒した状態で無理な力を加えないでください。はずれる場合があります。
- 閉めるときは、「カチッ」とツメの音がするまで確実に押し込んでください。
- 洗剤・漂白剤投入口を使わないときは、必ず閉めてください。洗濯物がひっかかり破損する恐れがあります。

毎回


糸くずフィルター

ネットが目詰まりすると、ゴミが取れにくくなります。

- 1 ツメを下に押さえながら
上部を手前に引いて
はずす



- 2 裏返して
カバーを開き
糸くずを取り除く

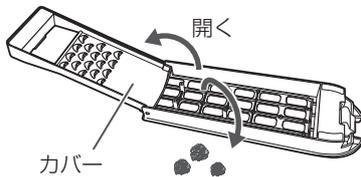

- 3 カバーを閉め、
糸くずフィルターの下部を
洗濯・脱水槽内に
差し込んでから全体を
押し込む



お願い

- 衣類が傷む原因になるため、必ず取り付けて洗濯してください。



お知らせ

- 糸くずをためたまま洗濯をするとネット部の寿命が短くなったり、糸くずが逆流して洗濯物に付いたりする場合があります。お手入れは毎回行ってください。
- 消耗品のため、ネットが破れたときは、お買い上げの販売店にてお買い求めください。 別売→P58

風呂水 ホース関係



お手入れの前に…
洗濯物は、洗濯・脱水槽から出しておい
てください。

- 風呂水ホースの残水でぬれるのを防ぐ
ためです。


週1回
程度

風呂水ポンプ



ポンプにゴミがたまると、水の出かたが悪くなります。

- 1 カバーを
左に回して
はずす

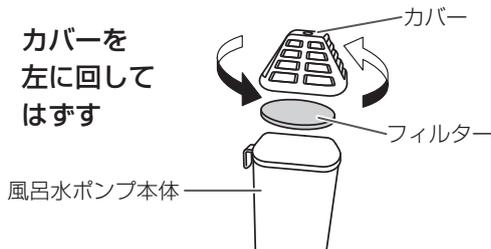

- 2 カバーとフィルターを水洗いする
- 3 元どおりに取り付ける

カバーを本体にかぶせ、カチッと音がするまで
押し込んで取り付ける。



お知らせ

- フィルターは消耗品です。お買い上げの販売店にご
相談のうえ、お買い求めください。 別売→P58
- ゴミが詰まったまま使用すると、風呂水の出かたが悪
くなり、吸水量不足で自動的に水道水に切り換わる場
合があります。


必要に
応じて

風呂水ホース



別売の洗濯槽クリーナーで洗浄します。 別売→P58

- 1 浴槽から風呂水ポンプを取り出し、
本体から風呂水ホースを取りはずす
- 2 風呂水ポンプのカバーを
左に回してはずす 風呂水ポンプ 1 参照
- 3 風呂水ホースをバケツなどに入れ、
給水つぎ手を固定する
- 4 うすめた洗濯槽クリーナーを
流し込む
 - 洗濯槽クリーナー(15mL)は
水(500mL)でうすめてください。
 - あふれないように少しずつ入れてください。



ご注意

- ゴム手袋などをして肌を保護してください。
- 衣類に付かないように注意してください。

- 5 風呂水ポンプを固定し、
約6時間つけおきする
- 6 風呂水ホースの内部を
水道水ですすぐ
- 7 元どおりに取り付ける



お手入れ

お手入れ (つづき)

必要に応じて

洗濯・脱水槽

石けんカス・黒カビ

■石けんカス・黒カビを防ぐために


- 長期間のご使用で、石けんカス(黒いもやもやとしたもの)が発生し、洗濯物に付くことがあります。洗剤の入れすぎや溶け残りがないようにしてください。
- 使わないときは上ぶたを開放したり、定期的に槽乾燥 → P34~35したりして、洗濯・脱水槽内の水分を取り除いてください。

■石けんカス・黒カビが発生したら…

- 本製品は「自動おそうじ」を行います。汚れの種類や程度によっては洗い流せない場合があります。石けんカス・黒カビが発生した場合は、「槽洗浄」コースを運転してください。

槽洗浄コース

別売の洗濯槽クリーナー (SWCLEAN-1)で、洗濯・脱水槽を洗浄します。洗濯物はいれなくてください。



別売 → P58



所要時間 約12時間

運転前

- 刺激臭がします。換気を十分にしてください。
- 洗濯槽クリーナーの説明書をよくお読みください。
- 糸くずフィルターが掃除されていることを確認してください。
- ゴム手袋などをして肌を保護してください。

運転後

- 浮き出た石けんカスは拭き取ってください。
- 糸くずフィルターを掃除してください。

お願い

- 洗浄液を入れたまま24時間以上放置しないでください。(故障の原因)



お知らせ

- 運転内容の変更はできません。
- 「風呂水」は設定できません。

さび

■さびを防ぐために

- 赤さびの混じった水やヘアピンなどさびやすいものを入れないでください。
- 水を入れたまま長時間放置しないでください。

■さびが付いたら…

- やわらかい布かスポンジに、市販のクリームクレンザーを付けてさびを拭き取ってください。洗濯・脱水槽を傷めるため、金属たわしなどは使わないでください。

1 水栓を開き、 電源を入れる

- 洗濯物はいれなくてください。

2 コース「槽洗浄」を選ぶ

3 上ぶたを開けたまま、 スタートする

4 給水が止まったら、洗濯槽クリーナーを全て(1.5L)入れ、上ぶたを閉める

- 上ぶたが開いているため、「ピピッ」音とともに「U4 88」を表示します。
- 上ぶたを閉めると運転を開始します。洗濯槽クリーナーを混ぜるための数分間のかくはん後、約11時間つけおきをします。その後、洗い、すすぎ、脱水をします。

ブザーが鳴ったら、運転終了

水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

据え付け

据え付けは販売店または専門業者にご依頼ください

この据え付けかたどおりに設置・取り付けをしないと事故・損害を生じてても当社は一切責任を負えません。

据え付け前に、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

据え付け後は、必ず試運転をして、水もれや異常音が発生しないことを確認してください。



1 据え付け場所の確認

警告



浴室などの湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない
(感電・漏電火災の原因)

次のような場所には、設置しない

- 直射日光のあたる場所
(プラスチック部品の変色・変形の原因)
- 冬期に凍結の恐れのある場所
- 平らでない床・弱い床・凸凹な床の上
振動や騒音が大きくなります。床が弱いときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 高い置台の上
底部と床の隙間から、子供などが手を入れ、けがをする原因

しっかりした水平な床に据え付ける

傾斜した床や弱い床、不安定な台の上は振動や騒音が大きくなります。

テレビ・ラジオなどの家電製品に近付けない

(画像の乱れ・雑音の原因)

包装用台座は据え付け台として使わない

(本体故障の原因)

お願い

- 排水口には、糸くずや汚れがたまりやすく、放置すると臭いの原因、排水できない原因になります。据え付け前に排水口の掃除をしてください。



お知らせ


- 洗濯・脱水槽に水滴が残っていたり排水ホースから水が出たりすることがありますが、工場での検査時のものです。故障や不良ではありません。

本体は前方や上方を開放し、壁から表の寸法以上離すこと

異常な振動や音を防ぐためです。

| 場所 | 離隔距離 (cm) |
|----|-----------|
| 左方 | ※1.5 |
| 右方 | ※1.5 |
| 後方 | 1.5 |
| 下方 | 0 |

※排水ホース側は、壁から8cm以上、真下排水パイプを使用した場合、排水ホース側は壁から15cm以上



洗濯機トレーの使用をおすすめします

気温と水温の差が大きいと、本体の内側に結露(露付き)が生じます。

この結露や水はねで床を

ぬらすことを防ぐためです。別売→P58



お手入れ

据え付け

据え付け (つづき)


2

排水ホースの処理

排水ホースを排水口に差し込む

フックをずらし、排水口に差し込む


スリーブは、排水ホース先端がふさがれて排水が悪くならないようにすき間をもたせるものです。必ず取り付けでご使用ください。

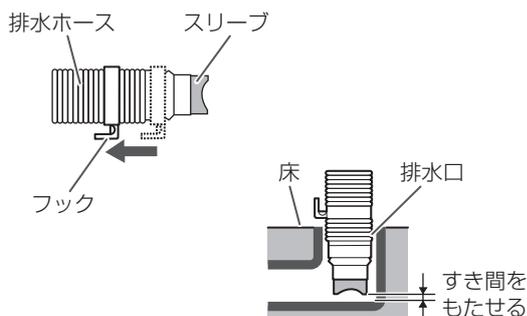

排水ホースは、排水時の水の力や振動などで動く場合がありますので、排水口にしっかり差し込み抜けにくいことを確認してください。

ご注意

- 敷居などで排水ホースが高くなると、排水できないことがあります。途中の立ち上がりは15cm未満にしてください。

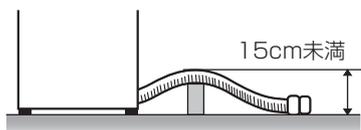


排水ホースを延長する場合

別売の排水ホース補修キットをお買い求めのうえ、取り付けてください。別売 → P58

排水ホースを延長する場合や途中で高くなる場合は、次の表に従ってください。


| 排水ホースの状態 | 排水ホースの高さ | 延長ホースの長さ |
|-----------|----------|----------|
| 途中で高くなる場合 | 15cm未満 | 1m未満 |
| 途中で高くない場合 | — | 3m未満 |

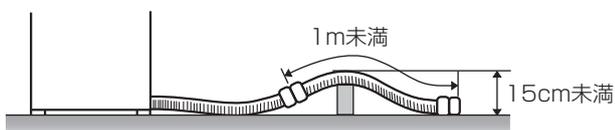

排水口が本体の下にある場合

別売の真下排水パイプと高さ調整脚をお買い求めください。別売 → P58

※取り付け方法は、それぞれ別売部品の説明書に従ってください。

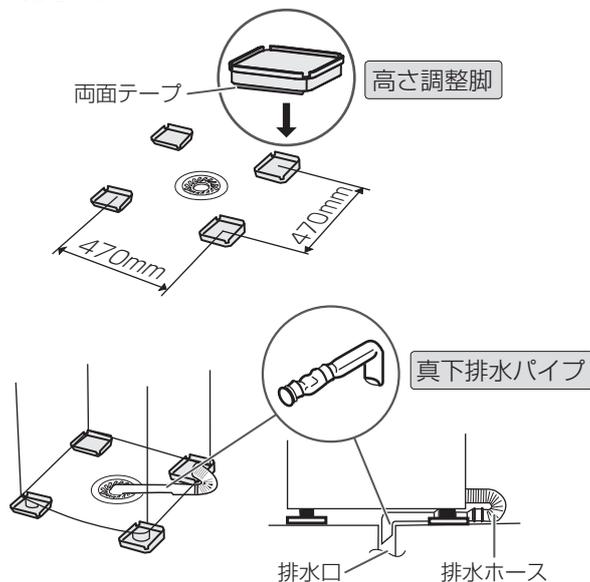


ご注意


- 必ず高さ調整脚を敷いてください。本体が真下排水パイプに乗り上げて異常振動したり、破れて水もれしたりする原因になります。
- 洗濯パンのエルボがある場合は、エルボを取りはずして真下排水パイプをご使用ください。

排水口がエルボの場合

排水ホース先端部をエルボにしっかり差し込み、ホースバンド(別売)で確実に固定してください。別売 → P58

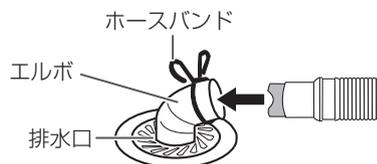

排水ホースが長すぎる場合

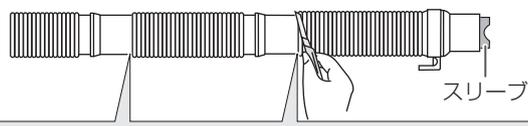

本体と排水口の距離に応じて、2カ所のうち、どちらかを切って先端にスリーブをはめ直してください。


2

排水ホースの処理(つづき)

排水ホースを左側に付け換える場合


出荷時、排水ホースは本体右側から引き出されています。
排水口の位置が本体左側にある場合は、次の手順で付け換えてください。

- 1 毛布などを敷き、本体を後側へ静かに倒す
- 2 ガイド5カ所から、排水ホースをはずす
- 3 ガイド1カ所に排水ホースをはめ込む

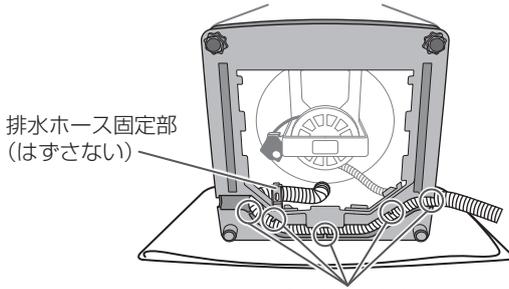

ご注意

- 排水ホースを固定している排水ホース固定部は絶対にはずさないでください。(水もれ・異常振動の原因)

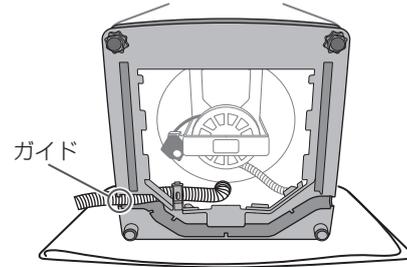

- 4 本体をゆっくり起こす
- 5 フックをずらし、排水ホースを排水口に差し込む


3

水平の確認と調整


設置場所・設置面の状態により、本体が水平に置けない場合があります。
次の説明をお読みのうえ、ガタつきをなくし、水平設置を確認してください。

- 1 ガタつきがないように調整足(前面2カ所)の高さを調整する

- 本体を傾け前面を浮かし、調整足を回して高さを調整してください。



- 2 ピンを外して矢印方向にロックナットを回して固定する

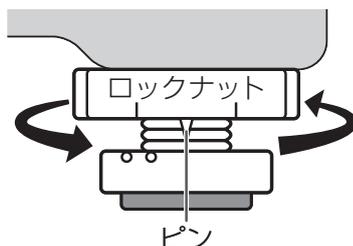


ご注意

- 水平に設置できていないと本体の移動・異常振動・騒音・故障の原因となります。必ず水平になるよう調整してください。


- 3 水準器で水平度を確認する

- 水準器は本体後部の平らな箇所に置いてください。
- 水準器がない場合は、おもりを付けた糸を右図のように下げ、前面と側面の水平度を確認してください。

水準器を置く場所




糸と本体のすき間が上下同じなら水平



- 4 水平度に応じ、調整足で調整する

調整足の高さを調整



- 5 本体上端の対角(右前・左後および左前・右後)を押さえて、ガタつきがないか確認する



据え付け (つづき)

4

給水ホースの取り付け

- 給水ホース・マジックつぎ手は、付属品または当社専用の新品のものを使用してください。
- 水栓にはマジックつぎ手が見えるものと見えないものがありますので、ご注意ください。
- 給水ホースを接続後、水栓を開き、マジックつぎ手や給水口から水もれがないか確認してください。

step1

水栓形状を確認する

| 横水栓 | 角口水栓 | オートストッパー水栓(洗濯機用) |
|---------------------------|---|---|
| | | |
| 付属のマジックつぎ手を取り付けてください。 | 直接、給水ホースの取り付けができます。 付属のマジックつぎ手は使用しません。 | 直接、給水ホースの取り付けができます。 付属のマジックつぎ手は使用しません。 |
| → step2 | → step3 | → step3 |

| 万能ホーム水栓 | 自在水栓 | カップリング横水栓 |
|---|---|---|
| | | |
| 別売の給水栓ジョイント(CB-J6)を取り付けてください。 別売 → P58 | 別売の給水栓ジョイント(CB-J6)を取り付けてください。 別売 → P58 | 別売の給水栓ジョイント(CB-J6)を取り付けてください。 別売 → P58 |

別売の給水栓ジョイント(CB-J6)を取り付けてください。別売 → P58

詳しくは、CB-J6の説明書をお読みください。

| | | |
|--------|-------|------|
| ①②③を使用 | ①③を使用 | ③を使用 |
|--------|-------|------|

給水栓ジョイント(CB-J6)を取り付けた場合は、付属のマジックつぎ手を使用せず、直接給水ホースを取り付けてください。 → step3


水栓が合わないときは、お買い上げの販売店または水道工事店にご相談ください。

step2

マジックつぎ手を取り付ける

1 ネジ(4本)をゆるめ、マジックつぎ手のゴムパッキンと水栓の先端を垂直に押し当てる

- 水栓の径が大きいときは、つぎ手リングをはずしてください。
- 注意ラベルは締め付けボディをゆるめた状態で貼ってあります。水栓にマジックつぎ手をネジで締め付けるまでは、はがさないでください。

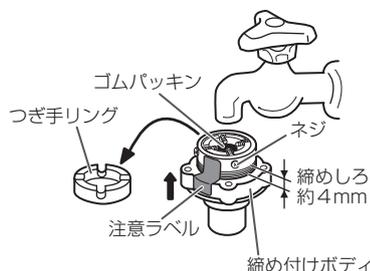

2 水栓の先端がマジックつぎ手の中心になるようにネジを均等にしっかり締め付ける

- 壁側になるネジは前もって調整しておくとう便利です。

3 注意ラベルをはがし、締め付けボディを矢印方向へ回して、締めしろが約2mm以下になるまで強く締め付ける

- 強く締め付けしないと水もれする恐れがあります。



ご注意

- 取り付けかた・転居の際の取り換え・長期間の使用でゆるみが生じたなどで、水もれする場合

1 図のように締めしろを約4mmにゆるめてから、取り付け直してください。

- パッキンに蛇口の形が付いていたり、劣化している場合マジックつぎ手を取り換えてください。

転居や取り付け直したときは、特にご注意ください。

- ゆるみ・ぐらつき・傾きがないか、確認してください。
- 今までお使いのマジックつぎ手があっても、必ず新品と取り換えてください。

4


給水ホースの取り付け(つづき)

step3

給水ホースを取り付ける

水栓側


- 1 スリーブを引き下げたままマジックつぎ手(または給水栓ジョイント/オートストッパー水栓)に差し込む
- 2 スリーブをはなし、「パチン」と音がするまで差し込む
- 3 ロックレバーがかかっているのを確認した後、給水ホースを下へ引き、完全に取り付けができているか確認する



- ロックレバーと本体が接触しない位置で取り付けてください。(水もれの恐れ)

本体側

- 1 袋ナットの先を給水口にあてがう
- 2 袋ナットを傾きのないように確実に締め付ける



ご注意

- 転居などで取り付け直したときは、特にご注意ください。
- 給水ホースを接続後、水栓を開き、給水ホースの接続部から水もれがないか確認してください。

給水ホースをはずす場合

水栓を閉じるだけでは水が飛び散りますので、次の手順を必ずお守りください。

- 1 水栓を閉じ、**入**電源を入れる
- 2 コース「おしゃれ着」を選ぶ
- 3 **▶**スタートし、すぐに**切**電源を切る

- 給水ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです。

4 水栓側

ロックレバーを押し、スリーブを引き下げて給水ホースをはずし、給水ホース内の残水をバケツなどで受ける



5 本体側

袋ナットをゆるめてはずす



給水ホースを延長する場合

お買い上げの販売店にご相談のうえ、別売の給水延長ホースをお買い求めください。別売→P58

5

アース・電源

アース工事は有料です


警告

アースを確実に取り付ける (故障・漏電による感電の原因)

- 漏電ブレーカーの取り付けをおすすめします。詳しくはお買い上げの販売店または電気工事店にご相談ください。
- アースの付けはずしは、電源プラグをコンセントから必ず抜いて行ってください。
- 設置場所の変更や転居の際にも、アースの取り付けを必ず行ってください。

定格15A以上・交流100Vの コンセントを単独で使う 電源プラグは根元まで確実に差し込む (火災・感電の原因)


コンセントにアース端子がある場合



アースの先端を確実にアース端子に接続する

コンセントにアース端子がない場合

法令により電気工事士によるD種接地工事が必要です。お買い上げの販売店または電気工事店にご依頼ください。



お願い

- ガス管・電話線や避雷針・水道管には接続しないでください。(法令などで禁止されています)

据え付け (つづき)

6

設置確認・試運転

必ず行ってください

重要確認箇所


水準器などにより水平設置されていますか。→P49

本体上端の対角(右前・左後および左前・右後)を押さえたとき、ガタつきはありませんか。

- ガタつきがあると、脱水時の振動・騒音・故障の原因になります。→P49



調整足はしっかり締まっていますか。→P49

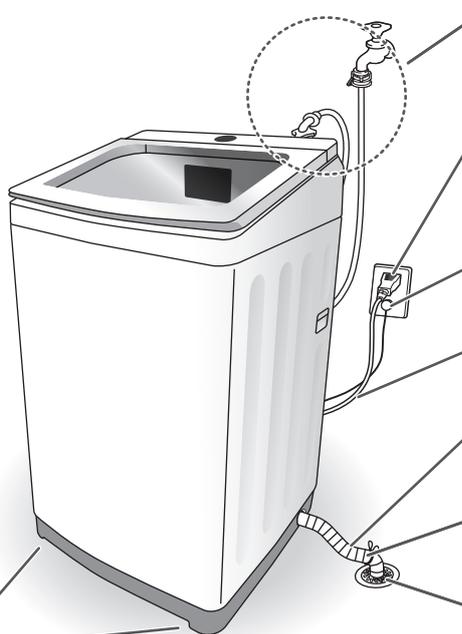

水栓側および本体側の給水ホース接続部から水もれしていませんか。→P50~51

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使っていますか。→P51

アースは確実に取り付けられていますか。→P51

電源コードを製品本体で踏みつけたり、はさみ込んだりしていませんか。

排水ホースの立ち上がりは15cm未満になっていますか。→P48

排水ホースや接続部などから水もれしていませんか。→P48~49

排水できましたか。

- 排水口に糸くず・ゴミなどが詰まっていると排水できません。

試運転

①給水→②洗い→③排水→④脱水 運転(約5分)を行います。

- 洗濯・脱水槽内には、何も入れないで次の手順で試運転をしてください。
- 水もれ・給排水の不具合・異常な音・本体のガタつき・揺れないことを確認してください。

1 水栓を開き、上ぶたを閉める

2 電源「入」の状態

洗い と すすぎ をタッチしながら

▶II スタートを
スタート一時停止

約4秒間タッチし続ける

- 「ピー」と鳴り、「88 88」を表示します。

3 ▶II スタートする

- 試運転を開始し、残時間  (5分) を表示します。

異常がない場合、約5分後に自動終了します。

- 異常な音・ガタつき・揺れはでていませんか。
設置状態にガタつきはありませんか。

- 水もれはありませんか。
給水ホース・排水ホースの接続部から水滴がにじんでいませんか。

次の異常時には、エラー表示とブザーでお知らせします。

 • 給水ホースが接続され、水栓が開いていますか。

 • 排水ホースの確認
• 立ち上がりは15cm未満になっていますか。
• 排水口(フィルターやトラップ部)が糸くずなどで詰まったり、ふさがれたりしていませんか。

一時停止後、エラーの原因を取り除きスタートすると運転を継続します。

故障かな？

修理依頼やお問い合わせの前に、以下をご確認ください。

| 状 態 | | 原 因 / 調べるところ |
|------------------------|---------------------------|---|
| 本 体 | 運転しない | <ul style="list-style-type: none"> 電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでいますか。 電源が入っていますか。 「スタート/一時停止」ボタンをタッチしましたか。 予約中ではないですか。 上ぶたが閉まっていますか。 水栓を開いていますか。 停電していませんか。 ご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。 |
| | 運転中や電源を切っても操作パネル部が熱を持っている | <ul style="list-style-type: none"> 部品の放熱作用によるものです。故障ではありません。 |
| 洗 い ・ すす ぎ | 給水前にパルセーターが回転する | <ul style="list-style-type: none"> 洗濯量を検知しているためです。 布量検知 ➡P12 |
| | 少ない水量でパルセーターが回転する | <ul style="list-style-type: none"> 「標準」「自分流」「やさしく」「念入り」「ジェルボール」「お好み柔軟剤」コースでは、高濃度の洗剤液を繊維の奥まで浸透させるため、少ない水量からかくはんが始まります。 ➡P12 |
| | 途中で給水する | <ul style="list-style-type: none"> 水量や洗濯物の状態を検知し、うまく洗濯できるように補給水機能がはたらいたためです。次の原因が考えられます。 <ul style="list-style-type: none"> 洗濯物を後から追加した。 水量が減り、それを自動的に補う機能がはたらいた。 洗濯物の布回りをよくする機能がはたらいた。 柔軟剤を自動的に追加した。 |
| | 注水すすぎなのに排水ホースから水が流れ出していない | <ul style="list-style-type: none"> 水圧が低いときや設定水量が低いときは、排水しないことがあります。 |
| | 注水すすぎなのにためすすぎになる | <ul style="list-style-type: none"> 給水量が多い場合は、洗濯・脱水槽からあふれるのを防ぐため、ためすすぎになります。 |
| | すすぎからスタートすると給水しない | <ul style="list-style-type: none"> 排水→脱水してから、すすぎの給水を始めます。 |
| 脱 水 | ためすすぎが追加される(給水する) | <ul style="list-style-type: none"> 洗剤量が多すぎたり、排水ホースの途中が高くなるなど排水状態が悪く、うまく脱水できない(脱水の回転が上がらない)ときは、ためすすぎを追加します。 排水ホースの処理 ➡P48~49 |
| | 始めから高速で脱水しない | <ul style="list-style-type: none"> 脱水を効果的に行うために、徐々に回転を上げて運転しています。 |
| | 脱水の途中ですすぎになる(給水する) | <ul style="list-style-type: none"> 洗濯物が片寄ると、片寄りを修正するためにすすぎを行い、再び脱水をします。 |
| 風 乾 燥 | 乾きが悪い | <ul style="list-style-type: none"> 洗濯物の量・種類、室温・湿度、設置環境などにより仕上り具合が変わります。タイマー式のため、乾きに関係なく終了します。乾き具合に応じて風乾燥運転を追加設定してください。 |
| | 運転が終了しても乾いていない | <ul style="list-style-type: none"> 洗濯量が多すぎませんか。化繊混紡の衣類で3kg以下にしてください。洗濯量を少なめにすると、風乾燥の効果が上がります。 脱水が不十分な洗濯物を入れていませんか。 化繊混紡以外の衣類が混ざっていませんか。 風乾燥をする ➡P34 |

据え付け

故障かな

故障かな？ (つづき)

修理依頼やお問い合わせの前に、以下をご確認ください。

| 状 態 | | 原 因 / 調べるところ |
|-------------|---|---|
| 水 量 | 洗濯物の量に対する 水量の表示がおかしい | <ul style="list-style-type: none"> 水量は、洗濯量で決まります。化繊など軽いものが多いときに水量を少なく表示したり、ぬれた洗濯物を入れたときに多く表示したりすることがありますが、故障ではありません。 布量検知 → P12 自動設定水量を調節したい → P42 |
| | 同じ量を洗っているのに 水量表示が違うことがある | |
| 時 間 | すすぎ前の 排水・脱水時間が長い | <ul style="list-style-type: none"> 泡立ちをおさえ、すすぎ性能を良くするため、すすぎ前の排水・脱水を長くしています。 |
| | 洗濯時間が長い | <ul style="list-style-type: none"> 所要時間は、給水量毎分15Lで計算しています。15L以下であれば、長くなります。また、毎分5L以下の場合、洗濯・脱水槽に水をためる時間が大幅にかかり、さらにすすぎを良くするため、ためすすぎを1回追加しますので洗濯時間は長くなります。 あらかじめ水が入っているときや水量をお好みで設定したときは、所要時間が変わることがあります。 残時間表示は、水道水圧・排水・脱水状態などにより、補正しながら表示しているため、変わることがあります。 |
| | 残時間表示が途中で変わる | |
| 風 呂 水 | 風呂水を吸水しない 風呂水が正しく吸水できないときは、自動的に水道水に切り換わり、運転を継続します。 | <ul style="list-style-type: none"> 「風呂水」ボタンをタッチして、風呂水使用行程を設定しましたか。 風呂水ポンプのコードを接続していますか。→ P38 給水つぎ手は風呂水給水口に確実に差し込まれていますか。→ P38 風呂水ホースを巻いたまま使用していませんか。→ P38 風呂水ホースの折れ曲がり・つぶれ・変形・破れ・ひび割れがありませんか。 風呂水ホースの最も高い位置から水面までの高さが1.0m以上ありませんか。 → P38 風呂水ポンプのフィルターにゴミがたまっていますか。→ P45 風呂水ポンプが浴槽の水の中に入っていますか。 浴槽の中に残り湯がありますか。 発泡性のある入浴剤を使っていませんか。→ P39 |
| 音 | 運転終了後に 「ジー」と音がする | <ul style="list-style-type: none"> 凍結防止(残水排水)設定をしている場合は、凍結を防ぐため、排水バルブの水抜き音がします。 凍結防止方法 → P41 |
| | 脱水終了後に 「シャー」「チャプチャプ」と音がする | <ul style="list-style-type: none"> 本体の振動を抑えるために、洗濯・脱水槽上部に入っている液体の音です。脱水終了後や洗濯・脱水槽を手でゆらしたときに「シャー」「チャプチャプ」という音がすることがありますが異常ではありません。 |
| 臭 い | 異臭がする | <ul style="list-style-type: none"> 排水口にたまった汚れの臭いが逆流することがあります。集合住宅などで排水口に臭気防止用トラップがない場合は、本体・洗濯物に臭いがつくことがあります。 処置 <ul style="list-style-type: none"> 定期的に排水口を掃除してください。→ P43 臭気防止用トラップがない場合は、トラップを設置してください。 洗濯・脱水槽内に付着している石けんカス、黒カビなどにより臭いが発生する場合があります。 処置 <ul style="list-style-type: none"> 洗濯槽クリーナーを使用し、「槽洗浄」コースを運転してください。→ P46 ときどき、槽乾燥すると臭いの発生を防ぐことができます。→ P34 使わないときは上ぶたを開放し、洗濯・脱水槽の水分を取り除いてください。 |

| | 状 態 | 原 因 / 調べるところ |
|----------|-------------------------|--|
| 自動投入 | 自動投入されない | <ul style="list-style-type: none"> • 自動投入しない設定になっていませんか。→P15 • 自動投入タンクの残量が少なくなっていないですか。→P14 • 経路が詰まっていますか。→P44 • 「ジェルボール」「おしゃれ着」コースは液体洗剤の自動投入をしません。 • 「お好み柔軟剤」コースは柔軟剤の自動投入をしません。 |
| | SONIC | 動かない すぐに止まる |
| 一時停止できない | | <ul style="list-style-type: none"> • 以下の行程では洗剤液の生成を行うため、一時停止できません。 <ul style="list-style-type: none"> • スタートしてから「ビピッ」と鳴り運転が始まるまで。 • 残時間が2分と表示されてから約30秒間。 |
| 汚れが取れない | | <ul style="list-style-type: none"> • 汚れの種類によっては落ちないものがあります。→P20 • 液体洗剤自動投入タンクに液体洗剤が入っていますか。 |
| 排水しない | | <ul style="list-style-type: none"> • 手で排水した場合は排水に時間がかかります。 • トレイにゴミがたまっていますか。 |
| その他 | | 据え付け時や初めて使用するとき 排水ホース接続口から 水が出る |
| | 衣類が黄変する | <ul style="list-style-type: none"> • 水道水のさび、粉石けんや洗剤の残り、色移りなどにより、乾燥後に黄変することがあります。塩素系漂白剤・還元型漂白剤をお使いください。 |
| | 糸くずの付着が気になる | <ul style="list-style-type: none"> • すすぎ回数を増やしたり、注水すすぎをおすすめします。 • 水量を多めに設定してください。 • 糸くずフィルターを掃除してください。→P45 • 「糸くずの付着が気になる衣類」→P11 |
| | 洗濯の途中なのに 運転が止まってしまった | <ul style="list-style-type: none"> • 上ぶたが閉まっていますか。 • 脱水時に洗濯・脱水槽の中で洗濯物が片寄っていませんか。 • お好み設定方法を間違えていませんか。 • 「槽洗浄」コース運転中ではありませんか。(長時間つけおきをします。) • 「お好み柔軟剤」コースは柔軟剤を入れるタイミングで一時停止します。 <p>以上の原因でないときは「こんな表示がでたら」→P56～57をご確認のうえ、お買い上げの販売店にご相談ください。</p> |

故障
かな

こんな表示がでたら

表示／状態

調べるところ

処置

E1
給水しない

- ・ 水栓を開いていますか。
- ・ 給水口の網にゴミなどが詰まっていませんか。➔P43
- ・ 凍結していませんか。➔P41
- ・ 断水していませんか。
- ・ 井戸水を使っていませんか。➔P5

E2
排水しない

- ・ 排水ホースを倒していませんか。
- ・ 排水ホースがつぶれていませんか。
- ・ 排水ホースが途中で高くなっていませんか。➔P48
- ・ 排水ホースを排水口に差し込みすぎて、排水ホースの先端がふさがれていませんか。➔P48
- ・ 排水口(フィルターやトラップ部)に糸くずなどが詰まっていませんか。➔P43

U3
脱水しない

- ・ 洗濯物が片寄っていませんか。
- ・ 本体が傾いたり、ガタついたりしていませんか。➔P49
- ・ 排水ホースを排水口に差し込みすぎて、排水ホースの先端がふさがれていませんか。➔P48
- ・ 排水口(フィルターやトラップ部)に糸くずなどが詰まっていませんか。➔P43

U4
運転しない
(一時停止している)

- ・ 上ぶたが開いていませんか。

U6
洗いのときに風呂水を
正しく吸水しない

自動的に水道水に切り換わり運転を継続し、終了後に異常報知します。

- ・ 給水つぎ手は風呂水給水口に確実に差し込まれていますか。➔P38
- ・ 風呂水ポンプのコードを接続していますか。➔P38
- ・ 風呂水ホースを巻いたまま使用していませんか。➔P38
- ・ 風呂水ホースの折れ曲がり・つぶれ・変形・破れ・ひび割れがありませんか。
- ・ 風呂水ホースの最も高い位置から水面までの高さが1.0m以上ありませんか。➔P38
- ・ 風呂水ポンプにゴミがたまっていますか。➔P45
- ・ 風呂水ポンプが浴槽の水の中に入っていますか。
- ・ 浴槽の中に残り湯がありますか。
- ・ 発泡性のある入浴剤を使っていませんか。➔P39



**風呂水を
正しく吸水しない**

選んでいる風呂水表示を点滅しながら、自動的に水道水に切り換わり運転を継続します。

U7
らくらくSONICが
動作しない

- ・ 水栓を開いていますか。
- ・ 給水口の網にゴミなどが詰まっていませんか。➔P43
- ・ 凍結していませんか。➔P41
- ・ 断水していませんか。

一時停止後、
異常原因を取り除き、
スタートする

上ぶたを閉める

運転終了後、
異常原因を取り除く

電源を切り、
異常原因を取り除き、
電源を入れる

| 表示/状態 | 調べるところ | 処置 |
|---|--|---|
| U8 らくらくSONICが動かない | <ul style="list-style-type: none"> ・トレイを引き出さずに「らくらくSONIC」をタッチしていませんか | ▶ トレイを引き出す |
| U9 運転しない | <ul style="list-style-type: none"> ・らくらくSONICのトレイを引き出したままにいませんか | ▶ トレイを押し込む |
| UA タンクの排水ができない | <ul style="list-style-type: none"> ・自動投入タンク内の液体洗剤・柔軟剤の残量が多くありませんか。液体洗剤・柔軟剤のランプが点滅しないと排出操作はできません。   | ▶ スポイトで液体洗剤、又は柔軟剤を吸い出し  を2回タッチする |
| UL 上ぶたが開かない | <ul style="list-style-type: none"> ・チャイルドロックを設定していませんか。▶P19 | |
| Ud 運転後表示する | <ul style="list-style-type: none"> ・凍結防止(残水排水)を設定していませんか。▶P41 | |
| その他の表示 E41 E42 E45 E46 E7 E9 EA Ed EF EP EU など | 制御部品の点検や修理が必要です。 電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じてお買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。 | |

こんな表示がたら

修理を依頼する前に 初期化をお試しください

本体が、外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けて、正常に作動しない場合があります。次の手順に従い初期化を行ってください。購入時の設定内容に戻ります。ただし、自動設定水量の調節▶P42は解除されません。

初期化の方法

- 
1 電源を入れる
- 
2 約6秒間タッチし続ける
 ・「ピー」と鳴り、初期化が完了
- 
3 電源を切る



もう一度電源を入れて、動作を確認してください。

なお、異常があるときは、内部をさわらずに電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じてお買い上げの販売店、または当社 ▶P60にご連絡ください。




お願い

- ・故障などで、洗濯途中の洗濯物を長期間放置すると色落ち、色移りすることがあります。洗濯物は手洗いなどをしてください。

別売部品

お買い上げの販売店でお求めください。

希望小売価格は2020年6月現在

| 部品名 | 部品コード・品番 | 希望小売価格 |
|---|---|--|
| 大物洗い用洗濯ネット  | CN-3 301 0 2169 20500 | 3,500円(税抜) |
| フィルター(消耗部品) (風呂水ポンプ用)  | 6351192241 | 200円(税抜) |
| 糸くずフィルター 抗菌 (消耗部品)  | LINT-52 0030811660A | 800円(税抜) |
| 洗濯槽クリーナー  | SWCLEAN-1 S0480002 | 2,000円(税抜) |
| 洗濯機トレイ 露付きによる床のぬれ防止用に 幅660×奥行660×高さ32mm(外寸)  | TRAY-5 301 2 4134 21400 | 7,000円(税抜) |
| ホースバンド (排水ホース用)  | 301 2 3341 19900 | 200円(税抜) |
| 真下排水パイプ 排水口が本体真下中央部に あるときに     真下排水パイプ 接着剤 ホースバンド クッション | ● HW-PIPE-2 (商品扱い) ● SW-PIPE-1 (サービス扱い) 301 0 3224 00100 | 1,200円(税抜) |
| 高さ調整脚(4個セット) 真下排水パイプを使用するときに 本体の高さが約20mm高くなります。 2個(約40mm)まで重ねられます。  | HW-KYAKU-ASW (商品扱い) | 600円(税抜) |
| 排水ホース補修キット 排水ホースを延長するときに 長さ1.34m      排水ホース ホースつぎ手 ホースバンド ホース口 接着剤 | S114755 | 1,700円(税抜) |
| 給水栓ジョイント 水もれ防止機能付き ※水栓形状によっては、取り付けできないものがあります。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。  | CB-J6 301 0 3470 25000 | 2,400円(税抜) |
| 給水延長ホース  | 【1m】 301 0 3275 24900 【2m】 301 0 3275 25000 【3m】 301 0 3275 25100 | 1,700円(税抜) 2,200円(税抜) 2,600円(税抜) |

保証とアフターサービス

保証書(別添付)

お買い上げの販売店で発行しますので、「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みのと、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

修理を依頼されるとき

→P56~57に従って調べてください。直らないときは内部機構をさわらずに電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じ、お買い上げの販売店にご相談ください。

| ご連絡いただきたい内容 | |
|-------------|-----------|
| 製品名 | 全自動電気洗濯機 |
| 品番 | |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |
| お名前 | |
| ご住所・電話番号 | |
| 故障の内容 | できるだけ具体的に |

◆保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

◆保証期間をすぎている場合は

修理により使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

◆保証期間内であっても、お客さまの誤使用で故障した場合は、有料修理となります。

◆修理料金の仕組み 修理料金は、次の内容で構成されています。

| | |
|-----|------------------------|
| 技術料 | 診断、修理、調整、点検などの費用です。 |
| 部品代 | 修理により使用した部品および補助材料代です。 |
| 出張料 | ご依頼により、技術者を派遣する費用です。 |

補修用性能部品の保有期間

電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

・補修用性能部品…その製品の機能を維持するために必要な部品

外国での保証は

この商品を使用できるのは、日本国内のみで、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

転居されるときは

転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。

一般家庭用以外の目的でご使用になるとき

美容院、美容院、ホテルなどでの業務用使用、寮や病院など共同使用により1日の使用時間が一般家庭に比べて多い場合は、短時間で部品(モータ、軸受などの機構部品)の交換が必要になることがあります。また、耐久年数も減少します。

このようなご使用は、保証期間の対象になりません。

お買い上げの販売店にご相談のうえ、業務用機器をお使いになることをおすすめします。

仕様

仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

| | |
|---------------|--|
| 洗濯方式 | うず巻式 |
| 外形寸法 | 幅590×奥行572×高さ1010(mm) |
| 製品質量 | 46kg |
| 電源 | 100V・50Hz/60Hz共用 |
| 電動機の定格消費電力 | 420W (50/60Hz) |
| 標準洗濯容量 | 9.0kg(AQW-GVX90J)/8.0kg(AQW-GVX80J)(乾燥布質量) |
| 標準脱水容量 | |
| 標準水量 | 53L(AQW-GVX90J)/51L(AQW-GVX80J) |
| 標準使用水量(標準コース) | 97L(AQW-GVX90J)/90L(AQW-GVX80J) |
| 使用水道水圧 | 0.03~1MPa(0.3~10kgf/cm ²) |

超音波洗浄機

| | |
|--------|------------------|
| 電源 | 100V・50Hz/60Hz共用 |
| 定格消費電力 | 30W (50/60Hz) |
| 定格時間 | 3分 |

風呂水ポンプ

| | |
|-----|----------------------------|
| 揚水量 | 10L/分(吸い上げ高さ1.0m・ホース4mのとき) |
|-----|----------------------------|

- ・品番の()内記号は色記号です。
- ・待機時消費電力(電源を「切」にした状態の電力)は、^{ゼロ}0です。
- ・標準洗濯・脱水容量は、JIS(日本産業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談および部品のご購入は、お買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談

〈アクア株式会社〉

受付時間：(365日) 9:00～18:30

総合相談窓口

固定電話  0120-880-292
 携帯電話・PHS  0570-040-292 (有料)
 FAX  0570-013-790 (有料)

家電商品の修理サービスについてのご相談

〈アクア株式会社〉

受付時間： 月曜日～金曜日 9:00～18:30
 土曜・日曜・祝日 9:00～17:30

修理相談窓口

固定電話  0120-778-292
 携帯電話・PHS  0570-030-292 (有料)

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

<利用目的>

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、当社ホームページをご覧ください。 <https://aqua-has.com/privacy/>

廃棄時に ご注意願います

家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

愛情点検 長年ご使用の洗濯機の点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水もれがする。(ホース、マジックつぎ手)
- こげくさい臭いや運転中に異常な音や振動がする。
- 本体にさわるとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用
中止

このような症状のときは、故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜き、水栓を閉じて必ず販売店に点検をご相談ください。



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質^[注1]を含有していません^[注2]。
 (JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」に従って表示しております)
 [注1]「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、「ポリプロモビフェニル」及び「ポリプロモジフェニルエーテル」の6種類の化学物質
 [注2] 対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。
<https://aqua-has.com/about/j-moss/>

アクア株式会社

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

| | |
|---------|----------|
| 品番 | |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |
| お買い上げ店名 | 電話 () - |

0030819942

Ⓐ