

コイン式全自動洗濯機

品番:MCW-C70

〔定格仕様〕

製品寸法	592(幅)×640(奥行)×1095(高さ)mm	運 転 音	洗い約42dB、脱水約52dB
質 量	約47kg	ク ラ ッ チ	スプリングクラッチ(洗濯・脱水切替)
電 源	100V・50-60Hz共用	大 プ ー リ ー	M型φ110mm
スイッチ	タイムスイッチ	小 プ ー リ ー	M型φ62.6mm
	安全スイッチ	消 費 電 力	450/550W(50/60Hz)
	液面制御スイッチ	洗濯・脱水モータ定格出力	180W
	コインスイッチ	コ ン デ ン サ ー	MPコンデンサー-58μF/185WV
ヒューズ	切替スイッチ	給 水 制 御	電磁弁(流量調整装置付)
	洗濯方式	排 水 制 御	トルクモータ
	洗濯・脱水容量	脱水槽の大きさ	460(直径)、409(高さ)mm
	標準水量	脱水槽の回転数	800 rpm
洗濯・脱水	バルセーター径	脱水槽駆動方式	Vベルト
	バルセーター回転数	標準使用水量	約129L
	V ベ ル ト	水道使用圧力範囲	0.03~1MPa(0.3~10kgf/cm ²)
	洗濯駆動方式	付 属 品	給水ホース(1.4m)、排水ホース(0.8m)、ホースバンド、マジック継手、鍵(2個)

※待機時消費電力:約2W


〔運転の順序と所要時間〕 ※所要時間は、水道水圧・排水条件によって変わります。給水量は毎分20Lのときの目安です。

	シャワー	給水	洗い	すすぎ1		すすぎ2		排水	脱水	所 要 時 間	標準 使用水量
				排水	脱水	給水	すすぎ				
シャワー+ ためすぎ					約4分	(シャワー) 約1分	—			約34分	約129L
シャワー+ 注水+ ためすぎ	30秒	約3分	約8分	約2分				約3分	約2分	約34分	約152L
ため+ ため+ ため+ 注水					約2分	(ため) 約2分	約1分			約34分	約149L
											約172L

※出荷時は、シャワー+すすぎ+ためすぎの設定になっています。

※最初のシャワーは、コイン投入後10秒以内に洗濯槽シャワーボタンを押さないと行いません。

〔外観寸法図〕

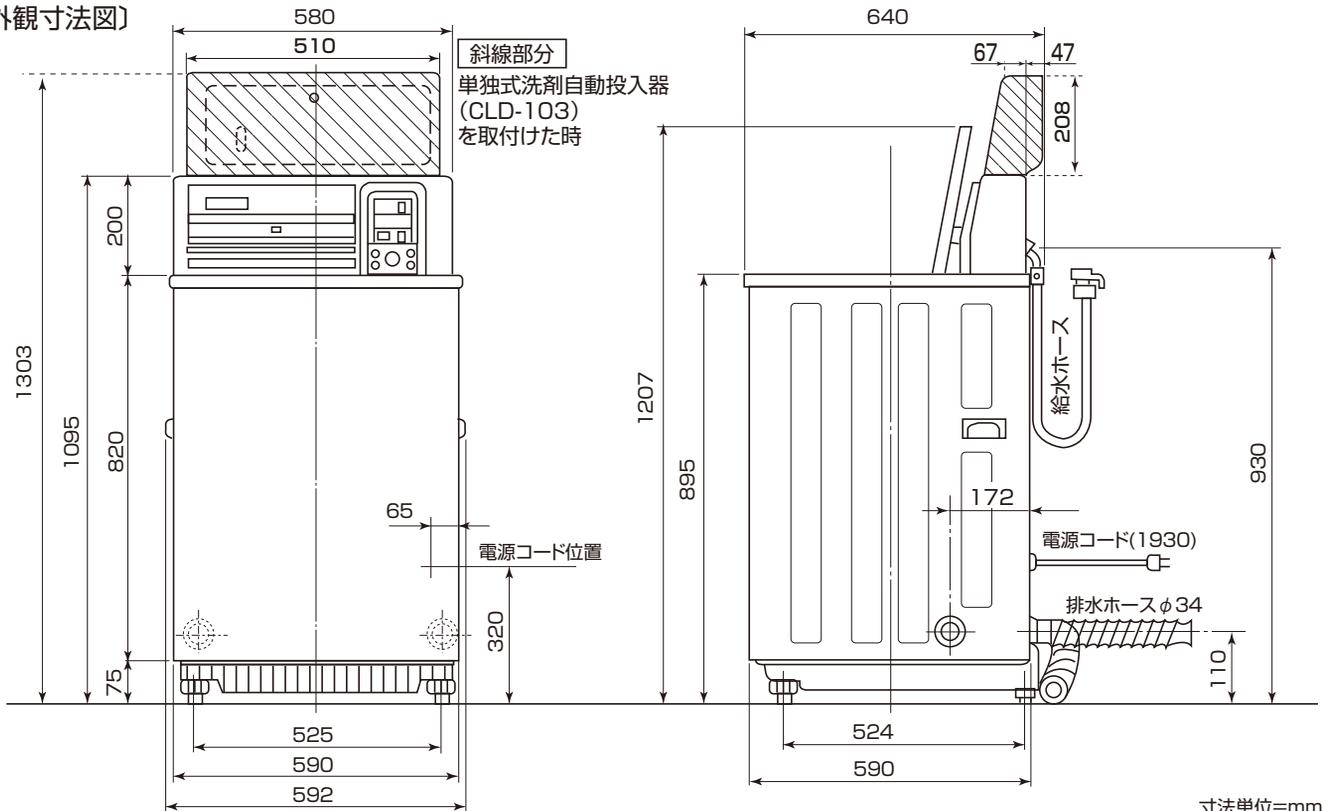

※料金・設定の変更や別売部品の取付けには、別売の特殊ドライバー(部品コード:S 005900)が必要になります。

アクア 株式会社

〔特 長〕

- ふたロック機能
- 試運転モード(約12分)
- 水道代を節約!シャワーすすぎ
- 異コイン(指定外)投入コイン返却口つき
- 洗濯槽シャワーボタンつき

〔料金設定〕

200円、300円、400円、500円
*出荷時は300円に設定

〔別売部品〕

- 50円メカ
150円、250円、350円に設定可能
部品コード:301 S 8410 00300
- 単独式洗剤自動投入器
品番:CLD-103
部品コード:301 O 1195 00302
- 集中式洗剤自動投入器
品番:CLD-104
部品コード:300 6 7200
- 給湯キット
お湯洗い(50℃)用給湯バルブ
品番:HV-2
部品コード:301 8 4500
- コントロール機構完成B
押しボタン式に変更可能
部品コード:301 O 1000 99600


ランドリー組合せ寸法

コイン式全自動洗濯機 MCW-C70
 コイン式衣類乾燥機 MCD-CK45
 専用ユニット HDS-601

設置スペース: 左側 100mm以上
 右側 300mm以上
 天面 100mm以上
 後面 50mm以上

	A	B	C	D	E
①	1230	2010	1335	1785	1560
②	1280	2060	1385	1835	1610
③	1320	2100	1425	1875	1650

単位:mm

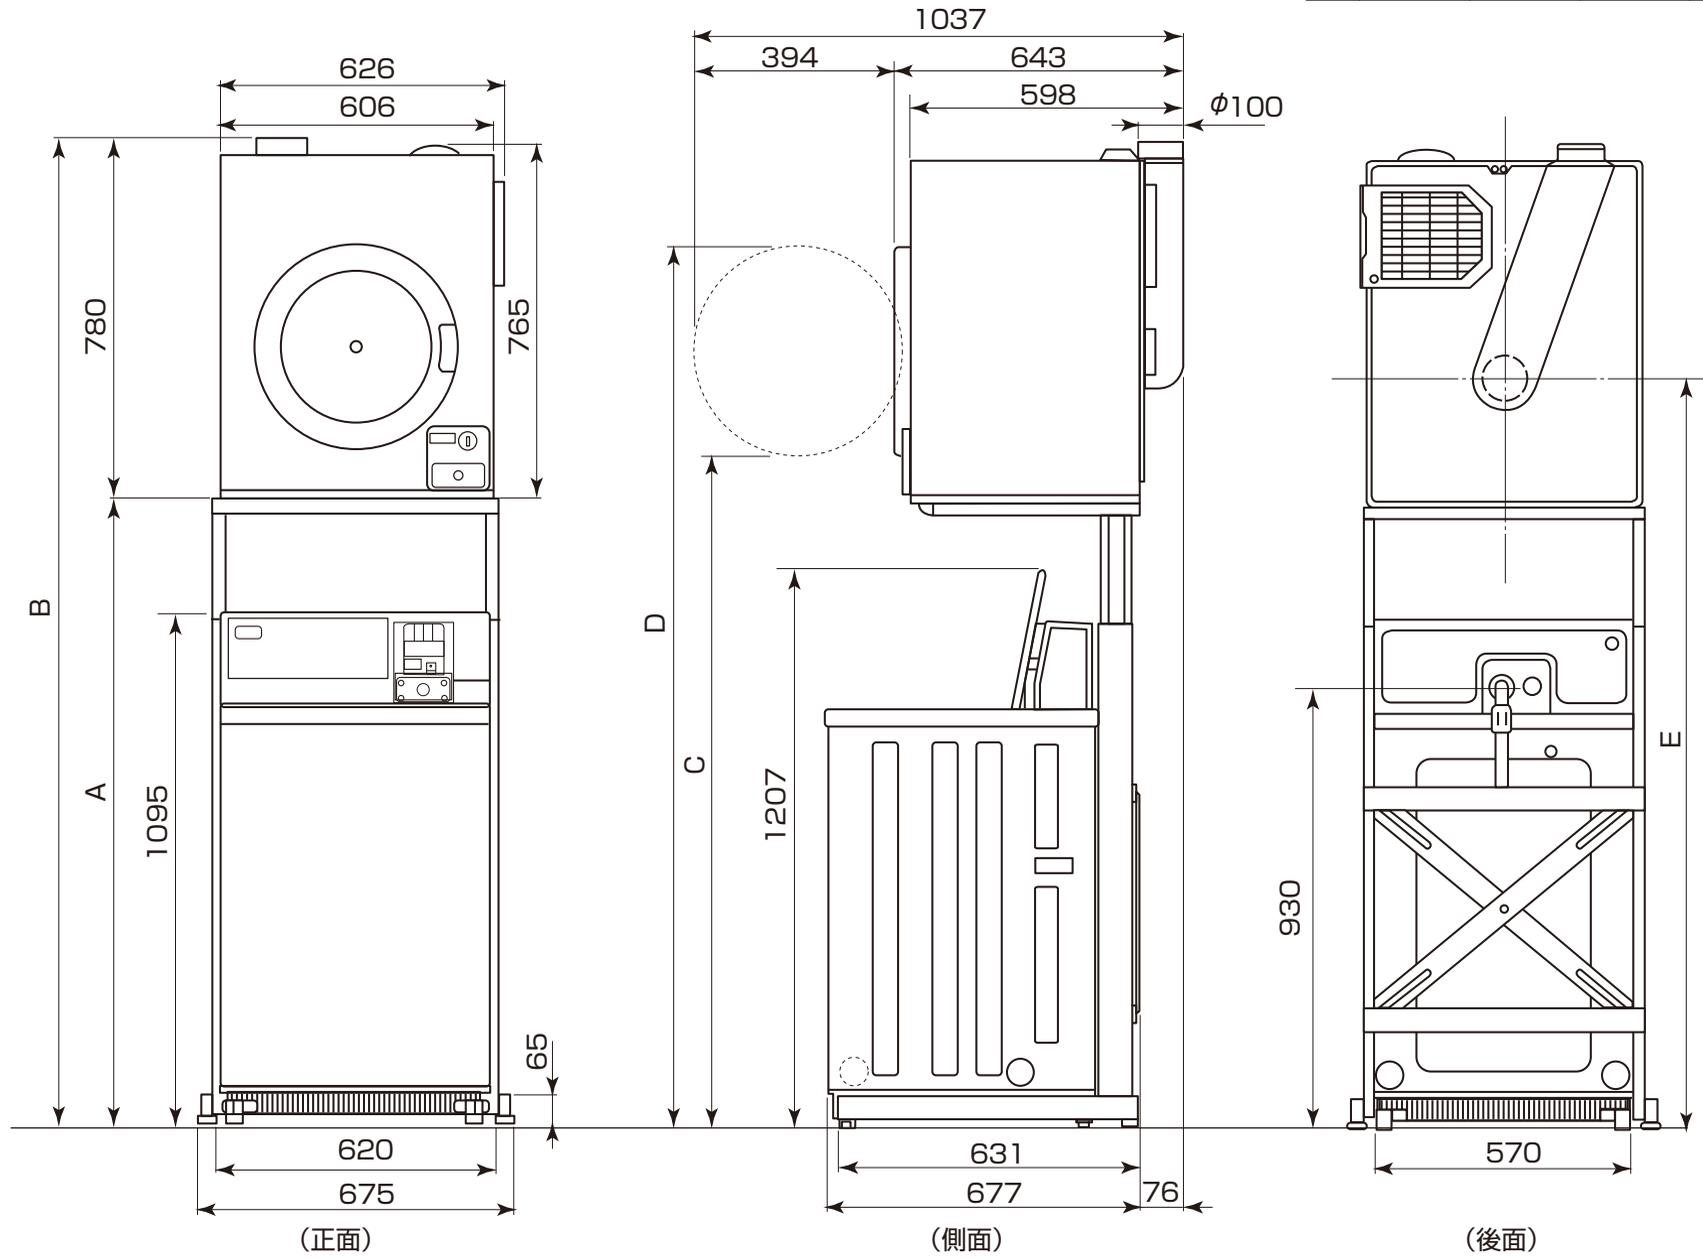

ランドリー組合せ寸法

コイン式全自動洗濯機 MCW-C70
 コイン式衣類乾燥機 MCD-CK45
 専用ユニット HDS-CL6

設置スペース： 左側 100mm以上
 右側 300mm以上
 天面 100mm以上
 後部 50mm以上

単位:mm

