

■ クールキャビネット/スリムフリーザー仕様一覧表

品番	AQF-GS15M(W)	AQF-GS13M(W)	AQF-GD10N(W)	AQF-SF18N(W)	AQF-SF11N(W)(K)
冷凍／チルド／冷蔵 切替式 ※1	●	●	●	冷凍/冷蔵(2温切替)	—
急速冷凍機能 (クイック冷凍)	● ※2	● ※2	● ※3	● ※2	—
クリアトレイ	●	●	2個	—	—
フリージングトレイ	●	●	—	—	—
引き出し式バスケット	5個	4個	—	4個	4個
ガラス棚	—	—	—	2枚	4枚
扉ポケット	●	●	—	—	—
LED庫内灯	●	●	—	●	—
霜取り方式	自動	自動	自動	自動	自動
ドアアラーム	●	●	—	—	—
キャスター	2輪 (後輪)	2輪 (後輪)	2輪 (後輪)	2輪 (後輪)	2輪 (後輪)
ガラスドア(ガラス引き出し)	●	●	●	—	—
耐熱100℃ガラステーブル ※4 ※5	●	●	●	—	—
操作パネル	前面	前面	前面	庫内	庫内
ユニットカバー	●	●	●	●	●
JANコード	4562335449573	4562335449580	4582678510846	4582678510167	(W)4582678510938 (K)4582678510945

■ チェストタイプ仕様一覧表

品番	AQF-GF27CN(W)	AQF-GF20CN(W)	AQF-21CN(W)	AQF-10CN(W)
冷凍／冷蔵 切替式 ※1	●	●	—	—
クイック冷凍	● ※6	● ※6	● ※7 ※8	● ※7 ※8
バスケット	可動式	可動式	●	●
庫内灯	LED	LED	●	—
霜取り方式	自動	自動	手動 ※9	手動 ※9
ガラストップテーブル	●	●	—	—
キャスター	4輪	4輪	4輪	4輪
操作パネル (温度調節スイッチ)	天面	天面	前面	前面
ユニットカバー	●	●	●	●
仕切り板	●	●	—	—
JANコード	4582678510716	4582678510709	4582678510693	4582678510686

※1:温度切替は庫内全体での切り替えになります。バスケットごとに設定はできません。 ※2:急速冷凍設定時には、通常冷凍モードでの運転と比べて、約40%消費電力量が増加します。なお消費電力量は使用条件によって変化します。 ※3:クイック冷凍設定時には、通常冷凍モードでの運転と比べて約60%消費電力量が増加します。なお消費電力量は使用条件によって変化します。 ※4:オープンレンジのタイプ・サイズによっては置けない場合があります。 ※5:トップテーブルの上にすべりやすいものを置かないでください(落ちて、けがの原因になります)。電子レンジ等を置く場合は、台脚部に滑り止めを施してご使用ください。 ※6:「クイック冷凍」に設定時のみ、クイック冷凍運転中の約150分間においては、消費電力量が約15%程度(計算値)増加します。当社試験条件による。 ※7:クイック冷凍設定時には、通常冷凍モードでの運転と比べて、約80%消費電力量が増加します。なお消費電力量は使用条件によって変化します。 ※8:庫内を早く冷やしたいとき、一度に多量の食品を入れたときに急冷スイッチを「入」にすると、コンプレッサーが連続運転となり早く温度が下がります。クイック冷凍から24時間後には自動終了します。 ※9:手動での霜取り方法については、取扱説明書をお読みいただき、正しく霜取りを行ってください。

●印刷物ですので実物とは若干色が異なる場合があります。また、見る角度や照明により、色のイメージは微妙に異なります。 ●仕様及びデザインは性能改善のため予告なく変更する場合があります。

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●水のかかる所には冷蔵庫を設置しないでください。絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。湿気の多い所・水気のある所に冷蔵庫を据え付けるときには、アース・漏電遮断器を取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース・漏電遮断器の取り付けは販売店にご相談ください。 ●冷蔵庫には医薬品や学術試料などは入れないでください。家庭用冷蔵庫では温度管理の厳しいものは保存できません。 ●地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒し、けがの原因となります。 ●エーテル・ベンジン・アルコール・ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは、貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。

愛情点検

★ 長年ご使用の冷蔵庫の点検を! ★

●電源コード、プラグが異常に熱い。
●電源コードに深いキズや変形がある。
●焦げくさい臭いがする。●冷蔵庫床面にいつも水が溜っている。
●ビリビリと電気を感じる。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずして、必ずお買い求めの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

保証書に関するお願い

●取扱説明書には保証書がついています。ご購入の際、必ず記入事項をご確認のうえ、大切に保管ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。 ●製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号は表示されているかお確かめください。 ●冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後9年です。

お客さまご相談窓口

受付時間(365日)
9:00～18:30

固定電話からは
携帯電話・PHSからは
FAXからは

0120-880-292

0570-040-292 (有料)

0570-013-790 (有料)

修理サービスご相談窓口

受付時間
月曜日～金曜日 9:00～18:30
土曜・日曜・祝日 9:00～17:30

固定電話からは
携帯電話・PHSからは

0120-778-292

0570-030-292 (有料)

●ご相談窓口でお受けした、お名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は、商品・サービスに関わること相談・お問い合わせの対応のみを目的として用い適切に管理いたします。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。また、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

アクア 株式会社 aqua-has.com

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

表示を正しく
家電公取協会員

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきといた当店で

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。

●このカタログの記述内容は2023年5月現在のものです。 AQR20B9

あたらしい思いやりのカタチ。

冷凍庫

AQUA

AQF-GS15M/GS13M/GD10N/SF18N/SF11N
AQF-GF27CN/GF20CN/21CN/10CN

オープン価格★

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

暮らしを選べるフリーザー

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

AQUA公式サイト上でも
最新カタログをご確認いただけます。

3温セレクトで、暮らし楽しむセカンド冷凍庫

冷凍、チルド、冷蔵の3つのモードが選べるクールキャビネット。

モードの切り替えはボタンを押すだけ簡単。ライフスタイルに合ったモードを選んで使用できます。

冷凍

冷凍モードで
暮らし、楽しく。



※写真はAQF-GS15Mです。

冷凍食品やホームフリージングの保存スペース拡張はもちろん、冷凍スイーツを好きなときに楽しむ使い方も。

チルド

チルドモードで
暮らし、おいしく。



※写真はAQF-GS15Mです。

まとめ買いしたお肉やお魚も鮮度を保ったままたっぷり収納。チーズなどの乳製品を保存するのにも最適。

冷蔵

冷蔵モードで
暮らし、便利に。



※写真はAQF-GS15Mです。

キッチンから離れた場所のセカンド冷凍庫に便利。よく冷えた飲料やフルーツを、いつでも手の届くところに。

【ガラスドア&ガラステーブル】
設置場所を選ばないデザイン



AQF-GS15M [イメージ]

ドアだけでなく、天面の仕上げにもこだわったガラステーブルを採用。キッチンだけでなくリビング、寝室など家中のどこに置いても映えるデザインです。

【LED庫内灯】
庫内を明るく見やすく



[イメージ]

庫内全体を明るく照らします。

【タッチパネル】 ドアを閉めたまま温度設定



[イメージ]

フラットでお手入れしやすく、運転状況も一見でわかるLED搭載タッチパネルを採用。

一目で見渡せる収納ケースが便利
サイズが選べる前開きタイプ

【急速冷凍機能※1】

食材のおいしさを一気に冷凍

急速冷凍機能を使用するとお肉やお魚を一気に冷凍することができ、解凍時のドリップ流出を抑えます。※2



[イメージ]

厚めのアルミフリージングトレイを使えば、熱伝導も良く、さらにスピードアップがはかれます。

【クリアトレイ&引き出し式バスケット】

整理しやすく取り出しやすい

ドアを開けると全体が見渡せるタテ型タイプ。中が見えるクリアバスケットは、整理しやすく取り出しやすい引き出し式です。

[※写真はAQF-GS15Mです。]



フリージングトレイ

【クリアトレイ】
形に合わせて整理しやすく

上下の引き出しにはそれぞれクリアトレイとボックスがあり合計4段の収納スペースに分かれ取り出しやすく、整理しやすい設計です。



上段

下段



(W) クリスタルホワイト

ファン式冷凍庫


AQF-GS15M

定格内容積 153L オープン価格* ※


■幅503×奥行598×高さ1,310mm

■質量:46kg

■据付必要寸法図 (単位:mm)



■各室容量



〈 〉内は食品収納スペースの目安。

	2021年省エネ基準達成率	138%
年間消費電力量 (50/60Hz)	360 kWh/年 ※3	2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)



(W) クリスタルホワイト

ファン式冷凍庫


AQF-GS13M

定格内容積 134L オープン価格* ※

■幅503×奥行598×高さ1,185mm

■質量:43kg

■据付必要寸法図 (単位:mm)



■各室容量



〈 〉内は食品収納スペースの目安。

	2021年省エネ基準達成率	139%
年間消費電力量 (50/60Hz)	320 kWh/年 ※4	2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)



(W) クリスタルホワイト

ファン式冷凍庫


AQF-GD10N

定格内容積 100L オープン価格* ※


■幅557×奥行651×高さ882mm

■質量:45kg

■据付必要寸法図 (単位:mm)



■各室容量



〈 〉内は食品収納スペースの目安。

	2021年省エネ基準達成率	124%
年間消費電力量 (50/60Hz)	283 kWh/年 ※5	2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

3温度帯切替 急速冷凍 ※1

自動霜取り ガラスドア LED庫内灯

グリーン購入法適合商品

3温度帯切替 急速冷凍 ※1

自動霜取り ガラスドア LED庫内灯

グリーン購入法適合商品

3温度帯切替 クイック冷凍 ※6

自動霜取り ガラス引き出し

グリーン購入法適合商品

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ※1急速冷凍設定時には、通常冷凍モードでの運転と比べて、約40%消費電力量が増加します。なお消費電力量は使用条件によって変化します。 ※2AQF-GS13M最上段での急速冷凍機能+フリージングトレイ有り、通常冷凍モード+フリージングトレイ無しでの比較。牛ステーキ150g(モモ肉)3枚ラップ包装 周囲温度20℃ドア開閉無し、2日間保存。牛肉は冷蔵室で24時間解凍。ドリップ量:急速冷凍(フリージングトレイ有り)ドリップ流出率0.92%、通常冷凍モード(フリージングトレイ無し)ドリップ流出率1.75%(当社測定) ※3冷凍使用時の場合(冷蔵使用時の年間消費電力量は140kWh/年です。 ※4冷凍使用時の場合(冷蔵使用時の年間消費電力量は130kWh/年です。 ※5冷凍使用時の場合(冷蔵使用時の年間消費電力量は112kWh/年です。 ※6クイック冷凍設定時には、通常冷凍モードでの運転と比べて約60%消費電力量が増加します。なお消費電力量は使用条件によって変化します。 □は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。 *レンジを置かない場合、(AQF-GS15M/AQF-GS13M/AQF-GD10N)

Feature & Concept

幅50cm コンパクトで大容量180L

AQUA

[製氷ユニット]
ドアスペースを
無駄なく活用

[アシストハンドル]
大きな扉でも
簡単に開閉可能

AQF-SF18N(W)

180Lサイズで
優れた省エネ効率も備えた
大容量フリーザー

[引き出し4段]
2Lのペットボトルも縦置き可能

深型の引き出しで高さのある食材など収納アイテムの幅が広がる。引き出しごと、持ち運びがしやすいように持ち手付き。



ファン式冷凍庫

AQF-SF18N

[定格内容積 180L] オープン価格*

■幅497×奥行600×高さ1,535mm
■質量:48kg
■据付必要寸法図 (単位:mm)
■各室容量

180L (129L)

2011年省エネ基準達成率 153%

年間消費電力量 (50/60Hz) 372 kWh/年 ※1 2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

温度調節が可能 ※2 クイック冷凍 ※3

自動霜取り アシストハンドル LED庫内灯

グリーン購入法適合商品

S L M 36cm

カラーも選べる、
スリムな冷凍庫

[横幅36cm]
設置場所を選ばない



スリムな
36cm

AQF-SF11N(K)

S L M 36cm

インテリアに合わせて、
カラーも選べる
横幅36cmのスリムな冷凍庫

[引き出し4段]
コンパクトなのにしっかり収納

整理しやすい取り出し
やすい引き出し4段。ロ
ングボディだから、かが
まなくても出し入れラ
クラク。さらに深さのあ
るバスケットだから整
理しやすいストレスフ
リー。



ファン式冷凍庫

AQF-SF11N

[定格内容積 105L] オープン価格*

■幅360×奥行635×高さ1,455mm
■質量:37kg
■据付必要寸法図 (単位:mm)
■各室容量

105L (70L)

2011年省エネ基準達成率 114%

年間消費電力量 (50/60Hz) 320 kWh/年 ※1 2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

自動霜取り

グリーン購入法適合商品

※冷凍庫に食材を保存する際は、包装・容器等を使用し、直
接食材と冷凍庫が触れない様にしてください。

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ※1:冷凍使用時の場合(冷蔵使用時の年間消費電力量は140kWh/年です。) ※2:冷蔵2段階、冷凍4段階の切り替えができます。 ※3:「クイック冷凍」に設定時のみ。 ※3:クイック冷凍設定時には、通常冷凍モードでの運転と比べて40%消費電力が増加します。なお、消費電力量は使用条件によって変化します。 □は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。 ※設置条件により若干異なることがありますので、20mm程度余裕をとってください。(AQF-SF11N) ※転倒防止の設計をしているため多少後ろに傾いている場合があります。(AQF-SF11N)


" 冷凍／冷蔵 " が選べる
2モードセレクト搭載、
ファン式チェストタイプ



「可動式バスケット収納」
ファン式だから霜取り不要

庫内3段設計で、仕分け保存が簡単！

食材のサイズに合わせてバスケットや中仕切りを使い上手にフリージング。
4つの可動式バスケットは食材によって使い分けられ整理が簡単！可動式
なので奥に入れた食材をスムーズに取り出しやすい！

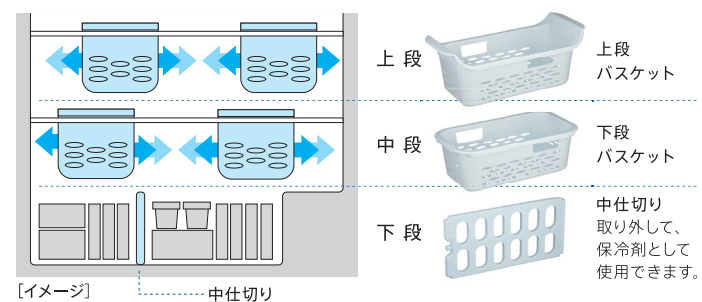

お掃除も簡単！

バスケットは簡単に取り外しができるので庫内の隅々までお掃除できます！


「クイック冷凍※1」
おいしさと食感を封じ込める

「クイック冷凍」機能を搭載。ボタンを押すだけで、冷気で一気に急速
冷凍。解凍時の旨味の流出を抑えます※2

■ドリップを抑える※2クイック冷凍



「ガラスストップテーブル」
美しく、簡単お手入れ

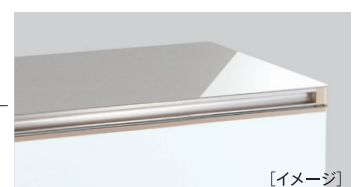

●このページはAQF-GF27CNを中心に説明しています。

■ファン式冷凍庫



ファン式冷凍庫


AQF-GF27CN

定格内容積 270L オープン価格*
※1


■幅1,110×奥行690×高さ895mm

■質量: 66kg

■据付必要寸法図 (単位:mm)



■各室容量



温度調節が可能※5

クイック冷凍※1

自動霜取り

ガラス扉

抗菌仕様※6

グリーン購入法適合商品

ノンフロン

ファン式冷凍庫


AQF-GF20CN

定格内容積 195L オープン価格*
※1

■幅940×奥行630×高さ895mm

■質量: 54kg

■据付必要寸法図 (単位:mm)



■各室容量



温度調節が可能※5

クイック冷凍※1

自動霜取り

ガラス扉

抗菌仕様※6

グリーン購入法適合商品

ノンフロン

「2モードセレクト」
冷蔵室として使えば、野菜もペットボトルも
たっぷり保存！

タッチパネルを採用しているので、冷凍/冷蔵のモード変更が簡単。



●このページはAQF-GF27CNを中心に説明しています。

直冷式冷凍庫



直冷式冷凍庫


AQF-21CN

定格内容積 205L オープン価格*
※1

■幅940×奥行565×高さ885mm

■質量: 38kg

■据付必要寸法図 (単位:mm)



■各室容量



霜取り手動※8

クイック冷凍※9

グリーン購入法適合商品

ノンフロン

直冷式冷凍庫

AQF-10CN

定格内容積 103L オープン価格*
※1

■幅570×奥行565×高さ885mm

■質量: 27kg

■据付必要寸法図 (単位:mm)



■各室容量



霜取り手動※8

クイック冷凍※9

グリーン購入法適合商品

ノンフロン

Chest Type

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ※1:「クイック冷凍」に設定時のみ。クイック冷凍運転中の約150分間においては、消費電力量が約15%程度(計算値)増加します。当社試験条件による。 ※2:牛肉サーロイン150gをラップ包装。通常冷凍とクイック冷凍との比較。外気温31℃、扉開閉なし。通常冷凍:ドリップ量3.1%、クイック冷凍:ドリップ量2.6%。当社調べ。 ※3:冷凍使用時-18℃の場合(冷蔵使用時5℃の年間消費電力量は180kWh/年です。 ※4:冷凍使用時-18℃の場合(冷蔵使用時5℃の年間消費電力量は130kWh/年です。 ※5:-24℃~-16℃、0℃~5℃で設定できます。 ※6:試験依頼先:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:フィルム密着法(JIS Z 2801:2012)/除菌方法:抗菌剤を樹脂へ練りこみ/処理部品名:冷氣ダクト内のフィルター、内箱樹脂、扉パッキン/試験結果:抗菌活性値 2.0以上(試験番号30118053395)。/実使用空間での実証結果ではありません。 ※7:年間消費電力量は、省エネ基準達成率を算出した数値(50Hz・60Hzで異なる場合は大きい方)を記載しています。 ※8:手動での霜取り方法については、取扱説明書をお読みいただき、正しく霜取りを行ってください。 ※9:クイック冷凍設定時には、通常冷凍モードでの運転と比べて、約80%消費電力量が増加します。なお消費電力量は使用条件によって変化します。 ※10:庫内を早く冷やしたいとき、一度に多量の食品を入れたときに急冷スイッチを「入」にすると、コンプレッサーが連続運転となり早く温度が下がります。クイック冷凍から24時間後には自動終了します。