コインランドリー別売部品 ＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 部品サービス部門扱い 商品営業部門扱い

部品	部品コード 希望小売価格	用途	対象機種
コントロール機構完成B 部品 	301 0 1000 99600 6,050円（税込） 5,500円（税抜）	押しボタン式に変更できます。	MCW-C70L、C50L、W7C
コントロール機構完成C 部品 	305 0 1000 02100 5,500円（税込） 5,000円（税抜）	押しボタン式に変更できます。	MCD-D7C
コントロール機構完成D 部品 	305 0 1000 01900 11,000円（税込） 10,000円（税抜）	押しボタン式に変更できます。	MCD-CK50L
給湯キット 商品 	HHH-HV-3 8,250円（税込） 7,500円（税抜）	お湯洗いができます。	MCW-C70L、C50L、W7C

部品	品番・部品コード 希望小売価格	用途	対象機種
50円メカ 部品 	301 S 8410 00300 4,400円（税込） 4,000円（税抜）	50円刻みの設定ができます。	MCW-C70L、C50L、W7C
ダクトセット 部品 	305 S 1214 00100 6,600円（税込） 6,000円（税抜）	排気ダクト（長さ1.5m）	MCD-CK50L、D7C
集中式洗剤自動投入器 商品  外形寸法：幅125×奥行110×高さ97(mm)	HHH-CLD-107 26,400円（税込） 24,000円（税抜）	当社指定の洗剤または柔軟剤を自動投入することができます。	MCW-C70L、C50L、W7C

部品	品番・部品コード 希望小売価格	用途	対象機種
単独式洗剤自動投入器 商品 	HHH-CLD-106 38,500円（税込） 35,000円（税抜）	当社指定の洗剤または柔軟剤を自動投入することができます。	MCW-C70L、C50L
安心ロックユニット 商品※ 	HHH-LK-CK50 38,500円（税込） 35,000円（税抜）	ドアロックする時に使用します。	MCD-CK50L
価格ラベルキット 商品 	HHH-PRICE-MCW 1,430円（税込） 1,300円（税抜）	料金を変更するときに使用します。	MCW-C70L、C50L

※取付をおこなう場合は、別売の「特殊ドライバー」〈部品コード:S-005900／希望小売価格3,850円（税込）／3,500円（税抜）〉と、別売の「特殊ドライバー20」〈部品コード：0530068316／希望小売価格3,850円（税込）／3,500円（税抜）〉が必要です。

●助剤投入器専用 洗剤・ソフト剤 商品
HHH-ハダピュアセンザイ（洗剤17kg入り） オープン価格*
HHH-ハダピュアソフター（柔軟剤17kg入り） オープン価格*

●スニーカーウォッシャー専用洗剤 商品
HHH-テクノスニーカー（18kg入り） オープン価格*

⚠ 安全に関するご注意 〈洗濯乾燥機・洗濯機・コインランドリー〉

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●アース線を確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース線のガス管への取り付けは絶対しないでください。アースの取り付けは販売店にご相談ください。●浴室や風雨にさらされる場所など湿気の多い場所には据え付けないでください。感電、火災、故障、変形などのおそれがあります。●防水性のシートや衣類は、洗濯および脱水しないでください。脱水中に異常振動を起こし、本体の損壊やけがをするおそれがあります。●食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル（ボディーオイル、エステ系オイルなど）、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂（セルロース系）などの付着した衣類や、ポリプロピレン繊維製の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しないでください。油などの酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。
●お子さまをドラムに入らせない。ドラム内に閉じ込められて、窒息、やけど、感電、けが、溺れるなどのおそれがあります。

愛情点検

★ 長年ご使用の洗濯乾燥機・洗濯機の点検を！ ★

このような症状はありませんか

●脱水槽が止まりにくい。●水もれする。（ホース、水槽、給水栓継手）
●こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
●本体にさわるとピリピリ電気を感じる。●据付が傾いたりグラグラしている。
●スイッチを入れても、動かないときがある。●タイマーが途中で止まることがある。
●電源コード、プラグが異常に熱い。●その他の異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

⚠経年劣化に係る安全上のご注意

●洗濯機（洗濯乾燥機を除く）は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

保証書に関するお願い

●取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。（一部の品番は商品に添付しております）ご購入の際、必ず記入事項をご確認の上、保存ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。●商品の補修用性能部品の保有年数は次の通りです。洗濯乾燥機・洗濯機…保有期間は製造打ち切り後6年。

その他使用上のご注意

●理容院、美容院などでの業務用使用、また寮や病院など共同でご使用になり1日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品交換（ベルト、プーリー、フィルター、ファンなど）が必要になることがあります。このようなご使用は、保証期間の対象となりません。お買い上げ販売店にご相談の上、定期的な点検・掃除を依頼してお使いになることをおすすめします。**〈洗濯乾燥機・洗濯機を正しくお使いいただくために〉**●電気容量やコンセント形状は製品に合ったものをご使用ください。●床面強度が十分ある場所に、水平に設置してください。●水道水圧は0.03～1MPa（0.3～10kgf/cm²）が適切です。●給水ホースを接続した水栓は、ご使用中以外は閉めてください。マジック継手のゆるみ等により、水もれすることがあります。●洗濯機をご使用の場合、脱水時には、脱水槽の回転が完全に止まるまで、絶対に脱水槽などに手をふれないでください。事故（けが）のもとになります。●洗濯機の風呂水ポンプを使用せずに、風呂水を洗濯機に吸水するシステムをご使用の場合は、システムメーカーにご確認ください。**〈洗濯乾燥機を正しくお使いいただくために〉**●必ず脱水槽で絞ったあとご使用ください。●乾燥してはいけないもの-ウール・絹製品・毛皮・皮革製品、タンブラー（回転式）禁止表示、吊り干し・平干し表示があるもの（※絹・麻の繊維でも、少し縮むことがあります）。●のり付けした衣類は乾燥しないでください。フィルターの目づまりなどの原因になります。●契約電力が小さい場合は電気工事店にご相談の上、電気工事をしてください。●水や湿気、直射日光が直接あたる所は避け水平に設置してください。●乾燥後の衣類に静電気が発生する場合があります。洗濯時に市販のソフト仕上剤または、乾燥時に市販の乾燥用柔軟仕上剤をご使用ください。
※製品を収納キャビネット等に組み込まれますと、法令に違反する場合があります。事前に関係各庁へ問い合わせてください。

●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。

【J-MOSSへの対応】https://aqua-has.com/about/j-moss/

お客さまご相談窓口
受付時間（365日）
9:00～18:30
固定電話からは 0120-880-292
携帯電話からは 0570-040-292（有料）
FAXからは 0570-013-790（有料）

修理サービスご相談窓口
受付時間
月曜日～金曜日 9:00～18:30
土曜・日曜・祝日 9:00～17:30
固定電話からは 0120-778-292
携帯電話からは 0570-030-292（有料）

●ご相談窓口でお受けした、お名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせの対応のみを目的として用い適切に管理いたします。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。また、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

表示を正しく 家電公取協会員

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で

アクア 株式会社 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

VEGETABLE OIL INK ●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

●このカタログの記述内容は2023年12月現在のものです。 AQW1054

あたらしい思いやりのカタチ。

AQUA

洗濯機

総合カタログ 2024-①
ホームページ aqua-has.com

洗濯乾燥機／全自動洗濯機／二槽式洗濯機／コインランドリー機器



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。
また、洗濯機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。

洗いのプロAQUA コインランドリー用機器シェアNo.1※の技術力

※コインランドリー機器出荷台数（2022年1月～12月）において。当社調べ。

feel AQUA quality

そのフィーリングが、AQUAクオリティ。

コインランドリー機器販売台数シェアNo.1*の“洗いのプロ”AQUAだからこそ出来た、
いつでも、おろしたてのような澄んだ白さ。
手ごわいエリ・ソデの汚れさえキレイにする超音波洗浄。
そして、ダウンジャケットなどを空気でふんわりリフレッシュするエアウォッシュまで。
毎日を支える洗濯のことだから、キレイも、時短も、使いやすさも、仕上がりも、ぜんぶ丸ごとこだわりました。
暮らしを彩り、日常をあたらしくするデザインと機能を求めた、AQUAの洗濯機ラインナップ。



AQUAは、14年連続・
グローバル大型家電ブランドNo.1*の
Haierグループのメンバーです。

＊ユーロモニター・インターナショナル「Global Major Appliances 2022 Brandランキング」において

Haierグループは、中国・アジア・アメリカ・EU・アフリカなど世界200カ国以上で事業を展開するグローバルカンパニーです。GE APPLIANCES（米国）、FISHER & PAYKEL（ニュージーランド）、CANDY（イタリア）など、7つのブランドを展開、全世界十数カ所のR&Dシステム、122カ所の工場など、世界中のリソースを活用した家電製品を通じ、各国の文化・生活習慣・ニーズに合わせた商品でユーザーの豊かな暮らしをサポートしています。





コインランドリー機器
販売台数シェアNo.1※の
AQUAは、
家庭用の洗濯機を
開発しています。

※コインランドリー機器出荷台数（2022年1月～12月）において。当社調べ。

■ドラム式洗濯乾燥機

まっ直ぐドラム2.0



AQW-DX12P-L（K）

まっ直ぐドラム2.0



AQW-D12P-L（W）

まっ直ぐドラム2.0



AQW-D10P-L（W）

まっ直ぐドラム



AQW-SD12P-L（W）

■ドラム式全自動洗濯機



AQW-F8N（W）

■タテ型洗濯乾燥機



AQW-TW10P（W）

■全自動洗濯機



AQW-VB16P（S）



AQW-VX14P（W）



AQW-VA14P（W）

AQUA LINE
公式アカウント
友だち募集中！

クラスNo.1※1コンパクト! 大容量12kg※2

コンパクト大容量 まっ直ぐドラム2.0

※1:洗濯容量12kg/乾燥容量6kgクラスの国内家庭用洗濯乾燥機において。縦外形寸法の体積比による比較。2023年11月1日現在。当社調べ。

進化した、まっ直ぐドラム誕生

ドラムが「まっ直ぐ」だから衣類の絡みを抑えてムラなく洗い、

乾燥もシワを抑えて、ふんわり仕上げる。

UVライトを槽内の空気に照射、温風ミストで衣類を除菌※3する

「エアウォッシュ<プラス>」がAg+抗菌※4ビーズを搭載して清潔性をさらにアップ。

家事の手間を省く「液体洗剤・柔軟剤自動投入」や、

乾燥フィルターを自動でおそうじしてくれる便利機能も充実。

あなたの暮らしを支えるまっ直ぐドラムは、

大容量の洗濯・脱水容量12kgで、クラスNo.1※1コンパクト。

シンプルでありながら質感を高めたデザインは、

どんなサニタリーにも似合う美しい佇まいです。

コインランドリー用機器 販売台数シェアNo.1※5

業務用洗濯機で培った「水平＝まっ直ぐドラム」の

メリットやノウハウを

この商品に応用しています。



［イメージ］



SILKY BLACK AQW-DX12P-L(K)
［イメージ］

ライフスタイルや
設置場所に合わせて選べる

DX12P 洗濯・脱水容量12kg/乾燥容量6kg
AQW-DX12P-L 左開き


(W)ホワイト　(K)シルキーブラック

AQW-DX12P-R 右開き


(W)ホワイト　(K)シルキーブラック

D12P 洗濯・脱水容量12kg/乾燥容量6kg
AQW-D12P-L 左開き


(W)ホワイト

D10P 洗濯・脱水容量10kg/乾燥容量5kg
AQW-D10P-L 左開き


(W)ホワイト

AQW-D10P-R 右開き


(W)ホワイト

SD12P 洗濯・脱水容量12kg/乾燥容量6kg
AQW-SD12P-L 左開き


(W)ホワイト

＊本商品はまっ直ぐドラムです。まっ直ぐドラム2.0とは外観・機能が一部異なります。

※2:洗濯容量。 ※3:［試験機関］(一財)日本食品分析センター ［試験方法］菌液付着試験布の生菌数測定 ［除菌方法］「エアウォッシュ」による ［対象部分］ドラム内の衣類 ［試験結果］(菌の減少率)99.0%以上 ※4:［試験機関］(一財)ボーケン品質評価機構 ［試験方法］JIS L1902に基づく菌液吸収法 ［抗菌方法］「エアウォッシュ」による ［対象部分］ドラム内の衣類 ［試験結果］(菌の増殖抑制率)99.0%以上 ＊全ての菌に対して効果があるわけではありません。

※5:コインランドリー機器 出荷台数(2022年1月～12月)において。当社調べ。 ※6:付属の排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、奥行寸法は735mmとなります。 ●まっ直ぐドラムはアクア株式会社の登録商標です。 ●まっ直ぐドラム2.0とは、操作性や使い勝手を高めてデザインを一新した第二世代、バージョン2.0という意味を込めたネーミングです。 ●P3-4は、AQW-DX12Pの特長を中心に説明しています。

クラスNo.1※1コンパクト! 大容量12kg※2&薄型10kg※2

コンパクト 大容量

まっ直ぐドラム 2.0

※1:洗濯容量12kg/乾燥容量6kgクラス(DX12P/D12P/SD12P)、洗濯容量10kg/乾燥容量5kgクラス(D10P)の国内家庭用洗濯乾燥機において。総外形寸法の体積比による比較。2023年11月1日現在。当社調べ。

ドラムが「まっ直ぐ」になると洗濯が変わる

動画をチェック

水平の洗濯・脱水槽「まっ直ぐドラム」は、ドラムの回転で衣類を持ち上げ、高い位置からたたき洗いすることで、ガンコな汚れもスッキリ落とします。衣類が絡みにくいので、洗いムラ・乾燥ムラを抑え、シワの少ない仕上がりに。また、スルッと取り出せて、日々の洗濯を快適にします。



［イメージ図］


ドラムがななめの場合 当社従来機種AQW-DJ7000(2013年発売)	まっ直ぐドラムの場合
傾きにより衣類が絡みやすく、シワになりやすい	ドラムの回転により、衣類が自然とほぐれやすい
 ［イメージ図］	 ［イメージ図］
水の浸透が不均等になり、洗いムラが起こりやすい・・・	洗濯槽の手前から奥まで、水が行き渡りやすく、洗いムラを防ぐ!
運転が止まると 衣類が絡まっている・・・	運転が止まると 衣類の絡みが少ない!
	
絡まって取り出しにくい・・・	絡みが少なく取り出しやすい!
	

＊当社実験による。洗濯物の種類や量によって異なります。

まっ直ぐドラムだから、大容量&コンパクトを実現!


洗濯機内部はスペースが狭く、一般的な一体型ヒートポンプユニットは本体の大型化の要因に。まっ直ぐドラムシリーズは、「小型化分割式ユニット」と水平ドラムの採用により、洗濯機内部のデッドスペースを有効活用し、コンパクトと大容量を実現しました。

一体型ユニット
コンプレッサー／熱交換機／送風ファン



［イメージ図］

小型化分割式ユニット
ファン／熱交換器　コンプレッサー



［イメージ図］

※2:洗濯容量。　※3:設置可能な防水パン:内寸幅590mm、内寸奥行540mm、壁までの奥行590mm以上(AQW-D10Pは奥行570mm以上)、詳しくは16ページの設置可能な防水パンサイズを参照ください。　※4:付属の排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、奥行寸法は735mmとなります。　※5:付属の排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、奥行寸法は666mmとなります。
＊設置の際は説明書にしたがって、本体の上部・左右・後方にスペースを確保してください。

サニタリー空間を美しくみせる、コンパクトデザイン

動画をチェック

大容量と一般的な防水パンに置ける※3コンパクトサイズを兼ね備え、
シンプルでありながら質感を高めたデザインは、どんなサニタリーにも似合う美しい佇まいです。

一般的な防水パンに設置できる※3

大容量12kg※2ながら、スペースを抑えてスッキリ設置できます。
AQW-D10Pなら、さらにスリムな奥行きでよりコンパクトに設置できます。



写真はAQW-DX12P-L(W)です。

ラックやワゴンなどの設置がしやすい

コンパクトなので上部スペースを有効活用いただけます。




写真はAQW-DX12P-L(K)です。

＊運転中、本体の上に重いもの、液体物、落下・振動により破損の恐れがあるものを置かないでください。倒れて破損したり落下して破損・けがをしたりする原因、移動したり倒れたりして本体に傷が付く原因になります。

AQUA POINT

省スペースな真下排水設置も可能

付属の排水ジョイントホースを使えば、本体から排水ホースがはみ出ず、省スペースな設置ができます。



家事動線に合わせて左開き/右開きが選べる DX12P/D10Pのみ

サニタリーによっては・・・



洗濯物の出し入れがしにくい・・・

スペースに合わせて選べます!



左開き AQW-DX12P-L　右開き AQW-DX12P-R

中が見やすい［庫内灯(白・青)※6］ DX12Pのみ

洗濯物の出し入れ時は庫内灯が点灯するので、洗濯槽内が見やすく便利です。運転中も、気になるタイミングでタッチパネルに触れると、庫内灯が点灯するので洗っている様子や乾かしている様子も確認できます。

※6:AQW-DX12Pのみ。電源を入れた時などは白色、UVライト照射時は青色に点灯します。



●まっ直ぐドラムはアクア株式会社の登録商標です。　●P5-6は、AQW-DX12Pの特長を中心に説明しています。


オールラウンド浸透洗浄


動画をチェック


シワを抑えて、素早くキレイな仕上がりに

まっ直ぐドラムが回転と静止を繰り返し、高濃度洗剤液を衣類全体に素早く浸透。さらに衣類を高く持ち上げて、しっかりたたき洗いし、ドラム壁面でムラなくもみ洗いします。

STEP 1	STEP 2	STEP 3
オールラウンド浸透	**たたき洗い**	**もみ洗い**
高濃度洗剤液を素早く衣類に浸透させる	高い位置から衣類を落としてたたき洗い	手でもんで洗うようにドラム壁面でもみ洗い

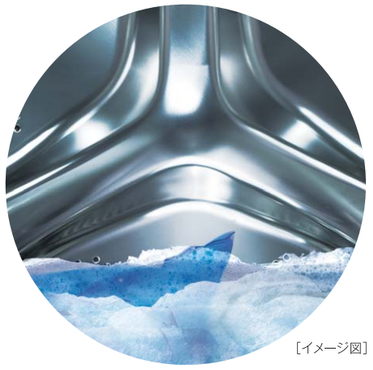
［イメージ図］

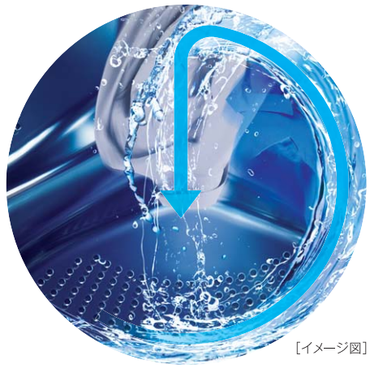
［イメージ図］

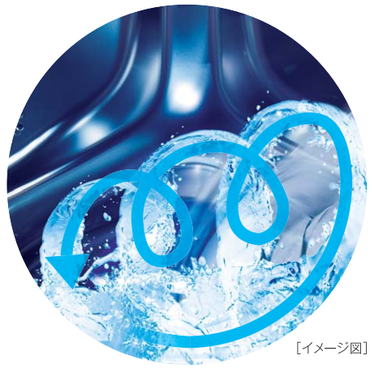
［イメージ図］



★AQW-DX12P、洗濯2kg時「標準コース」において。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。

クラスNo.1※1スピード洗濯

短時間でたっぷり洗える!

大容量だから、たくさんの洗濯物を一度にまとめて洗えます。

※1:洗濯容量12kgクラス・洗濯容量10kgクラスの国内家庭用洗濯乾燥機において。2023年11月1日現在。当社調べ。

洗濯・脱水容量
12kg/10kg

標準コース
運転目安時間
約29分
(洗濯時)


［12kg衣類イメージ］

AQUA POINT

衣類を洗う水をキレイに［UVライト］搭載 DX12Pのみ

除菌※2効果の高いUV-C波長の紫外線ライトを洗濯槽と外槽の間に搭載。洗い/すすぎの運転中に照射して、槽内の水をキレイにしながら衣類を洗い上げます。

*UVライトは外に漏れない設計です。



［イメージ図］

洗浄力を高める独自のドラム構造

❶スクラブドラム

丸みのある凹凸形状の壁面で布傷みを抑えて、しっかりもみ洗い。

❷ワイドS型バッフル＆❸トリプルホイール

衣類を高い位置まで持ち上げて、たたき洗い効果を高め、ドラムの回転方向が左右切り替わるたびに、衣類の前後の入れ替わりを促進し、ムラなく洗います。



※2:［試験機関］日本微生物クリニック(株)［試験方法］洗濯水へのUV照射による菌数測定［除菌方法］菌液に対するUV照射［対象部分］洗濯水［試験結果］(菌の減少率)99.0%以上 *除菌効果は、衣類の量・種類・汚れの程度・使用水量によって異なる場合があります。 ※3:「スピード」コース以外の洗濯および洗乾コースで設定が可能です。 ※4:容量の上限はコースによって異なります。15ページのコース一覧をご覧ください。 ※5:［試験機関］(一財)日本食品分析センター［試験方法］菌液付着試験布の生菌数測定［除菌方法］加熱高温水による［対象部分］ドラム内の衣類［試験結果］(菌の減少率)99.0%以上 *全ての菌に対して効果があるわけではありません。 ※6:電力料金目安単価31円/kWh(税込)[家電公取協調べ。2022年7月改定]で計算。1回あたりの電気代は目安であり、水温、衣類の量によって異なります。

お湯洗いモード※3

［洗濯容量12kgまで※4お湯洗いできる!（標準コースの場合）］

動画をチェック

落ちにくい黄ばみも繊維の奥からキレイに

洗剤液を温めることで酵素の力を活性化させ、あきらめていた繊維の奥にしみついた汚れや黄ばみまでキレイに落とします。

*衣類の取り扱い表示をご確認のうえ、水温を選んでください。
*全ての黄ばみを落とせるわけではありません。

温度設定を変えて、目的や衣類に応じた洗い分けができる

60℃	綿素材などの肌着(白系)の除菌※5に 除菌※5洗濯容量2kgまで	赤ちゃんの肌着
40℃	皮脂汚れ、ニオイが気になる衣類に	シャツ
30℃	汚れをしっかり落としたい衣類に	ニット
20℃	冬場の洗濯に、水を温めて洗浄力アップ	くつ下

DX12P/D12P/SD12P	約60℃除菌※5	約60℃	約40℃	約30℃	約20℃
容量の上限	2kg	12kg	12kg	12kg	12kg
運転時間	約159分	約234分	約154分	約109分	約74分
1回あたりの電気代(目安)※6	約35.2円 ※7	約55.6円 ※8	約33.8円 ※9	約21.6円 ※10	約12.2円 ※11



★AQW-DX12P、洗濯6kg時「標準コース(水温設定:40℃、洗い時間:約2時間)」において。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。



★AQW-DX12P、洗濯6kg時「標準コース(水温設定:40℃、洗い時間:約2時間)」において。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。

D10P	約60℃除菌※5	約60℃	約40℃	約30℃	約20℃
容量の上限	2kg	10kg	10kg	10kg	10kg
運転時間	約159分	約209分	約149分	約99分	約74分
1回あたりの電気代(目安)※6	約30.6円 ※7	約47.2円 ※8	約22.5円 ※9	約13.1円 ※10	約6.8円 ※11

Aiウォッシュ DX12Pのみ

動画をチェック

10種のセンシングで、お洗濯を自動で調整

水温や水硬度、洗剤の種類、汚れの量、布質など10種類の洗濯状況をセンシング。その情報を元に、洗い時間や洗剤量などを自動で調整して洗濯します。さらにAiウォッシュ機能を使用することで、ご家庭の洗濯パターンを学習し※12、使用条件に合わせた適切な設定で洗い始めます。

こんな場合におすすめです!


- 毎回設定を変えるのが面倒…
- 適切なコース選びがわからない
- 冬場、汚れが残っていることがある

★AQW-DX12P、洗濯7kg時、「標準コース(Aiウォッシュ ON時)」において。(水温約8℃、液体洗剤自動投入機能使用)当社実験による。衣類の汚れや洗剤の種類・量、洗濯水の硬度や水温によって効果は異なります。

Aiウォッシュなら「仕上がりに不満が残る」お洗濯を減らします

寒い時期の落ちにくい汚れもしっかり洗う

水温が低いと汚れが少し残ることも…

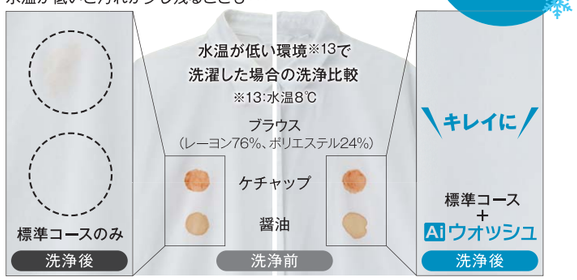

Aiウォッシュのしくみ

洗濯工程	布量検知	給水	洗剤投入	洗い	すすぎ	脱水
センシング内容と効果	布量 水温 水硬度 洗剤質 適切な水量、洗い・すすぎ・脱水時間を決定。節水性・洗浄力、仕上がり具合を高める			布回り 布質 汚れの量 回転数の制御、使用水量の削減、洗い時間の延長・短縮、洗剤の追加投入。汚れ落ち効果を高める	洗剤質 すすぎ具合 すすぎが足りない場合は、水を追加。衣類の洗剤残りを防ぐ	室温 脱水具合 布質 室温・水温、布質から脱水時間を調整。素材による脱水のバラつきを抑える

- 布量検知は、AiウォッシュOFF時もセンシングします。
- 洗剤量を追加する機能は、洗剤自動投入機能ON時のみ作用します。
- 運転時間は、標準コース29分に対して最大で約1分短縮・約4分延長します。
- ※12:学習効果はAiウォッシュ使用8回目以降から反映されます。

※7:2kg洗濯時、標準コース60℃設定時、水温20℃から60℃に上げる場合。 ※8:12kg(10kg)洗濯時、標準コース60℃設定時、水温20℃から60℃に上げる場合。( )内はD10P ※9:12kg(10kg)洗濯時、標準コース40℃設定時、水温20℃から40℃に上げる場合。( )内はD10P ※10:12kg(10kg)洗濯時、標準コース30℃設定時、水温20℃から30℃に上げる場合。( )内はD10P ※11:12kg(10kg)洗濯時、標準コース20℃設定時、水温5℃から20℃に上げる場合。( )内はD10P

搭載機種	DX12P	D12P	D10P	SD12P
お湯洗いモード※3	●	●	●	●
Aiウォッシュ	●	—	—	—

●P7-8は、AQW-DX12Pの特長を中心に説明しています。

エアウォッシュ＋（プラス） ［容量1.5kgまで］ DX12Pのみ

頻繁に水洗いしない衣類を、温風ミストとUVライトでリフレッシュ

動画をチェック



［イメージ］

シワ伸ばし ふんわり仕上げ
1日着ていた衣類のシワや、お出かけ前にシャツ・ブラウスをシワ伸ばし。

消臭※1
タバコの匂いや、焼肉の煙のニオイなど、衣類に染み付いた気になるニオイを消臭※1。

＋

除菌※2
温風ミストとUVライトのチカラで、衣類を除菌※2。外出からの帰宅後の気になる衣類をリフレッシュ。

抗菌※3 NEW
エアウォッシュでリフレッシュした衣類を、さらに銀イオンミストで抗菌※3コーティング!

こんなものにおすすめです！


［イメージ］
頻繁に水洗いできない制服のジャケット


［イメージ］
シワになってしまったコート


［イメージ］
タバコのニオイが染み付いた、スーツ

衣類や目的に合わせて選べる5コース

＊各コースでの槽内の温度は、外気温や衣類の量によって異なる場合があります。

標準80分コース / 温度 約75℃ …… 頻繁に洗えないダウンジャケットや制服などの外出着を除菌後、さらに抗菌！
シワ伸ばし・ふんわり仕上げ ／ 消臭※1 ／ 除菌※2 ／ 抗菌※3

標準60分コース / 温度 約75℃ …… 帰宅後のコートや、制服などのリフレッシュに！
シワ伸ばし・ふんわり仕上げ ／ 消臭※1 ／ 除菌※2 ／ 抗菌※3

標準30分コース / 温度 約55℃ …… サッと消臭・シワを取りたい衣類に
シワ伸ばし・ふんわり仕上げ ／ 消臭※1 ／ 除菌※2 ／ 抗菌※3

おしゃれ着※4 20分コース / 温度 約45℃ …… スーツや帽子など型くずれのしやすいものや、ウールなどデリケートな衣類に
シワ伸ばし・ふんわり仕上げ ／ 消臭※1 ／ 除菌※2 ／ 抗菌※3

抗菌25分コース / 温度 約40℃ …… アウターに付着する菌の繁殖を防ぎます
シワ伸ばし・ふんわり仕上げ ／ 消臭※1 ／ 除菌※2 ／ 抗菌※3



［イメージ］

※1:［試験機関］近江オドエアーサービス(株)［試験方法］タバコ臭付着試験布を6段階臭気強度表示法にて評価［消臭方法］「エアウォッシュ」による［対象部分］ドラム内の衣類［試験結果］おしゃれ着20分コース:初期3、自然放置3、エアウォッシュ2／標準30分コース:初期3、自然放置3、エアウォッシュ1.5／標準1時間コース:初期3、自然放置2.5、エアウォッシュ1.5　※2:［試験機関］(一財)日本食品分析センター［試験方法］菌液付着試験布の生菌数測定［除菌方法］「エアウォッシュ」による［対象部分］ドラム内の衣類［試験結果］(菌の減少率)99.0%以上　※3:［試験機関］(一財)ボーケン品質評価機構［試験方法］JIS L1902に基づく菌液吸収法［抗菌方法］「エアウォッシュ」による［対象部分］ドラム内の衣類［試験結果］(菌の増殖抑制率)99.0%以上　＊全ての菌に対して効果があるわけではありません。　※4:おしゃれ着コースは温風ミストを使わず、送風とタンブリングで衣類を消臭します。

ダウンジャケットもふんわり



★AQW-DX12P、1kg投入時「標準30分コース」において。当社実験による。衣類の量・素材、一緒に運転するものの種類によって仕上がりは異なります。＊ファスナーなどの金属部品、熱に弱い布質を使用している衣類については取り扱いにご注意ください。

シワやニオイが気になるワイシャツなど



★AQW-DX12P、1kg投入時「標準30分コース」において。当社実験による。衣類の量・素材、一緒に運転するものの種類によって仕上がりは異なります。

ぬいぐるみもリフレッシュ




★AQW-DX12P、1kg投入時「おしゃれ着20分コース」において。当社実験による。衣類の量・素材、一緒に運転するものの種類によって仕上がりは異なります。

衣類をふんわり仕上げて、除菌※2・消臭※1・抗菌※3できるエアウォッシュのしくみ

STEP 1

超音波振動子を使って、マイクロミストを槽内に放出※4。素早く衣類に浸透させ、消臭※1とシワ伸ばしを始めます。さらにUVライトで槽内を循環する空気をキレイにします。

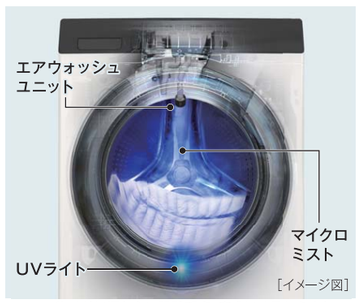

［イメージ図］

＊UVライトは外に漏れない設計です。実際には見えません。

STEP 2

洗濯槽の回転によるタンブリングと送風によってシワ伸ばしと消臭※1をしながら、熱交換器とサポートヒーターで循環する空気を加熱して、衣類を除菌※2します。



［イメージ図］

STEP 3

キレイになった衣類に、銀イオンミストを噴霧し、抗菌※3コート! 雑菌の繁殖を抑えます。NEW



［イメージ図］

AQUA POINT

銀イオンで抗菌※3


Ag^+抗菌ビーズから溶け出した抗菌成分をミストで噴霧。タンブリングで衣類を抗菌※3コーティングします。

Ag^+抗菌ビーズが内蔵されたユニットは毎日使っても約10年間※5交換不要

※5:エアウォッシュ抗菌25分コースを1日2回使用にて（当社実験による）

抗菌※3の効果は48時間継続！

除菌※2・抗菌※3効果で菌を減らし、さらにキレイな状態が持続します。
＊使用状況によって抗菌の持続力は異なります。

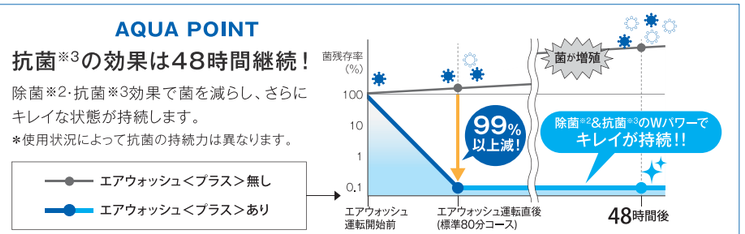

搭載機種	DX12P	D12P	D10P	SD12P
エアウォッシュ＜プラス＞	●	—	—	—

●P9-10は、AQW-DX12Pの特長を中心に説明しています。

絡み防止乾燥

絡みにくく、シワを抑えてふんわり仕上げる

動画をチェック

まっ直ぐドラムで衣類をふわっと広げ、シワを伸ばしながら乾燥します。「水平=まっ直ぐドラム」で絡みを防止しながらタンブリングするので、タオルもふんわり仕上がります。



★AQW-DX12P、洗濯3kg時「標準コース」後の天日干し乾燥と、洗濯～乾燥3kg時「標準コース」において。当社実験による。衣類の量・素材、一緒に乾燥するものの種類によって仕上がりは異なります。

ワイシャツ（綿47%、ポリエステル53%、イージーケア加工）



★AQW-DX12P、洗濯～乾燥時「標準コース」において。当社実験による。衣類の量・素材等によって仕上がり具合は異なります。

低温・循環風路でやさしく乾燥。さらに除菌※1 [ハイブリッド除菌※1乾燥] DX12Pのみ

低温で衣類の傷みを抑えるヒートポンプ乾燥に、脱水中から槽内を温めるサポートヒーターとUVライトを搭載。衣類を除菌※1しながら、ふんわり仕上げます。

衣類が傷みにくく、効率的 [ヒートポンプ乾燥方式]

ヒーター乾燥方式はドライヤーのような熱風で乾かすので、衣類が縮んだり傷んだりすることがあります。ヒートポンプ乾燥方式なら、除湿しながら空気を循環し、約65℃の乾いた低温風でやさしく乾かすので、衣類の傷みを抑えます。



くつ下（綿71%、ナイロン24%、ポリエステル3%、ポリウレタン2%） ★洗濯～乾燥3kg時「標準コース」において。当社実験による。当社ヒートポンプ非搭載機種AQW-DJ7000（2013年発売）と、新商品AQW-DX12Pとの比較。

洗濯後、乾燥したい衣類だけ乾燥するときに [脱水・乾燥運転] NEW

洗濯運転後に乾燥させない衣類を取り出し、その他の衣類を乾燥する場合や、手洗いした衣類を乾燥させる場合にもオススメ。高い脱水回転数でしっかり脱水してから乾燥します。

乾燥容量6kg(5kg)まで ＊( )内はD10Pの容量です。



※1:［試験機関］（一財）日本食品分析センター ［試験方法］菌液付着試験布の生菌数測定 ［除菌方法］UVと高温乾燥による ［対象部分］ドラム内の衣類 ［試験結果］（菌の減少率）99.0%以上 ＊全ての菌に対して効果があるわけではありません。

AQUA POINT

心地よく仕上げる乾燥の仕組み

❶ サポートヒーターで、脱水運転中から乾燥運転初期の温度が低いうちから槽内を温めます。DX12Pのみ

❷ ヒートポンプユニットで除湿した空気を熱交換器で温めます。


❸ 乾いた温風を槽内へ。まっ直ぐドラムで衣類の絡みを抑えながら乾燥します。

❹ 槽内の空気をUVライトで照射します。DX12Pのみ

❺ 約65℃の温風とUVライトで衣類を除菌※1 DX12Pのみ

❻ 衣類から出た糸くず・ホコリを、乾燥フィルター(内蔵)でキャッチ。

❷～❻を繰り返し運転

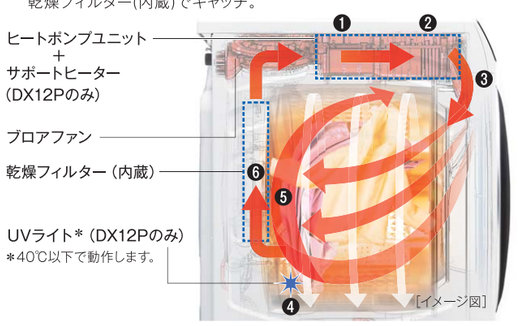

サニタリールームも心地よく

蒸気を機外に放出しない［無排気乾燥］

乾燥中に湿気を含んだ高湿の空気を機外に放出しません。




搭載機種	DX12P	D12P	D10P	SD12P
絡み防止乾燥	●	●	●	●
ヒートポンプ乾燥方式	●	●	●	●
ハイブリッド除菌※1乾燥	●	—	—	—
無排気乾燥	●	●	●	●
脱水・乾燥運転	●	●	●	—

乾燥フィルター自動おそうじ※2

手間のかかるお手入れはおまかせ

動画をチェック

乾燥運転によって内蔵の乾燥フィルターに溜まった糸くず・ホコリを、シャワー水とワイパーブラシで自動おそうじ。洗濯運転前と、乾燥運転中も自動でおそうじするので、乾燥効率の低下を抑え、乾燥のたびに必要なフィルターのお手入れを軽減します。

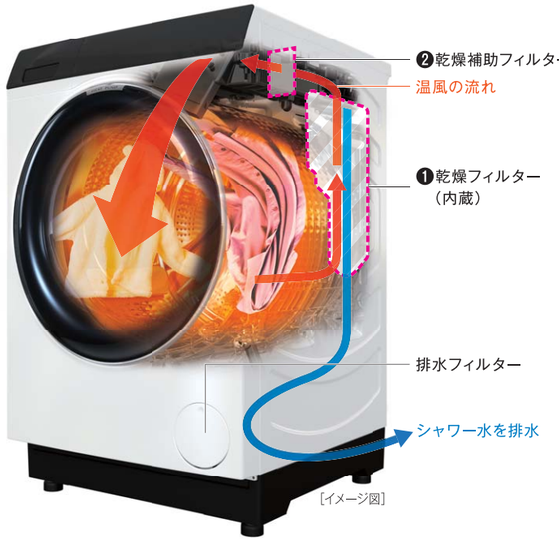

❶乾燥フィルター（内蔵）

乾燥中に発生するホコリ・糸くずを、乾燥フィルター（内蔵）でしっかりキャッチ!

自動でおそうじするから、乾燥効率が落ちにくい!

❷乾燥補助フィルター

乾燥フィルター（内蔵）で取りきれなかった細かいホコリをキャッチします。



お手入れ不要



洗濯のたびに除菌※3＆黒カビを抑制※4 [カビケア槽自動おそうじ] NEW

すすぎの最後に洗濯槽を高速回転させ、遠心力による強い水流で洗濯槽の裏側の汚れを洗い流すことで、槽の除菌※3、黒カビを抑えます※4。



［イメージ図］

洗濯槽を乾燥させて黒カビを抑制※4 [らくらく槽乾燥※5] NEW

脱水終了後、電源を切らずに洗濯物を取り出し、ドアを閉めてスタートをタッチすると、1時間ヒートポンプ乾燥します。洗濯・脱水槽の水分を取り除くことで黒カビを抑えます。※4

パッキンの溝にたまる糸くずを洗い流す [ドアパッキン自動おそうじ]

パッキンの溝深くに残った糸くずや洗剤の泡を、すすぎや脱水を始める前に、水で洗い流します。 ＊水滴や落としきれない糸くず汚れは、運転後に拭き取ってください。



［イメージ図］



［イメージ図］

日常的なお手入れはかんたん！

お手入れしやすいくし型 [排水フィルター]

乾燥フィルター自動おそうじや、ドアパッキン自動おそうじによって洗い流された糸くず・ホコリをしっかりキャッチします。



定期的なお手入れ

[槽洗浄コース]

槽洗浄3時間コース※6

槽洗浄お知らせサインが点滅したときに、黒カビ予防のためお手入れするコースです。（お手入れの目安は月1回です）

槽洗浄12時間コース※7

黒カビの発生や臭いが気になるときに、お手入れするコースです。

お手入れのタイミングを点滅表示でお知らせ [槽洗浄お知らせサイン]



※2:乾燥フィルターは内蔵と補助の2種類で構成されています。内蔵の乾燥フィルターを自動でお掃除します。 ※3:［試験機関］日本微生物クリニック（株）［試験方法］ドラムおよび外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定［除菌方法］［カビケア槽自動おそうじ］による［対象部分］ドラム内および外槽［試験結果］（菌の減少率）99.0%以上。 ※4:［試験機関］（一財）日本食品分析センター［試験方法］ドラム外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認［カビ抑制方法］「カビケア槽自動おそうじ」「らくらく槽乾燥」による［対象部分］ドラム内［試験結果］カビの発育なし。 ＊全ての菌に対して効果があるわけではありません。 ※5:AQW-SD12Pは「槽乾燥」コースの設定が必要です。 ※6:市販の酸素系洗濯槽クリーナー（ドラム用）をご使用ください。 ※7:別売の洗濯槽クリーナー（SWCLEAN-2）希望小売価格2,310円（税込）をご使用ください。

搭載機種	DX12P	D12P	D10P	SD12P
乾燥フィルター自動おそうじ	●	●	●	●
カビケア槽自動おそうじ	●	●	●	槽自動おそうじ
らくらく槽乾燥	●（1時間）	●（1時間）	●（1時間）	槽乾燥コース※5（1時間）

●P11-12は、AQW-DX12Pの特長を中心に説明しています。

液体洗剤 柔軟剤 自動投入 DX12P/D12P/D10Pのみ

お洗濯のたびに適量を自動で投入

洗濯のたびに計量する手間を省き、入れすぎも防ぎます。家事に不慣れな方でもスムーズに!

*初めて自動投入を使うときには初期設定が必要です。



自動投入タンクを取り外してお手入れ可能

取り外して水洗いができるので、液体洗剤や柔軟剤の銘柄を変える際やお手入れもラクラク。

青いボタンを押して取り外せます



自動投入経路をお手入れする [洗浄モード※1]

残量が少なくなるとLEDの点滅表示とアラーム音でお知らせ [補充お知らせサイン]



※1:2~3ヶ月に1度を目安に自動投入タンク・経路のお手入れをしてください。1ヶ月以上自動投入を使わなかったときや、タンク内の残量が少ない状態で1週間以上補充しなかった場合もお手入れが必要となります。

動画をチェック

かんたん操作で手間いらず / 計量・投入の手間を省く! / 入れすぎを防ぐ! / 不慣れな方でもスムーズ!

引き出し式で本体の天面はスッキリ



手動投入口

粉末/液体合成洗剤、柔軟剤、酸素系漂白剤はここから手動で投入してください。

*柔軟剤を手動投入する場合は、「お好み柔軟剤」コースをお使いください。柔軟剤はブザー音が鳴ってから投入してください。
*ジェルボール型洗剤はドラム内に直接入れてください。

柔軟剤 投入口 タンク容量 約480mL



液体洗剤 投入口 タンク容量 約570mL



熱UVパワフル除菌 DX12Pのみ

動画をチェック



UVライト
*UVライトは外に漏れない設計です。実際には見えません。

［イメージ図］

UVライトでクリーンに、温水&温風で除菌 ※2※3※4

UV-C波長の紫外線ライトを洗濯槽と外槽の間に搭載。洗い／すすぎの運転中や乾燥／エアウォッシュのはじめにUVライトを照射して、槽内の水・空気をキレイにしながら、温水や温風で衣類を除菌※2※3※4します。

熱UVパワフル除菌対象コース／モード

お湯洗いモード	絡み防止乾燥	エアウォッシュ＋
「60℃」設定時 除菌※2	最高65℃ 除菌※3	標準80分/60分コース 除菌※4 消臭※5

UVライト点灯と加熱タイミング

例) お湯洗いモード・乾燥の場合



例) エアウォッシュ標準80分/60分コースの場合



*お湯洗いモードの場合、洗い時にヒーターが作動します。 *UVライトは周囲温度が40℃以下の場合に照射します。［イメージ］

※2:［試験機関］(一財)日本食品分析センター ［試験方法］菌液付着試験布の生菌数測定 ［除菌方法］加熱高温水による［対象部分］ドラム内の衣類 ［試験結果］(菌の減少率)99.0%以上 ※3:［試験機関］(一財)日本食品分析センター［試験方法］菌液付着試験布の生菌数測定［除菌方法］UVと高温乾燥による［対象部分］ドラム内の衣類 ［試験結果］(菌の減少率)99.0%以上 ※4:［試験機関］(一財)日本食品分析センター［試験方法］菌液付着試験布の生菌数測定［除菌方法］「エアウォッシュ」による［対象部分］ドラム内の衣類 ［試験結果］(菌の減少率)99.0%以上 *全ての菌に対して効果があるわけではありません。 ※5:［試験機関］近江オドエアーサービス(株) ［試験方法］タバコ臭付着試験布を6段階臭気強度表示法にて評価 ［消臭方法］「エアウォッシュ」による［対象部分］ドラム内の衣類 ［試験結果］おしわれ着20分コース:初期3、自然放置3、エアウォッシュ2／標準30分コース:初期3、自然放置3、エアウォッシュ1.5／標準1時間コース:初期3、自然放置2.5、エアウォッシュ1.5

搭載機種	DX12P	D12P	D10P	SD12P
液体洗剤・柔軟剤自動投入	●	●	●	—
熱・UVパワフル除菌	●	—	—	—
LEDタッチパネル	●(大画面)	●(大画面)	●(大画面)	●
低振動・低騒音設計	●	●	●	●

用途やシーンに合わせて選べる多彩な機能

大きな画面で操作しやすい［LEDタッチパネル］NEW

見やすいアイコンと、大きなタッチキーでわかりやすく操作できます。
よく使うコースはワンタッチで選択でき、多彩なコースはセレクトボタンで選べます。

電源ONでLED表示します



※通常のご使用時に全点灯することはありません。

スピード

手早く洗濯・乾燥したいときに便利な［スピードコース］

軽い汚れの衣類を洗濯するときに		化繊衣類を洗濯・乾燥するときに	
約15分	洗濯容量 2kgまで	約55分	洗濯・乾燥容量 0.5kgまで

おしゃれ着

デリケートな衣類をやさしく洗う［おしゃれ着コース］

衣類の傷みを防ぐためにやさしく洗います。

こちらの洗濯表示があるデリケートな衣類が洗えます。 手洗イ 30 洗濯容量 2kgまで

*素材によっては布傷みするおそれがありますので、ご注意ください。

自分流

お好みの洗濯方法を記憶!［自分流コース］

設定した運転内容を「洗濯」「洗乾」「乾燥」とそれぞれ個別に記憶させることができます。次からは「自分流」を選ぶだけ。

*「予約」は記憶しません。

脱水回転

衣類の素材や天候に合わせて、脱水の回転数を選べる［脱水仕上り※6］

1,200回転/分	シワが気にならない衣類や、ジーンズ・タオルなど厚手のものを早く乾かしたいときに。
800回転/分	普段着の脱水に。
400回転/分	アイロンがけをしたくない衣類やシワになって欲しくないデリケートな衣類・小物の脱水に。

※6:「洗・乾」のコースでは、選べません。「おしゃれ着」コースでは選べません。

セレクト

多彩なコースが選べる

- **香り付け効果を高める［ジェルボールコース］** DX12P/D12P/D10Pのみ NEW

溶け残りを防ぎ、「防臭」「香り付け」効果を高めるジェルボール洗剤に適切なコースです。※7

※7:この商品は当社ではお取り扱いしておりません。詳しくはP&G社ホームページ(https://jp.pg.com/)をご覧ください。

- **柔軟剤の香りをしっかりつけたいときに［お好み柔軟剤コース］** DX12P/D12P/D10Pのみ

*柔軟剤の自動投入はしません。最終すすぎがはじまる前にブザーでお知らせします。

- **洗剤自動投入だからできる洗い方［2度洗いコース］** DX12P/D12P/D10Pのみ

ガンコな泥汚れの洗濯物を予洗い・本洗いの2回でしっかりお洗濯。汚れ移りが気になるときにおすすめ。

洗濯・乾燥容量 6kg(5kg)まで *( )内はD10Pの容量です。

- **掛けふとんや毛布などの大物洗いに［ふとん・毛布コース］**

汗やニオイが気になる毛布や夏掛けふとんを、ご家庭で手軽にお洗濯。



毛布 4.5kgまで



掛けふとん 1.4kgまで

AQUA Point

大容量洗濯槽を支える低振動・低騒音設計

W伸縮ダンパー(4本使用)

高速脱水時に小刻みに動く洗濯槽の振動を洗濯機本体や床に伝わりにくくし、また衣類が偏った時の洗濯槽の大きな揺れを吸収します。



防振ゴム付き高さ調整脚

振動の吸収に優れた防振ゴムによって、床への振動を抑えます。



低騒音モード

脱水時の音や振動を抑える低騒音モードを搭載。設置環境やお好みに応じて3段階に設定できます。

*低騒音モードは運転時間が長くなります。



［イメージ図］

別売部品 やれんし! ビリー

設置と排水口のお手入れをサポート［吸排機能付き高さ調整脚(商品扱い)］

HW-KYAKU-30(4個入り) 希望小売価格 10,450円(税込)
・厚さ30mm
・サイズ(1個当たり)75×75×30(mm)
・JANコード:4582678510396

HW-KYAKU-10(4個入り) 希望小売価格 4,400円(税込)
・厚さ10mm(下面に両面テープ付)
・サイズ(1個当たり)75×75×10(mm)
・JANコード:4582678510402



*HW-KYAKU-10は、40mmに高さ調整する場合に、HW-KYAKU-30と合わせてご使用ください。

●P13-14は、AQW-DX12Pの特長を中心に説明しています。

コンパクト大容量 まっ直ぐドラム2.0

洗濯・脱水容量 12kg / 乾燥容量 6kg

AQW-DX12P-L 左開き
AQW-DX12P-R 右開き

オーブン価格*

NEW

インテリアに合わせて選べる2カラー、
設置場所に合わせて選べる左開き・右開きをご用意。



動画をチェック



-L 左開き
(W)ホワイト
*右開きタイプ(-R)もあります。



-L 左開き
(K)シルキーブラック
*右開きタイプ(-R)もあります。

コンパクト大容量 まっ直ぐドラム2.0

洗濯・脱水容量 12kg / 乾燥容量 6kg

AQW-D12P-L 左開き

オーブン価格*

NEW



-L 左開き
(W)ホワイト

コンパクト大容量 まっ直ぐドラム2.0

洗濯・脱水容量 10kg / 乾燥容量 5kg

AQW-D10P-L 左開き
AQW-D10P-R 右開き

オーブン価格*

NEW

設置場所に合わせて選べる
左開き・右開きをご用意。



-L 左開き
(W)ホワイト
*右開きタイプ(-R)もあります。

コンパクト大容量 まっ直ぐドラム

洗濯・脱水容量 12kg / 乾燥容量 6kg

AQW-SD12P-L 左開き

オーブン価格*

NEW



-L 左開き
(W)ホワイト

■AQW-DX12Pの操作パネル（全点灯時）



※通常のご使用時に全点灯することはありません。

■AQW-D12P/AQW-D10Pの操作パネル（全点灯時）



※通常のご使用時に全点灯することはありません。

■全モデル共通 使用時だけ点灯表示するタッチパネル



写真はAQW-DX12Pです。

■AQW-SD12Pの操作パネル（全点灯時）



※通常のご使用時に全点灯することはありません。

主な機能	洗浄機能				乾燥機能		清潔機能				便利機能				節水・節電機能
	オールラウンド 浸透洗浄	Aiウォッシュ	お湯洗いモード	液体洗剤 柔軟剤 自動投入	ヒートポンプ乾燥方式	エアウォッシュ+	熱UV パワフル除菌	乾燥フィルター自動おそうじ	カビケア槽自動おそうじ	ドアパッキン自動おそうじ	ジェルボールコース	予約コース 2~24時間まで（1時間単位）※1	UVライト &庫内灯	DD インバーター
DX12P	●	●	●	●	●サポートヒーター搭載	●	●	●	●	●	●	●※2	●	●
D12P	●	—	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●※2	—	●
D10P	●	—	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●※2	—	●
SD12P	●	—	●	—	●	—	—	●	●（槽自動おそうじ）	●	—	●※3	—	●


■コース

品番	AQW-DX12P				AQW-D12P				AQW-D10P				AQW-SD12P		
コース	洗　濯	洗濯→乾燥	乾　燥	脱水→乾燥	洗　濯	洗濯→乾燥	乾　燥	脱水→乾燥	洗　濯	洗濯→乾燥	乾　燥	脱水→乾燥	洗　濯	洗濯→乾燥	乾　燥
標準	12kgまで	6kgまで	6kgまで	6kgまで	12kgまで	6kgまで	6kgまで	6kgまで	10kgまで	5kgまで	5kgまで	5kgまで	12kgまで	6kgまで	6kgまで
念入り															
自分流															
Aiウォッシュ			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェルボール			—	—	12kgまで	6kgまで	—	—	10kgまで	5kgまで	—	—	—	—	—
お好み柔軟剤			—	—			—	—			—	—	—	—	—
2度洗い	6kgまで		—	—	6kgまで		—	—	5kgまで		—	—	—	—	—
スピード	2kgまで	0.5kgまで	—	—	2kgまで	0.5kgまで	—	—	2kgまで	0.5kgまで	—	—	2kgまで	0.5kgまで	—
おしゃれ着		—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—
ふとん・毛布	毛布 4.5kgまで 掛ふとん 1.4kgまで	毛布 3kgまで 掛ふとん 1.4kgまで	毛布 3kgまで 掛ふとん 1.4kgまで	毛布 3kgまで 掛ふとん 1.4kgまで	毛布 4.5kgまで 掛ふとん 1.4kgまで	毛布 3kgまで 掛ふとん 1.4kgまで	毛布 3kgまで 掛ふとん 1.4kgまで	毛布 3kgまで 掛ふとん 1.4kgまで	毛布 4.5kgまで 掛ふとん 1.4kgまで	毛布 3kgまで 掛ふとん 1.4kgまで	毛布 3kgまで 掛ふとん 1.4kgまで	毛布 3kgまで 掛ふとん 1.4kgまで	毛布 4.5kgまで 掛ふとん 1.4kgまで	毛布 3kgまで 掛ふとん 1.4kgまで	毛布 3kgまで 掛ふとん 1.4kgまで
エアウォッシュ	1.5kgまで				—				—				—		
槽洗浄	約3時間/約12時間	—	—	—	約3時間/約12時間	—	—	—	約3時間/約12時間	—	—	—	約3時間/約12時間	—	—
槽乾燥	—	—	※4	—	—	—	※4	—	—	—	※4	—	—	—	約1時間

※4:AQW-DX12P・AQW-D12P・AQW-D10Pは「らくらく槽乾燥」を設定すると、洗濯運転後に約1時間槽乾燥します。購入時は設定されていません。


■寸法図（mm）

AQW-DX12P-L / AQW-D12P-L / AQW-SD12P-L

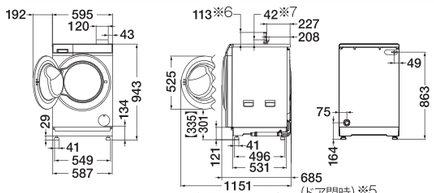


*図は左開きタイプ(-L)です。
右開きタイプ(-R)はドアが開く方向が反対になります。
*【 】はAQW-SD12Pの場合

AQW-D10P-L

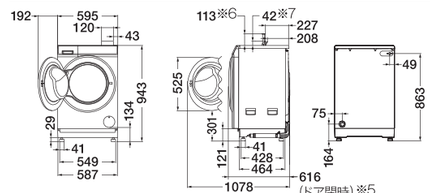

*図は左開きタイプ(-L)です。
右開きタイプ(-R)はドアが開く方向が反対になります。

■設置可能な防水パンサイズ



★排水ホースは本体背面出しで、長さは約100cmになります。
*【 】はAQW-D10Pの場合

ご購入の前に上記寸法図や37ページをご確認いただき、防水パンサイズ・設置スペース・通路において無理なく搬入できるかをご確認ください。

より安全にお使いいただくためにチャイルドロック機能をお使いください。お子様が勝手にドアを開けたり、ドラム内に閉じ込められないようにロックする機能です。

※1:洗濯～乾燥、乾燥、脱水～乾燥の場合は、6～24時間後まで（1時間単位）になります。※2:2度洗いコース/おしゃれ着コース/槽洗浄コースでは設定できません。　※3:おしゃれ着コース/槽洗浄/槽乾燥コースでは設定できません。　※5:付属の排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、AQW-DX12P/D12P/SD12Pの奥行寸法は735mm、AQW-D10Pの奥行寸法は666mmとなります。　※6:乾燥フィルター取り出し時　※7:乾燥フィルターカバー開き時　●まっ直ぐドラムはアクア株式会社の登録商標です。　●まっ直ぐドラム2.0とは、操作性や使い勝手を高めてデザインを一新した第二世代、バージョン2.0という意味を込めたネーミングです。　●商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。　*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。　●このページの各データは、日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法　(2009年11月19日改定)」によります。　●給水ホースの長さは約150cmです。　●電源コードの長さは約1.9mです。

ドラム式全自動洗濯機

AQW-F8N

上部スペースを有効活用
コンパクト＆スクエアデザイン

サニタリー空間をスッキリ美しく
上部に棚や収納ラックが設置できて空間を有効的に使えます。




＊設置の際は、説明書にしたがって、本体の上部・左右・後方にスペースを確保してください。［イメージ］

落ちにくい黄ばみをスッキリ、除菌※2もできる［お湯洗いコース］搭載

洗剤液を温めることで酵素の力を活性化させて、繊維の奥にしみついた汚れや黄ばみまで落とします。また、60℃設定時は除菌※2することができ、目的や衣類に応じた洗い分けができます。

＊衣類の取り扱い表示をご確認のうえ、水温を選んでください。

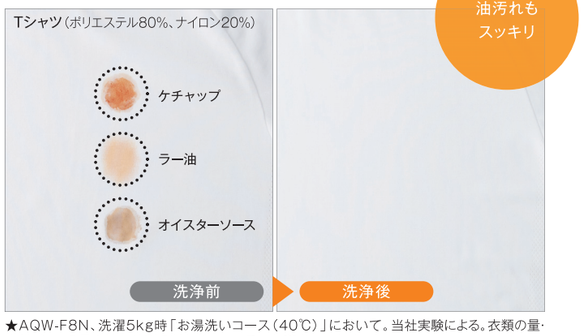

★AQW-F8N、洗濯5kg時「お湯洗いコース（40℃）」において。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。



★AQW-F8N、洗濯2kg時「お湯洗いコース（40℃つけおき）」において。粉末合成洗剤を通常の約1.2倍使用時。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。

ムラなくキレイな仕上がりに［3ステップ洗浄］

ドラムの回転により洗剤液を衣類に浸透させながら、高く持ち上げてたたき洗い。また、ドラム壁面でもみ洗いすることで、ムラなくキレイに洗い上げます。

STEP 1	STEP 2	STEP 3
浸透洗い	**たたき洗い**	**もみ洗い**
洗剤液を衣類に浸透させる	手で押し洗いするように	手でもんで洗うように


［イメージ図］

ドラムが水平だから


［イメージ図］

衣類が絡みにくい!
ムラを抑えて洗える!

業務用洗濯機で培った水平ドラムのメリットやノウハウをこの商品に応用しています。

洗いのプロ AQUA



［イメージ］

ドラム式F8Nは 洗濯1回あたりの使用水量が約25L節水※3!

見やすく使いやすい［ジョグダイヤル＆LEDディスプレイ］




衣類をキレイに洗うためのこだわり

日々のお手入れ

黒カビの発生を抑制※4［槽自動おそうじ］

すすぎ・脱水時に洗濯槽の裏側に付着している洗剤成分等を水で洗い流し、黒カビの発生を抑制※4します。［イメージ図］



定期的なお手入れ

洗濯槽クリーナーで念入りキレイに！［槽洗浄コース※5］

槽洗浄コース※5
常温の水で、洗濯槽を洗浄します。
所要時間 約12時間

温水槽洗浄コース※5
40℃の温水の力で、槽洗浄の時間を短縮。
所要時間 約2時間




衣類や汚れ具合に合わせて選べる［多彩な洗浄コース］

・予洗い・本洗いで汚れ移りを抑える［2度洗いコース］

予洗いでガンコな泥汚れなどを洗い落とし、排水後に再給水＆洗剤を追加投入し本洗い。2段階の洗濯でしっかりキレイに洗い上げます。

★ユニフォーム単独での洗濯時。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。



・布傷みを抑えて洗い上げる［衣類ケアコース］

布傷み・布絡みを抑えて、洗い上げるので、衣類を長持ちさせます。

・デリケートな衣類をやさしく洗う［おしゃれ着コース］

・ご家庭で洗濯して清潔に［ふとん・毛布コース］

・時短と節水を実現［すすぎ1回コース］

衣類の素材や天気に合わせて回転数を選べる［脱水仕上がり］

いつものコースに加えて、脱水回転数を変更することができます。

1,200回転/分	ジーンズやタオルなど厚手のものやシワが気にならない衣類の脱水に。
1,000回転/分	
800回転/分	普段着の脱水に。
600回転/分	できればアイロンがけをしたくない衣類やシワになって欲しくないデリケートな衣類・小物の脱水に。
400回転/分	


洗濯・脱水容量 8kg

AQW-F8N

オープン価格*



（W）ホワイト

■寸法図（mm）



※6:底カバー取り付け時は26mm　★排水ホースは本体背面出しで、長さは約100cmになります。

■設置可能な防水パンサイズ



ご購入の前に上記寸法図をご確認いただき、防水パンサイズ・設置スペース・通路において無理なく搬入できるかをご確認ください。

■コース

コース	洗　濯
標準	8kgまで
お湯洗い	8kgまで※7
衣類ケア	8kgまで
ゆったり	
すすぎ1回	
念入り	
2度洗い	
自分流1・自分流2	
脱水のみ	

コース	洗　濯
しっかりすすぎ	8kgまで
おいそぎ	4kgまで
ふとん・毛布	毛布4.6kgまで ふとん1kgまで
おしゃれ着	1.5kgまで
槽洗浄※5	約12時間
温水槽洗浄※5	約2時間

より安全にお使いいただくためにチャイルドロック機能をお使いください。お子様が勝手にドアを開けたり、ドラム内に閉じ込められないようにロックする機能です。

※1:設置可能な防水パン:内寸幅585mm、内寸奥行585mm、壁までの奥行610mm以上、詳しくは上記の設置可能な防水パンサイズを参照ください。防水パンをお使いの場合は、付属の高さ調整脚をご使用いただけます。　※2:水温60℃の時。試験依頼先:（一財）日本食品分析センター、試験方法:菌液付着試験布の生菌数測定、除菌方法:加熱高温水による、対象部分:ドラム内の衣類、試験結果:（菌の減少率）99.0%以上。※3:AQW-F8N標準使用水量:約65L、当社タテ型全自動洗濯機AQW-V8M(2021年発売)標準使用水量:約90Lとの比較。　※4:試験依頼先/（一財）日本食品分析センター、試験方法/洗濯・脱水槽外側に取り付けた培地付着布による力ビ発育確認、カビ抑制方法/槽自動おそうじによる、対象部分/洗濯・脱水槽、試験結果/カビの発育なし。＊全ての菌に対して効果があるわけではありません。　※5:別売の洗濯槽クリーナー（SW-CLEAN-2）希望小売価格2,310円（税込）が必要です。　※7:お湯洗いコースは、水温によって容量が異なります。　●このページの各表示値は、日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」によります。●給水ホースの長さは約150cmです。　●電源コードの長さは約1.9mです。　●商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。　＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

全自動洗濯機
Prette plus
プレッテ プラス

VXシリーズ

全自動洗濯機
Prette
プレッテ

VAシリーズ

お洗濯の前に

超音波洗浄

VXシリーズのみ

超音波ホーンに軽く押し当てるだけ。繊維の奥の汚れもキレイに！

エリそでの皮脂汚れや、うっかり付いた食べこぼしのシミなど
洗濯前の予洗いが必要な“部分汚れ”を、らくらくSONICでスピーディに落とします。
手洗いのようにこすらないから、布傷みも軽減。大切な衣類を長く着続けることができます。

業界唯一※1

「洗剤自動投入機能付き〈らくらくSONIC〉搭載」全自動洗濯機

※1:家庭用全自動洗濯機において。「らくらくSONIC」は超音波部分洗浄機能。2023年11月1日現在。当社調べ。



エリそでの皮脂汚れを落とし“白さが長続き”



ワイシャツ（ポリエステル65%、綿35%）　★らくらくSONIC使用時において。当社実験による。衣類の素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。

衣替え時の“黄ばみ”を抑える

普段の洗濯だけでは繊維の奥に皮脂汚れが蓄積することがあります。
それが原因で長期保管の間に“黄ばみ汚れ”になってしまうことも。
「超音波洗浄」なら、そんな黄ばみも抑制します。



布傷みを軽減※3



らくらくSONIC かんたん操作 3 STEP

STEP 1 トレイを引き出し【らくらくSONIC】と【スタート】ボタンをタッチ。

STEP 2 汚れた部分を超音波ホーンに軽く押し当てゆっくり左右に動かす。

STEP 3 超音波洗浄後は他の洗濯物と一緒に洗うだけ！




汚れに合わせて、洗剤量を3パターンから選べます

① 洗剤量 標準
② 洗剤量 少なめ　自動投入タンクの洗剤を使用します。
③ 洗剤量 なし　市販の部分洗い用洗剤などを衣類に直接つけて洗いたいときに！

超音波洗浄の仕組み

超音波の振動でキャビテーションが発生し、繊維の隙間の汚れを弾き飛ばします。 ＊キャビテーションとは、液体の中で泡の発生と消滅が起きる現象です。

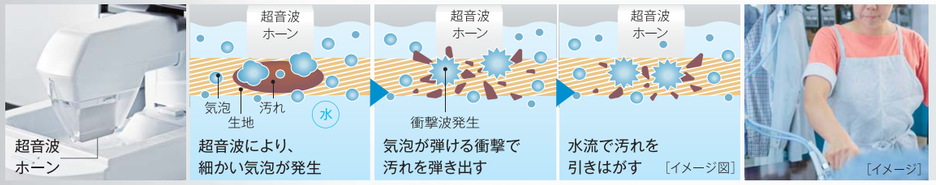

AQUA Point
クリーニング店でのシミ汚れ落としなどに利用されている超音波洗浄技術をご自宅でも手軽にご使用できるように開発しました。

※2:高温多湿の環境下において長期保管後の状態を再現。　※3:当社実験による。衣類・素材等によって仕上りは異なります。　※4:ご使用前に自動投入タンクに液体洗剤を入れてください。
※5:ワイシャツのエリの皮脂汚れをらくらくSONICで洗浄する時間の目安。当社実験による。ワイシャツの素材、汚れの量・種類によって洗浄時間が異なります。　※6:引き出したトレイを元に戻すと洗剤液が自動で排水されます。洗剤液を排水せずに、洗濯用に再利用することもできます。

搭載機種	Prette plus［VXシリーズ］					Prette［VAシリーズ］				
	VX14P	VX12P	VX10P	VX9P	VX8P	VA14P	VA12P	VA10P	VA9P	VA8P
らくらくSONIC	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—


●Prette、プレッテはアクア株式会社の商標または登録商標です。

液体洗剤 柔軟剤 自動投入

詰め替えタイプが1本分入る※大容量タンク

液体洗剤・柔軟剤を一度の補充で長く使うことができます。

＊初めて自動投入を使うときには初期設定が必要です。

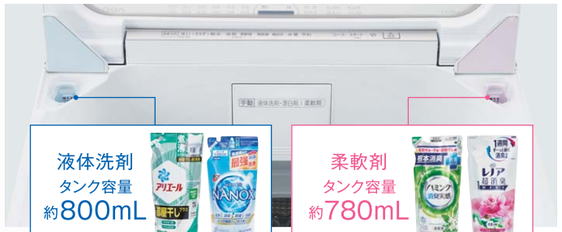

※液体洗剤 800mL、柔軟剤 780mL以下の詰め替えタイプ。タンク内の残量をご確認の上、補充してください。

使いやすいこだわり機能

残量が少なくなるとLEDの点滅表示とブザー音でお知らせ［補充お知らせサイン］



液体洗剤・柔軟剤の投入量を変更可能［〈多め・標準・少なめ〉設定］

お手入れかんたん

異物の混入を防ぎ、注ぎやすい新形状［フィルター付き］






フィルターは
取り外し
水でサッと
流すだけ

タンクと経路を同時にお手入れ［洗浄機能付き］

タンクは取りはずして洗う必要がないので、洗濯機まわりに洗剤や水滴が垂れる心配もありません。

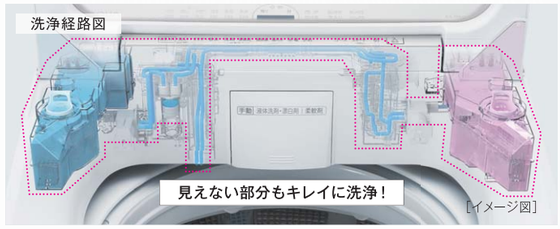

［イメージ図］



［イメージ図］

搭載機種	Prette plus［VXシリーズ］					Prette［VAシリーズ］				
	VX14P	VX12P	VX10P	VX9P	VX8P	VA14P	VA12P	VA10P	VA9P	VA8P
液体洗剤・柔軟剤自動投入	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

スピンバブル洗浄

高濃度の泡パワーと立体水流で洗う

低水位時に洗濯槽を高速回転させて、高濃度の洗剤液で泡を生成※2。繊維の奥まで浸透し汚れを落とします。




★AQW-VX14P、洗濯8.4kg時「標準コース」において。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。



［イメージ図］

STEP 1

高濃度の泡が繊維の奥まで浸透して汚れにアタック。

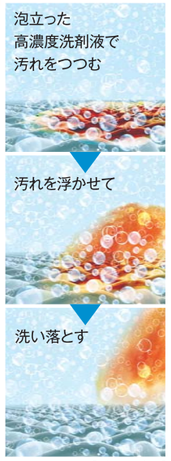

［イメージ図］



［イメージ図］

STEP 2

泡で浮かせた汚れを立体水流で大きくかくはん、しっかりもみ洗い。汚れを芯から落とします。

動画を
チェック

水流を強めて洗いたいときに［強水流モード］

汚れのひどい衣類や厚手の衣類をしっかり洗いたいときに。



＊電源を入れて【洗い】ボタンを約3秒間押し続けると設定できます。

作業服



［イメージ］

搭載機種	Prette plus［VXシリーズ］					Prette［VAシリーズ］				
	VX14P	VX12P	VX10P	VX9P	VX8P	VA14P	VA12P	VA10P	VA9P	VA8P
スピンバブル洗浄	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

使い勝手とスタイリッシュを両立したデザイン



*毛布を洗う場合は、別売の大物洗い用 洗濯ネット（CN-4）希望小売価格 4,400円（税込）が必要です。


こだわりの清潔仕様

キレイになるのが見える［ガラストップ］

フラットな1枚タイプで、裏側の凹凸も少ないので、お手入れはサッと拭くだけ。



お手入れのタイミングを点滅してお知らせ［槽洗浄お知らせサイン］

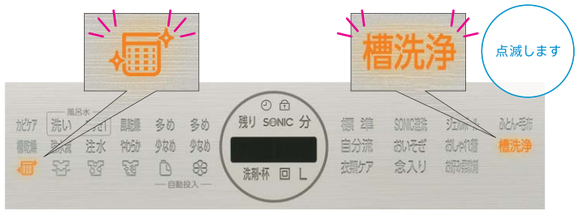

★写真はAQW-VX14Pです。

［底までステンレス※1］

洗濯槽の底までステンレスにすることで清潔性を高めました。



［抗菌※2加工部品］



洗濯のたびに除菌※3・黒カビを抑制※4［カビケア槽自動おそうじ］

すすぎの最後に洗濯槽を回転させ、遠心力による強い水流で洗濯槽の裏側の汚れを洗い流すことで、槽の除菌※3、黒カビを抑えます※4。



［イメージ図］

［らくらく槽乾燥］

脱水終了後、電源を切らずに洗濯物を取り出し、上ぶたを閉めると、1時間高速で回転し、洗濯・脱水槽の水分を取り除くことで、黒カビを抑えます。※4

※1:AQW-VX14P、VX12P、VA14P、VA12Pのみとなります。　※2:試験依頼先/（一財）日本食品分析センター、試験方法/抗菌試験（JIS Z 2801）、抗菌方法/抗菌剤を樹脂に練り込み、対象部分/パルセーター:糸くずフィルター枠、試験結果/菌の増殖抑制率99.0%以上。　※3:試験機関/日本微生物クリニック(株)、試験方法/洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定、除菌方法/「カビケア槽自動おそうじ」による、対象部分/洗濯・脱水槽および外槽、試験結果/菌の減少率99%以上。　※4:試験依頼先/（一財）日本食品分析センター、試験方法/洗濯・脱水槽外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認、カビ抑制方法/「カビケア槽自動おそうじ」「らくらく槽乾燥」による、対象部分/洗濯・脱水槽、試験結果/カビの発育なし。*全ての菌に対して効果があるわけではありません。

衣類のダメージを軽減

布がらみを抑えて、取り出しやすい［ほぐし仕上げ※5］

脱水後、約1分間パルセーターの回転でほぐし運転※5することで洗濯物を取り出しやすくします。



★写真はAQW-VX14Pです。　*洗濯物の種類や量によっては衣類がほぐれないときがあります。
※5:「標準」「自分流」「念入り」「ジェルボール」「お好み柔軟剤（VXシリーズのみ）」コースの時にほぐし運転します。以下の場合はほぐし運転を行いません。〈水量が96L（VX14P/VA14P）・78L（VX12P/VA12P）・55L（VX10P/VA10P）・53L（VX9P/VA9P）・51L（VX8P/VA8P）以上の時／水量を手動で設定した場合／お好みで、すすぎ・脱水または脱水のみを設定した場合／脱水で「やわらか」を設定した場合〉

●［衣類ケアコース］

軽い汚れのお気に入り衣類を、洗剤液で泳がせるように洗うことで布傷みを抑えてキレイに洗い上げます。

*素材によっては布傷みするおそれがありますので、ご注意ください。



●［やわらか脱水※6］

シワになって欲しくないデリケートな衣類・小物の脱水に。

※6:風乾燥を選択した時は設定できません。「おしゃれ着」コースでは、設定できません。



コンパクト設計

大容量と奥行コンパクトを両立！

洗剤自動投入タンクが内蔵式なので、洗濯・脱水容量14kgの大容量タイプでも、奥行スペースを抑えて設置できます。実用性を兼ね備え、サニタリー空間をすっきり美しくみせるコンパクト設計です。



※7:AQW-VX14P/VX12P/VA14P/VA12P。AQW-VX10P/VA10Pは奥行600mm。AQW-VX9P/VX8P/VA9P/VA8Pは奥行572mm。

細かな運動制御で高効率＆低騒音を実現［DDMインバーターモーター］

「アウターローター方式モーター」採用により、スピード洗濯と低騒音化を実現しました。また、モーターの回転を効率的にコントロールする「PWM制御」により、モーターのパワーを最大限に引き出します。



［イメージ図］



Prette plus（プレッテプラス） VXシリーズ

洗濯・脱水容量 14kg　AQW-VX14P
オープン価格*



（W）ホワイト



（K）シルキーブラック

洗濯・脱水容量 12kg　AQW-VX12P
オープン価格*



（W）ホワイト

洗濯・脱水容量 10kg　AQW-VX10P
オープン価格*



（W）ホワイト

洗濯・脱水容量 9kg　AQW-VX9P
オープン価格*



（W）ホワイト

洗濯・脱水容量 8kg　AQW-VX8P
オープン価格*



（W）ホワイト





*上記の写真はAQW-VX14Pです。通常のご使用時に全点灯することはありません。

Prette（プレッテ） VAシリーズ

洗濯・脱水容量 14kg　AQW-VA14P
オープン価格*



（W）ホワイト

洗濯・脱水容量 12kg　AQW-VA12P
オープン価格*



（W）ホワイト

洗濯・脱水容量 10kg　AQW-VA10P
オープン価格*



（W）ホワイト

洗濯・脱水容量 9kg　AQW-VA9P
オープン価格*



（W）ホワイト

洗濯・脱水容量 8kg　AQW-VA8P
オープン価格*



（W）ホワイト





*上記の写真はAQW-VA14Pです。通常のご使用時に全点灯することはありません。

主な機能	洗浄機能			清潔機能	便利機能				節水・節電機能	
	らくらくSONIC（超音波）洗浄	液体洗剤 柔軟剤 自動投入	スピンバブル洗浄	カビケア 槽自動おそうじ	ジェルボール コース	ほぐし仕上げ	予約コース※1 2~24時間後まで（1時間単位）	1分設定 洗い・脱水※2	風呂水ポンプ（外付け式）	DDMインバーター
Prette plus［VXシリーズ］	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prette［VAシリーズ］	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	●


■コース

品番	Prette plus［VXシリーズ］					Prette［VAシリーズ］				
	VX14P	VX12P	VX10P	VX9P	VX8P	VA14P	VA12P	VA10P	VA9P	VA8P
コース	洗　濯									
標準	14kgまで	12kgまで	10kgまで	9kgまで	8kgまで	14kgまで	12kgまで	10kgまで	9kgまで	8kgまで
自分流										
衣類ケア										
おいそぎ										
念入り										
お好み柔軟剤						ー	ー	ー	ー	ー
ジェルボール						14kgまで	12kgまで	10kgまで	9kgまで	8kgまで
ふとん・毛布※3	毛布7.5kgまで ふとん2kgまで	毛布6kgまで ふとん2kgまで	毛布4.5kgまで ふとん1.8kgまで	毛布4.5kgまで ふとん1.8kgまで	毛布4.5kgまで ふとん1.8kgまで	毛布7.5kgまで ふとん2kgまで	毛布6kgまで ふとん2kgまで	毛布4.5kgまで ふとん1.8kgまで	毛布4.5kgまで ふとん1.8kgまで	毛布4.5kgまで ふとん1.8kgまで
SONIC速洗	2kgまで	2kgまで	2kgまで	2kgまで	2kgまで	ー	ー	ー	ー	ー
おしゃれ着	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで
槽洗浄	約3時間/約12時間	約3時間/約12時間	約3時間/約12時間	約3時間/約12時間	約3時間/約12時間	約3時間/約12時間	約3時間/約12時間	約3時間/約12時間	約3時間/約12時間	約3時間/約12時間


※1:おしゃれ着コース/槽洗浄コースでは設定できません。　※2:おしゃれ着コースの脱水時間は消灯（ナシ）・1~3分が選べます。　※3:別売の大物洗い用洗濯ネット（CN-3）希望小売価格 3,850円（税込）、もしくは（CN-4）希望小売価格 4,400円（税込）が必要です。（CN-4）はAQW-VX14P/VX12P/VA14P/VA12Pでご使用ください。

■寸法図（mm）

VX14P / VX12P / VA14P / VA12P




■設置可能な防水パンサイズ




★排水ホースの長さは、
左側排水時:約115cm/
右側排水時:約70cmになります。

VX10P / VA10P




■設置可能な防水パンサイズ




★排水ホースの長さは、
左側排水時:約113cm/
右側排水時:約67cmになります。

VX9P / VX8P / VA9P / VA8P



■設置可能な防水パンサイズ



★排水ホースの長さは、
左側排水時:約114cm/
右側排水時:約67cmになります。

●Prette、プレッテはアクア株式会社の商標または登録商標です。
●商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。
*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
●このページの各データは、日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法（2009年11月19日改定）」によります。
●付属の外付け式風呂水ポンプの吸水ホース長さは4mで、吸い上げ高さは1.0mを目安としています。
●給水ホースの長さは80cmです。
●電源コードの長さは約1.9mです。

タテ型洗濯乾燥機

AQW-TW10P



高い洗浄力とダメージ軽減を両立

3ステップ洗浄

ユニフォーム
（ポリエステル100%）



★洗濯5kg時「標準コース」において。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。



［イメージ］



［イメージ図］

STEP 1

高濃度クリーン浸透

低水位時からパルセーターを回転。高濃度の洗剤液を素早く繊維の奥まで浸透させて汚れにアタック。



［イメージ図］

STEP 2

W反転水流

洗濯槽とパルセーターを逆に回転させることで、衣類の入れ替わりを促進。洗いムラを抑え、汚れをしっかり落とします。



［イメージ図］

STEP 3

スパイラルシャワー※1

洗濯槽を回転させて遠心力で衣類の汚れを飛ばすとともに、洗剤液のシャワーを降り注ぐことで、繊維の奥まで念入りに洗います。


＊衣類の素材や量によってはシャワーが出ないことがあります。　※1:水量が50L以上の時に行います。洗い行程とすすぎ行程の最後に行います。「おいそぎ」「温め洗浄」コースでは行いません。

あきらめていた汚れもスッキリ
［温め洗浄コース］

ヒーターの温風で衣類と洗剤液を温めて洗うことで、黄ばみの原因となる繊維の奥に入り込んだ皮脂の汚れ落ちを良くします。



★洗濯2kg時「温め洗浄コース（洗い時間:約3時間）」において。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。

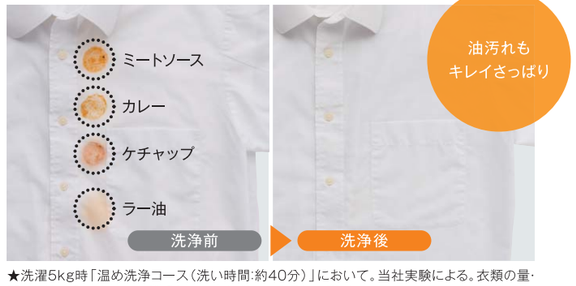

★洗濯5kg時「温め洗浄コース（洗い時間:約40分）」において。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。

ふんわり仕上げて除菌※2もできる
［マルチフラップ乾燥］

大風量ブロアファンと槽内の湿度をコントロールするマルチフラップにより、スピーディーに乾燥させて除菌※2もできます。

ツインパルセーターの緩急のある羽根で衣類をふわっと浮かせます。
槽内が広いので衣類の入れ替わりも良く、ふんわりした仕上がりを実現。



※2:［試験機関］日本微生物クリニック(株)［試験方法］洗濯・脱水槽内に入れた菌液付着布の生菌数測定［除菌方法］高温乾燥による［試験結果］菌の減少率99%以上。＊全ての菌に対して効果があるわけではありません。



★洗濯2kg後、天日干し乾燥とマルチフラップ乾燥での仕上がり比較。衣類の量・素材等によってふんわりと仕上がる効果は異なります。

●部屋干し時間を短縮［部屋干し洗乾コース］

洗濯後、短く乾燥運転し衣類が湿った状態で終了。部屋干しする時間を短縮し、乾燥ジワも抑えます。

洗濯容量 3kgまで　運転時間 約60分



［イメージ］

衣類のダメージを軽減

布がらみを抑えて、取り出しやすい［ほぐし仕上げ※3］



＊洗濯物の種類や量によっては衣類がほぐれないときがあります。　※3:「標準」「自分流」「すすぎ1回」「念入り」「温め洗浄」「ジェルボール」コースの時にほぐし運転します。以下の場合はほぐし運転を行いません。〈水量が55L以上の時／水量が22Lの時。水量を手動で設定した場合／お好みで、すすぎ・脱水または脱水のみを設定した場合／脱水で「やわらか」を設定した場合／「洗・乾」のコース〉

衣類の素材や天候に合わせて、脱水の回転数を選べる［脱水仕上り※4］

やわらか	シワになってほしくないデリケートな衣類・小物に。手洗いの仕上げにも最適。
しっかり	厚手の衣類や、天候が悪いとき、早く乾かしたいときに。

※4:「洗・乾」のコースでは、選べません。「おしゃれ着」コースでは「しっかり」が選べません。「衣類ケア」コースでは「やわらか」に自動設定されますが、変更できます。

細かな運動制御で高効率&低騒音を実現［DDMインバーターモーター］

「アウターローター方式モーター」採用により、スピード洗濯と低騒音化を実現しました。また、モーターの回転を効率的にコントロールする「PWM制御」により、モーターのパワーを最大限に引き出します。



［イメージ図］

こだわりの清潔仕様

［底までステンレス］

洗濯槽の底までステンレスにすることで清潔性を高めました。

［抗菌※5加工部品（糸くずフィルター / Wパルセーター）］

［槽自動おそうじ］

スパイラルシャワー後の水を利用し、洗濯槽の回転による遠心力で強い水流を起こします。洗濯槽の裏側に付着している洗剤カス等を洗い流し、黒カビを抑えます。※6

※5:試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/抗菌試験(JIS Z 2801)、抗菌方法/抗菌剤を樹脂に練り込み、対象部分/パルセーター:糸くずフィルター枠、試験結果/菌の増殖抑制率99.0%以上。　※6:試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/洗濯・脱水槽外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認、カビ抑制方法/「槽自動おそうじ」による、試験結果/カビの発育なし、試験番号/18067855001-0101号。

スタイリッシュで、お手入れしやすい［ガラストップ］



※7:ご使用時は必ず中ぶたを取り付けてください。中ぶたは樹脂製です。

洗濯・脱水容量 10kg　乾燥容量 5kg


AQW-TW10P
オープン価格＊




（W）ホワイト

■寸法図（mm）

AQW-TW10P



■設置可能な防水パンサイズ



★排水ホースの長さは、左側排水時、右側排水時ともに約67cmになります。



＊通常のご使用時に全点灯することはありません。

■コース

品番	AQW-TW10P		
コース	洗　濯	洗 濯→乾 燥	乾　燥
標準	10kgまで	5kgまで	5kgまで
すすぎ1回			—
自分流			5kgまで
衣類ケア		—	—
おいそぎ		5kgまで	—
念入り			5kgまで
ジェルボール			—
温め洗浄	5kgまで		—
ふとん・毛布※7	毛布4kgまで ふとん1kgまで	—	毛布4kgまで ふとん1kgまで
部屋干し洗乾	—	3kgまで	—
おしゃれ着	1.5kgまで	—	—
静止乾燥	—	—	0.5kgまで
槽洗浄	約3時間/約12時間	—	—
槽乾燥	—	—	約30分
槽洗浄・乾燥	約3時間/約12時間		

※7:別売の大物洗い用洗濯ネット（CN-3）希望小売価格3,850円（税込）が必要です。（乾燥時はネットから出してください。）

●付属の風呂水ポンプの吸水ホースは4mで、吸い上げ高さは1.2mを目安としています。7mの風呂水吸水ホース（別売）もあります。風呂水吸水ホースは継ぎたすことはできません。　●水道ホースの長さは80cmです。　●電源コードの長さは約1.9mです。　●商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。　＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

全自動洗濯機（インバーター搭載）

AQW-VB16P



業界トップクラス※1 たっぷり洗える大容量

※1：国内家庭用 全自動洗濯機の洗濯容量において。2023年11月1日現在。当社調べ

16kg オドロキの洗濯・脱水容量





5人×2日分※2が1回で洗える

［イメージ］

※2：1人1日分の洗濯物の目安：約1.5kg（当社調べ）

高濃度の泡が繊維の奥まで浸透

スピンバブル洗浄

低水位時に洗濯槽を高速回転させて、高濃度の洗剤液で泡を生成。繊維の奥まで浸透し汚れを落とします。




［イメージ図］



［イメージ図］

STEP 1

高濃度の泡が繊維の奥まで浸透して汚れにアタック。

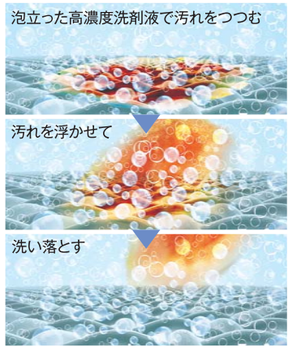

［イメージ図］

STEP 2

泡で浮かせた汚れを立体水流で大きくかくはん、しっかりもみ洗い。汚れを芯から落とします。

自動で適量を投入

液体洗剤 柔軟剤 自動投入

衣類の量に合わせて、液体洗剤・柔軟剤の適量を自動で投入。計量の手間を省き、入れすぎも防ぎます。





洗剤タンクは、密閉性の高いパッキン付きのフタと、残量が確認できる目盛り付き。お手入れは取り外して水洗いでき、見えない洗剤経路も洗浄コースでお手入れできます。

ラクな姿勢で取り出しやすい

［ ひろびろ投入口&ラク浅洗濯槽 ］

たくさんの洗濯物や大物が出し入れしやすいように、投入口は広く、洗濯槽は底まで手が届きやすいように浅く設計しています。大容量ながら、標準的な防水パンに設置できます。※3





［イメージ図］

※3：設置可能な防水パン：内寸幅590mm、内寸奥行540mm、壁までの奥行607mm以上、詳しくは右記の設置可能な防水パンサイズを参照ください。

［ 大物もしっかり洗える※4 ］





衣類のダメージを軽減

布がらみを抑えて、取り出しやすい［ ほぐし仕上げ※5 ］





※洗濯物の種類や量によっては衣類がほぐれないときがあります。 ※5：「標準」「自分流」「念入り」「ジェルボール」「お好み柔軟剤」コースの時にほぐし運転します。以下の場合はほぐし運転を行いません。（水量が100Lの時／水量を手動で設定した場合／お好みで、すすぎ・脱水または脱水のみを設定した場合）

汚れや素材に合わせて選べる洗浄コース

アリエール・Bold と共同開発［ ジェルボールコース ］

ジェルボール洗剤の持つ「防臭」「香り付け」効果を高めることを目的として開発しました。

- 泥汚れなどのガンコ汚れに［ 2度洗いコース ］
- ご家庭で洗濯して清潔に［ ふとん・毛布コース※4 ］
- 布傷みを抑えて洗い上げる［ 衣類ケアコース ］

細かな運動制御で高効率&低騒音を実現
［DDMインバーターモーター］

「アウターローター方式モーター」採用により、スピード洗濯と低騒音化を実現しました。また、モーターの回転を効率的にコントロールする「PWM制御」により、モーターのパワーを最大限に引き出します。




［イメージ図］

こだわりの清潔仕様

洗濯のたびに除菌※6・黒カビを抑制※7
［カビケア槽自動おそうじ］


すすぎの最後に洗濯槽を回転させ、遠心力による強い水流で洗濯槽の裏側の汚れを洗い流すことで、槽の除菌※6、黒カビを抑えます※7。



［イメージ図］

※6：試験機関／（一財）日本食品分析センター、試験方法／洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定、除菌方法／「カビケア槽自動おそうじ」による、対象部分／洗濯・脱水槽および外槽、試験結果／菌の減少率99%以上。 ※7：試験機関／（一財）日本食品分析センター、試験方法／洗濯・脱水槽外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認、カビ抑制方法／「カビケア槽自動おそうじ」による、対象部分／洗濯・脱水槽、試験結果／カビの発育なし。
＊全ての菌に対して効果があるわけではありません。

お手入れのタイミングをお知らせ
［ 槽洗浄お知らせサイン ］



キレイになるのが見える
［ガラストップ］

フラットな1枚タイプで、裏側の凹凸も少ないので、お手入れはサッと拭くだけ。



洗濯・脱水容量 16kg

AQW-VB16P


オープン価格＊




（S）シルバー

■寸法図（mm）

AQW-VB16P



■設置可能な防水パンサイズ



★排水ホースの長さは、左側排水時、右側排水時：約75cmになります。
★排水ホースが入らない場合は、高さ調整脚（別売）をご利用ください。



■コース

品番	AQW-VB16P
コース	洗　濯
標準	16kgまで
自分流	16kgまで
衣類ケア	16kgまで
おいそぎ	16kgまで
念入り	16kgまで
お好み柔軟剤	16kgまで
ジェルボール	16kgまで
2度洗い	5kgまで
ふとん・毛布※4	毛布7.5kgまで ふとん2kgまで
おしゃれ着	1.5kgまで
槽洗浄	約3時間／約12時間
槽乾燥	約1時間

※4：別売の大物洗い用洗濯ネット（CN-4）希望小売価格 4,400円（税込）が必要です。

●給水ホースの長さは150cmです。 ●電源コードの長さは約1.9mです。
●商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。 ＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。



洗浄力と機能性を追求した スマートデザイン

“衣類の取り出しやすい高さ·形”を追求したボディ形状。
キレイになるのがよく見える、
さらに大きくなったワイドガラストップ。
操作パネルの視認性·操作性、ガンコな汚れも落とす高い洗浄力まで、
使う人の「使い心地」にこだわったVシリーズです。

ガンコな汚れを繊維の奥から洗い上げる



［イメージ図］

STEP 1

高濃度 クリーン浸透RX※1

はじめに給水と洗濯槽の回転で衣類全体へ水を浸透。続いて低水位時からパルセーターを回転。高濃度の洗剤液を素早く繊維の奥まで浸透させて汚れにアタック。




［イメージ図］

STEP 2

3Dパワフル洗浄

タテ水流で洗いムラを抑え、ヨコ水流でしっかりもみ洗い。上下左右に衣類をかくはんし、ガンコな汚れを芯から落とします。

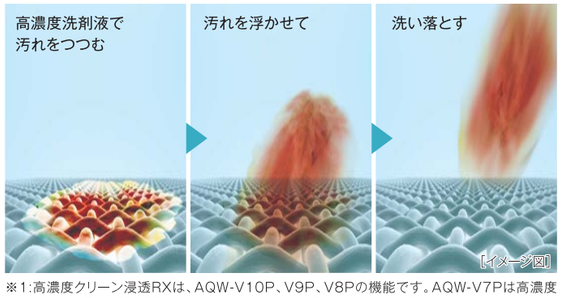


※1:高濃度クリーン浸透RXは、AQW-V10P、V9P、V8Pの機能です。AQW-V7Pは高濃度クリーン浸透です。高濃度クリーン浸透は、給水開始時に洗濯槽は回転しません。

AQUA POINT

布傷みを抑えてもみ洗い［スクラブドラム］

凸凹のあるドラム壁面に丸みをつけて衣類をしっかりもみ洗い。また脱水穴を小さくすることで、脱水時に衣類が飛び出すのを防ぎ、衣類ダメージを軽減します。



［イメージ図］

ブラウス（綿100%）



Tシャツ（綿100%）



★AQW-V9P、洗濯4.5kg時「標準コース」において。当社実験による。衣類の量·素材、汚れの量·種類、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。

衣類のダメージを軽減

布がらみを抑えて、取り出しやすい［ほぐし仕上げ※2］

脱水後、約1分間パルセーターの回転でほぐし運転※2することで洗濯物を取り出しやすくします。



★写真はAQW-V10Pです。　*洗濯物の種類や量によっては衣類がほぐれないときがあります。
※2:「標準」「すすぎ1回」「自分流」「念入り」「ジェルボール」コースの時にほぐし運転します。以下の場合はほぐし運転を行いません。〈水量が59L(V10P)·57L(V9P)·51L(V8P·V7P)以上の場合／水量を手動で設定した場合／脱水のみを設定した場合／脱水で「やわらか」を設定した場合〉



［イメージ図］
写真はAQW-V10Pです。

お手入れをかんたんに心地よく

［ワイドガラストップ］

フラットな一枚タイプで、裏側の凹凸も少なくお手入れはサッと拭くだけ。



［フラットデザイン］

フタ開閉時に接する本体部分の凹凸をなくすことで、ホコリがたまりにくく、清掃性をアップしました。



使いやすさを追求

見やすく操作しやすい［操作パネル］

デジタル表示とコース文字のサイズをアップ。「お好み設定」ボタンは、各工程の時間·回数をダイレクトに操作できるようにしました。



細かな運動制御で高効率&低騒音を実現［DDMインバーターモーター］

「アウターローター方式モーター」採用により、スピード洗濯と低騒音化を実現しました。また、モーターの回転を効率的にコントロールする「PWM制御」により、モーターのパワーを最大限に引き出します。



［イメージ図］

●P31-32は、AQW-V10Pの特長を中心に説明しています。

汚れや素材に合わせて選べる洗浄コース

アリエール・Bold と共同開発［ ジェルボールコース ］



ジェルボール洗剤の持つ「防臭」「香り付け」効果を高めることを目的として開発しました。

※1:この商品は当社ではお取り扱いしておりません。詳しくはP&G社ホームページ（https://jp.pg.com/）をご覧ください。


●ご家庭で洗濯して清潔に［ 毛布コース※2 ］

汗やニオイが気になる毛布や夏掛けふとんを洗濯できます。

●布傷みを抑えて洗い上げる［ 衣類ケアコース ］

軽い汚れのお気に入り衣類を、洗剤液で泳がせるように洗うことで布傷みを抑えてキレイに洗い上げます。

＊素材によっては布傷みするおそれがありますので、ご注意ください。




●時短と節水を実現［ すすぎ1回コース ］

すすぎ1回対応洗剤用の便利なコースです。

水流を強めて洗いたいときに［強水流モード］

汚れのひどい衣類や厚手の衣類をしっかり洗いたいときに。

＊電源を入れて【洗い】ボタンを約3秒間 押し続けると設定できます。





こだわりの清潔仕様

［ 抗菌※3加工部品 ］



黒カビの発生を抑制※4［ 槽自動おそうじ ］

脱水時に吹き出される水によって洗濯槽の裏側に付着している洗剤カス等を洗い流すことにより、黒カビを抑えます。※4

＊吹き出す水が当たりにくい箇所は、洗剤カスが残る場合があります。



［イメージ図］

雨の日や部屋干しの時間短縮に［ 風乾燥※5］

高速回転で風を取り込み、衣類の水分をとばします。3kg以下の化繊混紡衣類なら、約3.5時間でほぼ乾燥でき、雨の日や冬場の部屋干し時間も短縮できます。※6 また、3.5時間・2時間・60分・30分と設定時間を変更することができます。

※2:別売の大物洗い用洗濯ネット（CN-3）希望小売価格3,850円（税込）が必要です。 ※3:試験依頼先/（一財）日本食品分析センター、試験方法/抗菌試験（JIS Z 2801）、抗菌方法/抗菌剤を樹脂に練り込み、対象部分/パルセーター・糸くずフィルター枠、試験結果/菌の増殖抑制率99.0%以上。 ※4:試験依頼先/（一財）日本食品分析センター、試験方法/洗濯・脱水槽外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認、カビ抑制方法/「槽自動おそうじ」による、対象部分/洗濯・脱水槽、試験結果/カビの発育なし。＊全ての菌に対して効果があるわけではありません。※5:衣類ケアコース/毛布コース/おしゃれ着コース/槽洗浄コースでは設定できません。※6:衣類の量・種類・気温・水温等によって乾き具合が異なります。※7:AQW-V7Pは高濃度クリーン浸透です。高濃度クリーン浸透は、給水開始時に洗濯槽は回転しません。 ※8:おしゃれ着コース/槽洗浄コースでは設定できません。

洗濯・脱水容量 10kg

AQW-V10P

オープン価格＊



（W）ホワイト



洗濯・脱水容量 9kg

AQW-V9P

オープン価格＊



（W）ホワイト



洗濯・脱水容量 8kg

AQW-V8P

オープン価格＊



（W）ホワイト



洗濯・脱水容量 7kg

AQW-V7P

オープン価格＊



（W）ホワイト




	洗浄機能		清潔機能	便利機能				節水・節電機能	
主な機能	3Dパワフル洗浄	高濃度クリーン浸透RX	槽自動おそうじ	ジェルボールコース	ほぐし仕上げ	予約コース※8 2~24時間後まで（1時間単位）	1分設定洗い・脱水	風呂水ポンプ	DDMインバーター
AQW-V10P	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AQW-V9P	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AQW-V8P	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AQW-V7P	●	● ※7	●	●	●	●	●	●	●

■コース

品番	AQW-V10P	AQW-V9P	AQW-V8P	AQW-V7P
コース	洗　濯			
標準	10kgまで	9kgまで	8kgまで	7kgまで
すすぎ1回				
自分流				
衣類ケア				
おいそぎ				
念入り				
ジェルボール				
毛布※2	毛布4.5kgまで ふとん1.8kgまで	毛布4.5kgまで ふとん1.8kgまで	毛布4.5kgまで ふとん1.8kgまで	毛布4.2kgまで ふとん1.8kgまで
おしゃれ着	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで
槽洗浄	約12時間	約12時間	約12時間	約12時間


■寸法図（mm）

AQW-V10P / V9P / V8P



★排水ホースの長さは、右側排水時:約66cm/左側排水時:約115cmになります。

AQW-V7P



★排水ホースの長さは、右側排水時:約67cm/左側排水時:約113cmになります。

●商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。 ＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
●このページの各データは、日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法（2009年11月19日改定）」によります。
●付属の風呂水ポンプの吸水ホースは4mで、吸い上げ高さは1.2mを目安としています。7mの風呂水吸水ホース（別売）もあります。風呂水吸水ホースは継ぎたすことはできません。
●給水ホースの長さは80cmです。
●電源コードの長さは約1.9mです。

●P33は、AQW-V10Pの特長を中心に説明しています。

洗いムラを抑えて、しっかりもみ洗い

STEP 1 高濃度クリーン浸透

少ない水量からパルセーターを回転させることで洗剤を素早く溶かします。高濃度の洗剤液を繊維の奥まで浸透させてから洗うことで汚れを落としやすくします。

STEP 2 3Dアクティブ洗浄

トールウイングパルセーターで衣類を大きくかくはん。タテとヨコ方向の立体水流で洗いムラを抑え、しっかりもみ洗いします。



［イメージ図］

デザインと操作性を向上

［ガラストップ］ P7P/S7P/S6P/S5Pのみ

フラットな一枚タイプで、裏側の凹凸も少なくお手入れはサッと拭くだけ。



［フラットデザイン］ P7P/S7Pのみ

フタ開閉時に接する本体部分の凹凸をなくすことで、ホコリがたまりにくく、清掃性をアップしました。



見やすく操作しやすい［操作パネル］



ダイレクトに設定できる　大きなデジタル表示 P7P/S7Pのみ　大きなコース表示

布がらみを抑えて、取り出しやすい［ほぐし仕上げ※2］

脱水後、約1分間パルセーターの回転でほぐし運転※2をします。洗濯物をほぐすことでタオルやセーターの袖などを引っ張らずにやさしく取り出すことができます。



★写真はAQW-P7Pです。　＊洗濯物の種類や量によっては衣類がほぐれないときがあります。


液体洗剤・柔軟剤が入れやすい［液体洗剤/柔軟剤投入容器］ P7P/S7Pのみ

投入容器を洗濯機上部に配置しているので液体洗剤・柔軟剤が入れやすく、お手入れする時は容器を取りはずして洗えるので便利です。



黒カビの発生を抑制※3［槽自動おそうじ］

脱水時に吹き出される水によって洗濯槽の裏側に付着している洗剤カス等を洗い流すことにより、黒カビを抑えます。※3



［イメージ図］

洗濯・脱水容量 7kg　**AQW-P7P/S7P**　オープン価格*　NEW



AQW-P7P
(W)ホワイト
風呂水ポンプ付

AQW-S7P
(W)ホワイト



＊写真はAQW-P7Pです。

洗濯・脱水容量 6kg　**AQW-S6P**　オープン価格*　NEW



(W)ホワイト



洗濯・脱水容量 5kg　**AQW-S5P**　オープン価格*　NEW



(W)ホワイト



洗濯・脱水容量 4.5kg　**AQW-S4P**　オープン価格*　NEW



(W)ホワイト



二槽式洗濯機

洗濯・脱水容量 5kg　**AQW-N501**　オープン価格*



(W)ホワイト

洗濯・脱水容量 4kg　**AQW-N401**　オープン価格*




(W)ホワイト

■仕様

品番	AQW-N501	AQW-N401
便利機能	ステンレス脱水槽/終了ブザー/風呂水専用給水口/抗菌※6パルセーター	終了ブザー/風呂水専用給水口/抗菌※6パルセーター
水流	標準/ソフト	標準/ソフト
水量	43·36·30(L)	43·36·30(L)
運転音(50/60Hz)	約43/約45dB(洗い)　約48/約52dB(脱水)	約43/約45dB(洗い)　約50/約53dB(脱水)
定格消費電力(50/60Hz)	210W/260W(洗い)　110W/140W(脱水)	200W/250W(洗い)　110W/130W(脱水)
質量	約25kg	約24kg
JANコード	4562335448798	4562335448804

■寸法図 (mm)

AQW-N501 / N401



総外形寸法★ 幅785×奥行435×高さ918
排水ホースの長さは、左側排水時、右側排水時ともに約66cmになります。

※6:試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/抗菌試験(JIS Z 2801)、抗菌方法/抗菌剤を樹脂に練り込み、対象部品/パルセーター、試験結果/菌の増殖抑制率99.0%以上。　★排水ホース含む。据付け時にはボディ幅+約100mm、奥行うしろ+約20mmのスペースが必要です。　●給水用ホースは付属しておりません。市販のホース(内径15mm)を別途ご用意願います。　●電源コードの長さは約1.9mです。　●このページの各データは、日本電機工業会·自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法(2009年11月19日改定)」によります。　●商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。　＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。


主な機能	洗浄機能		清潔機能	便利機能			節水·節電機能
	3Dアクティブ洗浄	高濃度クリーン浸透	槽自動おそうじ	ほぐし仕上げ	予約コース※4 2~24時間後まで (1時間単位)	1分設定 洗い·脱水	風呂水ポンプ
AQW-P7P	●	●	●	●	●	●	●
AQW-S7P	●	●	●	●	●	●	—
AQW-S6P	●	●	●	● NEW	●	●	—
AQW-S5P	●	●	●	● NEW	●	●	—
AQW-S4P	●	●	●	● NEW	●	●	—

■コース

品番	AQW-P7P / S7P	AQW-S6P	AQW-S5P	AQW-S4P
コース	洗　濯			
標準	7kgまで	6kgまで	5kgまで	4.5kgまで
すすぎ1回				
おいそぎ				
衣類ケア		—	—	—
自分流		6kgまで	5kgまで	4.5kgまで
毛布※5	毛布4.2kgまで ふとん1.8kgまで	毛布3kgまで ふとん1.4kgまで	毛布3kgまで ふとん1.4kgまで	毛布3kgまで ふとん1.4kgまで
おしわ着	1.5kgまで	1.2kgまで	1.2kgまで	1.2kgまで
槽洗浄	約3時間 NEW /約12時間	約3時間 NEW /約12時間	約3時間 NEW /約12時間	約3時間 NEW /約12時間


■寸法図 (mm)

AQW-P7P / S7P




★排水ホースの長さは、
右側排水時:約67cm/
左側排水時:約113cmになります。

AQW-S6P / S5P



★排水ホースの長さは、
左側排水時、右側排水時
ともに約60cmになります。

AQW-S4P



★排水ホースの長さは、
左側排水時、右側排水時
ともに約60cmになります。

洗濯機の底部の隙間から絶対に手や足を入れないでください。

かさ上げタイプの防水パンに設置するなどで、洗濯機の底部から手や足が入る隙間が生じる場合もありますのでご注意ください。

※1:試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/抗菌試験(JIS Z 2801)、抗菌方法/抗菌剤を樹脂に練り込み、対象部分/パルセーター、試験結果/菌の増殖抑制率99.0%以上。　※2:「標準」「すすぎ1回」「自分流」コースの時にほぐし運転します。以下の場合はほぐし運転を行いません。(水量が48L以上(P7P/S7P)·46L(S6P)·45L(S5P)·42L(S4P)の時/水量を手動で設定した場合/お好みですすぎ·脱水(S6P/S5P/S4Pのみ)または脱水のみを設定した場合)　※3:試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/洗濯·脱水槽外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認、カビ抑制方法/槽自動おそうじによる、対象部分/洗濯·脱水槽、試験結果/カビの発育なし。＊全ての菌に対して効果があるわけではありません。　※4:おしわ着コース/槽洗浄コースでは設定できません。※5:別売の大物洗い用洗濯ネット(CN-3)希望小売価格3,850円(税込)が必要です。　●商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。　＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。●付属の風呂水ポンプの吸水ホース長さは4mで、吸い上げ高さは1.2mを目安としています。7mの風呂水吸水ホース(別売)もあります。風呂水吸水ホースは継ぎたすことはできません。　●給水ホースの長さは80cmです。　●電源コードの長さは約1.9mです。

設置について

ご購入の前に設置場所・搬入経路をチェックしてください

1 設置に十分なスペースが確保できるか、本体寸法（本体幅・奥行など）を確認してください。

2 設置場所、据え付けに必要な寸法を確認してください。

ここでは、ドラム式洗濯乾燥機 AQW-DX12P/D12P/D10P/SD12Pについて説明しています。

A 前方を開放して、壁から下記の寸法以上離すことができるか確認してください。 ＊異常な振動や音を防ぐためです

離隔距離（消防法 基準適合 組込形）

場所	上方	左方	右方	後方	下方
距離	20cm	1cm※1	1cm※1	2cm※2	0cm


※1:排水口側は、壁から8cm以上　※2:天板からの距離

B 設置面から水栓までの高さをご確認ください。

右記寸法未満の場合は、洗濯機を前や横に移動して、水栓から離して設置いただくか、別売部品壁ピタ水栓CB-L6が必要となります。

各寸法のほかに、床面の強度にもご注意ください。振動音が大きくなる場合があります。床が弱いときは、別売の補強板*を使用するか、お買い上げの販売店にご相談ください。
＊防水パンの大きさが幅640mmのときや防水パンがないときにご使用ください。

●付属の排水ホースは長さ約100cmです。長さが足りない場合は、別売の排水ホース補修キットで延長してください。
●付属の給水ホースは長さ約150cmです。長さが足りない場合は、別売の給水延長ホースをご使用ください。
＊商品によって各ホースの長さは異なります。

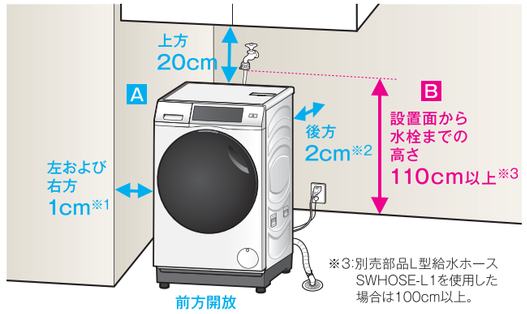

※3:別売部品L型給水ホース SWHOSE-L1を使用した場合は100cm以上。

省スペースな真下排水設置ができる排水ジョイントホース標準付属。




真下排水の場合、排水ホース接続作業の為、排水口側は壁から8cm以上離してください。難しい場合は、HW-KYAKU-30、HW-KYAKU-10をご使用ください。


排水ジョイントホースを用いた設置例

3 搬入経路を確認してください。


Check 1 エレベーター・玄関・洗面所までの扉は通りますか？



エレベーターの幅や高さは十分にありますか？




玄関を開けたときの幅や高さは十分にありますか？




室内ドアの幅や高さは十分にありますか？


Check 2 廊下や曲がり角のスペースは十分にありますか？



〈上から見た図〉




玄関までに狭くなっているところはありませんか？




手すりやドアノブなど突起物が障害になっていませんか？

Check 3 階段の幅や高さ、踊り場のスペースは十分にありますか？



階段の幅・奥行は狭くありませんか？
折り返し階段は、余裕のある踊り場ですか？

Check 4 らせん階段など、特殊な住居構造はありませんか？



搬入できない場合がありますので、事前のご確認をお願いします。

別売部品（ドラム式洗濯乾燥機/全自動洗濯機用）

部品 サービス部門扱い　商品 営業部門扱い

品番	部品コード	JANコード	希望小売価格	対象機種
●吸振機能付き高さ調整脚(4個入り) 商品 設置と排水溝のお手入れをサポート				
サイズ(1個当たり)75×75×30(mm)				AQW-DX12P、DX12N、DX12M、D12P、D12N、D12M、SD12P、D10P
HW-KYAKU-30		4582678510396	10,450円(税込)	
サイズ(1個当たり)75×75×10(mm)（下面に両面テープ付）				AQW-DX12P、DX12N、DX12M、D12P、D12N、D12M、SD12P、D10P
HW-KYAKU-10		4582678510402	4,400円(税込)	＊HW-KYAKU-10は、40mmに高さ調整する場合に、HW-KYAKU-30と合わせてご使用ください。
●防振ゴムセット 部品 運転時の床への振動を低減します。				
	0530069349	—	2,640円(税込)	AQW-DX12P、DX12N、DX12M、D12P、D12N、D12M、SD12P、D10P、F8N、FV800E
●排水フィルター 部品				
	0020813048	—	880円(税込)	AQW-DX12P、DX12N、DX12M、D12P、D12N、D12M、SD12P、D10P
	3012213320100	—	880円(税込)	AQW-F8N、FV800E
●乾燥フィルター本体 部品				
	0020812103A	—	2,420円(税込)	AQW-DX12P、DX12N、DX12M、D12P、D12N、D12M、SD12P、D10P
●補強板 部品				
HW-K630	0530073036	—	11,000円(税込)	AQW-DX12P、DX12N、DX12M、D12P、D12N、D12M、SD12P、D10P、F8N、FV800E

＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

洗濯乾燥機・全自動洗濯機一覧

品名	ドラム式洗濯乾燥機 p3～16				ドラム式全自動洗濯機 p17～18	タテ型洗濯乾燥機 p27～28
品番	AQW-DX12P-L/-R	AQW-D12P-L	AQW-D10P-L/-R	AQW-SD12P-L	AQW-F8N	AQW-TW10P
洗濯・脱水容量（乾燥容量）	12kg(6kg)	12kg(6kg)	10kg(5kg)	12kg(6kg)	8kg	10kg(5kg)
外観	NEW (W)ホワイト (K)シルキーブラック	NEW (W)ホワイト	NEW (W)ホワイト	NEW (W)ホワイト	(W)ホワイト	(W)ホワイト ワイドガラストップ
洗浄機能	液体洗剤・柔軟剤自動投入					
	オールラウンド浸透洗浄				3ステップ洗浄	高濃度クリーン浸透・W反転水流・スパイラルシャワー
	Aiウォッシュ					
	お湯洗いモード				お湯洗いコース	温め洗浄コース
乾燥機能	ヒートポンプ方式+サポートヒーター	ヒートポンプ方式				マルチフラップ乾燥（ヒーター式空冷タイプ）
清潔機能	熱・UVパワフル除菌					
	エアウォッシュ〈プラス〉					
	乾燥フィルター自動おそうじ					
	排水フィルター／乾燥フィルター				排水フィルター	糸くずフィルター（2個）
	槽洗浄お知らせサイン・槽洗浄・らくらく槽乾燥			槽洗浄お知らせサイン・槽洗浄・槽乾燥	槽洗浄	槽洗浄・槽乾燥
	カビケア槽自動おそうじ			槽自動おそうじ	槽自動おそうじ	槽自動おそうじ
	ドアパッキン自動おそうじ					抗菌（バルセーター・糸くずフィルター枠）
節水・節電機能						風呂水ポンプ
	DDインバーター					DDMインバーター
便利機能	庫内灯（白・青）					
	脱水仕上り（脱水回転数1200/800/400）				脱水仕上り（脱水回転数1200/1000/800/600/400）	脱水仕上り（やわらか・標準・しっかり）
						ほぐし仕上げ
	おしゃれ着コース				衣類ケアコース	
	ジェルボールコース					ジェルボールコース
	お好み柔軟剤コース					
	2度洗いコース				2度洗いコース	
	タッチパネル＆LEDディスプレイ				ジョグダイヤル＆LEDディスプレイ	タッチパネル＆LEDディスプレイ
予約コース	洗濯：2～24時間後まで（1時間単位） 洗乾／乾燥：6～24時間後まで（1時間単位）				最長24時間後まで（30分単位）	2～24時間後まで（1時間単位）
標準使用水量（定格）	洗濯～乾燥時 約59L	洗濯時 約84L	洗濯～乾燥時 約59L	洗濯時 約84L	洗濯～乾燥時 約48L	洗濯時 約77L
	洗濯～乾燥時 約59L	洗濯時 約84L	洗濯～乾燥時 約65L		洗濯～乾燥時 約89L	洗濯時 約105L
水量（L）	自動（負荷12kgで36L）		自動（負荷12kgで36L）		自動（負荷10kgで30L）	
	自動（負荷12kgで36L）		自動（負荷8kgで24L）		68・55（手動）・50～（無段階）～22	68（手動）・55～（無段階）～22
標準コース運転目安時間（50/60Hz）	約139分	約29分	約139分	約29分	約149分	約29分
	約139分	約29分	約39分		約179分	約35分
定格消費電力（50/60Hz）	550W（乾燥時）	240W	630W（乾燥時）	240W	510W（乾燥時）	240W
	630W（乾燥時）	240W	電動機：150W		830W（乾燥時）	350W
	湯沸かし用電熱装置 640W		湯沸かし用電熱装置 640W		湯沸かし用電熱装置 640W	
	湯沸かし用電熱装置 600W 最大：750W		–			
消費電力量（50/60Hz）	1130Wh	55Wh	950Wh	55Wh	1065Wh	55Wh
	950Wh	55Wh	55Wh		1595Wh	69Wh
運転音（洗い/脱水/乾燥）	約34/約45/約45dB		約34/約45/約45dB		約34/約46/約47dB	
	約34/約45/約45dB		約32/約44/– dB		約37/約38/約42dB	
総外形寸法※4（mm）幅・奥行は排水ホース含む	幅 595	奥行※5 685	高さ 943	幅 595	奥行※5 685	高さ 943
	幅 595	奥行※6 616	高さ 943	幅 595	奥行※5 685	高さ 943
	幅 595	奥行 611	高さ 866	幅 620	奥行 665	高さ 1060
ボディ幅（mm）	595		595		595	
	595		580			
設置可能防水パン（奥行内寸法）	540mm以上		540mm以上		540mm以上	
	585mm以上		505mm以上			
排水方向	後ろ（付属部品使用で左右真下排水可能）					
	後ろ（別売部品使用で真下排水可能）		左右（別売部品使用で真下排水可能）			
質　量	約94kg		約93kg		約88kg	
	約93kg		約70kg		約60kg	
JANコード	-L(W):4582678510099 -L(K):4582678510105 -R(W):4582678510112 -R(K):4582678510129		-L(W)4582678510136		-L(W)4582678510143 -R(W)4582678510150	
	-L(W)4582678510983		4562335449528		4582678510877	

※4：実際の据付け時にはボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。　※5：付属の排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、奥行寸法は735mmとなります。
※6：付属の排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、奥行寸法は666mmとなります。

【風呂水ポンプ付き商品は、風呂水ポンプを使用した時、運転時間が長くなります。】 衣類の量・素材等によって、使用水量・消費電力量・運転時間は増減します。

●このページの各データは、日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法（2009年11月19日改定）」によります。
●商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。　＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

品名	全自動洗濯機 p19～25					全自動洗濯機 p26					全自動洗濯機 p29～30	全自動洗濯機 p31～34				全自動洗濯機 p35～36				
品番	AQW-VX14P	AQW-VX12P	AQW-VX10P	AQW-VX9P	AQW-VX8P	AQW-VA14P	AQW-VA12P	AQW-VA10P	AQW-VA9P	AQW-VA8P	AQW-VB16P	AQW-V10P	AQW-V9P	AQW-V8P	AQW-V7P	AQW-P7P	AQW-S7P	AQW-S6P	AQW-S5P	AQW-S4P
洗濯・脱水容量	14kg	12kg	10kg	9kg	8kg	14kg	12kg	10kg	9kg	8kg	16kg	10kg	9kg	8kg	7kg	7kg NEW	7kg NEW	6kg NEW	5kg NEW	4.5kg NEW
外観	 (W)ホワイト/(K)シルキーブラック ワイドガラストップ	 (W)ホワイト ワイドガラストップ	 (W)ホワイト ワイドガラストップ	 (W)ホワイト ワイドガラストップ	 (W)ホワイト ワイドガラストップ	 (W)ホワイト ワイドガラストップ	 (W)ホワイト ワイドガラストップ	 (W)ホワイト ワイドガラストップ	 (W)ホワイト ワイドガラストップ	 (W)ホワイト ワイドガラストップ	 (S)シルバー ワイドガラストップ	 (W)ホワイト ワイドガラストップ	 (W)ホワイト ワイドガラストップ	 (W)ホワイト ワイドガラストップ	 (W)ホワイト ワイドガラストップ	 (W)ホワイト ガラストップ	 (W)ホワイト ガラストップ	 (W)ホワイト ガラストップ	 (W)ホワイト ガラストップ	 (W)ホワイト
洗浄機能	液体洗剤・柔軟剤 自動投入																			
	超音波洗浄（らくらくSONIC）																			
	スピンバブル洗浄											高濃度クリーン浸透RX・3Dパワフル洗浄			高濃度クリーン浸透・3Dパワフル洗浄	高濃度クリーン浸透・3Dアクティブ洗浄				
乾燥機能	風乾燥 3.5時間／3.5kg（化繊混紡）まで			風乾燥 3.5時間／3kg（化繊混紡）まで		風乾燥 3.5時間／3.5kg（化繊混紡）まで			風乾燥 3.5時間／3kg （化繊混紡）まで		風乾燥 3時間／3.5kg（化繊混紡）まで	風乾燥 3.5時間／3kg（化繊混紡）まで						風乾燥 3.5時間／1.5kg（化繊）まで		
清潔機能	糸くずフィルター（2個）											糸くずフィルター（2個）						糸くずフィルター（1個）		
	槽洗浄お知らせサイン・槽洗浄・らくらく槽乾燥										槽洗浄									
	カビケア槽自動おそうじ											槽自動おそうじ								
	抗菌（パルセーター・糸くずフィルター枠）											抗菌（パルセーター・糸くずフィルター枠）						抗菌パルセーター		
節水・節電機能	風呂水ポンプ（外付けタイプ）											風呂水ポンプ								
	DDMインバーター											DDMインバーター								
便利機能	ほぐし仕上げ											ほぐし仕上げ								
	やわらか脱水											やわらか脱水								
	衣類ケアコース											衣類ケアコース								
	ジェルボールコース											ジェルボールコース								
予約コース	2～24時間後まで（1時間単位）											2～24時間後まで（1時間単位）								
標準使用水量（定格）	洗濯時 約169L	洗濯時 約132L	洗濯時 約103L	洗濯時 約97L	洗濯時 約90L	洗濯時 約169L	洗濯時 約132L	洗濯時 約103L	洗濯時 約97L	洗濯時 約90L	洗濯時 約180L	洗濯時 約105L	洗濯時 約97L	洗濯時 約90L	洗濯時 約86L	洗濯時 約113L	洗濯時 約113L	洗濯時 約96L	洗濯時 約95L	洗濯時 約90L
水量（L）	96～（無段階）～30	78～（無段階）～30	68（手動）・55～（無段階）～22	66（手動）・53～（無段階）～22	64（手動）・51～（無段階）～22	96～（無段階）～30	78～（無段階）～30	68（手動）・55～（無段階）～22	66（手動）・53～（無段階）～22	64（手動）・51～（無段階）～22	100～（無段階）～30	66（手動）・59～（無段階）～24・22（手動）	65（手動）・57～（無段階）～24・22（手動）	64（手動）・51～（無段階）～24・22（手動）	55（手動）・51～（無段階）～24・22（手動）	55～（無段階）～24・22（手動）	55～（無段階）～24・22（手動）	46～（無段階）～24・16（手動）	45～（無段階）～24・16（手動）	42～（無段階）～24・16（手動）
標準コース運転目安時間（50/60Hz）	約42分	約40分	約34分	約29分	約29分	約42分	約40分	約34分	約29分	約29分	約48分	約35分	約34分	約34分	約35分	約37分	約37分	約40分	約37分	約37分
定格消費電力（50/60Hz）	420W	420W	420W	420W	420W	420W	420W	420W	420W	420W	440W	380W	370W	360W	250W	320W/380W	320W/380W	320W/360W	300W/320W	300W/320W
消費電力量（50/60Hz）	77Wh	83Wh	68Wh	57Wh	56Wh	79Wh	85Wh	70Wh	59Wh	58Wh	100Wh	60Wh	54Wh	52Wh	44Wh	90Wh/110Wh	90Wh/110Wh	110Wh	88Wh	88Wh
運転音（洗い/脱水）	約36/約38dB	約36/約38dB	約34/約38dB	約35/約38dB	約35/約38dB	約36/約38dB	約36/約38dB	約34/約38dB	約35/約38dB	約35/約38dB	約36/約38dB	約36/約38dB	約36/約38dB	約36/約38dB	約35/約38dB	約42/約49dB	約42/約49dB	約35/約47dB	約35/約47dB	約35/約47dB
超音波洗浄機	定格電圧：100V / 定格周波数：50-60Hz / 定格消費電力：30W / 定格時間：3分					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
総外形寸法※1（mm）幅・奥行は排水ホース含む	幅 650 / 奥行 633 / 高さ 1069	幅 650 / 奥行 633 / 高さ 1069	幅 620 / 奥行 600 / 高さ 1028	幅 590 / 奥行 572 / 高さ 1010	幅 590 / 奥行 572 / 高さ 1010	幅 650 / 奥行 633 / 高さ 1069	幅 650 / 奥行 633 / 高さ 1069	幅 620 / 奥行 600 / 高さ 1028	幅 590 / 奥行 572 / 高さ 1010	幅 590 / 奥行 572 / 高さ 1010	幅 671 / 奥行 675 / 高さ 1078	幅 590 / 奥行 569 / 高さ 986	幅 590 / 奥行 569 / 高さ 986	幅 590 / 奥行 569 / 高さ 986	幅 560 / 奥行 540 / 高さ 980	幅 560 / 奥行 540 / 高さ 980	幅 560 / 奥行 540 / 高さ 980	幅 525 / 奥行 500 / 高さ 890	幅 525 / 奥行 500 / 高さ 890	幅 525 / 奥行 500 / 高さ 890
ボディ幅（mm）	610	610	580	550	550	610	610	580	550	550	640	550	550	550	520	520	520	480	480	480
設置可能防水パン（奥行内寸法）	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	540mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	540mm以上	540mm以上	540mm以上	498mm以上	498mm以上	498mm以上
排水方向	左右（別売部品使用で真下排水可能）											左右（別売部品使用で真下排水可能）								
質　量	約56kg	約56kg	約48kg	約45kg	約45kg	約55kg	約55kg	約46kg	約43kg	約43kg	約64kg	約40kg	約40kg	約40kg	約35kg	約35kg	約35kg	約26kg	約26kg	約25kg
JANコード	(W)4582678510471 (K)4582678510884	4582678510488	4582678510495	4582678510501	4582678510518	4582678510426	4582678510433	4582678510440	4582678510457	4582678510464	4562335449559	4582678510631	4582678510648	4582678510655	4582678510662	4582678510969	4582678510976	4582678510778	4582678510785	4582678510792

※1：実際の据付け時にはボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。

共通機能

残時間表示
残時間を分かりやすくデジタル表示。予約設定も可能です。

チャイルドロック（いたずら防止）
子どもの安全のため、運転中や運転停止中、電源が「切」の時も上ぶたがロックされます。

お洗濯終了ブザー

オートパワーオフ

ステンレス脱水槽

ヘルツフリー

ふたロック

【風呂水ポンプ付き商品は、風呂水ポンプを使用した時、運転時間が長くなります。】

衣類の量・素材等によって、使用水量・消費電力量・運転時間は増減します。

●このページの各データは、日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法（2009年11月19日改定）」によります。
●商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。 ＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

洗濯機 省エネのための上手な使い方

1. できるだけまとめ洗いを！
   定格容量以下なら一度に洗う量が多い程、水や電気の節約になります。
2. 入れ過ぎにご注意！
   洗濯物を入れ過ぎると、衣類の回りが悪くなるため洗浄性能が悪くなります。
3. 洗剤の適量を守って！
   少な過ぎると洗浄性能が落ちますが、洗剤を多く入れ過ぎても洗浄性能はほとんど変わりませんし、水も電気もムダになります。また、溶け残りの原因にもなります。
4. ちょっとした工夫で洗濯上手に！
   汚れのひどい部分には事前に洗剤をすりこんで通常のお洗濯を！汚れが良く落ちます。
5. 軽い汚れの時の洗濯は
   洗剤量は半分程度、すすぎは1回でOKです。

◎さらに二槽式洗濯機では

6. 中間脱水がポイントです
   すすぎ前に洗濯機の脱水（中間脱水）を行うと早くすすげて水道代・電気代のムダが省けます。ためすすぎだとより一層節水できます。
7. 注水すすぎのアドバイス
   注水すすぎの水は多過ぎてもムダになります。適量を流してください。
   また、かくはんが終わったら止めてください。流しっぱなしはムダ水です。

品番	部品コード	JANコード	希望小売価格	対象機種
●排水ホース補修キット(長さ1.34m) 部品				
	S114755	—	1,870円(税込)	二槽式用　※全自動洗濯機とタテ型洗濯乾燥機、ドラム式洗濯乾燥機、ドラム式全自動洗濯機の排水ホースの延長にも、使用いただけます。
●L型給水ホース(80cm) 部品				
SWHOSE-L1	301 0 3275 29800	—	3,080円(税込)	
●真下排水パイプ				
HW-PIPE-2 商品	—	4562335440556	1,320円(税込)	※HW-PIPE-2とSW-PIPE-1は同じものです。
SW-PIPE-1 部品	301 0 3224 00100	—	1,320円(税込)	
●給水延長ホース 部品 給水ホースが短い場合、ワンタッチで取り付けできます。				
SWHOSE-EF1	301 0 3275 24900	—	1,870円(税込)	1m用
SWHOSE-EF2	301 0 3275 25000	—	2,420円(税込)	2m用
SWHOSE-EF3	301 0 3275 25100	—	2,860円(税込)	3m用
●風呂水吸水ホース(7m) 部品 付属のホースが短い場合に使用します。				
	0030808726A	—	2,420円(税込)	風呂水吸水ポンプ付機種専用　※延長はできません。 AQW-TW11M、GTW110J、GTW110H、TW10P、TW10N、TW10M、GTW100J、GTW100H、GTW100G、GVW100J、GV100H、V10P、TW9M、GTW90J、GTW90H、GTW90G、V9P、V9N、V9M、GV90J、GV90H、GV90G、V8P、V8N、V8M、GV80J、GV80H、GV80G、GV800E、V7P、V7N、V7M、GV70J、GV70H、GV70G、GV700E、P7P、P7N、P7M、GP70J、GP70H、GP70G、GP70F、GP70E
●風呂水延長ホース(2m) 部品 付属のホース(4m)が短い場合に延長できます。				
	0530078490	—	2,420円(税込)	Prettoシリーズ専用（外付けポンプ用） AQW-VX14P、VX14N、VX14M、VA14P、VA14N、VA14M、GVX140J、VX12P、VX12N、VX12M、VA12P、VA12N、VA12M、GVX120J、VX10P、VX10N、VX10M、VA10P、VA10N、VA10M、GVX100J、VX9P、VX9N、VX9M、VA9P、VA9N、VA9M、GVX90J、VX8P、VX8N、VX8M、VA8P、VA8N、VA8M、GVX80J
●高さ調節クッションゴム(厚さ5mm) 部品 傾斜床面、凹凸面に据え付ける時に使用します。				
	301 2 1442 23400	—	550円(税込)	※ドラム式洗濯乾燥機には使用できません。
●高さ調整脚(4個入) 商品 本体の高さが約20mm高くなります。　※2枚まで重ねられます。				
HW-KYAKU-ASW	—	4562335440594	660円(税込)	タテ型洗濯乾燥機・全自動洗濯機・ドラム式全自動洗濯機用 ※ドラム式洗濯乾燥機には使用できません。
●大物洗い用洗濯ネット 部品 ※洗濯槽の中央に突起のあるかくはんタイプやドラム式洗濯乾燥機には使用できません。				
CN-3	301 0 2169 20500	—	3,850円(税込)	洗濯・脱水容量11kg以下の機種
CN-4	0530060522	—	4,400円(税込)	洗濯・脱水容量12kg以上の機種
●洗濯槽クリーナー 部品 洗濯槽を清潔洗浄します。　※塩素系				
SWCLEAN-2	0530068324	—	2,310円(税込)	
●洗濯機トレー 部品 露付きなどによる床の濡れ防止に使用します。				
外寸:幅790×奥行440×高さ30　内寸:幅750×奥行400×高さ28(mm) TRAY-1	301 2 4134 20700	—	6,600円(税込)	AQW-N501、N401、N60、N551、N550、N55、N50、N451、N450、N45、N40、N351、N350、N35
外寸:幅574×奥行574×高さ30　内寸:幅550×奥行550×高さ28(mm) TRAY-3	301 2 4134 21000	—	7,700円(税込)	AQW-S6P、S6N、S6M、S60J、S60H、S60G、S60F、S60E、S5P、S5N、S5M、GS50J、GS50H、GS50G、GS50F、S50E、S4P、S4M、S45J、S45H、S45G、S45E
外寸:幅660×奥行660×高さ32　内寸:幅600×奥行600×高さ30(mm) TRAY-5	301 2 4134 21400	—	7,700円(税込)	AQW-DX12P、DX12N、DX12M、D12P、D12N、D12M、SD12P、D10P、VB16P、VX14P、VX14N、VX14M、VA14P、VA14N、VA14M、GVX140J、VX12P、VX12N、VX12M、VA12P、VA12N、VA12M、GVX120J、TW11M、GTW110J、GTW110H、TW10P、TW10N、TW10M、GTW100J、GTW100H、GTW100G、TW1000F、TW1000E、VX10P、VX10N、VX10M、VA10P、VA10N、VA10M、GVX100J、GVW100J、GV100H、VW100G、VW1000F、VW1000E、V10P、TW9M、GTW90J、GTW90H、GTW90G、VX9P、VX9N、VX9M、VA9P、VA9N、VA9M、GVX90J、V9P、V9N、V9M、GV90J、GV90H、GV90G、VX8P、VX8N、VX8M、VA8P、VA8N、VA8M、GVX80J、V8P、V8N、V8M、GV80J、GV80H、GV80G、GV800E、VW80G、VW800F、VW800E、LV80G、LV800F、LV800E、GT800、V800E、V7P、V7N、V7M、GV70J、GV70H、GV70G、GV700E、V700E、P7P、P7N、P7M、GP70J、GP70H、GP70G、GP70F、GP70E、P70E、S7P、S7N、S7M、GS70J、GS70H、GS70G、GS70F、GS70E、S70E、F8N、FV800E
●洗濯機糸くずフィルター 部品				
LINT-16　ホワイト	0530014102	—	660円(税込)	AQW-V800E、V700E、P70E、S70E
LINT-23　ホワイト	301 S 2160 20300	—	660円(税込)	AQW-N551、N550、N55、N451、N450、N45、N351、N350、N35
LINT-50　グレー	0030205058	—	660円(税込)	AQW-GP70G、GP70F、GP70E、GS70G、GS70F、GS70E、S60H、S60G、S60F、S60E、GS50H、GS50G、GS50F、S50E、S45H、S45G、S45E、
LINT-50(W) ホワイト	0030205058D	—	660円(税込)	AQW-S6P、S6N、S6M、S60J、S5P、S5N、S5M、GS50J、S4P、S4M、S45J
LINT-51　ホワイト	0530006314	—	660円(税込)	AQW-LV80G、LV800F、LV800E、GT800
LINT-51(G) グリーン	0530016765	—	880円(税込)	AQW-TW1000F、TW1000E、VW100G、VW1000F、VW1000E、VW80G、VW800F、VW800E
LINT-52　ブルー	0030811660A	—	880円(税込)	AQW-VX10P、VX10N、VX10M、VA10P、VA10N、VA10M、GVX100J、V10P、VX9P、VX9N、VX9M、VA9P、VA9N、VA9M、GVX90J、V9P、V9N、V9M、GV90J、GV90H、GV90G、VX8P、VX8N、VX8M、VA8P、VA8N、VA8M、GVX80J、V8P、V8N、V8M、GV80J、GV80H、GV80G、GV800E、V7P、V7N、V7M、GV70J、GV70H、GV70G、GV700E、P7P、P7N、P7M、GP70J、GP70H、S7P、S7N、S7M、GS70J、GS70H
LINT-53　ホワイト	0030814603	—	880円(税込)	AQW-TW11M、GTW110J、GTW110H、TW10P、TW10N、TW10M、GTW100J、GTW100H、GTW100G、GVW100J、GV100H、TW9M、GTW90J、GTW90H、GTW90G
LINT-53(A)　ブルー	0030814603A	—	880円(税込)	AQW-VB16P、VX14P、VX14N、VX14M、VA14P、VA14N、VA14M、GVX140J、VX12P、VX12N、VX12M、VA12P、VA12N、VA12M、GVX120J
LINT-54　ブルー	0030204380	—	660円(税込)	AQW-N60
LINT-55　ブルー	0030203602	—	660円(税込)	AQW-N501、N50、N401、N40
●風呂水浄化フィルター(直径44mm、粗) 部品				
	6351192241	—	220円(税込)	AQW-VX14P、VX14N、VX14M、VA14P、VA14N、VA14M、GVX140J、VX12P、VX12N、VX12M、VA12P、VA12N、VA12M、GVX120J、TW11M、GTW110J、GTW110H、TW10P、TW10N、TW10M、GTW100J、GTW100H、GTW100G、GVW100J、GV100H、V10P、TW9M、GTW90J、GTW90H、GTW90G、VX9P、VX9N、VX9M、VA9P、VA9N、VA9M、GVX90J、V9P、V9N、V9M、GV90J、GV90H、GV90G、VX8P、VX8N、VX8M、VA8P、VA8N、VA8M、GVX80J、V8P、V8N、V8M、GV80J、GV80H、GV80G、GV800E、V7P、V7N、V7M、GV70J、GV70H、GV70G、GV700E、P7P、P7N、P7M、GP70J、GP70H、GP70G、GP70F、GP70E
●風呂水浄化フィルター(直径45mm、細) 部品 ※別売り部品は黒色となります。				
	6351192234	—	220円(税込)	AQW-TW11M、GTW110J、GTW110H、TW10P、TW10N、TW10M、GTW100J、GTW100H、GTW100G、GVW100J、GV100H、V10P、TW9M、GTW90J、GTW90H、GTW90G、V9P、V9N、V9M、GV90J、GV90H、GV90G、V8P、V8N、V8M、GV80J、GV80H、GV80G、GV800E、V7P、V7N、V7M、GV70J、GV70H、GV70G、GV700E、P7P、P7N、P7M、GP70J、GP70H、GP70G、GP70F、GP70E
●乾燥フィルター本体 部品				
	0030814596	—	2,420円(税込)	AQW-TW11M、GTW110J、GTW110H、TW10P、TW10N、TW10M、GTW100J、GTW100H、GTW100G、TW9M、GTW90J、GTW90H、GTW90G
●底カバー 部品 本体底の駆動部を保護できるので、より安全に設置いたします。　※機種名の末尾が「P」になっている機種は本体に同梱しています。				
	0530080489	—	2,200円(税込)	AQW-TW10P、VB16P 他
	0030203997	—	2,200円(税込)	AQW-P7N、S7N 他
	0030823206	—	2,200円(税込)	AQW-S5N 他

対象機種はこちら▶


＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

給水栓ジョイント CB-J6 部品



部品コード:
301 0 3470 25000
希望小売価格 2,640円(税込)

〈接続方法〉



●ジョイント・マジック継手は蛇口の形態によっては取り付けできないものがあります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

壁ピタ水栓 CB-L6 部品



部品コード:
301 2 3450 00100
希望小売価格 7,150円(税込)

上記以外のジョイント又は水栓以外は使用しないでください。外れて、水漏れする場合があります。

洗濯・脱水容量の目安



●( )内は1枚の重さの目安です。
●表示されている洗濯量はJISで規定の布地を使用した場合のものです。洗濯物の厚さ・大きさ・種類により洗える量がかわりますので、布の動きが悪いようであれば、洗濯量を調整してください。

AQUAはコインランドリー機器No.1ブランド。約70%※1のシェアを誇るトップメーカー。家庭用から業務用まで幅広く商品をお届けしています。

※1：コインランドリー機器出荷台数（2022年1月～12月）において。当社調べ。

洗いのプロ AQUA

全自動洗濯機

洗濯・脱水容量 7kg

MCW-C70L

希望小売価格 258,500円(税込) 235,000円(税抜)



安心ロック機能 / ふたロック機構 / 試運転モード / 循環ジェット水流 / 高濃度クリーン洗浄 / 槽洗浄ボタン / ヘルツフリー

全自動洗濯機

洗濯・脱水容量 5kg

MCW-C50L

希望小売価格 181,500円(税込) 165,000円(税抜)



安心ロック機能 / ふたロック機構 / 試運転モード / 高濃度クリーン洗浄 / 槽洗浄ボタン / ヘルツフリー

衣類乾燥機

乾燥容量 5kg

MCD-CK50L

希望小売価格 156,200円(税込) 142,000円(税抜)

単相100V　IL型コンセント専用




安心ロック機能(別売の安心ロックユニットが必要)※2 / 排気乾燥タイプ / ヘルツフリー / フィルター目詰りサイン


品番	MCW-C70L	MCW-C50L	MCD-CK50L
標準使用水量	約129L(高水位59L)	約108L(高水位48L)	—
標準コース運転目安時間	約34分	約31分	—
定格消費電力	450W(50Hz)/550W(60Hz)	420W(50Hz)/490W(60Hz)	1500W(50Hz)/1650W(60Hz)(室温30℃時)
消費電力量	110Wh(50/60Hz)	85Wh(50Hz)/95Wh(60Hz)	—
運転音	約42/約52dB(洗い/脱水)	約44/約49dB(洗い/脱水)	—
質量	約47kg	約38kg	約27kg
使用料金切換※3	200、300、400、500円	200、300、400、500円	100、200円
使用時間切換※3	—	—	1～60分：出荷時30分
JANコード	4562335448712	4562335448729	4562335448705

■寸法図 (mm)


MCW-C70L



MCW-C50L



MCD-CK50L



★　は、出荷時の設定です。 ※2:取付をおこなう場合は、別売の「特殊ドライバー」〈部品コード:S-005900／希望小売価格3,850円(税込)／3,500円(税抜)〉と、別売の「特殊ドライバー20」〈部品コード:0530068316／希望小売価格3,850円(税込)／3,500円(税抜)〉が必要です。※3:設定変更する場合や、別売部品を取付けるには、別売の特殊ドライバー〈部品コード:S-005900 ／希望小売価格3,850円(税込) ／3,500円(税抜)〉が必要です。特殊ドライバーは、サービス部門扱いです。

スニーカーランドリーセット(くつ洗い専用)


スニーカー ドライヤー
MCD-D7C
希望小売価格 200,200円(税込) 182,000円(税抜)

スニーカー ウォッシャー
MCW-W7C
希望小売価格 266,200円(税込) 242,000円(税抜)

品番	MCD-D7C
容量	2足(子供サイズ4足)
質量	約23kg(専用スタンド含む)
定格消費電力	1150W(50Hz)/1250W(60Hz)(室温30℃時)
使用時間切換※4	1～60分(1分毎に設定可)出荷時設定20分
JANコード	4562335448743

品番	MCW-W7C
容量	2足(子供サイズ4足)
質量	約45kg(洗剤自動投入器含む)
標準使用水量	約56L(水位20L)
運転目安時間	約20分
定格消費電力	340W (50/60Hz)
消費電力量	80Wh
使用料金切換※4	200、300、400、500円
JANコード	4562335448736

■寸法図 (mm)



セット総質量68kg
洗剤自動投入器付属
ふたロック機構(MCW-W7Cのみ)


★　は、出荷時の設定です。



専用ユニット

直付けタイプ
HDS-CL7
希望小売価格
14,300円(税込)
13,000円(税抜)

スタンドタイプ
HDS-701
希望小売価格
18,700円(税込)
17,000円(税抜)



品番	質量(kg)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	適合洗濯機	JANコード
HDS-CL7	約7	670	539	1330	MCW-C70L	4562335449153
		610		1173・1263	MCW-C50L	
HDS-701	約9	675	631	1230・1280・1320	MCW-C70L	4562335449146
				1160・1230・1280・1320	MCW-C50L	

※4：設定変更する場合や、別売部品を取付けるには、別売の特殊ドライバー〈部品コード:S-005900 ／希望小売価格3,850円(税込)／3,500円(税抜)〉が必要です。特殊ドライバーは、サービス部門扱いです。
★衣類の量・素材等によって、使用水量・消費電力量・運転時間は増減します。　★コインランドリーは屋内専用仕様です。　★コインランドリーは専用カタログを用意しております。
★このページに掲載しているコインランドリー機器は家電リサイクル法の対象外です。