

全自动洗濯機用（洗濯容量5kg/4.5kg用）

底力バー取付説明書


このたびは、底力バーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取付説明書と全自动洗濯機に付属の「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。

取り付けは販売店または専門業者にご依頼ください。本書の記載通りに取り付けをしないと事故・損害を生じても当社は一切責任を負えません。



作業の際は、必ず手袋を使用してください。

部品の確認



底力バー（1枚）



ネジ（1本）

適合機種


AQW-S5N、AQW-G5NJ、AQW-S5E2、
AQW-S5NBK 他

適合機種はこちら




底力バーの準備

1 底力バーを開く

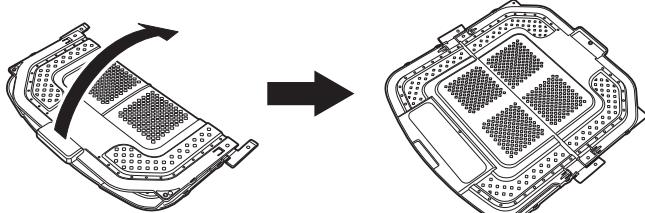


2 左右のツメを内側へ折りたたみ、上から押し込む

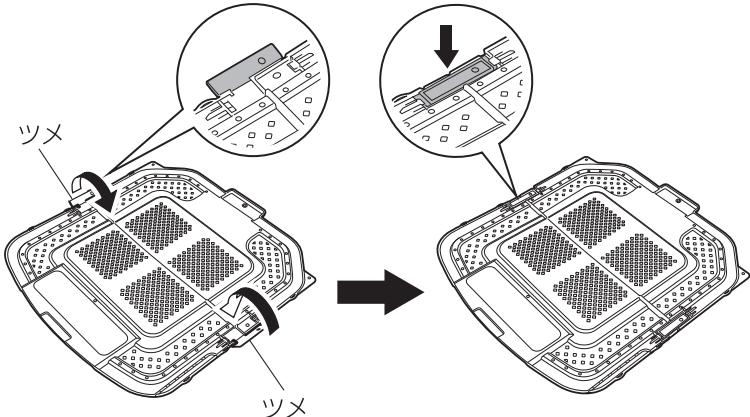

AQW-S5N、AQW-G5NJ、AQW-S5E2、
AQW-S5NBKのみ以下の作業が必要です。

下図の通り、底力バーの端をカッターで
切り取る

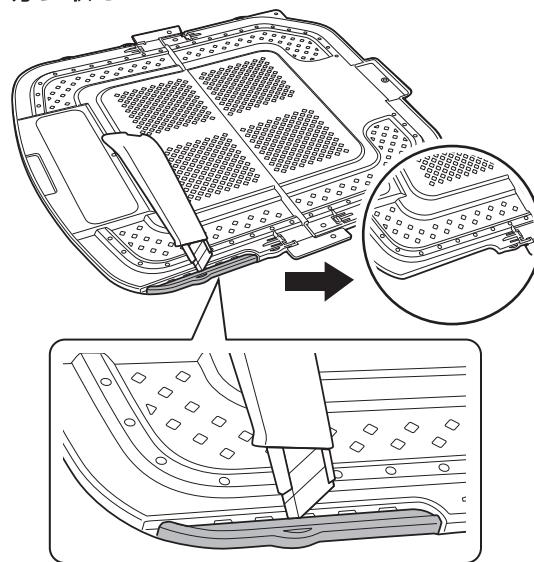



取付方法

準備

水栓を閉じ、給水ホース、電源コード、アース線をはずし、排水ホースを排水口から抜く


- 毛布などを敷き、本体を後側へ静かに倒す
- 本体の左右のガイドに沿って底カバーを差し込み、後方のガイドに当たるまで押し込む

底カバーは
「UP」「FRONT」の刻印のある面が本体の内側になるように差し込んでください。

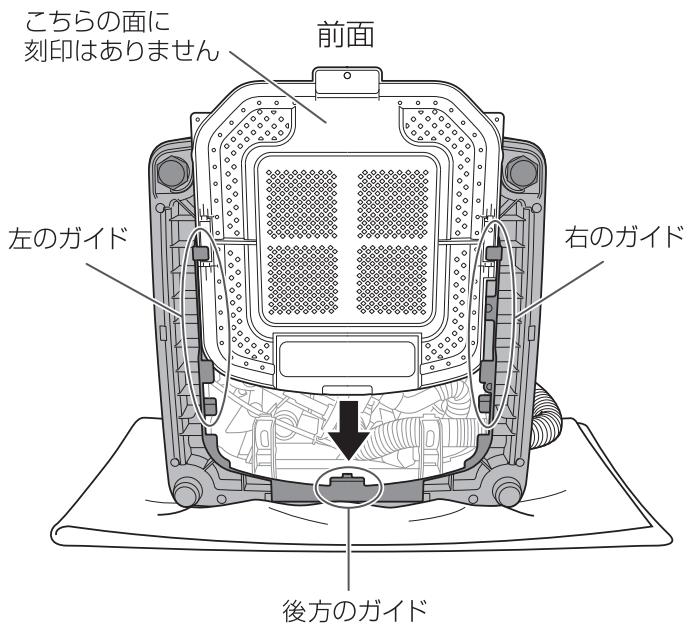

- 1力所をネジ留めし、固定する

ネジ留め
1力所

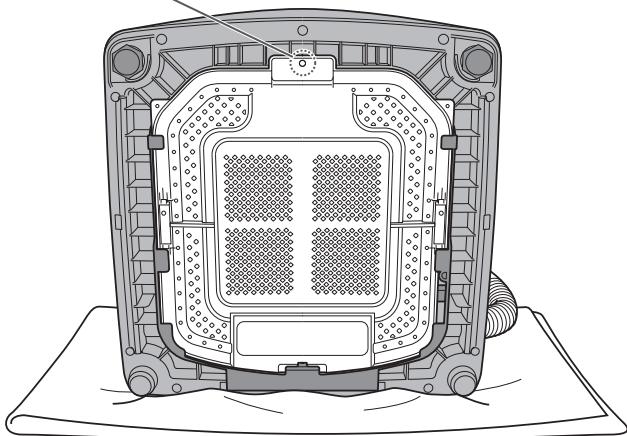

- 本体をゆっくり起こす

- 給水ホース、電源コード、アース線、排水ホースを元通りに取り付ける

据え付け後

- 据え付けが終わりましたら、必ず試運転をおこない、ガタつきや水もれがないか確認してください。
- チェック項目及び試運転の実施方法は、洗濯機の取扱説明書を参照してください。