

あたらしい思いやりのカタチ。

AQUA

洗濯乾燥機

AQW-TW10R ホワイト(W) オープン価格*

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

あきらめていた 汚れもキレイに 「温め洗浄コース」

洗濯・脱水容量 **10kg** 乾燥容量 **5kg**

お手入れしやすい
WIDE GLASS TOP



通常のご使用時に全点灯することはありません。



(W) ホワイト

ガンコな汚れもスッカリ

〔温め洗浄コース〕

ヒーターの温風で衣類と洗剤液を温めて洗うことで、黄ばみの原因となる繊維の奥に入り込んだ皮脂の汚れ落ちを良くします。



エリの
皮脂汚れも
キレイに

★洗濯2kg時「温め洗浄コース(洗い時間:約3時間)」において、当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。



油汚れも
キレイ
ざっぱり

★洗濯5kg時「温め洗浄コース(洗い時間:約40分)」において、当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。

高い洗浄力とダメージ軽減を両立

〔3ステップ洗浄〕

- STEP 1 高濃度 クリーン浸透**
高濃度の洗剤液を素早く繊維の奥まで浸透させて汚れにアタック
- STEP 2 W反転水流**
衣類の入れ替わりを促進し洗いムラを抑え、汚れをしっかりと落とす
- STEP 3 スパイラルシャワー***
遠心力で衣類の汚れを飛ばすとともに、洗剤液のシャワーで繊維の奥まで念入り洗う



※水量が50L以上のときに行います。洗い行程とすすぎ行程の最後に行います。「おいそぎ」「温め洗浄」コースでは行いません。衣類の素材や量によってはシャワーが出ないことがあります。

水流を強めて洗いたいときに**〔強水流モード〕** **NEW** 洗い・すすぎ(強水流) **洗い・すすぎ**
汚れのひどい衣類や厚手の衣類をしっかりと洗いたいときに。
*電源を入れて【洗い】ボタンを約3秒間押し続けると設定できます。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、洗濯機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

洗いのプロ AQUA コインランドリー用機器シェアNo.1*の技術力

※コインランドリー用機器 出荷台数(2023年1月~12月)において、当社調べ。

ふんわり仕上げで除菌※1もできる

〔マルチフラップ乾燥〕

大風量プロワファンと槽内の湿度をコントロールするマルチフラップにより、スピーディーに乾燥させて除菌※1もできます。

ツインバルセーターの緩急のある羽根で衣類をふわっと浮かせます。槽内が広いので衣類の入れ替わりも良く、ふんわりした仕上がりを実現。



※1: [試験機関] 日本微生物クリニック(株) [試験方法] 洗濯・脱水槽内に入れた菌液付着布の生菌数測定 [除菌方法] 高温乾燥による [試験結果] 菌の減少率99%以上。*全ての菌に対して効果があるわけではありません。




天日干し

AQW-TW10R

細かな運転制御で高効率&低騒音を実現

〔DDMインバーターモーター〕

「アウトローター方式モーター」採用により、スピード洗濯と低騒音化を実現しました。また、モーターの回転を効率的にコントロールする「PWM制御」により、モーターのパワーを最大限に引き出します。



■仕様表

品番	AQW-TW10R (W)	
洗濯・脱水容量/乾燥容量	10kg/5kg	
標準使用水量	洗濯～乾燥時(定格)	約89L
	洗濯時(定格)	約105L
水量	洗濯～乾燥時	68:55(手動)・50～(無段階)～22L
	洗濯時	68(手動)・55～(無段階)～22L
標準コース運転目安時間(50/60Hz)	洗濯～乾燥時(定格)	約179分
	洗濯時(定格)	約35分
消費電力(50/60Hz)	洗濯～乾燥時(定格)	830W(乾燥時)
	洗濯時(定格)	350W
消費電力量(50/60Hz)	洗濯～乾燥時(定格)	1595Wh
	洗濯時(定格)	69Wh
運転音(洗/脱水/乾燥)	約37dB/約38dB/約42dB	
総外形寸法(幅は排水ホース含む)	幅620×奥行665×高さ1060(mm)	
ボディ幅	580mm	
設置可能防水パン(奥行内寸法)	505mm以上	
質量	約60kg	
JANコード	4582678511812	

※5:別売の大容量洗い用洗濯ネット(CN-3) 希望小売価格3,850円(税込)が必要です。(乾燥時はネットから出してください。) ●付属の風呂水ポンプの吸水ホースは4mで、吸い上げ高さは1.2mを目安としています。7mの風呂水吸水ホース(別売)もあります。風呂水吸水ホースは継ぎたすことはできません。 ●給水ホースの長さは80cmです。 ●電源コードの長さは約1.9mです。

●このページの各データは、日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法(2009年11月19日改定)」によります。

●保証書に関するお願い ●取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。ご購入の際、必ず記入事項をご確認の上、保存ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。

◆製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。◆製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。

お客さまご相談窓口
 受付時間(365日)
 9:00～18:30

固定電話からは
0120-880-292
 携帯電話からは
0570-040-292(有料)
 FAXからは
0570-013-790(有料)

修理サービスご相談窓口
 受付時間
 月曜日～金曜日 9:00～18:30
 土曜・日曜・祝日 9:00～17:30

固定電話からは
0120-778-292
 携帯電話からは
0570-030-292(有料)

●ご相談窓口でお受けした、お名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は、商品・サービスに関わること、お問い合わせの対応のみを目的として用い適切に管理いたします。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。また、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。


アクア株式会社 aqua-has.com

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

布がらみを抑えて取り出しやすい

〔ほぐし仕上げ※2〕

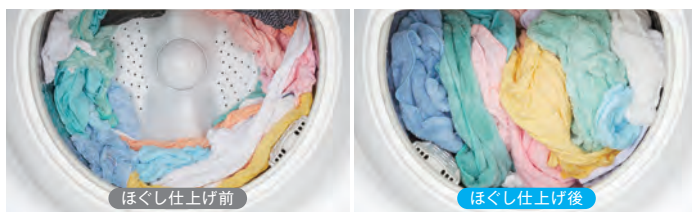

*洗濯物の種類や量によっては衣類がほぐれないときがあります。 ※2:「標準」「自分流」「すすぎ1回」「念入り」「ジェルボール」「温め洗浄」コースのときにほぐし運転します。以下の場合にはほぐし運転を行いません。(水量が55L以上のとき/水量が22Lのとき、水量を手動で設定した場合/お好みで、すすぎ・脱水または脱水のみを設定した場合/脱水で「やわらか」を設定した場合/「洗・乾」のコース)

お手入れしやすい

〔ガラストップ〕



※3:ご使用時は必ず中ぶたを取り付けてください。中ぶたは樹脂製です。

こだわりの清潔仕様

〔底までステンレス〕


洗濯槽の底までステンレスにすることで清潔性を高めました。

黒カビを抑制※4 [槽自動おそうじ]


スパイラルシャワー後の水を利用し、洗濯槽の回転による遠心力で強い水流を起こします。洗濯槽の裏側に付着している洗剤カス等を洗い流し、黒カビを抑えます。※4

※4: [試験機関] (一財)日本食品分析センター [試験方法] 洗濯・脱水槽外側に取り付け付けた培地付着布によるカビ発育確認 [カビ抑制方法] 「槽自動おそうじ」による [試験結果] カビの発育なし [試験番号] 18067855001-0101号

■寸法図 (mm)

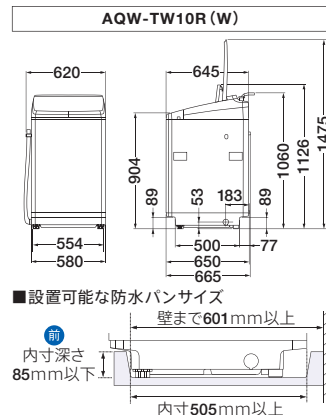

■設置可能な防水パンサイズ



★排水ホースの長さは、左側排水時、右側排水時ともに約67cmになります。



表示を正しく
家電公取協会員

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。

●このカタログの記述内容は2024年7月現在のものです。

AQW2075