



※4:設置可能な防水パン・内寸幅590mm、内寸奥行540mm、壁までの奥行590mm以上、詳しくは裏表紙の設置可能な防水パンサイズを参照ください。 ※5:付属の排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、奥行寸法は735mmとなります。 ※設置の際は説明書にしたがって、本体の上部・左右・後方にスペースを確保してください。 ※運転中、本体の上に重いもの、液体物、落下・振動により破損の恐れがあるものを置かないでください。倒れて破損したり落下して破損・けがをきたす原因、移動したり倒れたりして本体に傷が付く原因になります。

AQUA Point

大容量洗濯槽を支える低振動・低騒音設計

W伸縮ダンパー（4本使用）
高速脱水時に小刻みに動く洗濯槽の振動を洗濯機本体や床に伝わりにくくし、また衣類が偏った時の洗濯槽の大きな揺れを吸収します。

防振ゴム付き高さ調整脚
振動の吸収に優れた防振ゴムによって、床への振動を抑えます。

低騒音モード
脱水時の音や振動を抑える低騒音モードを搭載。設置環境やお好みに応じて3段階に設定できます。 ※低騒音モードは運転時間が長くなります。

別売部品

設置と排水口のお手入れをサポート
【吸振機能付き高さ調整脚（商品扱い）】

やれど! どりー

HW-KYAKU-30
(4個入り)
厚さ30mm

HW-KYAKU-10
(4個入り)
厚さ10mm

※HW-KYAKU-10は、40mmに高さ調整する場合に、HW-KYAKU-30と合わせてご使用ください。

洗浄力を高める独自のドラム構造

【**①スクラブドラム**】丸みのある凹凸形状の壁面で布傷みを抑えて、しっかりもみ洗い。
【**②ワイドS型パッフル**】&【**③トリプルホイール**】衣類をしっかり持ち上げて、叩き洗い効果を高めます。ドラムの回転方向が左右切り替わるたびに、衣類の前後の入れ替わりを促進し、ムラなく洗います。



ドラム式洗濯乾燥機

洗濯・脱水容量
12kg

乾燥容量
6kg



AQW-SD12P-L 左開き

オープン価格*



*通常のご使用時に全点灯することはありません。

■寸法図 (mm) AQW-SD12P-L

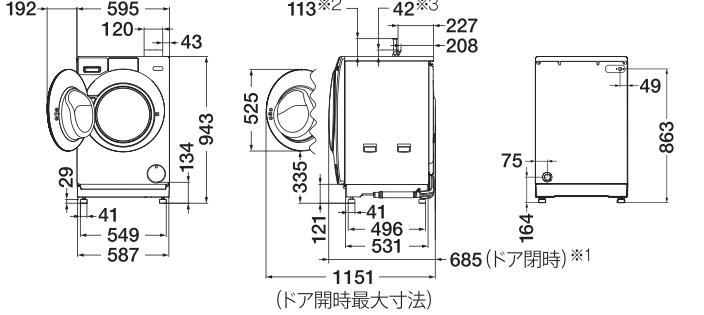

ご購入の前に左記寸法図をご確認いただき、防水パンサイズ・設置スペース・通路において無理なく搬入できるかをご確認ください。

※1:付属の排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、奥行寸法は735mmとなります。 ※2:乾燥フィルター取り出し時 ※3:乾燥フィルターカバー開き時 ★排水ホースは本体背面出で、長さは約100cmになります。 ●給水ホースの長さは約150cmです。 ●電源コードの長さは約1.9mです。

より安全にお使いいただくためにチャイルドロック機能をお使いください。お子様が勝手にドアを開けたり、ドラム内に閉じ込められないようにロックする機能です。

コインランドリー用機器
販売台数シェア
No.1
※コインランドリー機器出荷台数(2022年1月～12月)において、当社調べ

AQUAはコインランドリー用や施設向け業務用機器など豊富なラインナップと導入実績があります！

コインランドリー用機器【全自動洗濯乾燥機】

洗濯/乾燥容量
34kg/23kg

洗濯/乾燥容量
27kg/16kg

洗濯/乾燥容量
17kg/10kg

施設向け業務用機器【全自動洗濯乾燥機】

病院やさまざまな施設に導入したいです。

保証書に関するお願い

●取扱説明書には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず記載事項をご確認の上、保存ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。●洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

◆製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。◆製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。

お客さま相談窓口
受付時間(365日)
9:00～18:30

固定電話からは
0120-880-292
0570-040-292(有料)
0570-013-790(有料)

FAXからは

修理サービスご相談窓口
受付時間
月曜日～金曜日 9:00～18:30
土曜・日曜・祝日 9:00～17:30

固定電話からは
0120-778-292
0570-030-292(有料)

携帯電話からは

表示を正しく
家電取組会員

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし、販売店がおわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。

●このカタログの記述内容は2023年9月現在のものです。 [AQW2070]

アクア 株式会社

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

VEGETABLE OIL INK ●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。



クラスNo.1^{※1}コンパクト! 大容量12kg^{※2}
お直ぐ"ドラム"

コンパクト
大容量

ドラム式洗濯乾燥機
AQW-SD12P-L 左開き
(W)ホワイト



※1:洗濯容量12kg/乾燥容量6kgクラスの国内家庭用洗濯乾燥機において、総外形寸法の体積比による比較。2023年9月11日現在。当社調べ。 ※2:洗濯容量において。
本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。
また、洗濯機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

クラスNo.1^{※1} コンパクト! 大容量12kg^{※2}

コンパクト 大容量 まっ直ぐ[®]ドラム

オールラウンド[®] 浸透洗浄

ワイシャツ (ポリエステル65%・綿35%)

ガンコな汚れもキレイに

食べこぼし汚れ(醤油)

洗浄前

洗浄後

シミもキレイに!

エリの皮脂汚れ

洗浄前

洗浄後

すっきり落とす!

★AQW-SD12P、洗濯2kg時「標準コース」において。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。



【イメージ図】

シワを抑えて、素早くキレイな仕上がりに

まっ直ぐドラムが回転と静止を繰り返し、高濃度洗剤液を衣類全体に素早く浸透。さらに衣類を高く持ち上げて、しっかりとたたき洗いし、ドラム壁面でムラなくもみ洗います。

オールラウンド浸透 たたき洗い もみ洗い

高濃度洗剤液を素早く衣類に浸透させる

高い位置から衣類をまっ直ぐ落として叩き洗い

手でもんで洗うようにドラム壁面でもみ洗い

【イメージ図】

たくさんの洗濯物をスピーディーに「クラスNo.1」^{※3}スピード洗濯

※3:洗濯容量12kgクラスの国内家庭用洗濯乾燥機において。洗濯時。2023年9月11日現在。当社調べ。

洗濯・脱水容量	標準コース運転目安時間
12kg	約29分(洗濯時)

【イメージ】

ドラムがななめの場合 当社従来機種 AQW-DJ7000(2013年発売)

- 傾きにより衣類が絡みやすく、シワになりやすい
- 水の浸透が不均等になり、洗いムラが起こりやすい...

【イメージ図】

ドラムがまっ直ぐの場合 AQW-SD12P

- ドラムの回転により、衣類が自然とほぐれやすい
- 洗濯槽の手前から奥まで、水が行き渡りやすく、洗いムラを防ぐ!

【イメージ図】

※1:洗濯容量12kgクラスの国内家庭用洗濯乾燥機において。総外形寸法の体積比による比較。2023年9月11日現在。当社調べ。 ※2:洗濯容量。

お湯洗いモード^{※6} [洗濯容量12kgまで^{※7}お湯洗いでできる!(標準コースの場合)]

落ちにくい黄ばみも繊維の奥からキレイに

洗剤液を温めることで酵素の力を活性化させ、あきらめていた繊維の奥にしみついた汚れや黄ばみまでキレイに落とします。

*衣類の取り扱い表示をご確認のうえ、水温を選んでください。
*全ての黄ばみを落とせるわけではありません。

温度設定を変えて、目的や衣類に応じた洗い分けができる

温度	対象衣類
60℃	綿素材などの肌着(白系)の除菌 ^{※8} に除菌 ^{※8} 洗濯容量2kgまで
40℃	皮脂汚れ、ニオイが気になる衣類に
30℃	汚れをしっかりと落としたい衣類に
20℃	冬場の洗濯に、水を温めて洗浄力アップ

赤ちゃんの肌着 シャツ ニット かつ下

	約60℃ 除菌 ^{※8}	約60℃	約40℃	約30℃	約20℃
容量の上限	2kg	12kg	12kg	12kg	12kg
運転時間	約159分	約234分	約154分	約109分	約74分
1回あたりの電気代(目安) ^{※9}	約35.2円	約55.6円	約33.8円	約21.6円	約12.2円

※6:「スピード」コース以外の洗濯および乾乾コースで設定が可能です。 ※7:容量の上限はコースによって異なります。裏表紙のコース一覧をご覧ください。 ※8:【試験機関】日本微生物クリニック(株)【試験方法】菌液付着試験槽の生菌数測定【除菌方法】加熱高温水による【対象部分】ドラム内の衣類【試験結果】(菌の減少率)99.0%以上 ※9:電力料金目安単価31円/kWh(税込)[家電公取協調べ。2022年7月改定]で計算。1回あたりの電気代は目安であり、水温、衣類の量によって異なります。 ※10:2kg洗濯時、標準(洗濯)コース60℃設定時、水温20℃から60℃に上げる場合。 ※11:12kg洗濯時、標準(洗濯)コース60℃設定時、水温20℃から60℃に上げる場合。 ※12:12kg洗濯時、標準(洗濯)コース40℃設定時、水温20℃から40℃に上げる場合。 ※13:12kg洗濯時、標準(洗濯)コース30℃設定時、水温20℃から30℃に上げる場合。 ※14:12kg洗濯時、標準(洗濯)コース20℃設定時、水温5℃から20℃に上げる場合。

絡み防止乾燥

絡みにくく、シワを抑えてふんわり仕上げる

まっ直ぐドラムの槽内で衣類をふわっと広げ、シワを伸ばしながら乾燥します。また、絡みを防止しながらタンプリングするので、タオルもふんわり仕上がります。

ふんわり感に差がです

天日干し ヒートポンプ乾燥

★AQW-SD12P、洗濯3kg時「標準コース」後の天日干し乾燥と、洗濯～乾燥3kg時「標準コース」において。当社実験による。衣類の量・素材、一緒に乾燥するものの種類によって仕上がりは異なります。

衣類が傷みにくく、効率的【ヒートポンプ乾燥方式】

ヒーター乾燥方式はドライヤーのような熱風で乾かすので、衣類が縮んだり傷んだりすることがあります。ヒートポンプ乾燥方式なら、除湿しながら空気を循環して約65℃の乾いた低温風でやさしく乾かすので、衣類の傷みを抑えます。

従来機種 ヒーター乾燥方式

AQW-SD12P ヒートポンプ乾燥方式

傷みが少なく縮みにくい

かつ下(綿71%・ナイロン24%・ポリエステル3%・ポリウレタン2%) ★洗濯～乾燥3kg時「標準コース」において。当社実験による。当社ヒートポンプ非搭載機種AQW-DJ7000(2013年発売)と、新商品AQW-SD12Pとの比較。

シャツ(綿100%)

洗浄前 洗浄後

エリの黄ばみもキレイに

★AQW-SD12P、洗濯6kg時「標準コース(水温設定:40℃、洗い時間:約2時間)」において。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。

シャツ(ポリエステル65%・綿35%)

洗浄前 洗浄後

油汚れもスッカリ

★AQW-SD12P、洗濯6kg時「標準コース(水温設定:40℃、洗い時間:約2時間)」において。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。

ケチャップ カレー ラー油 ミートソース

乾燥フィルター自動おそうじ^{※15}

手間のかかるお手入れはおまかせ

乾燥運転によって内蔵フィルターに溜まった糸くず・ホコリを、シャワー水とワイパーブラシで自動おそうじ。洗濯運転前と、乾燥運転中も自動でおそうじするので、乾燥効率の低下を抑え、乾燥のたびに必要なフィルターのお手入れを軽減します。

②乾燥補助フィルター

①乾燥フィルター(内蔵)

排水フィルター

シャワー水を排水

【イメージ図】

日々のお手入れ

すすぎの水で洗濯槽の裏側もキレイに! [槽自動おそうじ]

最終すすぎの水位を高くしてタンプリングすることで、黒カビの発生の原因となる洗剤成分を洗い流します。

洗濯槽を乾燥させて黒カビ予防 [槽乾燥コース] 所用時間:約60分

ドラム内をヒートポンプ乾燥して、黒カビの原因となる水分を取り除きます。

【ドアパッキン自動おそうじ】

パッキンの溝深くに残った糸くずや洗剤の泡を、すすぎや脱水を始める前に、水で洗い流します。 *水溜や落とされにくい糸くず汚れは、運転後に拭き取ってください。

【イメージ図】

ドアパッキン裏を水で洗い流す

【イメージ図】

お手入れしやすいくし型【排水フィルター】

乾燥フィルター自動おそうじや、ドアパッキン自動おそうじによって洗いがされた糸くず・ホコリをしっかりとキャッチします。

用途やシーンに合わせて選べる多彩な洗浄コース

•掛けふとんや毛布などの大物洗いに [ふとん・毛布コース]

汗やニオイが気になる毛布や夏掛けふとんを、ご家庭で手軽にお洗濯。

毛布	掛けふとん
4.5kgまで	1.4kgまで

①乾燥フィルター(内蔵)

乾燥中に発生するホコリ・糸くずを、乾燥フィルター(内蔵)でしっかりとキャッチ!

自動でおそうじするから、乾燥効率が落ちにくい!

②乾燥補助フィルター

乾燥フィルター(内蔵)で取りきれなかった細かいホコリをキャッチします。

乾燥補助フィルターは、週1回程度お手入れしてください。



※15:乾燥フィルターは内蔵と補助の2種類で構成されています。内蔵の乾燥フィルターを自動でお掃除します。

定期的なお手入れ

【槽洗浄コース】

槽洗浄3時間コース^{※16}

槽洗浄お知らせサインが点滅したときに、黒カビ予防のためお手入れするコースです。(お手入れの目安は月1回です)

槽洗浄12時間コース^{※17}

黒カビの発生や臭いが気になるときに、お手入れするコースです。

お手入れのタイミングを点滅表示でお知らせ【槽洗浄お知らせサイン】

槽洗浄

※16:市販の酸素系洗濯槽クリーナー(ドラム用)をご使用ください。
※17:別売の洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-2)希望小売価格2,310円(税込)をご使用ください。

洗剤・柔軟剤が入れやすい【洗剤投入容器】

粉末/液体合成洗剤、柔軟剤、酸素系漂白剤を投入できます。お手入れする時は、容器を取り外して洗えるので便利です。

注ぎやすい広々投入口

お手入れかんたん外して洗うだけ

※ジェルボール型洗剤はドラム内に直接入れてください。

•手早く洗濯・乾燥したいときに便利な【スピードコース】

軽い汚れの衣類を洗濯するときに

約15分 洗濯容量2kgまで

化繊衣類を洗濯・乾燥するときに

約55分 洗濯・乾燥容量0.5kgまで

スポーツウェアなど