



あたらしい思いやりのカタチ。

# クラスNo.1コンパクト! 大容量12kg<sup>※2</sup>

# コンパクト大容量 まっ直ぐドラム

※1:洗濯容量12kg/乾燥容量6kgクラスの国内家庭用洗濯乾燥機において、総外形寸法の体積比による比較。2024年7月1日現在、当社調べ。 ※2:洗濯容量において。

## ドラム式洗濯乾燥機 AQW-SD12R-L [左開き] (W)ホワイト



高さ943mm

奥行き685mm<sup>※3</sup>

幅595mm

※3:付属の排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、奥行寸法は735mmとなります。  
本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。  
また、洗濯機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

■仕様表		AQW-SD12R
品番		AQW-SD12R
洗濯・脱水容量/乾燥容量		12kg/6kg
標準使用水量	洗濯~乾燥時(定格)	約59L
	洗濯時(定格)	約84L
水量	洗濯~乾燥時	自動(負荷12kgで36L)
	洗濯時	
標準コース運転	洗濯~乾燥時(定格)	約139分
目安時間(50/60Hz)	洗濯時(定格)	約29分
定格消費電力(50/60Hz)	乾燥時	630W
	洗濯時(定格)	240W
	湯沸かし用電熱装置	640W
消費電力量(50/60Hz)	洗濯~乾燥時(定格)	950Wh
	洗濯時(定格)	55Wh
運転音(洗い/脱水/乾燥)		約34dB/約45dB/約45dB
総外形寸法(排水ホース含む)		幅595×奥行685※1×高さ943(mm)
ボディ幅		595mm
設置可能防水パン(奥行内寸法)		540mm以上
質量		約93kg
JANコード		(W):4582678512246

●各データは日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法(2009年11月19日改定)」によります。 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

■コース		AQW-SD12R		
品番		洗濯	洗濯→乾燥	乾燥
標準				
念入り	12kgまで	6kgまで	6kgまで	6kgまで
自分流				
スピード	2kgまで	0.5kgまで	—	—
おしゅれ着				
ふとん・毛布	毛布4.5kgまで 掛けふとん1.4kgまで	毛布3kgまで 掛けふとん1.4kgまで	毛布3kgまで 掛けふとん1.4kgまで	毛布3kgまで 掛けふとん1.4kgまで
槽洗浄	3時間/12時間	—	—	—
槽乾燥	—	—	—	約1時間

### ドラム式洗濯乾燥機

洗濯・脱水容量 **12kg**  
乾燥容量 **6kg**

AQW-SD12R-L [左開き]  
オープン価格※

使用時だけ点灯表示する  
【タッチパネル】

(W)ホワイト

■寸法図(mm) AQW-SD12R

■設置可能な防水パンサイズ

四隅盛り上がりタイプ  
壁までの奥行き 590mm以上  
内寸幅570mm以上

長方形フラットタイプ  
壁までの奥行き 590mm以上  
内寸奥行き 540mm以上  
内寸深さ 90mm以下  
内寸幅590mm以上

ご購入の前に左記寸法図をご確認いただき、防水パンサイズ・設置スペース・通路において無理なく搬入できるかをご確認ください。

※1:付属の排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、奥行寸法は735mmとなります。 ※2:乾燥フィルター取り出し時 ※3:乾燥フィルターカバー開き時 ★排水ホースは本体背面出して、長さは約100cmになります。 ●給水ホースの長さは約150cmです。 ●電源コードの長さは約1.9mです。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客様窓口におたずねください。

●このカタログの記述内容は2024年7月現在のものです。 [AQW2076]

### コンパクト大容量

一般的な防水パンに設置できる<sup>※4</sup>

高さ943mm

幅595mm

奥行き<sup>※5</sup> 685mm

ラックやワゴンなどの設置がしやすい

コンパクト大容量

サニタリー空間をすっきり美しく、置きたい場所に置く  
【クラスNo.1<sup>※1</sup>コンパクト】

大容量12kg<sup>※2</sup>のドラム式なのに、標準的な防水パンに置くコンパクトサイズ。<sup>※4</sup>シンプルでありながら質感を高めたデザインは、どんなサニタリーにも似合う美しい佇まいです。

※4:設置可能な防水パン:内寸幅590mm、内寸奥行540mm、壁までの奥行590mm以上、詳しくは裏表紙の設置可能な防水パンサイズを参照ください。 ※5:付属の排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、奥行寸法は735mmとなります。 ※設置の際は説明書にしたがって、本体の上部・左右・後方にスペースを確保してください。 \*運転中、本体の上に重いもの、液体物、落下・振動により破損の恐れがあるものを置かないでください。倒れて破損したり落下して破損・けがをきたす原因、移動したり倒れたりして本体に傷が付く原因になります。

### AQUA Point

#### 大容量洗濯槽を支える低振動・低騒音設計

W伸縮ダンパー(4本使用)

高速脱水時に小刻みに動く洗濯槽の振動を洗濯機本体や床に伝わりにくくし、また衣類が偏ったときの洗濯槽の大きな揺れを吸収します。

防振ゴム付き高さ調整脚

振動の吸収に優れた防振ゴムによって、床への振動を抑えます。

低騒音モード

脱水時の音や振動を抑える低騒音モードを搭載。設置環境やお好みに応じて3段階に設定できます。 \*低騒音モードは運転時間が長くなります。

別売部品

設置と排水口のお手入れをサポート  
【吸振機能付き高さ調整脚(商品扱い)】

**ゆれ回! ドリ-**

HW-KYAKU-30 (4個入り)  
厚さ30mm

HW-KYAKU-10 (4個入り)  
厚さ10mm

\*HW-KYAKU-10は、40mmに高さ調整する場合に、HW-KYAKU-30と合わせてご使用ください。  
\*HW-KYAKU-10のみでは使用しないでください。

#### 洗浄力を高める独自のドラム構造

【①スクラブドラム】丸みのある凹凸形状の壁面で布傷みを抑えて、しっかりもみ洗い。  
【②ワイドS型パッフル】&【③トリプルホイール】衣類を高い位置まで持ち上げて、たたき洗い効果を高め、ドラムの回転方向が左右切り替わるたびに、衣類の前後の入れ替わりを促進し、ムラなく洗います。

### アキュア株式会社 aqua-has.com

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

# クラスNo.1<sup>\*1</sup>コンパクト! 大容量12kg<sup>\*2</sup>

## コンパクト 大容量 まっ直ぐ<sup>®</sup>ドラム

\*1 洗濯容量12kgクラスの国内家庭用洗濯乾燥機において、総外形寸法の体積比による比較。2024年7月1日現在。当社調べ。 \*2 洗濯容量。

### オールラウンド<sup>®</sup>浸透洗浄



ガンコな汚れもキレイに

#### シワを抑えて、素早くキレイな仕上がりに

まっ直ぐドラムが回転と静止を繰り返し、高濃度洗剤液を衣類全体に素早く浸透。さらに衣類を高く持ち上げて落とす「たたき洗い」、ドラム壁面を使って手洗いのようにムラなくキレイに「もみ洗い」します。



#### たくさんの洗濯物をスピーディーに

##### 「クラスNo.1<sup>\*3</sup>スピード洗濯」

\*3 洗濯容量12kgクラスの国内家庭用洗濯乾燥機において、洗濯時。2024年7月1日現在。当社調べ。

洗濯・脱水容量 12kg  
標準コース 運転目安時間 約29分(洗濯時)



★AQW-SD12R、洗濯2kg時「標準コース」において、当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。



[イメージ図]

**ドラムがななめの場合** 当社従来機種 AQW-DJ7000(2013年発売)

- 傾きにより衣類が絡みやすく、シワになりやすい
- 水の浸透が不均等になり、洗いムラが起こりやすい...

衣類が絡まっている... 絡まって取り出しにくい...

**ドラムがまっ直ぐの場合**

- ドラムの回転により、衣類が自然とほぐれやすい
- 洗濯槽の手前から奥まで、水が行き渡りやすく、洗いムラを防ぐ!

衣類がほぐれている! 絡みなく取り出しやすい!

## お湯洗いモード<sup>\*6</sup> [洗濯容量12kgまで<sup>\*7</sup>お湯洗いでできる!(標準コースの場合)]

### 落ちにくい黄ばみも繊維の奥からキレイに

洗剤液を温めることで酵素の力を活性化させ、あきらめていた繊維の奥にしみついた汚れや黄ばみまでキレイに落とします。


\*衣類の取り扱い表示をご確認のうえ、水温を選んでください。  
\*全ての黄ばみを落とせるわけではありません。

温度設定を変えて、目的や衣類に応じた洗い分けができる!

60℃	綿素材などの肌着(白系)の除菌 <sup>*8</sup> に除菌 <sup>*8</sup> 洗濯容量2kgまで	赤ちゃんの肌着
40℃	皮脂汚れ、ニオイが気になる衣類に	シャツ
30℃	汚れをしっかりと落としたい衣類に	ニット
20℃	冬場の洗濯に、水を温めて洗浄力アップ	くつ下

	約60℃ 除菌 <sup>*8</sup>	約60℃	約40℃	約30℃	約20℃
容量の上限	2kg	12kg	12kg	12kg	12kg
運転時間	約159分	約234分	約154分	約109分	約74分
1回あたりの電気代(目安) <sup>*9</sup>	約35.2円 <sup>*10</sup>	約55.6円 <sup>*11</sup>	約33.8円 <sup>*12</sup>	約21.6円 <sup>*13</sup>	約12.2円 <sup>*14</sup>

\*6「スピード」コース以外の洗濯および洗コースで設定が可能です。 \*7容量の上限はコースによって異なります。裏表紙のコース一覧をご覧ください。 \*8【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験方法】高液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法]加熱高温水による [対象部分]ドラム内の衣類【試験結果】(菌の減少率)99%以上\*全ての菌に対して効果があるわけではありません。 \*9電力料金目安単価31円/kWh(税込)【家電公取協調べ、2022年7月改定】で計算。1回あたりの電気代は目安であり、水温、衣類の量によって異なります。 \*10:2kg洗濯時、標準(洗濯)コース60℃設定時、水温20℃から60℃に上げる場合。 \*11:12kg洗濯時、標準(洗濯)コース60℃設定時、水温20℃から60℃に上げる場合。 \*12:12kg洗濯時、標準(洗濯)コース40℃設定時、水温20℃から40℃に上げる場合。 \*13:12kg洗濯時、標準(洗濯)コース30℃設定時、水温20℃から30℃に上げる場合。 \*14:12kg洗濯時、標準(洗濯)コース20℃設定時、水温5℃から20℃に上げる場合。

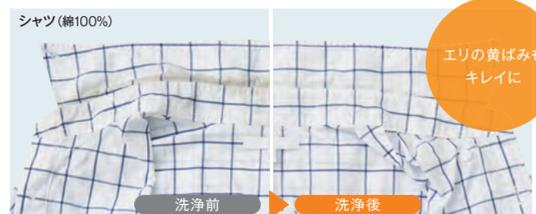

★AQW-SD12R、洗濯6kg時「標準コース(水温設定:40℃、洗い時間:約2時間)」において、当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。



★AQW-SD12R、洗濯6kg時「標準コース(水温設定:40℃、洗い時間:約2時間)」において、当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。

## 絡み防止乾燥

### 絡みにくく、シワを抑えてふんわり仕上げる

まっ直ぐドラムの槽内で衣類をふわっと広げ、シワを伸ばしながら乾燥します。また、絡みを防止しながらタンプリングするので、タオルもふんわり仕上がります。



★AQW-SD12R、洗濯3kg時「標準コース」後の天日干し乾燥と、洗濯～乾燥3kg時「標準コース」において、当社実験による。衣類の量・素材、一緒に乾燥するもの種類によって仕上がりは異なります。

### 衣類が傷みにくく、効率的【ヒートポンプ乾燥方式】

ヒーター乾燥方式はドライヤーのような熱風で乾かすので、衣類が縮んだり傷んだりすることがあります。ヒートポンプ乾燥方式なら、除湿しながら空気を循環して約65℃の乾いた低温風でやさしく乾かすので、衣類の傷みを抑えます。



くつ下(綿71%、ナイロン24%、ポリエステル3%、ポリウレタン2%) ★洗濯～乾燥3kg時「標準コース」において、当社実験による。当社ヒートポンプ非搭載機種AQW-DJ7000(2013年発売)と、新商品AQW-SD12Rとの比較。

ワイシャツ (綿47%、ポリエステル53%)	ワイシャツ (綿47%、ポリエステル53%)	ワイシャツ (綿47%、ポリエステル53%)
洗濯～乾燥 1kg時	洗濯～乾燥 3kg時	洗濯～乾燥 6kg時
アイロンなしで着られる仕上がり	シワが目立たない	容量が多くてもシワが少ない

★AQW-SD12R、洗濯～乾燥時「標準コース」において、当社実験による。衣類の量・素材等によって仕上がり具合は異なります。

サニタールームも心地よく


湿気を機外に放出しない【無排気乾燥】

乾燥中に湿気を含んだ高湿の空気を機外に放出しない高効率乾燥を実現。

## 乾燥フィルター自動おそうじ<sup>\*15</sup>

### 手間のかかるお手入れはおまかせ

乾燥運転によって内蔵フィルターに溜まった糸くず・ホコリを、シャワー水とワイパーブラシで自動おそうじ。洗濯運転前と、乾燥運転中も自動でおそうじするので、乾燥効率の低下を抑え、乾燥のたびに必要なフィルターのお手入れを軽減します。

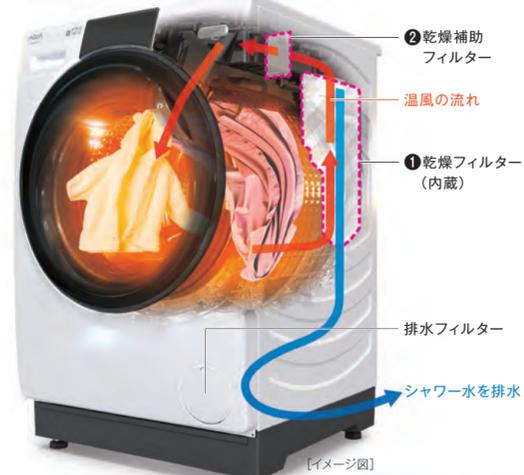

#### 日々のお手入れ

##### すすぎの水で洗濯槽の裏側もキレイに!

##### 「槽自動おそうじ<sup>\*16</sup>」

最終すすぎの水位を高くしてタンプリングすることで、黒カビの発生原因となる洗剤成分を洗い流します。

\*16:ご購入時はオフ設定です。設定時は使用水量が約2L増えます。

洗濯槽を乾燥させて黒カビ予防【槽乾燥コース】 所要時間:約60分  
ドラム内をヒートポンプ乾燥して、黒カビの原因となる水分を取り除きます。

#### 【ドアパッキン自動おそうじ】

パッキンの溝深に残った糸くずや洗剤の泡を、すすぎや脱水を始める前に、水で洗い流します。 \*水滴や落とせない糸くず汚れは、運転後に拭き取ってください。



#### お手入れしやすいくし型【排水フィルター】

乾燥フィルター自動おそうじや、ドアパッキン自動おそうじによって洗い流された糸くず・ホコリをしっかりとキャッチします。



### 用途やシーンに合わせて選べる多彩な洗浄コース

毛布	洗濯容量 4.5kgまで	掛けふとん	洗濯容量 1.4kgまで
軽い汚れの衣類を洗濯するときに	約15分	洗濯容量 2kgまで	
化繊衣類を洗濯・乾燥するときに	約54分	洗濯・乾燥容量 0.5kgまで	

#### ①乾燥フィルター(内蔵)

乾燥中に発生するホコリ・糸くずを、乾燥フィルター(内蔵)でしっかりとキャッチ!

自動でおそうじするから、乾燥効果が落ちにくい!

#### ②乾燥補助フィルター

乾燥フィルター(内蔵)で取りきれなかった細かいホコリをキャッチします。

乾燥補助フィルターは、週1回程度お手入れしてください。

乾燥補助フィルターは、週1回程度お手入れしてください。

乾燥補助フィルターは、週1回程度お手入れしてください。

\*15 乾燥フィルターは内蔵と補助の2種類で構成されています。内蔵の乾燥フィルターを自動で掃除します。

#### お手入れ不要



#### 定期的なお手入れ

##### 【槽洗浄コース】

##### 槽洗浄3時間コース<sup>\*17</sup>

槽洗浄お知らせサインが点滅したときに、黒カビ予防のためお手入れするコースです。(お手入れの目安は月1回です)

##### 槽洗浄12時間コース<sup>\*18</sup>

黒カビの発生や臭いが気になるときに、お手入れするコースです。

お手入れのタイミングを点滅表示でお知らせ【槽洗浄お知らせサイン】



\*17:市販の酸素系洗濯槽クリーナー(ドラム用)をご使用ください。  
\*18:別売の洗濯槽クリーナー(SWOLEAN-2)希望小売価格2,310円(税込)をご使用ください。

#### 洗剤・柔軟剤が入れやすい【洗剤投入容器】

粉末/液体合成洗剤、柔軟剤、酸素系漂白剤を投入できます。お手入れするときは、容器を取り外して洗えるので便利です。



\*ジェルボール型洗剤はドラム内に直接入れてください。

お手入れかんたん外して洗うだけ