

ドラム式洗濯乾燥機  
洗濯・脱水容量 **10kg**  
乾燥容量 **5kg**

AQW-D10P-L 左開き  
AQW-D10P-R 右開き  
オープン価格\*




-R 右開き (W) ホワイト  
-L 左開き (W) ホワイト

大きな画面で操作しやすい [LEDタッチパネル]




\*通常のご使用時に全点灯することはありません。

■寸法図 (mm) AQW-D10P-L

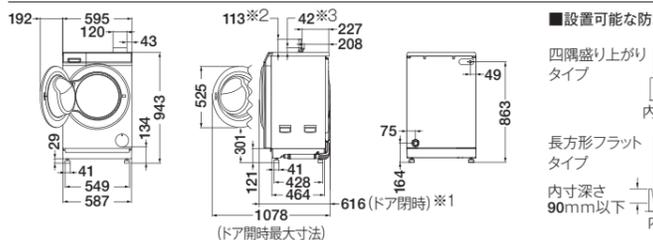

■設置可能な防水パンサイズ



\*図は左開きタイプ(-L)です。右開きタイプ(-R)はドアが開く方向が反対になります。

ご購入の前に左記寸法図をご確認いただき、防水パンサイズ・設置スペース・通路において無理なく搬入できるかをご確認ください。

※1:付属の排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、奥行寸法は666mmとなります。 ※2:乾燥フィルター取り出し時 ※3:乾燥フィルターカバー開き時 ★排水ホースは本体背面出で、長さは約100cmになります。 ●水道水給水ホースの長さは約150cmです。

より安全にお使いいただくためにチャイルドロック機能をお使いください。お子様が勝手にドアを開けたり、ドラム内に閉じ込められないようにロックする機能です。

**AQUAはコインランドリー用や施設向け業務用機器など豊富なラインナップと導入実績があります!**

コインランドリー用機器 [全自動洗濯乾燥機]

- 洗濯/乾燥容量 34kg/23kg
- 洗濯/乾燥容量 27kg/16kg
- 洗濯/乾燥容量 17kg/10kg

施設向け業務用機器 [全自動洗濯乾燥機]

病院やさまざまな施設に導入いただいています。

**保証書に関するお願い**

- 取扱説明書には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず記載事項をご確認の上、保存ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- 洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

◆製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。◆製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。

**お客さまご相談窓口**

固定電話からは **0120-880-292**  
受付時間 (365日) 9:00~18:30  
携帯電話からは **0570-040-292 (有料)**  
FAXからは **0570-013-790 (有料)**

**修理サービスご相談窓口**

固定電話からは **0120-778-292**  
受付時間 月曜日~金曜日 9:00~18:30  
携帯電話からは **0570-030-292 (有料)**  
土曜・日曜・祝日 9:00~17:30

●ご相談窓口でお受けした、お名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は、商品・サービスに関わることをご相談・お問い合わせの対応のみを目的として適切に管理いたします。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。また、お客さまが当社に電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

**アクア株式会社** aqua-has.com  
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

VEGETABLE OIL INK ●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

■仕様表

品番	AQW-D10P	
洗濯・脱水容量/乾燥容量	10kg/5kg	
標準使用水量	洗濯~乾燥時(定格)	約48L
	洗濯時(定格)	約77L
水量	洗濯~乾燥時	自動(負荷10kgで30L)
	洗濯時	
標準コース運転 目安時間(50/60Hz)	洗濯~乾燥時(定格)	約149分
	洗濯時(定格)	約29分
	乾燥時	510W
定格消費電力 (50/60Hz)	洗濯時(定格)	240W
	湯沸かし用電熱装置	640W
	消費電力量 (50/60Hz)	1065Wh
運転音(洗い/脱水/乾燥)	洗濯時(定格)	55Wh
	乾燥時	約34dB/約46dB/約47dB
総外形寸法(排水ホース含む)	幅595×奥行616※1×高さ943(mm)	
ボディ幅	595mm	
設置可能防水パン(奥行寸法)	540mm以上	
質量	約88kg	
JANコード	-L (W): 4582678510143 -R (W): 4582678510150	

●各データは日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法(2009年11月19日改定)」によります。 \*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

■コース

品番	AQW-D10P			
コース	洗濯	洗濯→乾燥	乾燥	脱水→乾燥
標準				
念入り			5kgまで	5kgまで
自分流	10kgまで	5kgまで	—	—
ジェルボール			—	—
お好み柔軟剤			—	—
2度洗い	5kgまで		—	—
スピード		0.5kgまで	—	—
おしやれ着	2kgまで	—	—	—
ふとん・毛布	毛布4.5kgまで 掛ふとん1.4kgまで	毛布3kgまで 掛ふとん1.4kgまで	毛布3kgまで 掛ふとん1.4kgまで	毛布3kgまで 掛ふとん1.4kgまで
槽洗浄	約3時間/約12時間	—	—	—



# COMPACT & FIT!

あなたのランドリールームにフィット! クラスNo.1\*コンパクト

\*1 洗濯容量10kg/乾燥容量5kgクラスの国内家庭用洗濯乾燥機において、総外形寸法の体積比による比較。2023年9月21日現在。当社調べ。



コンパクト大容量  
置く、使える、ランドリールームが変わる。  
**まっすぐドラム 2.0**


※2 付属の排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、奥行寸法は666mmとなります。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。

●このカタログの記述内容は2023年9月現在のものです。 [AQW2072]

# クラスNo.1<sup>※1</sup>コンパクト! 薄型10kg<sup>※2</sup>

※1:洗濯容量10kg/乾燥容量5kgクラスの国内家庭用洗濯乾燥機において。総外形寸法の体積比による比較。2023年9月21日現在。当社調べ。



# まっ直ぐドラム 2.0

## ドラムが「まっ直ぐ」になると洗濯が変わる

水平の洗濯・脱水槽「まっ直ぐドラム」は、ドラムの回転で衣類を持ち上げ、高い位置からたたき洗うことで、ガンコな汚れもスッキリ落とします。衣類が絡みにくいため、洗いムラ・乾かしムラを防ぎ、シワを抑えた仕上がりに。また、スルッと取り出せて、日々の洗濯を快適にします。




[イメージ図]

### ドラムがななめの場合

当社従来機種 AQW-DJ7000 (2013年発売)

傾きにより衣類が絡みやすく、シワになりやすい



[イメージ図]

水の浸透が不均等になり、洗いムラが起こりやすい...

運転が止まると衣類が絡まっている...



絡まって取り出しにくい...



### ドラムがまっ直ぐの場合

AQW-D10P

ドラムの回転により、衣類が自然とほぐれやすい



[イメージ図]

洗濯槽の手前から奥まで、水が行き渡りやすく、洗いムラを防ぐ!

運転が止まると衣類の絡みが少ない!



絡みが少なく取り出しやすい!




\*写真はAQW-DX12Pです。(AQW-D10Pは、AQW-DX12Pと同等性能です。)  
\*当社実験による。洗濯物の種類や量によって異なります。

## まっ直ぐドラムだから、大容量&コンパクトを実現!


洗濯機内部は意外と余分なスペースがなく、一般的な一体型ヒートポンプユニットは本体の大型化につながっている。まっ直ぐドラムシリーズは、「小型化分割式ユニット」と水平ドラムの採用により、洗濯機内部のデッドスペースを有効活用し、コンパクトと大容量を実現しました。

一体型ユニット  
コンプレッサー/熱交換機/送風ファン



[イメージ図]

小型化分割式ユニット  
ファン/熱交換器



[イメージ図]

コンプレッサー

※2:洗濯容量において。 ※3:設置可能な防水パン:内寸幅590mm、内寸奥行540mm、壁までの奥行570mm以上。詳しくは裏表紙の設置可能な防水パンサイズを参照ください。  
※4:付属の排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、奥行寸法は666mmとなります。

## 奥行きスリムでスッキリ置ける、コンパクトデザイン

まとめて洗える容量10kg<sup>※2</sup>のドラム式なのに、一般的な防水パンに置ける<sup>※3</sup>コンパクトサイズ。シンプルでありながら質感を高めたデザインは、どんなサニタリーにも似合う美しい佇まいです。

一般的な防水パンに設置できる<sup>※3</sup>

まとめて洗える10kg<sup>※2</sup>ながら、奥行スペースを抑えてスッキリ設置できます。

家事動線に合わせて左開き/右開きが選べる

家事動線やサニタリーに合わせてドアの開き方をお選びいただけます。



左開き 右開き

ラックやワゴンなどの設置がしやすい

コンパクトなので上部スペースを有効活用いただけます。

奥行<sup>※4</sup> 616mm


高さ 943mm

幅 595mm

写真はAQW-D10P-L (W)です。 \*運転中、本体の上に重いもの、液体物、落下・振動により破損の恐れがあるものを置かないでください。倒れて破損したり落下して破損・けがをしたりする原因、移動したり倒れたりして本体に傷が付く原因になります。

# オールラウンド **浸透洗浄**

シワを抑えて、素早くキレイな仕上がりに  
まっ直ぐドラムが回転と静止を繰り返し、高濃度洗剤液を衣類  
全体に素早く浸透。さらに衣類を高く持ち上げて、しっかりたき  
洗いし、ドラム壁面でムラなくもみ洗います。

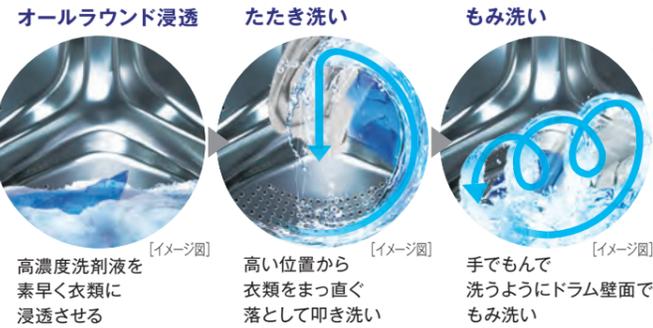

たくさんの洗濯物をスピーディーに  
「クラスNo.1<sup>\*1</sup>スピード洗濯」

<sup>\*1</sup>洗濯容量10kgクラスの国内家庭用洗濯乾燥機において、洗濯時。2023年9月21日現在。当社調べ。

洗濯・脱水容量 **10kg** 標準コース運転目安時間 約 **29分** (洗濯時)



# 液体洗剤 柔軟剤 自動投入

お洗濯のたびに適量を自動で投入

洗濯のたびに計量する手間を省き、入れすぎも防ぎます。家事に不慣れな方でもスムーズに!

<sup>\*</sup>初めて自動投入を使うときには初期設定が必要です。

自動投入タンクを取り外してお手入れ可能

取り外して水洗いができるので、液体洗剤や柔軟剤の銘柄を変える際やお手入れもラクラク。

青いボタンを押して取り外せます



自動投入経路をお手入れする [ 洗浄モード<sup>\*1</sup> ]


残量が少なくなるとLEDの点滅表示とアラーム音でお知らせ [ 補充お知らせサイン ]



<sup>\*1</sup>1:2~3ヶ月に1度を目安に自動投入タンク・経路のお手入れをしてください。1ヶ月以上自動投入を使わなかったときや、タンク内の残量が少ない状態で1週間以上補充しなかった場合もお手入れが必要となります。



引き出し式洗剤ケースで本体の天面はスッキリ

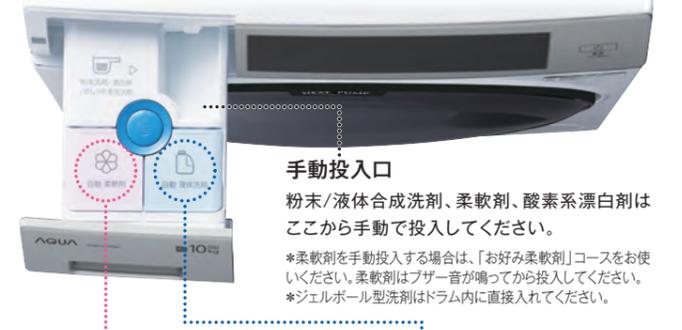


# お湯洗いモード<sup>\*2</sup> [ 洗濯容量10kgまで<sup>\*3</sup>お湯洗いできる! (標準コースの場合) ]

落ちにくい黄ばみも繊維の奥からキレイに

洗剤液を温めることで酵素の力を活性化させ、あきらめていた繊維の奥にしみついた汚れや黄ばみまでキレイに落とします。

<sup>\*</sup>衣類の取り扱い表示をご確認のうえ、水温を選んでください。  
<sup>\*</sup>全ての黄ばみを落とせるわけではありません。

温度設定を変えて、目的や衣類に応じた洗い分けができる

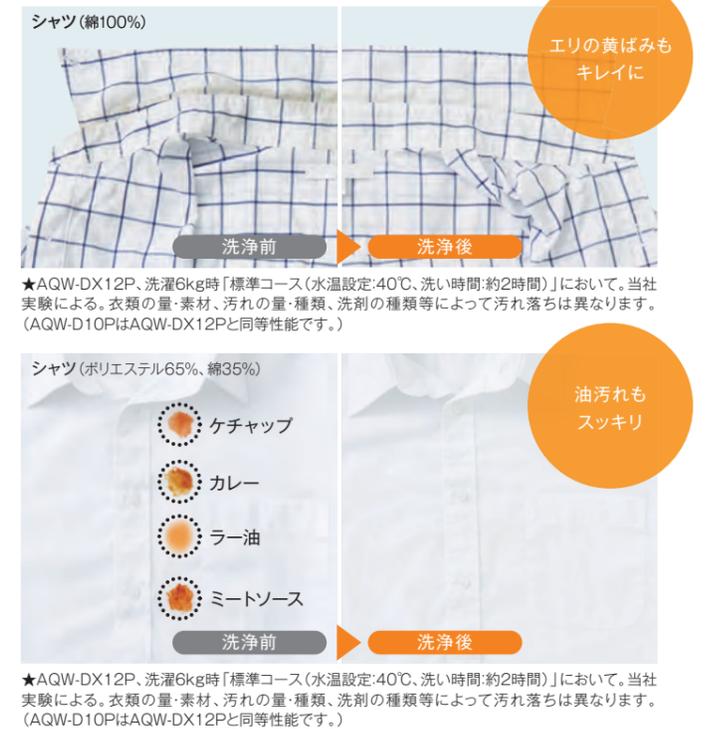

# 絡み防止 乾燥

絡みにくく、シワを抑えてふんわり仕上げる  
まっ直ぐドラムの槽内で衣類をふわっと広げ、シワを伸ばしながら乾燥します。また、絡みを防止しながらタンプリングするので、タオルもふんわり仕上がります。



★AQW-DX12P、洗濯3kg時「標準コース」後の天日干し乾燥と、洗濯~乾燥3kg時「標準コース」において、当社実験による。衣類の量・素材、一緒に乾燥するものの種類によって仕上がりは異なります。(AQW-D10PIはAQW-DX12Pと同等性能です。)

洗濯後、乾燥したい衣類だけ乾燥するとき  
[ 脱水・乾燥コース ] <sup>NEW</sup>

洗濯運転後に乾燥させない衣類を取り出し、その他の衣類を乾燥する場合にオススメ。高い脱水回転数でしっかり脱水してから乾燥します。



衣類が傷みにくく、効率的

[ ヒートポンプ乾燥方式 ]

ヒーター乾燥方式はドライヤーのような熱風で乾かすので、衣類が縮んだり傷んだりすることがあります。ヒートポンプ乾燥方式なら、除湿しながら空気を循環して約65℃の乾いた低温風でやさしく乾かすので、衣類の傷みを抑えます。



くつ下(綿71%、ナイロン24%、ポリエステル3%、ポリウレタン2%) ★洗濯~乾燥3kg時「標準コース」において、当社実験による。当社ヒートポンプ非搭載機種AQW-DJ7000(2013年発売)と、新品AQW-DX12Pとの比較。(AQW-D10PIはAQW-DX12Pと同等性能です。)



# 乾燥フィルター自動おそうじ<sup>※1</sup>

## 手間のかかるお手入れはおまかせ

乾燥運転によって内蔵フィルターに溜まった糸くず・ホコリを、シャワー水とワイパーブラシで自動おそうじ。洗濯運転前と、乾燥運転中も自動でおそうじするので、乾燥効率の低下を抑え、乾燥のたびに必要のフィルターのお手入れを軽減します。



### ①乾燥フィルター(内蔵)

乾燥中に発生するホコリ・糸くずを、乾燥フィルター(内蔵)でしっかりキャッチ!

自動でおそうじするから、乾燥効果が落ちにくい!

### ②乾燥補助フィルター

乾燥フィルター(内蔵)で取りきれなかった細かいホコリをキャッチします。



乾燥補助フィルターは、週1程度お手入れしてください。

### お手入れ不要!



## 洗濯のたびに除菌<sup>※2</sup> & 黒カビを抑制<sup>※3</sup>

### [カビケア槽自動おそうじ] <sup>NEW</sup>

すすぎの最後に洗濯槽を高速回転させ、遠心力による強い水流で洗濯槽の裏側の汚れを洗い流すことで、槽の除菌<sup>※3</sup>、黒カビを抑えます<sup>※4</sup>。



## 洗濯槽を乾燥させて黒カビを抑制<sup>※3</sup>

### [らくらく槽乾燥] <sup>NEW</sup>

脱水終了後、電源を切らずに洗濯物を取り出し、ドアを閉めてスタートをタッチすると、1時間ヒートポンプ乾燥します。洗濯・脱水槽の水分を取り除くことで黒カビを抑えます。<sup>※3</sup>

## パッキンの溝にたまる糸くずを洗い流す

### [ドアパッキン自動おそうじ]

パッキンの溝深くに残った糸くずや洗剤の泡を、すすぎや脱水を始める前に、水で洗い流します。<sup>※</sup>水滴や落とすきれない糸くず汚れは、運転後に拭き取ってください。



### 日常のお手入れはかんたん!

#### お手入れしやすいくし型 [排水フィルター]

乾燥フィルター自動おそうじや、ドアパッキン自動おそうじによって洗いがされた糸くず・ホコリをしっかりとキャッチします。



### 定期的なお手入れ

#### [槽洗浄コース]

##### 槽洗浄3時間コース<sup>※4</sup>

槽洗浄お知らせサインが点滅したときに、黒カビ予防のためお手入れするコースです。(お手入れの目安は月1回です)

##### 槽洗浄12時間コース<sup>※5</sup>

黒カビの発生や臭いが気になるときに、お手入れするコースです。

お手入れのタイミングを点滅表示でお知らせ

#### [槽洗浄お知らせサイン]



※1:乾燥フィルターは内蔵と補助の2種類で構成されています。内蔵の乾燥フィルターを自動でお掃除します。 ※2:試験機関/日本微生物クリニック(株)、試験方法/ドラムおよび外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定、除菌方法/[カビケア槽自動おそうじ]による、対象部分/ドラム内および外槽、試験結果/(菌の減少率)99.0%以上。\*全ての菌に対して効果があるわけではありません。 ※3:試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/ドラム外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認、カビ抑制方法/[カビケア槽自動おそうじ]「らくらく槽乾燥」による、対象部分/ドラム内、試験結果/カビの発育なし。\*全ての菌に対して効果があるわけではありません。 ※4:市販の酸素系洗濯槽クリーナー(ドラム用)をご使用ください。 ※5:別売の洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-2)希望小売価格2,310円(税込)をご使用ください。

# 用途やシーンに合わせて選べる多彩な機能

## 大きな画面で操作しやすい [LEDタッチパネル]

見やすいアイコンと、大きなタッチキーでわかりやすく操作できます。

よく使うコースはワンタッチで選択でき、多彩なコースはセレクトボタンで選べます。



電源ONでLED表示します

電源 切/入(長押し)

※通常のご使用時に全点灯することはありません。

## 手早く洗濯・乾燥したいときに便利な [スピードコース]

軽い汚れの衣類を洗濯するときに	約15分	洗濯容量 2kgまで	約55分	洗濯・乾燥容量 0.5kgまで
-----------------	------	------------	------	-----------------

## デリケートな衣類をやさしく洗う [おしゃれ着コース]

衣類の傷みを防ぐためにやさしく洗います。こちらの洗濯表示があるデリケートな衣類が洗えます。 **手洗い 30** 洗濯容量 2kgまで

## お好みの洗濯方法を記憶! [自分流コース]

設定した運転内容を「洗濯」「洗乾」「乾燥」とそれぞれ個別に記憶させることができます。次からは「自分流」を選ぶだけ。\*「予約」は記憶しません。

## 衣類の素材や天候に合わせて、脱水の回転数を選べる [脱水仕上り<sup>※6</sup>]

1,200回転/分	シワが気にならない衣類や、ジーンズ・タオルなど厚手のものを早く乾かしたいときに。
800回転/分	普段着の脱水に。
400回転/分	アイロンがけをしたくない衣類やシワになって欲しくないデリケートな衣類・小物の脱水に。

※6:「洗・乾」のコースでは、選べません。「おしゃれ着」コースでは選べません。

## 多彩なコースが選べる!

### 香り付け効果を高める [ジェルボールコース] <sup>NEW</sup>

溶け残りを防ぎ、「防臭」「香り付け」効果を高めるジェルボール洗剤に適切なコースです。\*7:この商品は当社ではお取り扱いしておりません。詳しくはP&G社ホームページ(https://jp.pg.com/)をご覧ください。

### 柔軟剤の香りをしっかりつけたいときに [お好み柔軟剤コース]

\*柔軟剤の自動投入はしません。最終すすぎがはじまる前にブザーでお知らせします。

### 洗剤自動投入だからできる洗い方 [2度洗いコース]

ガンコな泥汚れの洗濯物を予洗い・本洗いの2回でしっかりお洗濯。汚れ移りが気になるときに

### 掛けふとんや毛布などの大物洗いに [ふとん・毛布コース]

汗やニオイが気になる毛布や夏掛けふとんを、ご家庭で手軽にお洗濯。



洗濯・乾燥容量 5kgまで  
毛布 4.5kgまで  
掛けふとん 1.4kgまで

## AQUA Point

### 大容量洗濯槽を支える低振動・低騒音設計

**W伸縮ダンパー(4本使用)**  
高速脱水時に小刻みに動く洗濯槽の振動を洗濯機本体や床に伝わりにくくし、また衣類が偏った時の洗濯槽の大きな揺れを吸収します。

**防振ゴム付き高さ調整脚**  
振動の吸収に優れた防振ゴムによって、床への振動を抑えます。

**低騒音モード**  
脱水時の音や振動を抑える低騒音モードを搭載。設置環境やお好みに応じて3段階に設定できます。  
\*低騒音モードは運転時間が長くなります。

**別売部品**  
設置と排水口のお手入れをサポート [吸振機能付き高さ調整脚(商品扱い)]

**HW-KYAKU-30(4個入り)**  
希望小売価格 10,450円(税込)  
-厚さ30mm  
-サイズ(1個当たり)75×75×30(mm)  
-JANコード:4582678510396

**HW-KYAKU-10(4個入り)**  
希望小売価格 4,400円(税込)  
-厚さ10mm(下面に両面テープ付)  
-サイズ(1個当たり)75×75×10(mm)  
-JANコード:4582678510402

\*HW-KYAKU-10は、40mmに高さ調整する場合に、HW-KYAKU-30と合わせてご使用ください。