

**ドラム式
洗濯乾燥機**

洗濯・脱水容量

10kg

乾燥容量

5kg

AQW-D10P-L [左開き]
AQW-D10P-R [右開き]
オープン価格*



-R 右開き
(W)ホワイト




-L 左開き
(W)ホワイト

大きな画面で操作しやすい [LEDタッチパネル]




*通常のご使用時に全点灯することはありません。

■寸法図 (mm) AQW-D10P-L

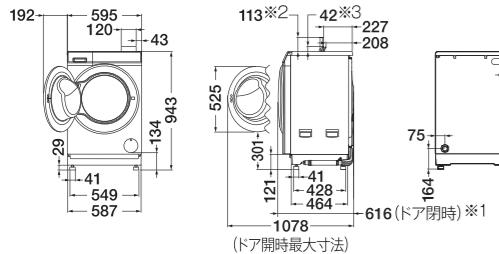

■設置可能な防水パンサイズ



*図は左開きタイプ(-L)です。右開きタイプ(-R)はドアが開く方向が反対になります。

ご購入の前に左記寸法図をご確認いただき、防水パンサイズ・
設置スペース・通路において無理なく搬入できるかをご確認ください。

*1:付属の排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、
奥行寸法は666mmとなります。 *2:乾燥フィルター取り出し時 *3:乾燥フィル
ターカバー開き時 ★排水ホースは本体背面出で、長さは約100cmになります。
●給水ホースの長さは約150cmです。 ●電源コードの長さは約1.9mです。

より安全にお使いいただくためにチャイルドロック機能をお使いください。お子様が勝手にドアを開けたり、ドラム内に閉じ込められないようにロックする機能です。



AQUAはコインランドリー用や施設向け業務用機器など豊富なラインナップと導入実績があります！



保証書に関するお願い

●取扱説明書には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず記載事項をご確認の上、保存ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のない
ものは無効となります。●洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

◆製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。◆製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。

お客様ご相談窓口 固定電話
受付時間(365日)
9:00~18:30 から
携帯電話
から
FAXからは

0120-880-292
0570-040-292(有料)
0570-013-790(有料)

修理サービスご相談窓口 固定電話
受付時間
月曜日~金曜日 9:00~18:30 から
土曜・日曜・祝日 9:00~17:30 携帯電話
から

0120-778-292
0570-030-292(有料)

●ご相談窓口でお受けした、お名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は、商品・サービスに関わる
ご相談・お問い合わせの対応のみを目的として使い適切に管理いたします。なお、この目的のために
アクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することができます。また、お客さまが当社に
お電話でご相談・ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応する
ために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

アクア 株式会社 aqua-has.com

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号



●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

VEGETABLE OIL INK



表示を正しく
家電公取協会会員

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。

●このカタログの記述内容は2023年10月現在のものです。 AQW2072

COMPACT & FIT!

あなたのランドリールームにフィット！クラスNo.1コンパクト

*1 洗濯容量10kg/乾燥容量5kgクラスの国内家庭用洗濯乾燥機において、総外形寸法の体積比による比較。2023年10月5日現在。当社調べ。



*2 付属の排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、奥行寸法は666mmとなります。

クラスNo.1^{*1}コンパクト! 薄型10kg^{*2}

※1:洗濯容量10kg/乾燥容量5kgクラスの国内家庭用洗濯乾燥機において、総外形寸法の体積比による比較。2023年10月5日現在。当社調べ。



まっ直ぐ"ドラム" 2.0

ドラムが「まっ直ぐ」になると洗濯が変わる

水平の洗濯・脱水槽「まっ直ぐドラム」は、ドラムの回転で衣類を持ち上げ、高い位置からたたき洗いすることで、ガンコな汚れもスッキリ落とします。衣類が絡みにくいので、洗いムラ・乾かしムラを防ぎ、シワを抑えた仕上がりに。また、スルッと取り出せて、日々の洗濯を快適にします。



ドラムがななめの場合
当社従来機種AQW-DJ7000(2013年発売)

傾きにより衣類が絡みやすく、シワになりやすい



[イメージ図]

水の浸透が不均等になり、洗いムラが起こりやすい…

運転が止まると衣類が絡まっている…



絡まって取り出しにくい…




*写真はAQW-DX12Pです。(AQW-D10Pは、AQW-DX12Pと同等性能です。)

*当社実験による。洗濯物の種類や量によって異なります。

まっ直ぐドラムだから、大容量&コンパクトを実現!

洗濯機内部はスペースが狭く、一般的な一体型ヒートポンプユニットは本体の大型化の要因に。まっ直ぐドラムシリーズは、「小型化分割式ユニット」と水平ドラムの採用により、洗濯機内部のデッドスペースを有効活用し、コンパクトと大容量を実現しました。

一体型ユニット
コンプレッサー/熱交換機/送風ファン



[イメージ図]

ドラムがまっ直ぐの場合
AQW-D10P

ドラムの回転により、衣類が自然とほぐれやすい



[イメージ図]

洗濯槽の手前から奥まで、水が行き渡りやすく、洗いムラを防ぐ!

運転が止まると衣類の絡みが少ない!



絡みが少なく取り出しやすい!



奥行きスリムでスッキリ置ける、コンパクトデザイン

まとめて洗える容量10kg^{*2}のドラム式なのに、一般的な防水パンに置ける^{*3}コンパクトサイズ。シンプルでありながら質感を高めたデザインは、どんなサニタリーにも似合う美しい佇まいです。

一般的な防水パンに設置できる
※3

家事動線に合わせて左開き/右開きが選べる



左開き 右開き

奥行き^{*4}
616mm

高さ
943mm

幅
595mm

写真はAQW-D10P-L(W)です。

ラックやワゴンなどの設置がしやすい

コンパクトなので上部スペースを有効活用いただけます。



写真はAQW-D10P-L(W)です。


※2:洗濯容量。※3:設置可能な防水パン:内寸幅590mm、内寸奥行540mm、壁までの奥行570mm以上。詳しくは裏表紙の設置可能な防水パンサイズを参照ください。※4:付属の排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、奥行寸法は666mmとなります。

オールラウンド^{CC}浸透洗浄

シワを抑えて、素早くキレイな仕上がりに

まっ直ぐドラムが回転と静止を繰り返し、高濃度洗剤液を衣類全体に素早く浸透。さらに衣類を高く持ち上げて、しっかりたき洗いし、ドラム壁面でムラなくもみ洗いします。

オールラウンド浸透 たき洗い もみ洗い

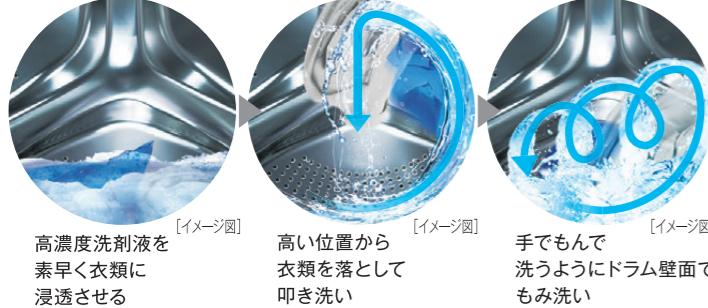

たくさんの洗濯物をスピーディーに 「クラスNo.1^{*1}スピード洗濯」

*1:洗濯容量10kgクラスの国内家庭用洗濯乾燥機において。2023年10月5日現在。当社調べ。

洗濯・脱水容量 10kg 標準コース運転目安時間 約29分(洗濯時)



★AQW-DX12P、洗濯2kg時「標準コース」において。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。(AQW-D10PはAQW-DX12Pと同等性能です。)

お湯洗いモード^{*2}

[洗濯容量10kgまで^{*3}お湯洗いできる!(標準コースの場合)]

落ちにくい黄ばみも纖維の奥からキレイに

洗剤液を温めることで酵素の力を活性化させ、あきらめていた纖維の奥にしみついた汚れや黄ばみまでキレイに落とします。

*衣類の取り扱い表示をご確認のうえ、水温を選んでください。

*全ての黄ばみを落とせるわけではありません。

温度設定を変えて、目的や衣類に応じた洗い分けができる



*2:「スピード」コース以外の洗濯および洗乾コースで設定が可能です。 *3:容量の上限はコースによって異なります。裏表紙のコース一覧をご覧ください。 *4:[試験機関]日本微生物クリニック(株)[試験方法]菌液付着試験布の生菌数測定[除菌方法]加熱高温水による[対象部分]ドラム内の衣類[試験結果](菌の減少率)99.0%以上*全ての菌に対して効果があるわけではありません。

液体洗剤 柔軟剤 自動投入

お洗濯のたびに適量を自動で投入

洗濯のたびに計量する手間を省き、入れすぎも防ぎます。家事に不慣れな方でもスムーズに!

*初めて自動投入を使うときには初期設定が必要です。

自動投入タンクを取り外してお手入れ可能

取り外して水洗いができるので、液体洗剤や柔軟剤の銘柄を変える際やお手入れもラクラク。

青いボタンを押して取り外せます



自動投入経路をお手入れする【洗浄モード^{*5}】

残量が少なくなるとLEDの点滅表示とアラーム音でお知らせ[補充お知らせサイン]



*5:2~3ヶ月に1度を目安に自動投入タンク経路のお手入れをしてください。1ヶ月以上自動投入を使わなかったときや、タンク内の残量が少ない状態で1週間以上補充しなかった場合もお手入れが必要となります。



絡み防止乾燥

絡みにくく、シワを抑えてふんわり仕上げる

まっ直ぐドラムで衣類をふわっと広げ、シワを伸ばしながら乾燥します。「水平=まっ直ぐドラム」で絡みを防止しながらタングリングするので、タオルもふんわり仕上がります。



★AQW-DX12P、洗濯3kg時「標準コース」後の天日干し乾燥と、洗濯～乾燥3kg時「標準コース」において。当社実験による。衣類の量・素材、一緒に乾燥するものの種類によって仕上がりが異なります。(AQW-D10PはAQW-DX12Pと同等性能です。)

洗濯後、乾燥したい衣類だけ乾燥するときに [脱水・乾燥運転] NEW

洗濯運転後に乾燥させない衣類を取り出し、その他の衣類を乾燥する場合や、手洗いした衣類を乾燥させる場合にもオススメ。高い脱水回転数でしっかり脱水してから乾燥します。

乾燥容量 5kgまで



*写真はAQW-DX12Pです。

衣類が傷みにくく、効率的 [ヒートポンプ乾燥方式]

ヒーター乾燥方式はドライヤーのような熱風で乾かすので、衣類が縮んだり傷んだりすることがあります。ヒートポンプ乾燥方式なら、除湿しながら空気を循環し、約65°Cの乾いた低温風でやさしく乾かすので、衣類の傷みを抑えます。



くつ下(綿71%、ナイロン24%、ポリエチレン3%) ★洗濯～乾燥3kg時「標準コース」において。当社実験による。当社ヒートポンプ非搭載機種AQW-DJ7000(2013年発売)と、新商品AQW-DX12Pとの比較。(AQW-D10PはAQW-DX12Pと同等性能です。)



乾燥中に湿気を含んだ高湿の空気を機外に放出しません。

乾燥フィルター自動おそうじ^{*1}

手間のかかるお手入れはおまかせ

乾燥運転によって内蔵フィルターに溜まった糸くず・ホコリを、シャワー水とワイバーブラシで自動おそうじ。洗濯運転前と、乾燥運転中も自動でおそうじするので、乾燥効率の低下を抑え、乾燥のたびに必要なフィルターのお手入れを軽減します。



①乾燥フィルター(内蔵)

乾燥中に発生するホコリ・糸くずを、乾燥フィルター(内蔵)でしっかりとキャッチ!

自動でおそうじするから、乾燥効率が落ちにくい!

②乾燥補助フィルター

乾燥フィルター(内蔵)で取りきれなかった細かいホコリをキャッチします。

乾燥補助フィルターは、週1回程度お手入れしてください。

排水フィルター
シャワー水を排水

[イメージ図]

お手入れ不要 /

乾燥フィルター(内蔵)断面図

ワイバーブラシでホコリをかき集める!

シャワー水でホコリを洗い落とす!

[イメージ図]

洗濯のたびに除菌^{*2}&黒カビを抑制^{*3}

[カビケア槽自動おそうじ]^{NEW}

すすぎの最後に洗濯槽を高速回転させ、遠心力による強い水流で洗濯槽の裏側の汚れを洗い流すことによって、槽の除菌^{*3}、黒カビを抑えます^{*4}。

[イメージ図]



日常的なお手入れはかんたん!

お手入れしやすいくし型 [排水フィルター]

乾燥フィルター自動おそうじや、ドアパッキン自動おそうじによって洗いながされた糸くず・ホコリをしっかりとキャッチします。



日常の
お手入れは
排水フィルター
だけ

定期的なお手入れ

[槽洗浄コース]


槽洗浄3時間コース^{*4}

槽洗浄お知らせサインが点滅したときに、黒カビ予防のためお手入れするコースです。(お手入れの目安は月1回です)

槽洗浄12時間コース^{*5}

黒カビの発生や臭いが気になるときに、お手入れするコースです。

お手入れのタイミングを点滅表示でお知らせ [槽洗浄お知らせサイン]

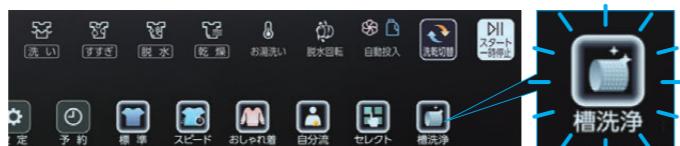

*1:乾燥フィルターは内蔵と補助の2種類で構成されています。内蔵の乾燥フィルターを自動でお掃除します。 *2:[試験機関]日本微生物クリニック(株)[試験方法]ドラムおよび外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定[除菌方法]「カビケア槽自動おそうじ」による[対象部分]ドラム内および外槽[試験結果](菌の減少率)99.0%以上。 *3:[試験機関](一財)日本食品分析センター[試験方法]ドラム外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認[カビ抑制方法]「カビケア槽自動おそうじ」「らくらく槽乾燥」による[対象部分]ドラム内[試験結果]カビの発育なし。 *4:市販の酸素系洗濯槽クリーナー(ドラム用)をご使用ください。 *5:別売の洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-2)希望小売価格2,310円(税込)をご使用ください。

パッキンの溝にたまる糸くずを洗い流す [ドアパッキン自動おそうじ]

パッキンの溝深くに残った糸くずや洗剤の泡を、すすぎや脱水を始める前に、水で洗い流します。*水滴や落しきれない糸くず汚れは、運転後に拭き取ってください。



[イメージ図]

用途やシーンに合わせて選べる多彩な機能

大きな画面で操作しやすい [LEDタッチパネル]^{NEW}

見やすいアイコンと、大きなタッチキーでわかりやすく操作できます。

よく使うコースはワンタッチで選択でき、多彩なコースはセレクトボタンで選べます。



*通常のご使用時に全点灯することはありません。

電源ONで
LED表示します

手早く洗濯・乾燥したいときに便利な [スピードコース]

軽い汚れの衣類を洗濯するときに
化織衣類を洗濯・乾燥するときに
約15分 洗濯容量 2kgまで 約55分 洗濯・乾燥容量 0.5kgまで

デリケートな衣類をやさしく洗う [おしゃれ着コース]

衣類の傷みを防ぐためにやさしく洗います。
こちらの洗濯表示がある
手洗イ 30 分 洗濯容量 2kgまで
*素材によっては布傷みするおそれがありますので、ご注意ください。

お好みの洗濯方法を記憶! [自分流コース]

設定した運転内容を「洗濯」「洗乾」「乾燥」とそれぞれ個別に記憶することができます。次からは「自分流」を選ぶだけ。
*「予約」は記憶しません。

衣類の素材や天候に合わせて、脱水の回転数を選べる [脱水仕上り]^{*6}

1,200回転/分 シワが気にならない衣類や、ジーンズ・タオルなど厚手のものを早く乾かしたいときに。
800回転/分 普段着の脱水に。
400回転/分 アイロンかけをしたくない衣類やシワになってしまった衣類・小物の脱水に。
*6:「洗・乾」のコースでは、選べません。「おしゃれ着」コースでは選べません。

多彩なコースが選べる /

- 香り付け効果を高める [ジェルボールコース]^{NEW}
溶け残りを防ぎ、「防臭」「香り付け」効果を高めるジェルボール洗剤に適切なコースです。
※7:この商品は当社ではお取り扱いしておりません。詳しくはP&G社ホームページ(<https://jp.pg.com/>)をご覧ください。
- 柔軟剤の香りをしっかりつけたいときに
[お好み柔軟剤コース]

*柔軟剤の自動投入はしません。最終すすぎがはじまる前にブザーでお知らせします。

洗剤自動投入だからできる洗い方 [2度洗いコース]

ガムコな泥汚れの洗濯物を予洗い・本洗いの2回でしっかりお洗濯。汚れ移りが気になるときにおすすめ。

洗濯・乾燥容量
5kgまで

- 掛けふとんや毛布などの大物洗いに [ふとん・毛布コース]
汗やニオイが気になる毛布や夏掛けふとんを、ご家庭で手軽にお洗濯。



毛布 4.5kgまで
掛けふとん 1.4kgまで

AQUA Point

大容量洗濯槽を支える低振動・低騒音設計

W伸縮ダンパー(4本使用)

高速脱水時に小刻みに動く洗濯槽の振動を洗濯機本体や床に伝わりにくくし、また衣類が偏った時の洗濯槽の大きな揺れを吸収します。




防振ゴム付き高さ調整脚

振動の吸収に優れた防振ゴムによって、床への振動を抑えます。



低騒音モード

脱水時の音や振動を抑える低騒音モードを搭載。設置環境や好みに応じて3段階に設定できます。



別売部品

設置と排水口のお手入れをサポート
[吸振機能付き高さ調整脚(商品扱い)]

印和^{ロゴ}ドリ

HW-KYAKU-30(4個入り)
希望小売価格
10,450円(税込)
・厚さ30mm
・サイズ(1個あたり)75×75×30(mm)
・JANコード:4582678510396

HW-KYAKU-10(4個入り)
希望小売価格
4,400円(税込)
・厚さ10mm(下面に両面テープ付)
・サイズ(1個あたり)75×75×10(mm)
・JANコード:4582678510402

*HW-KYAKU-10は、40mmに高さ調整する場合に、HW-KYAKU-30と合わせてご使用ください。



[イメージ図]