全自動洗濯機
VP series
ラインナップ

大容量14kgから8kgまでの豊富なラインナップ

洗濯・脱水容量14kg　AQW-VP14A

(W)ホワイト

洗濯・脱水容量12kg　AQW-VP12A

(W)ホワイト

泡フルウォッシュ　液体洗剤 柔軟剤 カスタム＋ 自動投入　ワイドオープン投入口

上記の写真はAQW-VP14Aです。

洗濯・脱水容量10kg　AQW-VP10A

(W)ホワイト

洗濯・脱水容量9kg　AQW-VP9A

(W)ホワイト

洗濯・脱水容量8kg　AQW-VP8A

(W)ホワイト

泡フルウォッシュ　液体洗剤 柔軟剤 自動投入　ワイドオープン投入口

上記の写真はAQW-VP10Aです。

■仕様表

品番		AQW-VP14A	AQW-VP12A	AQW-VP10A	AQW-VP9A	AQW-VP8A
洗濯・脱水容量		14kg	12kg	10kg	9kg	8kg
標準使用水量		約169L	約132L	約103L	約97L	約90L
水量		96L～(無段階) ～30L	78L～(無段階) ～30L	66L(手動)・55L～(無段階) ～24L・22L(手動)	65L(手動)・53L～(無段階) ～24L・22L(手動)	64L(手動)・51L～(無段階) ～24L・22L(手動)
標準コース運転 目安時間(50/60Hz)		約39分	約35分	約34分	約29分	約29分
定格消費電力(50/60Hz)		370W	370W	370W	370W	370W
消費電力量(50/60Hz)		67Wh	67Wh	60Wh	54Wh	52Wh
運転音	洗い	約36dB	約36dB	約35dB	約35dB	約35dB
	脱水	約38dB	約38dB	約38dB	約38dB	約38dB
総外形寸法 ★幅は排水ホース含む	幅	650mm	650mm	590mm	590mm	590mm
	奥行	634mm	634mm	590mm	590mm	590mm
	高さ	1108mm	1108mm	1042mm	1042mm	1042mm
本体幅		610mm	610mm	550mm	550mm	550mm
設置可能防水パン(奥行内寸法)		570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上
質量		約54kg	約54kg	約42kg	約42kg	約42kg
JANコード		4582678512291	4582678512307	4582678512314	4582678512321	4582678512338

*室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類・組み合わせ、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。

■コース

品番	AQW-VP14A	AQW-VP12A	AQW-VP10A	AQW-VP9A	AQW-VP8A
コース	洗　濯				
標準	14kgまで	12kgまで	10kgまで	9kgまで	8kgまで
自分流					
おいそぎ					
念入り					
ジェルボール					
シワ低減					
ふとん・毛布※	毛布7.5kgまで 掛けふとん2kgまで	毛布6kgまで 掛けふとん2kgまで	毛布4.5kgまで 掛けふとん1.8kgまで	毛布4.5kgまで 掛けふとん1.8kgまで	毛布4.5kgまで 掛けふとん1.8kgまで
2度洗い	5kgまで	5kgまで	4kgまで	4kgまで	4kgまで
おしゃれ着	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで
槽洗浄(お手入れ機能)	3時間/12時間	3時間/12時間	3時間/12時間	3時間/12時間	3時間/12時間

※別売の大物洗い用洗濯ネット(CN-3)希望小売価格 3,850円(税込)、もしくは(CN-4)希望小売価格 4,400円(税込)が必要です。(CN-4)はAQW-VP14A/VP12Aでご使用ください。

■寸法図 (mm)

AQW-VP14A / VP12A

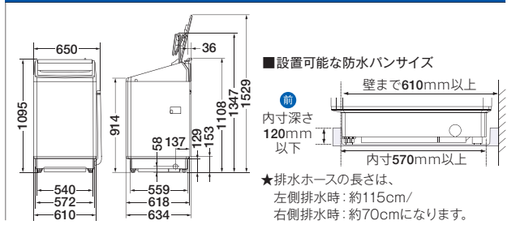

★排水ホースの長さは、
左側排水時：約115cm/
右側排水時：約70cmになります。

AQW-VP10A / VP9A / VP8A

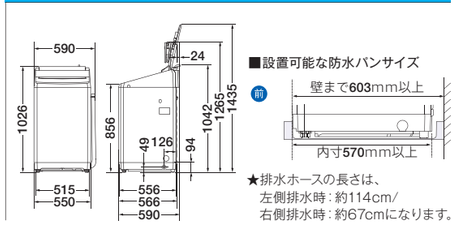

★排水ホースの長さは、
左側排水時：約114cm/
右側排水時：約67cmになります。

●このページの各データは、日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」によります。
●付属の風呂水ポンプの吸水ホース長さは4mで、吸い上げ高さは1.0mを目安としています。
●給水ホースの長さは80cmです。
●電源コードの長さは約1.9mです。

◆製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。◆製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。

アクア 株式会社 aqua-has.com
〒103-0012　東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。

VEGETABLE OIL INK ●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

●このカタログの記述内容は2025年5月現在のものです。

AQW2083

AQUA

汚れを浮かせる

洗剤が泡で出てくる

マジックアワー

進化系 洗浄機能

NEW 泡フルウォッシュ搭載　全自動洗濯機 VP series

洗剤を“泡化”し投入する新テクノロジーが洗浄ポテンシャルをパワフルに引き出す。

泡フルウォッシュ

洗剤を“泡化”し投入する新テクノロジーで
ガンコな汚れもキレイに

写真はAQW-VP14Aです。　［イメージ］

＊説明用に、ふたを開けて撮影しています。泡立ち具合は、洗剤の種類・水道水圧・水温等によって異なります。

★AQW-VP14A、洗濯8.4kg時「標準コース」において。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。

きめ細かい泡が繊維の奥まで素早く浸透、汚れを洗い落とす

洗いのはじめに、「泡生成ユニット」で泡立てた高濃度の洗剤液を洗濯槽に降り注ぎます。低水位からパルセーターを回転させて、洗剤液を衣類全体に行き渡らせます。さらに、槽を高速回転させることで、遠心力で繊維の奥まで洗剤液の泡を素早く浸透させ、汚れを落としやすくします。その後、立体水流で大きくかくはん、しっかりもみ洗い。ガンコな汚れも芯から洗い落とします。

泡フルウォッシュのしくみ

1. 噴き出し口から、勢いよく給水しながら、空気を吸い込みます。
2. 空気を含んだ水が、自動投入の液体洗剤と混ざり、たっぷりの泡を生成。
3. しっかりと泡立てた高濃度の洗剤液を洗濯槽に給水。

＊AQW-VP14A/VP12AとAQW-VP10A/VP9A/VP8Aとでは、一部構造が異なります。　＊手動投入時は、給水の際、泡生成ユニットを通りません。

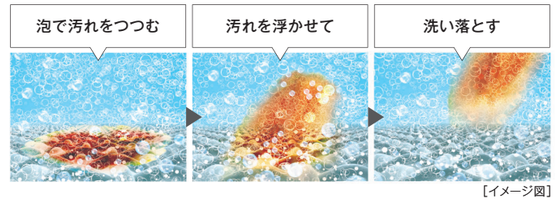

タテとヨコの立体水流を起こす［トールウイングパルセーター］
布傷みを抑えてもみ洗い［スクラブドラム］

メリハリのある凸凹のドラム壁面は形状に丸みをつけ衣類をしっかりもみ洗いします。ドラム壁面の脱水穴を従来機種より小さくすることで、脱水時に衣類が飛び出すのを防いで衣類ダメージを軽減します。



しっかり洗って時短！
＊標準コース運転時間

14kg VP14A	約39分	12kg VP12A	約35分	10kg VP10A	約34分	9kg VP9A	約29分	8kg VP8A	約29分

衣類のダメージを軽減

布がらみを抑えて、取り出しやすい［ほぐし仕上げ※2］

★写真はAQW-VP14Aです。　＊洗濯物の種類や量によっては衣類がほぐれないときがあります。

細かな運動制御で高効率＆低騒音を実現［DDMインバーターモーター］

「アウターローター方式モーター」採用により、スピード洗濯と低騒音化を実現しました。また、モーターの回転を効率的にコントロールする「PWM制御」により、モーターのパワーを最大限に引き出します。

※1：［試験機関］（一財）日本食品分析センター［試験方法］抗菌試験（JIS Z 2801参考）［抗菌方法］抗菌剤を樹脂に練り込み［対象部分］パルセーター［試験結果］菌の増殖抑制率99%以上　※2：「標準」「自分流」「念入り」「ジェルボール」コースのときにほぐし運転します。以下の場合はほぐし運転を行いません。（水量が96L（VP14A）・78L（VP12A）・55L（VP10A）・53L（VP9A）・51L（VP8A）以上のとき／水量を手動で設定した場合／お好みで、すすぎ・脱水（VP14A/VP12Aのみ）または脱水のみを設定した場合／脱水で「やわらか」を設定した場合）

液体洗剤 柔軟剤 カスタムプラス 自動投入

［AQW-VP14A/VP12A］

＊初めて自動投入を使うときには初期設定が必要です。

業界初※1 4つの液剤に対応「カスタムタンク」をプラス！
酸素系液体漂白剤・おしゃれ着用洗剤も自動投入

※1:国内家庭用洗濯機において。4つの液剤に対応した自動投入タンクを搭載。2025年5月20日現在。当社調べ。

液剤が選べる「カスタムタンク」

酸素系液体漂白剤や、
おしゃれ着用洗剤の
自動投入はもちろん、
異なる銘柄の液体洗剤や
柔軟剤の使い分けなど、
ご自身の用途に合わせて、
カスタマイズできます。

お洗濯のひと手間をなくし、
さらなる時短を叶えます。

酸素系液体漂白剤

衣類の漂白・除菌＆消臭に！

自動投入なら、毎日のお洗濯に、
酸素系液体漂白剤を
プラスするのもかんたん。

おしゃれ着用洗剤

おしゃれ着洗いをかんたんに！

「おしゃれ着」コースなら、
コースを選ぶだけで、
手軽にタンクを切り替え。※2



カスタムタンク

液体洗剤

洗剤の使い分けやメインタンクの予備に！

ベビー服と大人の服を洗い分けたり、
メインタンクと同じ洗剤の
予備タンクとしても使用できます。

柔軟剤

香りを変えたいときや使い分けにオススメ！

気分や衣類で香りを変えたり、
メインタンクと同じ柔軟剤の
予備タンクとしても使用できます。

自動投入はこんなメリットがあります！

メリット01 計量・投入の手間を省く！

毎日の洗濯は、
洗濯物を入れたら
スタートを押すだけ！

メリット02 洗剤・柔軟剤の入れすぎや不足を防ぐ！

手で計量するよりも
正確な量で
投入できます。

メリット03 ボトルが不要だから サニタリールームがすっきり！

大容量タンクだから、
詰め替えタイプが
たっぷり入る！

一度の補充で長く使える大容量タンク※3

業界初※5 設定したタンクが光ってお知らせ！

残量が見やすいLEDバックライト

薄暗いランドリールームでも見やすく、電源を入れたときに、自動投入設定をしているタンクが光るので、間違いを防止できます。



※5:国内家庭用洗濯機において。2025年5月20日現在。当社調べ。

お手入れかんたん※6

自動投入タンクは取り外して、水洗いができます。また、経路のお手入れも、洗浄モードでかんたん、きれいに。

液体洗剤 柔軟剤 自動投入

［AQW-VP10A/VP9A/VP8A］

自動で適量を投入！
計量の手間を省いてラクラク！

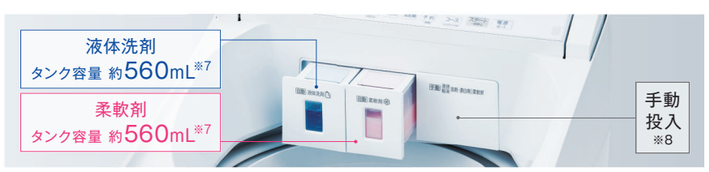

※2:おしゃれ着用洗剤を自動投入設定した場合。　※3:750mL以下の詰め替えタイプ。タンク内の残量をご確認の上、補充してください。　※4:手動投入容器は、液体洗剤・酸素系液体漂白剤・柔軟剤が使用できます。粉末合成洗剤・粉末漂白剤・ジェルボール型洗剤は洗濯槽に直接入れてください。塩素系漂白剤は洗濯槽内の「洗剤・漂白剤投入口」に入れてください。　※6:2～3ヶ月に1度を目安に自動投入タンク・経路のお手入れをしてください。　※7:560mL以下の詰め替えタイプ。タンク内の残量をご確認の上、補充してください。　※8:手動投入容器は、液体洗剤・酸素系液体漂白剤・柔軟剤・粉末合成洗剤・粉末漂白剤が使用できます。ジェルボール型洗剤は洗濯槽に直接入れてください。塩素系漂白剤は洗濯槽内の「洗剤・漂白剤投入口」に入れてください。

お洗濯をラクに! 使いやすさを考えた気配り設計

取り出しやすく操作しやすい、新ボディ形状。

※1:AQW-VP14A/VP12Aの場合。AQW-VP10A/VP9A/VP8Aは、幅363mm・奥行315mm・ボディ前面から内槽までの距離80mmです。

《ワイドオープン投入口》

ボディ前面が薄く、洗濯槽までの距離が近いので、衣類の出し入れがしやすい!

大物も出し入れしやすい

投入口が大きく、すり鉢状になっているので、毛布や掛けふとんなどの大きな洗濯物も入れやすい。

*別売の大物洗い用 洗濯ネットをご使用ください。

前方が低くなっているので取り出しやすい

ふたを開けたままでも操作できる［バック操作パネル］

洗濯中の様子を確認できる［ガラストップ］

運転状況がひと目でわかる［操作パネル］ VP14A/VP12A

「洗い」「すすぎ」「脱水」の各行程にも、デジタル表示ディスプレイを追加。直感的な操作がしやすく、かんたんに設定できます。「洗い」と「脱水」はそれぞれ1分単位で設定可能。

取扱説明書をすぐに確認できる［二次元コード］

操作のしかたをスマートフォンを使って、その場で確認できます。

大容量と奥行コンパクトを両立

大容量タイプなのに、防水パンにすっきりおさまるスリムな奥行を実現。実用性を兼ね備え、空間をミニマルに美しくみせるコンパクト設計です。

※2:設置可能防水パン（奥行内寸法）570mm以上。

［14kg衣類イメージ］

大物もまとめ洗いも［洗濯・脱水容量14kg］AQW-VP14A

写真はAQW-VP14Aです。

こだわりの清潔仕様

清潔に使い続けるために、手間なくお手入れしやすい設計に加え、キレイを保つための機能が充実。

お手入れしやすい［フラットデザイン］

［底までステンレス※3］

洗濯槽の底までステンレスにすることで槽を清潔に保ちます。



［抗菌※4加工部品］

半透明抗菌※4糸くずフィルター

糸くずが見やすく、お手入れのタイミングがわかりやすい。

お手入れのタイミングを点滅してお知らせ［槽洗浄お知らせサイン］

写真はAQW-VP14Aです。

お洗濯のたびに除菌※5・黒カビを抑制※6［カビケア槽自動おそうじ］

すすぎの最後に洗濯槽を回転させ、遠心力による強い水流で洗濯槽の裏側の汚れを洗い流すことで、槽の除菌※5、黒カビを抑えます※6。

［イメージ図］

［らくらく槽乾燥※7］

脱水終了後、電源を切らずに洗濯物を取り出し、上ぶたを閉めると、自動で槽乾燥運転を行い、洗濯・脱水槽の水分を取り除きます。所要時間 約1時間

※3:AQW-VP14A/VP12Aのみとなります。 ※4:［試験機関］（一財）日本食品分析センター［試験方法］抗菌試験（JIS Z 2801参考）［抗菌方法］抗菌剤を樹脂に練り込み［対象部分］パルセーター・糸くずフィルター枠［試験結果］菌の増殖抑制率99%以上。 ※5:［試験機関］（一財）日本食品分析センター［試験方法］洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定［除菌方法］「カビケア槽自動おそうじ」による［対象部分］洗濯・脱水槽および外槽［試験結果］菌の減少率99%以上。 ※6:［試験機関］（一財）日本食品分析センター［試験方法］洗濯・脱水槽外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認［カビ抑制方法］「カビケア槽自動おそうじ」による［対象部分］洗濯・脱水槽［試験結果］カビの発育なし。 *全ての菌に対して効果があるわけではありません。 ※7:「らくらく槽乾燥」は「カビケア槽自動おそうじ」と合わせて設定できます。