

AQUA

冷蔵庫

総合カタログ

2025-②

ホームページ aqua-has.com

冷凍冷蔵庫／冷蔵庫／フリーザー



いつもの暮らしが
すごく良くなりそうだって
想像しちゃいました。



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

AQUA公式サイト上でも
最新カタログをご確認いただけます。





AQUAの挑戦は「創新」
それは、暮らしと未来に、
これまでにないつながりを創り、
新しい価値を生み出すこと。
その挑戦に、終わりはない。
無限大の誠心誠意で、
本質の愛を届ける。

AQUAは、
16年連続・グローバル大型家電ブランドNo.1※の
Haierグループのメンバーです。
※ユーロモニター「Global Major Appliances 2024 Brandランキング」にて
ハイアールグループは、中国、アメリカ、欧州諸国、日本などの200ヵ国以上で、10ヵ所以上の
R&Dシステム、163ヵ所の工場をグローバルネットワークとして展開しており、今後も世界中の
リソースを活用した家電製品を通じて、新しい技術とソリューションを提供し、各国の文化・
生活習慣・ニーズに合わせた商品で、ユーザーの豊かな暮らしをサポートしてまいります。



AQUAの冷凍冷蔵庫は、多様なニーズにお応えする、多彩なラインナップ。

ラグジュアリーと技術を兼ね備えた
TX series

NEW **GOOD DESIGN**
公益財団法人日本デザイン振興会主催／分類：生活家電
※AQR-TXA50Rのみ

AQR-TXA50R (K)

キッチンを最上のデザイン空間に
TZ series

NEW **GOOD DESIGN**
公益財団法人日本デザイン振興会主催／分類：生活家電
※AQR-TZA45R、V43Rのみ

AQR-TZ51R (S)

ひとつ上のおいしさ
DELIE+ series

GOOD DESIGN
公益財団法人日本デザイン振興会主催／分類：生活家電
※AQR-VZA45R、V43Rのみ

AQR-VZA45R (K)

Panorama Open

AQR-SBS48R (DS)

FREEZIA+

NEW **GOOD DESIGN**
公益財団法人日本デザイン振興会主催
分類：生活家電

AQR-S36R (N)

SIMPLE+

AQR-20R (DS)

LOOC

家電大賞 **IQ**

AQR-FD7P (C)

Freezer

NEW

AQR-F13R (W) AQR-SFA11R (S) AQR-GF27CN (W)

AQUAの冷凍冷蔵庫の主な機能

おいしー冷凍
▶ P.3～4

冷凍室内の温度変化を、抑制機能で食材を霜つきから守って長期冷凍ができる、AQUAの特許技術です。

見えるTWIN LED野菜室
▶ P.5～6

冷蔵室から野菜室が見えます。鮮度保持用LEDライトで、おいしさも長続きます。

micro ozone
▶ P.9

空気中の酸素から生成されたオゾンが、冷蔵庫内を除菌・脱臭※1。

優れた省エネ性能を実現

【真空断熱材搭載】
一般的に使われているウレタンに加え、より断熱性に優れた真空断熱材を搭載し、省エネ効果をアップしました。

【高効率インバーターコンプレッサを採用】
モーター効率の改善により、庫内温度に合わせて細やかに運転制御します。

【節約ecoモード*】
食品への影響が少ない範囲で冷凍室の庫内温度を調整(約1～2℃高め)にできるモードを搭載。最大約3%の節電が可能です。

【環境に配慮】【使用時の年間CO2排出量】AQR-VZA45R：約113kg*地球温暖化への影響が少ないノンフロン冷媒(R600a)及びノンフロン断熱発泡ガス(シクロペンタン)を採用しています。
★一般社団法人 日本電機工業会「家電エコ用語ナビ」CO2排出係数0.435[kg-CO2/kWh]より算出

*日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき算出された消費電力量とは異なります。室温32℃の場合、通常運転時：0.80kWh/日、節約ecoモード時：0.78kWh/日。設置環境及び使用状況によって効果が異なります。冷凍室の温度調整を「中」より弱側に設定した場合は、節約ecoモードの運転は行いません。

※1：200L保存容器でそれぞれのモジュールの性能を評価しました。(実使用空間での実証結果ではありません。)浮遊菌除菌効果／試験依頼先：(一財)北里環境科学センター／試験の方法：200Lのボックス内にオゾンを放出し、その後に浮遊菌をエアースプレーを用いて採取し、生菌数を測定。／試験結果：約60分で除去率99％(試験報告書番号 北生発2020_0849号)付着菌除菌効果／試験依頼先：(一財)北里環境科学センター／試験の方法：200Lのボックス内に菌を塗布した寒天培地を配置しオゾン放出6時間後の生菌数を測定。／試験結果：360分で除去率99％(試験報告書番号 北生発2020_0850号)



※写真はイメージです。



※写真はイメージです。

おいシールド冷凍 冷凍室内の温度変化を抑えて、おいしさを逃がさない。

いろいろな食材のおいしさを長持ちさせるおいシールド冷凍。市販の冷凍食品はもちろん、まとめ買いした肉、魚、野菜も、下味をつけておいた食材も、作り置きのおかずも、霜つきを抑えておいしく冷凍保存できます。

当社従来機種
(AQR-SV38K)30日間[※]
冷凍比較


うまみが霜となって出てしまっている

おいシールド冷凍搭載機種
(AQR-TZA51R)

※試験条件／おいシールド冷凍が搭載されたAQR-TZA51Rと非搭載のAQR-SV38K(2020年モデル)を各1台用意し、常温を想定したフィールド試験室(20～23℃)に設置した。牛ステーキ肉、ホタテ、ミックスベジタブルを各々食品ポリ袋に入れ冷凍室に30日間保存し、30日後の食品の様子を撮影。試験期間中の冷蔵庫の扉開閉は無し。

おいシールド冷凍のしくみ

冷蔵庫は冷却器に霜がつくので、定期的にヒーターの熱で霜を溶かします。そのため、霜取り中は庫内に暖かい空気が流入します。その流入を抑える機能が「おいシールド冷凍」です。

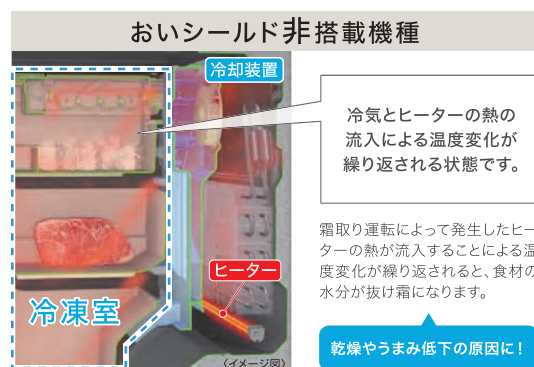

●このページは、AQR-TZA51R、AQR-TZ51Rでの試験条件を元に説明しています。●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。

※1：試験条件／おいシールド冷凍が搭載されたAQR-TZA51Rと非搭載のAQR-SV38J(2020年モデル)を各1台用意し、AQR-TZA51Rの冷凍室を試験区、AQR-SV38Jの冷凍室を対照区としました。保存期間を2週間とし、保存前および保存後にそれぞれの項目を評価しました。ひき肉120gをパックのまま保存。解凍後のドリップ率AQR-SV38J 5.4%、AQR-TZA51R 0.8%。当社調べ。 ※2：試験条件／AQR-TZ51Rと2017年度モデルAQR-SV27Gを各1台用意し、AQR-TZ51Rの冷凍室を試験区、AQR-SV27Gの冷凍室を対照区としました。保存期間を4週間とし、保存前および保存後にそれぞれの項目を評価しました。牛ステーキ肉は解凍後、真空パックして70℃で60分間湯煎し、常温に戻してロース芯を測定。メバチマグロは冷凍室で解凍後、そのまま測定しました。試験結果／①牛ステーキ肉のグルタミン酸残存率＝AQR-SV27G(ドリップ抑制機能無し)57.8%、AQR-TZ51R(ドリップ抑制機能あり)77.3%。②メバチマグロの食感変化率＝購入直後57N、AQR-SV27G(ドリップ抑制機能無し)209N、AQR-TZ51R(ドリップ抑制機能あり)100N。味香り戦略研究所調べ。 ※3：クイック冷凍コーナーは60℃の食品まで対応可能です。熱いものをクイック冷凍する場合は、消費電力が約30%程度上がります。食品の間は約3cm以上離してください。 ※4：約-30℃の冷気は吹き出し口の温度です。 ※5：試験条件／牛ステーキ(もも肉)150gをラップ包装。2013年度モデルAQR-SD40Bは通常冷凍で冷凍室内にて冷凍。AQR-TZ51Rはクイック冷凍モードでクイック冷凍コーナーにて冷凍。冷凍後7日間冷凍室内で保存(外気温20℃、扉開閉なし)した後、解凍後のドリップ率を評価しました。試験結果／当社従来機種の通常冷凍2.03%、AQR-TZ51Rのクイック冷凍1.58%。当社調べ。 ※6：2020年1月以降発売した冷凍冷蔵庫。 (AQR-TXA50R、AQR-TX51R、AQR-SBS48Rを除く) ※7：自動製氷機のある冷凍室は製氷機を外した状態。 ※8：スリースターと比較した場合、フォースターは周囲温度が32℃にて、冷凍室定格内容積100Lあたり3.5kgの試験用負荷を25℃から24時間以内に-18℃以下に冷却できる。日本産業規格(JIS C 9607:2015) ●特許5832937：凹形状のカバーでファンを覆うことにより、除霜時の温度上昇を防ぐ。2025年4月現在(当社調べ)


長期冷凍比較

当社従来機種

おいシールド冷凍


パックのまま冷凍保存
しても霜がつきにくく、
ドリップもしにくい※1

保存期間2週間

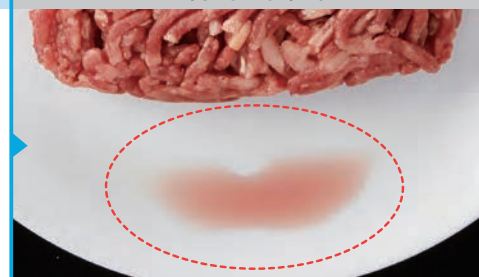
ドリップの流出が
ほとんどない

おいシールド冷凍で、うまみも食感も長持ち。 保存期間4週間

うまみ 牛ステーキ肉のグルタミン酸値の比較

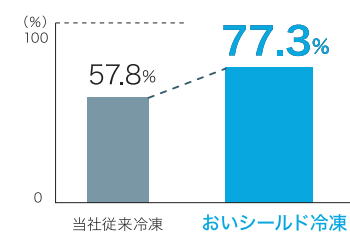うまみ残存率が
約20%アップ※2

食感 メバチマグロの歯ごたえ残在値の比較

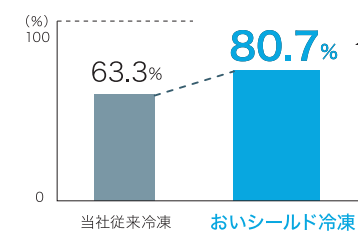歯ごたえ残存率が
約17%アップ※2

AQUAの冷凍室はいいところがいっぱい

[クイック冷凍※3]



約-30℃※4の冷気で急速冷凍。お肉や野菜はもちろん、下ごしらえをした食材や作り置きの料理もおいしく冷凍保存できます。また、解凍時のうまみの流出を防ぐ効果もあります。※5
※一部製品にのみ。

[フリージングトレイ]



熱伝導性に優れたアルミトレイを使えば、よりおいしいホームフリージングが可能です。
※一部製品にのみ。

[AQUAの冷蔵庫※6は冷凍室がフォースター※7]

AQUAはどの冷凍室でも、冷凍食品メーカーが推奨する-18℃以下での保存ができます。

記号	ワンスター ★	ツースター ★★	スリースター ★★★	フォースター ★★★★
冷凍負荷温度 (食品温度)	-6℃ 以下	-12℃ 以下	-18℃ 以下	-18℃ 以下
冷凍食品の貯蔵 期間の目安	約1週間	約1カ月	約3カ月	約3カ月

フォースターとは ★★★★★

フォースターとは、-18℃以下で貯蔵でき、JISで定められている凍結に要する時間※8をクリアした、冷凍性能のことです。

鮮度キープと効率アップを兼ね備えた充実設計。

冷蔵室から見渡せる野菜室や、鮮度保持効果を併せ持つLEDライトが、機能性と利便性、両面から毎日をサ

ポートします。

※搭載機種はP.27～28をご覧ください。



※写真はイメージです。

TWIN LED 業界初！*鮮度保持用LEDライトで光合成促進^{*1}やエチレングス^{*2}の発生を抑制して野菜のおいしさ長持ち

北海道電力が開発したLED利用技術を冷蔵庫に応用。鮮度保持用LEDライトを、温度と湿度をコントロールする半密閉構造の野菜室に搭載。野菜の光合成促進やエチレングスの発生などが抑制されることで、糖分^{*3}が増加、軟化や腐敗の抑制、葉物野菜の色鮮やかさが長続きます。また、じゃがいもなどの発芽も抑制されます。＊食材の発芽を抑制することを目的とした鮮度保持について。国内家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫において、1980年1月～2025年4月国内で発売された各社冷蔵庫のカatalogより調査。当社調べ。

食品ロスを軽減(発芽抑制効果^{*4}28日保存)


28日目のじゃがいもでも発芽しにくいため、芽が伸びて捨てることなくだけでなく、調理の際、芽を取り除く手間が省けます。

野菜やくだものも色鮮やかに(腐敗抑制効果^{*5}10日保存)


短期間で傷みやすいイチゴなどの果物の腐敗を抑制し、見た目も鮮やかなまま保存することができます。

実物野菜の軟化抑制効果^{*6}
(10日保存ミニトマト)


水分の多い野菜や果物の軟化を抑え、みずみずしさをキープ。弾力性や歯ごたえが保たれ、新鮮な果汁をおいしく味わえます。

ビタミンCを保つ^{*7}
(10日間保存キャベツ)

冷蔵庫に保存する前よりも野菜のビタミンC残存率が増加。おいしさを保つだけでなく、栄養も逃しません。

うるおいを保つ^{*8}
(15日・18日保存ブロッコリー)

野菜のみずみずしさを保ち、鮮度を長持ちさせるため、野菜の買い置きにも便利です。



●このページは、AQR-TXA50Rでの試験条件を元に説明しています。

※1：試験条件／2.8mlのガラス製密閉容器にQ.14gのキャベツの葉を入れ、5℃水中下に試験を実施。密閉容器内の酸素濃度を鮮度保持LED点灯の有無で測定した。鮮度保持LED無点灯では酸素濃度は減少、鮮度保持LEDを点灯した際には酸素濃度が上昇したことから光合成が行われていることを確認。当社調べ。 ※2：試験条件／AQR-TXA50R(鮮度保持LEDを野菜室に搭載)2台を常温を想定したフィールド試験室(15～30℃)に設置。2台とも野菜室の鮮度保持LEDは無点灯とし、1台は外付けに用意した鮮度保持LED(冷蔵庫本体に設置されているLEDと同等品)を点灯。りんご2個ずつを5Lの透明なガス捕集用ボックスに入れ、点灯区はボックス上部から外付けLEDを照射。3時間後に各ボックス内のエチレン濃度をガスクロマトグラフ法で評価しました。(鮮度保持LED無点灯：エチレン生成量15.65nℓ/g/hr、鮮度保持LED点灯：エチレン生成量11.84nℓ/g/hr)当社調べ。 ※3：試験条件／AQR-TXA50R(鮮度保持LEDを野菜室に搭載)2台を常温を想定したフィールド試験室(15～30℃)に設置し、1台は鮮度保持LEDを点灯、もう1台は鮮度保持LED無点灯として運転(冷蔵室の設定：中、冷凍室の設定：中)。フィルム包装した小松菜を10日間保存し、それぞれの糖度を評価しました。(鮮度保持LED無点灯：糖度2.25%、鮮度保持LED点灯：糖度2.95%)当社調べ。 ※4：試験条件／AQR-TXA50R(鮮度保持LEDを野菜室に搭載)と常温を想定したフィールド試験室(15～30℃)に設置し、1台では鮮度保持LED照射有り、もう1台では鮮度保持LED照射無しとして運転(冷蔵室の設定：中、冷凍室の設定：中)。野菜室のバスケットにじゃがいもを28日間保存した後の外観を評価しました。当社調べ。 ※5：試験条件／AQR-TXA50R(鮮度保持LEDを野菜室に搭載)2台を常温を想定したフィールド試験室(15～30℃)に設置し、1台では鮮度保持LED照射無しとして運転(冷蔵室の設定：中、冷凍室の設定：中)。野菜室のバスケットにイチゴを10日間保存した後の外観を評価しました。当社調べ。 ※6：試験条件／AQR-TXA50R(鮮度保持LEDを野菜室に搭載)2台を常温を想定したフィールド試験室(15～30℃)に設置し、1台では鮮度保持LED照射有り、もう1台では鮮度保持LED照射無しとして運転(冷蔵室の設定：中、冷凍室の設定：中)。フィルム包装したミニトマトを保存し、保存15日後に果実硬度計(KM-1型)を用いて硬度を測定し比較しました。当社調べ。 ※7：試験条件／AQR-TXA50R(鮮度保持LEDを野菜室に搭載)2台を常温を想定したフィールド試験室(15～30℃)に設置し、1台では鮮度保持LED照射有り、もう1台では鮮度保持LED照射無しとして運転(冷蔵室の設定：中、冷凍室の設定：中)。評価にはキャベツを使用し、1/2にカットしラップで包装した。1つは鮮度保持LED照射有りのAQR-TXA50Rの野菜室に10日間保存しました。ビタミンCの測定用試料はキャベツ中央部付近から採取した。保存前のビタミンC残存率を100%とし、保存後のビタミンC残存率を比較しました。当社調べ。 ※8：試験条件／AQR-TXA50R(鮮度保持LEDを野菜室に搭載)2台を常温を想定したフィールド試験室(15～30℃)に設置し、1台では鮮度保持LED照射有り、もう1台では鮮度保持LED照射無しとして運転(冷蔵室の設定：中、冷凍室の設定：中)。フィルム包装したブロッコリーを保存期間を15日・18日間とし、保存前及び保存後にそれぞれの重量減少率を評価しました。当社調べ。 ●鮮度保持LEDをONにすると約4%消費電力が上昇します。


見える野菜室 冷蔵室を開けた時に野菜室も見え、開けずに保管状況がわかるので効率的

冷蔵室を開けた時に野菜室も見えるので、野菜室を開けずに野菜の保管状況がわかるため効率的です。またチェックしやすいため、野菜料理を作り、食べる楽しみもあがり、残さず使いきるモチベーションアップにもつながります。

更に!! TXシリーズの独自機能

うるおいエリア

半密閉構造とアルミプレートの輻射冷却効果により、野菜のうるおいと鮮度を守ります。

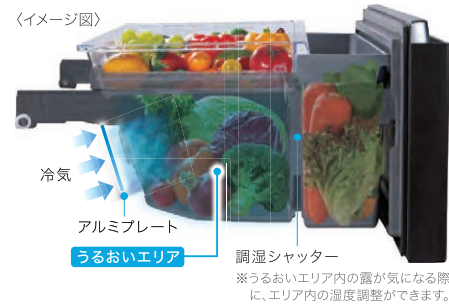

野菜も長期間シャッキリ保存

葉物野菜もビタミンCなどの栄養やシャキシャキした歯ごたえを保ちながら長い期間保存できます。

小松菜 10日間保存比較





※試験条件／AQR-TXA50RとAQR-SV38K(2021年モデル)を各1台用意し、AQR-TXA50Rの野菜室(うるおいエリア)を試験区、AQR-SV38Kの野菜室を対照区として約1.8kgの野菜をラップなし、ドア開閉なし、ツインLEDオフで保存しました。保存期間を10日間とし、保存前および保存後にそれぞれの項目を評価しました。小松菜の保存後の重量減少率はAQR-SV38K 22.4%、AQR-TXA50R 8.0%。保存後のビタミンC 残存率AQR-SV38K 56.3%、AQR-TXA50R 80.5%。運転状況や食品の種類、状態や量により、効果は異なります。当社調べ。

ほうれん草 10日間保存比較



※試験条件／AQR-TXA50RとAQR-SV38K(2021年モデル)を各1台用意し、AQR-TXA50Rの野菜室(うるおいエリア)を試験区、AQR-SV38Kの野菜室を対照区として約1.8kgの野菜をラップなし、ドア開閉なし、ツインLEDオフで保存しました。保存期間を10日間とし、保存前および保存後にそれぞれの項目を評価しました。ほうれん草保存後の重量減少率はAQR-SV38K 24.2%、AQR-TXA50R 5.0%。保存後のビタミンC 残存率AQR-SV38K 70.8%、AQR-TXA50R 87.1%。運転状況や食品の種類、状態や量により、効果は異なります。当社調べ。

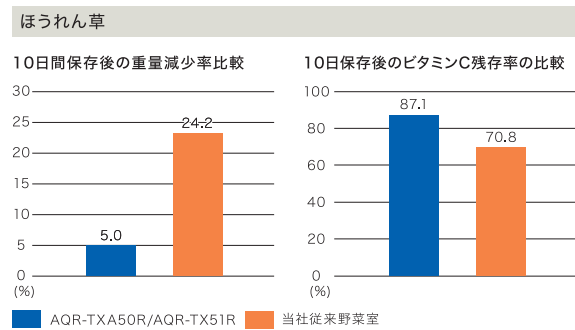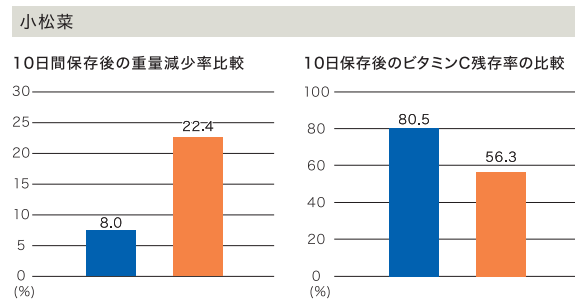

AQUAの
チルド

ひろびろ使えるフルワイドチルド。

フルワイドなチルドルームは出し入れラクラク、食材によって温度も選べる使いやすさ。



だから、
横幅の食材も
入れやすい！

こんなにワイド！

〈イメージ図〉

※搭載機種はP.27以降をご覧ください。


食材にあわせて、温度が選べる。

温度
切替

通常(約0℃～2℃)と生鮮(約-2℃～0℃)の2段階。
食材にあわせて設定温度をお選びいただけます。

バサつき、変色を抑える！

マグロ3日間保存比較

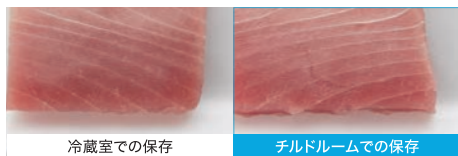

変色を
約14%
抑制※1

※当社調べ

通常モード(約0℃～2℃)	生鮮モード(約-2℃～0℃)
発酵食品、練り製品など サラダ チーズ かまぼこ	肉・魚介類などの生鮮食品 ハム 肉 魚

※食材の一例です。

DEO FRESHフィルター

「除菌・脱臭」※2効果で食品を清潔に保つ

DEO FRESHフィルターの「除菌・脱臭」※2効果で庫内はいつも清潔。フルワイドなチルドルームで、傷みやすい肉や鮮魚、チーズなどの発酵食品も食材を重ねずに収納可能。

●生鮮モード・DEO FRESHフィルターは、AQR-VZA45Rを中心に説明しています。

●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。

※1：試験条件／AQR-VZA45Rをフィールド試験室(室温20～24℃)に設置。ラップ包装されたマグロを冷蔵室及び生鮮モードに設定したチルドルームに設置した。初期及び3日保存後のメト化率を測定し、冷蔵室での変化率、生鮮チルド室での変化率から抑制効果を求めた。(冷蔵室保存後38.3%、チルドルーム保存後24.0%) ※2：[DEO FRESH] 除菌・脱臭触媒フィルター 試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験の方法：フィルム密着法／除菌の方法：フィルターへの抗菌成分の担持／処理部品名：チルドルーム内のフィルター／試験結果：99.9%(試験番号 JNLA2017K0053) 120L試験BOXでトリメチルアミン及びメチルメルカプタンの2H後の臭気除去率を測定。トリメチルアミン98%、メチルメルカプタン75%。当社調べ。

更に!! TXシリーズの独自機能

間接冷却チルド

食材に直接、冷風を当てない輻射冷却

冷風で冷やされたアルミパネル(上面)からの輻射冷却によって食材を冷やすことにより恒温化※を実現します。TXA50タイプはアルミトレイにより上下から包み込むような輻射冷却で鮮度を保持。

※温度の変化を抑え、一定の温度を保つこと。

食材の美味しさを長期間保つ

肉や魚などの生鮮食品もチルドで長期間おいしく保存。


牛豚
あいびき肉
10日間
保存比較



AQR-TXA50R 10日目



当社従来チルドルーム10日目



〈イメージ図〉

TX SERIES

ラグジュアリーと
技術を兼ね備えた
冷蔵庫。

ALL FRESH
全室でおいしさ続く

AQUAは、鮮度保持において温度・湿度・恒温※の3つの要素を適切にコントロールすることが重要と考えています。低温は菌の繁殖を抑制し、適切な湿度で食材の乾燥を抑え、恒温化することにより食材のおいしさ・鮮度を長持ちさせます。

※温度の変化を抑え、一定の温度を保つこと。



AQR-TXA50R(K)

ALL FRESH
全室でおいしさ続く

全室でおいしさ続く鮮度技術

間接冷却チルド

アルミパネルの輻射冷却効果により
凍らせずに低温で鮮度を守ります。

約10日間※1

傷みやすいひき肉も鮮度長持ち。

※詳細はP.7をご覧ください。

見える野菜室

半密閉構造と輻射冷却効果により
野菜の水分を逃さず、うるおいと鮮度を守ります。

約10日間※2

しおれやすい葉物野菜もシャキシャキ保存。

※詳細はP.6をご覧ください。

おいシールド冷凍

冷凍室内の温度変化を抑え
おいしさを逃さない。

約30日間※3

うまみも食感も長持ち。

※詳細はP.3をご覧ください。

暮らしを彩るラグジュアリーデザイン

扉を開くと広がる光あふれる庫内

ツインパネル照明&グレー内装(TXA)

冷蔵庫内の背面と天井全体にあしらったツインパネル照明の光の演出で食材を美しく映えさせます。



AQR-TXA50R

背面パネル照明&ホワイト内装(TX)

背面パネル照明とホワイト内装により
庫内全体を明るくします。



AQR-TX51R

上質さを追求した表面

フロストガラス(TXA)／クリアガラス・石目調ガラス(TX)

ミラーガラス・石目調ガラスが新たに加わりました。



AQR-TXA50R(K)【フロストガラス】



AQR-TX51R(X)【ミラーガラス】

※1：試験条件／AQR-TXA50RとAQR-SV38K(2021年モデル)を各1台用意し、AQR-TXA50Rのチルドルーム(微凍モード)を試験区、AQR-SV38Kのチルドルームを対照区としました。保存期間を10日間とし、保存前および保存後にそれぞれの項目を評価しました。牛豚あいびき肉を購入し、パックのまま保存。一般生菌数：初期菌数4.3×10⁶(CFU/g)、保存後 AQR-SV38K 2.2×10⁶(CFU/g)、AQR-TXA50R 7.3×10⁶(CFU/g)。(一財)日本食品分析センター調べ(成績書番号第23021241001-0101号、第23021241002-0101号、第23021241003-0101号)。 ※2：試験条件／AQR-TXA50RとAQR-SV38K(2021年モデル)を各1台用意し、AQR-TXA50Rの野菜室(うるおいエリア)を試験区、AQR-SV38Kの野菜室を対照区として約1.8kgの野菜をラップなし、ドア開閉なし、ツインLEDオフで保存しました。保存期間を10日間とし、保存前および保存後にそれぞれの項目を評価しました。小松菜の保存後の重量減少率はAQR-SV38K 22.4%、AQR-TXA50R 8.0%。保存後のビタミンC 残存率AQR-SV38K 56.3%、AQR-TXA50R 80.5%。運転状況や食品の種類、状態や量により、効果は異なります。当社調べ。 ※3：試験条件／おいシールド冷凍が搭載されたAQR-TZ51Pと非搭載のAQR-SV27G(2017年モデル)を各1台用意し、AQR-TZ51Pの冷凍室を試験区、AQR-SV27Gの冷凍室を対照区としました。保存期間を4週間とし、保存前および保存後にそれぞれの項目を評価しました。味香り戦略研究所調べ。

●このページは、AQR-TXA50Rを中心に説明しています。 ※運転状況や食品の種類、状態や量により、効果は異なります。当社調べ。

7 ●間接冷却チルドは、AQR-TXA50Rを中心に説明しています。 ●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。 ●写真はイメージです。


8

マイクロオゾン除菌による除菌・脱臭効果で食品を清潔に保つ


空気中の酸素から生成されたオゾンが、冷蔵庫内の浮遊菌と付着菌を除去。
また、臭いのもととなる成分も分解除去します。




（イメージ図）



※臭気にメチルカプタンを使用。容積500Lの容器の中で脱臭性能を評価したものであり、実使用空間での実証結果ではありません。



※200L保存容器で行ったモジュールの性能を評価したものであり、実際の使用空間での実証結果ではありません。



※オゾンによる除菌をONにすると約1%消費電力が上昇します。

取り外せるから清潔に使えて、製氷スペースが冷凍ストックにもなる

氷を貯めるワイドアイストレイは簡単に取り外して移動できるため、手軽に洗えて清潔に保つことができ、製氷ユニット内の製氷皿は洗うことができるため、いつでも清潔な氷をつくることができます。また、自動製氷機能を使わない場合は、上段冷凍室を冷凍収納スペースとして広々お使いいただけます。ライフスタイルにあわせてご利用ください。製氷ユニットを外すと5L収納が増えます。



※製氷ユニットは水洗いできません。

庫内の奥まで見渡すことができ、キッチンにフィットする薄さ

奥行き667mmの薄型設計

冷蔵庫のすみずみまで見やすく取り出しやすいAQUAこだわりの薄型設計で、冷蔵庫内の使い勝手だけでなくキッチンスペースも広がります。

食材を明るく照らすLED照明

各冷凍室にLED照明を設置しています。そのため冷凍室内が明るく照らされ、夜中暗いキッチンでも、中の食材が見やすく、食材などが探しやすい仕様です。




※AQR-TXA50Rの機能です。

冷蔵庫の状態を光でさりげなく伝える

LEDステータスバー ※AQR-TXA50Rの機能です。

人感センサーで人の動きを感知し、冷蔵庫に近づくと光で運転状況をお知らせします。不要な点灯を抑え、空間の雰囲気邪魔しません。

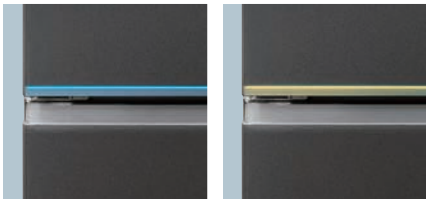

※半ドア状態や故障の可能性がある場合は常時点滅します。

ライトブルー
Welcomeライト
通常時、近くによるとフワッとお知らせ

イエロー
製氷給水タンクアラーム
製氷用給水タンクが空になっている時のお知らせ

グリーン
節電モード
節約運転時(節約ecoモード・冷凍室・冷凍室どちらかが「弱」設定)

オレンジ
半ドアアラート
扉が閉まりきっていない状態
ドアアラームと連動してお知らせ

ダークブルー
クイックモード
クイック冷凍・クイック冷蔵またはクイック製氷動作時

レッド
故障アラート
冷蔵庫のセンサーや部品が破損・故障していると思われる場合

パープル
おいシールド運転モード
ファン遅へい装置が動作(ファン遅へい装置はお客様から見えません)



※ペットボトル・一升瓶の形状によって収納できない場合があります。

一升瓶も収まる可変するドアポケット

左右のドアポケットには2Lペットボトルが合計4本*入ります。また高さのある一升瓶も収納することができます。

幅700mm 5ドア ガラスドア
定格内容積
501L
オープン価格* ※
ノンフロン グリーン購入法適合商品

おいシールド冷凍 micro ozone 見えるTWIN LED 野菜室 NEW
GOOD DESIGN
公益財団法人 日本デザイン振興会主催 分類:生活家電



(K) マットクリアブラック



(W) マットクリアホワイト

	2021年省エネ基準達成率	101%	年間消費電力量(50/60Hz)	276※	2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)
--	---------------	------	------------------	------	-------------------------------

※上段冷凍室を冷凍(フリーズ)で測定した値です。

■各室容量
冷蔵室 259L<195L>内チルドルーム 17L
野菜室 102L<55L>
冷凍室上段 52L<27L※>
冷凍室下段 88L<49L>
く内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.26をご覧ください。
※製氷ユニットを取り外した場合(自動製氷機能を使わない場合は製氷ユニットを外して収納スペースとして使えます。)

■幅700×奥行667×高さ1,850mm
■質量:131kg
■据付必要寸法図(単位:mm)
50 1,850 966 667 670 1,067 (キックプレート含む) (最大引き出し時)
5 700 5 971 255.5 724 255.5

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。
TXシリーズの詳しい情報はこちら

幅700mm 5ドア ガラスドア
定格内容積
506L
オープン価格* ※
ノンフロン グリーン購入法適合商品

おいシールド冷凍 見えるTWIN LED 野菜室 NEW
GOOD DESIGN
公益財団法人 日本デザイン振興会主催 分類:生活家電



(W) ラスティックホワイト



(X) ダークミラー

	2021年省エネ基準達成率	100%	年間消費電力量(50/60Hz)	280※	2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)
--	---------------	------	------------------	------	-------------------------------

※上段冷凍室を冷凍(フリーズ)で測定した値です。

■各室容量
冷蔵室 264L<206L>内チルドルーム 17L
野菜室 102L<55L>
冷凍室上段 52L<27L※>
冷凍室下段 88L<49L>
く内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.26をご覧ください。
※製氷ユニットを取り外した場合(自動製氷機能を使わない場合は製氷ユニットを外して収納スペースとして使えます。)

■幅700×奥行667×高さ1,850mm
■質量:126kg
■据付必要寸法図(単位:mm)
50 1,850 966 667 670 1,067 (キックプレート含む) (最大引き出し時)
5 700 5 971 255.5 724 255.5

ARでキッチンに試し置き
スマホ、タブレットのカメラで読み込んでください。
※実際の寸法と異なる場合がございます。

主な特長	冷蔵室									野菜室			冷凍室					その他						
	間接冷却チルド	アルミトレイ(チルド)	マイクロオゾン除菌	ツインパネル照明 (全面背面)	パネル照明(背面)	全面強化処理 ガラス棚	脱臭フィルター ※1	A9イオン除菌	高さ調節ポケット	フリーケース/卵皿	(鮮度保持) ツインLED	LED庫内灯	見える野菜室	うるおいエリア	おいシールド冷凍	クイック冷凍	自動製氷 (はすせる製氷ユニット)	ワイドアイストレイ (自動製氷時)	フリージング トレイ	LED庫内灯	ステータスバー	節約ecoモード	ドアアラーム	キャスター
AQR-TXA50R	●	●	●	●	—	ノーマル 2枚/ ハーフ2枚	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	最大 約100個 ※2	●	●	●	●	●	4輪
AQR-TX51R	●	—	—	—	●	ノーマル 2枚/ ハーフ2枚	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	最大 約100個 ※2	—	—	—	●	●	4輪

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ※1:試験依頼先:一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験の方法:フィルム密着法/抗菌の方法:フィルターへの抗菌成分の担持/処理部品名:冷却カバー内のフィルター/試験結果:99.9% (試験番号 20214013103-1) ※2:氷を平らにした場合。

TZ SERIES

キッチンを最上の デザイン空間に。

Designer NAOTO FUKASAWA




AQR-TZ51R(S)

635
mm

635mm、クラス最薄の奥行き※。 冷蔵庫のすみずみまで手が届く。


※：定格内容積501～550Lクラスの国内家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫において。
2025年4月現在。当社調べ。

当社従来機種(2014年発売:AQR-FG50D)

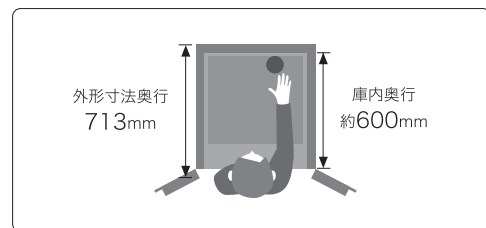

〈イメージ図〉

TZシリーズ(AQR-TZ51R)

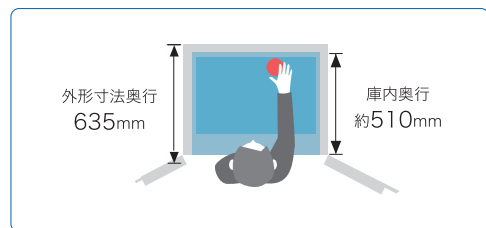

〈イメージ図〉




〈イメージ図〉

半密閉構造で野菜に鮮度と おいしさを(旬鮮野菜ルーム)

TWIN LED 野菜ルーム

冷気を送り込まず、野菜ルームを外から冷やす半密閉構造で、ルーム内の温度変化を1℃※1以内にコントロール。食材の乾燥を抑えます。またHCS-V*フィルター搭載で保存中の余分な湿気を放出し結露を抑制、野菜の水腐れを抑えます。

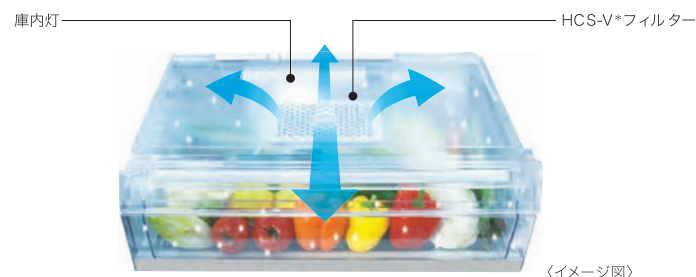

〈イメージ図〉

ラップ不要！ 使いかけの野菜もケースで新鮮保存

ラップなしFresh 野菜ケース

上蓋裏に搭載されたHCS-V*フィルターで容器内の湿度を調整し、使いかけの野菜や傷みやすいデリケートな果物など、ラップなしでも新鮮に保存できます。大(4L)、小(2L)のケースは重ね置きが可能なスタッキングタイプ、冷蔵室の棚に置くことができ便利です。




〈イメージ図〉

*HCS-VはHumidity Control System-Vegetableの略称です。



フレッシュ野菜ケース
容量 6L 4Lケース×1個
2Lケース×1個

使いやすい! 探しやすい! を追求。

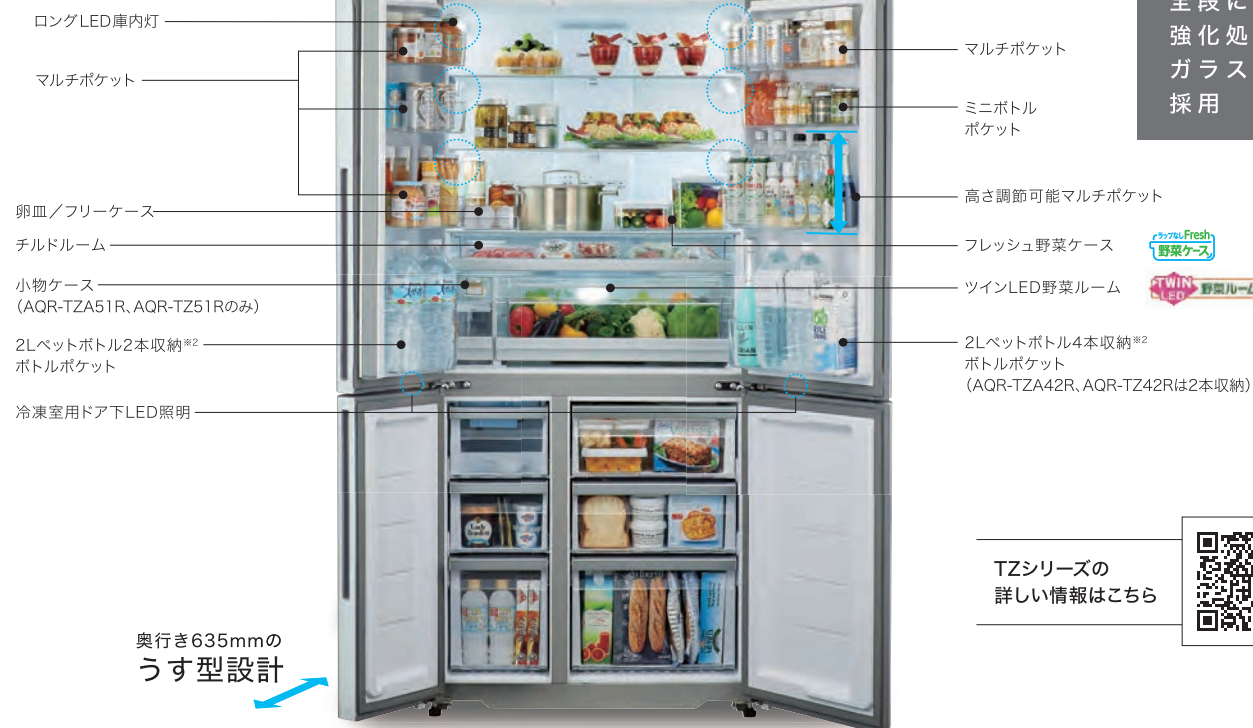

全段に
強化処理
ガラス棚
採用

フレッシュ野菜ケース
TWIN LED 野菜ルーム

2Lペットボトル4本収納※2
ボトルポケット
(AQR-TZA42R, AQR-TZ42Rは2本収納)

TZシリーズの
詳しい情報はこちら



奥行き635mmの
うす型設計

TZシリーズの冷凍室を大解剖! ※この項目は、AQR-TZA51Rを例として説明しています

180Lの大容量でたっぷり入る、整理しやすい6ボックス冷凍室。

定格内容積
180L
食品収納スペース116L
※AQR-TZ51Rは117L



〈イメージ図〉

全室
フォースター冷凍室

おいシールド
冷凍

上段フリージングボックス

クッキングアシスト (AQR-TZA51R・AQR-TZA42Rのみ)
クイック冷凍コーナー (AQR-TZA51Rのみ)

新機能 クッキングアシスト

表面のみ微凍結し、下準備の手間を省くことが可能です。終わったらタイマーでお知らせします。



カットアシスト 健康アシスト 減塩・脱水 剥きやすさアシスト



クッキングアシスト
レシビ公開中

アイスボックス

自動製氷でつくった氷をたっぷり大容量収納

中段フリージングボックス

食パンや冷凍食品が入る高さ

下段フリージングボックス

500mLペットボトルや冷凍ピザが入る高さ

新機能 旬鮮冷凍

低温※だから、長期保存の味わいに差がつきます。いまずぐ食べない食材の新鮮さを保つほか、冷凍食品を買いだめして長く保存することが可能です。


※低温とは、冷凍強設定と同じ温度帯です。
※旬鮮冷凍は30日で自動で切れます。旬鮮冷凍設定時には、通常冷凍運転と比べ、約20～30%消費電力量が増加します。消費電力量は使用条件によって変化します。



〈イメージ図〉

たとえば…
ふるさと納税やいだきものでもらったいっぺんに食べきれない高級食材をおいしく冷凍保存!

通常運転時よりも低い温度で保存するので、長期保存に最適

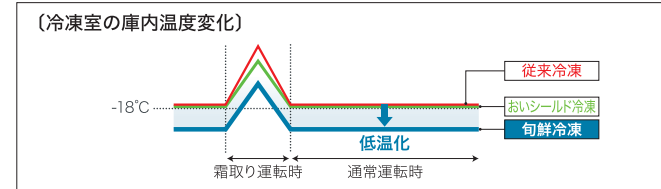

幅830mm

4ドア

鋼板
ドア

定格内容積

512L

4ドア 冷凍冷蔵庫

AQR-TZ51R／AQR-TZA51R

NEW

オープン価格* グリーン購入法適合商品

おいしールド冷凍

TWIN LED 野菜ルーム

ラップなしFresh 野菜ケース

GOOD DESIGN
公益財団法人
日本デザイン振興会主催
分類:生活家電

AQR-TZ51R
(S) サテンシルバー

AQR-TZ51R
(T) ダークウッドブラウン

AQR-TZA51R
(DS) ダークシルバー

Special Edition

	2021年省エネ 基準達成率	105%	年間消費電力量 (50/60Hz)	293kWh/年	2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)
--	-------------------	------	----------------------	----------	-----------------------------------

AQR-TZ51R／AQR-TZA51R (P.13)

■各室容量
(AQR-TZ51R)

冷蔵室
332L
250L
内チルドルーム
18L
内野菜ルーム
26L

冷凍室
180L
(117L※3)

■各室容量
(AQR-TZA51R)

冷蔵室
332L
250L
内チルドルーム
18L
内野菜ルーム
26L

冷凍室
180L
(116L※3)

く)内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.26をご覧ください。

■幅830×奥行635×高さ1,850mm

■質量:130kg(AQR-TZ51R)、137kg(AQR-TZA51R)

■据付必要寸法図(単位:mm)

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。転倒防止の設計をしているため、多少後ろへ傾いている場合があります、また設置条件によっても若干異なることがありますので10mm程度余裕をとってください。★壁ぎわに設置され、冷蔵庫扉が開かない場合は、壁から3cm以上あけてください。

主な特長	冷蔵室										冷凍室										その他		
	ツインLED	旬鮮野菜ルーム (HCSVフィルター)	マイクロイオン除菌	全段強化処理 ガラス棚	チルドルーム [DEO FRESH] ※1	脱臭フィルター AGイオン除菌 ※4	LED庫内灯	高さ調節ポケット	野菜ケース フレッシュ	卵血(14個)ノ フリーケース	おいしールド冷凍	クッキングアシスト	旬鮮冷凍	クイック冷凍	熱いまま冷凍 ※5	フリーズ トレイ	自動製氷 (はすせる製氷ユニット)	アイスボックス (自動製氷時)	フリージングボックス	ドア下LED照明	節約ecoモード	ドアアラーム	キャスター
AQR-TZ51R	●	●	—	●	●	●	ロングLED	●	(大)1個 (小)1個	●	●	—	●	●	—	—	●	最大 約170個 ※2	5個	●	●	●	4輪
AQR-TZA51R	●	●	●	●	●	●	ロングLED	●	(大)1個 (小)1個	●	●	●	●	●	●	(大)1個 (小)1個	●	最大 約170個 ※2	5個	●	—	●	4輪
AQR-TZ42R	●	●	—	●	●	●	ロングLED	●	(大)1個 (小)1個	●	●	—	●	●	—	—	●	最大 約170個 ※2	5個	●	●	●	4輪
AQR-TZA42R	●	●	●	●	●	●	ロングLED	●	(大)1個 (小)1個	●	●	●	●	●	●	(小)1個	●	最大 約170個 ※2	5個	●	—	●	4輪

※1: [DEO FRESH] 除菌・脱臭触媒フィルター 試験依頼先:一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験の方法:フィルム密着法/除菌の方法:フィルターへの抗菌成分の担持/処理部品名:チルドルーム内のフィルター/試験結果:99.9%(試験番号 JNLA2017K0053) 120L試験BOXでトリメチルアミン及びメチルメルカプタンの2H後の臭気除去率を測定。トリメチルアミン98%、メチルメルカプタン75%。当社調べ。 ※2: 氷を平らにした場合。 ※3: 製氷ユニットを取りはずした場合(自動製氷機能を使わない場合は製氷ユニットを外して収納スペースとして使えます。) ※4: 試験依頼先:一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験の方法:フィルム密着法(JIS Z 2801)/除菌の方法:フィルターへの除菌成分の担持/処理部品名:冷気ダクト内のフィルター/試験結果:99.9%以上(試験番号:20215074610-1)。/実使用空間での実証結果ではありません。 ※5: 熱いまま冷凍は60℃の食品まで対応可能です。熱いものをクイック冷凍する場合は、消費電力が約30%程度上がります。食品の間は約3cm以上離してください。

幅700mm

4ドア

鋼板
ドア

定格内容積

420L

4ドア 冷凍冷蔵庫

AQR-TZ42R／AQR-TZA42R

NEW

オープン価格* グリーン購入法適合商品

おいしールド冷凍

TWIN LED 野菜ルーム

ラップなしFresh 野菜ケース

GOOD DESIGN
公益財団法人
日本デザイン振興会主催
分類:生活家電

AQR-TZ42R
(S) サテンシルバー

AQR-TZ42R
(T) ダークウッドブラウン

AQR-TZA42R
(DS) ダークシルバー

Special Edition

	2021年省エネ 基準達成率	100%	年間消費電力量 (50/60Hz)	273kWh/年	2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)
--	-------------------	------	----------------------	----------	-----------------------------------

AQR-TZ42R／AQR-TZA42R (P.14)

■各室容量
(AQR-TZ42R)

冷蔵室
274L
203L
内チルドルーム
10L
内野菜ルーム
25L

冷凍室
146L(91L※3)

■各室容量
(AQR-TZA42R)

冷蔵室
274L
203L
内チルドルーム
10L
内野菜ルーム
25L

冷凍室
146L(91L※3)

く)内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.26をご覧ください。

■幅700×奥行635×高さ1,825mm

■質量:118kg(AQR-TZ42R)、119kg(AQR-TZA42R)

■据付必要寸法図(単位:mm)

まとめ買いにも便利！
大容量で抜群の
収納力

インテリアになじむ！
薄型で
スタイリッシュな
デザイン

ARでキッチンに試し置き

スマホ、タブレットのカメラで読み込んでください。
※実際の寸法と異なる場合がございます。

USER'S VOICE&GALLERY

まとめ買いにも便利！
大容量で抜群の
収納力

整理しやすい！
引き出しタイプの
冷凍室

目的のものを
すぐ取り出せる！
使いやすい浅い
奥行き

インテリアになじむ！
薄型で
スタイリッシュな
デザイン

まとめ買いにも便利！
大容量で抜群の
収納力

AQUA公式Instagram
@aqua_jp_official
アクアの冷蔵庫とともにある
素敵な生活がご覧いただけます。

ご購入の前に「設置スペース確認
ポイント」を必ずご確認ください。

[https://aqua-has.com/cp/
fridge/tzseries/space/](https://aqua-has.com/cp/fridge/tzseries/space/)

※1: [DEO FRESH] 除菌・脱臭触媒フィルター 試験依頼先:一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験の方法:フィルム密着法(JIS Z 2801)/除菌の方法:フィルターへの除菌成分の担持/処理部品名:冷気ダクト内のフィルター/試験結果:99.9%以上(試験番号:20215074610-1)。/実使用空間での実証結果ではありません。 ※2: 氷を平らにした場合。 ※3: 製氷ユニットを取りはずした場合(自動製氷機能を使わない場合は製氷ユニットを外して収納スペースとして使えます。) ※4: 試験依頼先:一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験の方法:フィルム密着法(JIS Z 2801)/除菌の方法:フィルターへの除菌成分の担持/処理部品名:冷気ダクト内のフィルター/試験結果:99.9%以上(試験番号:20215074610-1)。/実使用空間での実証結果ではありません。 ※5: 熱いまま冷凍は60℃の食品まで対応可能です。熱いものをクイック冷凍する場合は、消費電力が約30%程度上がります。食品の間は約3cm以上離してください。

ひとつ上のおいしさ。

インバーター搭載で
家計にやさしい
省エネモデル
全機種2021年省エネ基準達成率105%

DELIE+シリーズの
詳しい情報はこちら



野菜室

もっと野菜が食べたくなる、“見える”野菜室。

見える TWIN LED 野菜室

見える 野菜室

※詳細はP.6をご覧ください。

野菜室を開けなくても冷蔵室から野菜室が見えるから、野菜料理を作る楽しみ、食べる楽しみもアップ。
残さず使いきるモチベーションアップにも。

LED照明で明るい

庫内を明るく照らすので、野菜を奥に眠らせていないか、手軽にチェックできます。

〈イメージ図〉

DELIE+シリーズの野菜室は
野菜のみずみずしさをキープします。

■ほうれん草の7日保存後の様子



当社従来野菜室



DELIE+の野菜室

乾燥率を
約60%抑制^{※1}

※当社調べ。

ベジチルド

冷蔵室にもチルドと野菜室の機能が搭載！使いかけの野菜の保存はもちろん、チーズや練り製品も保存できます。



〈イメージ図〉

●このページは、AQR-VZA45Rを中心に説明しています。●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。

※1：試験条件／AQR-VZA45RとAQR-SV38K（2020年モデル）を各1台用意し、フィールド試験室（室温20～24℃）に設置。各冷蔵庫の野菜室に市販の購入状態（一部開放されている包装）の野菜を総重量1.8kgに調整し7日間保存した。各冷蔵庫の野菜の初期及び7日後の重量を測定し乾燥率を求め、それぞれの乾燥率から抑制効果を求めた。

DELIE+_{Plus} の冷凍室

／ここがポイント／

☆
全室フォースター

※詳細はP.4をご覧ください。

☆
おいシールド冷凍

※詳細はP.3をご覧ください。

☆
大容量冷凍室

☆
大貯氷室

たっぷり収納できるから、たくさん買っても安心。おいしさをキープして冷凍保存できるから、毎日使うのが楽しくなります。

大容量冷凍室を大解剖！

LED庫内灯で明るく見やすい

冷凍室をLED庫内灯で照らし、スムーズな食材探しを助けます。^{※1}

洗える製氷ユニットで
いつでも清潔な氷を。



給水タンク



製氷皿

給水タンクと製氷皿は取り外して水洗いできる清潔設計です。

上段冷凍室


製氷停止を押してアISTトレイを外せば、幅のある食材も収納可能なフルワイドに。クイック冷凍^{※2}でおいしさを長時間キープします。



こちらにも
収納可能に！

中段バスケット

フリージングバッグ、カップアイスなどを見やすく便利に収納！

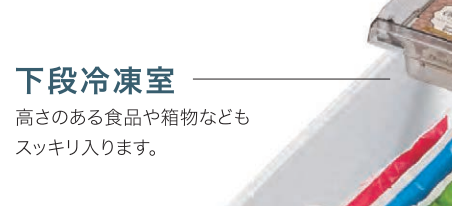

下段冷凍室

高さのある食品や箱物なども
スッキリ入ります。



〈イメージ図〉

買い物かご

約2.2杯分
定格内容積141L
(食品収納スペース73L)

※容量約33Lのカゴ

最大貯氷量200個^{※3}の
アISTトレイ

フリージングトレイ^{※1}

当社従来品よりも厚みのあるフリージングトレイによって、クイック冷凍の時間が早まります。

クイック冷凍でドリップを抑制^{※4}

■ステーキ肉をクイック冷凍後、3週間保存



当社従来冷凍室



DELIE+の冷凍室

※当社調べ。
最大氷結晶生成温度帯通過時間^{※5}

約半分^{※4}の速さで
急速冷凍

ドリップ量を
約30%抑制

※1：AQR-VZA45R/AQR-VZ43Rのみとなります。 ※2：クイック冷凍コーナーは、60℃の食品まで対応可能です。 ※3：氷を平らにした場合。 ※4：試験条件／AQR-VZA45RとAQR-46N2（2022年モデル）を各1台用意し、フィールド試験室（室温20～24℃）に設置。各冷蔵庫のクイック冷凍室にラップ包装された牛ステーキ肉（150g×15mm）を入れ急速冷凍させた。牛ステーキ肉の中心温度を測定し、最大氷結晶生成温度帯（-1～-5℃）の通過時間及び21日間保存後の解凍（冷蔵庫で12H放置し解凍）後の外観およびドリップ量を測定。 ※5：肉の中心温度が-1～-5℃の温度を通過するために要した時間。

幅595mm4ドアガラスドア

定格内容積

452L

AQR-VZA45R

オープン価格*

※1※2※3

ノンフロン

グリーン購入法適合商品

おいしールド冷凍

micro ozone

見えるTWIN LED野菜室

左開きもあります。

AQR-VZA45RL(K)

庫内仕様は右開きと同じです。

GOOD DESIGN

公益財団法人
日本デザイン振興会主催
分類:生活家電



2021年省エネ基準達成率

105%

年間消費電力量(50/60Hz)

259kWh/年

2015年新測定方法
(JIS C 9801-3:2015)

■各室容量

冷蔵室
232L
内ベジチルド
10L
内チルドルーム
14L

野菜室
79L(42L)

上段冷凍室
61L(28L)

下段冷凍室
80L(45L)

■幅595×奥行715×高さ1,850mm

■質量:104kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

50

5

5

1,850

966

715

720

1,115

595

1,271

443

(キックプレート含む)

(最大引き出し時)

く

内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.26をご覧ください。

幅595mm4ドアガラスドア

定格内容積

433L

AQR-VZ43R

オープン価格*

※1※2※3

ノンフロン

グリーン購入法適合商品

おいしールド冷凍

micro ozone

見えるTWIN LED野菜室

左開きもあります。

AQR-VZ43RL(S)

庫内仕様は右開きと同じです。

GOOD DESIGN

公益財団法人
日本デザイン振興会主催
分類:生活家電

2021年省エネ基準達成率

105%

年間消費電力量(50/60Hz)

254kWh/年

2015年新測定方法
(JIS C 9801-3:2015)

■各室容量

冷蔵室
213L
内ベジチルド
10L
内チルドルーム
14L

野菜室
79L(42L)

上段冷凍室
61L(28L)

下段冷凍室
80L(45L)

■幅595×奥行715×高さ1,775mm

■質量:98kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

50

5

5

1,775

966

715

720

1,115

595

1,271

443

(キックプレート含む)

(最大引き出し時)

く

内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.26をご覧ください。

幅595mm4ドア鋼板ドア

定格内容積

458L

AQR-V46R

オープン価格*

※1※2※3

ノンフロン

グリーン購入法適合商品

おいしールド冷凍

micro ozone

見える野菜室

左開きもあります。

AQR-V46RL(S)

庫内仕様は右開きと同じです。

2021年省エネ基準達成率

105%

年間消費電力量(50/60Hz)

260kWh/年

2015年新測定方法
(JIS C 9801-3:2015)

■各室容量

冷蔵室
238L
内ベジチルド
10L
内チルドルーム
14L

野菜室
79L(42L)

上段冷凍室
61L(28L)

下段冷凍室
80L(45L)

■幅595×奥行715×高さ1,850mm

■質量:96kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

50

5

5

1,850

966

715

720

1,115

595

1,271

434

(キックプレート含む)

(最大引き出し時)

く

内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.26をご覧ください。

幅595mm4ドア鋼板ドア

定格内容積

433L

AQR-V43R

オープン価格*

※1※2※3

ノンフロン

グリーン購入法適合商品

おいしールド冷凍

micro ozone

見える野菜室

左開きもあります。

AQR-V43RL(S)

庫内仕様は右開きと同じです。

■質量:94kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

50

5

5

1,775

966

715

720

1,115

595

1,271

434

(キックプレート含む)

(最大引き出し時)

主な特長	冷蔵室					野菜室					冷凍室					その他															
	除菌マイクロナン	LED照明	背面パネルLED照明	天面ワイドLED照明	フルワイドチルド	ベジチルド	全段強化処理ガラス棚	脱臭フィルター	アライオン除菌	高さ調節ポケット	卵11個フック	2Lペットボトル	冷蔵室ポケット	ツインLED	見える野菜室	LED庫内灯	おそうじ栓	バスケット	(トリップ抑制機能)	おいしールド冷凍	自動製氷	製氷停止	冷凍室トレイ	アイストレイ	冷凍室トレイ	フリーズフリー	バスケット	LEDステータスバー	節約モード	ドアアラーム(音)	キヤスター
AQR-VZA45R	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4輪
AQR-V46R	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	4輪
AQR-VZ43R	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	4輪
AQR-V43R	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	4輪

●印刷物です。実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。

※1: 水を平らにした場合。 ※2: 浮遊菌除菌効果(200Lのボックス内での実験結果。実使用空間での実証結果ではありません) / 試験依頼先: (一財)北里環境科学センター / 試験の方法: 200Lのボックス内にオゾンを出し、その後浮遊菌をエアサンプラーを用いて採取し、生菌数を測定。 / 試験結果: 約60分で除去率99% (試験報告書番号 北生発2020_0849号) ※3: 付着菌除菌効果(200Lのボックス内での実験結果。実使用空間での実証結果ではありません) / 試験依頼先: (一財)北里環境科学センター / 試験の方法: 200Lのボックス内に菌を塗布した寒天培地を配置しオゾン放出6時間後の生菌数を測定。 / 試験結果: 360分で除去率99% (試験報告書番号 北生発2020_0850号) ※4: ペットボトルの形状によっては、収納できない場合があります。 ※5: 試験依頼先: 一般財団法人 ポーケン品質評価機構 / 試験方法: フィルム密着法(JIS Z 2801) / 除菌方法: フィルターへの除菌成分の担持 / 処理部品名: 冷気ダクト内のフィルター / 試験結果: 99.9%以上 (試験番号: 202115074610-1) / 実使用空間での実証結果ではありません。

■は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

VZA45Rの独自機能

LEDステータスバー

冷蔵庫の状態を光でさりげなく伝える人感センサーで人の動きを感知し、冷蔵庫に近づくと光で運転状況をお知らせします。不要な点灯を抑え、空間の雰囲気や邪魔しません。

※半ドア状態や故障の可能性がある場合は常時点滅します。

※画像は(W) マットクリアホワイト

背面パネルLED・天面ワイドLED

ダブルの照明で庫内を明るく美しく背面パネルLEDと天面ワイドLED、ダブルの照明は庫内全体を明るく照らし、やわらかい光が食材をやさしくつつみ込みます。

※画像は(W) マットクリアホワイト

フロストガラス

壁紙になじむような質感にすることで室内に溶け込む外観デザインに。特別な加工を施したフロストガラスは、指紋が付にくく、上質さを演出します。

※画像は(K) マットクリアブラック

マイクロオゾン除菌

空気中の酸素から生成されたオゾンが、冷蔵庫内の浮遊菌と付着菌を除去。また、臭いのもととなる成分も分解除去します。

※5 ※6

〈イメージ図〉

17

18

Panorama Open
SIDE BY SIDE

憧れを詰め込んだ、
インテリア冷蔵庫。



AQR-SBS48R (DS)

LOOC

家具冷蔵庫【ルーク】

インテリア、
ときどき冷蔵庫。

※「家具冷蔵庫」はアキュア株式会社の登録商標です。



AQR-FD7P (C)

外見はスタイリッシュな家具で
どこに置いても、馴染むデザイン。

幅835mm

2ドア

ガラス
ドア

AQR-SBS48R

オープン価格*

475L

※下段フリーズボックスを冷凍(ツースター)で測定しています



(DS)ダークシルバー

薄型、パノラマ。
眺めのいい
冷蔵庫。



最上段の奥まで
手が届きやすい
庫内奥行約51cm



ドアを開ければ上から下まで見渡
せるだけでなく、最上段の奥まで手
が届きやすい薄型設計。ドア開放
時のスペースもコンパクトな両開き
タイプでキッチンラインをすっきり。

192L大容量冷凍室
だから収納しやすく、
たっぷり保存できる。



上段は高さを調整可能な棚に、下
段は2段ボックスになっているの
で整理がラクラク。サイドポケット
には様々なサイズ・形状の冷凍食
品を見やすく整理することができます。大型のドアポケットには保冷
剤や冷凍ビザも収納できます。

2021年省エネ
基準達成率

100%

年間消費電力量
(50/60Hz)

300 kWh/年

2015年新測定方法
(JIS C 9801-3:2015)

※下段フリーズボックスを冷凍(ツースター)で測定しています

■各室容量


冷凍室 192L (144L)	冷蔵室 283L (208L 内フレッシュ ボックス 38L)
-----------------------	--

く)内は食品収納スペース
の目安。詳しくはP.26をご覧ください。

■幅835×奥行667×高さ1,775mm

■質量:109kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

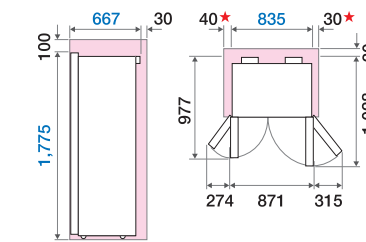

SIDE BY SIDEの
詳しい情報はこちら



ARでキッチンに試し置き



スマホ、タブレットのカメラで
読み込んでください。
※実際の寸法と異なる場合がございます。

□は最小必要設置ス
ペースで年間消費電
力量の測定条件での
寸法とは異なります。
転倒防止の設計をし
ているため、多少後ろ
へ傾いている場合が
あり、また設置条件に
よっても若干異なるこ
とがありますので
10mm程度余裕を
とってください。
★壁ぎわに設置され、
冷蔵庫扉が開かない
場合は、壁から3cm
以上あけてください。

主な特長	冷蔵室									冷凍室						その他			
	LED庫内灯	クイック冷蔵	冷蔵室 (DEO FRESH)※3	卵皿(収納数)	高さ調節棚	フレッシュボックス	(HCS Vフルタ) 旬野菜ルーム	全段強化処理 ガラス棚	冷蔵室ポケット	LED庫内灯	製氷皿(フタ付)	製氷ボックス	クイック冷凍	全段強化処理 ガラス棚	フリーズボックス※	冷凍室ポケット	ドアフレーム	静音化設計※2	キャスター
AQR-SBS48R	●	●	●	14個	●	2個	●	4段	3個	●	2枚 (各15個)	最大約180個※1	●	4段	2個	3個	冷蔵室・冷凍室	約25dB	4輪

※:下段フリーズボックスは冷凍(ツースター)となります。 ※1:氷を平らにした場合。 ※2:JIS C 9607規定の騒音試験による(安定運転時)。 ※3:[DEO FRESH]除菌・脱臭触媒フィルター 試験依頼先:一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験の方法:フィルム密着法/除菌の方法:フィルターへの抗菌成分の担持/処理部品名:冷気ダクト内のフィルター/試験結果:99.9%(試験番号 JNLA2017K0053) 120L試験BOXでトリメチルアミン及びメチルメルカプタンの2H後の臭気除去率を測定。トリメチルアミン98%、メチルメルカプタン75%。当社調べ。

幅600mm

2ドア

鋼板
ドア

AQR-FD7P

オープン価格*

72L

※下段フリーズボックスを冷凍(ツースター)で測定しています



※商品開梱時は、調節脚ロータイプの状態です。調節脚ハタイプにする場合、お客様にて付属品のハタイプの脚を取り付け下さい。



(C) グレージュウッド



(T) ブラウンウッド

インバーター搭載の静音設計

睡眠や勉強、会話の邪魔をしない静音性能
(約21dB)。どこに置いても、空間に静かに
溶け込める。



(C) グレージュウッド

静音設計
約21dB

薄型&フレンチドア

他の家具と並べても調和のとれる薄型で、
開閉スペースも気にならないフレンチドア。



45cm

温度調節

5段階の温度調節機能付き。
※冷蔵室と冷凍室の温度を同時に調節します。



調節脚

脚を付け替えて選べる高さ。



調節脚ロータイプ

調節脚ハタイプ

LOOCの詳しい
情報はこちら



ご購入の前にお部屋での
設置イメージをARで確認



主な特長	冷蔵室	冷凍室	その他					
	高さ調節棚	高さ調節棚	霜取り	LED庫内灯	ドアフレーム	耐熱トップテーブル	電源コード長	調節脚ハタイプ
AQR-FD7P	●	●	自動	冷蔵室のみ	冷蔵室のみ	●	約2.2m	●

冷凍冷蔵庫

FREEZIA+

冷凍冷蔵庫

SIMPLE+

幅600mm 4ドア 銅板ドア

定格内容積

362L

AQR-S36R

オープン価格* **※**


グリーン購入法適合商品

GOOD DESIGN

公益財団法人日本デザイン振興会主催
分類: 生活家電

■各室容量

冷蔵室 184L 151L (内チルドルーム 12L)
上段冷凍室 49L(24L)
下段冷凍室 51L(31L)
野菜室 78L(48L)



NEW

左開きもあります。
AQR-S36RL(N)
庫内仕様は右開きと同じです。



(DS) プライト
ダークシルバーク



(N) プライト
シャンパン

年間消費電力量
(50/60Hz) **310** kWh/年


2021年省エネ基準達成率 **113**%

2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

■幅600×奥行685×高さ1,775mm

■質量: 75kg

■据付必要寸法図(単位:mm)



幅600mm

3ドア

銅板ドア

定格内容積


262L

GOOD DESIGN

公益財団法人日本デザイン振興会主催
分類:生活家電



NEW

(DS)ブライト
ダークシルバー

(N)プラウド
シャンパン

年間消費電力量
(50/60Hz)

270kWh/年

2015年新測定方法
(JIS C 9801-3:2015)

121%

幅600mm

3ドア

銅板ドア

定格内容積


262L

GOOD DESIGN

公益財団法人日本デザイン振興会主催
分類:生活家電



NEW

(DS)ブライト
ダークシルバー

(N)プラウド
シャンパン

年間消費電力量
(50/60Hz)

270kWh/年

2015年新測定方法
(JIS C 9801-3:2015)

121%

幅600mm

3ドア

銅板ドア

定格内容積


262L

GOOD DESIGN

公益財団法人日本デザイン振興会主催
分類:生活家電



NEW

(DS)ブライト
ダークシルバー

(N)プラウド
シャンパン

年間消費電力量
(50/60Hz)

270kWh/年

2015年新測定方法
(JIS C 9801-3:2015)

121%

幅600mm

3ドア

銅板ドア

定格内容積


262L

GOOD DESIGN

公益財団法人日本デザイン振興会主催
分類:生活家電



NEW

(DS)ブライト
ダークシルバー

(N)プラウド
シャンパン

年間消費電力量
(50/60Hz)

270kWh/年

2015年新測定方法
(JIS C 9801-3:2015)

121%

幅600mm

3ドア

銅板ドア

定格内容積


262L

GOOD DESIGN

公益財団法人日本デザイン振興会主催
分類:生活家電



NEW

(DS)ブライト
ダークシルバー

(N)プラウド
シャンパン

年間消費電力量
(50/60Hz)

270kWh/年

2015年新測定方法
(JIS C 9801-3:2015)

121%

幅600mm

3ドア

銅板ドア

定格内容積


262L

GOOD DESIGN

公益財団法人日本デザイン振興会主催
分類:生活家電



NEW

(DS)ブライト
ダークシルバー

(N)プラウド
シャンパン

年間消費電力量
(50/60Hz)

270kWh/年

2015年新測定方法
(JIS C 9801-3:2015)

121%

幅600mm

3ドア

銅板ドア

定格内容積


262L

GOOD DESIGN

公益財団法人日本デザイン振興会主催
分類:生活家電



NEW

(DS)ブライト
ダークシルバー

(N)プラウド
シャンパン

年間消費電力量
(50/60Hz)

270kWh/年

2015年新測定方法
(JIS C 9801-3:2015)

121%

幅600mm

3ドア

銅板ドア

定格内容積


262L

GOOD DESIGN

公益財団法人日本デザイン振興会主催
分類:生活家電



NEW

(DS)ブライト
ダークシルバー

(N)プラウド
シャンパン

年間消費電力量
(50/60Hz)

270kWh/年

2015年新測定方法
(JIS C 9801-3:2015)

121%

幅600mm

3ドア

銅板ドア

定格内容積


262L

GOOD DESIGN

公益財団法人日本デザイン振興会主催
分類:生活家電



NEW

(DS)ブライト
ダークシルバー

(N)プラウド
シャンパン

年間消費電力量
(50/60Hz)

270kWh/年

2015年新測定方法
(JIS C 9801-3:2015)

121%

幅600mm

3ドア

銅板ドア

定格内容積


262L

GOOD DESIGN

公益財団法人日本デザイン振興会主催
分類:生活家電



NEW

(DS)ブライト
ダークシルバー

(N)プラウド
シャンパン

年間消費電力量
(50/60Hz)

270kWh/年

2015年新測定方法
(JIS C 9801-3:2015)

121%

幅600mm

3ドア

銅板ドア

定格内容積


262L

GOOD DESIGN

公益財団法人日本デザイン振興会主催
分類:生活家電



NEW

(DS)ブライト
ダークシルバー

(N)プラウド
シャンパン

年間消費電力量
(50/60Hz)

270kWh/年

2015年新測定方法
(JIS C 9801-3:2015)

121%

幅600mm

3ドア

銅板ドア

幅530mm

2ドア

銅板ドア

AQR-20R

オープン価格* 

 ノンフロン グリーン購入法適合商品

定格内容積

201L



(DS)ダークシルバー

(W)マットホワイト

大容量3段構造冷凍室

各室容量

冷蔵室
133L
107L
〈内フリーzers
13L〉

冷凍室
68L<45L〉

く内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.26をご覧ください。

幅530×奥行601

高さ1,375mm

質量:45kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

100

530

20

20

1,083

260

618

601

1,375

884.8(最大引き出し時)



2021年省エネ基準達成率

123%

年間消費電力量
(50/60Hz)

258kWh/年

2015年新測定方法
(JIS C 9801-3:2015)

幅530mm

2ドア

銅板ドア

AQR-17R

オープン価格* 

 **グリーン購入法適合商品**

定格内容積

170L

■各室容量

冷蔵室 102L 81L 〈内フリーケース〉 13L
冷凍室 68L(45L)




大容量3段構造冷凍室

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.26をご覧ください。

■幅530×奥行601×高さ1,225mm

■質量:42kg

■据付必要寸法図(単位:mm)



(DS)ダークシルバー



	2021年省エネ基準達成率 126%
年間消費電力量 (50/60Hz)	247 kWh/年 (JIS C 9801-3:2015)

2015年新測定方法

幅600mm 4ドア 調板
ドア

定格内容積

362L

AQR-36R2

オープン価格* ※

ノンフロン グリーン購入法適合商品

GOOD DESIGN

公益財団法人日本デザイン振興会主催
分類:生活家電

■各室容量

左開きもあります。
AQR-36R2L(DS)

庫内仕様は右開きと同じです。

(DS) プラ이트
ダークシルバー

(N) プラ이트
シャンパン

く)内は食品収納
スペースの目安。詳しく
はP26をご覧ください。

冷蔵室 184L 154L 内チルドルーム 17L
上段冷凍室 49L (23L)
下段冷凍室 51L (31L)
野菜室 78L (48L)

■幅600×奥行685×
高さ1,775mm

■質量:74kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

	2021年省エネ 基準達成率 116%
年間消費電力量 (50/60Hz) 303 kWh/年	2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

(キックプレート含む)
(最大引き出し時)

幅	600mm	3ドア	銅板 ドア
---	-------	-----	----------

AQR-26R2

定格内容積

262L

GOOD DESIGN
 公益財団法人日本デザイン振興会主催
 分類：生活家電

NEW

(DS) プライツ
 ダークシルバー

(N) プライツ
 シャンパンバン

冷蔵室 135L 112L 〈内チルドルーム 17L〉
冷凍室 74L(43L)
野菜室 53L(32L)

オープン価格※ ※

グリーン購入法適合商品

■各室容量

< >内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.26をご覧ください。

■幅 **600** × 奥行 **685** × 高さ **1,375** mm

■質量 : 59kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

(キックプレート含む)
(最大引き出し時)

	2015年省エネ基準達成率 138 %
--	----------------------------

年間消費電力量 (50/60Hz) **237** kWh/年 (JIS C 9801-3:2015) 2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

冷凍冷蔵庫 SIMPLE+

幅 500mm	2ドア	銅板 ドア
定格内容積		
137L		

(DS)ダークシルバー (W)マットホワイト

	2021年省エネ基準達成率 105%
年間消費電力量 (50/60Hz)	288 kWh/年
	2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

AQR-14R

オープン価格* **※**

ノーフロスト グリーン購入法適合商品

■各室容量

冷蔵室 86L 65L 〈内フリーケース 9L〉
冷凍室 51L 〈36L〉

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.26をご覧ください。

■幅 **500**×奥行 **568**×
高さ **1,184**mm

■質量：37kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

815.4(最大引き出し時)

冷蔵庫

Personal

幅452mm1ドア銅板ドア

定格内容積

90L

霜取り
手動

この冷蔵庫は自動霜取りではありませんので、取扱説明書をお読みいただき、正しく霜取りを行ってください。

(ご注意) 製氷コーナーでは、アイスクリームや冷凍食品の貯蔵はできません。

(DS) ダークシルバー

	2021年省エネ基準達成率 136%
年間消費電力量 (50/60Hz)	2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015) 138 kWh/年

AQR-9R

オープン価格*

 グリーン購入法適合商品

■各室容量

（ ）内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.26をご覧ください。

冷蔵庫
90L(72L)

■幅452×奥行479×高さ850mm

■質量：19kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

主な特長	冷蔵室							野菜室				冷凍室					その他						
	チルドルーム	DEODORES H フィルター※1	全段強化処理 ガラス棚	高さ調節棚	LED庫内灯	高さ調節ポケット	チユ& 卵フースタンド	冷蔵室ポケット 2Lベツトポケット	野菜ボックス	バスケット	2L ベツト ポトル 収納	間接冷却	おそうじ栓	製氷タイプ	製氷停止	クイック製氷	クイック冷凍	(バスケット 全段冷凍室)	アイストレイ	節約ecoモード	ドアアラーム	キャスター	耐熱100℃ デーパーフル※2
AQR-S36R	●	●	ノーマル ハーフ3枚	●	●	●	卵11個 チユ4本	4本	●	●	2本 ※3	●	●	自動	●	●	●	—	●	●	冷蔵室 上段冷凍室	4輪	—
AQR-36R2	●	—	ノーマル ハーフ3枚	●	●	●	卵11個 チユ74本	4本	—	●	2本 ※3	—	●	手動	—	—	●	—	●	●	冷蔵室	4輪	—
AQR-S26R	●	●	ハーフ 2枚	●	●	—	卵11個 チユ74本	4本	—	●	—	—	●	自動	●	●	●	●	—	●	冷蔵室 冷凍室	4輪	●
AQR-26R2	●	—	ハーフ 2枚	●	●	—	卵11個 チユ74本	4本	—	●	—	—	●	手動	—	—	●	●	—	●	冷蔵室	4輪	●

■は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。 *レンズを置かない場合。(AQR-S26R/26R2)

主な特長	冷蔵庫					冷凍室			その他			
	ガラス棚 全段強化処理	ドアポケット	高さ調節棚	庫内灯	フリーケース	製氷皿	貯氷コーナー	バスケット	耐熱 100℃ テーブル※2	壁ヒタ設置	霜取り	インバーター
AQR-20R	ノーマル2枚 ハーフ2枚	3段	●	●(LED)	●	●	●	●	●	●	自動	●
AQR-17R	ノーマル2枚 ハーフ2枚	2段	●	●(LED)	●	●	●	●	●	●	自動	●
AQR-14R	ノーマル2枚	2段	●	●(LED)	●	●	●	●	●	●	自動	—
AQR-9R	ノーマル1枚 ハーフ1枚	3段	●	●(LED)	●	●	—	—	—	—	手動	—

※1: ISEO FRESH+ 除菌・脱臭触媒フィルター 試験依頼先一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験の方法: フィルム密着法/ 除菌の方法: フィルターへの菌菌成成分の担持/ 処理部品品名: チェルビーム内のフィルター/ 試験結果: 99.9% (試験番号: JNLA2017K0053)
120L 試験箱DOXでトリメチルアミン及びメチルメルカプタンの2H後の臭気除去率を測定。トリメチルアミン98%、メチルメルカプタン75%。当社調べ。 ※2: オープンレンジのタイプ・サイズによっては置けない場合があります。 ※3: ペットボルの形状によっては、収納できない場合があります。

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。 *レンジを置かない場合。(AQR-20R/AQR-17R/AQR-14R)

幅400mm

鋼板ドア

定格内容積

140L

3温度帯切替※2

自動霜取り



	2021年省エネ基準達成率	167%
年間消費電力量 (50/60Hz)	275※1	2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

ファン式冷凍庫

AQF-SFA14R

オープン価格*

※電

ノンフロン


グリーン購入法適合商品

■各室容量

冷凍庫に食材を保存する際は、包装・容器等を使用し、直接食材と冷凍庫が触れない様にしてください。

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.26をご覧ください。

140L
〈98L〉



幅360mm

鋼板ドア

定格内容積

105L

自動霜取り

SLM



	2021年省エネ基準達成率	155%
年間消費電力量 (50/60Hz)	236	※1 2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

ファン式冷凍庫

AQF-SFA11R

オープン価格*

※電

ノンフロン


グリーン購入法適合商品

■各室容量

冷凍庫に食材を保存する際は、包装・容器等を使用し、直接食材と冷凍庫が触れない様にしてください。

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.26をご覧ください。

105L
〈72L〉



幅475mm

鋼板ドア

定格内容積

122L

3温度帯切替※1

クイック冷凍※2

自動霜取り



	2021年省エネ基準達成率	130%
年間消費電力量 (50/60Hz)	316※3	2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

ファン式冷凍庫

AQF-F12R

オープン価格*

※電


ノンフロン

グリーン購入法適合商品

■各室容量

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.26をご覧ください。

122L
〈94L〉



幅475mm

鋼板ドア

定格内容積

93L

3温度帯切替※1

クイック冷凍※5

自動霜取り



	2021年省エネ基準達成率	145%
年間消費電力量 (50/60Hz)	230※6	2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

ファン式冷凍庫

AQF-FA9R

オープン価格*

※電


ノンフロン

グリーン購入法適合商品

■各室容量

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.26をご覧ください。

93L
〈78L〉



幅360mm

鋼板ドア

定格内容積

105L

自動霜取り

SLM



	2021年省エネ基準達成率	114%
年間消費電力量 (50/60Hz)	320	※1 2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

ファン式冷凍庫

AQF-SF11R

オープン価格*

※電

ノンフロン


グリーン購入法適合商品

■各室容量

冷凍庫に食材を保存する際は、包装・容器等を使用し、直接食材と冷凍庫が触れない様にしてください。

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.26をご覧ください。

105L
〈72L〉



幅497mm

鋼板ドア

定格内容積

180L

温度調節が可能※2

LED庫内灯

クイック冷凍※3

自動霜取り

アシストハンドル



	2021年省エネ基準達成率	153%
年間消費電力量 (50/60Hz)	372※4	2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

ファン式冷凍庫

AQF-F18R

オープン価格*

※電

ノンフロン


グリーン購入法適合商品

■各室容量

冷凍庫に食材を保存する際は、包装・容器等を使用し、直接食材と冷凍庫が触れない様にしてください。

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.26をご覧ください。

180L
〈129L〉



幅502mm

鋼板ドア

定格内容積

134L

運転調節が可能※1

LED庫内灯

クイック冷凍※2

自動霜取り



	2021年省エネ基準達成率	152%
年間消費電力量 (50/60Hz)	291※4	2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

ファン式冷凍庫

AQF-F13R

オープン価格*

※電


ノンフロン

グリーン購入法適合商品

■各室容量

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.26をご覧ください。

134L
〈88L〉



幅688mm

定格内容積

30L

温度調節が可能

霜取り手動



■各室容量

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.26をご覧ください。

30L



主な特長	冷凍／冷蔵切替式	冷凍／冷蔵切替式	クイック冷凍	バスケット引き出し式	ガラス棚	LED庫内灯	霜取り方式	アシストハンドル	キャスター	操作パネル	ユニットカバー	インバーター
	※2	※2	※3									
AQF-SFA14R	—	●	—	4個	4枚	—	自動	—	2輪(後輪)	庫内	●	●
AQF-SFA11R	—	—	—	4個	4枚	—	自動	—	2輪(後輪)	庫内	●	●
AQF-SF11R	—	—	—	4個	4枚	—	自動	—	2輪(後輪)	庫内	●	—
AQF-F18R	●	—	●	4個	2枚	●	自動	●	2輪(後輪)	庫内	●	—

※1:冷凍使用時の場合(冷蔵使用時の年間消費電力量は99kWh/年です。)

※2:温度切替は庫内全体での切り替えになります。バスケットごとに設定はできません。

※3:クイック冷凍設定時には、通常冷凍モードでの運転と比べて約40%消費電力量が増加します。なお、消費電力量は使用条件によって変化します。

※4:冷凍使用時の場合(冷蔵使用時の年間消費電力量は172kWh/年です。)

■は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。

主な特長	切替式冷凍／冷蔵運転	冷凍／冷蔵切替式	クイック冷凍	クリアトレイ	バスケット引き出し式	扉ポケット	LED庫内灯	霜取り方式	ドアフレーム	キャスター	耐熱100℃トッパーフール	操作パネル	ユニットカバー	インバーター
	※4	※1									※7※8			
AQF-F12R	—	●	●※2	2個	3個	●	—	自動	●	—	●	前面	—	—
AQF-FA9R	—	●	●※5	1個	3個	—	—	自動	●	2輪(後輪)	●	前面	—	●
AQF-F13R	●	—	●※2	1個	4個	—	●	自動	●	2輪(後輪)	●	庫内	●	—

※1:温度切替は庫内全体での切り替えになります。バスケットごとに設定はできません。

※2:クイック冷凍設定時には、通常冷凍モードでの運転と比べて、約40%消費電力量が増加します。なお消費電力量は使用条件によって変化します。

※3:冷凍使用時の場合(冷蔵使用時の年間消費電力量は186kWh/年です。)

※4:冷凍使用時の場合。

※5:クイック冷凍設定時には、通常冷凍モードでの運転と比べて、約50%消費電力量が増加します。なお消費電力量は使用条件によって変化します。

※6:冷凍使用時の場合(冷蔵使用時の年間消費電力量は90kWh/年です。)

※7:オープンレンジのタイプ・サイズによっては置けない場合があります。

※8:トッパーフールの上にすべりやすいものを置かないでください(落ちて、けがの原因になります)。電子レンジ等を置く場合は、台脚部に滑り止めを施してご使用ください。

■は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。

*レンジを置かない場合。(AQF-F12R/F13R/FA9R)※転倒防止の設計をしているため多少後ろに傾いている場合があります。

幅1,110mm ガラスドア

定格内容積
270L

4つの可動式バスケットで
仕分け保存が簡単、
お手入れしやすいガラストップ。

温度調節が可能※1 クイック冷凍※2
自動霜取り



(W) ホワイト


ファン式冷凍庫
AQF-GF27CN

オープン価格※ 緑のマークはグリーン購入法適合商品

■各室容量
()内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.26をご覧ください。

270L
(241L)

■幅1,110×奥行690×高さ895mm
■質量:66kg
■据付必要寸法図(単位:mm)



	2021年省エネ基準達成率	194%	年間消費電力量(50/60Hz)	420※3	2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)
--	---------------	------	------------------	-------	-------------------------------

幅940mm ガラスドア

定格内容積
195L

4つの可動式バスケットで
仕分け保存が簡単、
お手入れしやすいガラストップ。

温度調節が可能※1 クイック冷凍※2
自動霜取り




(W) ホワイト

■各室容量
()内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.26をご覧ください。

195L
(170L)

■幅940×奥行630×高さ895mm
■質量:54kg
■据付必要寸法図(単位:mm)




	2021年省エネ基準達成率	190%	年間消費電力量(50/60Hz)	320※4	2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)
--	---------------	------	------------------	-------	-------------------------------

幅600mm 銅板引き出し

定格内容積
145L

3温度帯切替※1 クイック冷凍※2
自動霜取り

NEW ※2025年6月発売予定

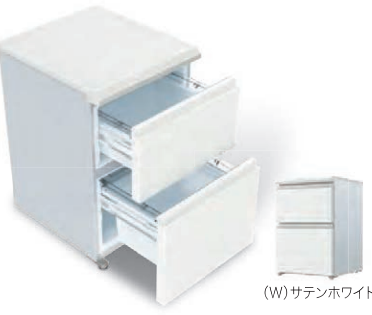


(W) サテンホワイト

■各室容量
()内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.26をご覧ください。

63L
(41L)
82L
(42L)

■幅600×奥行685×高さ900mm
■質量:40kg
■据付必要寸法図(単位:mm)



	2021年省エネ基準達成率	197%	年間消費電力量(50/60Hz)	240※3	2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)
--	---------------	------	------------------	-------	-------------------------------

幅557mm ガラス引き出し

定格内容積
100L

3温度帯切替※1 クイック冷凍※4
自動霜取り

COOL CABINET EX




(W) クリスタルホワイト

■各室容量
()内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.26をご覧ください。

48L
(22L)
52L
(28L)

■幅557×奥行651×高さ882mm
■質量:45kg
■据付必要寸法図(単位:mm)



	2021年省エネ基準達成率	124%	年間消費電力量(50/60Hz)	283※5	2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)
--	---------------	------	------------------	-------	-------------------------------

幅820mm

定格内容積
200L

クイック冷凍※6※7
霜取り手動

鍵付き



(W) スノーホワイト

直冷式冷凍庫
AQF-20CP


オープン価格※ 緑のマークはグリーン購入法適合商品

このフリーザーは自動霜取りではありませんので、取扱説明書をお読みいただき、正しく霜取りを行ってください。

■各室容量
()内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.26をご覧ください。

200L
(176L)

■幅820×奥行565×高さ870mm
■質量:31kg
■据付必要寸法図(単位:mm)



	2021年省エネ基準達成率	114%	年間消費電力量(50/60Hz)	275※8	2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)
--	---------------	------	------------------	-------	-------------------------------

幅545mm

定格内容積
100L

クイック冷凍※6※7
霜取り手動




(W) スノーホワイト

■各室容量
()内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.26をご覧ください。

100L
(87L)

■幅545×奥行500×高さ870mm
■質量:25kg
■据付必要寸法図(単位:mm)



	2021年省エネ基準達成率	105%	年間消費電力量(50/60Hz)	185※8	2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)
--	---------------	------	------------------	-------	-------------------------------

主な特長	冷凍／冷蔵切替式※5	クイック冷凍	バスケット	LED庫内灯	霜取り方式	ガラストップ	キャスター	操作パネル(フリップ温度調節)	ユニットカバー	仕切り板
AQF-GF27CN	●	●※2	可動式	●	自動	●	4輪	天面	●	●
AQF-GF20CN	●	●※2	可動式	●	自動	●	4輪	天面	●	●
AQF-20CP	—	●※6※7	●	●	手動※9	—	4輪	前面	●	—
AQF-10CP	—	●※6※7	●	—	手動※9	—	4輪	前面	●	—

●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。

※1: -24℃～-16℃、0℃～5℃で設定できます。 ※2: 「クイック冷凍」に設定時のみ。クイック冷凍運転中の約150分間においては、消費電力量が約15%程度(計算値)増加します。当社試験条件による。 ※3: 冷凍使用時=-18℃の場合(冷蔵使用時5℃の年間消費電力量は180kWh/年です。 ※4: 冷凍使用時=-18℃の場合(冷蔵使用時5℃の年間消費電力量は130kWh/年です。 ※5: 温度切替は庫内全体での切り替えになります。バスケットごとに設定はできません。 ※6: クイック冷凍設定時には、通常冷凍モードでの運転と比べて、約80%消費電力量が増加します。なお消費電力量は使用条件によって変化します。 ※7: 庫内を早く冷やしたいとき、一度に多量の食品を入れたときに急冷スイッチを「入」にする、コンプレッサーが連続運転となり早く温度が下がります。クイック冷凍から24時間後には自動終了します。 ※8: 年間消費電力量は、省エネ基準達成率を算出した数値(50Hz・60Hzで異なる場合は大きい方)を記載しています。50Hz・60Hzのそれぞれの年間消費電力量はカタログ裏表紙をご確認ください。 ※9: 手動での霜取り方法については、取扱説明書をお読みいただき、正しく霜取りを行ってください。■は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。 *キャスターを含む寸法。上部は扉が全開できるスペースをおとりください。

冷蔵庫を上手に、安心してお使いいただくために。

■冷蔵庫据え付けのご注意

●水平で丈夫な床に…不安定な据え付けは、振動や騒音の原因となります。水平で丈夫な床に設置し、ガタつくときは調整脚で安定させてください。 ●水気、湿気の多いところは避けて…流し台の横など、水気や湿気の多いところに据え付けますと、絶縁不良やサビの原因となりますので、避けてください。 ●冷蔵庫専用の単独コンセントを…タコ足配線は事故・故障の原因となります。 ●直射日光や発熱物の近くは避けて、風通しのよいところで周囲にすきまをとってください。 ●据え付けスペースについて…放熱が悪いと冷却力を弱め、余分な電気代がかかる原因となりますので、冷蔵庫の側面、背面及び上部などに放熱スペースが必要です。必要な放熱スペースについては機種ごとに記載しておりますのでご確認ください。

■冷蔵庫の内容積について

●定格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、庫内の温度制御に必要でない庫内部品(棚やケース等)を外した状態で算出したものです。 ●貯蔵室ごと(冷蔵室、冷凍室、野菜室等)に、定格内容積と併せ食品収納スペース(貯蔵室ごとの実際に食品を収納することができる空間の容積)の目安を表示しています。

■冷凍庫ご使用の際のご注意

●運転中の冷蔵庫のそばでラッカー等の可燃性スプレーを使用しないでください。 ●家庭用冷蔵庫・冷凍庫は、使い方の激しい業務用には適しません。業務用には、専用機種をご使用ください。 ●家庭用冷蔵庫は静止した状態で使うように設計されています。車輪、船舶での使用には向きません。このような場合の故障は、有償修理とさせていただきます。

■冷凍室(フリーザー)の性能について

冷凍室(フリーザー)の性能は、記号によって区別表示しております。記号ごとの性能は日本産業規格(JIS C 9607:2015)に規定された試験条件で試験したときの冷凍負荷温度(食品温度)が次の表のようなものになります。ただし、貯蔵期間は食品の種類、冷凍室に入れるまでの温度、使用条件等によって異なりますので、一応の目安としてご覧ください。

冷凍室の性能	ワンスター	ツースター	スリースター	フォースター
記号	★	★★	★★★	★★★★
冷凍負荷温度(食品温度)	-6℃以下	-12℃以下	-18℃以下	-18℃以下
冷凍食品の貯蔵期間の目安	約1週間	約1カ月	約3カ月	約3カ月

地球環境に配慮



■ノンフロンウレタン断熱材:ノンフロン断熱発泡ガス(シクロペンタン)を使用。
■ノンフロン冷媒:代替フロン(R134a)より、地球温暖化への影響が少ないノンフロン冷媒(R600a)を採用しています。

グリーン購入法適合商品

このマークの商品は、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に対応している商品です。



このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。『省エネ基準達成率』は、省エネ法に定められた2021年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。











シリーズ		TX series		TZ Special Edition		TZ series		Panorama Open	DELIE+ series				FREEZIA+							
定格内容積		501L	506L	512L	420L	512L	420L	475L	452L	458L	433L	433L	362L	262L	362L	262L				
ドア数		両開き5ドア		両開き4ドア		両開き4ドア		両開き2ドア		片開き4ドア				片開き4ドア	片開き3ドア	片開き4ドア	片開き3ドア			
ドア面材		ガラス		鋼板				ガラス	ガラス	鋼板	ガラス	鋼板	鋼板							
品番		AQR-TXA50R	AQR-TX51R	AQR-TZA51R	AQR-TZA42R	AQR-TZ51R	AQR-TZ42R	AQR-SBS48R	AQR-VZA45R	AQR-V46R	AQR-VZ43R	AQR-V43R	AQR-S36R	AQR-S26R	AQR-36R2	AQR-26R2				
掲載ページ		10 ページ	10 ページ	13 ページ	14 ページ	13 ページ	14 ページ	19 ページ	17 ページ	17 ページ	18 ページ	18 ページ	21 ページ	21 ページ	21 ページ	21 ページ				
外観																				
		150cm		150cm		150cm		150cm	150cm	150cm	150cm	150cm	150cm	150cm	150cm	150cm	150cm			
		100cm		100cm		100cm		100cm	100cm	100cm	100cm	100cm	100cm	100cm	100cm	100cm	100cm			
		50cm		50cm		50cm		50cm	50cm	50cm	50cm	50cm	50cm	50cm	50cm	50cm	50cm	50cm		
カラー	右開き	W K	W X	DS	DS	S T	S T	DS	W K	S K	W S	S K	DS N	DS N	DS N	DS N				
	左開き	[両開き]	[両開き]	[両開き]	[両開き]	[両開き]	[両開き]	[両開き]	K	S	S	S	N		DS					
幅(mm)		700	700	830	700	830	700	835	595	595	595	595	600	600	600	600				
外形寸法と定格内容積 ＜ ＞内は食品収納スペースの目安。 詳しくは、P.26をご覧ください。 ➡据付に必要な寸法 ➡最小必要設置スペース (年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。) ★レンジを置かない場合。 冷蔵庫 アイスルーム 冷凍室 野菜室																				
		276kWh/年	280kWh/年	267kWh/年	273kWh/年	293kWh/年	273kWh/年	300kWh/年	259kWh/年	260kWh/年	254kWh/年	254kWh/年	310kWh/年	270kWh/年	303kWh/年	237kWh/年				
年間消費電力量(50/60Hz) 2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)																				
製品質量(kg)		131	126	137	119	130	118	109	104	96	98	94	75	60	74	59				
定格消費電力 50/60Hz(W)	電動機	80/80	80/80	70/70	60/60	70/70	60/60	90/90	70/70	70/70	70/70	70/70	65/65	60/60	65/65	60/60				
	電熱装置	150/150	150/150	160/160	130/130	160/160	130/130	149/149	130/130	130/130	130/130	130/130	132/132	132/132	130/130	130/130				
冷蔵庫		間接冷却チルドルーム P.7		チルドルーム(DEO FRESH)※2				冷蔵室(DEO FRESH)※8 P.19	フルワイドチルドルーム(DEO FRESH)※2 P.7				チルドルーム(DEO FRESH)※2		チルドルーム					
		マイクロオン除菌 P.9・Agイオン除菌※3脱臭フィルター	Agイオン除菌※3脱臭フィルター	マイクロオン除菌 P.9・Agイオン除菌※4脱臭フィルター		Agイオン除菌※4脱臭フィルター		マイクロオン除菌 P.9・Agイオン除菌※4脱臭フィルター	Agイオン除菌※4脱臭フィルター											
		全段強化処理ガラス棚																		
鮮度保持LED(ツインLED)		ツインLED P.5								ツインLED P.5	ツインLED P.5									
野菜室(ルーム)		見える野菜室 P.6		旬鮮野菜ルーム P.12				見える野菜室 P.6												
		うるおいエリア P.6		フレッシュ野菜ケース P.12								間接冷却構造								
冷凍室		おいシールド冷凍 P.3								おいシールド冷凍 P.3										
		クイック冷凍 P.4		クイック冷凍 P.4・クッキングアシスト P.12・旬鮮冷凍 P.12		クイック冷凍 P.4・旬鮮冷凍 P.12		クイック冷凍 P.4												
自動製氷		はずせる製氷ユニット								洗える製氷ユニット P.16				洗える製氷ユニット P.16						
省エネ・その他		節約ecoモード P.2				節約ecoモード P.2				節約ecoモード P.2										
		インバーター																		
静音設計※5		約20dB						約25dB	約20dB					約19dB	約20dB					
ノンフロン		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
冷凍室の性能		※7	※7	※7	※7	※7	※7	※6	※7	※7	※7	※7	※7	※7	※7	※7				
JANコード		(W): 4582678513236 (K): 4582678513243	(W): 4582678513809 (X): 4582678513250	(DS): 4582678512598	(DS): 4582678512628	(S): 4582678512918 (T): 4582678512581	(S): 4582678512925 (T): 4582678512611	(DS): 4582678512468	(W): 4582678513113 (K): 4582678513120 L(K): 4582678513137	(S): 4582678513144 (K): 4582678513151 L(S): 4582678513168	(W): 4582678513175 (S): 4582678513182 L(S): 4582678513199	(S): 4582678513205 (K): 4582678513212 L(S): 4582678513229	(DS): 4582678512536 (N): 4582678512529 L(N): 4582678512543	(DS): 4582678512567 (N): 4582678513366	(DS): 4582678513946 (N): 4582678513939 L(DS): 4582678513953	(DS): 4582678513977 (N): 4582678513960				

●本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●掲載商品でも品切れになる場合があります。お選びになる際には、販売店までご確認ください。 ●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。 ※1:製氷ユニットを取りはずした場合(自動製氷機能を使わない場合は製氷ユニットを外して収納スペースとして使えます)。 ※2:[DEO FRESH] 除菌・脱臭触媒フィルター 試験依頼先:一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験の方法:フィルム密着法/抗菌の方法:フィルターへの抗菌成分の担持/処理部品名:チルドルーム内のフィルター/試験結果:99.9%(試験番号 JNLA2017K0053) ※3:試験依頼先:一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験の方法:フィルム密着法 抗菌の方法:フィルターへの抗菌成分の担持 処理部品名:冷却カバー内のフィルター 試験結果: 99.9%

(試験番号 20214013103-1) ※4:試験依頼先:一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験方法:フィルム密着法(JIS Z 2801)/除菌方法:フィルターへの除菌成分の担持/処理部品名:冷気ダクト内のフィルター/試験結果:99.9%以上(試験番号:20215074610-1)/実使用空間での実証結果ではありません。 ※5:JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時)。 ※6:下段フリーズボックスは冷凍(フリーズ)となります。 ※7:上段冷凍室は冷凍(フリーズ)となります。 ※8:[DEO FRESH] 除菌・脱臭触媒フィルター:一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験の方法:フィルム密着法/除菌の方法:フィルターへの抗菌成分の担持/処理部品名:冷気ダクト内のフィルター/試験結果:99.9%(試験番号 JNLA2017K0053) 120L試験BOXでトリメチルアミン及びメチルメルカプタンの2H後の臭気除去率を測定。トリメチルアミン98%、メチルメルカプタン75%。当社調べ。

■冷凍冷蔵庫/冷蔵庫ラインアップ

(価格はすべてオープン価格*です。)

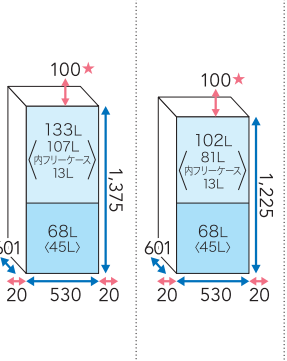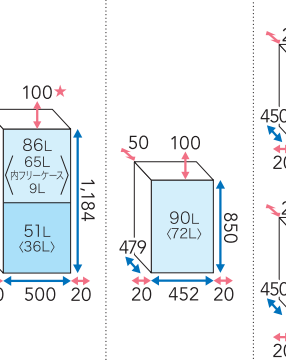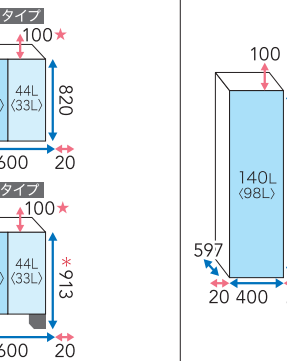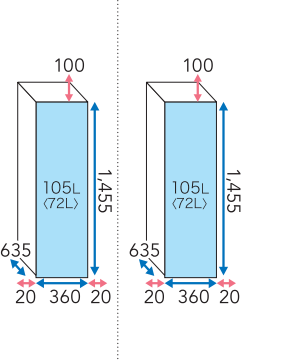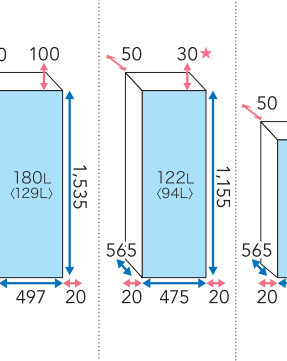シリーズ		SIMPLE+			Personal	LOOC
定格内容積		201L	170L	137L	90L	72L
ドア数		片開き2ドア			片開き1ドア	両開き2ドア
ドア面材		鋼板				
品番		AQR-20R	AQR-17R	AQR-14R	AQR-9R	AQR-FD7P
掲載ページ		22 ページ	22 ページ	22 ページ	22 ページ	20 ページ
外観	150cm 100cm 50cm					
						
						
						
カラー	右開き					
	左開き					
幅(mm)		530	530	500	452	600
外形寸法と定格内容積 < >内は食品収納スペースの目安。 詳しくは、P.26をご覧ください。 ➡ 据付に必要な寸法 ➡ 最小必要設置スペース (年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。) ★ レンジを置かない場合。 ★ キャスターを含む寸法。上部は扉が全開できるスペースをおとりください。  (ハンドル・キックプレートを含む) 単位: (mm)						
年間消費電力量(50/60Hz)*2 2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)		258kWh/年	247kWh/年	288kWh/年	138kWh/年	240kWh/年
製品質量(kg)		45	42	37	19	30
定格消費電力 50/60Hz(W)	電動機	70/70	70/70	60/65	40/40	55/55
	電熱装置	120/120	120/120	120/120	—	100/100
冷蔵室						
冷凍室						
自動製氷						
省エネ・その他						
静音設計※1						
ノンフロン						
冷凍室の性能						
JANコード		(W): 4582678513427 (DS): 4582678513410	(DS): 4582678513397	(W): 4582678513106 (DS): 4582678513090	(DS): 4582678513298	(C): 4582678511973 (T): 4582678511980

■冷凍庫ラインアップ

■その他

Freezer												ポータブル冷蔵庫	
140L			105L	105L	180L	122L	93L	134L	145L	100L	270L	200L	30L
冷却 方式	片開き1ドア			片開き1ドア			引出し2ドア			上開き1ドア			上開き1ドア
	ファン式			ファン式							直冷式		直冷式
	AQF-SFA14R	AQF-SFA11R	AQF-SF11R	AQF-F18R	AQF-F12R	AQF-FA9R	AQF-F13R	AQF-DFA15R	AQF-GD10N	AQF-GF27CN	AQF-20CP	AQP-M3R	
	23 ページ	23 ページ	23 ページ	23 ページ	24 ページ	24 ページ	24 ページ	26 ページ	26 ページ	25 ページ	25 ページ	24 ページ	
	NEW	NEW	NEW GOOD DESIGN 公益財団法人 日本デザイン振興会主催 分類:生活家電		NEW	NEW	NEW	NEW ※2025年6月 発売予定					
50cm													
00cm													
50cm													
	S	S	W K	W	W	W	W	W	W	W	W	H	
								[引出し]	[引出し]	[上開き]	[上開き]	[上開き]	
	400	360	360	497	475	475	502	600	557	1,110	820	688	
	☆275kWh/年 ☆99kWh/年	236kWh/年	320kWh/年	☆372kWh/年 ☆172kWh/年	☆316kWh/年 ☆186kWh/年	☆230kWh/年 ☆90kWh/年	291kWh/年	☆240kWh/年 ☆90kWh/年	☆283kWh/年 ☆112kWh/年	☆420kWh/年 ☆180kWh/年	275kWh/年	—	
	38	36	37	48	30	28	38	40	45	66	31	12	
	65/65	60/60	100/110	79/91	65/65	75/75	76/88	82/82	72/72	99/114	71/81	55/55	
	120/120	124/124	124/124	120/120	140/140	140/140	120/120	175/175	120/120	190/190	—	—	
冷凍室	冷凍/チルド/冷蔵※4												
	クイック冷凍												
	全段強化処理ガラス棚						クリアトレイ						
	引き出し式バスケット								可動式バスケット		バスケット		
	LED庫内灯						LED庫内灯		LED庫内灯		LED庫内灯		
								ガラス引き出し	ガラスストップテーブル				
その 省エネ・ 他	インバーター				インバーター		インバーター					インバーター	
												—	
	(S): 4582678514233	(S): 4582678514226	(W): 4582678514172 (K): 4582678514189	(W): 4582678513311	(W): 4582678513922	(W): 4582678514066	(W): 4582678514059	(W): 4582678514073	(W): 4582678510846	(W): 4582678510716 AQF-GF20CN (W): 4582678510709 ※機種詳細はP.25をご覧ください。	(W): 4582678512260 AQF-10CP (W): 4582678512253 ※機種詳細はP.25をご覧ください。	(H): 4582678513519	

(価格はすべてオープン価格*です。)

●本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●掲載商品でも品切れになる場合があります。お選びになる際には、販売店までご確認ください。 ●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。 ※1:JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度30℃安定運転時)。 ※2:年間消費電力量は、省エネ基準達成率を算出した数値(50Hz・60Hzで異なる場合は大きい方)を記載しています。50Hz・60Hzのそれぞれの年間消費電力量はカタログ裏表紙をご確認ください。 ※3:JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時)。 ※4:温度切替は庫内全体での切り替えになります。バスケットことに設定はできません。 *高さ調節脚☆印は、上段が冷凍使用時、下段が冷蔵使用時です。

