部品	部品コード 希望小売価格	用途	対象機種	部品	品番・部品コード 希望小売価格	用途	対象機種	部品	品番・部品コード 希望小売価格	用途	対象機種
コントロール機構完成B 部品	301 0 1000 99600	押しボタン式	MCW- C70L	50円メカ	301 S 8410 00300	50円刻みの	MCW-	単独式洗剤自動投入器 商品	HHH-CLD-106	当社指定の洗剤または	
	6,050円(税込) 5,500円(税抜)	に変更でき ます。	C50L W7C		4,400円(税込)	設定ができ ます。	C70L C50L W7C	洗剤	38,500円(税込)	柔軟剤を自 動投入する ことができ	MCW- C70L, C50L
コントロール機構完成C	305 0 1000 02100	押しボタン式			4,000円(税抜)				35,000円(税抜)	ます。	
部品	5,500円(税込) 5,000円(税抜)	に変更でき ます。	MCD- D7C	ダクトセット部品	305 S 1214 00100	排気ダクト (長さ1.5m)	MCD- CK50L	安心ロックユニット商品*1	HHH-LK-CK50	ドアロック	MCD-
コントロール機構完成D 部品	305 0 1000 01900	押しボタン式に変更でき	MCD-	0	6,600円(税込) 6,000円(税抜)	(Re1.5III)	D7C		38,500円(税込) 35,000円(税抜)	. する時に 使用します。	CK50L
.000.	11,000円(税込) 10,000円(税抜)	ます。	CK50L	集中式洗剤自動投入器商品	HHH-CLD-107	当社指定の洗剤または		価格ラベルキット	HHH-PRICE-		
給湯キット 商品	HHH-HV-3	お湯洗いが	MCW- C70L			柔軟剤を自 動投入する	MCW- C70L	商品 1250 1300 1350 1400 1500 112 112 722 728 1481 1881	MCW	料金を変更 するときに	MCW- C70L
	8,250円(税込) 7,500円(税抜)	込) できます。 C50L _{外形寸法:}	外形寸法: 幅125×奥行110×高さ97(mm)	26,400円(税込) ことができ ます。		ことができ C50L		1,430円(税込) 1,300円(税抜)	使用します。	C50L	

3,850円(税込)/3,500円(税抜)〉が必要です。

●助剤投入器専用洗剤・ソフト剤 商品

HHH-ハダピュアセンザイ(洗剤17kg入り) オープン価格* HHH-ハダピュアソフター(柔軟剤17kg入り) オープン価格* ●スニーカーウォッシャー専用洗剤 商品

HHH-テクノスニーカー (18kg入り) オープン価格*

☆ 安全に関するご注意 〈洗濯乾燥機・洗濯機・コインランドリー〉

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●アース線を確実に取り付けてください。故障や漏電の ときに感電するおそれがあります。アース線のガス管への取り付けは絶対しないでください。アースの取り付けは販売店にご相談ください。●浴室や風雨にさらされる場所など湿気の 多い場所には据え付けないでください。感電、火災、故障、変形などのおそれがあります。●防水性のシートや衣類は、洗濯および脱水しないでください。脱水中に異常振動を起こし、 本体の損壊やけがをするおそれがあります。●食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディーオイル、エステ系オイルなど)、ベンジンやシンナー、ガソリン、 樹脂(セルロース系)などの付着した衣類や、ポリプロピレン繊維製の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しないでください。油などの酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。
- ●お子さまをドラムに入らせないでください。ドラム内に閉じ込められて、窒息、やけど、感電、けが、溺れるなどのおそれがあります。



このような 症状は ありませんか

★ 長年ご使用の洗濯乾燥機・洗濯機の点検を! ★

- ●脱水槽が止まりにくい。●水もれする。(ホース、水槽、給水栓継手)
- ●こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- ●本体にさわるとピリピリ電気を感じる。●据付が傾いたりグラグラしている。
- ●スイッチを入れても、動かないときがある。●タイマーが途中で止まることがある。
- ●電源コード、プラグが異常に熱い。●その他の異常·故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障 や事故防止のため、スイッチを 切りコンセントから電源プラグ を抜いて必ず販売店に点検: 修理をご相談ください。

⚠ 経年劣化に係る安全上のご注意

●洗濯機(洗濯乾燥機を除く)は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示 をしております。●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

保証書に関するお願い

●取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。(一部の品番は商品に添付しております)ご購入の際、必ず記入事項をご確認の上、保存ください。尚、店名、ご購入年月日 の記載のないものは無効となります。●商品の補修用性能部品の保有年数は次の通りです。洗濯乾燥機・洗濯機…保有期間は製造打ち切り後6年。

その他使用上のご注意

●理容院、美容院などでの業務用使用、また寮や病院など共同でご使用になり1日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品交換(ベルト、プー リー、フィルター、ファンなど)が必要になることがあります。このようなで使用は、保証期間の対象となりません。お買い上げ販売店にご相談の上、定期的な点検·掃除を依頼 してお使いになることをおすすめします。</洗濯乾燥機・洗濯機を正しくお使いいただくために>●電気容量やコンセント形状は製品に合ったものをご使用ください。●床面 強度が十分ある場所に、水平に設置してください。●水道水圧は0.03~1MPaが適切です。●給水ホースを接続した水栓は、ご使用中以外は閉めてください。マジック継手 のゆるみ等により、水もれすることがあります。●洗濯機をご使用の場合、脱水時には、脱水槽の回転が完全に止まるまで、絶対に脱水槽などに手をふれないでください。 事故(けが)のもとになります。●洗濯機の風呂水ポンプを使用せずに、風呂水を洗濯機に吸水するシステムをご使用の場合は、システムメーカーにご確認ください。 〈洗濯乾燥機を正しくお使いいただくために〉●乾燥してはいけないもの・ウール・絹製品・毛皮・皮革製品、タンブラー(回転式)禁止表示、吊り干し・平干し表示があるもの (※絹·麻の繊維でも、少し縮むことがあります)。●のり付けした衣類は乾燥しないでください。フィルターの目づまりなどの原因になります。●契約電力が小さい場合は 電気工事店にご相談の上、電気工事をしてください。●水や湿気、直射日光が直接あたる所は避け水平に設置してください。●乾燥後の衣類に静電気が発生する場合が あります。洗濯時に市販の柔軟剤をご使用ください。※製品を収納キャビネット等に組み込まれますと、法令に違反する場合があります。事前に関係各庁へ問い合わせて ください。

●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。●このカタログの内容についての お問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。 【J-MOSSへの対応】https://agua-has.com/about/j-moss/

お客さまご相談窓口 受付時間(365日)

固定電話 からは 0120-880-292 携帯電話 20570-040-292(有料) FAXからは **20570-013-790**(有料)

修理サービスご相談窓口

受付時間 土曜·日曜·祝日 9:00~17:30

固定電話 からは 0120-778-292 月曜日~金曜日 9:00~18:30 携帯電話 20570-030-292(有料)

●ご相談窓口でお受けした、お名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は、商品·サービスに関わる ご相談・お問い合わせの対応のみを目的として用い適切に管理いたします。なお、この目的のために アクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。また、お客さまが当社に お電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応する ために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。



●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で

アクア 株式会社 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号



VEGÉTABLE ●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

●このカタログの記述内容は2025年6月現在のものです。 [AQW1059]


AQUA

総合カタログ

2025-2

ホームページ agua-has.com

洗濯乾燥機/全自動洗濯機/二槽式洗濯機/ コインランドリー機器



挑戦しよう。何度でも。

自分の限界はまだ先にあると、 誰よりも強く信じて。 挑戦するから、たくさん失敗する。 それでも、何度だって、前を向こう。

汗も、涙も、挑戦のしるしだ。 また洗えばいい。そうだろ? 負けず嫌い。

#その汚れは #挑戦のしるし







ドラム式洗濯乾燥機

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。 また、洗濯機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

洗いのプロAQUA コインランドリー用機器シェア No.1 の技術力



AQUAは、 16年連続・グローバル大型家電ブランドNo.1*の Haierグループのメンバーです。

※ユーロモニター「Global Major Appliances 2024 Brandランキング」にて

ハイアールグループは、中国、アメリカ、欧州諸国、日本などの200ヵ国以上で、10ヵ所以上の R&Dシステム、163ヵ所の工場をグローバルネットワークとして展開しており、今後も世界中の リソースを活用した家電製品を通じて、新しい技術とソリューションを提供し、各国の文化・ 生活習慣・ニーズに合わせた商品で、ユーザーの豊かな暮らしをサポートしてまいります。



コインランドリー機器 販売台数シェアNo.1*の AQUAは、家庭用の洗濯機を 開発しています。

※コインランドリー機器出荷台数(2024年1月~12月)において。当社調べ。



AQUA

ドラム式洗濯乾燥機 計直("ト"ラム<mark>こ</mark>の



選べる、コンパクト大容量声言("ドラムロ

ドラム式洗濯乾燥機は、大きくて背が高いから置けない。

そんなお悩みを「まっ直ぐドラム」が解決します。

賃貸住宅にも設置しやすいコンパクトサイズながら、

ファミリーの洗濯物もおまかせの12kgタイプや

1人暮らしのまとめ洗いにも適した10kgタイプに加えて、

シンプル操作が使いやすい8kgタイプを新たにラインナップ。

さらに、日々の使いやすさに合わせて右開き/左開きドアを選べます。







ライフスタイルや設置場所に合わせて選べる。コンパクト&大容量12kg*5・薄型10kg*5・薄型8kg*5

AQW-DM12R

-L 左開き

洗濯·脱水容量 12kg / 乾燥容量 6kg

AQW-DX12F

-L 左開き

-R 右開き

*AQW-SD12Rはまっ直ぐドラムです。まっ直ぐドラム2.0とは外観・機能が一部異なります。 洗濯・脱水容量 10kg を操容量 5kg

AQW-SD12R

-L 左開き





ドラムを水平にすることで、大容量のまま、洗濯機のサイズをコンパクトに!

ななめのドラム(洗濯槽)の場合、 必要なスペースが大きく本体の 大型化の要因に。まっ直ぐドラム シリーズは洗濯槽を水平にする ことで、コンパクトサイズと大容量 を実現しました。



※1:設置可能な防水パン:内寸幅590mm、内寸奥行540mm、壁までの奥行590mm以上(AQW-DM10R/D8Rは奥行570mm以上)、詳しくはP16の設置可能な防水パンサイズを参照ください。 ※2:付属の排水 重いもの、液体物、落下・振動により破損の恐れがあるものを置かないでください。倒れて破損したり落下して破損・けがをしたりする原因、移動したり倒れたりして本体に傷が付く原因になります。 ●まっ直ぐ ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、奥行寸法は735mmとなります。 ※3:付属の排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、奥行寸法は666mmとなります。 ドラムはアクア株式会社の登録商標です。 ●まっ直ぐドラム2.0とは、操作性や使い勝手を高めてデザインを一新した第二世代、バージョン2.0という意味を込めたネーミングです。

ドラムが「まっ直ぐ」になると洗濯が変わる

水平の洗濯槽「まっ直ぐドラム」の回転で衣類を持ち上げ、高い位置からたたき洗いすることで、ガンコな汚れもスッキリ落とします。 衣類が絡みにくいので、洗いムラ・乾燥ムラを抑え、シワの少ない仕上がりに。また、スルッと取り出せて、日々の洗濯を快適にします。



ドラムがななめの場合

傾きにより衣類が絡みやすく、 シワになりやすい



水の浸透が不均等になり、 洗いムラが起こりやすい・・・

運転が止まると 衣類が絡まっている・・・



まっ直ぐドラムの場合

ドラムの回転により、

衣類が自然とほぐれやすい

洗濯槽の手前から奥まで、 水が行き渡りやすく、洗いムラを防ぐ!

運転が止まると 衣類の絡みが少ない!



絡まって取り出しにくい・・・



絡みが少なく取り出しやすい!



*当社実験による。洗濯物の種類や量によって異なります。

洗浄力を高める独自のドラム構造

①スクラブドラム

丸みのある凹凸形状の壁面で布傷みを 抑えて、しっかりもみ洗い。

20イドS型バッフル&

❸トリプルホイール

衣類を高い位置まで持ち上げて、たたき 洗い効果を高め、ドラムの回転方向が左 右切り替わるたびに、衣類の前後の入れ 替わりを促進し、ムラなく洗います。



AQUA POINT

衣類を洗う水をキレイに [UVライト] 搭載 DX12Rのみ

除菌※1効果の高いUV-C波長の紫 外線ライトを洗濯槽と外槽の間に搭 載。洗い/すすぎの運転中に照射し て、洗濯槽内の水をキレイにしながら 衣類を洗い上げます。

※1:[試験機関]日本微生物クリニック(株) [試験方法]洗濯水へのUV照射による菌数測定 「除菌方法] 菌液に対する(IV照射「対象部分) 洗濯水 [試験結果] (南の減少率) 99%以上 *除菌効果は、衣類の量・種類・汚れの程度・ 使用水量によって異なる場合があります。



中が見やすい [庫内灯(白・青)*2] DX12Rのみ

洗濯物の出し入れ時に、洗濯槽内が見やすく便利です。運転中もタッチパネルに 触れると、庫内灯が点灯。洗っている様子や乾かしている様子を確認できます。



※2:電源を入れた時などは白色、UVライト照射時は青色に点灯します。

治フルウオツシュ*3*4 DX12Rのみ NEW| **DX12Rのみ NEW**| **DX12R**| **DX12R**|









泡のシャワーで洗剤を浸透*³*⁴ガンコな汚れもキレイに

洗いはじめに、高濃度の洗剤液を泡立たせてシャワー状にして勢いよく降り注ぎます。洗剤液の泡が繊維の奥まで素早く浸透し、汚れを 落としやすくします。まっ直ぐドラムで衣類を高く持ち上げて落とす「たたき洗い」と、回転を左右切り替えながらドラム壁面でやさしく 「もみ洗い」をして、ムラなくキレイに洗い上げます。

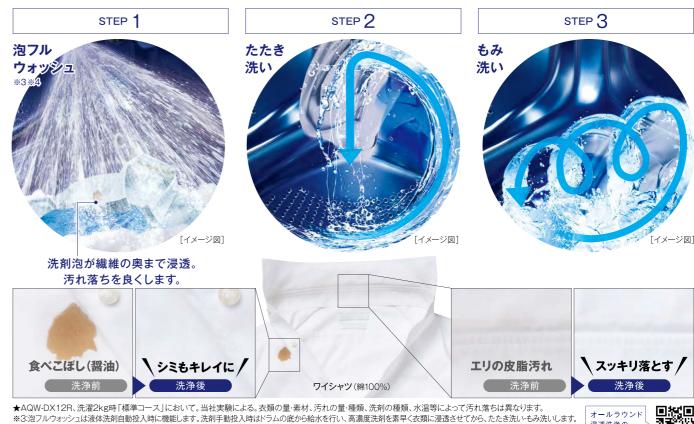



● 自動投入タンクの液体洗剤を 適量くみ上げて、泡生成ユニッ ト内で水と素早くかくはんして 高濃度の洗剤液を作り、空気を 吸引しながら泡立たせます。

させてから、たたき洗い・ちみ洗いします。

- 2 泡立たせた洗剤液をシャワー にして、上から勢いよく衣類に 噴射して、汚れに浸透させます。
- ③ドラムの底から給水して水を 溜めて洗い始めます。



※4:AQW-DM12R、DM10R、SD12R、D8Rはオールラウンド浸透洗浄です。オールラウンド浸透洗浄はドラムの底から給水を行い、高濃度洗剤を素早く衣類に浸透

洗える!

クラスNo.1*5スピード洗濯

大容量だから、たくさんの洗濯物を 一度にまとめて洗えます。

※5:洗濯容量12kgクラス·洗濯容量10kgクラスの国内家庭用 洗濯乾燥機において。2025年6月1日現在。当社調/

^{洗濯·脱水} 12 kg/10 kg

部分汚れを集中的に洗いたいときに [置きラクコース^{*6}] DX12Rのみ (NEW) *6:液体洗剤自動投入 p用コースです。

予洗いしたい衣類を洗濯物の一番上に置くだけ。泡フルウォッシュで洗剤液 が衣類に浸透し、食べこぼしや、エリ・そで口などの汚れを集中的に洗います。







★AQW-DX12R、洗濯2kg時「置きラクコース」において。当社実験による。衣類の量・素材、

搭載機種	DX12R	DM12R	DM10R	SD12R	D8R
泡フルウォッシュ※3	•	-	_	-	-
オールラウンド浸透洗浄	_	•	•	•	•

落ちにくい汚れも

ま湯洗いできる! (標準コースの場合)





落ちにくい黄ばみも繊維の奥からキレイに

洗剤液を温めることで酵素の力を活性化させ、あきらめていた繊維の奥にしみついた汚れや黄ばみまでキレイに落とします。

「イメージ図]

お湯洗いモート

DX12R/ 運転時間

容量の上限

1回あたりの

(目安)※4

容量の上限

運転時間

1回あたりの

電気代

(目安) ※4

容量の上限

1回あたりの

運転時間

電気代

(日安)※4

雷気代

2kg

約159分

約35.2円

2kg

約159分

約30.6円


約159分

の電気代

SD12R

*衣類の取り扱い表示をご確認のうえ、水温を選んでください。 *全ての黄ばみを落とせるわけではありません。



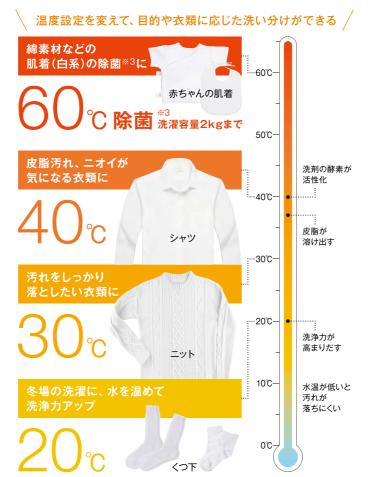

約60℃ 約40℃

約154分

約55.6m 約33.8m 約21.6m

10kg

約149分

8kg

約149分

|約47.2円|約22.5円|

約30.6円 約43.9円 約20.9円 約12.2円

約109分

約99分

約13.1円

約99分

12kg

約234分

%6

10kg

約209分

8kg

約209分

%6

12kg

約74分

約12.2円

#9

10kg

約74分


約6.8円

%9

8kg

約74分

約6.3円

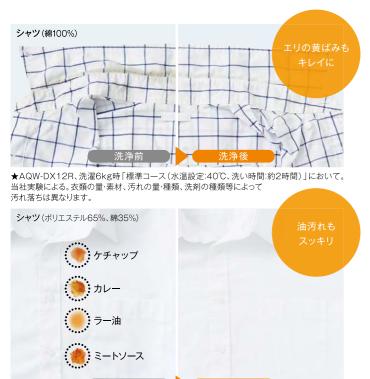

★AQW-DX12R、洗濯6kg時「標準コース(水温設定:40℃、洗い時間:約2時間)」において。 当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。

Ai ウオツシュ DX12Rのみ DX1

10種のセンシングで、

お洗濯を自動で調整





Ai ウォッシュなら「仕上がりに不満が残る」 お洗濯を減らします

水温が低いと汚れが少し残ることも・・・



水温や水硬度、洗剤の種類、汚れの量、布質など10種類の洗濯状況を センシング。その情報を元に、洗い時間や洗剤量などを自動で調整して 洗濯します。さらにAiウォッシュ機能を使用することで、ご家庭の洗濯 パターンを学習し**10、使用条件に合わせた適切な設定で洗い始めます。

こんな場合にも オススメです!

- ■毎回設定を変えるのが面倒…
- ■適切なコース選びがわからない
- ■冬場、汚れが残っていることがある
- ★AQW-DX12R、洗濯7kg時、「標準コース(AiウォッシュON時)」において。(水温約8°C、液体 洗剤自動投入機能使用) 当社実験による。衣類の汚れや洗剤の種類・量、洗濯水の硬度や水温に よって効果は異なります。

Ai ウォッシュのしくみ







お洗濯のたびに適量を自動で投入

洗濯のたびに計量する手間を省き、入れすぎも防ぎます。 家事に不慣れな方でもスムーズに!


*初めて自動投入を使うときには初期設定が必要です。

自動投入タンクは取り外して水洗いができます。またタンクにぬるま湯を 入れて、内部の投入経路をお手入れできる洗浄モード※12があります。



洗剤・柔軟剤補充お知らせサイン






※12:6ヶ月に1度を目安に自動投入タンク・経路のお手入れをしてください。1ヶ月以上自動投入を使わなかっ たときや、タンク内の残量が少ない状態で1週間以上補充しなかった場合もお手入れが必要となります。











液体洗剤投入口 約800mL



※13: AQW-DM12R/DM10Rの液体洗剤タンク容量は約570mL、柔軟剤タンク容量は約480mLです。

搭載機種	DX12R	DM12R	DM10R	SD12R	D8R
お湯洗いモード※1	•	•	•	•	•
Aiウォッシュ	•	_	-	1	-
液体洗剤·柔軟剤自動投入	•	•	•	_	_

頻繁に水洗いしない衣類を、温風ミストとUVライトでリフレッシュ*1

超音波により発生させたミストを洗濯槽内に充満させ、衣類を包み込むように温風を循環させることで、衣類の「除菌※2」と「消臭※3」を 行います。さらに、ミストにタンブリングを加えることで、ホコリを落としながらシワを伸ばし、ふんわり仕上げます。



シワ伸ばし・ふんわり仕上げ 釜釜

1日着ていた衣類のシワや、 お出かけ前にシャツ・ブラウスをシワ伸ばし。

タバコのニオイや、焼肉の煙のニオイなど、 衣類に染み付いた気になるニオイを消臭※3。

衣類を約75℃まで温め、高温で衣類を除菌※2。 外出から帰宅後の気になる衣類をリフレッシュ。

Point 1 タンブリング

ドラムがゆっくり回転して衣類をやさしくかくはん。ミストと温風を衣類に まんべんなく行き渡らせ、ホコリやニオイの粒子を落としやすくします。

Point 2 マイクロミスト

超音波振動子を使って水をマイクロミストにして洗濯槽内に噴霧。ミストが 繊維の奥まで浸透し、適度なうるおいを与えてシワを伸ばしたり、ニオイの 粒子を吸着して蒸発とともに衣類を消臭※3します。

Point 3 温風

ヒートポンプと補助ヒーターによって衣類を温めます。ニオイ粒子を剥が れやすくし、大量の風を当てることで消臭※3・ホコリを除去。さらに標準 (除菌プラス)コースでは約75℃まで衣類を温めて除菌※2もできます。



★AQW-DX12R、1kg投入時「おしゃれ着コース」において。当社実験による。衣類の量・素材、 一緒に運転するものの種類によって仕上がりは異なります。

★AQW-DX12R、1kg投入時「標準コース」において。当社実験による。衣類の量・素材、一緒に 運転するものの種類によって仕上がりは異なります。*ファスナーなどの金属部品、熱に弱い 布質を使用している衣類については取り扱いにご注意ください。

衣類や目的に合わせて選べる5コース *各コースでの槽内の温度は、外気温や衣類の量によって異なる場合があります。


標準(除菌プラス)コース [運転時間 / 温度 / 容量 60分 / 約75℃ / 1.5kgまで]

シワ伸ばし・ふんわり仕上げ 縫

帰宅後のコートや、

制服などのリフレッシュに!





標準コース

運転時間 / 温度 30分 / 約55℃ / 1.5kgまで_

シワ伸ばし・ふんわり仕上げ

サッと消臭したいときや シワを取りたい衣類に





おしゃれ着コース※4

運転時間 / 温度 20分 / 約45℃ / 1.5kgまで

スーツや帽子など型くずれのしやすいものや、 ウールなどデリケートな衣類に



ニオイが付いたセーターやマフラー 1日かぶった帽子

大量ミスト&大風量で強力シワ伸ばし!

ミストアイロンコース

60分 / 約55℃ / 1.0kgまで_

シワ伸ばし・ふんわり仕上げ祭祭

ワイシャツ4枚分のシワを伸ばし、 アイロン掛けの手間を省きます。 吊り干ししたワイシャツの仕上げや、着用後の制服・コート、 シワになりやすい綿シャツにオススメ!



★AQW-DX12R、1kg投入時「ミストアイロンコース」において、当社実験による。衣類の量・素材、一緒に運転するものの種類によって仕上がりは異なります。

アウトドアウェア等のはっ水加工された衣類に 運転時間 / 温度

はつ水復元_{コース*5} L 110分/約55℃/1.6kgまで(1枚)

日々の着用で低下してしまった、はっ水機能を復元します。

※1:コースによってはミストやUVを使用しないコースがあります。 ※2:[試験機関](一財)日本食品 分析センター [試験方法]菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法] 「エアウォッシュ 標準(除菌 プラス)コース」による [対象部分]ドラム内の衣類 [試験結果](菌の減少率)99%以上 *全ての 菌に対して効果があるわけではありません。 ※3: [試験機関] 近江オドエアーサービス(株) [試験 (国际人) (対象があるが、1680分を上が、 から、日本のはは対したが、 177 (アウォッシュ)による 方法|タバコ臭付着試験布を6段階臭気強度表示法にて評価 [消臭方法]「エアウォッシュ]による [対象部分]ドラム内の衣類 [試験結果]おしゃれ着コース・初期3、自然放置3、エアウォッシュ2/ 標準コース:初期3、自然放置3、エアウォッシュ1.5/標準(除菌プラス)コース:初期3、自然放置2.5、 エアウォッシュ1.5 ※4:おしゃれ着コースは温風ミストを使わず、送風とタンブリングで衣類を消臭 します。 ※5:<エアウォッシュはつ水復元コースによるはつ水機能の復元>[試験機関](一財) ボーケン品質評価機構 [試験方法]はっ水機能が劣化したナイロン布をJIS L 1092、はっ水度試験 (スプレー試験)の比較見本にで評価 [はつ水復元方法]「エアウォッシュはつ水復元コース」による [はつ水復元部分]ドラム内の衣類 [試験結果] 初期1級、「エアウォッシュはつ水復元コース」4級 ●はつ水機能復元の効果は、衣類の種類によって異なります。
●はつ水機能を新品の状態に戻すわ けではありません。 ●生地の劣化によるはつ水劣化は復元できません。 ●防水加工(水を通さない 加工)されたものには効果がありません。 *エアウォッシュは乾燥を目的としたコースではありません 衣類の状態によっては、エアウォッシュの効果が得られなかったり衣類を傷めたりするおそれがあります。



★AQW-DX12R、1kg投入時「はっ水復元コース」において。当社実験による。衣類の量 素材、状態によって仕上がりは異なります。

搭載機種	DX12R	DM12R	DM10R	SD12R	D8R
エアウォッシュEX	•	_	_	_	_

ヒートポンプ乾燥 DX12R/DM12R/DM10R/SD12Rのみ



衣類が絡みにくく、シワを抑えてふんわり仕上げる

まっ直ぐドラムで衣類をふわっと広げ、シワを伸ばしながら乾燥します。「水平=まっ直ぐドラム」で絡みを防止しながらタンブリングするので、 タオルもふんわり仕上がります。





★AQW-DX12R、洗濯3kg時「標準コース」後の天日干し乾燥と、洗濯~乾燥3kg時「標準コース」に おいて。当社実験による。衣類の量・素材、一緒に乾燥するものの種類によって仕上がりは異なります。

ワイシャツ (綿47%、ポリエステル53%)



★AQW-DX12R、洗濯~乾燥時「標準コース」において。当社実験による。衣類の量·素材等に

縮みを抑えて、低温でやさしく乾燥

DX12R/DM12R/DM10R/SD12Rのみ

ヒートポンプで除湿しながら、約65℃の低温風で縮みを抑えてやさ しく乾かします。



くつ下(綿71%、ナイロン24%、ポリエステル3%、ポリウレタン2%) ★洗濯~乾燥3kg時 「標準コース」において。当社実験による。当社ヒートポンプ非搭載機種AQW-DJ7000 (2013年発売)と、新商品AQW-DX12Rとの比較。

搭載機種	DX12R	DM12R	DM10R	SD12R	D8R
ヒートポンプ乾燥	•	•	•	•	_
無排気乾燥	•	•	•	•	•
除菌※1乾燥	•	_	_	_	•
乾燥フィルター 自動おそうじ	•	•	•	•	•
静止乾燥コース	•	•	_	_	_
脱水·乾燥運転	•	•	•	_	•

除菌*1もできる「除菌*1乾燥」DX12R/D8Rのみ

【DX12R】補助ヒーターのパワーで、ヒートポンプ 乾燥しながら除菌※1もできます。





【D8R】ヒーターの加熱で衣類を乾燥しながら除菌※1できます。

※1:[試験機関](一財)日本食品分析センター [試験方法]菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法]UV(DX12Rのみ)・高温乾燥による [対象部分]ドラム内の衣類 [試験結果] (菌の減少率)99%以上 *全ての菌に対して効果があるわけではありません。

湿気を機外に放出しない [無排気乾燥]

まっ直ぐドラムの循環風路で衣類を効率的に温めて、乾燥中に湿気を 含んだ高温の空気を機外に放出しないので、サニタリールームも快適。



効率よく乾かす仕組み&お手入れを軽減する便利機能



ヒートポンプユニット・熱交換器

DX12R/DM12R/DM10R/SD12Rのみ

乾燥中の空気を冷やして結露させて除湿し、乾いた空気を温めて まっ直ぐドラムに風を送ります。

乾燥補助フィルター

内蔵フィルターで取り切れない 細かい糸くずをキャッチします。 お手入れは週1回程度※2行って ください。



※2:洗濯~乾燥6kg、1日1回運転時。衣類の量·素材等により、糸くず等の量は異なります。当社調べ

乾燥フィルター自動おそうじ※3 \ 自動お手入れ /

内蔵している乾燥フィルターは自 動おそうじ機能付き。フィルター 詰まりによる乾燥効率の低下を 抑えます。

ホコリを洗い落として排水フィル ターに集めます。

※3:乾燥フィルターは内蔵と補助の2種類で 構成されています。内蔵の乾燥フィルターを 自動でおそうじします。







UVライト DX12Rのみ

40℃以下のときに、洗濯槽内の空気に照射します

用途に応じて便利に乾燥

縮みやすい・型崩れしやすい衣類などの乾燥に 「静止乾燥コース」 DX12R/DM12Rのみ

ドラムを静止した状態で、約60℃の温風によって優しく乾燥します。 セーターや手洗いしたスニーカーなどの乾燥にオススメです。



洗濯後、乾燥したい衣類だけ乾燥するときに 「脱水・乾燥運転」DX12R/DM12R/DM10R/D8Rのみ

洗濯運転後に乾燥させない衣類





を取り出し、その他の衣類を乾燥 する場合や、手洗いした衣類を乾 燥させる場合にもオススメ。高い 脱水回転数でしつかり脱水して から乾燥します。

> 乾燥容量6kgまで※4 *4:AQW-DM10Rは5kg AQW-D8Rは4kgまでです



清潔仕樣++

洗濯のたびに洗濯槽の裏側も除菌※1&黒カビを抑制※2 [カビケア槽自動おそうじ※3] DX12R/DM12R/DM10R/D8Rのみ

すすぎの最後に、キレイな水を追加 して洗濯槽を高速回転させ、遠心力 による強い水流で洗濯槽の裏側の 汚れを洗い流すことで、槽の除菌※1、 黒力ビを抑えます※2。



洗濯槽を乾燥させて黒カビを抑制※2

[らくらく槽乾燥※4] DX12R/DM12R/DM10Rのみ

脱水終了後、電源を切らずに洗濯物を取り出し、ドアを閉めてスタート をタッチすると、1時間ヒートポンプ乾燥します。洗濯槽の水分を取り 除くことで黒カビを抑えます。※2

パッキンの溝にたまる糸くずを洗い流す [ドアパッキン自動おそうじ]

パッキンの溝深くに残った糸くずや洗剤の泡を、すすぎや脱水を始める 前に、水で洗い流します。*水滴や落としきれない糸くず汚れは、運転後に拭き取ってください。





日常的なお手入れはかんたん!

お手入れしやすいくし型 [排水フィルター]

乾燥フィルター自動おそうじや、ドア パッキン自動おそうじによって洗い 流された糸くず・ホコリをしっかり キャッチします。



槽洗浄12時間コース※6

汚れやニオイが気になる

ときに、お手入れするコース

定期的なお手入れ

[槽洗浄コース]

槽洗浄3時間コース※5

槽洗浄お知らせサインが点滅したとき、 汚れやニオイを予防するためお手入れする コースです。(お手入れの目安は月1回です)

お手入れのタイミングを 点滅表示でお知らせ



※1:[試験機関](一財)日本食品分析センター[試験方法]ドラムおよび外槽に取り付けた菌液付着ブレートの 生菌数測定[除菌方法] 「カビケア槽自動おそうじ」による[対象部分] ドラム内および外槽[試験結果] (菌の 減少率)99%以上 ※2:[試験機関] (一財)日本食品分析センター[試験方法]ドラム外側に取り付けた 培地付着布によるカビ発育確認[カビ抑制方法]「カビケア槽自動おそうじ」「らくらく槽乾燥」による[対象部分] ドラム内[試験結果]カビの発育なし、*全ての菌に対して効果があるわけではありません。 ※3:ご購入時は オフ設定です。設定時は使用水量が増えます。(DX12R/DM12Rは約4L、DM10R/D8Rは約3L)「彭燥」「脱水~ 乾燥 | および、「おしゃれ着 | コースでは、カビケア槽自動おそうじは行いません。 ※4:SD12R/D8Rは 「槽乾燥」コースの設定が必要です。 ※5:市販の酸素系洗濯槽クリーナー(ドラム用)をご使用ください。 ※6:別売の洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-2)希望小売価格2,310円(税込)をご使用ください。

用途やシーンに合わせて選べる多彩な機能

電源ONでI FD表示します

大きな画面で操作しやすい [LEDタッチパネル]

見やすいアイコンと、大きなタッチキーでわかりやすく 操作できます。よく使うコースはワンタッチで選択でき、 多彩なコースはセレクトボタンで選べます。



通常のご使用時に全点灯することはありません



手早く洗濯・乾燥したいときに便利な[スピードコース]

軽い汚れの衣類を洗濯するときに 化繊衣類を洗濯・乾燥するときに 約15分~19分

洗濯容量2kgまで 洗濯・乾燥容量0.5kgまで

約54分~57分

デリケートな衣類をやさしく洗う[おしゃれ着コース] 衣類の傷みを防ぐためにやさしく洗います。





デリケートな衣類が洗えます。 (30) *素材によっては布傷みするおそれがありますので、ご注意ください。



お好みの洗濯方法を記憶![自分流コース]

設定した運転内容を「洗濯 | 「洗乾 | 「乾燥 | とそれぞれ個別に 記憶させることができます。次からは「自分流」を選ぶだけ。 *「予約」は記憶しません。



衣類の素材や天候に合わせて、脱水の回転数を選べる

※7:「洗·乾」のコースでは選べません。「おしゃれ着」コースでは選べません。

搭載機種	DX12R	DM12R	DM10R	SD12R	D8R
カビケア槽自動おそうじ	•	•	•	槽自動おそうじ	•
らくらく槽乾燥	● (1時間)	● (1時間)	● (1 時間)	槽乾燥コース※4 (1時間)	槽乾燥コース※4 (1時間)
LEDタッチパネル	●(大画面)	●(大画面)	●(大画面)	•	ボタン操作
低振動設計	•	•	•	•	•

多彩なコースが選べる セレクトボタン

•掛けふとんや毛布などの大物洗いに[ふとん・毛布コース]

汗やニオイが気になる毛布や夏掛け

4.5kgまで 1.4kgまで ふとんを、ご家庭で手軽にお洗濯。 • ガンコな汚れや厚手の衣類をキレイに

洗濯・乾燥したいときに[念入りコース]

下記3つのコースはDX12R/DM12R/DM10Rのみ

香り付け効果を高める[ジェルボールコース]

溶け残りを防ぎ、「防臭」「香り付け」効果を 高めるジェルボール洗剤に適切なコースです。 ※8:この商品は当社ではお取り扱いしておりません。詳しくは





掛けふとん

•柔軟剤の香りをしっかりつけたいときに 「お好み柔軟剤コース〕

*柔軟剤の自動投入はしません。最終すすぎがはじまる前にブザーでお知らせします。

泥汚れを予洗い・本洗いでしっかり 洗濯・乾燥したいときに [2度洗いコース]

*洗剤自動投入専用コースです。洗剤を予洗い・本洗いどちらも

洗濯·乾燥容量 6kgまで*9 は5kgまでです。

蓮 計直ぐドラム Bkgタイプ新登場





AQW-D8R-R

スペースに合わせて選べます












電気代

絡みにくく、シワを抑えてふんわり仕上げる 除菌*12&無排気乾燥



スピード洗濯
洗濯容量8kg
標準コース 約29分

ランニングコスト

スピード乾燥
洗濯~乾燥容量4kg
標準コース 約132分
消費電力量 1.480Wh
1, 100

水道代

乾燥時	新36dB
剤代	合計

低騒音

洗濯(8kg)	1.7円	18.1円	15.1円	34.9円					
洗濯乾燥(4kg)	45.9円	16.8円	13.7円	76.4円					
*電力料金目安単価:31円/kWh(税込)(家電公取協調べ。2023年7月現在。) *水道料金									
目安単価:262円/m³(税込)(内訳:水道料金137円/m³(税込)下水道料金125円/m³(税込))									

[日本電機工業会調べ]*洗剤価格目安単価:0.36円/g(税込) [日本電機工業会調べ]

※10: 「スピード | コース以外の洗濯および洗乾コースで設定が可能です。 ※11: 「試験機関] (一財) 日本食品 分析センター 「試験方法」 黄液付着試験布の生菌数測定 「除菌方法」加熱高温水による 「対象部分」ドラム内の 衣類 「試験結果」(菌の減少率) 99%以上 ※12: 「試験機関] (一財) 日本食品分析センター 「試験方法] 南液付着 試験布の生菌数測定[除菌方法]高温乾燥による[対象部分]ドラム内の衣類[試験結果] (菌の減少率)99%以上 *全ての菌に対して効果があるわけではありません。※13:乾燥フィルターは内蔵と補助の2種類で構成されてい ます。内蔵の乾燥フィルターを自動でお掃除します。 ※14:設置可能な防水バン:内寸幅590mm、内寸奥行 540mm、壁までの奥行570mm以上、詳しくはP16の設置可能な防水パンサイズを参照ください。 ※15:付属の 排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、奥行寸法は666mmとなります。 ※16: 排水ホースを含む。 *設置の際は説明書にしたがって、本体の上部・左右・後方にスペースを確保してください。






大容量洗濯槽を支える 低振動設計

W伸縮ダンパー(4本使用)

高速脱水時に小刻みに動く洗濯槽の振 動を洗濯機本体や床に伝わりにくくし、 また衣類が偏ったときの洗濯槽の大き な揺れを吸収します。







AQUA POINT

設置と排水口のお手入れをサポート

[吸振機能付き高さ調整脚(商品扱い)] HW-KYAKU-30(4個入り)

希望小売価格 10.450円(税込) ·厚さ30mm サイズ(1個当たり)75×75×30(mm)

HW-KYAKU-10(4個入り) 希望小売価格 4 400円(税込) (

厚さ10mm(下面に両面テープ付) ・サイズ(1個当たり)75×75×10 ・JANコード:4582678510402

*HW-KYAKU-10は、40mmに高さ調整する場合に、 HW-KYAKU-30と合わせてご使用ください。 *HW-KYAKU-10のみでは使用しないでください。

┋った 直ぐドラム

12 kg

6kg

AQW-DX12R-L 左開き AQW-DX12R-R 右開き









-L 左開き (W)ホワイト *右開きタイプ(-R)もあります。

■大画面LEDタッチパネル (全点灯)



-L 左開き

(K)シルキーブラック

通常のご使用時に全点灯することはありません。写真はAQW-DX12Rです。 写真はAQW-DX12Rです。

12kg

6kg

AQW-DM12R-L 左開き

オープン価格※



■大画面LEDタッチパネル (全点灯)



通常のご使用時に全点灯することはありません。写真はAQW-DM12Rです。 写真はAQW-DM12Rです。

10kg

AQW-DM10R-L 左開き AQW-DM10R-R 右開き

5_{kg}



(W)ホワイト *右開きタイプ(-R)もあります。

■使用時だけ点灯表示



| 計直("ト"ラム

12kg

-L 左開き

■LEDタッチパネル (全点灯)


通常のご使用時に全点灯することはありません。

(W)ホワイト

6kg

AQW-SD12R-L 左開き

オープン価格※



8kg 4 kg

AQW-D8R-L 左開き AQW-D8R-R 右開き



*右開きタイプ(-R)もあります。

■プッシュボタン式 操作パネル (全点灯)




通常のご使用時に全点灯することはありません。

			洗浄機能			乾燥	機能		清潔	機能			便利機能		節水·節電機能
主な機能	泡フルウォッシュ	オールラウンド (で浸透洗浄))	Aiウオッシュ	お湯洗い モード	液体洗剂 <mark>柔軟剂</mark> 自動投入	ヒートポンプ 乾燥方式	除菌乾燥	エアウォッシュ 🗗	乾燥フィルタ ー 自動おそうじ	カビケア槽自動 おそうじ	ドアパッキン 自動おそうじ	ジェルボールコース	予約コース 2~24時間まで (1時間単位)	UVライト&庫内灯	DDインバーター
DX12R	•	_	•	•	•	●補助ヒーター搭載	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DM12R	_	•	_	•	•	•	_	_	•	•	•	•	•	_	•
DM10R	_	•	_	•	•	•	_	_	•	•	•	•	•	_	•
SD12R	_	•	_	•	_	•	_	_	•	● (槽自動おそうじ)	•		•	_	•
D8R	_	•	_	•	_	_	•	_	•	•	•	_	•	_	•

■ コ ー ス																			
品番		AQW-	DX12R			AQW-I	DM12R			AQW-I	OM10R		1	QW-SD12	R		AQW-D8R	ł	
コース	洗濯	洗濯→乾燥	乾 燥	脱水→乾燥	洗濯	洗濯→乾燥	乾 燥	脱水→乾燥	洗濯	洗濯→乾燥	乾 燥	脱水→乾燥	洗濯	洗濯→乾燥	乾 燥	洗濯	洗濯→乾燥	乾 燥	脱水→乾燥
標準																			
念入り			6kgまで	6kgまで	12kgまで	6kgまで	6kgまで	6kgまで	10kgまで	5kgまで	5kgまで	5kgまで	12kgまで	6kgまで	6kgまで	8kgまで	4kgまで	4kgまで	4kgまで
自分流	12kgまで																		
Aiウォッシュ	IZKB&C	6kgまで	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
ジェルボール			_	_	1000		_	_	10kgまで		_	_	_	_	_	_	_	_	_
お好み柔軟剤			_	_	12kgまで	6kgまで	_	_	TUKERC	5kgまで	_	_	_	_	_	_	_	_	_
2度洗い	6kgまで		_	_	6kgまで		_	_	5kgまで		_	_	_	_	_	_	_	_	_
置きラク	4.5kgまで	4.5kgまで	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
スピード	2kgまで	0.5kgまで	_	_	2kgまで	0.5kgまで	_	_	2kgまで	0.5kgまで	_	_	2kgまで	0.5kgまで	_	Oliveta	0.5kgまで	_	_
おしゃれ着	ZKBJ. (_	_	_	ZKB&C	_	-		_	_	_	ZKB&C	_	_	2kgまで	_	_	_	
静止乾燥	_	_	0.5kgまで	_	_	_	0.5kgまで	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
ふとん・毛布	毛布 4.5kgまで 掛けふとん 1.4kgまで	掛けふとん	毛布 3kgまで 掛けふとん 1.4kgまで	毛布 3kgまで 掛けふとん 1.4kgまで	毛布 4.5kgまで 掛けふとん 1.4kgまで	毛布 3kgまで 掛けふとん 1.4kgまで	毛布 3kgまで 掛けふとん 1.4kgまで		毛布 4.5kgまで 掛けふとん 1.4kgまで	毛布 3kgまで 掛けふとん 1.4kgまで	毛布 3kgまで 掛けふとん 1.4kgまで	毛布 3kgまで 掛けふとん 1.4kgまで	毛布 4.5kgまで 掛けふとん 1.4kgまで	掛けふとん	毛布 3kgまで 掛けふとん 1.4kgまで	毛布 4.5kgまで 掛けふとん 1.4kgまで	毛布 3kgまで 掛けふとん 1.4kgまで	毛布 3kgまで 掛けふとん 1.4kgまで	
エアウォッシュ		iプラス)·標準 ロン 1kgまで				_	_			-	_			_			-	_	
槽洗浄	3時間/12時間	_	_	_	3時間/12時間	_	_	_	3時間/12時間	_	_	_	3時間/12時間	_	_	3時間/12時間	_	_	_
槽乾燥	_	_	% 1	_	_	_	% 1	_	_	_	% 1	_	_	_	1時間	_	_	1時間	_

■寸法図 (mm) *図は左開きタイプ(-L)です。右開きタイプ(-R)はドアが開く方向が反対になります。

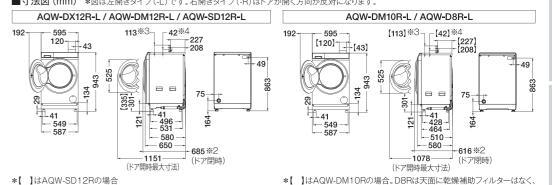

■設置可能な防水パンサイズ タイプ 四隅盛り上がり | 壁までの奥行 — 以上 590[570]mn - 以上 内寸奥行 7-540mm以上-作

*【 】はAQW-DM10Rの場合。D8Rは天面に乾燥補助フィルターはなく、 引き出しタイプです。

★排水ホースは本体背面出しで、長さは約100cmになります。 内寸幅590mm以上 *【 】はAQW-DM10R/D8Rの場合

:ご購入の前に上記寸法図や37ページをご確認いただき、防水パンサイズ・設置スペース・通路において無理なく搬入できるかをご確認ください。:

より安全にお使いいただくためにチャイルドロック機能をお使いください。 お子様が勝手にドアを開けたり、ドラム内に閉じ込められないようにロックする機能です。

※オーブン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ※1:AQW-DX12R/DM12R/DM10Rは「らくらく槽乾燥」を設定すると、洗濯運転後に約1時間槽乾燥します。購入時は設定されていません。 ※2:付属の排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、AQW-DX12R/DM12R/SD12Rの奥行寸法は735mm、AQW-DM10R/D8Rの奥行寸法は666mmとなります。 ※3:乾燥 フィルター取り出し時 ※4:乾燥フィルターカバー開き時

●まっ直ぐドラムはアクア株式会社の登録商標です。 ●まっ直ぐドラム2.0とは、操作性や使い勝手を高めてデザインを一新した第二世代、バージョン2.0という意味を込めたネーミングです。 ●商品の色は 印刷物ですので実際の色と多少異なります。 ●このページの各データは、日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によります。 ●給水ホースの長さは約150cmです。 ●電源 コードの長さは約1.9mです。

上部スペースを有効活用 コンパクト&スクエアデザイン

サニタリー空間をスッキリ美しく 上部に棚や収納ラックが設置できて空間を有効的に使えます。



落ちにくい黄ばみをスッキリ、除菌*2もできる「お湯洗いコース] 搭載

洗剤液を温めることで酵素の力を活性化させて、繊維の奥にしみつい た汚れや黄ばみまで落とします。また、60℃設定時は除菌※2すること



★AQW-F8N、洗濯5kg時「お湯洗いコース(40℃)」において。当社実験による。衣類の量 素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。



★AQW-F8N、洗濯2kg時「お湯洗いコース(40°Cつけおき)」において。粉末合成洗剤を通常の約1.2倍 使用時。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。

ムラなくキレイな仕上がりに 「3ステップ洗浄]

ドラムの回転により洗剤液を衣類に浸透させながら、高く持ち上げて 落とす「たたき洗い」。また、ドラム壁面で「もみ洗い」することで、 ムラなくキレイに洗い上げます。

STEP 1

STEP 2

STEP 3

浸透洗い

たたき洗い

もみ洗い









ドラム式F8Nは 洗濯1回あたりの使用水量が約25L節水※3!

見やすく使いやすい 「ジョグダイヤル&LEDディスプレイ]



衣類をキレイに洗うためのこだわり

日々のお手入れ

黒カビを抑制※4[槽自動おそうじ]

すすぎ・脱水時に洗濯槽の裏側に付着している 洗剤成分等を水で洗い流し、黒カビを抑制※4 します。



定期的なお手入れ

洗濯槽クリーナーで念入りキレイに![槽洗浄コース※5]

40℃の温水の力で

槽洗浄の時間を短縮。

槽洗浄コース※5

常温の水で、洗濯槽を 洗浄します。

所要時間 約12時間

所要時間 約2時間




衣類や汚れ具合に合わせて選べる 「多彩な洗浄コース]

予洗い・本洗いで汚れ移りを抑える[2度洗いコース]

予洗いでガンコな泥汚れなどを洗い 落とし、排水後に再給水&洗剤を 追加投入し本洗い。2段階の洗濯で しつかりキレイに洗い上げます。

★ユニフォーム単独での洗濯時。当社実験に よる。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の 種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。



布傷みを抑えて洗い上げる[衣類ケアコース]

布傷み・布絡みを抑えて、洗い上げるので、衣類を長持ちさせます。

• デリケートな衣類をやさしく洗う [おしゃれ着コース]

• ご家庭で洗濯して清潔に[ふとん・毛布コース]

時短と節水を実現[すすぎ1回コース]

衣類の素材や天気に合わせて回転数を選べる [脱水仕上がり]

いつものコースに加えて、脱水回転数を変更することができます。

1,200回転/分 ジーンズやタオルなど厚手の 600回転/分 ものやシワが気にならない 1,000回転/分 衣類の脱水に。

くない衣類やシワになって 欲しくないデリケートな衣類・ 小物の脱水に。

800回転/分 普段着の脱水に。

AQW-F8N



ご購入の前に上記寸法図をご確認いただき、防水パンサイズ・設置スペース・ 通路において無理なく搬入できるかをご確認ください。

コース	洗濯
標準	8kgまで
お湯洗い	8kgまで※7
衣類ケア	
ゆったり	
すすぎ1回	
念入り	8kgまで
2度洗い	
自分流1・自分流2	
買ったのみ	

J-X	流 凗
しっかりすすぎ	8kgまで
おいそぎ	4kgまで
ふとん・毛布	毛布4.6kgまで 掛けふとん1kgまで
おしゃれ着	1.5kgまで
槽洗浄※5	12時間
温水槽洗浄※5	2時間

より安全にお使いいただくためにチャイルドロック機能をお使いください。お子様が勝手にドアを開けたり、ドラム内に閉じ込められないようにロックする機能です。

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ※1:設置可能な防水パン:内寸幅585mm、内寸奥行585mm、壁までの奥行610mm以上、詳しくは上記の設置可能な防水パンサイズを参照ください。 防水パンをお使いの場合は、付属の高さ調整脚をご使用いただけます。 ※2:「試験機関](一財)日本食品分析センター「試験方法]菌液付着試験布の生菌数測定「除菌方法]加熱高温水による「対象部分] ドラム内の衣類[試験結果] (菌の減少率) 99%以上 ※3:AQW-F8N標準使用水量約65L、当社タテ型全自動洗濯機AQW-V8M(2021年発売)標準使用水量約90Lとの比較。 ※4: [試験機関] (一財)日本 食品分析センター[試験方法]洗濯・脱水槽外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認[カビ抑制方法]槽自動おそうじによる[対象部分]洗濯・脱水槽[試験結果]カビの発育なし *全ての菌に対して効果が あるわけではありません。 ※5:別売の洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-2)希望小売価格2.310円(税込)が必要です。 ※7:お湯洗いコースは、水温によって容量が異なります。 ●このページの各表示値は、 日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」によります。 ●給水ホースの長さは約150cmです。 ●電源コードの長さは約1.9mです。 ●商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。






★AQW-VP14A、洗濯8.4kg時「標準コース」において。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。

きめ細かい泡が繊維の奥まで素早く浸透、汚れを洗い落とす

洗いのはじめに、「泡生成ユニット」で泡立てた高濃度の洗剤液を洗濯槽に降り注ぎます。低水位からパルセーターを回転させて、洗剤液を衣類 全体に行き渡らせます。さらに、槽を高速回転させることで、遠心力で繊維の奥まで洗剤液の泡を素早く浸透させ、汚れを落としやすくします。 その後、立体水流で大きくかくはん、しっかりもみ洗い。ガンコな汚れも芯から洗い落とします。

STEP 1

STEP 3







泡フルウォッシュのしくみ




- 2 空気を含んだ水が、自動投入の液体洗剤と混ざり、たっぷりの泡を生成。
- 3 しっかりと泡立てた高濃度の洗剤液を洗濯槽に給水。
- *AQW-VP14A/VP12AとAQW-VP10A/VP9A/VP8Aとでは、一部構造が異なります。 *手動投入時は、給水の際、泡生成ユニットを通りません。



[トールウイングパルセーター] 布傷みを抑えてもみ洗い [スクラブドラム] メリハリのある凸凹のドラム壁面は形状に

丸みをつけ衣類をしっかりもみ洗いします。 ドラム壁面の脱水穴を従来機種より小さく することで、脱水時に衣類が飛び出すのを 防いで衣類ダメージを軽減します。



| 大物も 14kg 約39分 | 12kg 約35分 | 10kg 約34分 | 9kg 約29分 | 8kg 約29分 | 10kg 約34分 | 10kg 約20分 | 10kg | 10

衣類のダメージを軽減

布がらみを抑えて、取り出しやすい[ほぐし仕上げ※2]



搭載機種

ド洗濯と低騒音化を実現しました。また、モーターの回 転を効率的にコントロールする「PWM制御」により、 モーターのパワーを最大限に引き出します。

細かな運動制御で高効率&低騒音を実現

「アウターローター方式モーター」採用により、スピー

[DDMインバーターモーター]

1	VP10A	VP9A	VP8A

※1:「試験機関] (一財) 日本食品分析センター 「試験方法」抗菌試験(JJS Z 2801参考) 「抗菌方法」抗菌剤を樹脂に練り込み「対象部分] バルセーター 「試験結果] 菌の増殖抑制率99%以上 ※2:「標準」「自分流」「念入り」「ジェルボール」コースのときにほぐし運転します。以下の場合はほぐし運転を行いません。〈水量が96L (VP14A)・78L (VP12A)・55L (VP10A)・51L (VP8A)以上のとき/水量を手動で設定した場合/お好みで、すすぎ・脱水(VP14A/VP12Aのみ)または脱水のみを設定した場合/脱水で「やわらか」を設定した場合/

泡フルウォッシュ

液体洗剤 柔軟剤 カスタム・ 自動投入

業界初24つの液剤に対応「カスタムタンク」をプラス!

酸素系液体漂白剤・おしゃれ着用洗剤も自動投入

※1:国内家庭用洗濯機において。4つの液剤に対応した 自動投入タンクを搭載、2025年6月1日現在、当社調べ、



自動投入はこんなメリットがあります!

メリット 01 計量・投入の 手間を省く!



毎日の洗濯は、 洗濯物を入れたら スタートを押すだけ! 洗剤・柔軟剤の入れすぎや不足を防ぐ!



手で計量するよりも 正確な量で 投入できます。





大容量タンクだから、 詰め替えタイプが たっぷり入る!


一度の補充で長く使える大容量タンク



設定したタンクが光ってお知らせ!

業界初^{※4} 残量が見やすいLEDバックライト

薄暗いランドリールームでも見やすく、電源を入れたときに、自動投入 設定をしているタンクが光るので、間違いを防止できます。



残量が ひと目でわかる 窓付き

※4:国内家庭用洗濯機において。2025年6月1日現在。当社調べ。

液体洗剤 柔軟剤 自動投入 VP10A/VP9A/VP8Aのみ 自動で適量を投入!計量の手間を省いてラクラク! 液体洗剤 タンク容量約560mL 手動投入 水の容量約560mL 手動投入 ※6

お手入れかんたん*5

自動投入タンクは取り 外して、水洗いができ ます。また、経路のお手 入れも、洗浄モードで かんたん、きれいに。

※2:おしゃれ着用洗剤を自動投入設定した場合。 ※3:手動投入容器は、液体洗剤・酸素系液体漂白剤・柔軟剤が使用できます。粉末合成洗剤・粉末漂白剤・ジェルボール型洗剤は洗濯槽に直接入れてください。塩素系漂白剤は洗濯槽内の「洗剤・漂白剤投入口」に入れてください。※5:2~3ヶ月に1度を目安に自動投入タンケ・経路のお手入れをしてください。 ※6:手動投入容器は、液体洗剤・酸素系液体漂白剤・柔軟剤・粉末合成洗剤・粉末漂白剤が使用できます。ジェルボール型洗剤は洗濯槽内の「洗剤・漂白剤投入口」に入れてください。

搭載機種	VP14A	VP12A	VP10A	VP9A	VP8A
液体洗剤・柔軟剤 カスタム自動投入	•	•		_	-
液体洗剤·柔軟剤自動投入	_	_	•	•	•
LEDバックライト	•	•	I	_	_

お洗濯をラクに! 使いやすさを考えた気配り設計

取り出しやすく操作しやすい 新ボディ形状



大容量と奥行コンパクトを両立

大容量タイプなのに、防水パンにすっきりおさまるスリムな奥行を実現。 実用性を兼ね備え、サニタリー空間を美しくみせるコンパクト設計です。



投入口がすり鉢状で大きく 前方が低くなっているので 取り出しやすい 大物も出し入れしやすい 手布や 掛けふとんも ラクラク



運転状況がひと目でわかる[操作パネル] VP14A/VP12A

「洗い | 「すすぎ | 「脱水 | の各行程にも、デジタル表示ディスプレイを追加。 直感的な操作がしやすく、かんたんに設定できます。「洗い」と「脱水」は それぞれ1分単位で設定可能。



取扱説明書をすぐに確認できる[二次元コード]

操作のしかたをスマートフォンを使って、その場で確認できます。

こだわりの清潔仕様

清潔に使い続けるために、手間なくお手入れしやすい設計に加え、キレイを保つための機能が充実。



お手入れのタイミングを 点滅してお知らせ [槽洗浄お知らせサイン]



お洗濯のたびに除菌※6・黒カビを抑制※7[カビケア槽自動おそうじ]

すすぎの最後に洗濯槽を回転させ 遠心力による強い水流で洗濯槽の 裏側の汚れを洗い流すことで、槽の 除菌※6、黒カビを抑えます※7。



脱水終了後、電源を切らずに洗濯物を取り出し、上ぶたを閉めると、洗濯 脱水槽を高速回転することで槽内の水分を取り除きます。 所要時間 約1時間

※4:AQW-VP14A/VP12Aのみとなります。 ※5:[試験機関](一財)日本食品分析センター [試験方法] 抗菌試験 (JIS Z 2801参考) [抗菌方法] 抗菌剤を樹脂に練り込み [対象部分] パル セーター・糸くずフィルター枠[試験結果]菌の増殖抑制率99%以上 ※6:[試験機関](一財) 日本食品分析センター [試験方法]洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた
「試験方法]洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた
「試験方法]洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた
「対象が表する。 数測定 [除菌方法] 「カビケア槽自動おそうじ | による 「対象部分] 洗濯・脱水槽および外槽 「試験 結果] 南の減少率99%以上 ※7:[試験機関](一財)日本食品分析センター[試験方法]洗濯・脱水 槽外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認[カビ抑制方法] 「カビケア槽自動おそうじ」に よる[対象部分]洗濯・脱水槽[試験結果]カビの発育なし *全ての菌に対して効果があるわけ ではありません。 ※8:「らくらく槽乾燥」は「カビケア槽自動おそうじ」と合わせて設定できます。






品番	AQW-VP14A	AQW-VP12A	AQW-VP10A	AQW-VP9A	AQW-VP8A	
コース			洗濯			
標準		10kg#7			8kgまで	
自分流						
おいそぎ	1.41, ~ = -		101:00	Oleatz		
念入り	14kgまで	12kgまで	10kgまで	9kgまで		
ジェルボール						
シワ低減						
ふとん・毛布※3	毛布7.5kgまで 掛けふとん2kgまで	毛布6kgまで 掛けふとん2kgまで	毛布4.5kgまで 掛けふとん1.8kgまで	毛布4.5kgまで 掛けふとん1.8kgまで	毛布4.5kgまで 掛けふとん1.8kgまで	
2度洗い	5kgまで	5kgまで	4kgまで	4kgまで	4kgまで	
おしゃれ着	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	
槽洗浄※10	3時間/12時間	3時間/12時間	3時間/12時間	3時間/12時間	3時間/12時間	

お手入れ 洗剤量 カスタム・量 類別量 洗い・すすぎ・脱水 風呂水 風乾燥 水位 予約 コース

上記の写真はAQW-VP14Aです。

・プン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ※3:別売の大物洗い用洗濯ネット(CN-3)希望 小売価格3,850円(税込)、もしくは(CN-4)希望小売価格4,400円(税込)が必要です。(CN-4)は AQW-VP14A/VP12Aでご使用ください。 ※9:おしゃれ着コースの脱水時間は消灯(ナシ)・1~3分が 選べます。 ※10:お手入れ機能。

●商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。 ●このページの各データは、日本電機工業会・ 自主基準「洗濯性能評価方法」によります。 ●付属の風呂水ポンプの吸水ホース長さは4mで、吸い上げ高さ は1.0mを目安としています。7mの風呂水吸水ホース (別売)もあります。風呂水吸水ホースは継ぎたすことは できません。 ●給水ホースの長さは80cmです。 ●電源コードの長さは約1.9mです。



#記簿 1 1 1 1分 少 洗い すぎ1 単乾燥 ① おいそぎ 2度洗い ふどか毛布

上記の写真はAQW-VP10Aです。

■寸法図 (mm)

お手入れ 洗剤量 | 紫泉屋 | 洗い | すすぎ | 脱水 | 水位 | 風呂水 | 風乾燥 | 予約 | コース | スタート | 電源 切/入



内寸**570**mm以上 ★排水ホースの長さは、 左側排水時:約114cm 右側排水時:約67cmになります。

■設置可能な防水パンサイズ 壁まで603mm以上

タイミングがわかりやすい。

左側排水時:約115cm





超音波 部海 洗浄機 5〈5〈S@NIC

お洗濯前の新習慣!気になる部分汚れを、かんたんキレイに

超音波ホーンの毎秒約4万回の振動により、 キャビテーションが発生。

気泡が弾ける衝撃で汚れを弾き飛ばします。 *キャビテーションとは、液体の中で、泡の発生と消滅が起きる現象です。

超音波ホーンに 約30秒※1 軽く当てるだけ! 繊維の奥の汚れを キレイに!



クリーニング店でのシミ汚 れ落としなどに利用されて いる超音波洗浄技術をご 自宅でも手軽にご使用で きるように開発しました。



「洗剤自動投入機能付き 〈らくらくSONIC〉搭載」 全自動洗濯機

※2:国内家庭用洗濯機において。 2025年6月1日現在。当社調べ。

らくらくSONICなら、かんたん操作3STEPでキレイ!

トレイを引き出しいいと スタート ボタンをタッチ




自動で供給



超音波ホーンに

ゆっくり左右に スライド

手洗いのようにこすらないから、布傷みも軽減*3! 大切な衣類を長く着続けることができます。





トレイの洗剤液は自動排水 トレイ内は洗濯時に自動洗浄



ゴシゴシこすり合わせて 洗うので、布傷みの一因に

こんなときに、らくらくSONIC!



★超音波洗浄機使用時において。当社実験による。衣類の素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。 ※1:ワイシャツのエリの皮脂汚れを超音波洗浄機で洗浄する時間の目安。 当社実験による。ワイシャツの素材、汚れの量・種類によって洗浄時間が異なります。 ※3:当社実験による。衣類・素材等によって仕上りは異なります。

スピンバブル洗浄 動画を 野頭を きょック





泡パワーで汚れを浮かせて立体水流で洗う

低水位時に洗濯槽を高速回転させて、高濃度の洗剤液で泡を生成※4。繊維の奥まで浸透し汚れを落とします。



★AQW-VX14A、洗濯8.4kg時「標準コース」において。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。 ※4:泡立ち具合は、洗剤の種類・水道水圧・水温等によって異なります。

洗剤の力を引き出してしっかり洗う[つけおきコース](NEW)

洗い行程の前に、つけおきとかくはんをくり返すことで、洗剤の力を引き 出し、衣類のしつこい汚れを浮かせて落とします。つけおき時間は、汚れ 具合や衣類に応じて、30分/60分/90分の切り替えができます。


水流を強めて洗いたいときに [強水流モード]

汚れのひどい衣類や厚手の衣類をしっかり洗いたいときに。 *電源を入れて【洗い】ボタンを約3秒間押し続けると設定できます。



STEP 1

高濃度の泡が繊維の奥まで浸透して 汚れにアタック。





「イメージ図」

STEP 2

立体水流で大きくかくはん、しっかり もみ洗い。汚れを芯から落とします。

汚れ移りが気になるときに[2度洗いコース]

しつこい油汚れなどを予洗い・本洗いの2回でしっかり洗うから、他の 衣類への汚れ移りを防ぎます。洗濯容量:5kgまで**5





*液体洗剤/柔軟剤 自動投入専用コースです。 ※5:洗濯・脱水容量10kg以下のモデルは4kgまで


液体洗剤 柔軟剤 自動投入 🎇




洗濯物の量に合わせ、洗剤・柔軟剤を自動で計量して投入







ここが便利!





使いやすいこだわり機能

残量が少なくなるとLEDの点滅表示とブザー音でお知らせ [補充お知らせサイン]



液体洗剤・柔軟剤の投入量を変更可能[〈多め・標準・少なめ〉設定]

(W) ホワイト

使い勝手とスタイリッシュを両立

取り出しやすく、操作しやすい[フラットフロント&バック操作パネル]

フロント部分がフラットだから出し入れしやすく、バック操作パネルは フタが開いていても操作できます。



大物もまとめ洗いも [洗濯・脱水容量14kg&ワイド投入口]

毛布などの大物もまとめ洗いが できて時短を実現します。

※1:AQW-VX14Aの場合。 ※2:シングル サイズ(140×200cm以下)の綿毛布。 ※3:AQW-VX14Aのみ。別売の大物洗い 用洗濯ネット(CN-4)希望小売価格4,400円 (税込)が必要です。



大容量と奥行コンパクトを両立[コンパクト設計]

洗剤自動投入タンクはデッドスペースを有効活用した内蔵式なので、 洗濯・脱水容量14kgの大容量タイプでも、奥行スペースを抑えて設置 できます。実用性を兼ね備え、サニタリー空間をすっきり美しくみせる



※4:AQW-VX14A。AQW-VX10Aは奥行600mm。AQW-VX8Aは奥行572mm。

衣類のダメージを軽減

布がらみを抑えて、取り出しやすい[ほぐし仕上げ※5]



★写真はAQW-VX14Aです。 *洗濯物の種類や量によっては衣類がほぐれないときがあります。 51L (VX8A)以上のとき/水量を手動で設定した場合/お好みで、すすぎ・脱水または脱水のみ を設定した場合/脱水で「やわらか」を設定した場合〉

[シワ低減コース]

軽い汚れのお気に入り衣類を、洗剤液で泳がせるように洗うことでシワを 抑えて洗い上げます。 *素材によっては布傷みするおそれがありますので、ご注意ください。

お好みの脱水仕上がりに

[やわらか脱水※6]

コンパクト設計です。

シワになって欲しくないデリケートな 衣類・小物の脱水に。

※6:風乾燥を選択したときは設定できません。 「おしゃれ着」コースでは、設定できません。



[脱水延長モード※7]

脱水が弱いと感じるときや、部屋干しをするときなど、しっかり脱水したい ときに脱水時間を4分延長します。

※7:「標準」「つけおき」「ジェルボール」「お好み柔軟剤」「2度洗い」コースのときに設定でき ます。脱水を個別に設定した場合、延長時間は反映されません。

細かな運動制御で高効率&低騒音を実現 [DDMインバーターモーター]

「アウターローター方式モーター」採用により、スピー ド洗濯と低騒音化を実現しました。また、モーターの回 転を効率的にコントロールする「PWM制御」により、 モーターのパワーを最大限に引き出します。



こだわりの清潔仕様

キレイになるのが見える[ガラストップ]

フラットな一枚タイプで、裏側の 凹凸も少ないので、お手入れは サッと拭くだけ。



[底までステンレス※8]

洗濯槽の底までステンレスにする ことで槽を清潔に保ちます。



半透明糸くずフィルター



脱水終了後、電源を切らずに洗濯物を取り出し、上ぶたを閉めると、洗濯・ 脱水槽を高速回転することで槽内の水分を取り除きます。 所要時間 約1時間

※8:AQW-VX14Aのみとなります。 ※9: [試験機関] (一財) 日本食品分析センター [試験方法] 抗菌試験(JIS Z 2801参考) [抗菌方法] 抗菌剤を樹脂に練り込み [対象部分] パルセーター・糸くずフィルター枠 [試験方法] 抗菌が 結果]菌の増殖抑制率99%以上 ※10:[試験機関]日本微生物クリニック(株) [試験方法]洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着ブレートの生菌数測定 [除菌方法] 「カピケア槽自動おそうじ」による [対象部分] 洗濯・脱水槽および外槽 [試験結果] 菌の減少率99%以上 ※11: [試験機関] (一財) 日本食品分析センター [試験方法] 洗濯・脱水槽外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認 [カビ抑制方法] 「カビケア槽自動 おそうじ」による[対象部分]洗濯・脱水槽[試験結果] カビの発育なし *全ての菌に対して効果があるわけではありません。 **12:「らくらく槽乾燥」は「カビケア槽自動おそうじ」と合わせて設定できます。


お手入れのタイミングを点滅してお知らせ「槽洗浄お知らせサイン」



お洗濯のたびに除菌※10・黒カビを抑制※11[カビケア槽自動おそうじ]

すすぎの最後に洗濯槽を回転させ、 遠心力による強い水流で洗濯槽の 裏側の汚れを洗い流すことで、槽の 除菌※10、黒カビを抑えます※11。

[らくらく槽乾燥※12]



※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ※13:おしゃれ着コースの 脱水時間は消灯(ナシ)・1~3分が遅べます。 ※14:30分/60分/90分で設定できます。 ※15:別売の大物洗い用洗濯ネット(CN-3)希望小売価格3.850円(税込)、もしくは

構洗浄(お手入れ機能) 3時間/12時間 3時間/12時間 3時間/12時間

(CN-4)希望小売価格4,400円(税込)が必要です。(CN-4)はAQW-VX14Aでご使用ください。

14kgまで

5kgまで

手布7.5kgまで

掛けふとん2kgまで

2kgまで

1.5kgまで

■コース

品番

コース

標準

自分流

シワ低減 おいそぎ

つけおき※14

お好み柔軟剤

ジェルボール

ふとん・毛布※15

SONIC速洗

おしゃれ着

2度洗い

右側排水時:約70cmになります。 右側排水時:約67cmになります。

右側排水時:約67cmになります。

●Prette、ブレッテはアクア株式会社の商標または登録商標です。 ●商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。 ●このページの各データは、日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価 方法」によります。 ●付属の外付け式風呂水ポンブの吸水ホース長さは4mで、吸い上げ高さは1.0mを目安としています。 ●給水ホースの長さは80cmです。 ●電源コードの長さは約1.9mです。









洗濯·脱水容量 AQW-VX10A





上記の写真はAQW-VX14Aです。通常のご使用時に全点灯することはありません。

AQW-VX14A AQW-VX10A AQW-VX8A

洗濯

10kgまで

4kgまで

手布4.5kgまで

掛けふとん1.8kgまで

2kgまで

1.5kgまで

8kgまで

4kgまで

手布4.5kgまで

けふとん1.8kgまで

2kgまで

1.5kgまで

お手入れ 洗い・すすぎ・脱水 洗剤 柔軟剤 風乾燥 風呂水 水量 予約 SONIC コース スタート 切 入

	洗浄機能			清潔機能	便利機能				節水·節電機能	
主な機能	超音波 注: 洗浄機 5(5(\$@NIC	^{液体洗剤} 柔軟剤 自動投入	<u>マピ</u> コバブル 洗浄	カビケア槽自動 おそうじ	ジェルボール コース	ほぐし仕上げ	予約コース 2~24時間後 まで(1時間単位)	1分設定 洗い・脱水 ※13	風呂水ポンプ (外付け式)	DDM インバーター
VXシリーズ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

■+:+図 (mm)

■寸法図 (mm)		
AQW-VX14A	AQW-VX10A	AQW-VX8A
- 650 - 631 - 631 - 631 - 631 - 631 - 631 - 631 - 631 - 631 - 631 - 631 - 631 - 631 - 631 - 631 - 631 - 631 - 631 - 631 - 633 - 631	620 600 600 600 600 600 600 600	590 570 60 570 60 588 586 563 572
■設置可能な防水パンサイズ	■設置可能な防水パンサイズ	■設置可能な防水パンサイズ
壁まで610mm以上 内寸深さ 120mm : 以下 内寸570mm以上	受ける。	・ 壁まで603mm以上・ 内寸570mm以上
★排水ホースの長さは、	★排水ホースの長さは、	★排水ホースの長さは、
左側排水時:約115cm/	左側排水時:約113cm/	左側排水時:約114cm/
ナルはシはがフへっかにかります	ナルはかは、約67~かにたります	ナルけませは、幼らてっかにたります





衣類のダメージを軽減

取り出すことができます。

布がらみを抑えて、取り出しやすい「ほぐし仕上げ※2]

ほぐし仕上げ前

細かな運動制御で高効率&低騒音を実現

「アウターローター方式モーター」採用により、スピー

ド洗濯と低騒音化を実現しました。また、モーターの回

転を効率的にコントロールする「PWM制御」により、

モーターのパワーを最大限に引き出します。

した場合/脱水で「やわらか」を設定した場合〉

[DDMインバーターモーター]

★写真はAQW-V10Aです。 *洗濯物の種類や量によっては衣類がほぐれないときがあり

ます。 ※2:「標準」「すすぎ1回」「つけおき」「自分流」「念入り」「ジェルボール」コース のときにほぐし運転します。以下の場合はほぐし運転を行いません。(水量が59L (V10A)・

57L(V9A)·51L(V8A·V7A)以上の場合/水量を手動で設定した場合/脱水のみを設定


フェライト

磁石 [イメージ図]

脱水後、約1分間パルセーターの回転でほぐし運転※2をします。洗濯

物をほぐすことでタオルやセーターの袖などを引っ張らずにやさしく

ガンコな汚れを繊維の奥から洗い上げる



高濃度洗剤液で

汚れをつつむ

STEP 1

クリーン浸透RX

はじめに給水と洗濯槽の 回転で衣類全体へ洗剤 液を浸透。続いて低水位 時からパルセーターを回 転。さらに洗濯槽を高速 回転させることで、高濃 度の洗剤液が素早く繊 維の奥まで浸透し、汚れ にアタック。

洗い落とす



衣類をかくはんし、ガンコ な汚れを芯から落とし ます。

洗浄

STEP 2

タテ水流で洗いムラを

抑え、ヨコ水流でしっかり


もみ洗い。上下左右に

3Dパワフル

AQUA POINT 布傷みを抑えてもみ洗い

凸凹のあるドラム壁面に丸み をつけて衣類をしっかりもみ 洗い。また脱水穴を小さくする ことで、脱水時に衣類が飛び 出すのを防ぎ、衣類ダメージを 軽減します。

[スクラブドラム]



※1:高濃度クリーン浸透RXは、AQW-V10A、V9A、V8Aの機能です。AQW-V7Aは高濃度クリーン 浸透です。高濃度クリーン浸透は、給水開始時に洗濯槽の回転・低水位時の高速回転はしません。

●P29-30は、AQW-V10Aの特長を中心に説明しています。

汚れを浮かせて

室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類・組み合わせ、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。

「イメージ図〕 写真はAQW-V10Aです。

大きな透明窓で

よく見える



お手入れをかんたんに心地よく

[ワイドガラストップ]

フラットな一枚タイプで、裏側の凹凸 も少なくお手入れはサッと拭くだけ。



[フラットデザイン]

フタ開閉時に接する本体部分の凹凸 をなくすことで、ホコリがたまりに くく、清掃性をアップしました。



使いやすさを追求

見やすく操作しやすい [操作パネル]

デジタル表示とコース文字のサイズをアップ。「お好み設定」ボタンは、 各行程の時間・回数をダイレクトに操作できるようにしました。



液体洗剤・柔軟剤が入れやすい! [液体洗剤/柔軟剤投入容器]

投入容器を洗濯機上部に配置。洗剤 が入れやすく、お手入れするときは 容器を取りはずして洗えるので便利



汚れや素材に合わせて選べる洗浄コース

アリエール・ボールド と共同開発 [ジェルボールコース]

ジェルボール洗剤の持つ「防臭」 「香り付け」効果を高めることを目 的として開発しました。



※1:この商品は当社ではお取り扱いしており ません。詳しくはP&G社ホームページ(https:// jp.pg.com/)をご覧ください。

•洗剤の力を引き出してしっかり洗う[つけおきコース]

洗い行程の前に、つけおきとかくはんをくり返すことで、洗剤の力を引き 出し、衣類のしつこい汚れを浮かせて落とします。つけおき時間は、汚れ 具合や衣類に応じて、30分/60分/90分の切り替え **NEW** ができます。

•ご家庭で洗濯して清潔に[毛布コース※2]

汗やニオイが気になる毛布や夏掛け ふとんを洗濯できます。



• 布がらみを抑えて洗う[シワ低減コース]

軽い汚れのお気に入り衣類を、洗剤液で泳がせるように洗うことでシワ



時短と節水を実現[すすぎ1回コース]

すすぎ1回対応洗剤用の便利なコースです。

水流を強めて洗いたいときに[強水流モード]

汚れのひどい衣類や厚手の衣類をしつかり洗いたいときに。 *電源を入れて【洗い】ボタンを約3秒間押し続けると設定できます。



こだわりの清潔仕様

[抗菌※3加工部品]



黒カビを抑制※4「槽自動おそうじ]

脱水時の遠心力と、洗い・すすぎ時 の洗濯槽と外槽の間の水の動きに よって、洗濯槽の裏側に付着している 洗剤カス等を洗い流すことにより、 黒カビを抑えます。※4

*吹き出す水が当たりにくい箇所は、 洗剤カスが残る場合があります。



雨の日や部屋干しの時間短縮に[風乾燥※5]

高速回転で風を取り込み、衣類の水分をとばします。3kg以下の化繊 混紡衣類なら、約3.5時間でほぼ乾燥でき、雨の日や冬場の部屋干し時間 も短縮できます。※6また、3.5時間・2時間・60分・30分と設定時間を 変更することができます。

※2:別売の大物洗い用洗濯ネット(CN-3)希望小売価格3,850円(税込)が必要です。 ※3:[試験 機関](一財)日本食品分析センター[試験方法]抗菌試験(JIS Z 2801)[抗菌方法]抗菌剤 を樹脂に練り込み[対象部分] バルセーター・糸くずフィルター枠[試験結果] 菌の増殖抑制率 99%以上 ※4:[試験機関](一財)日本食品分析センター[試験方法]洗濯・脱水槽外側に 取り付けた培地付着布によるカビ発育確認[カビ抑制方法]「槽自動おそうじ」による[対象 部分]洗濯・脱水槽[試験結果]カビの発育なし *全ての菌に対して効果があるわけでは ありません。 ※5:「シワ低減」「毛布」「おしゃれ着」「槽洗浄」コースでは設定できません。 ※6:衣類の量・種類・気温・水温等によって乾き具合が異なります。 ※7:AQW-V7Aは高濃度 クリーン浸透です。高濃度クリーン浸透は、給水開始時に洗濯槽の回転・低水位時の高速回転は しません。 ※8:30分/60分/90分で設定可能。







洗濯·脱水容量 AQW-V8A

8kg

2025年6月下旬発売予定

NEW



風呂水 水量 洗い・すすぎ・脱水






	洗浄機能 清潔機能				便利	節水·節電機能			
主な機能	3Dパワフル 洗浄	高濃度 クリーン浸透RX	槽自動おそうじ	ジェルボール コース	ほぐし仕上げ	予約コース 2~24時間後 まで(1時間単位)	1分設定 洗い・脱水	風呂水ポンプ	DDM インバーター
V10A	•	•	•	•	•	•	•	•	•
V9A	•	•	•	•	•	•	•	•	•
V8A	•	•	•	•	•	•	•	•	•
V7A	•	● ※7	•	•	•	•	•	•	•

■寸法図 (mm)

左側排水時:約114cmになります。

(W)ホワイト

品番	AQW-V10A	AQW-V9A	AQW-V8A	AQW-V7A			
コース		洗濯					
標準							
すすぎ1回							
おいそぎ				7kgまで			
つけおき※8	10kgまで	9kgまで	8kgまで				
シワ低減	TUNSA	JN64 (ONSA				
自分流							
念入り							
ジェルボール							
毛布※2	毛布4.5kgまで 掛けふとん1.8kgまで	毛布4.5kgまで 掛けふとん1.8kgまで	毛布4.5kgまで 掛けふとん1.8kgまで	毛布4.2kgまで 掛けふとん1.8kgまで			
おしゃれ着	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで			
槽洗浄	3時間/12時間	3時間/12時間	3時間/12時間	3時間/12時間			



左側排水時:約113cmになります。

- ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。
- ●このページの各データは、日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」によります。
- ●付属の風呂水ボンブの吸水ホースは4mで、吸い上げ高さは1.2mを目安としています。7mの風呂水吸水ホース(別売)もあります。風呂水吸水ホースは継ぎたすことはできません。
- ●給水ホースの長さは80cmです。 ●電源コードの長さは約1.9mです。

●P31は、AQW-V10Aの特長を中心に説明しています。 室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類・組み合わせ、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。



[イメージ]

高い洗浄力とダメージ軽減を両立 「3ステップ洗浄]



高濃度クリーン浸透 W反転水流

高濃度の洗剤液を素早く 衣類の入れ替わりを促進 遠心力で衣類の汚れを飛 繊維の奥まで浸透させて し洗いムラを抑え、汚れ ばすとともに、洗剤液のシ をしっかり落とします。

スパイラルシャワー ャワーで繊維の奥まで念 入りに洗います。

★洗濯2kg時「温め洗浄コース(洗い時間:約3時間)」において。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。

*衣類の素材や量によってはシャワーが出ないことがあります。 ※1:水量が50L以上のときに行い ます。洗い行程とすすぎ行程の最後に行います。「おいそぎ」「温め洗浄」コースでは行いません。

AQW-TW10R





全点灯することは

ふんわり仕上げて除菌**2もできる 「マルチフラップ乾燥]

大風量ブロワファンと槽内の湿度をコントロールするマルチフラップに より、スピーディーに乾燥させて除菌※2もできます。

※2: [試験機関] 日本微生物クリニック(株) [試験方法] 洗濯·脱水槽内に入れた菌液付着布の生菌 数測定[除菌方法]高温乾燥による[対象部分]洗濯・脱水槽内の衣類[試験結果]菌の減少率99% 以上 *全ての菌に対して効果があるわけではありません。



★洗濯2kg後、天日干し乾燥とマルチ フラップ乾燥での仕上がり比較。衣類 の量・素材等によってふんわりと仕上 がる効果は異なります。

AQW-TW10R

水流を強めて洗いたいときに [強水流モード]

汚れのひどい衣類や厚手の衣類をしっかり洗いたいときに。 *電源を入れて【洗い】ボタンを約3秒間押し続けると設定できます。



細かな運動制御で高効率&低騒音を実現 [DDMインバーターモーター]

■			
品番		AQW-TW10R	
コース	洗 濯	洗 濯→乾 燥	乾 燥
標準		5kgまで	5kgまで
自分流		ONEA C	UNBA C
シワ低減		_	_
おいそぎ	10kgまで		-
念入り			5kgまで
すすぎ1回		5kgまで	_
ジェルボール			_
温め洗浄	5kgまで		_
ふとん・毛布※3	毛布4kgまで 掛けふとん1kgまで	_	毛布4kgまで 掛けふとん1kgまで
部屋干し洗乾	_	3kgまで	_
おしゃれ着	1.5kgまで	_	_
静止乾燥	_	_	0.5kgまで
槽洗浄	3時間/12時間	_	_
槽乾燥	_	-	約30分
槽洗浄·乾燥		3時間/12時間	


※3:別売の大物洗い用洗濯ネット(CN-3)希望小売価格3,850円(税込)が必要です。(乾燥時 はネットから出してください。) ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●このページの各データは、日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価 方法」によります。 ●付属の風呂水ポンプの吸水ホースは4mで、吸い上げ高さは1.2mを 目安としています。7mの風呂水吸水ホース(別売)もあります。風呂水吸水ホースは継ぎたす ことはできません。 ●給水ホースの長さは80cmです。 ●電源コードの長さは約1.9mです。 ●商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。

	洗浄	機能	乾燥機能	清潔機能	便利機能				節水·節電機能		
主な機能	3ステップ 洗浄	温め洗浄コース	マルチフラップ 乾燥	槽自動おそうじ	ジェルボール コース	ほぐし仕上げ	予約コース 2~24時間後 まで(1時間単位)	1分設定 洗い・脱水	風呂水ポンプ	DDM インバーター	
TW10R	•	•	•	•	•	•		•	•	•	

泡パワーと立体水流で洗う

スピンバブル洗浄

低水位時に洗濯槽を高速回転させて、高濃度の洗剤液で泡を生成。 繊維の奥まで浸透し汚れを落とします。



しっかりもみ洗い。汚れを 芯から落とします。

※4:国内家庭用全自動洗濯機の洗濯容量において。2025年6月1日現在。当社調べ ※5:1人1日分の洗濯物の目安:約1.5kg(当社調べ)

自動で適量を投入 液体洗剤 柔軟剤 自動投入

洗濯物の量に合わせて、液体洗剤・柔軟剤の適量を自動で投入。計量の 手間を省き、入れすぎも防ぎます。 *初めて自動投入を使うときには初期設定が必要です。



●密閉性の高いパッキン付きのフタ 残量が確認できる目盛り付き



●お手入れは取り外して水洗い ●見えない洗剤経路も洗浄コースで お手入れできる※6

※6:2~3ヶ月に1度を目安に自動投入タンク・経路のお手入れをしてください。1ヶ月以上自動 投入を使わなかったときや、タンク内の残量が少ない状態で1週間以上補充しなかった場合も お手入れが必要となります。

> 細かな運動制御で高効率&低騒音を実現 [DDMインバーターモーター]



(別売)をご利用ください。 洗剤 柔軟剤 水量 洗い・すすぎ・脱水 🙆 予約 🏗 一

■コース

品番	AQW-VB16A
コース	
標準	16kgまで
自分流	16kgまで
シワ低減	16kgまで
おいそぎ	16kgまで
念入り	16kgまで
お好み柔軟剤	16kgまで
ジェルボール	16kgまで
ふとん・毛布※7	毛布7.5kgまで 掛けふとん2kgまで
2度洗い	5kgまで
おしゃれ着	1.5kgまで
槽洗浄	3時間/12時間
槽乾燥	1時間

※7:別売の大物洗い用洗濯ネット(CN-4) 希望小売価格4 400円(税込)が必要です。 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●このページの名データは、日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」によります。 ●給水ホースの長さは 150cmです。 ●電源コードの長さは約1.9mです。 ●商品の色は印刷物ですので実際の 色と多少異なります。

	洗浄	機能	清潔機能		節水·節	百 電機能			
主な機能			横白動むそうだ コーフ はくし仕上げ 2~24時間		1分設定 洗い・脱水	風呂水ポンプ	DDM インバーター		
VB16A	•	•	•					_	•

洗いムラを抑えて、しっかりもみ洗い

STEP 1 高濃度クリーン浸透

少ない水量からパルセーターを回転させることで洗剤を素早く溶か します。高濃度の洗剤液を繊維の奥まで浸透させてから洗うことで 汚れを落としやすくします。

抗菌

*写真はAQW-P7Rです。

STEP 2 3Dアクティブ洗浄

トールウイングパルセーターで衣類を大きく かくはん。タテとヨコ方向の立体水流で洗い ムラを抑え、しっかりもみ洗いします。

布傷みを抑えてもみ洗い スクラブドラム

タテとヨコの 立体水流を起こす トールウイング パルセーター




洗濯・脱水容量

デザインと操作性を向上

[ガラストップ] P7R/S7R/S6R/S5R

フラットな一枚タイプで、裏側の 凹凸も少なくお手入れはサッと 拭くだけ。



フタ開閉時に接する本体部分の 凹凸をなくすことで、ホコリがたま りにくく、清掃性をアップしました。



見やすく操作しやすい [操作パネル]



布がらみを抑えて、取り出しやすい[ほぐし仕上げ※2]

脱水後、約1分間パルセーターの回転でほぐし運転※2をします。洗濯物をほぐす ことでタオルやセーターの袖などを引っ張らずにやさしく取り出すことができます。



写真はAQW-P7Rです。 *洗濯物の種類や量によっては衣類がほぐれないときがあります。


液体洗剤·柔軟剤が入れやすい[液体洗剤/柔軟剤投入容器] P7R/S7R

投入容器を洗濯機上部に配置 しているので液体洗剤・柔軟剤が 入れやすく、お手入れするときは 容器を取りはずして洗えるので 便利です。



黒カビを抑制※3「槽自動おそうじ]

脱水時の遠心力と、洗い・すすぎ時 の洗濯槽と外槽の間の水の動きに よって、洗濯槽の裏側に付着して いる洗剤カス等を洗い流すこと により、黒カビを抑えます。※3







AQW-S6R







■寸法図 (mm)

-497-

★排水ホースの長さは、

右側排水時:約67cm/

左側排水時:約113cmになります。

AQW-P7R / S7R






	洗浄機能		清潔機能		便利機能				
主な機能	3Dアクティブ洗浄	高濃度クリーン浸透	槽自動おそうじ	ほぐし仕上げ	予約コース 2~24時間後まで (1時間単位)	1分設定 洗い・脱水	風呂水ポンプ		
P7R	•	•	•	•	•	•	•		
S7R	•	•	•	•	•	•	_		
S6R	•	•	•	•	•	•	_		
S5R	•	•	•	•	•	•	_		
S4P	•	•	•	•	•	•	_		

■ コ ー ス								
品番	AQW-P7R / S7R	AQW-S6R	AQW-S5R	AQW-S4P				
コース		洗濯						
標準								
すすぎ1回		6kgまで	5kgまで	4.5kgまで				
おいそぎ	7kgまで							
シワ低減		_	_	_				
自分流		6kgまで	5kgまで	4.5kgまで				
毛布※4	毛布4.2kgまで 掛けふとん1.8kgまで	毛布3kgまで 掛けふとん1.4kgまで	毛布3kgまで 掛けふとん1.4kgまで	毛布3kgまで 掛けふとん1.4kgまで				
おしゃれ着	1.5kgまで	1.2kgまで	1.2kgまで	1.2kgまで				
槽洗浄	3時間/12時間	3時間/12時間	3時間/12時間	3時間/12時間				

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ※1:[試験機関](一財)日本食品分析センター[試験方法]抗菌試験(JIS Z 2801)[抗菌方法]抗菌剤を樹脂に練り込み[対象部分]パル セーター [試験結果] 菌の増殖抑制率99%以上 *2:「標準] 「すすぎ1回」「自分法」コースのときにほぐし運転します。以下の場合はほぐし運転を行いません。(水量が48上以上(P7R/S7R)・46L (S6R)・45L (S5R)・42L (S4P) のとき/水量を手動で設定した場合/お好みですすぎ・脱水(S6R/S5R/S4Pのみ)または脱水のみを設定した場合〉 *3: [試験機関] (一財) 日本食品分析センター [試験方法] 洗濯・脱水槽外側に取り付けた培地付着布による力ビ発育確認 [カビ抑制方法] 槽自動おそうじによる [対象部分] 洗濯・脱水槽 [試験結果] カビの発育なし *全ての菌に対して効果があるわけ ではありません。 ※4:別売の大物洗い用洗濯ネット(CN-3) 希望小売価格3.850円(税込) が必要です。 ●このベージの各データは、日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」によります。 ●商品 の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。 ●付属の風呂水ボンブの吸水ホース長さは4mで、吸い上げ高さは1.2mを目安としています。7mの風呂水吸水ホース(別売)もあります。風呂水吸水 ホースは継ぎたすことはできません。 ●給水ホースの長さは80cmです。 ●電源コードの長さは約1.9mです。



洗濯機の底部の隙間から絶対に手や足を 入れないでください。


かさ上げタイプの防水パンに設置するなどで、洗濯機の底部から 手や足が入る隙間が生じる場合もありますのでご注意ください。

二槽式洗濯機



品番	AQW-	-N501	AQW-N401		
便利機能	ステンレス脱水 風呂水専! 抗菌※5パ			呂水 専用給水口 / バルセーター	
水流	標準/	ソフト	標準/ソフト		
水量	43.36	-30(L)	43·36·30(L)		
運転音(50/60Hz)	約43/約45dB(洗い)	約48/約52dB(脱水)	約43/約45dB(洗い)	約50/約53dB(脱水)	
定格消費電力(50/60Hz)	210W/260W(洗い)	110W/140W(脱水)	200W/250W(洗い)	110W/130W(脱水)	
質量	約2:	5kg	約2	4kg	
JANコード	4562335	5448798	4562335448804		

■寸法図 (mm)



総外形寸法★ 幅785×奥行435×高さ918 排水ホースの長さは、左側排水時、右側排水時ともに約66cmになります。

※オーブン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ※5: [試験機関] (一財)日本食品分析センター[試験 方法] 抗菌試験(JIS Z 2801) [抗菌方法] 抗菌剤を樹脂に練り込み [対象部分] パルセーター [試験結果] 菌の増殖 抑制率99%以上 ★排水ホース含む。据付け時にはボディ幅+約100mm、奥行うしろ+約20mmのスペースが 必要です。 ●給水用ホースは付属しておりません。市販のホース(内径15mm)を別途ご用意願います。 ●電源 コードの長さは約1.9mです。 ●このページの各データは、日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」により ます。 ●商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。

ご購入の前に設置場所・搬入経路をチェックしてください

- 設置に十分なスペースが確保できるか、 本体寸法(本体幅・奥行など)を確認してください。
- 設置場所、据え付けに必要な寸法を確認してください。

ここでは、ドラム式洗濯乾燥機 AQW-DX12R/DM12R/DM10R /SD12R/D8Rについて説明しています。

△ 前方を開放して、壁から下記の寸法以上離すことができるか確認 してください。

離隔距離(消防法 基準適合 組込形)

場所	上方	左方	右方	後方	下方
距離	20cm	1cm*1	1cm*1	2cm*2	0cm

※1:排水口側は壁から8cm以上 ※2:天板からの距離

B 設置面から水栓までの高さをご確認ください。


右記寸法未満の場合は、洗濯機を前や横に移動して、水栓から離して設置いただくか、 別売部品壁ピタ水栓CB-L6が必要となります。

各寸法のほかに、床面の強度にもご注意ください。振動音が大きくなる 場合があります。床が弱いときは、別売の補強板*を使用するか、お買い 上げの販売店にご相談ください。

*防水パンの大きさが幅640mmのときや防水パンがないときにご使用ください。

- ●付属の排水ホースは長さ約100cmです。長さが足りない場合は、別売の排水ホース
- ●付属の給水ホースは長さ約150cmです。長さが足りない場合は、別売の給水延長 ホースをご使用ください
- *商品によって各ホースの長さは異なります。


搬入経路を確認してください。



エレベーターの幅や 高さは十分に ありますか?




玄関を開けたときの 幅や高さは十分に ありますか?



室内ドアの 幅や高さは 十分にありますか?

Check3 階段の幅や高さ、踊り場のスペースは 十分にありますか?



階段の幅・奥行は狭くありませんか? 折り返し階段は、余裕のある踊り場ですか?





奥行きスリムに設置できる排水ジョイントホース標準付属

当社ドラム式洗濯乾燥機は、排水接続口が背面にあります。 付属の排水ジョイントホースを使うと、本体外形寸法から排水 ホースがはみ出さずに、真下排水の設置ができます。また排水 ホースを側面下に通して設置することもできます。



Check 2 廊下や曲がり角のスペースは十分にありますか?









手すりやドアノブなど 突起物が障害になって いませんか?

Check 4 らせん階段など、特殊な住居構造は ありませんか?



搬入できない場合がありますので、 事前のご確認をお願いします。

別売部品(ドラム式用) 闘サービス部門扱い 闘 営業部門扱い

品番	部品コード	JAN⊐-ド	希望小売価格	対象機種
●吸振機能付き高	き調整脚(4個入り) 商品	設置と排水溝のお手入	れをサポート	
サイズ(1個当たり)75	×75×30 (mm)			AOM DVIOR DVIOR DVION DVION DAMOD DIOR DIOM CDIOR CDIOR DAMOD DIOR DOD
HW-KYAKU-30		4582678510396	10,450円(税込)	- AQW-DX12R, DX12P, DX12N, DX12M, DM12R, D12P, D12N, D12M, SD12R, SD12P, DM10R, D10P, D8R
サイズ(1個当たり)75	×75×10(mm)(下面に両i	面テープ付)		AQW-DX12R, DX12P, DX12N, DX12M, DM12R, D12P, D12N, D12M, SD12R, SD12P, DM10R, D10P, D8R
HW-KYAKU-10		4582678510402	4,400円(税込)	*HW-KYAKU-10は、40mmに高さ調整する場合に、HW-KYAKU-30と合わせてご使用ください。 *HW-KYAKU-10のみでは使用しないでください。
●防振ゴムセット	『品』運転時の床への振動を	近低減します。		
	0530069349	_	2,640円(税込)	AQW-DX12R, DX12P, DX12N, DX12M, DM12R, D12P, D12N, D12M, SD12R, SD12P, DM10R, D10P, D8R, F8N
●排水フィルター	8品			
	0020813048	_	880円(税込)	AQW-DX12R, DX12P, DX12N, DX12M, DM12R, D12P, D12N, D12M, SD12R, SD12P, DM10R, D10P, D8R
	3012213320100	_	880円(税込)	AQW-F8N
●乾燥フィルターオ	体部品			
	0020812103A	_	2,420円(稅込)	AQW-DX12R, DX12P, DX12N, DX12M, DM12R, D12P, D12N, D12M, SD12R, SD12P, DM10R, D10P
	0020816252	_	2,420円(稅込)	AQW-D8R
●補強板 部品				
HW-K630	0530073036	_	11,000円(稅込)	AQW-DX12R, DX12P, DX12N, DX12M, DM12R, D12P, D12N, D12M, SD12R, SD12P, DM10R, D10P, D8R, F8N
●位置決め金具 🖁	品			·
HW-K90	0530092250	_	5,500円(稅込)	AQW-DM10R, D10P, D8R



品名 ドラム式洗濯乾燥機 p3~16 ラム式全自動洗濯機 p17~1 タテ型洗濯乾燥機 p33 品番 AQW-DX12R-L/-R AQW-DM12R-L AQW-DM10R-L/-R AQW-SD12R-L AQW-D8R-L/-R AQW-F8N AQW-TW10R 洗濯 2kg(6kg) 1()kg(5kg)12kg(6kg) |2kg(6kg) 8kg(4kg)**1()**kg (5kg) 8kg 脱水容量 (乾燥容量) 外観 (W)ホワイト (W)ホワイト ワイドガラストップ (W)ホワイト (W)ホワイト (W)ホワイト W) ホワイト (K)シルキーブラック 液体洗剤·柔軟剤自動投入 高濃度クリーン浸透・W反転水流・ 泡フルウォッシュ オールラウンド浸透洗浄 3ステップ洗浄 スパイラルシャワー 洗浄機能 Aiウォッシュ お湯洗いモード お湯洗いコース 温め洗浄コース ヒーター乾燥 (水冷除湿タイプ) ヒートポンプ方式+ 補助ヒーター マルチフラップ乾燥 乾燥機能 ヒートポンプ方式 (ヒーター式空冷タイプ) エアウォッシュEX 乾燥フィルター/ 乾燥フィルター自動おそうじ/排水フィルター 排水フィルター 糸くずフィルター(2個) 清潔機能 槽洗浄お知らせサイン・槽洗浄・らくらく槽乾燥 槽洗浄お知らせサイン・槽洗浄・槽乾燥 槽洗浄 槽洗浄·槽乾燥 槽自動おそうじ カビケア槽自動おそうじ 槽自動おそうじ ドアパッキン自動おそうじ 抗菌(パルセーター・糸くずフィルター枠) 節水・ 風呂水ポンプ 節電機能 DDインバーター DDMインバーター 庫内灯(白·青) 脱水仕上り(脱水回転数 脱水仕上り 脱水仕上り(脱水回転数1200/800/400) (やわらか・標準・しっかり) ほぐし仕上げ 便利機能 おしゃれ着コース 衣類ケアコース シワ低減コース ジェルボールコース/お好み柔軟剤コース/2度洗いコース 2度洗いコース ジェルボールコース タッチパネル & LEDディスプレイ ジョグダイヤル&LEDディスプレイ タッチパネル&LEDディスプレイ 最長24時間後まで 2~24時間後まで 2~24時間後まで(1時間単位) 予約コース (30分単位) (1時間単位) 濯~乾燥時. 洗濯時 標準使用水量 約59L 約84L 約59L 約84L 約48L 約77L 約59L 約84L 約64L 約69L 約65L 約89L 約105L 68.55(主動). 68(主動). 水量 (L) 50~(無段階) 55~(無段階) (負荷12kgで36L) (負荷12kgで36L) (負荷10kgで30L) (負荷12kgで36L) (負荷8kgで30L) (負荷8kgで24L) ~22 ~22 標準コース運転 目安時間(50/60ト 約179分 約35分 約139分 約29分 約139分 約29分 約149分 約29分 約139分 約29分 約132分 約29分 約39分 550W (乾燥時) 510W (乾燥時) 830W (乾燥時) 830W (乾燥時) 350W 630W (乾燥時) 630W (乾燥時) 240W 240W 240W 240W 240W 150W 消費電力 (50/60Hz) 電熱装置 電熱装置 電熱装置 電熱装置 電熱装置 640W(湯沸かし用)/ 電熱装置 電熱装置 640W(湯沸かし用) 640W(湯沸かし用) 640W (湯沸かし用) 640W(湯沸かし用) 600W(湯沸かし用) 780W (乾燥用) 670W(乾燥用) 1130Wh 55Wh 950Wh 55Wh 1065Wh 55Wh 950Wh 55Wh 1480Wh 55Wh 62Wh 1595Wh 69Wh 運転音 (洗い/脱水/乾燥) 約34/約45/約45dB 約34/約45/約45dB 約34/約46/約47dB 約34/約45/約45dB 約36/約42/約36dB 約32/約44/- dB 約37/約38/約42dB 総外形寸法※4(mm 595 | 685 | 943 | 595 | 685 | 943 | 595 | 616 | 943 | 595 | 685 | 943 | 595 | 616 | 943 | 595 | 611 | 866 | 620 | 665 | 1060 幅・奥行は排水ホース含む 595 595 595 595 595 595 580 本体幅(mm) 設置可能防水パン(奥行内寸法) 540mm以上 540mm以上 540mm以上 540mm以上 540mm以上 585mm以上 505mm以上 排水方向 後ろ(付属部品使用で左右真下排水可能) (別売部品使用で真下排水可能) (別売部品使用で真下排水可能) 質 量 約94kg 約93kg 約88kg 約93kg 約81kg 約70kg 約60kg -L(W) 4582678511171

※4:実際の握付け時には本体幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。 ※5:付属の排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、奥行寸法は735mmとなります。 ※6:付属の排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、奥行寸法は666mmとなります。

-L(W)4582678511218 R(W)4582678511232 -L(W)4582678512246 R(W)4582678511164

-L(W)4582678511225

【風呂水ポンプ付き商品は、風呂水ポンプを使用したとき、運転時間が長くなります。】

-L(K) 4582678511188

-R(W)4582678511195 -R(K) 4582678511201

JANJ-K

- ●7のページの各データは、日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によります。
- ●商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

-I (W) 4582678511157

4582678511812

4562335449528

 品名		全自	動洗濯機 p19·	~24		全自	動洗濯機 p25	~28	全自動洗濯機 p34		全自動洗濯	機 p29~32			全自	動洗濯機 p35	i~36	
品番	AQW-VP14A	AQW-VP12A	AQW-VP10A	AQW-VP9A	AQW-VP8A	AQW-VX14A	AQW-VX10A	AQW-VX8A	AQW-VB16A	AQW-V10A	AQW-V9A	AQW-V8A	AQW-V7A	AQW-P7R	AQW-S7R	AQW-S6R	AQW-S5R	AQW-S4P
洗濯·脱水容量	14kg	12kg	10kg	9kg	8kg	14kg	10kg	8kg	16kg	10kg	9kg	8kg	7kg	7kg	7kg	6kg	5kg	4.5kg
外観	NEW (W)ホワイト	NEW (W)ホワイト	(W) ホワイト	NEW (W)ホワイト	NEW (W) ホワイト	NEW (W)ホワイト/ (K)シルキーブラック	(W) #71h	NEW (W)ホワイト	(S)シルバー	(W)ホワイト	NEW (W) #71	NEW (W) # D1 h	NEW (W)ホワイト	(W) #71h	(W)ホワイト	(W)ホワイト	(W) ホワイト	
	ガラストップ	ガラストップ	ガラストップ	ガラストップ	ガラストップ	ワイドガラストップ	ワイドガラストップ	ワイドガラストップ	ワイドガラストップ	ワイドガラストップ	ワイドガラストップ	ワイドガラストップ	ワイドガラストップ	ガラストップ	ガラストップ	ガラストップ	ガラストップ	(W) ホワイト
	液体洗剤·柔軟剤·力力	スタムプラス 自動投入			液位	k洗剤·柔軟剤 自動	投入											
洗浄機能			泡フルウォッシュ				スピンバ	バブル洗浄		高》	濃度クリーン浸透 3Dパワフル洗剤	RX∙ ₱	高濃度クリーン浸透・ 3Dパワフル洗浄		高濃度クリ	ーン浸透・3Dアク	フティブ洗浄	
						超音	: 波洗浄(らくらくSC	: ONIC)										
乾燥機能				風乾燥			: 乾燥	風乾燥	風乾燥				::				風乾燥	
早乙/未1 戊月七	3.5時間/3.5kg	g(化繊混紡)まで	3.5	5時間/3kg(化繊混紡)	-	3.5時間/3.5k	g (化繊混紡)まで	3.5時間/3kg(化繊混紡)まで	3時間/3.5kg(化繊混紡)まで				」(化繊混紡)まで			1	5時間/1.5kg(化繊)	
					ルター(2個)			:				糸くずフィん	ルター(2個)		:	糸	くずフィルター(1 :	個)
清潔機能			槽洗	浄お知らせサイン	・槽洗浄・らくらく槽	曹乾燥		ı					槽洗	: 净				
7H /示 1/X 11C			i.	カビケア槽	自動おそうじ		:	:			:		槽自動は	ゔそうじ		:	•	
			抗	菌(パルセーター・	・糸くずフィルター	卆) :	:	:			抗	菌(パルセーター	·糸くずフィルター	·枠)			抗菌パルセーター	
節水・			風呂水ポンプ			風呂:	水ポンプ(外付けタ	イプ)				風呂水ポンプ	:	:				
節電機能				DDMイン	ノバーター						DDM1	ンバーター						
				ほぐし	仕上げ								ほぐしん	土上げ			·	
			:	やわら	か脱水						やわら	か脱水						
便利機能			:	· シワ低》	咸コース	ī.	:	:		ī	:	シワ低	。 咸コース	:	ī			
			i	· ジェルボ-	ールコース						ジェルボ	ールコース	•					
			2度洗いコース		•	2度洗	· いコース・つけおき	きコース	2度洗いコース		つけお	きコース	:					
予約コース		<u> </u>	<u>:</u>	: 2~24時間後ま	: :で(1時間単位)	<u> </u>	<u> </u>	<u>:</u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	· 2~24時間後ま	: で(1時間単位)	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>!</u>
標準使用水量	洗濯時	洗濯時	洗濯時	洗濯時	洗濯時	洗濯時	洗濯時	洗濯時	洗濯時	洗濯時	洗濯時	洗濯時	洗濯時	洗濯時	洗濯時	洗濯時	洗濯時	洗濯時
惊干区用小里	約169L	約132L	約103L	約97L	約90L	約169L	約103L	約90L	約180L	約105L	約97L	約90L	約86L	約113L	約113L	約96L	約95L	約90L
水量 (L)	96~(無段階) ~30	78~(無段階) ~30	66(手動)· 55~(無段階) ~24·22(手動)	65(手動)· 53~(無段階) ~24·22(手動)	64(手動)· 51~(無段階) ~24·22(手動)	96~(無段階) ~30	68(手動)· 55~(無段階) ~22	64(手動)· 51~(無段階) ~22	100~(無段階) ~30	66(手動)· 59~(無段階) ~24·22(手動)	65(手動)· 57~(無段階) ~24·22(手動)	64(手動)· 51~(無段階) ~24·22(手動)	55(手動)· 51~(無段階) ~24·22(手動)	55~(無段階) ~24·22(手動)	55~(無段階) ~24·22(手動)	46~(無段階) ~24·16(手動)	45~(無段階) ~24·16(手動)	42~(無段階) ~24·16(手動)
標準コース運転目安時間(50/60Hz)	約39分	約35分	約34分	約29分	約29分	約42分	約34分	約29分	約48分	約35分	約34分	約34分	約35分	約37分	約37分	約40分	約37分	約37分
消費電力(50/60Hz)	370W	370W	370W	370W	370W	420W	420W	420W	440W	380W	370W	360W	250W	320W/380W	320W/380W	320W/360W	300W/320W	300W/320W
消費電力量(50/60Hz)	67Wh	67Wh	60Wh	54Wh	52Wh	77Wh	68Wh	56Wh	100Wh	60Wh	54Wh	52Wh	44Wh	90Wh/110Wh	90Wh/110Wh	110Wh	88Wh	88Wh
運転音(洗い/脱水)	約36/約38dB	約36/約38dB	約35/約38dB	約35/約38dB	約35/約38dB	約36/約38dB	約34/約38dB	約35/約38dB	約36/約38dB	約36/約38dB	約36/約38dB	約36/約38dB	約35/約38dB	約42/約49dB	約42/約49dB	約35/約47dB	約35/約47dB	約35/約47dB
超音波洗浄機		_ - -	- -	- -	-	定格電圧:100V/定格周波	数:50-60Hz共用 / 定格消費	貴電力:30W / 定格時間:3分		- -	-	_ - -	- - -	_ 	_ - -	- - -	_ 	
総外形寸法※1(mm) 幅・奥行は排水ホース含む		幅 奥仃 局さ 650 634 1108	場 奥仃 高さ 590 590 1042		幅 奥仃 局さ 590 590 1042	幅 奥仃 局さ 650 633 1069	幅 奥仃 局さ 620 600 1028	操 奥仃 局さ 590 572 1010	幅 奥仃 高さ 671 675 1078	幅 奥仃 局さ 590 569 986		幅 奥行 高さ	幅 奥仃 局さ 560 540 980	幅 奥介 高さ 560 540 980			場 奥行 局さ 525 500 890	幅 奥行 高さ 525 500 890
本体幅 (mm)	610	610	550	550	550	610	580	550	640	550	550	550	520	520	520	480	480	480
設置可能防水パン(奥行内寸法)	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	540mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	540mm以上	540mm以上	540mm以上	498mm以上	498mm以上	498mm以上
排水方向		i		i .	- 用で真下排水可能	i	i .	<u>:</u>	<u>: </u>	1	1	<u>i</u>		。 使用で真下排水戸	1	i	i	<u> </u>
質 量	約54kg	約54kg	約42kg	約42kg	約42kg	約56kg	約48kg	約45kg	約64kg	約39kg	約39kg	約39kg	約35kg	約36kg	約36kg	約26kg	約26kg	約25kg
JAN⊐−ド	4582678512291	4582678512307	4582678512314	4582678512321	4582678512338	(W) 4582678513007 (K) 4582678513014	4582678513021	4582678513038	4582678512994	4582678512857	4582678512864	4582678512871	4582678512888	4582678512208	4582678512215	4582678512222	4582678512239	4582678510792
※1. 宝際の提供/	┃ け時には本体幅+排水ホ	: - 7.50\\ A	: :>=====	:	:	;	:	:		:	:	:	:	:	:	:	:	<u></u>

※1: 実際の据付け時には本体幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。

共通機能

予約設定も可能です。

残時間表示 残時間を分かりやすくデジタル表示。 子どもの安全のため、運転中や運転停止中、

チャイルドロック (いたずら防止)

電源が「切」のときも上ぶたがロックされます。

お洗濯終了ブザー

オートパワーオフ ステンレス脱水槽

ヘルツフリー ふたロック

【風呂水ポンプ付き商品は、風呂水ポンプを使用したとき、運転時間が長くなります。】

●このページの各データは、日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によります。 ●商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

上手な使い方

- 1. できるだけまとめ洗いを!
- 定格容量以下なら一度に洗う量が多い程、水や電気の節約になります。 2.入れ過ぎにご注意!
- 洗濯物を入れ過ぎると、衣類の回りが悪くなるため洗浄性能が悪くなります。
- 3. 洗剤の適量を守って!
- 少な過ぎると洗浄性能が落ちますが、洗剤を多く入れ過ぎても洗浄性能はほとんど 変わりませんし、水も電気もムダになります。また、すすぎが不十分になる原因にも なります。
- 4. ちょっとした工夫で洗濯上手に! 汚れのひどい部分には事前に洗剤をすりこんで通常のお洗濯を! 汚れが良く落ちます。
- 5.軽い汚れの時の洗濯は

洗剤量は半分程度、すすぎは1回でOKです。

◎さらに二槽式洗濯機では

- 6. 中間脱水がポイントです
- すすぎ前に洗濯機の脱水 (中間脱水) を行うと早くすすげて水道代・ 電気代のムダが省けます。ためすすぎだとより一層節水できます。
- 7. 注水すすぎのアドバイス
- 注水すすぎの水は多過ぎてもムダになります。適量を流してください。 また、かくはんが終わったら止めてください。流しっぱなしはムダ水です。

	部品コード	JAN⊐ − ド	希望小売価格	対象機種			
A L TRUCK 1	修キット(長さ1.34) 	m) <mark>部品</mark>		二槽式用 ※全自動洗濯機とタテ型洗濯乾燥機、ドラム式洗濯乾燥機、			
	S114755	=	1,870円(稅込)	ドラム式全自動洗濯機の排水ホースの延長にも、使用いただけます。			
	ス (80cm) 部品	<u> </u>	2.000⊞(@02)				
SWH0SE-L1 ●真下排水パイ	301 0 3275 29800 プ		3,080円(稅込)				
IW-PIPE-2 商品	_	4562335440556	1,320円(稅込)	WINN DIDE OF ON DIDE 4HEINT OZZ			
	301 0 3224 00100		1,320円(稅込)	※HW-PIPE-2とSW-PIPE-1は同じものです。			
	ス 部品 給水ホース						
SWHOSE-EF1 SWHOSE-EF2	301 0 3275 24900 301 0 3275 25000		1,870円(税込) 2,420円(税込)	1m用 2m用			
SWHOSE-EF3	301 0 3275 25100	_	2,860円(稅込)	3m用			
■風呂水吸水ホ	ース(7m) <mark>部品</mark> 付	属のホースが短し	小場合に使用し	ます。			
■周呂水延長ホ	0030808726A :ス(2m) 部品 点	— 	2,420円(税込)	風呂水吸水ポンブ付機種専用 ※延長はできません。 AQW-VP14A、VP12A、TW11M、GTW110J、GTW110H、TW10P、TW10P、TW10N、TW10M、GTW100J、GTW10H、GVW10DJ、VP10A、V10A、V10P、V10P、TW9M、GTW9DJ、GTW90H、GTW90G、VP9A、V9R、V9P、V9N、V9M、GV9OJ、GV90H、GV90G、VP8A、V8A、V8R、V8P、V8P、V8M、GV8OJ、GV8OH、GV8OG、V7A、V7R、V7P、V7N、V7M、GV70J、GV70H、GV70B、GY7R、P7P、P7P、P7N、P7M、GP70J、GP70H、GP70G E長できます。			
	0530078490	_	2,420円(稅込)	Pretteシリーズ専用(外付けポンプ用) AQW-VX14A、VX14R、VX14P、VX14N、VX14M、VX14R、VA14P、VA14P、VA14M、GVX140J、VX12R、 VX12P、VX12N、VX12M、VA12R、VA12P、VA12P、VA12M、VA12M、GVX120J、VX10A、VX10P、VX10P、VX10N、 VX10M、VA10R、VA10P、VA10N、VA10M、GVX100J、VX9R、VX9P、VX9N、VX9M、VA9R、VA9P、 VA9N、VA9M、GVX90J、VX8A、VX8R、VX8P、VX8N、VX8M、VA8R、VA8P、VA8N、VA8M、VA8M、GVX80J			
高さ調節クップ	ションゴム(厚さ5m 301 2 1442 23400		面、凹凸面に据え 550円(税込)	た付けるときに使用します。 ※ドラム式洗濯乾燥機には使用できません。			
高さ調整脚(4	3012144223400 個入) <mark>商品</mark> 本体の			※トフム式洗准乾燥機には使用できません。 ※2枚まで重ねられます。			
W-KYAKU-ASW		4562335440594		タテ型洗濯乾燥機・全自動洗濯機・ドラム式全自動洗濯機用			
	御力…」 かた ・24			※ドラム式洗濯乾燥機には使用できません。			
●人物流い用流 N-3	3010216920500			ッタイプやドラム式洗濯乾燥機には使用できません。 洗濯・脱水容量11kg以下の機種			
N-4	0530060522	_		洗濯·脱水容量12kg以上の機種			
	ナー部品 洗濯槽を	清潔洗浄します。	※塩素系				
WCLEAN-2	0530068324 一家仕またじに	トス庄の漂わたよ	2,310円(税込)				
	<mark>部品</mark> 露付きなどに 7 440×高さ30 内寸						
RAY-1	301 2 4134 20700		6,600円(稅込)	AQW-N501, N401, N60, N50, N40			
	〒574×高さ30 内寸			AQW-S6R, S6P, S6N, S6M, S60J, S60H, S5R, S5P, S5N, S5M, GS50J, GS50H,			
RAY-3	301 2 4134 21000	<u> </u>	7,700円(税込)	GS50G, S4P, S4M, S45J, S45H, S45G AQW-DX12R, DX12P, DX12N, DX12M, DM12R, D12P, D12N, D12M, SD12R, SD12P, DM10R,			
RAY-5	〒660×高さ32 内寸 		7,700円(稅込)	VA14N, VA14M, GVX140J, VP12A, VX12R, VX12P, VX12N, VX12N, VX12R, VA12P, VA12N, VA12N, GVX12D, TW11M, GTVX110J, GTVX110H, TW10R, TW10P, TW10N, TW10M, GTVX10DJ, GTVX10H, VP10A, VX10A, VX10F, VX10N, VX10M, VA10P, VA10N, VA10M, VX10M, VX10M, VX10DJ, GVX10DJ, VX10R,			
●洗濯機糸くず	フィルター 部品						
INT-50 グレー	0030205058	_	660円(税込)	AQW-GP70G, GS70G, S60H, S60G, GS50H, GS50G, S45H, S45G			
NT-50(W) ホワイト NT-51 ホワイト	0030205058D 0530006314	_	660円(税込)	AQW-S6R, S6P, S6N, S6M, S60J, S5R, S5P, S5N, S5M, GS50J, S4P, S4M, S45J AQW-LV80G			
INT-51(G) グリーン	0530016765	_	880円(税込)	AQW-VW80G			
INT-52 ブルー	0030811660A	_	880円(税込)	AQW-VX10R, VX10P, VX10N, VX10M, VA10R, VA10P, VA10N, VA10M, GVX100J, V10R, V10P, VX3R, VX3P, VX5N, VX5M, VX5M, VA5M, GV70J, GV70H, GV70G, P7R, P7P, P7N, P7M, GP70J, GP70H, S7R, S7P, S7N, S7M, GS70J, GS70H			
.INT-53 ホワイト	0030814603	_	880円(稅込)	AQW-TW11M, GTW110J, GTW110H, TW10R, TW10P, TW10N, TW10M, GTW100J, GTW100H, GVW100J, GV100H, TW9M, GTW90J, GTW90H, GTW90G			
INT E3/A) →	0030814603A	_	880円(税込)	AQW-VX14R, VX14P, VX14N, VX14M, VA14R, VA14P, VA14N, VA14M, GVX140J,			
INT-53(A) ブルー	0030204380	_	660円(税込)	VX12R, VX12P, VX12N, VX12M, VA12R, VA12P, VA12N, VA12M, GVX12UJ AQW-N60			
			660円(税込)	AQW-N501, N50, N401, N40			
INT-54 ブルー INT-55 ブルー	0030203602	_	000円(板込)	Navi too KitoKito			
INT-54 プルー INT-55 ブルー INT-56 ホワイト	0030203602 0030815763B	_	880円(税込)	AQW-VB16A, VB16P			
NT-54 ブルー NT-55 ブルー NT-56 ホワイト NT-57 ホワイト	0030203602 0030815763B 0030825290	_ _ _ _					
NT-54 ブルー NT-55 ブルー NT-56 ホワイト NT-57 ホワイト NT-58 ホワイト	0030203602 0030815763B 0030825290	—————————————————————————————————————	880円(稅込) 880円(稅込)	AQW-VB16A, VB16P AQW-VP10A, VX10A, V10A, VP9A, V9A, VP8A, VX8A, V8A, V7A			
INT-54 ブルー INT-55 ブルー INT-56 ホワイト INT-57 ホワイト INT-58 ホワイト	0030203602 0030815763B 0030825290 0030825405AA	— — — Im、粗) <mark>部品</mark>	880円(稅込) 880円(稅込)	AQW-VB16A, VB16P AQW-VP10A, VX10A, V10A, VP9A, V9A, VP8A, VX8A, V8A, V7A			
NT-54 ブルー NT-55 ブルー NT-56 ホワイト NT-57 ホワイト NT-58 ホワイト)風呂水浄化フ	0030203602 0030815763B 0030825290 0030825405AA ィルター (直径44m	_	880円(総込) 880円(総込) 880円(総込) 220円(総込)	AQW-VB16A, VB16P AQW-VP10A, VX10A, V10A, VP9A, V9A, VP8A, VX8A, V8A, V7A AQW-VP14A, VX14A, VP12A AQW-VP14A, VX14A, VX14R, VX14P, VX14N, VX14M, VA14R, VA14P, VA14N, VA14M, GVX140J, VP12A, VX12R, VX12P, VX12N, VX12M, VA12R, VA12P, VA12N, VA12M, GVX120J, TW11M, GTW110J, GTW110H, TW10R, TW10P, TW10N, TW10M, GTW100J, GTW100H, VP10A, VX10A, VX10P, VX10P, VX10N, VX10M, VA10R, VA1P, VA1DN, GVX10OJ, GW100J, GV100H, V10A, V10R, V10P, TW9M, GTW90J, GTW90H, GTW90G, VP9A, VX9P, VX9P, VX9N, VX9P, VX9N, VX9R, VX9P, VX9N, V			
NT-54 フルー NT-55 ブルー NT-56 ホワイト NT-57 ホワイト NT-58 ホワイト) 風呂水浄化フ	0030203602 0030815763B 0030825290 0030825405AA ィルター(直径44m 6351192241	_	880円(総込) 880円(総込) 880円(総込) 220円(総込) プラックを表する。 第80円(総込)	AQW-VP10A, VX10A, V10A, VP9A, V9A, VP8A, VX8A, V8A, V7A AQW-VP10A, VX10A, V10A, VP9A, V9A, VP8A, VX8A, V8A, V7A AQW-VP14A, VX14A, VP12A AQW-VP14A, VX14A, VX14R, VX14P, VX14N, VX14M, VA14R, VA14P, VA14N, VA14M, GVX140J, VP12A, VX12R, VX12P, VX12N, VX12M, VA12R, VA12P, VA12N, VA12M, GVX120J, TW11M, GTW110J, GTW110H, TW10R, TW10P, TW10N, TW10M, GTW100J, GTW100H, VP10A, VX10A, VX10R, VX10P, VX10M, VA10R, VA10P, VA10N, VA10M, GVX100J, GW100J, GV100H, V10A, V10R, V10P, TW9M, GTW90J, GTW90H, GTW90G, VP9A, VX9P, VX9P, VX9N, VX9M, VA9R, VA9P, VA9N, VX9M, VX9M, VX9M, VX9M, VX9R, VX9R, VX8N, VX8M, VX8R, VX8			
NT-54 フルー NT-56 オワイト NT-57 オワイト NT-58 オワイト NT-58 オワイト	0030203602 0030815763B 0030825290 0030825405AA ィルター(直径44m 6351192241	_	880円(総込) 880円(総込) 880円(総込) 220円(総込) プラックを表する。 第80円(総込)	AQW-VB16A, VB16P AQW-VP10A, VX10A, V10A, VP9A, V9A, VP8A, VX8A, V8A, V7A AQW-VP14A, VX14A, VP12A AQW-VP14A, VX14A, VX14R, VX14P, VX14N, VX14M, VA14R, VA14P, VA14N, VA14M, GVX140J, VP12A, VX12P, VX12N, VX12M, VA12P, VA12P, VA12N, VX12M, GVX120J, TW11M, GTW110J, GTW110H, TW10P, TW10P, TW10N, TW10M, GTW100J, GTW100H, V10A, VX10A, VX10R, VX10P, VX10N, VX10M, VA10R, VA10P, VA10N, VA10M, GVX100J, GW100J, GV100H, V10A, V10P, TW19M, GTW90J, GTW90H, GTW90G, VP9A, VX9P, VX9N, VX9M, VX9M, VX9P, VA9N, VA9M, GVX90J, GVX90H, GVX90J, GVX90J, V9A, VX8P, VX8P, VX8N, VX8M, VXXM,			
NT-54 フルー NT-55 フルー NT-56 ホワイト NT-57 ホワイト NT-58 ホワイト D 風呂水浄化フ	0030203602 0030815763B 0030825290 0030825405AA ィルター(直径44m 6351192241 イルター(直径45m 6351192234	_	880円(総込) 880円(総込) 880円(総込) 220円(総込) 2,420円(総込)	AQW-VP10A, VX10A, V10A, VP9A, V9A, VP8A, VX8A, V8A, V7A AQW-VP10A, VX10A, V10A, VP9A, V9A, VP8A, VX8A, V8A, V7A AQW-VP14A, VX14A, VP12A AQW-VP14A, VX14A, VX14R, VX14P, VX14N, VX14M, VA14R, VA14P, VA14N, VA14M, GVX140J, VP12A, VX12R, VX12P, VX12N, VX12M, VA12R, VA12P, VA12N, VA12M, GVX120J, TW11M, GTW110J, GTW110H, TW10R, TW10P, TW10N, TW10M, GTW100J, GTW100H, VP10A, VX10A, VX10P, VX10P, VX10M, VA10R, VA10P, VA10N, VA10M, VX10OJ, V10OJ, V10P, V10P, TW9M, GTW90J, GTW90H, GTW90G, VP9A, VX9R, VX9P, VX9N, V39R, VA9R, VA9R, VA9N, VA9M, GVY0J, GV90J, GV90J, GV90G, VP8A, VX8R, VX8R, VX8P, VX8N, VX8M, VA8R, V8P, VX8N, VA8M, VA8M			
NT-54 フルー NT-55 フルー NT-56 ホワイト NT-57 ホワイト NT-58 ホワイト D 風呂水浄化フ	0030203602 0030815763B 0030825290 0030825405AA ィルター(直径44m 6351192241 イルター(直径45m 6351192234		880円(総込) 880円(総込) 880円(総込) 220円(総込) 2,420円(総込)	AQW-VB16A, VB16P AQW-VP10A, VX10A, V10A, VP9A, V9A, VP8A, VX8A, V8A, V7A AQW-VP14A, VX14A, VP12A AQW-VP14A, VX14A, VX14R, VX14P, VX14N, VX14M, VA14R, VA14P, VA14N, VA14M, GVX140J, VP12A, VX12P, VX12N, VX12M, VA12P, VA12P, VA12N, GVX120J, TW11M, GTW110J, GTW110H, TW10P, TW10P, TW10N, TW10M, GTW100J, GTW100H, V710A, VX10R, VX10P, VX10N, VX10M, VA10R, VA10P, VA10N, VA10M, VA10Q, GTW90J, GTW9D, V9R, V9R, V9R, V9R, V9R, V9R, V9R, V9R			
NT-54 ブルー NT-56 ポワイト NT-57 ポワイト NT-58 ポワイト NT-58 ポワイト MR 呂水浄化フ	0030203602 0030815763B 0030825290 0030825405AA ィルター(直径44m 6351192241 イルター(直径45m 6351192234 本体配の駆動部		880円(総込) 880円(総込) 880円(総込) 220円(総込) 220円(総込) より安全(こ設置	AQW-VP10A, VX10A, V10A, VP9A, V9A, VP8A, VX8A, V8A, V7A AQW-VP10A, VX10A, V10A, VP9A, V9A, VP8A, VX8A, V8A, V7A AQW-VP14A, VX14A, VP12A AQW-VP14A, VX14A, VX14R, VX14P, VX14N, VX14M, VA14R, VA14P, VA14N, VA14M, GVX140J, VP12A, VX12R, VX12P, VX12N, VX12M, VA12R, VA12P, VA12N, VA12M, GVX120J, TW11M, GTW110J, GTW110H, TW10R, TW10P, TW10N, TW10M, GTW100J, GTW100H, V10A, VX10A, VX10R, VX10P, VX10N, VX10M, VA10R, VA10P, VA10N, VA10M, GVX100J, GW1100J, GY100H, V10A, V10R, V10P, TW9M, GTW90J, GTW90H, GTW90G, VP9A, VX9R, VX9P, VX9N, VX9M, VX9R, VX9P, VA9N, VA9M, GVX90J, V9A, V9R, V9P, V9N, V9M, GV90J, GV90H, GV90G, VP8A, VX8A, VX8R, VX8P, VX8N, V8MM, VA8M, GVX80J, V8A, V8R, V8P, V8N, V8M, GV80J, GV80H, GV90G, V7A, V7R, V7P, V7N, V7M, GV70J, GV70H, GV70G, P7R, P7P, P7N, P7M, GP70J, GP70H, GP70G きとなります。 AQW-VP14A, VP12A, TW11M, GTW110J, GTW110H, TW10R, TW10P, TW10N, TW10M, GTW100J, GTW100H, GW100J, GV90H, GV90G, VP9A, V9A, V9R, V9P, V9N, V9M, GV90J, GV90H, GV90G, GV8A, V8A, V8R, V8P, V8N, V8M, GV80J, GV80H, GV80G, V7A, V7R, V7P, V7N, V7M, GV70J, GV70H, GV70G, P7R, P7P, P7N, P7N, P7N, GV70J, GV70H, GV70G, P7R, P7P, P7N, P7N, P7N, GV70J, GV70H, GV70G, P7R, P7P, P7N, P7N, GV70J, GV70H, GV70G, GTW90H, GTW90J, GTW90H, GTW90G			

合水栓ジョイント CB-J6 部品



部品コード: 301 0 3470 25000 希望小売価格 2,640円(税込)

接続方法〉









ジョイント・マジック継手は蛇口の形態によって お買い上げの販売店にご相談ください。

きピタ水栓 CB-L6 🔐




部品コード: 301 2 3450 00100 希望小売価格 7,150円(税込)

:記以外のジョイント又は水栓以外は使用しないで ださい。外れて、水漏れする場合があります。

洗濯・脱水容量の目安




























































AQUA's Coin Laundry







全自動洗濯乾燥機

約60分で洗濯・乾燥

ご家族の洗濯物が

羽毛ふとんや

ガス乾燥機 ガスのパワーで スピード乾燥 約30分で乾燥可能



スニーカーランドリー 家庭では落としにくい スニーカーの ドロンコ汚れも、 きれいに洗濯・乾燥



お客様に選ばれる AQUAの強み





AQUAのコインランドリー機器は 業界でNo.1%のシェアを占めています。 業界のトップを走るAQUAならではの サポートも充実し

オーナー様だけでなく利用者からも ご好評をいただいております。

※2024年国内コインランドリー機器販売台数において。当社調べ。



AQUAは、国産で初めて 1965年に業務用洗濯機器を開発・発売。 1971年にコイン式全自動洗濯機を 開発・発売した当初の 三洋電機時代から現在まで、 コインランドリーで日本の洗濯シーンを ささえてきました。



AQUAの業務洗濯機器は、 日本国内で設計開発・製造 (一部機種を除く)しています。

50年以上培った洗濯機生産の高い 品質力·技術力。 AQUAのコインランドリーは 湖南電機株式会社本社工場 (滋賀県)で製造されています。







スタイリッシュな外観とユーザビリティに配慮した アクアのコインランドリー

GOOD DESIGN

43





Superior series

マルチ端末によるキャッシュレス決済で利便性アップ



[QRコード決済 使用可能ブランド]



UnionPay 報題



Alipay --

J Jcoin













※「PiTaPa」はご利用いただけません。















тапаса



SUGDER





nimoca





インターネットで店舗検索からキャッシュレス決済まで



▶ 現金不要で機器を稼働できる キャッシュレス決済対応











▶ PCやスマートフォン・タブレットで

店舗検索&店舗機器空き情報の確認ができる

- ▶ ランドリーカード(会員登録)で終了をメールでお知らせ
- ▶ ランドリーカードでポイントサービスカード会員価格

敷ふとんや羽毛ふとんがふんわり・清潔に洗濯乾燥できる

プロ洗浄で、羽毛ふとんをまるごとすっきり [羽毛ふとん専用コース]

洗濯 乾燥 特許取得

「羽毛ふとん専用コース」で羽毛ふとんの 中まで洗浄乾燥できます。







試験依頼先:株式会社ビアブル/試験方法:テープに貼り付けた 供試ダニを羽毛ふとんの中に10箇所設置し大型乾燥機で約30分乾燥/測定方法:24時間後の死滅したダニの数を計測

ダニアレルゲン 97.1%除去

試験依頼先:株式会社ビオスタ/試験方法:羽毛ふとん(サイズ 20cm×20cm)の中綿部にダニアレルゲンを散布した汚染布団 を、羽毛ふとんに縫い付けて洗濯/測定方法:サンドイッチ

洗濯から乾燥まで自動運転 [**敷ふとん専用コース**] (HWD-7347AGCのみ)

洗濯 乾燥 特許出願中

型崩れを抑え、押し洗い効果で敷ふとんの 中まですっきり洗い、敷ふとんに適した乾燥 行程で中綿までしつかり乾燥できます。





「まっ直ぐドラム | 搭載、オールラウンド 「浸透洗浄 」。洗濯から乾燥まで 全自動のコンパクトモデル。さまざまな施設のランドリールームに最適。

コイン式全自動洗濯乾燥機

横並びで操作しやすい操作部



2025年6月20日発売予定

左から右へ操作するだけで、はじめての方でもカンタンに使用できます。

日本語と英語のダブル表記だから、外国人の方も使いやすい操作部です。

例えばこんな環境に最適です。

社員寮 ● 学生寮

布がらみ・シワを抑えて高洗浄 おうさい おうしゅ





排水フィルター

ドラム洗浄

洗濯・乾燥や、乾燥フィルター自動おそうじなどによって洗い流された糸くず・ホコリ をカバー付きの排水フィルターでしっかりキャッチします。

安心ロック






■仕様

品番	MWD-600ECP
標準容量	洗濯:6kg 洗濯乾燥:3kg 乾燥:3kg
	洗濯乾燥標準コース:120分
運転コース	洗濯乾燥少量コース:90分
建製コース	洗濯コース: 30分
	乾燥コース: 30分
乾燥熱源	電気ヒーター
定格消費電力	200W(洗濯時)/780W(乾燥時)
消費電力量	1250Wh(洗濯乾燥標準コース)
標準使用水量	83L(洗濯乾燥標準コース)
ドラム (槽) 寸法	直径φ504×357.5mm
自動投入ポンプ	1個(最大2個まで追加)
使用硬貨/硬貨収納枚数	500円硬貨·100円硬貨 / 500枚
接続	給水:付属マジックジョイント 排水:付属排水ホース(接続口外径φ32.5mm)
外形寸法	595(幅)×616(奥行)×1195(高さ)mm
製品質量	約94kg
JANコード	4582678513915

ドアロック



※1:付属の排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、奥行寸法は666mmとなります。 ●給水ホースの長さ約1.5m。●電源コードの長さ約1.9m。

■オプション


柔軟剤入り洗剤

シルキーワン オープン価格*

内容量:16kg サイズ:幅241×奥行241×高さ402(mm)

洗剤1箱で3台まで自動投入可能です。 但し、洗剤自動投入器のホースの長さは約3.0mです。

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。




助剤投入器

HHH-CLD-108 希望小売価格

26 400円(税込) 24.000円(税抜) 2025年6月20日発売予定 柔軟剤を自動で投入することが できます。

位置決め金具 ハイアールジャパンセールス(株)サービス部扱い



(面面テープ付)

部品コード:0530092250 希望小売価格 5,500円(稅込)

振動などで洗濯乾燥機がずれるの を防ぐためのものです。

高い洗浄力を維持したスピード洗濯、簡単設置&省スペースのコンパクトボディ。 清潔・便利な機能性と使いやすさ、寮・病院・ビジネスホテルなどに最適モデル。

MCW-C70L

洗濯·脱水容量7kg

希望小売価格 258,500円(税込) 235,000円(税抜)

全自動洗濯機

洗濯·脱水容量 5kg

MCW-C50L

希望小売価格 181,500円(税込) 165,000円(税抜)

乾燥容量5kg

MCD-CK50L

希望小売価格 156,200円(税込) 142,000円(税抜)






	3	たロック機構	安心ロック機能	ふたロック機構
	循	環ジェット水流	試運転モード	高濃度クリーン洗浄
槽洗浄	ボタン	ヘルツフリー	槽洗浄ボタン	ヘルツフリー


安心ロック機 能(別売の安心ロックユニットが必要) ^{※2}							
排気乾燥タイプ	ヘルツフリー						
フィルター目詰りサイン							


品番	MCW-C70L	MCW-C50L	MCD-CK50L
標準使用水量	約129L(高水位59L)	約108L(高水位48L)	-
標準コース運転目安時間	約34分	約31分	-
定格消費電力	450W (50Hz) /550W (60Hz)	420W (50Hz) /490W (60Hz)	1500W(50Hz)/1650W(60Hz)(室温30℃時)
消費電力量	110Wh (50/60Hz)	85Wh (50Hz) /95Wh (60Hz)	_
運転音	約42/約52dB(洗い/脱水)	約44/約49dB(洗い/脱水)	-
質量	約47kg	約38kg	約27kg
使用料金設定※3	200、300、 <mark>400</mark> 、500円	200、 <mark>300</mark> 、400、500円	<mark>100</mark> 、200円
使用時間設定※3	_	_	1~60分: 出荷時30分
JAN⊐−ド	4562335448712	4562335448729	4562335448705

■寸法図 (mm)

安心ロック機能 試運転モード 高濃度クリーン洗浄







📕 は、出荷時の設定です。 ※2:取り付けをおこなう場合は、別売の「特殊ドライバー」〈部品コード:S-005900/希望小売価格3,850円(税込)/3,500円(税抜)〉と、別売の「特殊ドライバー20」〈部品コー ド: 0530068316/希望小売価格3,850円(税込)/3,500円(税扱)が必要です。※3:設定変更する場合や、別売部品を取り付けるには、別売の特殊ドライバー〈部品コード:S-005900 / 希望小売価格3,850円(税込)/3,500円(税扱)が必要です。特殊ドライバーは、サービス部門扱いです。

スニーカーランドリーセット(くつ洗い専用)

スニーカー ドライヤー MCD-D7C


希望小売価格 200,200円(税込) 182,000円(税抜)



品番	MCD-D7C	■寸法図 (mm)
容量	2足(子供サイズ4足)	←540→ ← 756→
質量	約23kg(専用スタンド含む)	
定格消費電力	1150W(50Hz)/1250W(60Hz)(室温30℃時)	450
使用時間設定※4	1~60分(1分毎に設定可)出荷時設定20分	508
JAN⊐−ド	4562335448743	1 1 100
		1025
品番	MCW-W7C	
容量	2足(子供サイズ4足)	;
質量	約45kg(洗剤自動投入器含む)	-522- -565
標準使用水量	約56L(水位20L)	1 1 (1) 55 🖂 5 0 1
運転目安時間	約20分	セット総質量68kg
定格消費電力	340W (50/60Hz)	洗剤自動投入器付属
消費電力量	80Wh	ふたロック機構(MCW-W7Cのみ
使用料金設定※4	200、300、400、500円	

4562335448736





- ※4: 設定変更する場合や、別売部品を取り付けるには、別売の特殊トライバー〈部品コード:5-005900 / 希望小売価格3,850円(税込) / 3,500円(税抜)〉が必要です。特殊トライバーは、サービス部門扱いです。 ★衣類の量·素材等によって、使用水量·消費電力量·運転時間は増減します。 ★コインランドリーは屋内専用仕様です。 ★コインランドリーは専用カタログを用意しております。
- ★このページに掲載しているコインランドリー機器は家電リサイクル法の対象外です。

は、出荷時の設定です。