

ドラム式洗濯乾燥機

——— 主な特長・機能 ———

まっすぐドラム

オールラウンド《浸透洗浄》

お湯洗いモード

ヒートポンプ乾燥

乾燥フィルター自動おそうじ

ドアバッキング自動おそうじ

低振動設計

洗濯・脱水容量 **12kg**

乾燥容量 **6kg**

オープン価格※

【 パネル 】

(W) ホワイト
写真はAQW-SD12A-Lです。

洗濯・脱水容量 **8kg**

乾燥容量 **4kg**

オープン価格※


【 パネル 】

(W) ホワイト
写真はAQW-SD8A-Lです。

*全点灯イメージ。通常のご使用時に全点灯することはありません。

*室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類・組み合わせ、衣類の片寄りなどにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。

■寸法図 (mm) *図は左開きタイプ(-L)です。右開きタイプ(-R)はドアが開く方向が反対になります。



は約150cmです。 ●電源コード

4,400円(税込) 40mmに高さ調整する場合に、HW-KYAKUJ-30と

コインランドリー用機器
販売台数シェア
No.1
の技術力

AQUAはコインランドリー用や
施設向け業務用機器など
豊富なラインナップと
導入実績があります！

洗いの
プロ
AQUA

*コインランドリー機器 出荷台数 (2024年1月~12月)
において、当社調べ。

アクア 株式会社 aqua-has.com

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし、販売店でわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。

●このカタログの記述内容は2025年9月現在のものです。 AQW2087

※洗濯容量 [イメージ]



まっすぐドラム

奥行きスリム8kg[※]

コンパクト大容量12kg※



AQW-SD8A-L(W)



AQW-SD12A-L (W)

選べる、コンパクト大容量

大容量12kg^{※1}

コンパクトだから、ラックや
ワゴンなどの設置がしやすい！



写真はAQW-SD12A-L(W)です。



写真はAQW-SD12A-L(W)です。

まっ直ぐドラム

薄型8kg^{※1}

コンパクトだから、タテ型洗濯機と
同じスペースに置ける！

タテ型洗濯機 AQW-V8M (2021年発売)



AQW-SD8A



写真はAQW-SD8A-L(W)です。




設置しやすい 4つのPoint

設置スペースに関する
チェックポイントは



01 家事動線に合わせて左開き/右開きが選べる

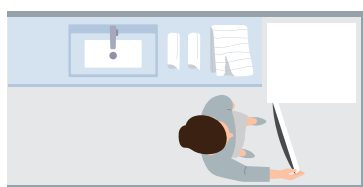


サニタリーによっては・・・
洗濯物の出し入れがしにくいことも




-L 左開き
-R 右開き
写真はAQW-SD12A-L/R(W)です。

02 奥行きスリムに 設置できる



03 設置面から水栓までの 高さ110cm以上^{※3}なら 設置OK



04 奥行きスリムなので 開閉スペースを 確保しやすい



ドラムを水平にすることで、大容量のまま、洗濯機のサイズをコンパクトに！

ななめのドラム(洗濯槽)の場合、必要なスペースが大きく本体の大型化の要因に。まっ直ぐドラムシリーズはドラムを水平にすることで、コンパクトサイズと大容量を実現しました。



※1:洗濯容量。 ※2:設置可能な防水パン:内寸幅590mm、内寸奥行540mm、壁までの奥行590mm以上(AQW-SD8Aは奥行570mm以上)、詳しくは裏表紙の設置可能な防水パンサイズを参照ください。 ※3:別売部品L型給水ホースSWHOSE-L1を使用した場合100cm以上。 ※設置の際は説明書にしたがって、本体の上部・左右・後方にスペースを確保してください。 ※4:排水ホースを含む。

※運転中、本体の上に重いもの、液体物、落下・振動により破損の恐れがあるものを置かないでください。倒れて破損したり落下して破損・けがをきたす原因、移動したり倒れたりして本体に傷が付く原因になります。 ●まっ直ぐドラムはアクア株式会社の登録商標です。

オールラウンド「浸透洗浄」

シワを抑えて、素早くキレイな仕上がりに

まっすぐドラムが回転と静止を繰り返し、高濃度洗剤液を衣類全体に素早く浸透。

さらに衣類を高く持ち上げて落とす「たたき洗い」、ドラム壁面を使って手洗いのようにムラなくキレイに「もみ洗い」します。



★AQW-SD12A、洗濯2kg時「標準コース」において。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。

STEP 1
オールラウンド浸透

STEP 2
たたき洗い

STEP 3
もみ洗い

多くの洗濯物をスピーディーに「スピード洗濯」

AQW-SD12A 洗濯・脱水容量 12kg

標準コース運転目安時間
約 29 分(洗濯時)



コインランドリー用
機器シェアNo.1*の
技術力を家庭用に

＊コインランドリー機器 出荷台数(2024年1月～12月)において。当社調べ。

ドラムがまっすぐの場合

まっすぐドラム

ドラムが水平なので、衣類が絡みにくい！

洗濯槽の手前から奥まで、水が行き渡りやすく、洗いムラを抑える！

【イメージ図】

運転が止まると衣類の絡みなく取り出しやすい！

ドラムがななめの場合 当社従来機種 AQW-DJ7000(2013年発売)

傾きにより衣類が絡みやすく、シワになりやすい

水の浸透が不均等になり、洗いムラが起りやすい...

【イメージ図】

運転が止まると衣類が絡まって取り出しにくい...


お湯洗いモード^{※1}

AQW-SD12A 洗濯容量12kgまで^{※2} / AQW-SD8A 洗濯容量8kgまで^{※2} (標準コースの場合)

落ちにくい黄ばみも繊維の奥からキレイに

洗剤液を温めることで酵素の力を活性化させ、あきらめていた繊維の奥にしみついた汚れや黄ばみまでキレイに落とします。

＊衣類の取り扱い表示をご確認のうえ、水温を選んでください。 ＊全ての黄ばみを落とせるわけではありません。

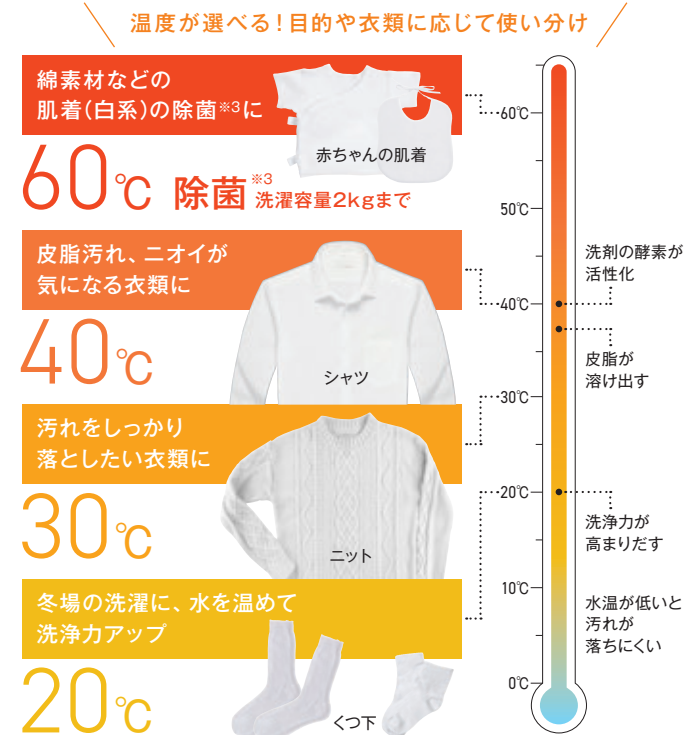

お湯洗いモードの電気代		約60℃ 除菌 ^{※3}	約60℃	約40℃	約30℃	約20℃
SD12A	容量の上限	2kg	12kg	12kg	12kg	12kg
	運転時間	約159分	約234分	約154分	約109分	約74分
	1回あたりの電気代(目安) ^{※4}	約35.2円 ^{※5}	約55.6円 ^{※6}	約33.8円 ^{※7}	約21.6円 ^{※8}	約12.2円 ^{※9}
SD8A	容量の上限	2kg	8kg	8kg	8kg	8kg
	運転時間	約159分	約209分	約149分	約99分	約74分
	1回あたりの電気代(目安) ^{※4}	約30.6円 ^{※5}	約43.9円 ^{※6}	約20.9円 ^{※7}	約12.2円 ^{※8}	約6.3円 ^{※9}



★AQW-SD12A、洗濯6kg時「標準コース(水温設定:40℃、洗い時間:約2時間)」において。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。




★AQW-SD12A、洗濯6kg時「標準コース(水温設定:40℃、洗い時間:約2時間)」において。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。

※1:「スピード」「槽洗浄」「排水フィルター洗浄」コース以外の洗濯および乾燥コースで設定が可能です。 ※2:容量の上限はコースによって異なります。裏表紙のコース一覧をご覧ください。 ※3:〔試験機関〕(一財)日本食品分析センター 〔試験方法〕菌液付着試験布の生菌数測定 〔除菌方法〕加熱高温水による 〔対象部分〕ドラム内の衣類 〔試験結果〕(菌の減少率)99%以上 ※全ての菌に対して効果があるわけではありません。 ※4:電力料金目安単価31円/kWh(税込)[家電公取協調べ。2022年7月改定]で計算。1回あたりの電気代は目安であり、水温、衣類の量によって異なります。 ※5:2kg洗濯時、標準コース60℃設定時、水温20℃から60℃に上げる場合。 ※6:定格負荷洗濯時、標準コース60℃設定時、水温20℃から60℃に上げる場合。 ※7:定格負荷洗濯時、標準コース40℃設定時、水温20℃から40℃に上げる場合。 ※8:定格負荷洗濯時、標準コース30℃設定時、水温20℃から30℃に上げる場合。 ※9:定格負荷洗濯時、標準コース20℃設定時、水温5℃から20℃に上げる場合。

AQUA POINT

洗浄力を高める独自のドラム構造

- スクラブドラム
丸みのある凹凸形状の壁面で布傷みを抑えて、しっかりもみ洗い。
- ワイドS型パッフル&
トリプルホイール
衣類を高い位置まで持ち上げて、たたき洗い効果を高め、ドラムの回転方向が左右切り替わるたびに、衣類の前後の入れ替わりを促進し、ムラなく洗います。



大容量洗濯槽を支える低振動設計

W伸縮ダンパー(4本使用)
洗濯槽の振動を洗濯機本体や床に伝わりにくくし、また衣類が偏ったときの洗濯槽の大きな揺れを吸収します。


防振ゴム付き高さ調整脚
振動の吸収に優れた防振ゴムによって、床への振動を抑えます。



ヒートポンプ乾燥

縮みを抑えて、低温でやさしく乾燥、しかも省エネ

まっすぐドラムの槽内で衣類をふわっと広げ、シワを伸ばしながら乾燥します。
また、絡みを防止しながらタンブラリングするので、タオルもふんわり仕上がります。

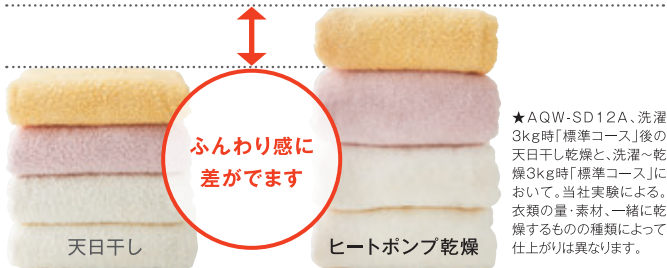

洗濯～乾燥 1kg時	洗濯～乾燥 3kg時	洗濯～乾燥 6kg時
アイロンなしで 着られる仕上り	シワが 目立たない	容量が多くても シワが少ない
ワイシャツ(綿47%、ポリエステル53%)		

★AQW-SD12A、洗濯～乾燥時「標準コース」において、当社実験による。衣類の量・素材等によって仕上がり具合は異なります。

効率よく乾燥させる仕組み



湿気を機外に放出しない「無排気乾燥」

乾燥中に湿気を含んだ高温の空気を機外に放出しないので、サニタリー
ルームも快適。

ランニング コスト	ドラム式洗濯乾燥機		タテ型洗濯乾燥機
	ヒートポンプ 乾燥方式 AQW-SD8A 定格洗濯～ 乾燥4kg時	ヒートポンプ 乾燥方式 AQW-SD12A 定格洗濯～ 乾燥6kg時	ヒーター 乾燥方式 AQW-TW10R (2024年発売) 定格洗濯～ 乾燥5kg時
消費電力量	約1,338Wh	約950Wh	約1,595Wh
標準使用水量	約48L	約59L	約89L
1回あたりの 電気代※1	約41.5円	約29.5円	約49.4円
1回あたりの 水道代※2	約12.6円	約15.5円	約23.3円
1回あたりの 電気代・水道代	約54.1円	約45.0円	約72.7円
1年間の 電気代・水道代※3	約19,747円	約16,425円	約26,536円

※1:[電気代]電力料金目安単価31円/kWh(税込)[家電公取協議へ、2022年7月改定]で計算。 ※2:[水道代]水道料金・下水道使用料262円/m³(税込)(内訳:水道料金137円/m³(税込)、下水道使用料125円/m³(税込))
[日本電機工業会調べ、2025年7月現在]で計算。 ※3:当社調べ、1日1回365日使用した場合として算出。
*衣類の量や種類、使用環境、お客様の契約内容により電気代・水道代が異なります。 *各データは日本電機工業会
自主基準「乾燥性能評価方法」によるものです。

ヒートポンプユニット・熱交換器

乾燥中の湿気を含んだ空気を除湿し、乾いた温風をドラムに送ります。
約65℃の乾いた低温風でやさしく乾かすので、衣類の傷みを抑えます。




くつ下(綿71%、ナイロン24%、ポリエステル3%、ポリウレタン2%) ★洗濯～乾燥3kg時「標準コース」において、
当社実験による。当社ヒートポンプ非搭載機種AQW-DJ7000(2013年発売)と、新商品AQW-SD12Aとの比較。

洗濯後、乾燥したい衣類だけ乾燥する場合に「脱水・乾燥運転」NEW

洗濯運転後に乾燥させない衣類を取り出し、その他の衣類を乾燥する場合や、手洗した衣類を乾燥させる
場合にお使いください。洗濯時よりドラムの回転数を上げて事前にしっかりと脱水するので、乾燥時間を短縮
できます。

乾燥容量 6kgまで(SD12A)
乾燥容量 4kgまで(SD8A)

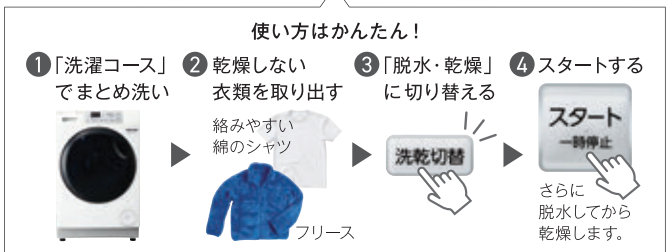

キレイに保つための清潔機能

日常のお手入れの手間を軽減

洗濯のたびに洗濯槽の裏側も
除菌※4&黒カビを抑制※5

「カビケア槽自動おそうじ※6」

すすぎの最後に、キレイな水を追加して洗濯槽を高速回転させ、遠心力による強い水流で洗濯槽の裏側の汚れを洗い流します。



洗濯槽を乾燥させて黒カビを抑制※5「らくらく槽乾燥」NEW

脱水終了後、電源を切らずに洗濯物を取り出し、ドアを閉めてスタートボタンを押すと、1時間乾燥運転します。洗濯槽の水分を取り除くことで黒カビを抑えます。※5

糸くずが気になるパッキンも自動でキレイ
「ドアパッキン自動おそうじ」

パッキンの溝に残った糸くずや洗剤の泡を、すすぎや脱水を始める前に、水で洗い流します。 *水滴や落とすきれない糸くず汚れは、運転後に拭き取ってください。



手間のかかるお手入れはおまかせ
「乾燥フィルター自動おそうじ※7」

内蔵している乾燥フィルターは自動おそうじ機能付き。フィルター詰まりによる乾燥効率の低下を抑えます。
ホコリを洗い落として排水フィルターに集めます。

乾燥補助フィルター

内蔵フィルターで取り切れない細かい糸くずをキャッチします。手のひらサイズのフィルターなので、お手入れらくらく。



お手入れしやすいくし型
「排水フィルター」

洗濯で出た糸くずや、乾燥フィルター自動おそうじで洗い落としたホコリなどを、排水時にキャッチ。普段のお手入れは溜まったゴミを捨てるだけ。

ドレインホース
排水フィルターの目詰まりなどで排水ができない場合にドレインホースから排水することができます。通常のお手入れでは使う必要はありません。



※4:[試験機関](一財)日本食品分析センター[試験方法]ドラムおよび外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定[除菌方法]「カビケア槽自動おそうじ」による[対象部分]ドラム内および外槽[試験結果](菌の減少率)99%以上。
※5:[試験機関](一財)日本食品分析センター[試験方法]ドラム外側に取り付けた増地付着布によるカビ発育確認[カビ抑制方法]「カビケア槽自動おそうじ」「らくらく槽乾燥」による[対象部分]ドラム内[試験結果]カビの発育なし。
*全ての菌に対して効果があるわけではありません。 ※6:ご購入時はオフ設定です。設定時は使用水量が増えます。(SD12Aは約4L、SD8Aは約3L)「乾燥」「脱水～乾燥」および、「おしゅれ着」コースでは、カビケア槽自動おそうじは行いません。
※7:乾燥フィルターは内蔵と補助の2種類で構成されています。内蔵の乾燥フィルターを自動でおそうじします。 ※8:AQW-SD12A洗濯～乾燥6kg、AQW-SD8A洗濯～乾燥4kg、1日1回運転時。衣類の量・素材等により、糸くず等の量は異なります。当社調べ。 ※9:洗濯運転の場合。乾燥運転後は毎回お手入れしてください。

汚れの予防や、汚れが気になったときに

お手入れのタイミングを点滅表示でお知らせ

「槽洗浄お知らせサイン」/「排水フィルター洗浄お知らせサイン」※10



排水フィルターと本体側取付部を簡単に洗浄・除菌※13

「排水フィルター洗浄コース※14」NEW

市販のカビ取り洗浄剤(泡スプレータイプ)を使って、排水フィルターと本体側取付部を約60分間つけ置き洗います。ぬめりや汚れを簡単に洗い流して除菌※13もできます。お知らせサインが点滅してお手入れのタイミングをお知らせします。

※10:槽洗浄お知らせと排水フィルター洗浄お知らせが交互に表示される場合があります。この場合、槽洗浄を先におこなってください。 ※11:市販の酸素系洗濯槽クリーナー(ドラム用)をご使用ください。 ※12:別売の洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-2)希望小売価格2,310円(税込)をご使用ください。 ※13:[試験機関](一財)日本食品分析センター[試験方法]排水フィルターに取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定[除菌方法]「排水フィルター洗浄コース」による[対象部分]排水フィルターおよび本体側取付部[試験結果](菌の減少率)99%以上。 *全ての菌に対して効果があるわけではありません。 ※14:排水フィルター洗浄コースは、予め排水フィルターに溜まったゴミを取り除いてからお手入れするコースです。

