

コンパクト
大容量

お直ぐ"ド"ラム

変わる、まっ直ぐドラム



あたらしい、
まっ直ぐな暮らしはじまる。

AQW-DXS12A-L (W) ホワイト

AQW-DMS10A-L (W) ホワイト

置ける「まっ直ぐドラム」シリーズが、機能をパワーアップ&さらに奥行きコンパクトに進化しました。賃貸住宅にも設置しやすいコンパクトボディは、使いやすさを追求したUIとスッキリ清潔感のあるスクウェアデザイン。フラットなドアは洗っている様子が見えて、お手入れもしやすく、あなたの暮らしになじみます。オゾンと温風ミストで衣類をリフレッシュする「オゾンエアウォッシュ」搭載の大容量12kg*モデルと、奥行598mmの薄型タイプの10kg*モデルをラインナップ。ドアも左開き・右開きからお選びいただけます。

コンパクト
大容量
12kg*

AQW-DXS12A
-L 左開き
-R 右開き



595mm
(K) サファイアブラック
2026年1月下旬発売予定



595mm
(W) ホワイト



667mm

コンパクト
薄型
10kg*

AQW-DMS10A
-L 左開き
-R 右開き



595mm
(K) サファイアブラック
2026年1月下旬発売予定



595mm
(W) ホワイト



598mm

まっ直ぐ[®]ドラム

ドラムが「まっ直ぐ」になると洗濯が変わる

水平の洗濯槽「まっ直ぐドラム」の回転で衣類を持ち上げ、高い位置からたたき洗いすることで、ガンコな汚れもスッパリ落とします。衣類が絡みにくいので、洗いムラ・乾燥ムラを抑え、シワの少ない仕上がりに。また、スルツと取り出せて、日々の洗濯を快適にします。



**コインランドリー用
機器シェアNo.1^{*}の
技術力を家庭用に**

※コインランドリー機器 出荷台数(2024年1月~12月)において、当社調べ。

ドラムがまっ直ぐの場合

まっ直ぐ[®]ドラム

ドラムが水平なので、衣類が絡みにくい！

洗濯槽の手前から奥まで、水が行き渡りやすく、洗いムラを抑える！

運転が止まると

衣類の絡みなく取り出しやすい！

ドラムがななめの場合 当社従来機種 AQW-DJ7000(2013年発売)

傾きにより衣類が絡みやすく、シワになりやすい

水の浸透が不均等になり、洗いムラが起こりやすい・・・

運転が止まると

衣類が絡まって取り出しにくい・・・

洗浄力を高める独自のドラム構造

①スクラブドラム

丸みのある凹凸形状の壁面で布傷みを抑えて、しっかりもみ洗い。乾燥時やオゾンエアウォッシュ時はドラム壁面への衣類の当たりを和らげ、布傷みを抑えます。



②ワイドS型パッフル&③トリプルホイール

衣類を高い位置まで持ち上げて、たたき洗い効果を高め、ドラムの回転方向が左右切り替わるたびに、衣類の前後の入れ替わりを促進し、ムラなく洗います。



洗浄力を高めてキレイに仕上がる

泡フルウォッシュ^{※1}


泡のシャワーで洗剤を素早く浸透^{※1}、ガンコな汚れもキレイに




STEP 1 泡フルウォッシュ^{※1}

洗剤泡が繊維の奥まで浸透。
汚れ落ちを良くします。

STEP 2 たたき洗い

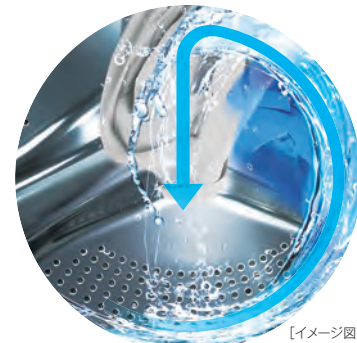

STEP 3 もみ洗い

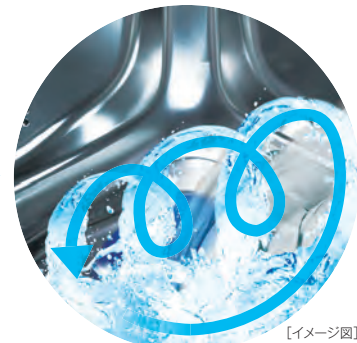

食べこぼし汚れ(醤油)	エリの皮脂汚れ
洗浄前	洗浄前
洗浄後	洗浄後
シミもキレイに	ワイシャツ(綿100%)
すっきり落とす	

★AQW-DXS12A、洗濯2kg時「標準コース」において。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。 ※1:泡フルウォッシュは液体洗剤自動投入時に機能します。洗剤手動投入時はドラムの底から給水を行い、高濃度洗剤を素早く衣類に浸透させてから、たたき洗い・もみ洗いをします。

たくさんの洗濯物をスピーディーに スピード洗濯

洗濯・脱水容量
AQW-DXS12A 12kgまで
AQW-DMS10A 10kgまで

標準コース
運転目安時間
約29分
(洗濯時)



泡フルウォッシュのしくみ

- ① 勢いよく給水しながら自動投入の液体洗剤を混ぜ合わせて高濃度の洗剤液を作り、空気を取り込むことでしっかり泡立たせます。
- ② 泡立たせた洗剤液をシャワーにして、上から勢いよく衣類に噴射して、汚れに浸透させます。
- ③ ドラムの底から給水して水を溜めて洗い始めます。



部分汚れをラクにつけ置き洗いでできる【置きラクコース^{※2}】

※2:液体洗剤自動投入専用コースです。

予洗いたい衣類を洗濯物の一番上に置くだけ。泡フルウォッシュで洗剤液が衣類に浸透し、食べこぼしや、エリ・そで口などの汚れを集中的に洗います。

洗濯・脱水容量 / 洗濯・乾燥容量
AQW-DXS12A 4.5kgまで
AQW-DMS10A 3.5kgまで



使い方はかんたん！

- ① 汚れた面を上にして中央の一番上にセット。
- ② 泡フルウォッシュで洗剤液を浸透させて、5分間つけ置き。
- ③ 他の衣類と一緒に本洗い。

よだれかけ(綿75%、ポリエステル25%)	スッパリキレイに
食べこぼし(離乳食)	
洗浄前	洗浄後

★AQW-DXS12A、洗濯2kg時「置きラクコース」において。当社実験による。衣類の量・素材、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。

0 オゾンエアウォッシュ NEW DXS12Aのみ

頻繁に水洗いしない衣類を、オゾンと温風ミストで清潔に^{※1}

少量の水を使いマイクロミストで衣類に潤いを与え、ヒートポンプ乾燥の温風とタンブラリングによってシワを伸ばしながらふんわり仕上げます。さらにオゾンを温風と共に洗濯槽内に循環させることで、熱とオゾンが衣類の除菌^{※2}・消臭^{※3}・ウイルス抑制^{※4}・花粉抑制^{※5}をします。オゾンの効果により従来機種と比べてヒートポンプの電気代を抑えて^{※6}衣類ケアができます。



こんな衣類も
帰宅後・外出前に
エアウォッシュ！



頻繁に水洗いできない
制服のジャケット



シワになってしまった
コート



タバコのニオイが
染み付いたスーツ



外回り後の
ジャケット

衣類や目的に合わせて選べる5コース

標準(除菌プラス)コース 運転時間60分 容量1.5kgまで

帰宅後のコートや、制服などのリフレッシュに！

除菌^{※2}・ウイルス抑制^{※4}  花粉抑制^{※5}  シワ伸ばし・ふんわり仕上げ  消臭^{※3} 

ダウンジャケット
(表地/裏地:ポリエステル100%、
中わた:ダウン90%、フェザー10%)

ダウンジャケットの
ふんわり感が
大幅アップ

つぶれてベタンコ...

エアウォッシュ前 ▶ エアウォッシュ後

★AQW-DXS12A、1kg投入時「標準コース」において、当社実験による。衣類の量・素材、一緒に運転するものの種類によって仕上がりは異なります。

標準コース 運転時間30分 容量1.5kgまで

サッと消臭したいときやシワを取りたい衣類に

シワ伸ばし・ふんわり仕上げ  消臭^{※3} 

ジャケット
(ポリエステル95%、
ポリウレタン5%)

ジャケットも
リフレッシュ

エアウォッシュ前 ▶ エアウォッシュ後

★AQW-DXS12A、1kg投入時「標準コース」において、当社実験による。衣類の量・素材、一緒に運転するものの種類によって仕上がりは異なります。

おしゃれ着コース^{※7} 運転時間20分 容量1.5kgまで

スーツや帽子など型くずれのしやすいものや、
ウールなどデリケートな衣類に

消臭^{※3} 

ぬいぐるみ
(ポリエステル)

ぬいぐるみの
毛並みも
ふわふわに

エアウォッシュ前 ▶ エアウォッシュ後

★AQW-DXS12A、1kg投入時「おしゃれ着コース」において、当社実験による。衣類の量・素材、一緒に運転するものの種類によって仕上がりは異なります。

POINT 1 タンブラリング

ドラムがゆっくり回転して衣類をやさしくかくはん。ミストと温風を衣類にまんべんなく行き渡らせ、ホコリやニオイ粒子を落としやすくします。

POINT 2 マイクロミスト



超音波振動子を使って水をマイクロミストにして洗濯槽内に噴霧。ミストが繊維の奥まで浸透し、適度なうるおいを与えてシワを伸ばしたり、ニオイ粒子を吸着して蒸発とともに衣類を消臭^{※3}します。

POINT 3 温風

ヒートポンプによって衣類を温めます。ニオイ粒子を剥がれやすくし、大量の風を当てることで消臭^{※3}・ホコリを除去します。

POINT 4 オゾン

オゾンを洗濯槽内に充滿させて、衣類に付いたニオイや雑菌をオゾンの酸化作用によって分解し、消臭^{※3}・除菌^{※2}をします。さらにウイルス抑制^{※4}や花粉アレルギー抑制^{※5}もできます。

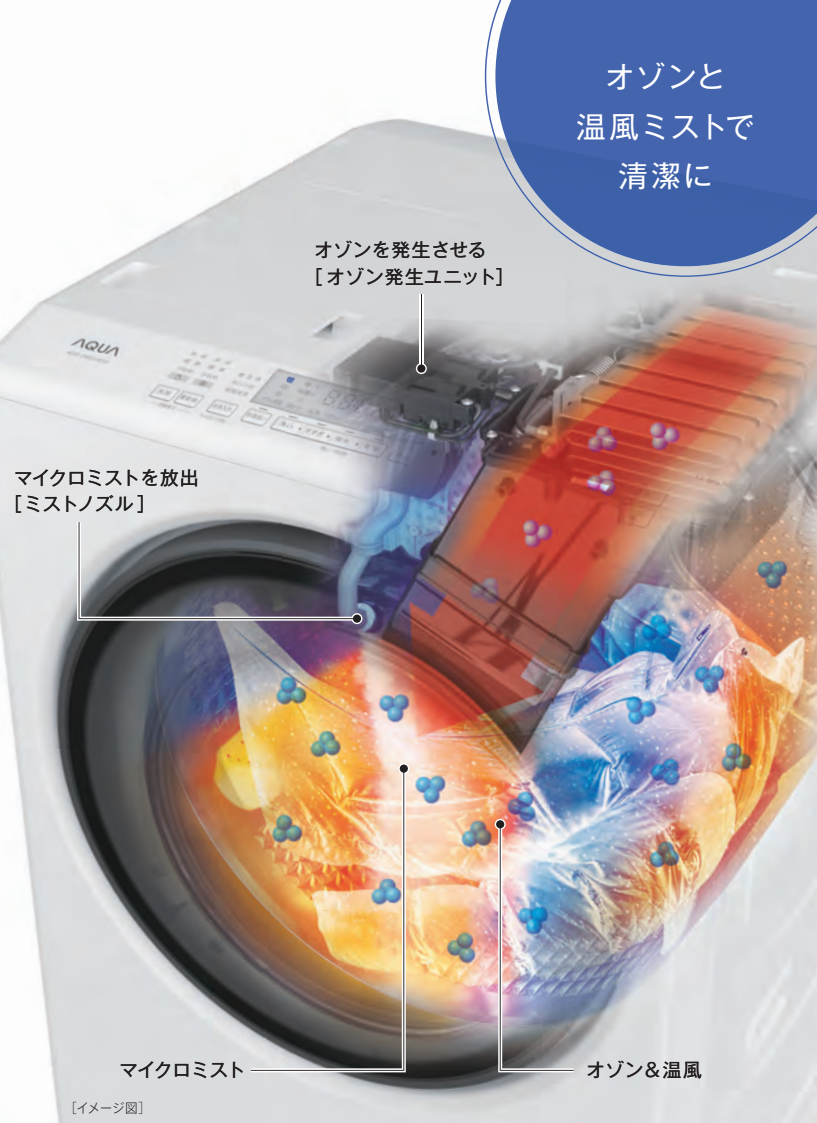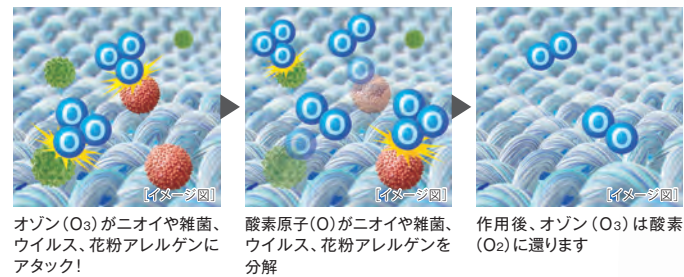

オゾンと
温風ミストで
清潔に

ミストアイロンコース 運転時間60分 容量1.0kgまで

大量ミスト&大風量で強力シワ伸ばし
ワイシャツ4枚分のシワを伸ばし、アイロン掛けの手間を省きます。
吊り干したワイシャツの仕上げや、着用後の制服・コート、
シワになりやすい綿シャツにオススメ！

強力シワ伸ばし 

ワイシャツ (綿100%)

シワが取れて
キレイに

エアウォッシュ前 ▶ エアウォッシュ後


★AQW-DXS12A、1kg投入時「ミストアイロンコース」において、当社実験による。衣類の量・素材、一緒に運転するものの種類によって仕上がりは異なります。



※1コースによってはミストやオゾンを使用しないコースがあります。 ※2〔試験機関〕(一財)日本食品分析センター〔試験方法〕菌液付着試験布の生菌数測定〔除菌方法〕「エアウォッシュ 標準(除菌プラス)コース」による〔対象部分〕ドラム内の衣類〔試験結果〕(菌の減少率)99%以上 ※3〔試験機関〕近江オートエアサービス(株)〔試験方法〕タバコ臭付着試験布を6段階臭気強度表示法にて評価〔消臭方法〕「エアウォッシュ」による〔対象部分〕ドラム内の衣類〔試験結果〕おしゃれ着コース:初期3.5、エアウォッシュ2.5/標準コース:初期3.5、エアウォッシュ2/標準(除菌プラス)コース:初期3.5、エアウォッシュ2 ※4〔試験機関〕(一財)北里環境科学センター〔試験方法〕ウイルス付着試験布のウイルス減少率測定〔抑制方法〕「エアウォッシュ 標準(除菌プラス)コース」による〔抑制部分〕ドラム内の衣類〔試験結果〕(花粉抑制率)90%以上 ※5〔試験機関〕(一財)北里環境科学センター〔試験方法〕スギ花粉抽出液付着試験布の花粉抑制率をELISA法にて測定〔抑制方法〕「エアウォッシュ 標準(除菌プラス)コース」による〔抑制部分〕ドラム内の衣類〔試験結果〕(花粉抑制率)90%以上 ※6エアウォッシュ標準(除菌プラス)コース運転1回あたりの電気代: AQW-DXS12Aの場合、約10.1円(消費電力量約327Wh)、当社従来機種AQW-DX12R(2024年発売)の場合、約15.5円(消費電力量約500Wh) ※7おしゃれ着コースは温風ミストを使わず、送風とタンブラリングで衣類を消臭します。 ※8<エアウォッシュはっ水復元コース>による〔はっ水機能の復元〕〔試験機関〕(一財)ボーテ品質評価機構〔試験方法〕はっ水機能が劣化したナイロン布をJIS L 1092、はっ水度試験(スプレー試験)の比較用本にて評価〔はっ水復元方法〕「エアウォッシュはっ水復元コース」による〔はっ水復元部分〕ドラム内の衣類〔試験結果〕初期1級、「エアウォッシュはっ水復元コース」4級 ●はっ水機能復元の効果は、衣類の種類によって異なります。 ●はっ水機能を新品の状態に戻すわけではありません。 ●生地劣化によるはっ水劣化は復元できません。 ●防水加工(水を通さない加工)されたものには効果はありません。 ※全ての箇に対して効果があるわけではありません。 ※オゾンエアウォッシュは乾燥を目的としたコースではありません。衣類の状態によっては、オゾンエアウォッシュの効果を得られなかったり衣類を傷めたりするおそれがあります。

はっ水復元コース^{※8} 運転時間110分 容量1.6kgまで(1枚)

アウトドアウェア等のはっ水加工された衣類に
日々の着用で低下してしまった、はっ水機能を復元します。

レインコート(ポリエステル100%)

はっ水機能低下  はっ水機能復元 

はっ水基  生地 

汚れや摩擦で
はっ水基が倒れると、
はっ水性が落ちる

熱ではっ水基が
起き上がり、
はっ水性が復元する


エアウォッシュ前 ▶ エアウォッシュ後

★AQW-DXS12A、1kg投入時「はっ水復元コース」において、当社実験による。衣類の量・素材、状態によって仕上がりは異なります。

ヒートポンプ乾燥

衣類が絡みにくく、シワを抑えてふんわり仕上げる

まっ直ぐドラムで衣類をふわっと広げ、シワを伸ばしながら乾燥します。
「水平=まっ直ぐドラム」で絡みを防止しながらタンプリングするので、タオルもふんわり仕上がります。

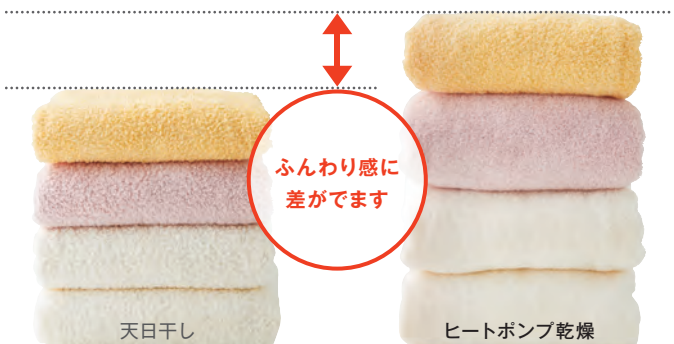

★AQW-DXS12A、洗濯3kg時「標準コース」後の天日干し乾燥と、洗濯～乾燥3kg時「標準コース」において、当社実験による、衣類の量・素材、一緒に乾燥するものの種類によって仕上がりは異なります。

ワイシャツ（綿47%、ポリエステル53%）



★AQW-DXS12A、洗濯～乾燥時「標準コース」において、当社実験による、衣類の量・素材等によって仕上がり具合は異なります。

縮みを抑えて、低温でやさしく乾燥、しかも省エネ

ヒートポンプで除湿しながら、約65℃の低温風で縮みを抑えてやさしく乾かします。



くつ下（綿71%、ナイロン24%、ポリエステル3%、ポリウレタン2%） ★洗濯～乾燥3kg時「標準コース」において、当社実験による、当社ヒートポンプ非搭載機種AQW-DJ7000（2013年発売）と、新商品AQW-DXS12Aとの比較。

湿気を機外に放出しない【無排気乾燥】

乾燥中に湿気を含んだ高温の空気を機外に放出しないので、サニタールームも快適。



写真は AQW-DXS12A-L（W）です。

効率よく乾かす仕組み＆お手入れを軽減する便利機能



ヒートポンプユニット・熱交換器

乾燥中の湿気を含んだ空気を除湿し、乾いた温風をドラムに送ります。約65℃の乾いた低温風でやさしく乾かすので、衣類の傷みを抑えます。

乾燥補助フィルター

内蔵フィルターで取り切れない細かい糸くずをキャッチします。手のひらサイズのフィルターなので、お手入れらくらく。

※5:洗濯～乾燥6kg、1日1回運転時。衣類の量・素材等により、糸くず等の量は異なります。当社調べ。



乾燥フィルター自動おそうじ※6

内蔵している乾燥フィルターは自動おそうじ機能付き。フィルター詰まりによる乾燥効率の低下を抑えます。ホコリを洗い落として排水フィルターに集めます。

※6:乾燥フィルターは内蔵と補助の2種類で構成されています。内蔵の乾燥フィルターを自動でおそうじします。

ゴムワイパーでホコリをかき集める！

シャワー水でホコリを洗い落とす！

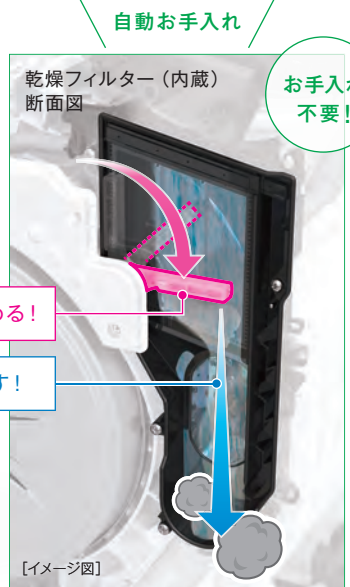

用途に応じて便利に乾燥

洗濯後、乾燥したい衣類だけ乾燥する場合に【脱水・乾燥運転】

洗濯時よりドラムの回転数を上げて事前にしっかり脱水するので、乾燥時間を短縮できます。洗濯運転後に乾燥させない衣類を取り出し、その他の衣類を乾燥する場合や、手洗いた衣類を乾燥させる場合にお使いください。



縮みやすい・型崩れしやすい衣類などの乾燥に【静止乾燥コース】 DXS12Aのみ

ドラムを静止した状態で、約60℃の温風によって優しく乾燥します。セーターや手洗いたスニーカーなどの乾燥にオススメです。



お湯洗いモード^{※1}

AQW-DXS12A 洗濯容量12kgまで^{※2} / AQW-DMS10A お湯洗いでできる！洗濯容量10kgまで^{※2}（標準コースの場合）



落ちにくい黄ばみも繊維の奥からキレイに

洗剤液を温めることで酵素の力を活性化させ、あきらめていた繊維の奥にしみついた汚れや黄ばみまでキレイに落とします。


*衣類の取り扱い表示をご確認のうえ、水温を選んでください。 *全ての黄ばみを落とせるわけではありません。



【イメージ】

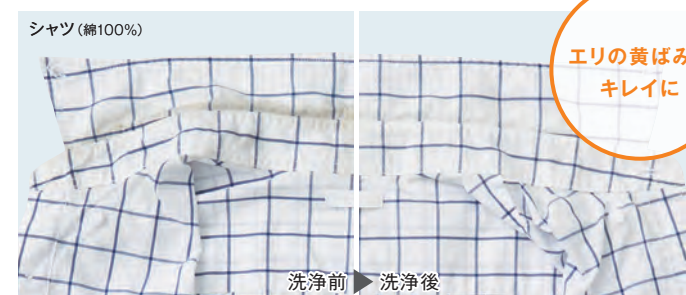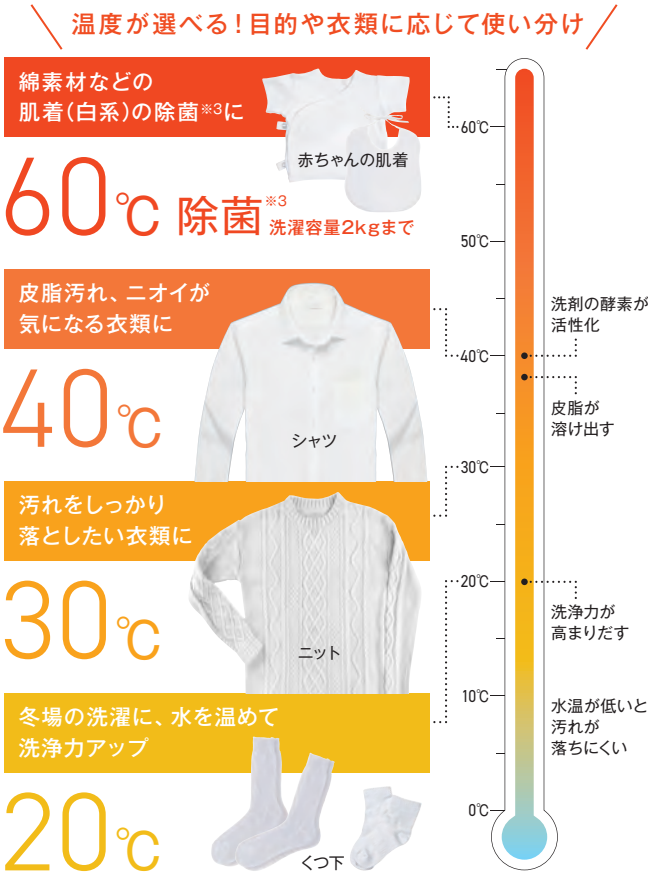

★AQW-DXS12A、洗濯6kg時「標準コース（水温設定：40℃、洗い時間：約2時間）」において、当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。

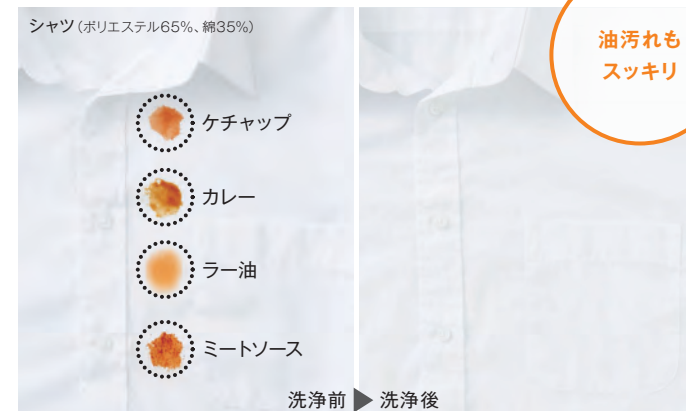

★AQW-DXS12A、洗濯6kg時「標準コース（水温設定：40℃、洗い時間：約2時間）」において、当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。

お湯洗いモードの電気代					
DXS12A	約60℃ 除菌 ^{※3}	約60℃	約40℃	約30℃	約20℃
容量の上限	2kg	12kg	12kg	12kg	12kg
運転時間	約159分	約234分	約154分	約109分	約74分
1回あたりの電気代（目安） ^{※4}	約35.2円 ^{※5}	約55.6円 ^{※6}	約33.8円 ^{※7}	約21.6円 ^{※8}	約12.2円 ^{※9}
DMS10A	約60℃ 除菌 ^{※3}	約60℃	約40℃	約30℃	約20℃
容量の上限	2kg	10kg	10kg	10kg	10kg
運転時間	約159分	約209分	約149分	約99分	約74分
1回あたりの電気代（目安） ^{※4}	約30.6円 ^{※5}	約47.2円 ^{※6}	約22.5円 ^{※7}	約13.1円 ^{※8}	約6.8円 ^{※9}

※1:「スピード」「槽洗浄」「排水フィルター洗浄」コース以外の洗濯および洗乾コースで設定が可能です。
 ※2:容量の上限はコースによって異なります。裏表紙のコース一覧をご覧ください。 ※3:〔試験機関〕（一財）日本食品分析センター 〔試験方法〕菌液付着試験布の生菌数測定 〔除菌方法〕加熱高温水による〔対象部分〕ドラム内の衣類 〔試験結果〕（菌の減少率）99%以上 *全ての菌に対して効果があるわけではありません。 ※4:電力料金目安単価31円／kWh（税込）〔家電公取協調べ、2022年7月改定〕で計算。1回あたりの電気代は目安であり、水温、衣類の量によって異なります。 ※5:2kg洗濯時、標準コース60℃設定時、水温20℃から60℃に上げる場合。 ※6:定格負荷洗濯時、標準コース60℃設定時、水温20℃から60℃に上げる場合。 ※7:定格負荷洗濯時、標準コース40℃設定時、水温20℃から40℃に上げる場合。 ※8:定格負荷洗濯時、標準コース30℃設定時、水温20℃から30℃に上げる場合。 ※9:定格負荷洗濯時、標準コース20℃設定時、水温5℃から20℃に上げる場合。

Ai ウォッシュ^{※10} DXS12Aのみ


10種のセンシングで、お洗濯を自動で調整

水温や水硬度、洗剤の種類、汚れの量、布質など10種類の洗濯状況をセンシング。その情報を元に、洗い時間や洗剤量などを自動で調整して洗濯します。さらに「Aiウォッシュ」コースを使用することで、ご家庭の洗濯パターンを学習し^{※11}、使用条件に合わせた適切な設定で洗い始めます。

- こんな場合にもオススメです！
- 毎回設定を変えるのが面倒…
 - 適切なコース選びがわからない
 - 冬場、汚れが残っていることがある

★AQW-DXS12A、洗濯7kg時、「Aiウォッシュコース」において。（水温約8℃、液体洗剤自動投入機能使用）当社実験による。衣類の汚れや洗剤の種類・量、洗濯水の硬度や水温によって効果は異なります。



Ai ウォッシュのしくみ

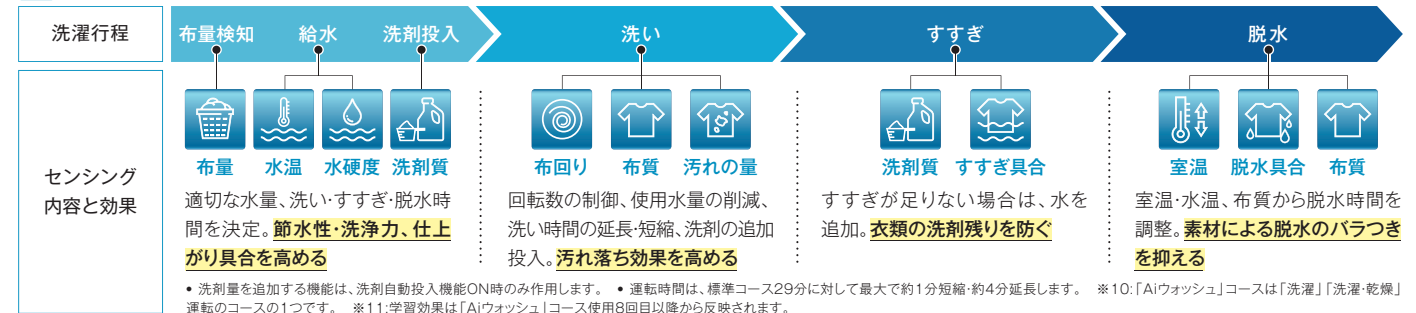

液体洗剤 柔軟剤 自動投入

お洗濯のたびに適量を自動で投入

洗濯のたびに計量する手間を省き、入れすぎも防ぎます。家事に不慣れな方でもスムーズに！ *初めて自動投入を使うときは初期設定が必要です。

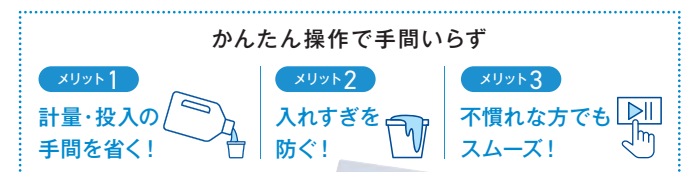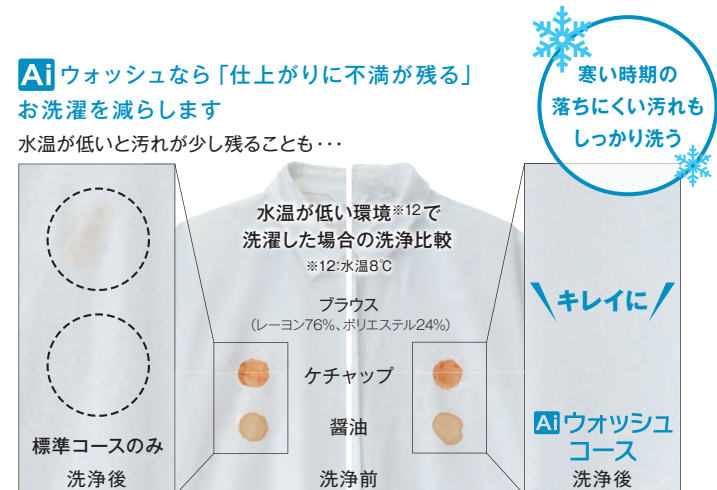

操作パネル

Course



大きなボタンで見やすく操作しやすい

大きなボタンと多彩な表示によって、直感的に操作がしやすく、かんたんに設定できます。



用途やシーンに合わせて選べる多彩な機能

■ お好みの洗濯方法を記憶！[自分流コース]

設定した運転内容を「洗濯」「洗乾」「乾燥」とそれぞれ個別に記憶させることができます。次からは「自分流」を選ぶだけ。＊「予約」は記憶しません。

■ デリケートな衣類をやさしく洗う[おしゃれ着コース]

衣類の傷みを防ぐためにやさしく洗います。



■ 手早く洗濯・乾燥したいときに便利な[スピードコース]


軽い汚れの衣類を洗濯するときに 化繊衣類を洗濯・乾燥するときに



■ ガンコな汚れや厚手の衣類をキレイに洗濯・乾燥したいときに[念入りコース]

■ 運転音を抑えて洗濯・乾燥したいときに[ナイトコース]

乾燥運転時の運転音を抑えます。



■ 掛けふとんや毛布などの大物洗いに[ふとん・毛布コース]

汗やニオイが気になる毛布や夏掛けふとんを、ご家庭で手軽にお洗濯。



■ 泥汚れを予洗い・本洗いでしっかり洗濯・乾燥したいときに[2度洗いコース]

＊洗剤自動投入専用コースです。洗剤を予洗い・本洗いどちらも使用します。



■ 柔軟剤の香りをしっかりつけたいときに[お好み柔軟剤コース]

＊柔軟剤の自動投入はしません。最終すすぎがはじまる前にブザーでお知らせします。

■ 香り付け効果を高める[ジェルボールコース]

溶け残りを防ぎ、「防臭」「香り付け」効果を高めるジェルボール洗剤に適切なコースです。



■ お好みに応じて脱水の強さを選ぶ[脱水強さ*2]

[しっかり] シワが気にならない衣類や、ジーンズ・タオルなど厚手の衣類をしっかりと脱水したいときに。

[ふつう] 普段着の脱水に。

[やさしく] 型くずれやシワを抑えたい衣類を、やさしく脱水したいときに。＊2:「洗・乾」のコースでは選べません。「おしゃれ着」コースでは選べません。

大容量洗濯槽を支える低振動設計

防振ゴム付き高さ調整脚

振動の吸収に優れた防振ゴムによって、床への振動を抑えます。

脱水立ち上がり調節機能

脱水立ち上がり時の音や振動を抑えたり、脱水の立ち上がりをスムーズにします。3段階で調節することができます。



W伸縮ダンパー（4本使用）& 吊りバネ（2本）

4本のダンパーで洗濯槽を下からしっかり支え、2本のバネで洗濯槽を上から吊るすことで、ダンパーの制振効果を高めます。

洗濯中に多量の水が入って重くなった洗濯槽の大きな揺れと、脱水中に洗濯槽が高速で小刻みに動く2種類の揺れをW伸縮ダンパーが吸収して、床に振動が伝わりにくくします。

清潔仕様



日常のお手入れの手間を軽減

洗濯のたびに洗濯槽の裏側も

除菌*3&黒カビを抑制*4

[カビケア槽自動おそうじ*5]

すすぎの最後に、キレイな水を追加して洗濯槽を高速回転させ、遠心力による強い水流で洗濯槽の裏側の汚れを洗い流します。



【イメージ図】

洗濯槽を乾燥させて黒カビを抑制*4[らくらく槽乾燥]

脱水終了後、電源を切らずに洗濯物を取り出し、ドアを閉めてスタートボタンを押すと、1時間乾燥運転します。洗濯槽の水分を取り除くことで黒カビを抑えます。＊4

糸くずが気になるパッキンも自動でキレイ

[ドアパッキン自動おそうじ]

パッキンの溝に残った糸くずや洗剤の泡を、すすぎや脱水を始める前に、水で洗い流します。＊水滴や落とすきれない糸くず汚れは、運転後に拭き取ってください。



【イメージ図】

【イメージ図】

お手入れしやすいくし型

[排水フィルター]

洗濯で出た糸くずや、乾燥フィルター自動おそうじで洗い落としたホコリなどを、排水時にキャッチ。普段のお手入れは溜まったゴミを捨てるだけ。



週1回程度＊6

ドレインホース

排水フィルターの目詰まりなどで排水ができない場合にドレインホースから排水することができます。通常のお手入れでは使う必要はありません。

＊3:〔試験機関〕（一財）日本食品分析センター〔試験方法〕ドラムおよび外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定〔除菌方法〕「カビケア槽自動おそうじ」による〔対象部分〕ドラム内および外槽〔試験結果〕（菌の減少率）99％以上。 ＊4:〔試験機関〕（一財）日本食品分析センター〔試験方法〕ドラム外側に取付けた増地付着布によるカビ発育確認〔カビ抑制方法〕「カビケア槽自動おそうじ」[らくらく槽乾燥]による〔対象部分〕ドラム内〔試験結果〕カビの発育なし。 ＊全ての菌に対して効果があるわけではありません。 ＊5:ご購入時はオフ設定です。設定時は使用水量が増えます。（DXS12Aは約4L、DMS10Aは約3L）「乾燥」「脱水・乾燥」および、「おしゃれ着」コースでは、カビケア槽自動おそうじは行いません。 ＊6:洗濯運転の場合、乾燥運転後は毎回お手入れしてください。 ＊7:市販の酸素系洗濯槽クリーナー（ドラム用）をご使用ください。 ＊8:別売の洗濯槽クリーナー（SWCLEAN-2）希望小売価格2,310円（税込）をご使用ください。 ＊9:槽洗浄お知らせと排水フィルター洗浄お知らせが交互に表示される場合があります。この場合、槽洗浄を先に行ってください。 ＊10:〔試験機関〕（一財）日本食品分析センター〔試験方法〕排水フィルターに取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定〔除菌方法〕「排水フィルター洗浄コース」による〔対象部分〕排水フィルターおよび本体側取付部〔試験結果〕（菌の減少率）99％以上。 ＊全ての菌に対して効果があるわけではありません。 ＊11:排水フィルターに溜まったゴミを取り除いてからお手入れするコースです。 ＊12:6ヶ月に1度を目安に自動投入タンク・経路のお手入れをしてください。1ヶ月以上自動投入を使わなかったときや、タンク内の残量が少ない状態では1週間以上補充しなかった場合もお手入れが必要となります。 ＊13:お知らせ時のみ文字が点灯します。

お洗濯の様子が見える

[庫内灯(白・青)*14] DXS12Aのみ

洗濯物の出し入れ時は庫内灯が点灯するので、洗濯槽内が見やすく便利です。運転中も、気になるタイミングで操作パネルのボタンを押すと、庫内灯が点灯するので洗っている様子や乾かしている様子も確認できます。

＊14:AQW-DXS12Aのみ。電源を入れたときなどは白色、オゾンを使用するコースでは青色に点灯します。

汚れの予防や、汚れが気になったときに

●お手入れボタンで「槽洗浄」「排水フィルター洗浄」「経路洗浄」を簡単に選べます。
●さらに、お手入れのタイミングは、点滅表示でお知らせするからわかりやすい！

槽洗浄が点滅 槽洗浄お知らせサイン

目的に応じて選べる運転時間 [槽洗浄コース]

温水槽洗浄(2時間/40℃)*7 NEW / 槽洗浄(3時間)*7

汚れや臭いを予防したいときにお手入れするコースです。温水槽洗浄ならお手入れが時短になります。お知らせサインが点滅してお手入れのタイミングをお知らせします。

槽洗浄(12時間)*8

ドラムから臭いが発生したり、茶色い汚れが洗濯物に付き始めたときにお手入れするコースです。

排水フィルター洗浄が点滅 排水フィルター洗浄お知らせサイン*9

排水フィルターと本体側取付部を簡単に洗浄・除菌*10

[排水フィルター洗浄コース*11] NEW

市販のカビ取り洗浄剤（泡スプレータイプ）を使って、排水フィルターと本体側取付部を約60分間つけ置き洗います。ぬめりや汚れを簡単に洗い流して除菌*10もできます。お知らせサインが点滅してお手入れのタイミングをお知らせします。



約60分間つけ置き

【イメージ図】

[自動投入経路洗浄コース]

液体洗剤と柔軟剤の自動投入の内部経路は、タンクにぬるま湯を入れて洗浄できます。＊12

乾燥フィルター清掃が点滅 乾燥フィルター清掃お知らせサイン

お知らせサインが点滅して乾燥補助フィルターのお手入れタイミングをお知らせします。



オゾン使用コースは、オゾンマークと青色LEDが点灯

大容量12kg^{※1}

AQW-DXS12A

設置面から水栓までの高さ
110cm以上^{※2}なら設置OK!

本体奥行
667mm

本体高さ
943mm

本体幅
595mm

一般的な
防水パンに
設置できる^{※3}

ラックやワゴンなどの
設置がしやすい!

写真はAQW-DXS12A-L(W)です。

写真はAQW-DXS12A-L(W)です。

薄型10kg^{※1}

AQW-DMS10A

奥行**598mm**
奥行きスリム

600×600mm
防水パンに置ける^{※3}

写真はAQW-DMS10A-L(W)です。

コンパクトだから、タテ型洗濯機と
同等程度のスペースに置ける!

タテ型洗濯機 AQW-V8R (2024年発売)

洗濯・脱水容量 **8kg**

奥行**569mm**

高さ
986mm

幅**590mm^{※4}**

写真は当社従来機種 AQW-V8Rです。

AQW-DMS10A

洗濯・脱水容量 **10kg**/乾燥容量 **5kg**

奥行**598mm**

高さ
943mm

幅**595mm**

写真はAQW-DMS10A-L(W)です。


※1:洗濯容量。 ※2:別売部品L型給水ホースSWHOSE-L1を使用した場合は100cm以上。 ※3:設置可能な防水パン:内寸幅590mm、内寸奥行540mm、壁までの奥行590mm以上(AQW-DMS10Aは奥行570mm以上)、詳しくは裏表紙の設置可能な防水パンサイズを参照ください。 ※設置の際は説明書にしたがって、本体の上部・左右・後方にスペースを確保してください。 ※4:排水ホースを含む。 ※運転中、本体の上に重いもの、液体物、落下・振動により破損の恐れがあるものを置かないでください。倒れて破損したり落下して破損・けがをきたりする原因、移動したり倒れたりして本体に傷が付く原因になります。

マンション・アパートでも設置しやすい4つのPoint


01 家事動線に合わせて
左開き/右開きが選べる




02 奥行きスリムなので
開閉スペースを確保しやすい



03 設置面から水栓までの
高さ110cm以上^{※2}なら
設置OK



04 奥行きスリムに
設置できる



ご購入前の設置場所・搬入経路チェック☑ポイント

Check☑Point

1 設置に十分なスペースが確保できるか、
本体寸法(本体幅・奥行など)を確認してください。
※本体寸法図は裏表紙をご確認ください。

Check☑Point

2 設置場所、据え付けに必要な寸法を確認してください。
A 前方を開放して、壁から下記の寸法以上離すことができるか確認
してください。 ※異常な振動や音を防ぐためです

離隔距離(消防法 基準適合 組込形)

場所	上方	左方	右方	後方	下方
距離	20cm	1cm ^{※5}	1cm ^{※5}	2cm ^{※6}	0cm

※5:排水口側は壁から8cm以上 ※6:天板からの距離

B 設置面から水栓までの高さをご確認ください。

右記寸法未満の場合は、洗濯機を前や横に移動して、水栓から離して設置いただくか、別売部品壁ヒタ水栓CB-L6が必要となります。


各寸法のほかに、床面の強度にもご注意ください。振動音が大きくなる
場合があります。床が弱いときは、別売の補強板*を使用するか、お買い
上げの販売店にご相談ください。
※防水パンの大きさが幅640mmのときや防水パンがないときにご使用ください。

- 付属の排水ホースは長さ約100cmです。長さが足りない場合は、別売の排水ホース補修キットで延長してください。
- 付属の給水ホースは長さ約150cmです。長さが足りない場合は、別売の給水延長ホースをご使用ください。
- ※商品によって各ホースの長さは異なります。


Check☑Point

3 搬入経路を確認してください。


Check1 エレベーター・玄関・洗面所までの扉は通りますか?



エレベーターの幅や
高さは十分に
ありますか?




玄関を開けたときの
幅や高さは十分に
ありますか?




室内ドアの
幅や高さは
十分にありますか?

Check3 階段の幅や高さ、踊り場のスペースは
十分にありますか?




階段の幅・奥行は狭くありませんか?
折り返し階段は、余裕のある踊り場ですか?


Check2 廊下や曲がり角のスペースは十分にありますか?



〈上から見た図〉
玄関までに
狭くなっている
ところはありませんか?




手すりやドアノブなど
突起物が障害に
なっていませんか?



手すりやドアノブなど
突起物が障害に
なっていませんか?

Check4 らせん階段など、特殊な住居構造は
ありませんか?



搬入できない場合がありますので、
事前のご確認をお願いします。