


The logo for AQUA, featuring the word "AQUA" in a bold, white, sans-serif font against a blue background.

2026-①

冷凍冷蔵庫／冷蔵庫／フリーザー

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※1:製氷ユニットを取りはずした場合の食品収納スペースの目安。 ※2:下段フリーズボックスはトースターとなります。 ※3:上段冷凍室はトースターとなります。 ※4:アイスルーム、上段冷凍室はトースターとなります。 ※5:(S)シルバー系、(DS)ダークシルバー系、(W)ホワイト系、(K)ブラック系、(T)ブラウン系、(N)シャンパン系、(C)ベージュ系、(H)グレイージュ系、(X)ミラー系、(G)グレイ系 ☆印は、左が冷凍使用時、右が冷蔵使用時です。

部品コード：
 (新)2FBO132700100
 (旧)6242020691
 希望小売価格：
 2,420円(税込)



冷蔵庫の後部には、地震などの災害時に転倒を防ぐハンガーがついています。別売の冷蔵庫用転倒防止ベルトで、柱や壁にしっかり接続してください。

浄水フィルターの交換の目安は3～4年です。

部品コード: (新)0060301623A (旧)2FB2235901120、6242206033 希望小売価格:440円(税込)
 適応機種:AQR-S36F、S36E、SD28G、SD28F、S27F

部品コード：①060309307 ②060305495N、2F82235903100、2F82235903101 希望小売価格：440円（税込）
通称機種：TQR-TX50R.TXA50P.TXA50N.TX5R.TX5P1.TX5S1.TA2A1.TZ.A51P.TZA5.N.TZA5.M.TA5K1.TZ51R.TZ5P1
TZ5R.TZ5M1.TZ5K1.TZ5J1.TZ5H1.TZ42R.TZ41R.TZ42P.TZA4N.TZA4M.TZA4K.TZA4K.TZ42P.TZ42M.TZ42M
TZ42K.TZA45P.TZA45R.V46A.V46M.TZ43R.V43A.V43R.V36R.S26R.VZ46P.VZ46N.VZ46M.VZ46K.VZ46V.V46M
V46K.V46J.TZ43P.TZ43N.VZ43R.VZ43K.TZ43J.V43R.V43M.V43R.V43K.V43J.VZ37M.VZ37P.VZ37P.VZ37P
VZ37K.V37N.V37P.V37P2.V37M.V37K.VZ42H.VZ42G.V38K.V38J.V38H.V36H.V36G.VZ2P2.VZ2P.VZ2P.VZ2P
VZ27M.VZ27K.VZ27J.VZ27H.VZ27G.VZ24G.VZ24J.VZ24H.VZ24G.FG50D.SD42F.SD42E.SD42D.SD42C.SD4A.S31A

■**ドアの開閉は、少なく、手早く。**
開閉が多いと冷気が逃げてムダです。

■**ドアの開閉は、少なく、手早く。**
開閉が多いと冷気が逃げてムダです。

■ **食品の詰め込みすぎは禁物。**
食品を詰め込みすぎると、冷気の流れが悪くなり庫内が均一に冷えないばかりでなく、余分な電気を消費します。適当に隙間をあけてください。

■ **食品の詰め込みすぎは禁物。**
食品を詰め込みすぎると、冷気の流れが悪くなり庫内が均一に冷えないばかりでなく、余分な電気を消費します。適当に隙間をあけてください。

■冷蔵庫の周囲に適当な

■**冷蔵庫の周囲に適当な隙間をあけて。**
周囲に隙間がほとんどない状態で設置すると、放熱ができず電気のムダになります。

■**傷んだパッキングは取り替えて。**
傷んでいる隙間から冷気が漏れて電気のムダ使いになります。名刺等をはさんでズリ落ちるようでしたら、パッキングを取り替えてください。

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●水のかか所には冷蔵庫を設置しないでください。絶対に悪くなり、漏電の原因となります。湿気の多い所・水気のある所に冷蔵庫を据え付けるときは、アース・漏電遮断器を取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース・漏電遮断器の取り付くべきは販売店にご相談ください。●冷蔵庫には医薬品や学術材料など入れないでください。家庭用冷蔵庫には、温度管理の厳しいものは保存できません。●地震などによる冷蔵庫の転倒防止の措置をとしてください。転動による冷蔵庫が転倒し、けがの原因となります。●エアーベンチン・アルコールライターのボンベなどは可燃性、引火性温度のあるものは、貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。

このような症状は
ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- 焦げくさい臭いがする。●冷蔵庫床面にいつも水が溜っている。
- ビリビリと電気を感じる。●その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずして、必ずお買い求めの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

●取扱説明書には保証書がついています。ご購入の際、必ず記入事項をご確認のうえ、大切に保管ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。●製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。●冷蔵庫の補修用性能部品（冷媒を含む）の保有期間は製造切後9年です。

●常に研究、改良に努めておりますので、定格仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 ●ここに記載の商品は単相100V、50/60Hz共用です。 ●このカタログ掲載商品でも品切れになる場合があります。お選びになる際には、販売店までご確認ください。

表示を正しく
家電公取協会員

●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。 ●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。 ●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客様まで相談窓口におたすねください。

【J-MOSSへの対応】<https://aqua-has.com/about/jmoss/>



表示を正しく
家電公取協会員

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で

お客さま相談窓口
 受付時間(365日)
 9:00～18:30

固定電話 からは		0120-880-292
携帯電話 からは		0570-040-292 (有料)
FAXからは		0570-013-790 (有料)

修理サービスご相談窓口
 受付時間
 月曜日～金曜日 9:00～18:30
 土曜・日曜・祝日 9:00～17:30

固定電話
 からは
 携帯電話
 からは

 **0120-778-292**
 **0570-030-292** (有料)

●ご相談窓口でお受けした、お名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は、商品・サービスに関わ
るご相談、お問い合わせの対応のみを目的として適切に管理いたします。なお、この目的のために
アーク株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。また、お客さまが当社に
お電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応す
るために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

●このカタログの記述内容は2026年1月現在のものです。

AQR1074

いつもの暮らしが
すごく良くなりそうだって
想像しちゃいました。



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

AQUA公式サイト上でも
最新カタログをご確認いただけます。



●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。



AQUAの挑戦は「創新」
それは、暮らしと未来に、
これまでにないつながりを創り、
新しい価値を生み出すこと。
その挑戦に、終わりはない。
無限大の誠心誠意で、
本質の愛を届ける。

AQUAは、
16年連続・グローバル大型家電ブランドNo.1※の
Haierグループのメンバーです。
※ユーロモニター「Global Major Appliances 2024 Brandランキング」にて
ハイアールグループは、中国、アメリカ、欧州諸国、日本などの200ヵ国以上で、10ヵ所以上の
R&Dシステム、163ヵ所の工場をグローバルネットワークとして展開しており、今後も世界中の
リソースを活用した家電製品を通じて、新しい技術とソリューションを提供し、各国の文化・
生活習慣・ニーズに合わせた商品で、ユーザーの豊かな暮らしをサポートしてまいります。



AQUAの冷凍冷蔵庫は、多様なニーズにお応えする、多彩なラインナップ。



AQUAは、鮮度保持において温度・湿度・恒温※の3つの要素を適切にコントロールすることが重要と考えています。
低温は菌の繁殖を抑制し、適切な湿度で食材の乾燥を抑え、恒温化することにより食材のおいしさ・鮮度を長持ちさせます。
※温度の変化を抑え、一定の温度を保つこと。

ラグジュアリーと技術を兼ね備えた
TX series

GOOD DESIGN AWARD
2023年度受賞
※AQR-TXA50Rのみ
公益財団法人日本デザイン振興会主催
分類:生活家電



AQR-TXA50R (K)

キッチンを最上のデザイン空間に
TZ series

GOOD DESIGN AWARD
2018年度受賞
公益財団法人日本デザイン振興会主催
分類:生活家電



AQR-TZ51R (S)

ひとつ上のおいしさ
DELIE+ series

GOOD DESIGN AWARD
2019年度受賞
※AQR-VZA45Aのみ
公益財団法人日本デザイン振興会主催
分類:生活家電



AQR-VZA45A (K)

Panorama Open	Compact	FREEZIA+	SIMPLE+	LOOC	Freezer
NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
AQR-SBS48A (W)	AQR-S40A (W)	AQR-S36A (N)	AQR-16A (G)	AQR-FD7P (K)	AQF-SFA8R (K) AQF-F24CR (DS)

AQUAの冷凍冷蔵庫の主な機能				
 ▶ P.3～4	冷凍室内の温度変化を、抑制機能で食材を霜つきから守って長期冷凍ができる、AQUAの特許技術です。		 ▶ P.5～6	冷蔵室から野菜室が見えます。 鮮度保持用LEDライトで、おいしさも長続きます。
			 ▶ P.9	空気中の酸素から生成されたオゾンが、冷蔵庫内を除菌・脱臭※1。

優れた省エネ性能を実現		
【真空断熱材搭載】 一般的に使われているウレタンに加え、より断熱性に優れた真空断熱材を搭載し、省エネ効果をアップしました。	【高効率インバーターコンプレッサを採用】 モーター効率の改善により、庫内温度に合わせて細やかに運転制御します。	【節約ecoモード*】 食品への影響が少ない範囲で冷凍室の庫内温度を調整(約1～2℃高め)にできるモードを搭載。最大約3%の節電が可能です。
【環境に配慮】【使用時の年間CO ₂ 排出量】AQR-VZA45A: 約113kg*地球温暖化への影響が少ないノンフロン冷媒(R600a)及びノンフロン断熱発泡ガス(シクロペンタン)を採用しています。 ★一般社団法人 日本電機工業会「家電エコ用語ナビ」CO ₂ 排出係数0.435[kg-CO ₂ /kWh]より算出	【日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき算出された消費電力量とは異なります。室温32℃の場合、通常運転時: 0.80kWh/日、節約ecoモード時: 0.78kWh/日。設置環境及び使用状況によって効果が異なります。冷凍室の温度調整を「中」より弱側に設定した場合は、節約ecoモードの運転は行いません。	

※1: 200L保存容器でそれぞれのモジュールの性能を評価しました。(実使用空間での実証結果ではありません。)*浮遊菌除菌効果/試験依頼先: (一財)北里環境科学センター/試験の方法: 200Lのボックス内にオゾンを放出し、その後に浮遊菌をエアースプレーを用いて採取し、生菌数を測定。/試験結果: 約60分で除去率99%(試験報告書番号 北生発2020_0849号)付着菌除菌効果/試験依頼先: (一財)北里環境科学センター/試験の方法: 200Lのボックス内に菌を塗布した寒天培地を配置しオゾン放出6時間後の生菌数を測定。/試験結果: 360分で除去率99%(試験報告書番号 北生発2020_0850号)



※写真はイメージです。



※写真はイメージです。

アクアの特許技術*

おいシールド冷凍

冷凍室内の温度変化を抑えて、おいしさを逃がさない。

*特許5832937：凹形状のカバーでファンを覆うことにより、除霜時の温度上昇を防ぐ。2026年1月現在(当社調べ)

いろいろな食材のおいしさを長持ちさせるおいシールド冷凍。市販の冷凍食品はもちろん、まとめ買った肉、魚、野菜も、下味をつけておいた食材も、作り置きのおかずも、霜つきを抑えておいしく冷凍保存できます。


当社従来機種
(AQR-SV38K)庫内温度変化による
食材や空気中からの水分が霜として付着

※試験条件／おいシールド冷凍が搭載されたAQR-TZA51Rと非搭載のAQR-SV38K(2020年モデル)を各1台用意し、常温を想定したフィード試験室(20〜23℃)に設置した。牛ステーキ肉、ホタテ、ミックスベジタブルを各々食品ポリ袋に入れ冷凍室に30日間保存し、30日後の食品の様子を撮影。試験期間中の冷蔵庫の扉開閉は無し。

30日間
冷凍比較※おいシールド冷凍搭載機種
(AQR-TZA51R)

おいシールド冷凍のしくみ

冷蔵庫は冷却器に霜がつくので、定期的にヒーターの熱で霜を溶かします。そのため、霜取り中は庫内に暖かい空気が流入します。その流入を抑える機能が「おいシールド冷凍」です。

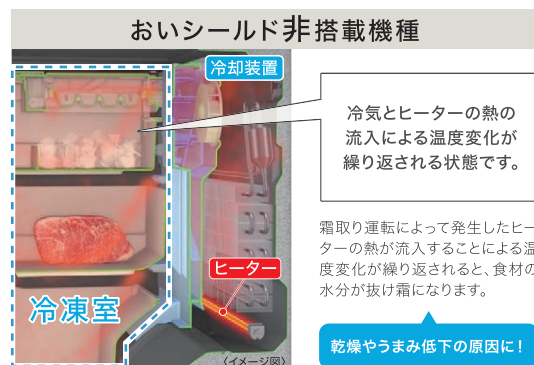

おいシールド非搭載機種

冷気とヒーターの熱の
流入による温度変化が
繰り返される状態です。

霜取り運転によって発生したヒーターの熱が流入することによる温度変化が繰り返されると、食材の水分が抜け霜になります。

乾燥やうまみ低下の原因に！



おいシールド搭載機種

ファン遮蔽装置
ファンの隙間から流入する
暖気をシャットアウト！


「おいシールド冷凍」は、冷気の出入りに開閉式のフタを装備。霜取り運転時にフタを閉じることで暖気の流入を止めます。

食材をおいしく冷凍保存！


おいシールド冷凍で、うまみも食感も長持ち。

保存期間4週間

うまみ 牛ステーキ肉のグルタミン酸率の比較

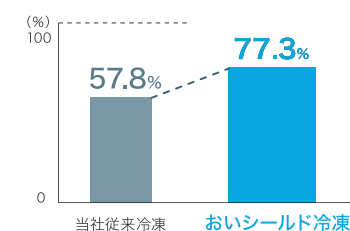グルタミン酸残存率が
約20%アップ※2

食感 メバチマグロの歯ごたえ残存率の比較

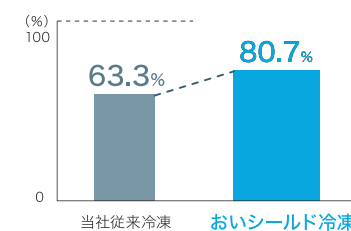歯ごたえ残存率が
約17%アップ※2

AQUAの冷凍室はいいところがいっぱい

[クイック冷凍※3]

約-30℃※4の冷気で急速冷凍。お肉や野菜はもちろん、下ごしらえをした食材や作り置きの料理もおいしく冷凍保存できます。また、解凍時のうまみの流出を防ぐ効果もあります。※5
※一部製品にのみ。

[フリージングトレイ]

熱伝導性に優れたアルミトレイを使えば、よりおいしいホームフリージングが可能です。
※一部製品にのみ。

[AQUAの冷蔵庫※6は冷凍室がフォースター※7]

AQUAはどの冷凍室でも、冷凍食品メーカーが推奨する-18℃以下での保存ができます。

記号	ワンスター ★	ツースター ★★	スリースター ★★★	フォースター ★★★★
冷凍負荷温度 (食品温度)	-6℃ 以下	-12℃ 以下	-12℃ 以下	-18℃以下
冷凍食品の貯蔵 期間の目安	約1週間	約1カ月	約1カ月	約3カ月

フォースターとは ★★★★★

フォースターとは、-18℃以下で貯蔵でき、JISで定められている凍結に要する時間※8をクリアした、冷凍性能のことです。

冷蔵室から見渡せる野菜室や、鮮度保持効果を併せ持つLEDライトが、機能性と利便性、両面から毎日をサ

ポートします。



※写真はイメージです。



見える野菜室

冷蔵室を開けた時に野菜室も見え、
開けずに保管状況がわかるので効率的

冷蔵室を開けた時に野菜室も見えるので、野菜室を開けずに野菜の保管状況がわかるため効率的です。またチェックしやすいため、野菜料理を作り、食べる楽しみもあがり、残さず使いきるモチベーションアップにもつながります。

TWIN LED 業界初！*鮮度保持用LEDライトで光合成促進^{*1}や
エチレングス^{*2}の発生を抑制して野菜のおいしさ長持ち北海道電力が開発したLED利用技術を冷蔵庫に応用。鮮度保持用LEDライトを、温度と湿度をコントロールする半密閉構造の野菜室に搭載。野菜の光合成促進やエチレングスの発生などが抑制されることで、糖分^{*3}が増加、軟化や腐敗の抑制、葉物野菜の色鮮やかさが長続きます。また、じゃがいもなどの発芽も抑制されます。＊食材の発芽を抑制することを目的とした鮮度保持について。国内家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫において、1980年1月～2026年1月国内で発売された各社冷蔵庫のカatalogより調査。当社調べ。食品口スを軽減（発芽抑制効果^{*4}28日保存）


28日目のじゃがいもでも発芽しにくいため、芽が伸びて捨てることなくだけでなく、調理の際、芽を取り除く手間が省けます。

野菜やくだものも色鮮やかに（腐敗抑制効果^{*5}10日保存）


短期間で傷みやすいイチゴなどの果物の腐敗を抑制し、見た目も鮮やかなまま保存することができます。

実物野菜の軟化抑制効果^{*6}
（15日保存ミニトマト）


水分の多い野菜や果物の軟化を抑え、みずみずしさをキープ。弾力性や歯ごたえが保たれ、新鮮な果汁をおいしく味わえます。

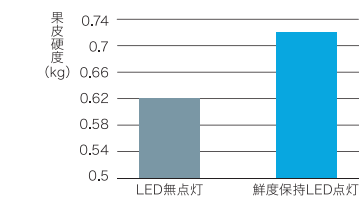ビタミンCを保つ^{*7}
（10日間保存キャベツ）

冷蔵庫に保存する前よりも野菜のビタミンC含有量が増加。おいしさを保つだけでなく、栄養も逃しません。

うるおいを保つ^{*8}
（15日・18日保存ブロッコリー）

野菜のみずみずしさを保ち、鮮度を長持ちさせるため、野菜の買い置きにも便利です。




●このページは、AQR-TXA50Rでの試験条件を元に説明しています。

※1：試験条件／2.8mlのガラス製密閉容器に0.14gのキャベツの葉を入れ、5℃水中下にて試験を実施。密閉容器内の酸素濃度を鮮度保持LED点灯の有無で測定した。鮮度保持LED無点灯では酸素濃度は減少、鮮度保持LEDを点灯した際には酸素濃度が上昇したことから光合成が行われていることを確認。当社調べ。 ※2：試験条件／AQR-TXA50R（鮮度保持LEDを野菜室に搭載）2台を常温を想定したフィールド試験室（15～30℃）に設置。2台とも野菜室の鮮度保持LEDは無点灯とし、1台は外付けに用意した鮮度保持LED（冷蔵庫本体に設置されているLEDと同等品）を点灯。りんご2個ずつを5Lの透明なガス捕集用ボックスに入れ、点灯区はボックス上部から外付けLEDを照射。3時間後に各ボックス内のエチレン濃度をガスクロマトグラフ法で評価しました。（鮮度保持LED無点灯：エチレン生成量15.65nℓ/g/hr、鮮度保持LED点灯：エチレン生成量11.84nℓ/g/hr）当社調べ。 ※3：試験条件／AQR-TXA50R（鮮度保持LEDを野菜室に搭載）2台を常温を想定したフィールド試験室（15～30℃）に設置し、1台は鮮度保持LEDを点灯、もう1台は鮮度保持LED無点灯として運転（冷蔵庫の設定：中、冷凍室の設定：中）。フィルム包装した小松菜を10日間保存し、それぞれの糖度を評価しました。（鮮度保持LED無点灯：糖度2.25%、鮮度保持LED点灯：糖度2.95%）当社調べ。 ※4：試験条件／AQR-TXA50R（鮮度保持LEDを野菜室に搭載）と常温を想定したフィールド試験室（15～30℃）に設置し、1台では鮮度保持LED照射有り、もう1台では鮮度保持LED照射無しとして運転（冷蔵庫の設定：中、冷凍室の設定：中）。野菜室のバスケットにじゃがいもを28日間保存した後の外観を評価しました。当社調べ。 ※5：試験条件／AQR-TXA50R（鮮度保持LEDを野菜室に搭載）2台を常温を想定したフィールド試験室（15～30℃）に設置し、1台では鮮度保持LED照射無しとして運転（冷蔵庫の設定：中、冷凍室の設定：中）。野菜室のバスケットにイチゴを10日間保存した後の外観を評価しました。当社調べ。 ※6：試験条件／AQR-TXA50R（鮮度保持LEDを野菜室に搭載）2台を常温を想定したフィールド試験室（15～30℃）に設置し、1台では鮮度保持LED照射有り、もう1台では鮮度保持LED照射無しとして運転（冷蔵庫の設定：中、冷凍室の設定：中）。キャベツのバスケットにミニトマトを15日間保存し、それぞれの重量減少率を評価しました。当社調べ。 ●鮮度保持LEDをONにすると約4%消費電力が上昇します。

更に!! TXシリーズの独自機能

うるおいエリア

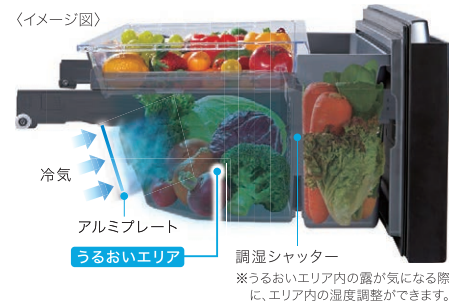半密閉構造とアルミプレートの輻射冷却効果により、
野菜のうるおいと鮮度を守ります。

野菜も長期間シャッキリ保存

葉物野菜もビタミンCなどの栄養やシャキシャキした歯ごたえを保ちながら長い期間保存できます。

小松菜 10日間保存比較




※試験条件／AQR-TXA50RとAQR-SV38K（2021年モデル）を各1台用意し、AQR-TXA50Rの野菜室（うるおいエリア）を試験区、AQR-SV38Kの野菜室を対照区として約1.8kgの野菜をラップなし、ドア開閉なし、ツインLEDオフで保存しました。保存期間を10日間とし、保存前および保存後にそれぞれの項目を評価しました。小松菜の保存後の重量減少率はAQR-SV38K 22.4%、AQR-TXA50R 8.0%。保存後のビタミンC 残存率AQR-SV38K 56.3%、AQR-TXA50R 80.5%。運転状況や食品の種類、状態や量により、効果は異なります。当社調べ。

ほうれん草 10日間保存比較



※試験条件／AQR-TXA50RとAQR-SV38K（2021年モデル）を各1台用意し、AQR-TXA50Rの野菜室（うるおいエリア）を試験区、AQR-SV38Kの野菜室を対照区として約1.8kgの野菜をラップなし、ドア開閉なし、ツインLEDオフで保存しました。保存期間を10日間とし、保存前および保存後にそれぞれの項目を評価しました。ほうれん草保存後の重量減少率はAQR-SV38K 24.2%、AQR-TXA50R 5.0%。保存後のビタミンC 残存率AQR-SV38K 70.8%、AQR-TXA50R 87.1%。運転状況や食品の種類、状態や量により、効果は異なります。当社調べ。

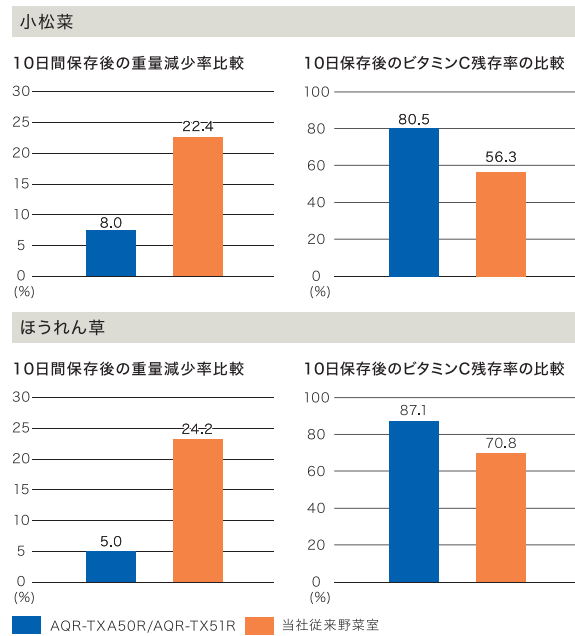

AQUAの
チルド

ひろびろ使えるフルワイドチルド。

フルワイドなチルドルームは出し入れラクラク、食材によって温度も選べる使いやすさ。



〈イメージ図〉

※搭載機種はP.26以降をご覧ください。


食材にあわせて、温度が選べる。

温度
切替

通常(約0℃～2℃)と生鮮(約-2℃～0℃)の2段階。
食材にあわせて設定温度をお選びいただけます。

バサつき、変色を抑える！

マグロ3日間保存比較

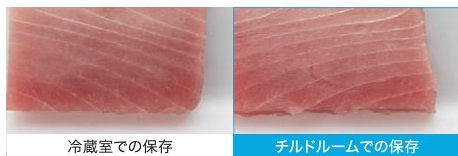

変色を
約14%
抑制※1

※当社調べ

通常モード(約0℃～2℃)	生鮮モード(約-2℃～0℃)
発酵食品、練り製品など サラダ チーズ かまぼこ	肉・魚介類などの生鮮食品 ハム 肉 魚

※食材の一例です。

DEO FRESHフィルター

「除菌・脱臭」※2効果で食品を清潔に保つ

DEO FRESHフィルターの「除菌・脱臭」※2効果で庫内はいつも清潔。フルワイドなチルドルームで、傷みやすい肉や鮮魚、チーズなどの発酵食品も食材を重ねずに収納可能。

●生鮮モード・DEO FRESHフィルターは、AQR-VZA45Aを中心に説明しています。

●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。

※1：試験条件／AQR-VZA45Aをフィールド試験室(室温20～24℃)に設置。ラップ包装されたマグロを冷蔵室及び生鮮モードに設定したチルドルームに設置した。初期及び3日保存後のメト化率を測定し、冷蔵室での変色率、生鮮チルド室での変色率から抑制効果を求めた。(冷蔵室保存後38.3%、チルドルーム保存後24.0%) ※2：[DEO FRESH] 除菌・脱臭触媒フィルター 試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験の方法：フィルム密着法／除菌の方法：フィルターへの抗菌成分の担持／処理部品名：チルドルーム内のフィルター／試験結果：99.9%(試験番号 JNLA2017K0053) 120L試験BOXでトリメチルアミン及びメチルメルカプタンの2H後の臭気除去率を測定。トリメチルアミン98%、メチルメルカプタン75%。当社調べ。

更に!! TXシリーズの独自機能

間接冷却チルド

食材に直接、冷風を当てない輻射冷却

冷風で冷やされたアルミパネル(上面)からの輻射冷却によって食材を冷やすことにより恒温化※を実現します。TXA50タイプはアルミトレイにより上下から包み込むような輻射冷却で鮮度を保持。

※温度の変化を抑え、一定の温度を保つこと。

食材の美味しさを長期間保つ

肉や魚などの生鮮食品もチルドで長期間おいしく保存。


牛豚
あいびき肉
10日間
保存比較



AQR-TXA50R 10日目



当社従来チルドルーム10日目



〈イメージ図〉



TX SERIES

ラグジュアリーと
技術を兼ね備えた
冷蔵庫。



AQR-TXA50R (K)

全室でおいしさ続く鮮度技術

間接冷却チルド

アルミパネルの輻射冷却効果により
凍らせずに低温で鮮度を守ります。

約10日間※1

傷みやすいひき肉も鮮度長持ち。

※詳細はP.7をご覧ください。

見える野菜室

半密閉構造と輻射冷却効果により
野菜の水分を逃さず、うるおいと鮮度を守ります。

約10日間※2

しおれやすい葉物野菜もシャキシャキ保存。

※詳細はP.6をご覧ください。

おいシールド冷凍

冷凍室内の温度変化を抑え
おいしさを逃さない。

約30日間※3

うまみも食感も長持ち。

※詳細はP.3をご覧ください。

暮らしを彩るラグジュアリーデザイン

扉を開くと広がる光あふれる庫内

ツインパネル照明&グレー内装(TXA)

冷蔵庫内の背面と天井全体にあしらったツインパネル照明の光の演出で食材を美しく映えさせます。



AQR-TXA50R

背面パネル照明&ホワイト内装(TX)

背面パネル照明とホワイト内装により
庫内全体を明るくします。



AQR-TX51R

上質さを追求した表面

フロストガラス(TXA)／クリアガラス・石目調ガラス(TX)

ミラーガラス・石目調ガラスが新たに加われました。



AQR-TXA50R (K) 【フロストガラス】



AQR-TX51R (X) 【ミラーガラス】

※1：試験条件／AQR-TXA50RとAQR-SV38K(2021年モデル)を各1台用意し、AQR-TXA50Rのチルドルーム(微凍モード)を試験区、AQR-SV38Kのチルドルームを対照区としました。保存期間を10日間とし、保存前および保存後にそれぞれの項目を評価しました。牛豚合いびき肉を購入し、パックのまま保存。一般生菌数：初期菌数4.3×10⁶(CFU/g)、保存後 AQR-SV38K 2.2×10⁶(CFU/g)、AQR-TXA50R 7.3×10⁶(CFU/g)。(一財)日本食品分析センター調べ(成績書番号第23021241001-0101号、第23021241002-0101号、第23021241003-0101号)。 ※2：試験条件／AQR-TXA50RとAQR-SV38K(2021年モデル)を各1台用意し、AQR-TXA50Rの野菜室(うるおいエリア)を試験区、AQR-SV38Kの野菜室を対照区として約1.8kgの野菜をラップなし、ドア開閉なし、ツインLEDオフで保存しました。保存期間を10日間とし、保存前および保存後にそれぞれの項目を評価しました。小松菜の保存後の重量減少率はAQR-SV38K 22.4%、AQR-TXA50R 8.0%。保存後のビタミンC 残存率AQR-SV38K 56.3%、AQR-TXA50R 80.5%。運転状況や食品の種類、状態や量により、効果は異なります。当社調べ。 ※3：試験条件／おいシールド冷凍が搭載されたAQR-TZ51Pと非搭載のAQR-SV27G(2017年モデル)を各1台用意し、AQR-TZ51Pの冷凍室を試験区、AQR-SV27Gの冷凍室を対照区としました。保存期間を4週間とし、保存前および保存後にそれぞれの項目を評価しました。味香り戦略研究所調べ。

●このページは、AQR-TXA50Rを中心に説明しています。 ※運転状況や食品の種類、状態や量により、効果は異なります。当社調べ。


●間接冷却チルドは、AQR-TXA50Rを中心に説明しています。 ●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。 ●写真はイメージです。 ●賞味・消費期限を延ばす効果はなく、表記の保存期間を保証するものではありません。

マイクロオゾンによる除菌・脱臭効果で食品を清潔に保つ


空気中の酸素から生成されたオゾンが、冷蔵庫内の浮遊菌と付着菌を除去。
また、臭いのもととなる成分も分解・減少します。




（イメージ図）



※臭気にメチルカプタンを使用。容積500Lの容器の中で脱臭性能を評価したものであり、実使用空間での実証結果ではありません。



※200L保存容器で行ったモジュールの性能を評価したものであり、実際の使用空間での実証結果ではありません。



※オゾンによる除菌をONにすると約1%消費電力が上昇します。

取り外せるから清潔に使えて、製氷スペースが冷凍ストックにもなる

氷を貯めるワイドアイストレイは簡単に取り外して移動できるため、手軽に洗えて清潔に保つことができ、製氷ユニット内の製氷皿は洗うことができるため、いつでも清潔な氷をつくることができます。また、自動製氷機能を使わない場合は、上段冷凍室を冷凍収納スペースとして広々お使いいただけます。ライフスタイルにあわせてご利用ください。製氷ユニットを外すと5L収納が増えます。



※製氷ユニットは水洗いできません。

庫内の奥まで見渡すことができ、キッチンにフィットする薄さ

奥行き667mmの薄型設計 ※1

冷蔵庫のすみずみまで見やすく取り出しやすいAQUAこだわりの薄型設計で、冷蔵庫内の使い勝手だけでなくキッチンスペースも広がります。

食材を明るく照らすLED照明

各冷凍室にLED照明を設置しています。そのため冷凍室内が明るく照らされ、夜中暗いキッチンでも、中の食材が見やすく、食材などが探しやすい仕様です。



※AQR-TXA50Rの機能です。

一升瓶も収まる可変するドアポケット

左右のドアポケットには2Lペットボトルが合計4本*入ります。また高さのある一升瓶も収納することができます。

※ペットボトル・一升瓶の形状によって収納できない場合があります。




冷蔵庫の状態を光でさりげなく伝える

LEDステータスバー ※AQR-TXA50Rの機能です。

人感センサーで人の動きを検知し、冷蔵庫に近づくと光で運転状況をお知らせします。

不要な点灯を抑え、空間の雰囲気邪魔しません。

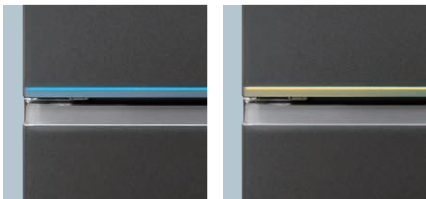

※半ドア状態や故障の可能性がある場合は常時点滅します。

●このページは、AQR-TXA50Rを中心に説明しています。 ●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。 ●写真はイメージです。 ※1：当社従来機種（2014年発売：AQR-FG50D 外形寸法奥行713mm）との比較。

幅700mm 5ドア ガラスドア
定格内容積
501L
5ドア 冷凍冷蔵庫
AQR-TXA50R
オープン価格* ※
ノンフロン グリーン購入法適合商品

おい shield 冷凍 micro ozone 見える TWIN LED 野菜室
GOOD DESIGN AWARD 2023年度受賞
公益財団法人 日本デザイン振興会主催
分類：生活家電



(K) マットクリアブラック



(W) マットクリアホワイト

	2021年省エネ基準達成率	101%	年間消費電力量 (50/60Hz)	276※	2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)
--	---------------	------	-------------------	------	--------------------------------

※上段冷凍室を冷凍（ソースター）で測定した値です。

■各室容量
冷蔵室 259L(195L) <内チルドルーム 17L>
野菜室 102L(55L)
冷凍室上段 52L(27L※)
冷凍室下段 88L(49L)
（ ）内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.29をご覧ください。
■幅700×奥行667×高さ1,850mm
■質量：131kg
■据付必要寸法図(単位:mm)
50 5 700 5 971 255.5 724 255.5 1,850 966 667 670 1,067 (キックプレート含む) (最大引き出し時)
※製氷ユニットを取り外した場合（自動製氷機能を使わない場合は製氷ユニットを外して収納スペースとして使えます。）

■は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。
TXシリーズの詳しい情報はこちら



幅700mm 5ドア ガラスドア
定格内容積
506L
5ドア 冷凍冷蔵庫
AQR-TX51R
オープン価格* ※
ノンフロン グリーン購入法適合商品

おい shield 冷凍 micro ozone 見える TWIN LED 野菜室
GOOD DESIGN AWARD 2023年度受賞
公益財団法人 日本デザイン振興会主催
分類：生活家電



(W) ラステックホワイト



(X) ダークミラー

	2021年省エネ基準達成率	100%	年間消費電力量 (50/60Hz)	280※	2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)
--	---------------	------	-------------------	------	--------------------------------

※上段冷凍室を冷凍（ソースター）で測定した値です。

■各室容量
冷蔵室 264L(206L) <内チルドルーム 17L>
野菜室 102L(55L)
冷凍室上段 52L(27L※)
冷凍室下段 88L(49L)
（ ）内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.29をご覧ください。
■幅700×奥行667×高さ1,850mm
■質量：126kg
■据付必要寸法図(単位:mm)
50 5 700 5 971 255.5 724 255.5 1,850 966 667 670 1,067 (キックプレート含む) (最大引き出し時)
※製氷ユニットを取り外した場合（自動製氷機能を使わない場合は製氷ユニットを外して収納スペースとして使えます。）

ARでキッチンに試し置き
スマホ、タブレットのカメラで読み込んでください。
※実際の寸法と異なる場合がございます。



主な特長	冷蔵室										野菜室			冷凍室					その他							
	間接冷却チルド	アルミトレイ(チルド)	マイクロオゾン※3※4	ツインパネル照明(天面・背面)	パネル照明(背面)	全面強化処理ガラス棚	脱臭フィルター※1	A9イオン除菌	高さ調節ポケット	フリーケース・卵皿	ツインLED(鮮度保持)	LED庫内灯	見える野菜室	うるおいエアリア	おい shield 冷凍	クイック冷凍	自動製氷(はずせる製氷ユニット)	(自動製氷時)	ワイドアイストレイ	フリージングトレイ	LED庫内灯	ステータスバー	節約ecoモード	ドアフレーム	キャスター	
AQR-TXA50R	●	●	●	●	—	ノーマル2枚/ハーフ2枚	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	最大約100個※2	●	●	●	●	●	●	●	4輪
AQR-TX51R	●	—	—	—	●	ノーマル2枚/ハーフ2枚	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	最大約100個※2	—	—	—	—	●	●	●	4輪

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ※1：試験依頼先：一般財団法人 ポーケ品質評価機構 / 試験の方法：フィルム密着法 / 抗菌の方法：フィルターへの抗菌成分の担持 / 処理部品名：冷却カバー内のフィルター / 試験結果：99.9% (試験番号 20214013103-1) ※2：氷を平らにした場合。 ※3：浮遊菌除菌効果(200Lのボックス内での実験結果。実使用空間での実証結果ではありません) / 試験依頼先：(一財)北里環境科学センター / 試験の方法：200Lのボックス内にオゾン放出し、その後に浮遊菌をエアロサンブラーを用いて採取し、生菌数を測定。 / 試験結果：約60分で除去率99% (試験報告書番号 北生発2020_0849号) ※4：付着菌除菌効果(200Lのボックス内での実験結果。実使用空間での実証結果ではありません) / 試験依頼先：(一財)北里環境科学センター / 試験の方法：200Lのボックス内に菌を塗布した寒天培地を配置しオゾン放出6時間後の生菌数を測定。 / 試験結果：360分で除去率99% (試験報告書番号 北生発2020_0850号) ●オゾンによる除菌をONにすると約1%消費電力が上昇します。

キッチンを最上の デザイン空間に。

Designer NAOTO FUKASAWA




AQR-TZ51R(S)

635
mm

635mm、業界トップクラス※の奥行き。 冷蔵庫のすみずみまで手が届く。


※：定格内容積501～550Lクラスの国内家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫において。
2026年1月現在。当社調べ。

当社従来機種（2014年発売：AQR-FG50D）

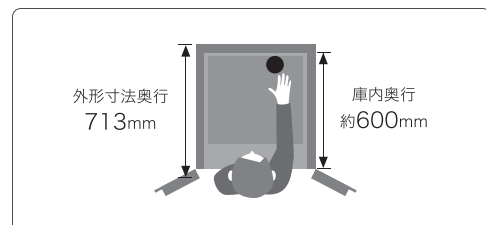

〈イメージ図〉

TZシリーズ（AQR-TZ51R）

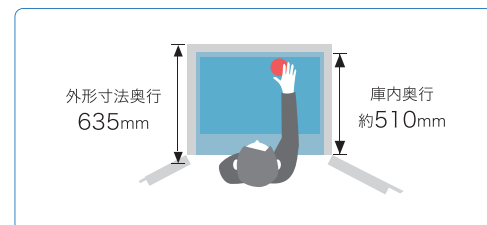

〈イメージ図〉




〈イメージ図〉

半密閉構造で野菜に鮮度と おいしさを（旬鮮野菜ルーム）

TWIN LED 野菜ルーム

冷気を送り込まず、野菜ルームを外から冷やす半密閉構造で、ルーム内の温度変化を1℃※1以内にコントロール。食材の乾燥を抑えます。またHCS-V*フィルター搭載で保存中の余分な湿気を放出し結露を抑制、野菜の水腐れを抑えます。

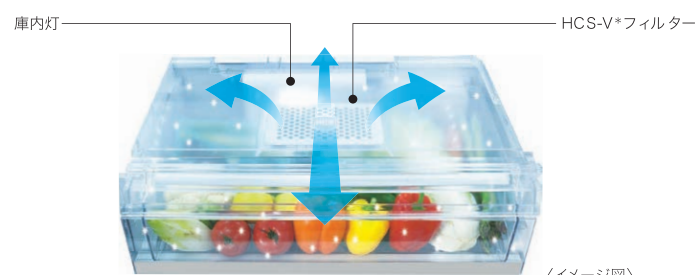

〈イメージ図〉

ラップ不要！ 使いかけの野菜もケースで新鮮保存

ラップなしFresh 野菜ケース

上蓋裏に搭載されたHCS-V*フィルターで容器内の湿度を調整し、使いかけの野菜や傷みやすいデリケートな果物など、ラップなしでも新鮮に保存できます。大（4L）、小（2L）のケースは重ね置きが可能なスタッキングタイプ、冷蔵室の棚に置くことができ便利です。




〈イメージ図〉

*HCS-VはHumidity Control System-Vegetableの略称です。



フレッシュ野菜ケース
卵皿ケース
容量 6L 4Lケース×1個
2Lケース×1個

使いやすい！探しやすい！を追求。

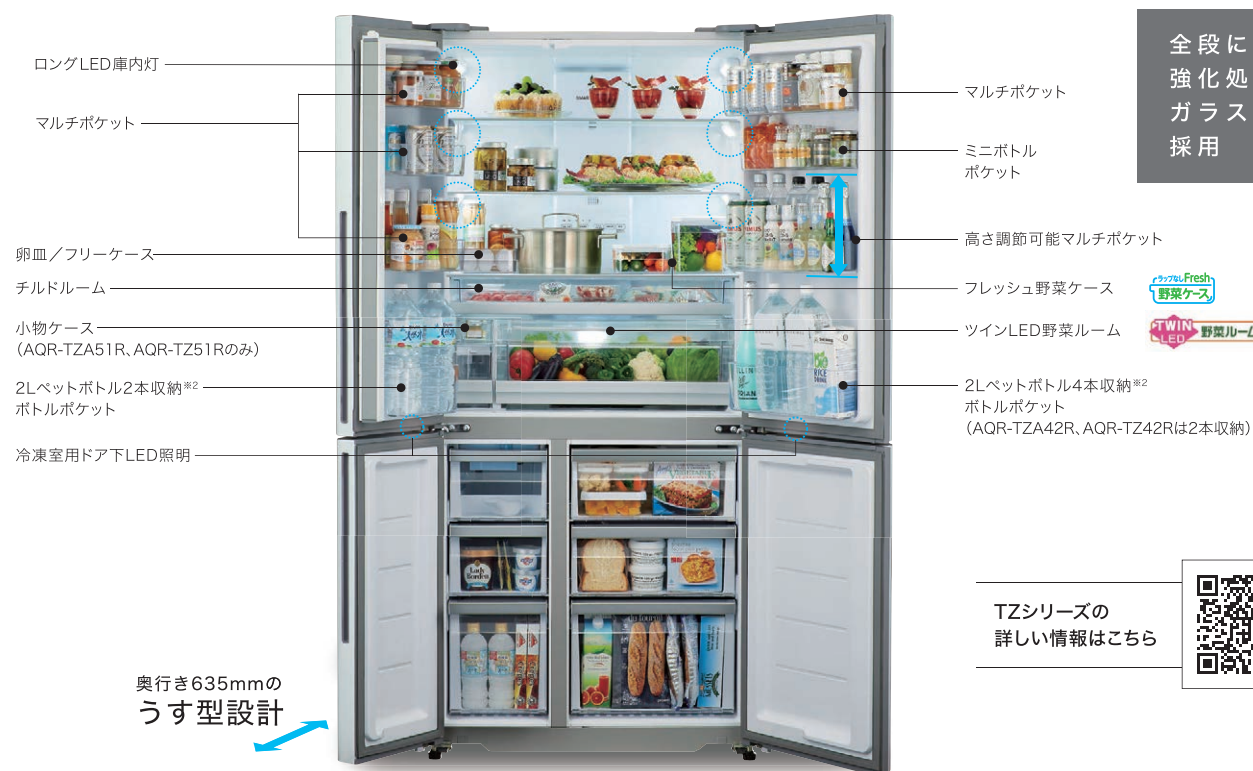

全段に
強化処理
ガラス棚
採用

ロングLED庫内灯

マルチポケット

マルチポケット

ミニボトル
ポケット

卵皿／フリーケース

高さ調節可能マルチポケット

チルドルーム

フレッシュ野菜ケース

小物ケース
（AQR-TZA51R、AQR-TZ51Rのみ）

ツインLED野菜ルーム

2Lペットボトル2本収納※2
ボトルポケット

2Lペットボトル4本収納※2
ボトルポケット
（AQR-TZA42R、AQR-TZ42Rは2本収納）

冷凍室用ドア下LED照明

奥行き635mmの
うす型設計

TZシリーズの
詳しい情報はこちら



TZシリーズの冷凍室を大解剖！ ※この項目は、AQR-TZA51Rを例として説明しています

180Lの大容量でたっぷり入る、整理しやすい6ボックス冷凍室。

定格内容積
180L
食品収納スペース116L
※AQR-TZ51Rは117L



〈イメージ図〉

全室
フォースター冷凍室

おいシールド
冷凍

上段フリージングボックス

クッキングアシスト（AQR-TZA51R・AQR-TZA42Rのみ）
クイック冷凍コーナー（AQR-TZA51Rのみ）

新機能 クッキングアシスト

表面のみ微凍結し、下準備の手間を省くことが可能です。終わったらタイマーでお知らせします。



カットアシスト 健康アシスト 減塩・脱水 剥きやすさアシスト



クッキングアシスト
レシビ公開中

アイスボックス

自動製氷でつくった氷をたっぷり大容量収納

中段フリージングボックス

食パンや冷凍食品が入る高さ

下段フリージングボックス

500mLペットボトルや冷凍ピザが入る高さ

新機能 旬鮮冷凍

低温※だから、長期保存の味わいに差がつきます。いますぐ食べない食材の新鮮さを保つほか、冷凍食品を買いだめして長く保存することが可能です。

※低温とは、冷凍強設定と同じ温度帯です。
※旬鮮冷凍は30日で自動で切れます。旬鮮冷凍設定時には、通常冷凍運転と比べ、約20～30%消費電力量が増加します。消費電力量は使用条件によって変化します。




〈イメージ図〉

たとえば…
ふるさと納税やいだきものでもらったいっぺんに食べきれない高級食材をおいしく冷凍保存！

通常運転時よりも低い温度で保存するので、長期保存に最適

（冷凍室の庫内温度変化）



幅830mm

4ドア

鋼板
ドア

定格内容積

512L

4ドア 冷凍冷蔵庫

AQR-TZ51R／AQR-TZA51R

オープン価格* グリーン購入法適合商品

幅700mm

4ドア

鋼板
ドア

定格内容積

420L

4ドア 冷凍冷蔵庫

AQR-TZ42R／AQR-TZA42R

オープン価格* グリーン購入法適合商品

おいしールド冷凍

TWIN LED 野菜ルーム

ラップなしFresh 野菜ケース

GOOD DESIGN AWARD 2018年度受賞
公益財団法人
日本デザイン振興会主催
分類:生活家電

おいしールド冷凍

TWIN LED 野菜ルーム

ラップなしFresh 野菜ケース

GOOD DESIGN AWARD 2018年度受賞
公益財団法人
日本デザイン振興会主催
分類:生活家電



AQR-TZ51R
(S) サテンシルバー



AQR-TZ51R
(T) ダークウッドブラウン



AQR-TZA51R
(DS) ダークシルバー



Special Edition



AQR-TZ42R
(S) サテンシルバー



AQR-TZ42R
(T) ダークウッドブラウン



AQR-TZA42R
(DS) ダークシルバー



Special Edition

	2021年省エネ 基準達成率	105%	年間消費電力量 (50/60Hz)	293kWh/年	2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)
--	-------------------	------	----------------------	----------	-----------------------------------

AQR-TZ51R／AQR-TZA51R (P.13)

■各室容量
(AQR-TZ51R)

冷蔵室
332L
250L
内チルドルーム
18L
内野菜ルーム
26L

冷凍室
180L
(117L※3)

■各室容量
(AQR-TZA51R)

冷蔵室
332L
250L
内チルドルーム
18L
内野菜ルーム
26L

冷凍室
180L
(116L※3)

く)内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.29をご覧ください。

	2021年省エネ 基準達成率	115%	年間消費電力量 (50/60Hz)	267kWh/年	2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)
--	-------------------	------	----------------------	----------	-----------------------------------

AQR-TZ42R／AQR-TZA42R (P.14)

■各室容量
(AQR-TZ42R)

冷蔵室
274L
203L
内チルドルーム
10L
内野菜ルーム
25L

冷凍室
146L(91L※3)

■各室容量
(AQR-TZA42R)

冷蔵室
274L
203L
内チルドルーム
10L
内野菜ルーム
25L

冷凍室
146L(91L※3)

く)内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.29をご覧ください。

	2021年省エネ 基準達成率	100%	年間消費電力量 (50/60Hz)	273kWh/年	2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)
--	-------------------	------	----------------------	----------	-----------------------------------

	2021年省エネ 基準達成率	100%	年間消費電力量 (50/60Hz)	273kWh/年	2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)
--	-------------------	------	----------------------	----------	-----------------------------------

USER'S VOICE&GALLERY



まとめ買いにも便利！
大容量で抜群の
収納力



整理しやすい！
引き出しタイプの
冷凍室





インテリアになじむ！
薄型で
スタイリッシュな
デザイン



目的のものを
すぐ取り出せる！
使いやすい浅い
奥行き



□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。転倒防止の設計をしているため、多少後ろへ傾いている場合があります。また設置条件によっても若干異なることがありますので10mm程度余裕をとってください。★壁ぎわに設置され、冷蔵庫扉が開かない場合は、壁から3cm以上あけてください。

主な特長	冷蔵室										冷凍室										その他		
	ツインLED	旬鮮野菜ルーム (HCSVフィルター)	マイクロオゾン ※6※7	全段強化処理 ガラス棚	チルドルーム [DEO FRESH] ※1	脱臭フィルター AGイオン除菌 ※4	LED庫内灯	高さ調節ポケット	野菜ケース フレッシュ フリーケース	卵血14個ノ フリケース	おいしールド冷凍	クッキングアシスト	旬鮮冷凍	クイック冷凍	熱いまま冷凍 ※5	トレイ フリージング	自動製氷 (はすせる製氷ユニット)	アイスボックス (自動製氷時)	フリージングボックス	ドア下LED照明	節約ecoモード	ドアアラーム	キャスター
AQR-TZ51R	●	●	—	●	●	●	ロングLED	●	(大)1個 (小)1個	●	●	—	●	●	—	—	●	最大 約170個 ※2	5個	●	●	●	4輪
AQR-TZA51R	●	●	●	●	●	●	ロングLED	●	(大)1個 (小)1個	●	●	●	●	●	●	(大)1個 (小)1個	●	最大 約170個 ※2	5個	●	—	●	4輪
AQR-TZ42R	●	●	—	●	●	●	ロングLED	●	(大)1個 (小)1個	●	●	—	●	●	—	—	●	最大 約170個 ※2	5個	●	●	●	4輪
AQR-TZA42R	●	●	●	●	●	●	ロングLED	●	(大)1個 (小)1個	●	●	●	●	●	●	(小)1個	●	最大 約170個 ※2	5個	●	—	●	4輪

※1: [DEO FRESH] 除菌・脱臭触媒フィルター 試験依頼先: 一般財団法人 ポーク品質評価機構/試験の方法: フィルム密着法/除菌の方法: フィルターへの抗菌成分の担持/処理部品名: チルドルーム内のフィルター/試験結果: 99.9%(試験番号 JNLA2017K0053) 120L試験BOXでトリメチルアミン及びメチルメルカプタンの2H後の臭気除去率を測定。トリメチルアミン98%、メチルメルカプタン75%。当社調べ。 ※2: 氷を平らにした場合。 ※3: 製氷ユニットを取りはずした場合(自動製氷機能を
使わない場合は製氷ユニットを外して収納スペースとして使えます。) ※4: 試験依頼先: 一般財団法人 ポーク品質評価機構/試験の方法: フィルム密着法(JIS Z 2801)/除菌方法: フィルターへの除菌成分の担持/処理部品名: 冷気ダクト内のフィル
ター/試験結果: 99.9%以上(試験番号: 20215074610-1)。/実使用空間での実証結果ではありません。 ※5: 熱いまま冷凍は60℃の食品まで対応可能です。熱いものをクイック冷凍する場合は、消費電力が約30%程度上がります。食品の間は約3cm

ひとつ上の
おいしさ。

DELIE+シリーズの
詳しい情報はこちら



野菜室

もっと野菜が食べたくなる、“見える”野菜室。

見える TWIN LED 野菜室

見える 野菜室

※詳細はP.6をご覧ください。

野菜室を開けなくても冷蔵室から野菜室が見えるから、野菜料理を作る楽しみ、食べる楽しみもアップ。
残さず使いきるモチベーションアップにも。

LED照明で明るい

庫内を明るく照らすので、野菜を奥に眠らせていないか、手軽にチェックできます。

〈イメージ図〉

DELIE+シリーズの野菜室は
野菜のみずみずしさをキープします。

保存に適した温度

おいしさを守る理想の温度帯を追求。当社従来品よりも低め(5〜7℃)に設定しています。

冷気が当たりにくい

バスケットがあることにより、冷気が野菜室の底に当たりにくい構造を採用することにより、乾燥を抑えて鮮度を保ちます。

■ほうれん草の7日保存後の様子



※重量変化率 5.9%

当社従来野菜室



※重量変化率 2.2%

DELIE+の野菜室

※当社調べ。
ほうれん草では
重量変化率を約60%抑制※1

ベジチルド

冷蔵室にもチルドと野菜室の機能が搭載！使いかけの野菜の保存はもちろん、チーズや練り製品も保存できます。



〈イメージ図〉

DELIE+_{Plus} の冷凍室

／ここがポイント／



全室フォースター

※詳細はP.4をご覧ください。



おいシールド冷凍

※詳細はP.3をご覧ください。



大容量冷凍室



大貯氷室

たっぷり収納できるから、たくさん買っても安心。おいしさをキープして冷凍保存できるから、毎日使うのが楽しくなります。

大容量冷凍室を大解剖！

LED庫内灯で明るく見やすい

冷凍室をLED庫内灯で照らし、スムーズな食材探しを助けます。※1

洗える製氷ユニットで
いつでも清潔な氷を。



給水タンク

製氷皿

給水タンクと製氷皿は取り外して水洗いできる清潔設計です。

上段冷凍室

製氷停止を押してアISTレイを外せば、幅のある食材も収納可能なフルワイドに。



こちらにも
収納可能に！

最大貯氷量200個※3の
アISTレイ

中段バスケット

フリージングバッグ、カップアイスなどを見やすく便利に収納！

下段冷凍室

高さのある食品や箱物なども
スッキリ入ります。



〈イメージ図〉

フリージングトレイ※1

当社従来品よりも厚みのあるフリージングトレイによって、クイック冷凍※2の時間が早まります。

クイック冷凍でドリップを抑制※4

■ステーキ肉をクイック冷凍後※2、3週間保存



※ドリップ率2.4%

当社従来冷凍室



※ドリップ率1.7%

DELIE+の冷凍室

※当社調べ。

最大氷結晶生成温度帯
通過時間※5
約半分の速さで急速冷凍
ドリップ量を約30%抑制

●このページは、AQR-VZA45Aを中心に説明しています。●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。

※1：試験条件／AQR-VZA45AとAQR-SV38K(2020年モデル)を各1台用意し、フィールド試験室(室温20〜24℃)に設置。各冷蔵庫の野菜室に市販の購入状態(一部開放されている包装)の野菜を総重量1.8kgに調整し7日間保存した。各冷蔵庫の野菜の初期及び7日後の重量を測定し重量変化率を求め、それぞれの重量変化率から抑制効果を求めた。

※1：AQR-VZA45Aのみとなります。※2：クイック冷凍コーナーは、60℃の食品まで対応可能です。※3：氷を平らにした場合。※4：試験条件/AQR-VZA45AとAQR-46N2(2022年モデル)を各1台用意し、フィールド試験室(室温20〜24℃)に設置。各冷蔵庫のクイック冷凍室にラップ包装された牛ステーキ肉(150g×15mm)を入れ急速冷凍させた。牛ステーキ肉の中心温度を測定し、最大氷結晶生成温度帯(-1〜-5℃)の通過時間及び21日間保存後の解凍(冷蔵室で12H放置し解凍)後の外観およびドリップ量を測定。最大氷結晶生成温度帯通過時間 AQR-VZA45A/AQR-46N2 57分/118分 ドリップ率AQR-VZA45A/AQR-46N2 1.7%/2.4% ※5：肉の中心温度が-1〜-5℃の温度を通過するために要した時間。

冷凍冷蔵庫

幅595mm

4ドア

ガラスドア

定格内容積

452L

GOOD DESIGN

2019年度グッドデザイン賞受賞

公益財団法人日本デザイン振興会主催／分類:生活家電

左開きもあります。AQR-VZA45AL(K)
庫内仕様は右開きと同じです。



AQR-VZA45A

オープン価格* ¥149,800

ノンフロン グリーン購入法適合商品

おいしールド冷凍

見える野菜室

■各室容量

冷蔵室 232L
178L
内ベジチルド 10L
内チルドルーム 14L

野菜室 79L(42L)

上段冷凍室 61L(28L)

下段冷凍室 80L(45L)

■幅595×奥行715×高さ1,850mm

■質量:104kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

90

595

5

1,850

966

715

720

1,115

1,271

443

く

内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.29をご覧ください。

2021年省エネ基準達成率

105%

年間消費電力量 (50/60Hz)

259 kWh/年

2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

幅595mm

4ドア

鋼板ドア

定格内容積

458L

左開きもあります。

AQR-V46AL(S)

庫内仕様は右開きと同じです。

NEW

(S)チタンシルバー (K)ウッドブラック

■各室容量

冷蔵室 238L
180L
内ベジチルド 10L
内チルドルーム 14L

野菜室 79L(42L)

上段冷凍室 61L(28L)

下段冷凍室 80L(45L)

■幅595×奥行715×高さ1,850mm

■質量:96kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

50

595

5

1,850

966

715

720

1,115

1,271

434

く

内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.29をご覧ください。

2021年省エネ基準達成率

100%

年間消費電力量 (50/60Hz)

274 kWh/年

2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

主な特長	冷蔵室										野菜室			冷凍室							その他									
	マイクロオン※2※3	背面パネルLED照明	天面ワイドLED照明	フルワイドチルド	ベジチルド	ガラス棚 全段強化処理	脱臭フィルター※5	AGイオン除菌	高さ調節ポケット	冷蔵室ポケット※4	ツインLED (鮮度保持)	見える野菜室	LED庫内灯	おそうじ性	バスケット	おいしールド冷凍 (トリップ抑制機能)	クイック冷凍／製氷	自動製氷 (洗える製氷ユニット)	製氷停止	最大氷量約200個※1	アイストレイ	フリージングトレイ	(上下段冷凍室)	LED庫内灯	バスケット (下段冷凍室)	LEDステータスバー	節約ecoモード	ドアフレーム(全室)	キャスター	
AQR-VZA45A	●	●	●	●	●	● ノーマル2枚 ハーフ枚	●	●	卵11個 チューブ4本	7本	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4輪	
AQR-V46A	—	—	●	●	●	● ノーマル2枚 ハーフ枚	●	●	卵11個 チューブ4本	7本	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	●	4輪
AQR-V43A	—	—	●	●	●	● ノーマル1枚 ハーフ2枚	●	●	卵11個 チューブ4本	7本	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	●	●	●	4輪

●印刷物ですと実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。

※1:氷を平らにした場合。 ※2:浮遊菌除菌効果(200Lのボックス内での実証結果ではありません)／試験依頼先:(一財)北里環境科学センター／試験の方法:200Lのボックス内にオンソを放出し、その後に浮遊菌をエアサンプラーを用いて採取し、生菌数を測定。／試験結果:約60分で除去率99%(試験報告書番号 北生発2020_0849号) ※3:付着菌除菌効果(200Lのボックス内での実証結果ではありません)／試験依頼先:(一財)北里環境科学センター／試験の方法:200Lのボックス内に菌を塗布した寒天培地を配置しオンソ放出6時間後の生菌数を測定。／試験結果:360分で除去率99%(試験報告書番号 北生発2020_0850号) ※4:ペットボトルの形状によっては、収納できない場合があります。

※5:試験依頼先:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法:フィルム密着法(JIS Z 2801)／除菌方法:フィルターへの除菌成分の担持／処理部品名:冷気ダクト内のフィルター／試験結果:99.9%以上(試験番号:20215074610-1)。

※6:実使用空間での実証結果ではありません。

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。

DELIE+ series

VZA45Aの独自機能

LEDステータスバー

背面パネルLED・天面ワイドLED

冷蔵庫の状態を光でさりげなく伝える

人感センサーで人の動きを感じし、冷蔵庫に近づく光で運転状況をお知らせします。不要な点灯を抑え、空間の雰囲気邪魔しません。

※半ドア状態や故障の可能性がある場合は常時点滅します。

ダブルの照明で庫内を明るく美しく

背面パネルLEDと天面ワイドLED、ダブルの照明は庫内全体を明るく照らし、やわらかい光が食材をやさしくつつみ込みます。

フrostガラス

壁紙になじむような質感にすることで室内に溶け込む外観デザインに。特別な加工を施したフrostガラスは、指紋が付きにくく、上質さを演出します。

マイクロオゾン

空気中の酸素から生成されたオゾン、冷蔵庫内の浮遊菌と付着菌を除去。また、臭いのもととなる成分も分解・減少します。

※画像は(W)マットクリアホワイト

※画像は(K)マットクリアブラック

〈イメージ図〉

幅595mm

4ドア

鋼板ドア

定格内容積

433L

左開きもあります。

AQR-V43AL(S)

庫内仕様は右開きと同じです。

NEW

(S)チタンシルバー (K)ウッドブラック

■各室容量

冷蔵室 213L
164L
内ベジチルド 10L
内チルドルーム 14L

野菜室 79L(42L)

上段冷凍室 61L(28L)

下段冷凍室 80L(45L)

■幅595×奥行715×高さ1,775mm

■質量:94kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

50

595

5

1,775

966

715

720

1,115

1,271

434

く

内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.29をご覧ください。

2021年省エネ基準達成率

100%

年間消費電力量 (50/60Hz)

267 kWh/年

2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

Panorama Open
SIDE BY SIDE

憧れを詰め込んだ、
インテリア冷蔵庫。

幅835mm

2ドア

ガラスドア

定格内容積

475L

オープン価格* ¥169,800

ノンフロン グリーン購入法適合商品

旬鮮野菜ルーム

NEW



薄型、パノラマ。
眺めのいい
冷蔵庫。

2021年省エネ基準達成率

100%

年間消費電力量 (50/60Hz)

300 kWh/年

2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

※下段フリーズボックスを冷凍(ツースター)で測定しています

■各室容量

冷蔵室 283L
144L

冷凍室 208L
192L

内フレッシュボックス 38L

■幅835×奥行667×高さ1,775mm

■質量:109kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

100

667

30

40

835

30

977

274

871

315

1,775

1,028

30

く

内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.29をご覧ください。

主な特長	冷蔵室									冷凍室						その他			
	LED庫内灯	クイック冷蔵	冷蔵室 (DEFROST)※3	卵皿(収納数)	高さ調節棚	フレッシュボックス	旬鮮野菜ルーム (HSCVフルタ)	全段強化処理 ガラス棚	冷蔵室ポケット	LED庫内灯	製氷皿(付付)	製氷ボックス	クイック冷凍	全段強化処理 ガラス棚	フリーズボックス※	冷凍室ポケット	ドアフレーム	静音化設計※2	キャスター
AQR-SBS48A	●	●	●	14個	●	2個	●	4段	3個	●	2枚 (各15個)	最大約180個 ※1	●	4段	2個	3個	冷蔵室・ 冷凍室	約25dB	4輪

※:下段フリーズボックスは冷凍(ツースター)となります。 ※1:氷を平らにした場合。 ※2:JIS C 9607規定の騒音試験による(安定運転時)。 ※3:[DEO FRESH]除菌・脱臭触媒フィルター 試験依頼先:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験の方法:フィルム密着法／除菌の方法:フィルターへの抗菌成分の担持／処理部品名:冷気ダクト内のフィルター／試験結果:99.9%(試験番号 JNLA2017K0053) 120L試験BOXでトリメチルアミン及びメチルメルカプタンの2H後の臭気除去率を測定。トリメチルアミン98%、メチルメルカプタン75%、当社調べ。

最上段の奥まで
手が届きやすい
庫内奥行約51cm

ドアを開ければ上から下まで見渡せるだけでなく、最上段の奥まで手が届きやすい薄型設計。ドア開放時のスペースもコンパクトな両開きタイプでキッチンラインをすっきり。



192L大容量冷凍室
だから収納しやすく、
たっぷり保存できる。

上段は高さを調整可能な棚に、下段は2段ボックスになっているので整理がラクラク。サイドポケットには様々なサイズ・形状の冷凍食品を見やすく整理することができます。大型のドアポケットには保冷剤や冷凍ビザも収納できます。



SIDE BY SIDEの
詳しい情報はこちら



ARでキッチンに試し置き



スマホ、タブレットのカメラで
読み込んでください。
※実際の寸法と異なる場合がございます。

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。転倒防止の設計をしているため、多少後ろへ傾いている場合がありますが、また設置条件によっても若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。

★壁ぎわに設置され、冷蔵庫扉が開かない場合は、壁から3cm以上あけてください。

冷凍冷蔵庫

幅480mm

2ドア

鋼板
ドア

定格内容積

160L

AQR-16A

オープン価格*
グリーン購入法適合商品

壁ピタ設置で省スペース!



冷蔵庫を設置する際、壁との隙間を必要としない壁ピタ設置対応のため、あなたのキッチンにコンパクトに収まります。



NEW

オシャレなくすみカラーの冷蔵庫が
シンプル+のラインナップに加わりました。

	2021年省エネ基準達成率 116%	年間消費電力量(50/60Hz) 269 kWh/年 2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)
--	------------------------------	---

■各室容量


冷蔵室 82L 66L (内フリーケース 10L)
冷凍室 78L(54L)

()内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.29をご覧ください。

■幅480×奥行600×
高さ1,395mm

■質量:40kg

■据付必要寸法図(単位:mm)



(C) グレージュ



(G) モスグレー

SIMPLE+

冷凍冷蔵庫

幅500mm

2ドア

鋼板
ドア

定格内容積

139L

AQR-14A

オープン価格*
グリーン購入法適合商品

壁ピタ設置で省スペース!




()内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.29をご覧ください。

■幅500×奥行568×
高さ1,184mm

■質量:37kg

■据付必要寸法図(単位:mm)



NEW

	2021年省エネ基準達成率 105%	年間消費電力量(50/60Hz) 288 kWh/年 2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)
--	------------------------------	---

(DS) ダークグレー
シルババー

(W) オフホワイト

家具冷蔵庫

幅600mm

2ドア

鋼板
ドア

定格内容積

72L

LOOC

家具冷蔵庫【ルーク】



※(K)のみ



(C) グレージュウッド



(T) ブラウンウッド

※商品開梱時は、調節脚ロータイプの状態です。調節脚ハイタイプにする場合、お客様にて付属品のハイタイプの脚を取り付け下さい。

	2021年省エネ基準達成率 118%	年間消費電力量(50/60Hz) 240 kWh/年 2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)
--	------------------------------	---

AQR-FD7P

オープン価格*
グリーン購入法適合商品

■各室容量


冷凍室 28L (23L)	冷蔵室 44L (33L)
---------------------	---------------------

()内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.29をご覧ください。

■幅600×奥行450×
高さ820mm(調節脚ロータイプ) 高さ913mm(調節脚ハイタイプ)

■質量:30kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

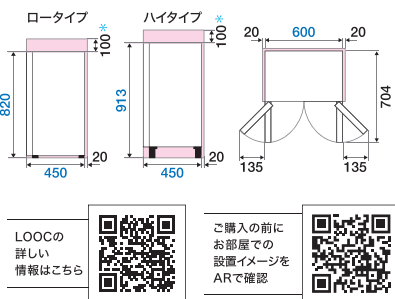

LOOCの
詳しい
情報はこちら

ご購入の前
にお部屋
での設置
イメージを
ARで確認



冷蔵庫 Personal

幅452mm

1ドア

鋼板
ドア

定格内容積

90L

AQR-9A

オープン価格*
グリーン購入法適合商品

霜取り
手動

この冷蔵庫は自動霜取りではありませんので、取扱説明書をお読みいただき、正しく霜取りを行ってください。

(ご注意) 製氷コーナーでは、アイスクリームや冷凍食品の貯蔵はできません。



NEW

	2021年省エネ基準達成率 136%	年間消費電力量(50/60Hz) 138 kWh/年 2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)
--	------------------------------	---

(DS) ダークシルババー

■各室容量


冷蔵室 90L(72L)

()内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.29をご覧ください。

■幅452×奥行479×
高さ850mm

■質量:19kg

■据付必要寸法図(単位:mm)



ポータブル冷蔵庫 Portable

幅688mm

定格内容積

30L

オープン価格*

■各室容量

30L

この冷蔵庫は自動霜取りではありませんので、取扱説明書をお読みいただき、正しく霜取りを行ってください。

()内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.29をご覧ください。

■幅688×
奥行382×
高さ349mm

■質量:12kg



(H) グレージュ

主な特長	冷蔵室							冷凍室			その他								
	ガラス棚 全段強化処理	ドアポケット	高さ調節棚	庫内灯	フリーケース	卵皿	小物ボックス	製氷皿	貯水コーナー	バスケット	耐熱 テンプル 100℃※1	壁ピタ設置 ※2	静音設計 ※4	霜取り	キャスター	ドアアラーム	節約eco モード	クイック冷却	インバーター
AQR-16A	ノーマル1枚	2段	●	●(LED)	●	●※3	●※3	(フタ付き)※3	—	●	●	●	約20dB	自動	2輪(後輪)	冷蔵室	●	●	●
AQR-20A	ノーマル2枚 ハーフ2枚	3段	●	●(LED)	●	—	—	●	●	●	●	●	約19dB	自動	—	冷蔵室	—	—	●
AQR-17A	ノーマル2枚 ハーフ2枚	2段	●	●(LED)	●	—	—	●	●	●	●	●	約19dB	自動	—	冷蔵室	—	—	●

●印刷物ですので実物とは若干色や異なる場合があります。また、見る角度や照明により、色のイメージは微妙に異なります。●仕様及びデザインは性能改善のため予告なく変更する場合があります※1:オープンレンジのタイプ・サイズによっては置けない場合があります。 ※2:壁ピタは背面の設置のみとなります。 ※3:お買い上げ時は冷蔵室のボルボケットに収納されています。製氷皿は冷凍室に移動させてご利用ください。(小物ボックスは冷蔵室でもご利用いただけます) フタは小物ボックス用としても、製氷皿用としても使うことができます。 ※4:JIS C 9607規定の騒音試験による(冷蔵庫周囲温度20℃、安定運転時) □は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。 *レンジを置かない場合。(AQR-20A/AQR-17A/AQR-16A)

主な特長	冷蔵室					冷凍室				その他							
	ガラス棚 全段強化処理	ドアポケット	高さ調節棚	庫内灯	フリーケース	高さ調節棚	製氷皿	貯水コーナー	バスケット	耐熱 100℃※1	耐熱トップ ティフル	壁ピタ設置 ※2	静音設計 ※3	霜取り	インバーター	ドアアラーム	調節脚 ハイタイプ
AQR-14A	ノーマル2枚	2段	●	●(LED)	●	—	●	●	●	●	—	●	約23dB	自動	—	冷蔵室	—
AQR-9A	ノーマル1枚 ハーフ1枚	3段	●	●(LED)	●	—	●	—	—	—	● (耐熱性天板)	—	—	手動	—	—	—
AQR-FD7P	—	—	●	冷蔵室のみ (LED)	—	●	—	—	—	●	—	—	約21dB	自動	●	冷蔵室のみ	●

※1:オープンレンジのタイプ・サイズによっては置けない場合があります。 ※2:壁ピタは背面の設置のみとなります。 ※3:JIS C 9607規定の騒音試験による(冷蔵庫周囲温度20℃、安定運転時)。 □は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。 *レンジを置かない場合。(AQR-14A/AQR-9A/AQR-FD7P)

幅400mm

鋼板ドア

定格内容積

140L

3温度帯切替※2

自動霜取り



	2021年省エネ基準達成率	167%
年間消費電力量 (50/60Hz)	275※1	2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

ファン式冷凍庫

AQF-SFA14R

オープン価格※


ノンフロン

グリーン購入法適合商品

■各室容量

冷凍庫に食材を保存する際は、包装・容器等を使用し、直接食材と冷凍庫が触れない様にしてください。

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.29をご覧ください。



幅360mm

鋼板ドア

定格内容積

105L

自動霜取り

SUM



	2021年省エネ基準達成率	155%
年間消費電力量 (50/60Hz)	236※1	2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

ファン式冷凍庫

AQF-SFA11R

オープン価格※


ノンフロン

グリーン購入法適合商品

■各室容量

冷凍庫に食材を保存する際は、包装・容器等を使用し、直接食材と冷凍庫が触れない様にしてください。

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.29をご覧ください。



幅475mm

鋼板ドア

定格内容積

122L

3温度帯切替※1

クイック冷凍※2

自動霜取り



	2021年省エネ基準達成率	130%
年間消費電力量 (50/60Hz)	316※3	2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

ファン式冷凍庫

AQF-F12R


オープン価格※

ノンフロン

グリーン購入法適合商品

■各室容量

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.29をご覧ください。



幅475mm

鋼板ドア

定格内容積

93L

3温度帯切替※1

クイック冷凍※5

自動霜取り



	2021年省エネ基準達成率	145%
年間消費電力量 (50/60Hz)	230※7	2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

ファン式冷凍庫

AQF-FA9R


オープン価格※

ノンフロン

グリーン購入法適合商品

■各室容量

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.29をご覧ください。



幅360mm

鋼板ドア

定格内容積

105L

自動霜取り

SUM



	2021年省エネ基準達成率	114%
年間消費電力量 (50/60Hz)	320※1	2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

ファン式冷凍庫

AQF-SF11R

オープン価格※


ノンフロン

グリーン購入法適合商品

■各室容量

冷凍庫に食材を保存する際は、包装・容器等を使用し、直接食材と冷凍庫が触れない様にしてください。

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.29をご覧ください。



幅400mm

鋼板ドア

定格内容積

76L

温度切替※2

自動霜取り



	2021年省エネ基準達成率	159%
年間消費電力量 (50/60Hz)	180※3	2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

ファン式冷凍庫

AQF-SFA8R

オープン価格※


ノンフロン

グリーン購入法適合商品

■各室容量

冷凍庫に食材を保存する際は、包装・容器等を使用し、直接食材と冷凍庫が触れない様にしてください。

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.29をご覧ください。



幅502mm

鋼板ドア

定格内容積

134L

運転調節が可能※1

LED庫内灯

クイック冷凍※2

自動霜取り



	2021年省エネ基準達成率	189%
年間消費電力量 (50/60Hz)	235※4	2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

NEW

ファン式冷凍庫

AQF-FA13R

AQF-F13R


オープン価格※

ノンフロン

グリーン購入法適合商品

■各室容量

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.29をご覧ください。



幅497mm

鋼板ドア

定格内容積

180L

温度調節が可能※1

LED庫内灯

クイック冷凍※2

自動霜取り

アシストハンドル



	2021年省エネ基準達成率	153%
年間消費電力量 (50/60Hz)	372※10	2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015)

ファン式冷凍庫

AQF-F18R

オープン価格※


ノンフロン

グリーン購入法適合商品

■各室容量

冷凍庫に食材を保存する際は、包装・容器等を使用し、直接食材と冷凍庫が触れない様にしてください。

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.29をご覧ください。



主な特長	冷蔵/チルド/切替式※2	引き出し式バスケット	ガラス棚	霜取り方式	キャスター	耐熱トップ	操作パネル	ユニットカバー	インバーター
AQF-SFA14R	●	4個	4枚	自動	2輪(後輪)	—	庫内	●	●
AQF-SFA11R	—	4個	4枚	自動	2輪(後輪)	—	庫内	●	●
AQF-SF11R	—	4個	4枚	自動	2輪(後輪)	—	庫内	●	—
AQF-SFA8R	●※4	2個	2枚	自動	2輪(後輪)	●	庫内	●	●

※1:冷凍使用時の場合(冷蔵使用時の年間消費電力量は99kWh/年です。) ※2:温度切替は庫内全体での切り替えになります。バスケットごとに設定はできません。 ※3:冷凍使用時の場合(冷蔵使用時の年間消費電力量は74kWh/年です。) ※4:冷蔵モードの強設定がチルド温度帯となります。

主な特長	切替式冷蔵/冷凍/冷蔵運転※1	チルド/冷凍/チルド切替式※1	クイック冷凍	クリアアレイ	引き出し式バスケット	扉ポケット	ガラス棚	LED庫内灯	霜取り方式	ドアフレーム	アシストハンドル	キャスター	耐熱トップ/テーパー※8※9	操作パネル	ユニットカバー	インバーター
AQF-F12R	—	●	●※2	2個	3個	●	—	—	自動	●	—	—	●	前面	—	—
AQF-FA9R	—	●	●※5	1個	3個	—	—	—	自動	●	—	2輪(後輪)	●	前面	—	●
AQF-FA13R	●	—	●※6	1個	4個	—	—	●	自動	●	—	2輪(後輪)	●	庫内	●	●
AQF-F13R	●	—	●※2	1個	4個	—	—	●	自動	●	—	2輪(後輪)	●	庫内	●	—
AQF-F18R	●	—	●※2	—	4個	●	2枚	●	自動	—	●	2輪(後輪)	—	庫内	●	—

※1:温度切替は庫内全体での切り替えになります。バスケットごとに設定はできません。 ※2:クイック冷凍設定時には、通常冷凍モードでの運転と比べて、約40%消費電力量が増加します。なお消費電力量は使用条件によって変化します。 ※3:冷凍使用時の場合(冷蔵使用時の年間消費電力量は186kWh/年です。) ※4:冷凍使用時の場合 ※5:クイック冷凍設定時には、通常冷凍モードでの運転と比べて、約50%消費電力量が増加します。なお消費電力量は使用条件によって変化します。 ※6:クイック冷凍設定時には、通常冷凍モードでの運転と比べて、約90%消費電力量が増加します。なお消費電力量は使用条件によって変化します。 ※7:冷凍使用時の場合(冷蔵使用時の年間消費電力量は90kWh/年です。) ※8:オープンレンジのタイプ・サイズによっては置けない場合があります。 ※9:トップテーブルの上にすべりやすいものを置かないでください(落ちて、けがの原因になります)。電子レンジ等を置く場合は、台脚部に滑り止めを施してご使用ください。 ※10:冷凍使用時の場合(冷蔵使用時の年間消費電力量は172kWh/年です。) ※11:最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。 ※12:レンジを置かない場合、(AQF-F12R/FA13R/F13R/FA9R)※13:運転防止の設計をしているため多少後ろに傾いている場合があります。

幅600mm

鋼板引き出し

定格内容積

145L

3温度帯切替※1

クイック冷凍※2

自動霜取り

ファン式冷凍庫

AQF-DFA15R

オープン価格*

※電器

ノンフロン

グリーン購入法適合商品

幅1,110mm

定格内容積

241L

温度調節が可能※4

クイック冷凍※5

自動霜取り

ファン式冷凍庫

AQF-F24CR

オープン価格*

※電器

ノンフロン

グリーン購入法適合商品

■各室容量

63L
(41L)

82L
(42L)

く

内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.29をご覧ください。

■幅600×奥行685×高さ900mm

■質量:40kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

30

20

600

20

900

685

50

995(最大引き出し時)

(W)サテンホワイト

2021年省エネ基準達成率

197%

年間消費電力量(50/60Hz)

240※3

2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)

■各室容量

63L
(41L)

82L
(42L)

く

内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.29をご覧ください。

■幅600×奥行685×高さ900mm

■質量:40kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

30

20

600

20

900

685

50

995(最大引き出し時)

(W)サテンホワイト

NEW

■各室容量

241L
(232L)

く

内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.29をご覧ください。

■幅1,110×奥行568×高さ895mm

■質量:45kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

100

100

1,110

100

895

568

100

1,400

(DS)ダークシルバー

2021年省エネ基準達成率

210%

年間消費電力量(50/60Hz)

350※6

2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)

幅940mm

定格内容積

198L

温度調節が可能※4

クイック冷凍※7

自動霜取り

ファン式冷凍庫

AQF-F20CR

オープン価格*

※電器

ノンフロン

グリーン購入法適合商品

幅820mm

定格内容積

165L

温度調節が可能※4

クイック冷凍※9

自動霜取り

ファン式冷凍庫

AQF-F17CR

オープン価格*

※電器

ノンフロン

グリーン購入法適合商品

NEW

■各室容量

198L
(192L)

く

内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.29をご覧ください。

■幅940×奥行568×高さ895mm

■質量:40kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

100

100

940

100

895

568

100

1,400

(DS)ダークシルバー

2021年省エネ基準達成率

199%

年間消費電力量(50/60Hz)

310※8

2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)

■各室容量

198L
(192L)

く

内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.29をご覧ください。

■幅940×奥行568×高さ895mm

■質量:40kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

100

100

940

100

895

568

100

1,400

(DS)ダークシルバー

NEW

■各室容量

165L
(158L)

く

内は食品収納スペースの目安。詳しくはP.29をご覧ください。

■幅820×奥行568×高さ895mm

■質量:35kg

■据付必要寸法図(単位:mm)

100

100

820

100

895

568

100

1,400

(DS)ダークシルバー

2021年省エネ基準達成率

192%

年間消費電力量(50/60Hz)

275※10

2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)

主な特長	冷蔵／チルド※1	冷蔵／冷凍※4	クイック冷凍	クリアトレイ	バスケット	霜取り方式	キャスター	耐熱100℃トッブテーブル※11※12	操作パネル	ユニットカバー
AQF-DFA15R	●	—	●※2	2個	—	自動	2輪(後輪)	●	前面	—
AQF-F24CR	—	●	●※5	—	可動式×4	自動	●(前面のみ ストッパー付)	—	前面	●
AQF-F20CR	—	●	●※7	—	可動式×3	自動	●(前面のみ ストッパー付)	—	前面	●
AQF-F17CR	—	●	●※9	—	可動式×2	自動	●(前面のみ ストッパー付)	—	前面	●

●印刷物ですので実物とは若干色異なる場合があります。また見る角度や照明により、色のイメージは微妙に異なります。●仕様及びデザインは性能改善のため予告なく変更する場合があります。※1:温度切替は庫内全体での切り替えになります。引き出しに設定はできません。※2:クイック冷凍設定時には、通常冷凍モードでの運転と比べて、約90%消費電力量が増加します。なお消費電力量は使用条件によって変化します。※3:冷凍使用時の場合(冷蔵使用時の年間消費電力量は90kWh/年です。)*※4:温度切替は庫内全体での切替になります。*※5:「クイック冷凍」に設定時のみ、クイック冷凍運転中は、消費電力量が約169%程度増加します。当社試験条件による。*※6:冷凍使用時の場合(冷蔵使用時の年間消費電力量は180kWh/年です。)*※7:「クイック冷凍」に設定時のみ、クイック冷凍運転中は、消費電力量が約181%程度増加します。当社試験条件による。*※8:冷凍使用時の場合(冷蔵使用時の年間消費電力量は160kWh/年です。)*※9:「クイック冷凍」に設定時のみ、クイック冷凍運転中は、消費電力量が約193%程度増加します。当社試験条件による。*※10:冷凍使用時の場合(冷蔵使用時の年間消費電力量は130kWh/年です。)*※11:オープンレンジのタイプ・サイズによっては置けない場合があります。*※12:トッブテーブルの上ですりやすいものを置かないでください(落ちて、けがの原因になります)。電子レンジ等を置く場合は、台脚部に滑り止めを施してご使用ください。□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。*レンジを置かない場合。(AQF-DFA15R) *キャスターを含む寸法。上部は扉が全開できるスペースをおとください。(AQF-F24CR/F20CR/F17CR)

■冷凍冷蔵庫ラインアップ

シリーズ	TX series		TZ Special Edition		TZ series		Panorama Open				
定格内容積	501L	506L	512L	420L	512L	420L	475L				
ドア数	両開き5ドア		両開き4ドア		両開き4ドア		両開き2ドア				
ドア面材	ガラス		鋼板		鋼板		ガラス				
品番	AQR-TXA50R	AQR-TX51R	AQR-TZA51R	AQR-TZA42R	AQR-TZ51R	AQR-TZ42R	AQR-SBS48A				
掲載ページ	10ページ	10ページ	13ページ	14ページ	13ページ	14ページ	18ページ				
外観	GOOD DESIGN AWARD 2023年度受賞 公益財団法人日本デザイン振興会主催 分類:生活家電		GOOD DESIGN AWARD 2018年度受賞 公益財団法人日本デザイン振興会主催 分類:生活家電				NEW				
	150cm										
	100cm										
	50cm										
カラー	右開き	W K	W X	DS	DS	S T	S T				
	左開き	[両開き]	[両開き]	[両開き]	[両開き]	[両開き]	[両開き]				
幅(mm)	700	700	830	700	830	700	835				
外形寸法と定格内容積	く>内は食品収納スペースの目安。詳しくは、P.29をご覧ください。 据付に必要な寸法 最小必要設置スペース (年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。) 冷蔵室 アイスルーム 冷凍室 野菜室 奥行 幅 (ハンドル・キックプレートを含む) 単位(mm)										
年間消費電力量(50/60Hz)	276kWh/年	280kWh/年	267kWh/年	273kWh/年	293kWh/年	273kWh/年	300kWh/年				
2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)											
製品質量(kg)	131	126	137	119	130	118	109				
定格消費電力	80/80	80/80	70/70	60/60	70/70	60/60	90/90				
50/60Hz(W)	150/150	150/150	160/160	130/130	160/160	130/130	149/149				
冷蔵室	間接冷却チルドルーム P.7		チルドルーム(DEO FRESH)※2		冷蔵室(DEO FRESH)※8		P.18				
	マイクロオゾン P.9・Agイオン除菌※3脱臭フィルター	Agイオン除菌※3脱臭フィルター	マイクロオゾン P.9・Agイオン除菌※4脱臭フィルター	Agイオン除菌※4脱臭フィルター							
		全段強化処理ガラス棚									
鮮度保持LED(ツインLED)		ツインLED P.5									
野菜室(ルーム)	見える野菜室 P.6		旬鮮野菜ルーム P.12								
	うるおいエリア P.6		フレッシュ野菜ケース P.12								
冷凍室	おいシールド冷凍 P.3										
	クイック冷凍 P.4		クイック冷凍 P.4・クッキングアシスト P.12・旬鮮冷凍 P.12	クイック冷凍 P.4・旬鮮冷凍 P.12							
自動製氷		はずせる製氷ユニット									
省エネ・その他	節約ECOモード P.2		節約ECOモード P.2								
	インバーター										
静音設計※5		約20dB									
ノンフロン		●	●	●	●	●	●				
冷凍室の性能		※7	※7	※7	※7	※7	※6				
JANコード	(W): 4582678513236 (K): 4582678513243	(W): 4582678513809 (X): 4582678513250	(DS): 4582678512598	(DS): 4582678512628	(S): 4582678512918 (T): 4582678512581	(S): 4582678512925 (T): 4582678512611	(W): 4582678514622				

※1:製氷ユニットを取りはずした場合(自動製氷機能を使わない場合は製氷ユニットを外して収納スペースとして使えます。)*※2:[DEO FRESH] 除菌・脱臭触媒フィルター 試験依頼先:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験の方法:フィルム密着法/抗菌の方法:フィルターへの抗菌成分の担持/処理部品名:チルドルーム内のフィルター/試験結果:99.9%(試験番号 JNLA2017K0053)※3:試験依頼先:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験の方法:フィルム密着法/抗菌の方法:フィルターへの抗菌成分の担持/処理部品名:冷蔵カバー内のフィルター 試験結果:99.9%(試験番号 20214013103-1)※4:試験依頼先:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験の方法:フィルム密着法(JIS Z 2801)/除菌の方法:フィルターへの除菌成分の担持/処理部品名:冷氣ダクト内のフィルター/試験結果:99.9%以上(試験番号:20215074610-1)/実使用空間での実証結果ではありません。*※5:JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時)。*※6:下段フリーズボックスは冷凍(ツースター)となります。*※7:上段冷凍室は冷凍(ツースター)となります。*※8:[DEO FRESH]除菌・脱臭触媒フィルター 試験依頼先:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験の方法:フィルム密着法/除菌の方法:フィルターへの抗菌成分の担持/処理部品名:冷氣ダクト内のフィルター/試験結果:99.9%(試験番号 JNLA2017K0053)120L試験BOXでトリメチルアミン及びメチルメルカプタンの24時間の臭気除去率を測定。トリメチルアミン98%、メチルメルカプタン75%。当社調べ。

25

26

■冷凍冷蔵庫ラインアップ

(価格はすべてオープン価格*です。)

シリーズ		DELIE+ series			Compact series			FREEZIA+				SIMPLE+				Personal	LOOC			
定格内容積		452L	458L	433L	401L	309L	309L	362L	262L	362L	262L	201L	170L	160L	139L	90L	72L			
ドア数		片開き4ドア			片開き5ドア	片開き3ドア		片開き4ドア	片開き3ドア	片開き4ドア	片開き3ドア	片開き2ドア				片開き1ドア	両開き2ドア			
ドア面材		ガラス		鋼板		鋼板			鋼板									鋼板	鋼板	
品番		AQR-VZA45A	AQR-V46A	AQR-V43A	AQR-S40A	AQR-S31A	AQR-31A	AQR-S36A	AQR-S26R	AQR-36R2	AQR-26R2	AQR-20A	AQR-17A	AQR-16A	AQR-14A	AQR-9A	AQR-FD7P			
掲載ページ		17 ページ	17 ページ	17 ページ	19 ページ	19 ページ	19 ページ	20 ページ	20 ページ	20 ページ	20 ページ	21 ページ	21 ページ	21 ページ	22 ページ	22 ページ	22 ページ			
外観		GOOD DESIGN 2019年度グッドデザイン賞受賞 公益財団法人日本デザイン振興会主催 分類:生活家電 NEW 150cm 100cm 50cm ※左開きは 2026年1月 発売予定 NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW ※Kのみ 写真はハイタイプ、 ロータイプは高さ820																		
カラー	右開き	W K	S K	S K	W	W	W	DS N	DS N	DS N	DS N	W DS	C	C G	W DS	DS	C T K			
	左開き	K	S	S	W			N		DS								【両開き】		
幅(mm)		595	595	595	600	542	542	600	600	600	600	530	530	480	500	452	600			
外形寸法と定格内容積 < >内は食品収納スペースの目安。 詳しくは、P.29をご覧ください。 ◆据付に必要な寸法 ◆最小必要設置スペース (年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。) ★レンジを置かない場合。		冷蔵庫	アイスルーム	冷凍室	野菜室	奥行	高さ	幅										奥行	高さ	幅
		(ハンドル・キックプレートを含む) 単位:mm																		
		50 232L 178L 10L 内ベジチルド 内チルドルーム 14L 79L (42L) 61L (28L) 80L (45L) 1850 720 5 595 5																		
		50 238L 180L 10L 内ベジチルド 内チルドルーム 14L 79L (42L) 61L (28L) 80L (45L) 1850 720 5 595 5																		
		50 213L 164L 10L 内ベジチルド 内チルドルーム 14L 79L (42L) 61L (28L) 80L (45L) 1775 720 5 595 5																		
年間消費電力量(50/60Hz) 2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)		50 209L 151L 10L 内チルドルーム 16L 91L (59L) 17L (3L) 21L (11L) 63L (38L) 1850 600 20 600 20																		
		50 166L 114L 12L 内チルドルーム 16L 73L (40L) 70L (44L) 1795 600 20 542 20																		
		50 166L 115L 12L 内チルドルーム 16L 73L (40L) 70L (49L) 1795 600 20 542 20																		
		50 184L 151L 12L 内チルドルーム 12L 49L (24L) 51L (31L) 78L (48L) 1775 702.5 5 600 5																		
		100★ 135L 108L 12L 内チルドルーム 12L 74L (42L) 53L (32L) 1375 701 5 600 5																		
製品質量(kg)		100 184L 154L 17L 内チルドルーム 17L 49L (23L) 51L (31L) 78L (48L) 1775 702.5 5 600 5																		
		100★ 135L 112L 17L 内チルドルーム 17L 74L (43L) 53L (32L) 1375 701 5 600 5																		
		100★ 133L 107L 13L 内フリーゼース 13L 68L (45L) 1375 601 20 530 20																		
		100★ 102L 81L 13L 内フリーゼース 13L 68L (45L) 1225 601 20 530 20																		
		100★ 82L 66L 10L 内フリーゼース 10L 78L (54L) 1395 600 10 480 10																		
定格消費電力 50/60Hz(W)		100★ 86L 68L 11L 内フリーゼース 11L 53L (36L) 1184 568 20 500 20																		
		50 90L (72L) 850 479 20 452 20																		
		100★ 28L (23L) 44L (33L) 820 450 20 600 20																		
		100★ 28L (23L) 44L (33L) 913 450 20 600 20																		
		20 28L (23L) 44L (33L) 820 450 20 600 20																		
製品質量(kg)		104	96	94	89	62	61	75	60	74	59	45	42	40	37	19	30			
定格消費電力 50/60Hz(W)		電動機	70/70	70/70	70/70	58/58	81/81	63/63	65/65	60/60	65/65	60/60	70/70	70/70	72/72	60/60	40/40	55/55		
		電熱装置	130/130	130/130	130/130	160/160	135/135	135/135	132/132	132/132	130/130	130/130	120/120	120/120	170/170	120/120	—	100/100		
冷蔵室		フルワイドチルドルーム(DEO FRESH)* ¹ P.7			チルドルーム			チルドルーム (DEO FRESH)* ¹	チルドルーム (DEO FRESH)* ¹	チルドルーム										
		マイクロオゾン* ^{P.9} Agイオン除菌**脱臭フィルター			Agイオン除菌**脱臭フィルター			脱臭フィルター												
		全段強化処理ガラス棚																		
鮮度保持LED(ツインLED)		ツインLED P.5																		
野菜室(ルーム)		見える野菜室 P.6			2Lペットボトル縦置き			2Lペットボトル縦置き												
		間接冷却構造																		
冷凍室		おいシールド冷凍 P.3																		
		クイック冷凍 P.4													クイック冷却					
自動製氷		洗える製氷ユニット P.16			洗える製氷ユニット			洗える製氷ユニット P.16	洗える製氷ユニット P.16				クイック冷却							
省エネ・その他		節約ecoモード P.2																		
		インバーター																		
静音設計※ ³		約20dB			約20dB	約20dB	約20dB	約20dB	約19dB	約20dB			約19dB		約20dB	約23dB	約25dB※ ⁵	約21dB		
ノンフロン																				
冷凍室の性能																				
JANコード		(W): 4582678515186 (K): 4582678515193 L(K): 4582678515209	(S): 4582678515216 (K): 4582678515223 L(S): 4582678515230	(S): 4582678515247 (K): 4582678515254 L(S): 4582678515261	(W): 4582678514165 L(W): 4582678514394	(W): 4582678514158	(W): 4582678514141	(DS): 4582678514653 (N): 4582678514646 L(N): 4582678514660	(DS): 4582678512567 (N): 4582678513366	(DS): 4582678513946 (N): 4582678513939 L(DS): 4582678513953	(DS): 4582678513977 (N): 4582678513960	(W): 4582678514950 (DS): 4582678514943	(C): 4582678514936	(C): 4582678514127 (G): 4582678514134	(W): 4582678514929 (DS): 4582678514912	(DS): 4582678515162	(C): 4582678511973 (T): 4582678511980 (K): 4582678514826			

●本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等が含まれております。また、冷蔵庫及び冷凍庫（家庭用）を廃棄する場合には電気リサイクル法に基づく収集・運搬料、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要となります。＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めております。＊冷媒・脱臭剤等も品切れになる場合があります。お買い得になる際には、販売店までお確かください。＊印刷物として実物とは若干、色・質感が異なります。見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。 ※1:【DEO FRESH】除菌・脱臭効果実証試験依頼元 一般財団法人 ホーゲン品質評価機構/試験の方法:フタル酸塩系/抗菌の方法:フタル酸塩の抗菌成分の相対 処理部品名:チトルム

のフィルター：試験結果：99.9%（試験番号 JNL-A2017K0053）※2：試験依頼先：一般財団法人 ボーゲン品質管理機構、試験方法：フルシロ密着法（JIS Z 2801）/除菌方法：フィルターへの菌液成分の吸附 / 処理部品名：冷氣ダクト内のフィルター / 試験結果：99.9%以上（試験番号 20150746101）/ 使用時間および内容での実証結果ではありません。 ※3：JIS C 9607 規定の騒音試験にはありませぬ。 ※4：アイスルームと上段冷庫室は「ソースター」となります。 ※5：JIS C 9607 規定の騒音試験にはありませぬ（周囲温度30℃安定運転時）。 ※6：高圧調節御心印は、上段が冷庫使用時、下段が冷庫使用時です。

■冷凍庫ラインアップ											■その他						
シリーズ		Freezer										Freezer			ポータブル冷蔵庫		
定格内容積		140L	105L	105L	76L	180L	122L	134L	134L	93L	145L	165L	198L	241L	30L		
ドア数		片開き1ドア								片開き1ドア	引出し2ドア		上開き1ドア			上開き1ドア	
冷却方式		ファン式								ファン式							直冷式
品番		AQF-SFA14R	AQF-SFA11R	AQF-SF11R	AQF-SFA8R	AQF-F18R	AQF-F12R	AQF-FA13R	AQF-F13R	AQF-FA9R	AQF-DFA15R	AQF-F17CR	AQF-F20CR	AQF-F24CR	AQP-M3R		
掲載ページ		23 ページ	23 ページ	23 ページ	23 ページ	24 ページ	24 ページ	24 ページ	24 ページ	24 ページ	25 ページ	25 ページ	25 ページ	25 ページ	22 ページ		
外観		150cm 100cm 50cm															
カラー	右開き	S	S	W K	K	W	W	W	W	W	W	DS	DS	DS	H		
	左開き										[引出し]	[上開き]	[上開き]	[上開き]	[上開き]		
幅(mm)		400	360	360	400	497	475	502	502	475	600	820	940	1,110	688		
外形寸法と定格内容積		外形寸法と定格内容積 < >内は食品収納スペースの目安。 詳しくは、P.29をご覧ください。 据付に必要な寸法 最小必要設置スペース (年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。) ★レンジを置かない場合。 ※キャスターを含む寸法。上部は扉が全開できるスペースをおとりください。 冷蔵室 アイスルーム 冷凍室 野菜室 奥行 (ハンドル・キックプレートを含む) 幅 単位(mm)															
年間消費電力量(50/60Hz) ^{※1}		☆275kWh/年	236kWh/年	320kWh/年	☆180kWh/年	☆372kWh/年	☆316kWh/年	235kWh/年	291kWh/年	☆230kWh/年	☆240kWh/年	☆275kWh/年	☆310kWh/年	☆350kWh/年	—		
2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)		☆99kWh/年			☆74kWh/年	☆172kWh/年	☆186kWh/年			☆90kWh/年	☆90kWh/年	☆130kWh/年	☆160kWh/年	☆180kWh/年			
製品質量(kg)		38	36	37	27	48	30	36	38	28	40	35	40	45	12		
定格消費電力	電動機	65/65	60/60	100/110	60/60	79/91	65/65	80/80	76/88	75/75	82/82	71/79	71/81	86/98	55/55		
	電熱装置	120/120	124/124	124/124	90/90	120/120	140/140	120/120	120/120	140/140	175/175	132/132	132/132	157/157	—		
JANコード		(S): 4582678514233	(S):4582678514226	(W):4582678514172 (K):4582678514189	(K): 4582678514561	(W): 4582678513311	(W): 4582678513922	(W): 4582678514240	(W): 4582678514059	(W): 4582678514066	(W): 4582678514073	(DS): 4582678514530	(DS): 4582678514547	(DS): 4582678514554	(H): 4582678513519		

(価格はすべてオープン価格*です。)

●本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。 ＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●掲載商品でも品切れになる場合があります。お選びになる際には、販売店までご確認ください。 ●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る

角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。 ※1:年間消費電力量は、省エネ基準達成率を算出した数値(50Hz・60Hzで異なる場合は大きい方)を記載しています。50Hz・60Hzのそれぞれの年間消費電力量はカタログ裏表紙をご確認ください。 ☆印は、上段が冷凍使用時、下段が冷蔵使用時です。

冷蔵庫を上手に、安心してお使いいただくために。

■冷蔵庫据え付けのご注意

●水平で丈夫な床に…不安定な据え付けは、振動や騒音の原因となります。水平で丈夫な床に設置し、ガタつくときは調整脚で安定させてください。 ●水気、湿気の多いところは避けて…流し台の横など、水気や湿気の多いところに据え付けますと、絶縁不良やサビの原因となりますので、避けてください。 ●冷蔵庫専用の単独コンセントを…タコ足配線は事故・故障の原因となります。 ●直射日光や発熱物の近くは避けて、風通しのよいところで周囲にすきまをとってください。 ●据え付けスペースについて…放熱が悪いと冷却力を弱め、余分な電気代がかかる原因となりますので、冷蔵庫の側面、背面及び上部などに放熱スペースが必要です。必要な放熱スペースについては機種ごとに記載してありますのでご確認ください。

■冷蔵庫の内容積について

●定格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、車内の温度制御に必要でない庫内部品(棚やケース等)を外した状態で算出したものです。 ●貯蔵室ごと(冷蔵室、冷凍室、野菜室等)に、定格内容積と併せ食品収納スペース(貯蔵室ごとの実際に食品を収納することができる空間の容積)の目安を表示しています。

■冷凍庫ご使用の際のご注意

●運転中の冷凍庫のそばでラッカー等の可燃性スプレーを使用しないでください。 ●家庭用冷凍庫・冷凍庫は、使い方の激しい業務用には適しません。業務用には、専用機種をご使用ください。 ●家庭用冷凍庫は静止した状態で使うように設計されています。車輛、船舶のご使用には向きません。このような場合の故障は、有償修理とさせていただきます。

■冷凍室(フリーザー)の性能について

冷凍室(フリーザー)の性能は、記号によって区分表示しております。記号ごとの性能は日本産業規格(JIS C 9607:2015)に規定された試験条件で試験したときの冷凍負荷温度(食品温度)が次の表のようになるものをいいます。ただし、貯蔵期間は食品の種類、冷凍室に入れるまでの温度、使用条件等によって違いますので、一応の目安としてご覧ください。

■食品の保存について

●冷蔵庫を過信しないでください。食品は冷蔵・冷凍保存する場合でも、時間の経過とともに品質が劣化していきます。新鮮な食品を選び、早めにお召し上がりください。 ●乳脂肪分の多いアイスクリームは、-18℃程度の冷凍室(フリーザー)でもカチカチには凍りません。また、冷凍室(フリーザー)のドアポケットは、扉開閉時に外気の影響を最も受けやすい所です。必ず庫内で保存してください。 ●ビン・缶類は冷凍室(フリーザー)に入れないでください。中身が凍って割れることがあり、危険です。 ●冷凍室でも食品が凍ることがあります。 ●冷気の吹き出し口の近くや冷却器の近くは温度が低いため、水気の多い食品(豆腐・野菜など)を置くことがあります。 ●冷凍室(フリーザー)の温度調節ダイヤルを強く冷える目盛りに長時間セットしておくと、冷蔵室の食品が凍ることがあります。 ●冷蔵庫の周囲温度が5℃以下になると、食品が凍ることがあります。このような時は、冷凍室(フリーザー)、冷蔵室とも温度調節ダイヤルを<弱>に合わせると幾分凍りにくくなります。

■その他ご了解いただきたい点

●使いはじめはドアを開けた時、プラスチック類の臭いすることがありますが、有害ではありません。冷却すれば消えますので、そのままお使いください。 ●冷蔵庫の前面や側面が熱く感じることがあります。これは冷蔵庫への霧つき防止と放熱を行うためのパイプが組み込まれているからです。特に夏場や運転の初めには熱く感じますが、庫内への影響はありません。 ●硫黄ガス噴出の温泉地区等に据え付ける場合は、配管の防錆処理が必要となる場合がありますので、あらかじめ販売店にご相談ください。

■冷蔵庫の消費電力量について

●年間消費電力量は、JIS C 9801-3:2015で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。 ●使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。

冷凍室の性能

記号	ワンスター	ツースター	スリースター	フォースター
				
冷凍負荷温度(食品温度)	-6℃以下	-12℃以下	-18℃以下	-18℃以下
冷凍食品の貯蔵期間の目安	約1週間	約1カ月	約3カ月	約3カ月

年間消費電力量測定方法

JIS C 9801-3:2015消費電力量測定方法				
種類	冷凍冷蔵庫		冷蔵庫	冷凍庫
	「スリースター」「フォースター」機種			
庫内温度	冷蔵室	冷蔵室	冷蔵室	冷蔵室
負荷投入	-18℃以下	4℃以下	4℃以下	-18℃以下
周囲湿度	あり	あり	あり	あり
消費電力量の表示	32℃測定時:70±5%、16℃測定時:55±5% 年間消費電力量(kWh/年)(周囲温度32℃測定による1日当りの消費電力量205日分と周囲温度16℃測定による1日当りの消費電力量160日分の合計)			

*消費電力量測定中のその他条件:より使用実態に近い状態を再現するため、冷蔵室及び冷凍室の扉開閉や、それぞれの容積に応じて水の入ったペットボトル等を入れたり、自動製氷機能を作動させています。

地球環境に配慮 		■ノンフロンウレタン断熱材:ノンフロン断熱発泡ガス(シクロペンタン)を使用。 ■ノンフロン冷媒:代替フロン(R134a)より、地球温暖化への影響が少ないノンフロン冷媒(R600a)を採用しています。	
グリーン購入法適合商品		このマークの商品は、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に対応している商品です。	
		このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考になしてください。『省エネ基準達成率』は、省エネ法に定められた2021年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。	