

●仕様


	ADW-L40B	ADW-M28B
電源	AC100V・50/60Hz	
外形寸法	幅550x奥行360x高さ500mm	幅370x奥行510x高さ452mm
質量	約17.5kg	約12.8kg
消費電力量	640Wh(タンク式)／660Wh(分岐水栓)	530Wh(タンク式)／560Wh(分岐水栓)
消費電力	935W／940W(50Hz／60Hz)	
使用水量	約5.0L(タンク式)／約6.8L(分岐水栓)	約4.5L(タンク式)／約6.0L(分岐水栓)
水道水圧	0.04～1.00(MPa)	
洗浄方式	回転ノズル噴射式	
乾燥方式	温風乾燥／送風乾燥	
運転コース	標準／念入り／時短／低温／乾燥のみ 予約有	
運転音*	約45dB	
庫内容積	49.8L	40L
標準収納容量	40点 (大皿5、中皿(中鉢)5、小皿10、茶わん5、汁わん10、コップ5)+はし、スプーンなど	28点 (大皿4、中皿(中鉢)4、小皿4、茶わん4、汁わん4、コップ4、湯のみ4)+はし、スプーンなど ※著立て無し時
専用洗剤の標準使用量	約10g	約8g
付属品	給水ホース 約1.5m(1本)、排水ホース 約1.5m(1本)、給水カップ(2L)	
JANコード	(W) 4582678515766 (H) 4582678515896	(W) 4582678515773 (H) 4582678515902

\*日本電機工業会自主基準「食器洗い乾燥機の性能測定方法(2008年3月5日改定)」による。

ARでかんたん!ご自宅でチェック!

アプリ DLなし

スマートフォン・タブレットで 設置シミュレーション




[イメージ]

●別売部品

給水ホース2m  
部品コード: 0120803381A  
希望小売価格 2,420円(税込)

●寸法図(単位:mm)

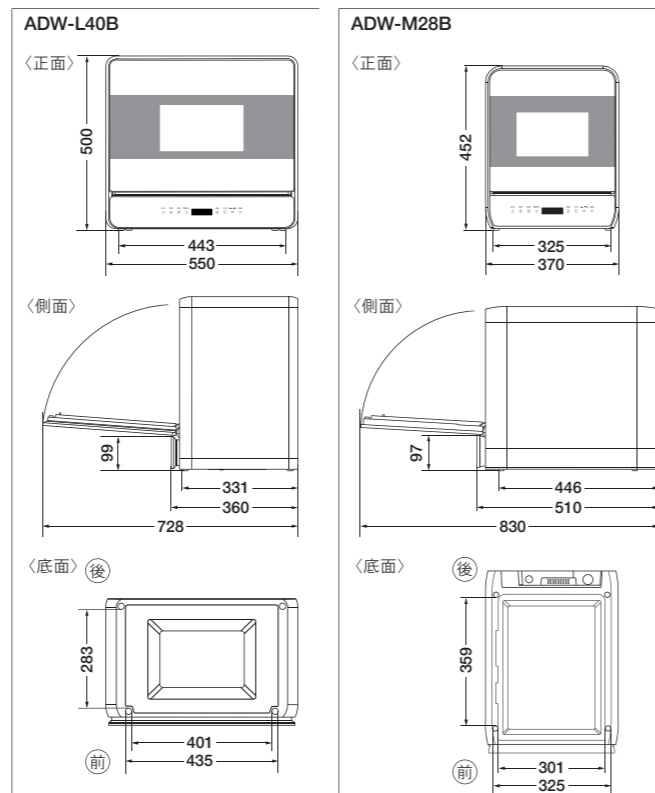

●印刷物ですので実物とは若干色が異なる場合があります。また、見る角度や照明により、色のイメージは微妙に異なります。 ●仕様及びデザインは性能改善のため予告なく変更する場合があります。

⚠安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。 ●食器洗い乾燥機は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いいただき、延長コードは使用しないでください。火災の原因となります。 ●アース線を実際に取り付けてください。故障や漏電の時に感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。 ●ガス管へのアース接続は絶対にしないでください。

**愛情点検** ★長年ご使用の食器洗い乾燥機の点検を!★

このような症状はありませんか

- 水もれする(ホース、水槽、ワンタッチジョイント)
- こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体にさわるとピリッ電気を感じる。
- 据え付けが傾いたりグラグラしている。
- その他の異常:故障がある。(●スイッチを入れても動かないときがある。●電源コード、プラグが異常に熱い。)

ご使用中 事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

保証書に関するお願い

●取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。ご購入の際、必ず記入事項をご確認の上、保存ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。 ●製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際には、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。 ●食器洗い乾燥機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。

その他使用上のご注意

食器洗い乾燥機を上手にお使いいただくために 〈給湯設備からの給湯について〉 ●給湯の場合10号以上の先止め湯沸かし器に接続してください。元止め式の湯沸かし器には絶対接続しないでください。お風呂のお湯はりなどを同時に行う場合は、20号以上の先止め給湯機をおすすめします。 ●湯温は60℃(「低温コース」の場合は約50℃)以下に設定してください。 〈水道水圧について〉 ●給水圧力は0.04～1.00MPaの範囲でご使用ください。 ●給水流量は、水栓全開時で毎分8L以上が必要です。 ●水圧が低い場合は、運転時間が長くなります。 〈分岐水栓について〉 ●アクア(株)の食器洗い乾燥機は、日本電機工業会の規格JEM1206に準拠したワンタッチジョイント形状の給水ホースを使用しています。分岐水栓については、同規格JEM1206に準拠した商品をお選びください。分岐水栓:給湯接続については、販売店または施工業者にお問い合わせください。 〈設置場所について〉 ●35kg(「食器洗い乾燥機の質量」プラス「水と食器の重さ」)に耐えられる、平らで安定した所へ置いてください。 ●給排水や使い勝手の点でも、流し台の近くでお使いいただくのが便利です。 ●凍結の恐れがある場所(室温0℃以下)へは設置しないでください。 ●ガスコンロなどの熱源からは15cm以上離してください。 ●本体と壁面との隙間は10cm以上あけてください。 ●本体上方の空間をできるだけあけて設置してください。 ●テレビ、ラジオなどの家電製品の近くで使わないでください。(映像の乱れや雑音の原因になります。) ●移動可能なワゴンへの設置はしないでください。(ホースが外れ水漏れの原因になります。) 〈給排水について〉 ●排水ホースの先端は、食器洗い乾燥機の設置面より低くしてください。また途中で立ち上げる際の寸法は20cm以下にしてください。 ●井戸水などは、不純物が多く含まれる場合があり、給水不良など運転に支障が発生することがあります。冬季など室温が低いと、湯気が出る場合があります。故障ではありません。 〈セットの前に下処理を〉 ●食器や調理器具の残さいを取り除いてください。 ●口紅などは落としてからセットしてください。 ●下処理をしておくで残さいフィルターのお手入れがラクになります。

お客さまご相談窓口

受付時間(365日) 9:00～18:30

固定電話からは 0120-880-292

携帯電話からは 0570-040-292(有料)

FAXからは 0570-013-790(有料)

修理サービスご相談窓口


受付時間 月曜日～金曜日 9:00～18:30  
土曜・日曜・祝日 9:00～17:30

固定電話からは 0120-778-292

携帯電話からは 0570-030-292(有料)

●ご相談窓口でお受けした、お名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は、商品・サービスに関わることについてお問い合わせの対応のみを目的として適切に管理いたします。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。また、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で



表示を正しく  
家電取扱い会員

アクア株式会社 aqua-has.com  
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

●このカタログの記述内容は2026年4月現在のものです。 [ADW2010]

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。

# AQUA

## 食器洗い乾燥機

ADW-L40B ホワイト グレー (W) (H)

ADW-M28B ホワイト グレー (W) (H)

オープン価格\*

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

あなたの暮らしに合わせて  
選べる2サイズ・2カラー

約5人分\*の食器  
40点が入る  
大容量

\*日本電機工業会自主基準による。



たっぷり洗える  
大容量モデル

ADW-L40B



(W) ホワイト (H) ダークグレー

スリム幅だから、  
水栓が近くても  
設置しやすい!

設置しやすい  
スリムモデル

ADW-M28B



(W) ホワイト (H) ダークグレー

[イメージ]

# 高温・高圧水流で手洗いよりキレイ!



上下のノズルが360°回転しながら高温・高圧水流を勢いよく噴射。強力な水流で洗い・すすぎをすることで、除菌<sup>※1</sup>もできます。

※1: 試験機関名/(一財)日本食品分析センター、試験方法/寒天平板培養法、除菌方法/高温洗浄水噴射による、除菌の対象/庫内食器類、試験結果/菌の減少率99%以上、試験番号/26002307001-0101号(標準コースのみ)、除菌効果は食器の種類・形状・セットのしかた・汚れの程度により異なる場合があります。

食洗機なら脂汚れを溶かす高温で洗える

手では触れられない高温の水流で、脂汚れもすっきり洗い上げることができます。

手洗いの水温 約20~35℃	豚や牛の脂が溶ける温度帯 約40~50℃	食洗機の水温 約50~75℃
-------------------	-------------------------	-------------------

ヒーターで温めて  
しっかり乾燥




奥まで見やすい  
庫内灯



シンプル操作で使いやすい

コースやモード選びは、タッチパネルを押すだけ。フラットでお手入れもかんたんです。



汚れや食器にあわせて選べるコース

<b>標準コース</b> 食後すぐに洗うときに 運転時間の目安* 約118分	洗い・すすぎ 約58分	乾燥(温風) 約60分
<b>時短コース</b> 軽い汚れや、つけおきの後に 運転時間の目安* 約88分	洗い・すすぎ 約28分	乾燥(温風) 約60分
<b>念入りコース</b> 食後数時間が経過したときや調理器具を洗いたいときに 運転時間の目安* 約138分	洗い・すすぎ 約78分	乾燥(温風) 約60分
<b>低温コース</b> プラスチック食器を洗うときに[水温 約30℃] 運転時間の目安* 約136分	洗い・すすぎ 約46分	乾燥(送風) 約90分
<b>乾燥のみコース</b>	手洗いした食器を乾燥するときに便利! 1時間/2時間/3時間の温風乾燥を行います。	

## 給水方法が選べる

タンク式

分岐水栓の取り付け工事不要だから、すぐに使える!  
付属の給水カップで  
天面のそぎ口から給水



分岐水栓式<sup>※2</sup>

取り付け工事をすれば、  
自動給水で手間いらず!  
※2: 分岐水栓・給湯接続については、販売店または施工業者にお問い合わせください。



お手入れかんたん

残さいフィルター  
細かい残さいを  
しっかりキャッチ!



庫内洗浄コース

庫内を清潔にしたいときに  
ラクラク洗浄!

\* 運転時間の目安は水温約20℃の場合。各コースの実際の運転時間は給水される水温、流量、水圧などによって前後します。すすぎの最後は、加熱すすぎになります。

# 手洗いよりも節水・節約!

手洗いはすすぎの水が多量に必要ですが、食器洗い乾燥機は少ない水をためて、噴水のように循環して洗浄します。すすぎ時には水を入れ替え、泡立ちが少なくすすげるので高い節水効果を実現しました。

5人分相当の食器<sup>※3</sup>なら、手洗いの約 **1/15** で洗える!  
\*タンク式の場合

手洗い 1回分の使用水量<sup>※4</sup> 約 **75L**

ADW-L40B [標準コース(温風乾燥時)] 1回分の使用水量<sup>※5</sup> 約 **5L**  
\*タンク式の場合  
\*分岐水栓の場合は約6.8L

使用水量はこれだけ!

1日に2回使った場合 1年間で 約 <b>26,200円</b> の節約 *タンク式の場合	手洗いの場合 約 <b>47,400円</b> <sup>※4</sup> 1回あたりの経費 <sup>※4</sup> 合計約65円	ADW-L40Bの場合 *タンク式の場合 約 <b>21,200円</b> <sup>※5</sup> 1回あたりの経費 <sup>※5</sup> 合計約29円	[分岐水栓接続の場合] 1日2回×1年間 約22,000円 <sup>※5</sup> 約25,400円の節約 1回あたりの経費 <sup>※5</sup> 合計約30.1円
---	---	---	--

ADW-M28Bの場合

手洗い 1回分の使用水量<sup>※7</sup> 約 **60L**

ADW-M28B [標準コース(温風乾燥時)] 1回分の使用水量<sup>※8</sup> 約 **4.5L**  
\*タンク式の場合  
\*分岐水栓の場合は約6L

1日に2回使った場合 1年間で 約 <b>20,500円</b> の節約 *タンク式の場合	手洗いの場合 約 <b>38,000円</b> <sup>※7</sup> 1回あたりの経費 <sup>※6</sup> 合計約52円	ADW-M28Bの場合 *タンク式の場合 約 <b>17,500円</b> <sup>※8</sup> 1回あたりの経費 <sup>※6</sup> 合計約23.9円	[分岐水栓接続の場合] 1日2回×1年間 約18,500円 <sup>※8</sup> 約19,500円の節約 1回あたりの経費 <sup>※6</sup> 合計約25.2円
---	---	---	--

※3: ADW-L40B[食器40点・小物20点]、ADW-M28B[食器28点・小物8点](日本電機工業会自主基準による。) ※4: 手洗い: 食器点数40点・小物20点、水温20℃、10Lのお湯(約40℃)でつけ置き洗った後、1本315mL入り164円(税込)(日本電機工業会調べ)の洗剤を9.6mL使用して洗い、毎分6Lで食器1点あたり13.5秒、小物1点あたり5.5秒ですすいだとき、使用水量は約75L<日本電機工業会自主基準 標準汚染時>。 ※5: ADW-L40B[標準コース(温風乾燥時)]: 食器点数40点・小物20点、水温20℃、食器洗い乾燥機用洗剤1箱600g入り475円(税込)(当社調べ)を10g使用、使用水量 約5.0L(タンク式使用時)/約6.8L(分岐水栓接続使用時)、使用電費 約640Wh(タンク式使用時)/約660Wh(分岐水栓接続使用時)。 ※6: 電力料金目安単価31円/kWh(税込)(家電公取協調べ、2022年7月現在。)水道料金: 137円/m<sup>3</sup>(税込)、下水道使用料125円/m<sup>3</sup>(税込)(日本電機工業会調べ)、ガス料金(都市ガス)目安単価: 222円/m<sup>3</sup>(税込)(当社調べ)。 ※7: 手洗い: 食器点数28点・小物8点、水温20℃、10Lのお湯(約40℃)でつけ置き洗った後、1本315mL入り164円(税込)(日本電機工業会調べ)の洗剤を9.6mL使用して洗い、毎分6Lで食器1点あたり13.5秒、小物1点あたり5.5秒ですすいだとき、使用水量は約60L<日本電機工業会自主基準 標準汚染時>。 ※8: ADW-M28B[標準コース(温風乾燥時)]: 食器点数28点・小物8点、水温20℃、食器洗い乾燥機用洗剤1箱600g入り475円(税込)(当社調べ)を8g使用、使用水量 約4.5L(タンク式使用時)/約6.0L(分岐水栓接続使用時)、使用電費 約530Wh(タンク式使用時)/約660Wh(分岐水栓接続使用時)。

## 設置環境や暮らしに合わせて選べる 2サイズ・2カラー

ADW-L40B

White (W)ホワイト / Dark Gray (H)ダークグレー

本体幅 55cm / 壁面から 10cm 以上空けてください

本体高さ 50cm


設置に必要な高さ 80cm

取り出しに必要な奥行 72.8cm

本体奥行 36cm

約5人分<sup>※3</sup>の食器 **40**点が入る

- 大皿5・中皿(中鉢)5・小皿10・茶わん5・汁わん10
- コップ5 + 小物: はし・スプーンなど

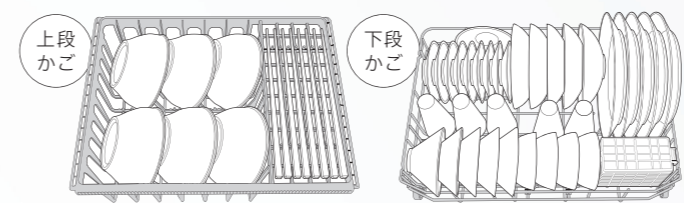

ADW-M28B

White (W)ホワイト / Dark Gray (H)ダークグレー

本体幅 37cm / 壁面から 10cm 以上空けてください

本体高さ 45.2cm


設置に必要な高さ 75.2cm

取り出しに必要な奥行 83cm

本体奥行 51cm

約4人分<sup>※3</sup>の食器 **28**点が入る

- 大皿4・中皿(中鉢)4・小皿4・茶わん4・汁わん4
- コップ4・湯呑み4 + 小物: はし・スプーンなど

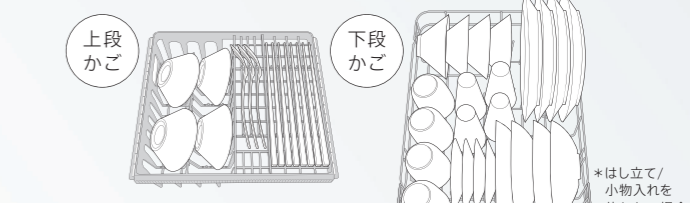

\*はし立て/小物入れを  
使わない場合