

ドラム式洗濯乾燥機

洗濯・脱水容量 **12kg**

乾燥容量 **6kg**

AQW-DH12B-L 左開き
AQW-DH12B-R 右開き

オープン価格※

-L (W) ホワイト

ドラム式洗濯乾燥機

洗濯・脱水容量 **8kg**

乾燥容量 **4kg**

AQW-DH8B-L 左開き
AQW-DH8B-R 右開き

オープン価格※

-L (W) ホワイト -L (K) サファイアブラック

■仕様表			
品番		AQW-DH12B	AQW-DH8B
洗濯・脱水容量/乾燥容量		12kg/6kg	8kg/4kg
標準使用水量	洗濯～乾燥時(定格)	約59L	約48L
	洗濯時(定格)	約84L	約69L
水量	洗濯～乾燥時	自動(負荷12kgで36L)	自動(負荷8kgで30L)
	洗濯時		
標準コース運転 目安時間(50/60Hz)	洗濯～乾燥時(定格)	約139分	約165分
	洗濯時(定格)	約29分	約29分
	乾燥時	630W	510W
定格消費電力 (50/60Hz)	洗濯時(定格)	240W	240W
	湯沸かし用電熱装置	640W	640W
	消費電力量(50/60Hz)	950Wh	1,338Wh
消費電力量 (50/60Hz)	洗濯時(定格)	55Wh	55Wh
	洗濯時(定格)		
運転音(洗い/脱水/乾燥)		約34dB/約42dB/約45dB	約34dB/約42dB/約47dB
総外形寸法(排水ホース含む)		幅595×奥行667×高さ943(mm)	幅595×奥行598×高さ943(mm)
本体幅		595mm	595mm
設置可能防水パン(奥行内寸法)		540mm以上	540mm以上
質量		約94kg	約88kg
JANコード		-L (W): 4582678515025 -R (W): 4582678515032	-L (K): 4582678515056 -R (K): 4582678515070

●各データは日本電機工業会「自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によります。 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
※室温・水温、水道水压、設置・排水条件、衣類の量や種類・組み合わせ、衣類の片寄りなどにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。

■コース			
品番		AQW-DH12B	AQW-DH8B
コース		洗 濯	洗 濯→乾 燥
標準		12kgまで	6kgまで
自分流		12kgまで	6kgまで
念入り		12kgまで	6kgまで
ふとん・毛布		毛布4.5kgまで 掛けふとん1.4kgまで	毛布3kgまで 掛けふとん1.4kgまで
スピード		2kgまで	0.5kgまで
おしやれ着		2時間(40℃) 3時間/12時間	2時間(40℃) 3時間/12時間
槽洗浄		1時間	1時間
排水フィルター洗浄		1時間	1時間

■寸法図 (mm) ※図は左開きタイプ(-L)です。右開きタイプ(-R)はドアが開く方向が反対になります。

AQW-DH12B-L

AQW-DH8B-L

★排水ホースは本体背面出で、長さは約100cmになります。 ●給水ホースの長さは約150cmです。 ●電源コードの長さは約1.9mです。 ※【 】はAQW-DH8Bの場合

より安全にお使いいただくためにチャイルドロック機能をお使いください。お子様が勝手にドアを開けたり、ドラム内に閉じ込められないようにロックする機能です。

コインランドリー用機器
販売台数シェア **No.1** の技術力

AQUAはコインランドリー用や
施設向け業務用機器など
豊富なラインナップと導入実績があります！

※コインランドリー機器 出荷台数(2025年1月～12月)において、当社調べ。

◆製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。◆製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。

アクア 株式会社 aqua-has.com

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

●このカタログの記述内容は2026年9月現在のものです。

AQW2094

AQUA

ドラムが「まっ直ぐ」になると、洗濯が変わる。

まっ直ぐドラム DH series

コンパクト
大容量

コンパクト薄型8kg*

コンパクト大容量12kg*

AQW-DH12B-L (W)

AQW-DH8B-L (K)

別売部品

設置と排水口のお手入れをサポート
【吸振機能付き高さ調整脚(商品扱い)】

HW-KYAKU-30 (4個入り)
希望小売価格
10,450円(税込)
厚さ30mm

HW-KYAKU-10 (4個入り)
希望小売価格
4,400円(税込)
厚さ10mm

※HW-KYAKU-10は、40mmに高さ調整する場合に、HW-KYAKU-30と合わせてご使用ください。
※HW-KYAKU-10のみでは使用しないでください。

Webで確認

設置確認
チェックポイント

ご購入の前に上記寸法図や防水
パンサイズ・設置スペース・通路に
おいて無理なく搬入できるかを
ご確認ください。

置ける、選べる まっ直ぐドラム

コンパクト
大容量

これなら置ける
Compact
Square

コンパクト
大容量 洗濯・脱水
容量 12kg / 乾燥
容量 6kg
AQW-DH12B

コンパクト
薄型 洗濯・脱水
容量 8kg / 乾燥
容量 4kg
AQW-DH8B




集合住宅にも設置しやすい4つのPoint

01 家事動線に合わせて
左開き/右開きが選べる




02 奥行きスリムなので
開閉スペースを確保しやすい



03 設置面から水栓までの
高さ110cm以上※2なら
設置OK



04 奥行きスリムに
設置できる




※1:設置可能な防水パン:内寸幅590mm、内寸奥行540mm、壁までの奥行590mm以上(AQW-DH8Bは奥行570mm以上)、詳しくは裏表紙の設置可能な防水パンサイズを参照ください。 ※2:別売部品L型給水ホースSWHOSE-L1を使用した場合は100cm以上。 ※設置の際は

コンパクトだから、タテ型洗濯機と同程度のスペースに置ける！



ドラムを水平にすることで、大容量のまま、洗濯機のサイズをコンパクトに！

ななめのドラム(洗濯槽)の場合、必要なスペースが大きく本体の大型化の要因に。まっ直ぐドラムシリーズはドラムを水平にすることで、コンパクトサイズと大容量を実現しました。

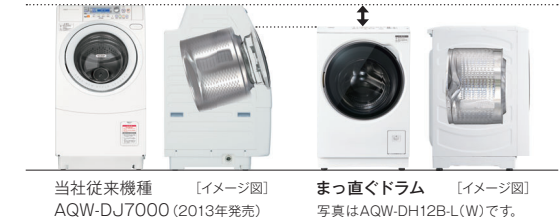

説明書にしたがって、本体の上部・左右・後方にスペースを確保してください。 ※運転中、本体の上に重いもの、液体物、落下・振動により破損の恐れがあるものを置かないでください。倒れて破損したり落下して破損・けがをきたる原因、移動したり倒れたりして本体に傷が付く原因になります。

オールラウンド「浸透洗浄」

シワを抑えて、素早くキレイな仕上がりに

まっ直ぐドラムが回転と静止を繰り返し、高濃度洗剤液を衣類全体に素早く浸透。

さらに衣類を高く持ち上げて落とす「たたき洗い」、ドラム壁面を使って手洗いのようにムラなくキレイに「もみ洗い」します。



★AQW-DH12B、洗濯2kg時「標準コース」において。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。

STEP 1

オールラウンド浸透

[イメージ図]

STEP 2

たたき洗い

[イメージ図]

STEP 3

もみ洗い

[イメージ図]

たくさんの洗濯物をスピーディーに「スピード洗濯」

AQW-DH12B 洗濯・脱水容量 12kg

標準コース運転目安時間 約29分(洗濯時)

[12kg衣類イメージ]


お湯洗いモード^{※1}

AQW-DH12B 洗濯容量12kgまで^{※2} / AQW-DH8B 洗濯容量8kgまで^{※2} (標準コースの場合)

落ちにくい黄ばみも繊維の奥からキレイに

洗剤液を温めることで酵素の力を活性化させ、あきらめていた繊維の奥にしみついた汚れや黄ばみまでキレイに落とします。


*衣類の取り扱い表示をご確認のうえ、水温を選んでください。 *全ての黄ばみを落とせるわけではありません。

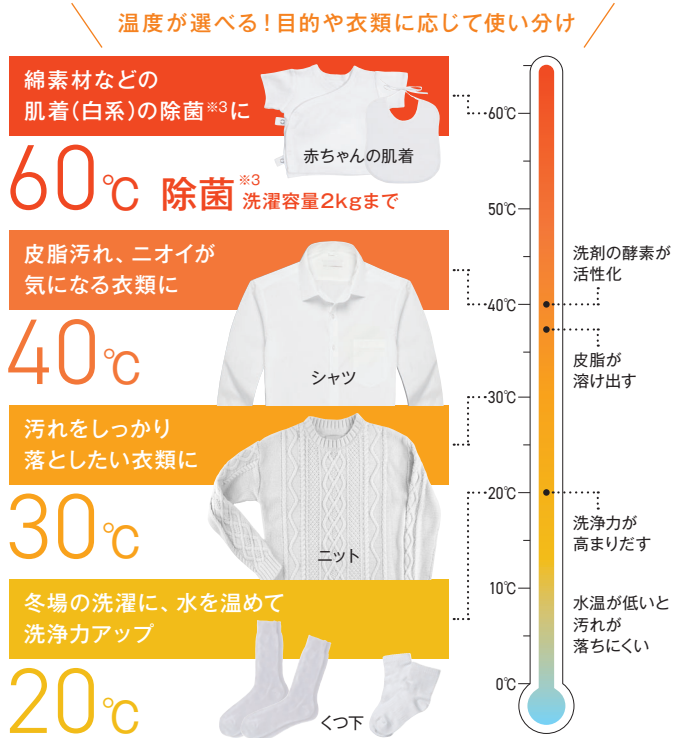

お湯洗いモードの電気代		約60℃ 除菌 ^{※3}	約60℃	約40℃	約30℃	約20℃
DH12B	容量の上限	2kg	12kg	12kg	12kg	12kg
	運転時間	約159分	約234分	約154分	約109分	約74分
	1回あたりの電気代(目安) ^{※4}	約35.2円 ^{※5}	約55.6円 ^{※6}	約33.8円 ^{※7}	約21.6円 ^{※8}	約12.2円 ^{※9}
DH8B	容量の上限	2kg	8kg	8kg	8kg	8kg
	運転時間	約159分	約209分	約149分	約99分	約74分
	1回あたりの電気代(目安) ^{※4}	約30.6円 ^{※5}	約43.9円 ^{※6}	約20.9円 ^{※7}	約12.2円 ^{※8}	約6.3円 ^{※9}



★AQW-DH12B、洗濯6kg時「標準コース(水温設定:40℃、洗い時間:約2時間)」において。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。

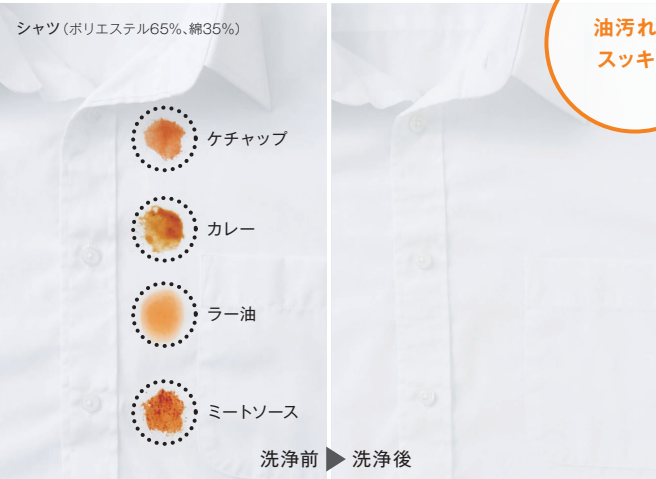

★AQW-DH12B、洗濯6kg時「標準コース(水温設定:40℃、洗い時間:約2時間)」において。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。

※1:「スピード」「槽洗浄」「排水フィルター洗浄」コース以外の洗濯および洗乾コースで設定が可能です。 ※2:容量の上限はコースによって異なります。裏表紙のコース一覧をご覧ください。 ※3:【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験方法】菌液付着試験布の生菌数測定【除菌方法】加熱高温水による【対象部分】ドラム内の衣類【試験結果】(菌の減少率)99%以上 *全ての菌に対して効果があるわけではありません。 ※4:電力料金目安単価31円/kWh(税込)[家電公取協調べ。2022年7月改定]で計算。1回あたりの電気代は目安であり、水温、衣類の量によって異なります。 ※5:2kg洗濯時、標準コース60℃設定時、水温20℃から60℃に上げる場合。 ※6:定格負荷洗濯時、標準コース60℃設定時、水温20℃から60℃に上げる場合。 ※7:定格負荷洗濯時、標準コース40℃設定時、水温20℃から40℃に上げる場合。 ※8:定格負荷洗濯時、標準コース30℃設定時、水温20℃から30℃に上げる場合。 ※9:定格負荷洗濯時、標準コース20℃設定時、水温5℃から20℃に上げる場合。




[イメージ]

コインランドリー用
機器シェアNo.1^{*}の
技術力を家庭用に


*コインランドリー機器 出荷台数(2025年1月~12月)において。当社調べ。

ドラムがまっ直ぐの場合

まっ直ぐドラム

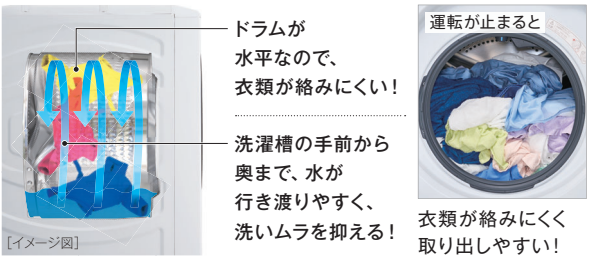

ドラムがななめの場合 当社従来機種 AQW-DJ7000 (2013年発売)

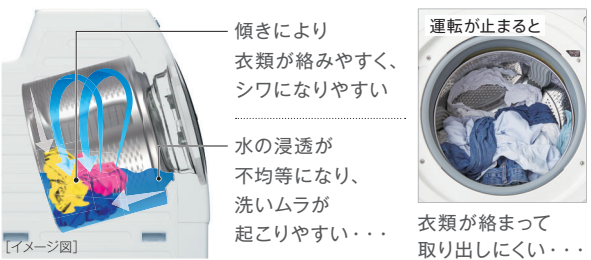

洗淨力を高める独自のドラム構造

① スクラブドラム 丸みのある凹凸形状の壁面で布傷みを抑えて、しっかりと洗い。

② ワイドS型パッフル & ③ トリプルホイール 衣類を高い位置まで持ち上げて、たたき洗い効果を高め、ドラムの回転方向が左右切り替わるたびに、衣類の前後の入れ替わりを促進し、ムラなく洗います。

AQUA POINT

大容量洗濯槽を支える低振動設計

① W伸縮ダンパー(4本使用) & ② 吊りバネ(2本) 4本のダンパーで洗濯槽を下からしっかり支え、2本のバネで洗濯槽を上から吊るすことで、ダンパーの制振効果を高めます。洗濯中に多量の水が入って重くなった洗濯槽の大きな揺れと、脱水中に洗濯槽が高速で小刻みに動く2種類の揺れをW伸縮ダンパーが吸収して、床に振動が伝わりにくくします。

③ 防振ゴム付き高さ調整脚 振動の吸収に優れた防振ゴムによって、床への振動を抑えます。

脱水立ち上がり調節機能 脱水立ち上がり時の音や振動を抑えたり、脱水の立ち上がりをスムーズにします。3段階で調節することができます。

[イメージ図]

ヒートポンプ乾燥

縮みを抑えて、低温でやさしく乾燥、しかも省エネ

まっ直ぐドラムで衣類をふわっと広げ、シワを伸ばしながら乾燥します。
「水平＝まっ直ぐドラム」で絡みを防止しながらタンプリングするので、タオルもふんわり仕上がります。

ふんわり感に差がでます

★AQW-DH12B、洗濯3kg時「標準コース」後の天日干し乾燥と、洗濯～乾燥3kg時「標準コース」において、当社実験による、衣類の量・素材、一緒に乾燥するものの種類によって仕上がりは異なります。

洗濯～乾燥1kg時	洗濯～乾燥3kg時	洗濯～乾燥6kg時
アイロンなしで着られる仕上り	シワが目立たない	容量が多くてもシワが少ない

ワイシャツ(綿47%、ポリエステル53%)

★AQW-DH12B、洗濯～乾燥時「標準コース」において、当社実験による、衣類の量・素材等によって仕上がり具合は異なります。

ランニングコスト	ドラム式洗濯乾燥機		タテ型洗濯乾燥機
	ヒートポンプ乾燥方式 AQW-DH8B 定格洗濯～乾燥4kg時	ヒートポンプ乾燥方式 AQW-DH12B 定格洗濯～乾燥6kg時	ヒーター乾燥方式 AQW-TW10R (2024年発売) 定格洗濯～乾燥5kg時
消費電力量	約1,338Wh	約950Wh	約1,595Wh
標準使用水量	約48L	約59L	約89L
1回あたりの電気代※1	約41.5円	約29.5円	約49.4円
1回あたりの水道代※2	約12.6円	約15.5円	約23.3円
1回あたりの電気代・水道代	約54.1円	約45.0円	約72.7円
1年間の電気代・水道代※3	約19,747円	約16,425円	約26,536円

※1: [電気代] 電力料金目安単価31円/kWh(税込) [家電公取協議へ、2022年7月改定] で計算。 ※2: [水道代] 水道料金・下水道使用料262円/m³(税込) (内訳: 水道料金137円/m³(税込)、下水道使用料125円/m³(税込)) [日本電機工業会調べ、2025年7月現在] で計算。 ※3: 当社調べ、1日1回365日使用した場合として算出。
※衣類の量や種類、使用環境、お客様の契約内容により電気代・水道代が異なります。 ※各データは日本電機工業会自主基準「乾燥性能評価方法」によるものです。

効率よく乾燥させる仕組み



ヒートポンプユニット・熱交換器

乾燥中の湿気を含んだ空気を除湿し、乾いた温風をドラムに送ります。約65℃の乾いた低温風でやさしく乾かすので、衣類の傷みを抑えます。

縮みにくい

くつ下(綿71%、ナイロン24%、ポリエステル3%、ポリウレタン2%) ★洗濯～乾燥3kg時「標準コース」において、当社実験による、当社ヒートポンプ非搭載機種AQW-DJ7000(2013年発売)と、新商品AQW-DH12Bとの比較。

洗濯後、乾燥したい衣類だけ乾燥する場合に「脱水・乾燥運転」

洗濯運転後に乾燥させない衣類を取り出し、その他の衣類を乾燥する場合や、手洗した衣類を乾燥させる場合にお使いください。洗濯時よりドラムの回転数を上げて事前にしっかりと脱水するので、乾燥時間を短縮できます。



乾燥容量 6kgまで(DH12B)
乾燥容量 4kgまで(DH8B)

湿気を機外に放出しない「無排気乾燥」

乾燥中に湿気を含んだ高温の空気を機外に放出しないので、サニタリールームも快適。

清潔仕様 Clean

日々のお手入れを軽減！トリプル自動おそうじ

乾燥補助フィルター

乾燥フィルター (内蔵) 断面図

乾燥効率の低下を抑える
[乾燥フィルター自動おそうじ※4]

内蔵している乾燥フィルターは自動おそうじ機能付き。フィルター詰まりによる乾燥効率の低下を抑えます。ホコリを洗い落として排水フィルターに集めます。

乾燥運転中

洗い運転前

ゴムワイパーでホコリをかき集める！

シャワー水でホコリを洗い落とす！

※4: 乾燥フィルターは内蔵と補助の2種類で構成されています。内蔵の乾燥フィルターを自動でおそうじします。

洗濯槽の裏側も除菌※5&黒カビを抑制※6
[カビケア槽自動おそうじ※7]

すすぎの最後に、キレイな水を追加して洗濯槽を高速回転させ、遠心力による強い水流で洗濯槽の裏側の汚れを洗い流します。

糸くずが気になるパッキンも自動でキレイに
[ドアパッキン自動おそうじ]

パッキンの溝に残った糸くずや洗剤の泡を、すすぎや脱水を始める前に、水で洗い流します。

※水滴や落としきれない糸くず汚れは、運転後に拭き取ってください。

排水フィルター

お手入れしやすいくし型

「排水フィルター」

洗濯で出た糸くずや、乾燥フィルター自動おそうじで洗い落としたホコリなどを、排水時にキャッチ。普段のお手入れは溜まったゴミを捨てるだけ。

※8: 乾燥運転後は毎回お手入れしてください。




ドレインホース: 排水フィルターの目詰まりなどで排水ができない場合にドレインホースから排水することができます。通常のお手入れでは使う必要はありません。

乾燥補助フィルター

内蔵フィルターで取り切れない細かい糸くずをキャッチします。手のひらサイズのフィルターなので、お手入れらくらく。

※9: 洗濯～乾燥6kg、1日1回運転時。衣類の量・素材等により、糸くず等の量は異なります。当社調べ。



洗濯槽を乾燥させて黒カビを抑制※6「らくらく槽乾燥」

脱水終了後、電源を切らずに洗濯物を取り出し、ドアを閉めてスタートボタンを押すと、1時間乾燥運転します。洗濯槽の水分を取り除くことで黒カビを抑えます。※6

汚れの予防や、汚れが気になったときに「お手入れコース」

排水フィルターと本体側取付部を簡単に洗浄・除菌※10

「排水フィルター洗浄コース」※11

市販のカビ取り洗浄剤(泡スプレータイプ)を使って、排水フィルターと本体側取付部を約60分間つけ置き洗います。ぬめりや汚れを簡単に洗い流して除菌※10もできます。

目的に応じて選べる運転時間「槽洗浄コース」

温水槽洗浄(2時間/40℃)※12 / 槽洗浄(3時間)※12 汚れや臭いを予防したいときにお手入れするコースです。温水槽洗浄ならお手入れが短くなります。
槽洗浄(12時間)※13 ドラムから臭いが発生したり、茶色い汚れが洗濯物に付き始めたときにお手入れするコースです。



お手入れのタイミングは、
点滅表示でお知らせ

排水フィルター洗浄 が点滅
排水フィルター洗浄お知らせサイン※14

槽洗浄 が点滅
槽洗浄お知らせサイン

乾燥フィルター清掃 が点滅
乾燥フィルター清掃お知らせサイン
※乾燥補助フィルター

※5: [試験機関] (一財) 日本食品分析センター [試験方法] ドラムおよび外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定 [除菌方法] 「カビケア槽自動おそうじ」による [対象部分] ドラム内および外槽 [試験結果] (菌の減少率) 99%以上。
※6: [試験機関] (一財) 日本食品分析センター [試験方法] ドラム外側に取付けた培地付着布によるカビ発育確認 [カビ抑制方法] 「らくらく槽乾燥」による [対象部分] ドラム内 [試験結果] カビの発育なし。
※全ての菌に対して効果があるわけではありません。 ※7: ご購入時はオフ設定です。設定時は使用水量が増えます。(DH12Bは約4L、DH8Bは約3L) 「乾燥」「脱水～乾燥」および、「おしやれ着」コースでは、カビケア槽自動おそうじは行いません。 ※10: [試験機関] (一財) 日本食品分析センター [試験方法] 排水フィルターに取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定 [除菌方法] 「排水フィルター洗浄コース」による [対象部分] 排水フィルターおよび本体側取付部 [試験結果] (菌の減少率) 99%以上。 ※カビ取り洗浄剤を使用しなくても除菌できます。 ※全ての菌に対して効果があるわけではありません。 ※11: 排水フィルター洗浄コースは、予め排水フィルターに溜まったゴミを取り除いてからお手入れするコースです。 ※12: 市販の酸素系洗濯槽クリーナー(ドラム用)をご使用ください。 ※13: 別売の洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-4) 希望小売価格1,760円(税込)をご使用ください。 ※14: 槽洗浄お知らせと排水フィルター洗浄お知らせが交互に表示される場合があります。この場合、槽洗浄を先に行ってください。