


進化する、まっ直ぐドラム

コンパクト大容量で設置しやすい「まっ直ぐドラム」シリーズが、機能をさらにパワーアップ。

「オキシクリーン®」との相乗効果で洗浄力をパワフルに発揮する「オキシ洗い」コースを新搭載。

外出先からも操作でき、設定や機能をカスタマイズできるスマートフォン連携が可能になりました。

置けて、頼れる。まっ直ぐドラムは暮らしの快適さを一歩先へ。



これなら置ける／
Compact Square



写真はAQW-DX12B-R(K)です。【イメージ】



写真はAQW-DM10B-L(W)です。【イメージ】

集合住宅にも設置しやすい5つのPoint

01 家事動線に合わせて
左開き/右開きを選べる

-L 左開き -R 右開き
写真はAQW-DX12B-L/-R(W)です。

02 奥行きスリムなので
開閉スペースを確保しやすい

DX12B DM10B
ドア開時
最大寸法
1161mm 1093mm

03 設置面から水栓までの
高さ110cm以上※1なら
設置OK

110cm以上※1
あればOK

04 奥行きスリムに
設置できる

排水ホースが
本体外形寸法からはみ出ません

05 一般的な防水パンに
設置できる※2

※1:別売部品L型給水ホースSWHOSE-L1を使用した場合100cm以上。 ※2:設置可能な防水パン:内寸幅590mm、内寸奥行540mm、壁までの奥行590mm以上 (AQW-DM10Bは奥行570mm以上)、詳しくは裏表紙の設置可能な防水パンサイズを参照ください。 ※設置の際は

コンパクトだから、タテ型洗濯機と同程度のスペースに置ける！

タテ型洗濯機
AQW-V8R
(2024年発売)
洗濯・脱水容量 8kg

本体奥行 569mm
本体高さ 986mm
本体幅 550mm

写真は
当社従来機種
AQW-V8Rです。

AQW-DM10B
洗濯・脱水容量 10kg
乾燥容量 5kg

本体奥行 598mm
本体高さ 943mm
本体幅 595mm

写真は
AQW-DM10B-L(W)です。

説明書にしたがって、本体の上部・左右・後方にスペースを確保してください。 ※運転中、本体の上に重いもの、液体物、落下・振動により破損の恐れがあるものを置かないでください。倒れて破損したり落下して破損・けがをきたす原因、移動したり倒れたりして本体に傷が付く原因になります。

洗濯機をアプリでもっと便利に！

スマートフォン連携
Haismart 「Haismart」アプリ NEW

- 外出先から洗濯機を遠隔操作
- 洗濯コースのカスタマイズ
- 洗剤などのオンライン購入をサポート
- 取扱説明書や問い合わせページを確認できる

Haismartアプリの詳しい情報はこちら

まっ直ぐ[®]ドラム

ドラムが「まっ直ぐ」になると洗濯が変わる

水平の洗濯槽「まっ直ぐドラム」の回転で衣類を持ち上げ、高い位置からたたき洗いすることで、ガンコな汚れもスッカリ落とします。衣類が絡みにくいで、洗いムラ・乾燥ムラを抑え、シワの少ない仕上がりに。また、スルツと取り出せて、日々の洗濯を快適にします。



【イメージ】



【イメージ図】

コインランドリー用 機器シェアNo.1*の 技術力を家庭用に

*コインランドリー機器 出荷台数
(2025年1月～12月)において。当社調べ。

ドラムがまっ直ぐの場合



【イメージ図】

ドラムが水平なので、
衣類が絡みにくい！

洗濯槽の手前から奥まで、水が
行き渡りやすく、洗いムラを抑える！



衣類が絡みにくく取り出しやすい！

ドラムがななめの場合

当社従来機種 AQW-DJ7000 (2013年発売)



【イメージ図】

傾きにより衣類が絡みやすく、
シワになりやすい

水の浸透が不均等になり、
洗いムラが起こりやすい・・・



衣類が絡まって取り出しにくい・・・

洗浄力を高める独自のドラム構造

① スクラブドラム

丸みのある凹凸形状の壁面で布
傷みを抑えて、しっかりもみ洗い。
乾燥時やオゾンエアウォッシュ時
はドラム壁面への衣類の当たり
を和らげ、布傷みを抑えます。



② ワイドS型バップル & ③ トリプルホイール

衣類を高い位置まで持ち上げて、たたき洗い効果を
高め、ドラムの回転方向が左右切り替わるたびに、衣類
の前後の入れ替わりを促進し、ムラなく洗います。



お洗濯の様子が見える【庫内灯(白・青)※1】 DX12Bのみ

洗濯物の出し入れ時は庫内灯が点灯するので、洗濯槽内が見やすく便利
です。運転中も、気になるタイミングで操作パネルのボタンを押すと、庫内
灯が点灯するので洗っている様子や乾かしている様子も確認できます。



オゾン使用コースは、
オゾンマークと
青色LEDが点灯

※1:AQW-DX12Bのみ。電源を入れたときなどは白色、オゾンを使用するコースでは青色に点灯します。




泡フルウォッシュ^{※2}

泡のシャワーで洗剤を素早く浸透^{※2}、ガンコな汚れもキレイに

洗いはじめに、高濃度の洗剤液を泡立たせてシャワー状にして勢いよく降り注ぎます。洗剤液の泡が繊維の奥まで素早く浸透し、
汚れを落としやすくします。まっ直ぐドラムで衣類を高く持ち上げて落とす「たたき洗い」と、回転を左右切り替えながらドラム壁面で
やさしく「もみ洗い」をして、ムラを抑えてキレイに洗い上げます。


STEP 1 泡フルウォッシュ^{※2}

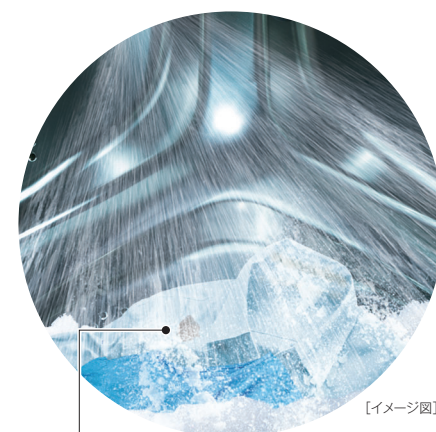

【イメージ図】

洗剤泡が繊維の奥まで浸透。汚れ落ちを良くします。

STEP 2 たたき洗い

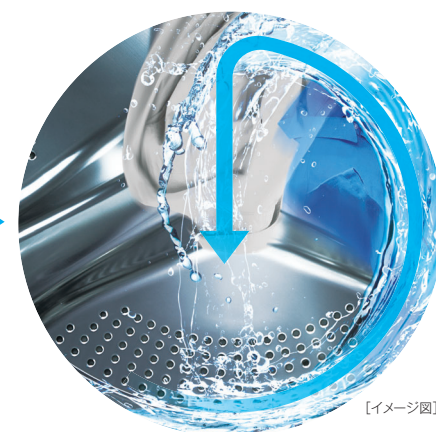

【イメージ図】


STEP 3 もみ洗い



【イメージ図】




洗浄前 ▶ 洗浄後



洗浄前 ▶ 洗浄後



洗浄前 ▶ 洗浄後

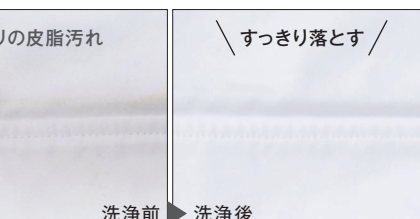

洗浄前 ▶ 洗浄後

★AQW-DX12B、洗濯2kg時「標準コース」において。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。 ※2:泡フルウォッシュは液体洗剤自動投入時に機能します。洗剤手動投入時はドラムの底から給水を行い、高濃度洗剤を素早く衣類に浸透させてから、たたき洗い・もみ洗いします。

たくさんの洗濯物をスピーディーに スピード洗濯

洗濯・脱水容量
AQW-DX12B 12kgまで
AQW-DM10B 10kgまで

標準コース
運転目安時間

約 **29分**
(洗濯時)



【12kg衣類イメージ】

泡フルウォッシュのしくみ

- ① 勢いよく給水しながら自動投入の液体洗剤を混ぜ合わせて高濃度の洗剤液を作り、空気を取り込むことでしっかり泡立たせます。
- ② 泡立たせた洗剤液をシャワーにして、上から勢いよく衣類に噴射して、汚れに浸透させます。
- ③ ドラムの底から給水して水を溜めて洗い始めます。

【イメージ図】



部分汚れをラクにつけ置き洗いでできる【置きラクコース^{※3}】

※3:液体洗剤自動投入専用コースです。

予洗いしたい衣類を洗濯物の一番上に置くだけ。泡フルウォッシュで洗剤液が衣類に浸透し、食べこぼしや、エリ・そで口などの汚れを集中的に洗います。



使い方はかんたん！

- ① 汚れた面を上にして中央の一番上にセット。
- ② 泡フルウォッシュで洗剤液を浸透させて、5分間つけ置き。
- ③ 他の衣類と一緒に本洗い。

※泡のシャワーが降り注ぐ様子を見せるために、特別にドアを開けて撮影しています。実際にはドアを閉めて使用します。

よだれかけ(綿75%、ポリエステル25%)

食べこぼし(離乳食)

スッカリキレイに

洗浄前 ▶ 洗浄後

洗濯・脱水容量/
乾燥容量
AQW-DX12B
4.5kgまで
AQW-DM10B
3.5kgまで

★AQW-DX12B、洗濯2kg時「置きラクコース」において。当社実験による。衣類の量・素材、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。




オキシ洗いコース

NEW

洗濯容量
2kgまで

オキシ洗いで手間をかけずにキレイを実現

約40℃の温水で、酸素系漂白剤「オキシクリーン®」と洗剤の効果をダブルで引き出すオリジナルコース。
まっ直ぐドラムの機械力との相乗効果で、繊維の奥まで浸透して汚れをすっきり落とします。

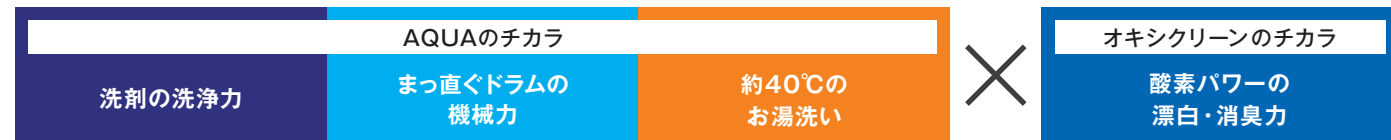

オキシ洗いコースなら、かんたん3ステップ


STEP 1
オキシクリーンを槽内へ直接投入

STEP 2
汚れた衣類を洗濯槽へ

STEP 3
あとは「オキシ洗い」コースにおまかせ！

*洗濯洗剤は自動投入または手動投入します。手動投入の際は、スタート後の待機中に表示される洗剤量表示に合わせて入れてください。

バケツやお湯などの準備、後片付けは不要！洗濯機でラクにキレイに仕上げます！

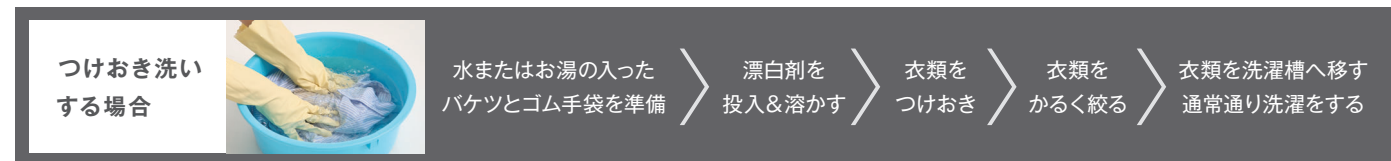

落ちづらい色素汚れも、ラクラクキレイ

うっかり放置した
汚れにも




★AQW-DX12B、洗濯2kg時「オキシ洗いコース」において。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。

使用できるオキシクリーン®



オキシクリーン
粉末タイプ

使用できないオキシクリーン®

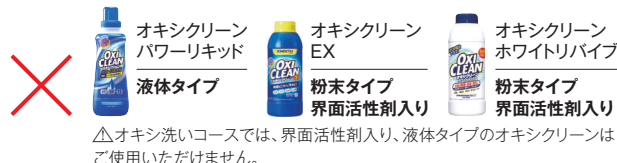

お湯洗いモード^{※1}

AQW-DX12B
洗濯容量12kgまで^{※2}

AQW-DM10B
洗濯容量10kgまで^{※2} (標準コースの場合)

落ちにくい黄ばみも繊維の奥からキレイに



洗剤液を温めることで酵素の力を活性化させ、あきらめていた繊維の奥にしみついた汚れや黄ばみまでキレイに落とします。

*衣類の取り扱い表示をご確認のうえ、水温を選んでください。 *全ての黄ばみを落とせるわけではありません。




【イメージ】

温度が選べる！目的や衣類に応じて使い分け！

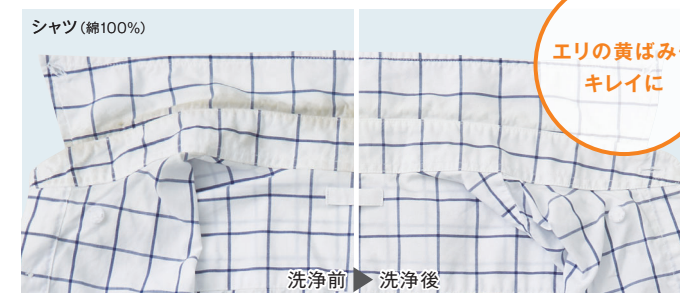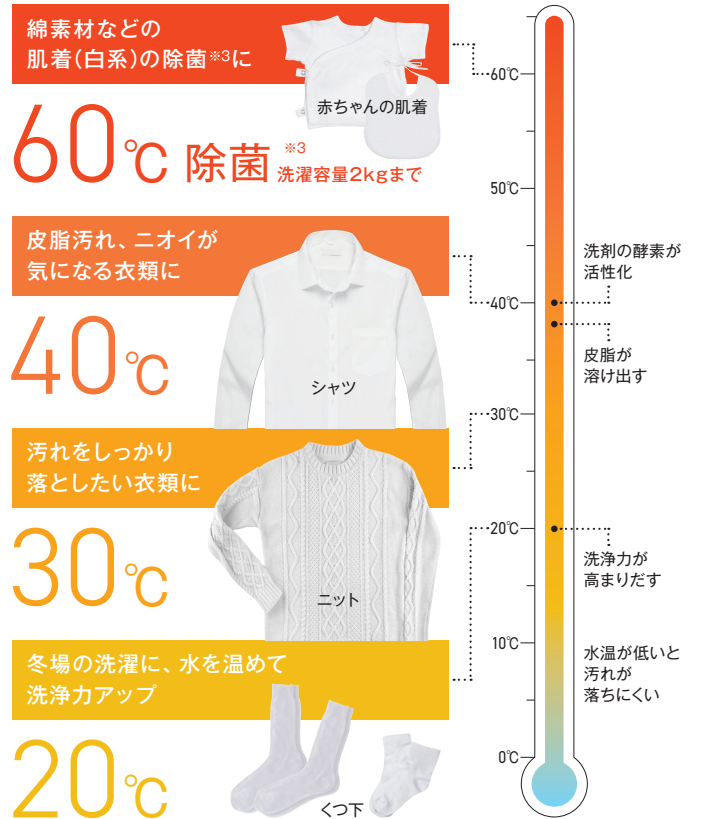

★AQW-DX12B、洗濯6kg時「標準コース(水温設定:40℃、洗い時間:約2時間)」において。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。

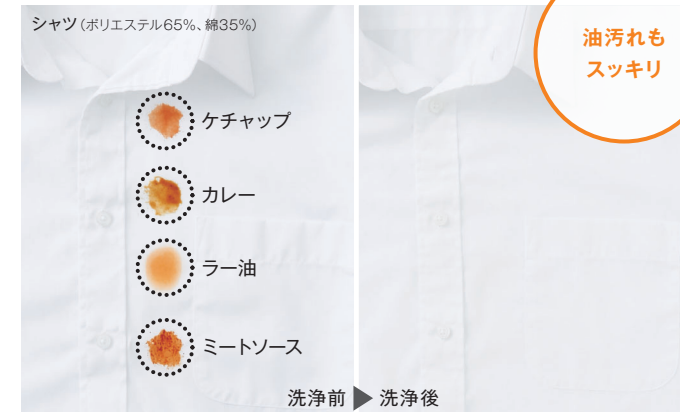

★AQW-DX12B、洗濯6kg時「標準コース(水温設定:40℃、洗い時間:約2時間)」において。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。

お湯洗いモードの電気代

	約60℃ 除菌 ^{※3}	約60℃	約40℃	約30℃	約20℃
DX12B					
容量の上限	2kg	12kg	12kg	12kg	12kg
運転時間	約159分	約234分	約154分	約109分	約74分
1回あたりの電気代(目安) ^{※4}	約35.2円 ^{※5}	約55.6円 ^{※6}	約33.8円 ^{※7}	約21.6円 ^{※8}	約12.2円 ^{※9}
DM10B					
容量の上限	2kg	10kg	10kg	10kg	10kg
運転時間	約159分	約209分	約149分	約99分	約74分
1回あたりの電気代(目安) ^{※4}	約30.6円 ^{※5}	約47.2円 ^{※6}	約22.5円 ^{※7}	約13.1円 ^{※8}	約6.8円 ^{※9}

※1:「スピード」「槽洗浄」「排水フィルター洗浄」コース以外の洗濯および洗乾コースで設定が可能です。 ※2:容量の上限はコースによって異なります。裏表紙のコース一覧をご覧ください。 ※3:〔試験機関〕(一財)日本食品分析センター 〔試験方法〕菌液付着試験布の生菌数測定 〔除菌方法〕加熱高温水による 〔対象部分〕ドラム内の衣類 〔試験結果〕(菌の減少率)99%以上 *全ての菌に対して効果があるわけではありません。 ※4:電力料金目安単価31円/ kWh(税込)[家電公取協議会、2022年7月改定]で計算。1回あたりの電気代は目安であり、水温、衣類の量によって異なります。 ※5:2kg洗濯時、標準コース60℃設定時、水温20℃から60℃に上げる場合。 ※6:定格負荷洗濯時、標準コース60℃設定時、水温20℃から60℃に上げる場合。 ※7:定格負荷洗濯時、標準コース40℃設定時、水温20℃から40℃に上げる場合。 ※8:定格負荷洗濯時、標準コース30℃設定時、水温20℃から30℃に上げる場合。 ※9:定格負荷洗濯時、標準コース20℃設定時、水温5℃から20℃に上げる場合。

ヒートポンプ乾燥

縮みを抑えて、低温でやさしく乾燥、しかも省エネ・除菌^{※1}

まっ直ぐドラムで衣類をふわっと広げ、シワを伸ばしながら乾燥します。
「水平＝まっ直ぐドラム」で絡みを防止しながらタンブラリングするので、タオルもふんわり仕上がります。



ふんわり感に差がでます

★AQW-DX12B、洗濯3kg時「標準コース」後の天日干し乾燥と、洗濯～乾燥3kg時「標準コース」において、当社実験による。衣類の量・素材、一緒に乾燥するものの種類によって仕上がりは異なります。

洗濯～乾燥1kg時	洗濯～乾燥3kg時	洗濯～乾燥6kg時
アイロンなしで着られる仕上がり	シワが目立たない	容量が多くてもシワが少ない

ワイシャツ(綿47%、ポリエステル53%)

★AQW-DX12B、洗濯～乾燥時「標準コース」において、当社実験による。衣類の量・素材等によって仕上がりは異なります。

効率よく乾燥させる仕組み



乾燥補助フィルター 乾燥フィルター(内蔵)

湿気を機外に放出しない【無排気乾燥】乾燥中に湿気を含んだ高温の空気を機外に放出しないので、サニタリールームも快適。

乾燥時のオゾン発生器で発生するイオンが、静電気抑制の効果も発揮。

DX12Bのみ

除菌^{※1}もできる【除菌^{※1}乾燥(標準コース)】

※1:【試験機関】(一財)日本食品分析センター 【試験方法】菌液付着試験布の生菌数測定 【除菌方法】オゾン(DX12Bのみ)と高温乾燥による【対象部分】ドラム内の衣類 【試験結果】(菌の減少率)99%以上 ※全ての菌に対して効果があるわけではありません。

ランニングコスト	ドラム式洗濯乾燥機		タテ型洗濯乾燥機
	ヒートポンプ乾燥方式 AQW-DX12B	ヒートポンプ乾燥方式 AQW-DM10B	ヒーター乾燥方式 AQW-TW10R (2024年発売)
	定格洗濯～乾燥6kg時	定格洗濯～乾燥5kg時	定格洗濯～乾燥5kg時
消費電力量	約950Wh	約1,065Wh	約1,595Wh
標準使用水量	約59L	約48L	約89L
1回あたりの電気代 ^{※2}	約29.5円	約33.0円	約49.4円
1回あたりの水道代 ^{※3}	約15.5円	約12.6円	約23.3円
1回あたりの電気代・水道代	約45.0円	約45.6円	約72.7円
1年間の電気代・水道代 ^{※4}	約16,425円	約16,644円	約26,536円

※2:【電気代】電料料金目安単価31円/kWh(税込)【家電公取協調べ、2022年7月改定】で計算。 ※3:【水道代】水道料金・下水道使用料262円/m³(税込)(内訳:水道料金137円/m³(税込)、下水道使用料125円/m³(税込))【日本電機工業会調べ、2025年7月現在】で計算。 ※4:当社調べ、1日1回365日使用した場合として算出。*衣類の量や種類、使用環境、お客様の契約内容により電気代・水道代が異なります。 *各データは日本電機工業会自主基準「乾燥性能評価方法」によるものです。

ヒートポンプユニット・熱交換器

乾燥中の湿気を含んだ空気を除湿し、乾いた温風をドラムに送ります。
約65℃の乾いた低温風でやさしく乾かすので、衣類の傷みを抑えます。



従来機種ヒーター乾燥方式

まっ直ぐドラムヒートポンプ乾燥方式

縮みにくい

くつ下(綿71%、ナイロン24%、ポリエステル3%、ポリウレタン2%) ★洗濯～乾燥3kg時「標準コース」において、当社実験による。当社ヒートポンプ非搭載機種AQW-DJ7000(2013年発売)と、新商品AQW-DX12Bとの比較。

用途に応じて便利に乾燥

洗濯後、乾燥したい衣類だけ乾燥する場合に【脱水・乾燥運転】

洗濯時よりドラムの回転数を上げて事前にしっかり脱水するので、乾燥時間を短縮できます。

縮みやすい・型崩れしやすい衣類などの乾燥に【静止乾燥コース】DX12Bのみ

ドラムを静止した状態で、約60℃の温風によって優しく乾燥します。セーターや手洗したスニーカーなどの乾燥にオススメです。

乾燥容量0.5kg以下/スニーカー1足まで




0 オゾンエアウォッシュ

DX12Bのみ

頻繁に水洗いしない衣類を、オゾンと温風ミストで清潔に^{※5}

エアウォッシュの効果を高める4つのPoint

- ふんわり仕上げるタンブラリング** ドラムがゆっくり回転して衣類をやさしくかくはん。ミストと温風を衣類にまんべんなく行き渡らせ、ホコリやニオイ粒子を落としやすくします。
- うるおいを与えるマイクロミスト** ミストが繊維の奥まで浸透し、適度なうるおいを与えてシワを伸ばしたり、ニオイ粒子を吸着して蒸発とともに衣類を消臭^{※6}します。
- 消臭効果を高める温風** ヒートポンプによって衣類を温めます。ニオイ粒子を剥がれやすくし、大量の風を当てることで消臭^{※6}・ホコリを除去します。
- 衣類を清潔にオゾン** オゾンを洗濯槽内に充満させて、温風と共に衣類に付いたニオイや雑菌を消臭^{※6}・除菌^{※7※8}をします。さらにウイルス抑制^{※9}や花粉抑制^{※10}もできます。

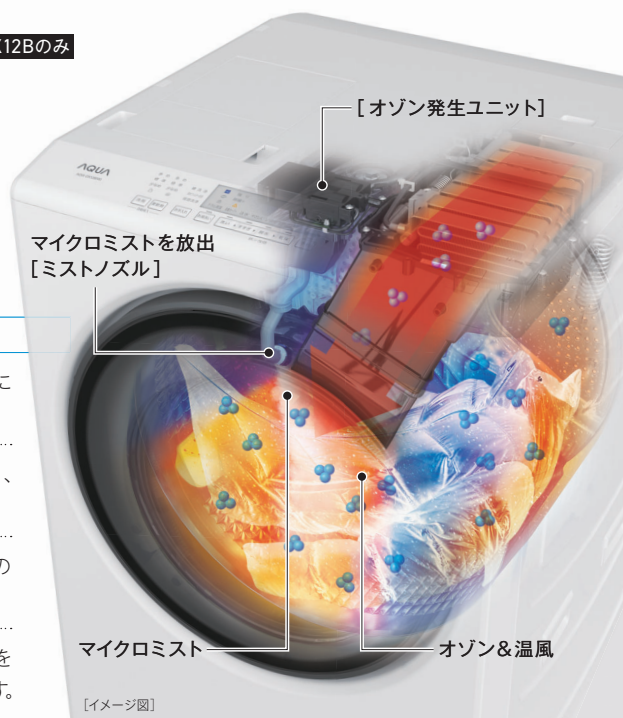

衣類や目的に合わせて選べる6コース

標準(除菌プラス)コース

〔運転時間60分〕〔容量1.5kgまで〕

帰宅後のコートや、制服などのリフレッシュに！

除菌^{※7}・ウイルス抑制^{※9}

シワ伸ばし・ふんわり仕上げ

花粉抑制^{※10}

消臭^{※6}



ダウンジャケット(表地/裏地:ポリエステル100%、中わた:ダウン90%、フェザー10%)

エアウォッシュ前 ▶ エアウォッシュ後

ダウンジャケットのふんわり感が大幅アップ

★AQW-DX12B、1kg投入時「標準コース」において、当社実験による。衣類の量・素材、一緒に運転するものの種類によって仕上がりは異なります。*ファスナーなどの金属部品、熱に弱い布質を使用している衣類については取り扱いにご注意ください。

標準コース

〔運転時間30分〕〔容量1.5kgまで〕

サッと消臭したいときやシワを取りたい衣類に

シワ伸ばし・ふんわり仕上げ

消臭^{※6}

ミストアイロンコース

〔運転時間60分〕〔容量1.0kgまで〕

大量ミスト&大風量で強力シワ伸ばし

強力シワ伸ばし

ワイシャツ4枚分のシワを伸ばし、アイロン掛けの手間を省きます。
吊り干したワイシャツの仕上げや、着用後の制服・コート、シワになりやすい綿シャツにオススメ！

ワイシャツ(綿100%)

エアウォッシュ前 ▶ エアウォッシュ後

シワが取れてキレイに

★AQW-DX12B、1kg投入時「ミストアイロンコース」において、当社実験による。衣類の量・素材、一緒に運転するものの種類によって仕上がりは異なります。

※5コースによってはミストやオゾンを使用しないコースがあります。 ※6:【試験機関】近江ドエアサービス(株) 【試験方法】タバコ臭付着試験布を6段階臭気強度表示法にて評価【消臭方法】「エアウォッシュ」による【対象部分】ドラム内の衣類 【試験結果】おしゃれ着(除菌プラス)コース:初期4.5、エアウォッシュ2.5/おしゃれ着コース:初期3.5、エアウォッシュ2.5/標準コース:初期3.5、エアウォッシュ2.5/標準コース:初期3.5、エアウォッシュ2.5 ※7:【試験機関】(一財)日本食品分析センター 【試験方法】菌液付着試験布の生菌数測定 【除菌方法】「エアウォッシュ」標準(除菌プラス)コースによる【対象部分】ドラム内の衣類 【試験結果】(菌の減少率)99%以上 ※8:【試験機関】(一財)北里環境科学センター 【試験方法】菌液付着試験布の生菌数測定 【除菌方法】「エアウォッシュ」おしゃれ着(除菌プラス)コースによる【対象部分】ドラム内の衣類 【試験結果】(菌の減少率)99%以上 ※9:【試験機関】(一財)北里環境科学センター 【試験方法】ウイルス付着試験布のウイルス減少率測定【抑制方法】「エアウォッシュ」標準(除菌プラス)コースによる【抑制部分】ドラム内の衣類 【試験結果】(ウイルスの減少率)99%以上 ※10:【試験機関】(一財)北里環境科学センター 【試験方法】スギ花粉抽出液付着試験布の花粉抑制率をELISA法にて測定【抑制方法】「エアウォッシュ」標準(除菌プラス)コースによる【抑制部分】ドラム内の衣類 【試験結果】(花粉抑制率)90%以上 ※11:おしゃれ着コースは温風ミストを使わず、送風とタンブラリングで衣類を消臭します。 ※12:エアウォッシュは「はっ水復元コース」による「はっ水機能の復元」【試験機関】(一財)ポークン品質評価機構 【試験方法】「はっ水機能が劣化したナイロン布もJIS L 1092、はっ水度試験(スプレー試験)の比較見本にて評価【はっ水復元方法】「エアウォッシュ」はっ水復元コースによる【はっ水復元部分】ドラム内の衣類 【試験結果】初期1級、「エアウォッシュ」はっ水復元コース14級 ●はっ水機能復元の効果は、衣類の種類によって異なります。 ●はっ水機能を新品の状態に戻すわけではありません。 ●生地劣化によるはっ水劣化は復元できません。 ●防水加工(水を透さない加工)されたものには効果がありません。 *全ての値に対して効果があるわけではありません。 *オゾンエアウォッシュは乾燥を目的としたコースではありません。衣類の状態によっては、オゾンエアウォッシュの効果を得られなかった衣類を備えたりするおそれがあります。

おしゃれ着(除菌プラス)コース^{※11}

〔運転時間40分〕〔容量1.5kgまで〕

冬場のセーターやお子さまが触れるぬいぐるみなどをリフレッシュ

除菌^{※8}・ウイルス抑制^{※9}

消臭^{※6}



ぬいぐるみ(ポリエステル)

エアウォッシュ前 ▶ エアウォッシュ後

ぬいぐるみの毛並みもふわふわに

★AQW-DX12B、1kg投入時「おしゃれ着(除菌プラス)コース」において、当社実験による。衣類の量・素材、一緒に運転するものの種類によって仕上がりは異なります。

おしゃれ着コース^{※11}

〔運転時間20分〕〔容量1.5kgまで〕

スーツや帽子など型くずれのしやすいものや、ウールなどデリケートな衣類に

消臭^{※6}

はっ水復元コース^{※12}

〔運転時間110分〕〔容量1.6kgまで(1枚)〕

アウトドアウェア等のはっ水加工された衣類に

日々の着用で低下してしまった、はっ水機能を復元します。

レインコート(ポリエステル100%)

はっ水機能低下

はっ水機能復元

エアウォッシュ前 ▶ エアウォッシュ後

★AQW-DX12B、1kg投入時「はっ水復元コース」において、当社実験による。衣類の量・素材、状態によって仕上がりは異なります。

