

電気衣類乾燥機専用ユニット


品番 U-L1

このたびは電気衣類乾燥機専用ユニットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この組立説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。




安全のため必ずお守りください

1. このユニットは、ハイアールアクアセールス(株)製・電気衣類乾燥機専用です。(他の乾燥機は使用できません)
2. ユニットの設置場所は、湿気の少ない水平で安定した床面を選んでください。また、レンガやブロック等の上には絶対に設置しないでください。
3. 乾燥機の取り付けは、付属のタッピンネジB4本 (M5×12mm)で乾燥機底面の止め具にねじ込み、しっかりと固定してください。
4. この組立説明書と乾燥機の取扱説明書をよくお読みになり正しく設置してください。

寸法図

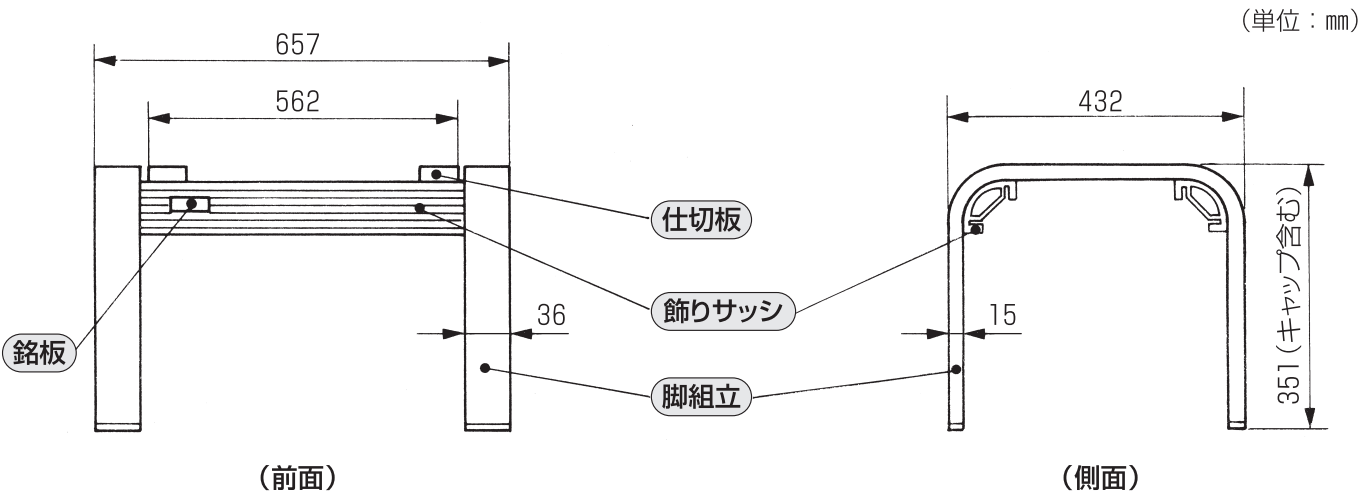


各部のなまえ (部品がそろっているか確かめてください)

脚組立	飾りサッシ	仕切板	タッピンネジA	タッピンネジB
			 太さ4mm 長さ10mm ●飾りサッシの取付用 (8個) ●仕切板の取付用 (4個) 12個	 太さ5mm 長さ12mm ●乾燥機の取付用 4個
			バネワッシャー	ワッシャー
			 ●飾りサッシの取付用 (8個) ●仕切板の取付用 (4個) 12個	 ●飾りサッシの取付用 (8個) ●仕切板の取付用 (4個) 12個
2個	2個	2個		

組み立てかた プラスドライバーを用意してください


1 飾りサッシを取り付ける

1. 飾りサッシを脚組立の内側に合わせ8個のタッピンネジAとバネワッシャーおよびワッシャーで取り付けます。(左右各4ヶ所)
- ④ 仕切板用の穴は下にして置いてください。

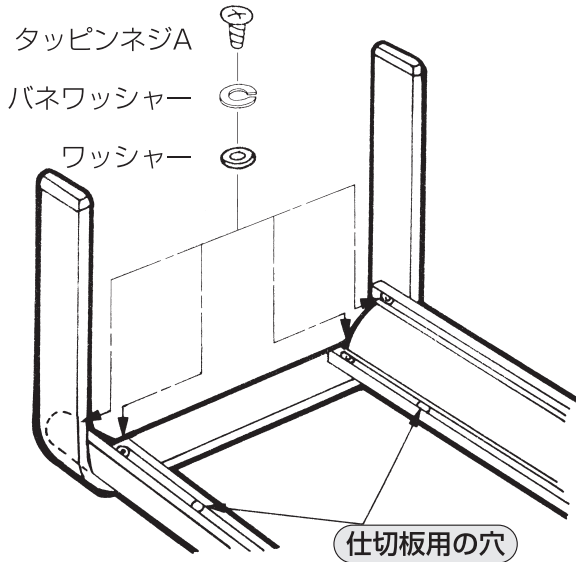


2 衣類乾燥機の取り付け位置

1. 取り付け穴は、下図●印穴で、○は使用しません。

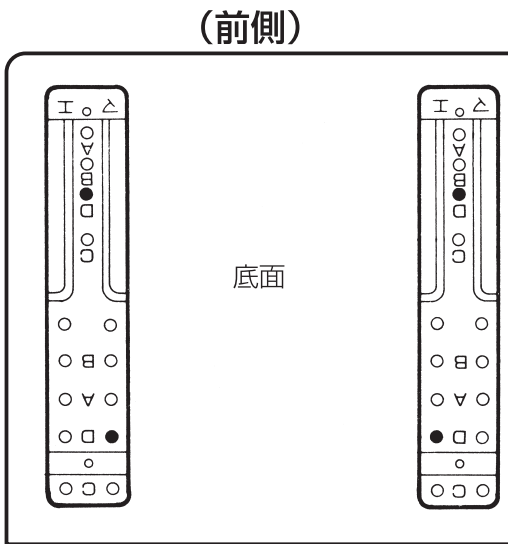

3 仕切板を取り付ける

1. 乾燥機の底を上にして置きます。
2. 乾燥機 (前側) の上に仕切板 (マエ) を乗せます。
3. 下図の取り付け位置を参考にして4個のタッピンネジB (左右各2ヶ所) で取り付けます。

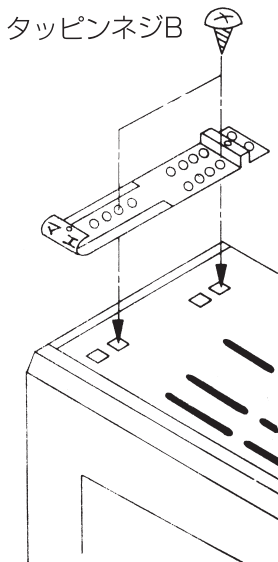

4 衣類乾燥機を取り付ける

1. 乾燥機の前側と飾りサッシの前側 (銘板側) を合わせます。
2. 4個のタッピンネジAとバネワッシャーおよびワッシャーで取り付けます。(左右各2ヶ所)
3. 設置した乾燥機を起こしてグラつきがないよう確かめてください。

