

コイン式 スニーカーランドリー

本仕様書は、下記製造番号のスニーカーウォッシャーが該当します。
 MCW-W6C-5(50Hz):製造番号801021~
 MCW-W6C-6(60Hz):製造番号401426~

品名	品番
スニーカーウォッシャー	MCW-W6C-5/-6
スニーカードライヤー	MCD-D6C

※スニーカーウォッシャーの品番末尾 -5は50Hz、-6は60Hz のことです。

■スニーカーウォッシャー

品番	MCW-W6C-5/-6
外形寸法	522(幅)×565(奥行)×1233(高さ)mm
製品質量	約45kg(洗剤自動投入器約4kg含む)
電源	単相100V、I I型コンセント、50/60Hz 別仕様
洗浄方式	スパイラルブラシ・自動反転方式
洗濯・脱水容量	大人サイズ2足(子供サイズ4足)
標準使用水量	約56L(水位20L)
消費電力	340W
洗濯・脱水モーター定格出力	180W
消費電力量	80Wh
回転数	洗い(ブラシ)113rpm、脱水(槽)720rpm
脱水槽の大きさ	直径φ400×391mm
使用硬貨	100円
使用料金切替	200、300、400、500円
電源	単相100V、I I型コンセント
消費電力	10W
洗剤注入方式	液体専用洗剤(テクノスニーカー)加圧ポンプ
洗剤注入量	1回30cc マイコン可変外気温即応型
タンク容量	約4L(約130回分)

■スニーカードライヤー


品番	MCD-D6C
外形寸法	540(幅)×420(奥行)×448(高さ)mm
製品質量	約23kg(専用スタンド約2kg含む)
電源	単相100V、I I型コンセント、50/60Hz 共用
乾燥方式	低温風集中ノズル方式(半導体ヒーター)
乾燥容量	大人サイズ2足(子供サイズ4足)
消費電力	1150/1250W(50/60Hz)室温30℃
ファンモーター定格出力	17W
風量	最大2.5m ³ /分
温度制御	サーミスター検知(約55℃)
排気口径	直径φ100mm(上面集中・ダクト取付け可)
使用硬貨	100円
使用時間切替	10、15、20、30分
外形寸法	25(幅)×235(奥行)×700(高さ)mm×2本
材質	24mm角パイプ(鉄製~2本)

(別売部品)

- 50円メカ
150、250、350円に設定可能
部品コード:
301 S8410 00300
- コントロール機構完成B
MCW-W6Cを押しボタン式に変更可能
部品コード:
301 O 1000 99600
- コントロール機構完成C
MCD-D6Cを押しボタン式に変更可能
部品コード:
305 O 1000 02100

※料金・時間の変更及び押しボタン式へ変更には、別売の特殊ドライバー(部品コード:S 005900)が必要です。

(MCW-W6Cのプログラム)

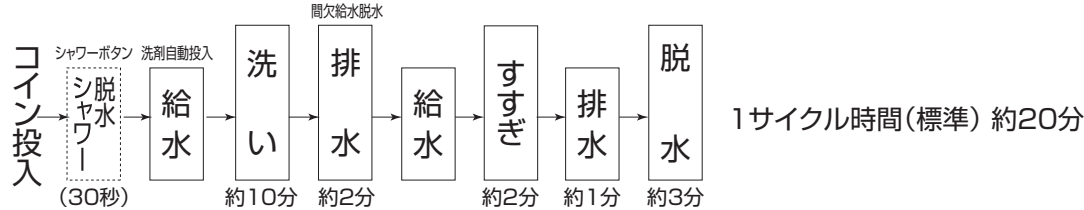

(外観寸法図)

