
種類		機種名	カラー (S) シルバー系 (DS) ダークシルバー系 (W) ホワイト系 (R) レッド系 (K) ブラック系 (T) ブラウン系 右開き	カラー 左開き	希望＊小売価格（税込）	定格内容積(L) 〈 〉内は食品収納スペースの目安 全内容積	冷蔵室	冷凍室	野菜室	外形寸法(mm)（ハンドル部・脚カバー除く） 幅	奥行	高さ	製品質量(kg)	電力量 年間消費電力量 50/60Hz(kWh/年) 2015年新測定方法 (JIS C9801-3:2015)	定格消費電力 50/60Hz(W) 電動機	電熱装置	冷凍室の性能	掲載ページ
冷凍冷蔵庫	5ドア	AQR-TXA50N	(K)(W)両開き		オープン価格	501	259〈195 ガラスドア 17〉	140〈76※2〉	102〈55〉	700	667	1,850	139	276/276	80/80	150/150	★★★ ※5	P12
		AQR-TX51N	(S)(W)両開き		オープン価格	507	265〈203 ガラスドア 17〉	140〈76※2〉	102〈55〉	700	667	1,850	138	267/267	80/80	150/150	★★★ ※5	P12
	4ドア	AQR-TZA51N	(DS)両開き		オープン価格	512	332〈249※1 内野菜ルーム 26 ガラスドア 18〉	180〈116※2〉	—	830	635	1,850	135	293/293	70/70	160/160	★★★	P18
		AQR-TZ51N	(S)(T)両開き		オープン価格	512	332〈250 内野菜ルーム 26 ガラスドア 18〉	180〈116※2〉	—	830	635	1,850	135	293/293	70/70	160/160	★★★	P16
		AQR-VZ46N	(W)(T)	(W)	オープン価格	458	239〈184 小物ケース 8 ガラスドア 2 ガラスドア 15〉	152〈79〉	67〈38〉	600	710	1,840	96	273/273	70/70	130/130	★★★ ※5	P27
		AQR-VZ43N	(W)(T)	(W)	オープン価格	430	211〈163 小物ケース 8 ガラスドア 15〉	152〈83※2〉	67〈38〉	600	710	1,750	98	270/270	70/70	130/130	★★★	P25
		AQR-V43N	(S)(T)	(S)	オープン価格	430	211〈163 小物ケース 8 ガラスドア 15〉	152〈83※2〉	67〈38〉	600	710	1,750	94	270/270	70/70	130/130	★★★	P26
		AQR-TZA42N	(DS)両開き		オープン価格	420	274〈202※1 内野菜ルーム 25 ガラスドア 10〉	146〈91※2〉	—	700	635	1,825	121	270/270	60/60	130/130	★★★	P18
		AQR-TZ42N	(S)(T)両開き		オープン価格	420	274〈203 内野菜ルーム 25 ガラスドア 10〉	146〈91※2〉	—	700	635	1,825	120	270/270	60/60	130/130	★★★	P16
		AQR-VZ37P	(S)	(S)	オープン価格	368	184〈146 ガラスドア 14〉	120〈67※2〉	64〈35〉	600	680	1,750	82	341/341	70/70	130/130	★★★	P25
		AQR-V37P	(K)(W)	(K)	オープン価格	368	184〈146 ガラスドア 14〉	120〈67※2〉	64〈35〉	600	680	1,750	78	341/341	70/70	130/130	★★★	P26
		AQR-36N2	(S)	(S)	オープン価格	355	197〈158 ガラスドア 16〉	89〈49〉	69〈47〉	600	662	1,729	70	349/349	65/65	130/130	★★★	P27
	3ドア	AQR-SV27P	(W)(K)	—	オープン価格	272	178〈139 ガラスドア 12〉	50〈33※3〉	44〈29〉	600	657	1,419	62	320/320	60/60	130/130	★★★	P27
		AQR-27N2	(W)	—	オープン価格	272	178〈143 ガラスドア 16〉	50〈29〉	44〈29〉	600	657	1,419	62	326/326	65/70	130/130	★★★	P27
	2ドア	AQR-SBS48P	(DS)	両開き	オープン価格	475	283〈208 ガラスドア 38〉	192〈144〉	—	835	667	1,775	109	300/300	90/90	149/149	★★★ ※4	P19
		AQR-20P	(W)(DS)	—	オープン価格	200	133〈107 ガラスケース 13〉	67〈45〉	—	530	601	1,375	45	309/309	60/65	120/120	★★★	P28
		AQR-17P	(DS)	—	オープン価格	169	102〈81 ガラスケース 13〉	67〈45〉	—	530	601	1,225	42	303/303	60/65	120/120	★★★	P28
		AQR-14P	(DS)	—	オープン価格	135	85〈65 ガラスケース 9〉	50〈36〉	—	500	568	1,184	37	293/293	60/65	120/120	★★★	P28
1ドア冷蔵庫		AQR-8K2	(S)	—	オープン価格	75	75〈56〉	—	—	426	459	827	19	177/177	40/40	—	—	P28
冷凍庫		AQF-GF27CN	(W)上開き		オープン価格	270	—	270〈241〉	—	1,110	690	895	66	☆420/420 ☆180/180	99/114	190/190	★★★	P33
		AQF-21CN	(W)上開き		オープン価格	205	—	205〈183〉	—	940	565	885	38	275/275	71/81	—	★★★	P34
		AQF-GF20CN	(W)上開き		オープン価格	195	—	195〈170〉	—	940	630	895	54	☆320/320 ☆130/130	69/80	141/141	★★★	P33
		AQF-GS15M	(W)右開き		オープン価格	153	—	153〈101〉	—	503	598	1,310	46	☆360/360 ☆140/140	76/88	120/120	★★★	P30
		AQF-GS13M	(W)右開き		オープン価格	134	—	134〈88〉	—	503	598	1,185	43	☆320/320 ☆130/130	76/88	120/120	★★★	P30
		AQF-10CN	(W)上開き		オープン価格	103	—	103〈93〉	—	570	565	885	27	185/185	61/72	—	★★★	P34
		AQF-SF18N	(W)右開き		オープン価格	180	—	180〈129〉	—	497	600	1,535	48	☆372/372 ☆140/140	79/91	120/120	★★★	P31
		AQF-SF11N	(K)(W)右開き		オープン価格	105	—	105〈70〉	—	360	635	1,455	37	320/320	100/110	124/124	★★★	P32
		AQF-GD10N	(W)引出し		オープン価格	100	—	100〈50〉	—	557	651	882	45	☆283/283 ☆112/112	72/72	120/120	★★★	P30

＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※1：野菜スタンドを使用する場合。※2：製氷ユニットを取りはずした場合の食品収納スペースの目安。※3：製氷ユニットと貯氷コーナーを取りはずした場合の食品収納スペースの目安。※4：下段フリーズボックスは冷凍（ツースター）となります。※5：上段冷凍室は冷凍（ツースター）となります。☆印は、左が冷凍使用時、右が冷蔵使用時です。

■オプション品（サービス部門扱い）

冷蔵庫用転倒防止ベルト（2本入り1セット）

部品コード：
㊊2FB0132700100
㊐6242020691
希望小売価格：
2,420円（税込）



冷蔵庫の後部には、地震などの災害時に転倒を防ぐハンガーがついています。別売の冷蔵庫用転倒防止ベルトで、柱や壁にしっかり接続してください。

■交換パーツ（サービス部門扱い）

自動製氷機用浄水フィルター ＊浄水フィルターの交換の目安は3～4年です。

部品コード：㊊0060301623A ㊐2FB2235901120・6242206033 希望小売価格：440円（税込）
適応機種：AQR-FG50C、FG40C、FG40B、FG40A、FDG40A、SD40C、SD40B、SD40A、SD36D、SD36C、SD36B、SD36A、S36F、S36E、SD28G、SD28F、SD28E、SD28D、SD28C、SD27B、SD27A、S27F

部品コード：㊊0060305495N ㊐2FB2235903101 希望小売価格：440円（税込）
適応機種：AQR-VZ46N、VZ46M、VZ46K、VZ46J、V46M、V46K、V46J、VZ43N、VZ43M、VZ43K、VZ43J、V43N、V43M、V43K、V43J、VZ37N、VZ37P、VZ37M、VZ37K、V37N、V37P、V37M、V37K、SV42H、SV42G、SV38K、SV38J、SV38H、SV36H、SV36G、SV27N、SV27P、SV27M、SV27K、SV27J、SV27H、SV27G、SV24K、SV24J、SV24H、SV24G、FG50D、SD42F、SD42E、SD42D

部品コード：㊊0060309307 ㊐2FB2235903100 希望小売価格：440円（税込）
適応機種：AQR-TXA50N、TX51N、TZA51N、TZA51M、TZA51K、TZ51N、TZ51M、TZ51K、TZ51J、TZ51H、TZA42N、TZA42M、TZA42K、TZ42N、TZ42M、TZ42K

省エネのための上手な使い方

■ドアの開閉は、少なく、手早く。
開閉が多いと冷気が逃げてムダです。

■食品の詰め込みすぎは禁物。
食品を詰め込みすぎると、冷気の流れが悪くなり庫内が均一に冷えないばかりでなく、余分な電気を消費します。適当に隙間をあけてください。

■熱いものは冷ましてから。
熱いものを入れると、庫内温度が上昇し、周りの食品温度も上げてしまいます。

■冷蔵庫の周囲に適当な隙間をあけて。
周囲に隙間がほとんどない状態で設置すると、放熱ができず電気のムダになります。

■傷んだパッキングは取り替えて。
傷んでいる隙間から冷気が漏れて電気のムダ使いになります。名刺等をはさんでズリ落ちるようでしたら、パッキングを取り替えてください。

⚠安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●水のかかる所には冷蔵庫を設置しないでください。絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。湿気の多い所・水気のある所に冷蔵庫を据え付けるときには、アース・漏電遮断器を取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース・漏電遮断器の取り付けは販売店にご相談ください。 ●冷蔵庫には医薬品や学術試料などは入れないでください。家庭用冷蔵庫では温度管理の厳しいものは保存できません。 ●地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒し、けがの原因となります。 ●エーテル・ベンジン・アルコール・ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは、貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。

愛情点検

★ 長年ご使用の冷蔵庫の点検を! ★

このような症状はありませんか

●電源コード、プラグが異常に熱い。
●電源コードに深いキズや変形がある。
●焦げくさい臭いがする。●冷蔵庫床面にいつも水が溜っている。
●ビリビリと電気を感じる。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずして、必ずお買い求めの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

保証書に関するお願い

●取扱説明書には保証書がついています。ご購入の際、必ず記入事項をご確認のうえ、大切に保管ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。 ●製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。 ●冷蔵庫の補修用性能部品（冷媒を含む）の保有期間は製造打切後9年です。

その他付記事項

●常に研究、改良に努めておりますので、定格仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 ●ここに記載の商品は単相100V、50/60Hz共用です。 ●このカタログ掲載商品でも品切れになる場合があります。お選びになる際には、販売店までお確かめください。

表示を正しく
家電公取協会員

●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。
【J-MOSSへの対応】https://aqua-has.com/about/jmoss/

お客さまご相談窓口
受付時間（365日）
9:00～18:30
固定電話からは 0120-880-292
携帯電話からは 0570-040-292（有料）
FAXからは 0570-013-790（有料）

修理サービスご相談窓口
受付時間
月曜日～金曜日 9:00～18:30
土曜・日曜・祝日 9:00～17:30
固定電話からは 0120-778-292
携帯電話からは 0570-030-292（有料）

●ご相談窓口でお受けした、お名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせの対応のみを目的として用い適切に管理いたします。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。また、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で

アクア 株式会社 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

VEGETABLE OIL INK ●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

●このカタログの記述内容は2024年1月現在のものです。

AQR1065

あたらしい思いやりのカタチ。

AQUA

冷蔵庫

総合カタログ 2024-①
ホームページ aqua-has.com

冷凍冷蔵庫／冷蔵庫／フリーザー



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫（家庭用）を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。

AQUA公式サイト上でも
最新カタログをご確認いただけます。

feel AQUA quality

そのフィーリングが、AQUAクオリティ。

空間さえ心地よく変えるデザイン、スマートなうす型設計なのに大容量の冷蔵室/冷凍室、
冷凍しても美味しさが続く独自の冷凍技術「おいシールド冷凍」や、
オゾンの力で冷蔵庫内を除菌し清潔に保つ「マイクロオゾン除菌*」、
フレッシュな瞬間を見逃さない独創的なアイデア「“見える”野菜室」。
見るたびに心を満たし、使うたび心地よく、味わうたびいつでも新鮮なおいしさを—
暮らしを彩り、日常をあたらしくするデザインと機能を求めた、AQUAの冷蔵庫ラインナップ。



AQUAは、14年連続・グローバル大型家電ブランドNo.1*のHaierグループのメンバーです。

＊ユーロモニター・インターナショナル「Global Major Appliances 2022 Brandランキング」において

Haierグループは、中国・アジア・アメリカ・EU・アフリカなど世界200カ国以上で事業を展開するグローバルカンパニーです。GE APPLIANCES（米国）、FISHER & PAYKEL（ニュージーランド）、CANDY（イタリア）など、7つのブランドを展開、全世界十数カ所のR&Dシステム、122カ所の工場など、世界中のリソースを活用した家電製品を通じ、各国の文化・生活習慣・ニーズに合わせた商品でユーザーの豊かな暮らしをサポートしています。



TX series

GOOD DESIGN AWARD 2023年度受賞
公益財団法人
日本デザイン振興会主催
分類：生活家電



AQR-TXA50N（K）　AQR-TX51N（S）

TZ series

GOOD DESIGN AWARD 2018年度受賞　公益財団法人日本デザイン振興会主催　分類：生活家電



AQR-TZA51N（DS）　AQR-TZA42N（DS）　AQR-TZ51N（S）　AQR-TZ42N（T）

Panorama Open

NEW



AQR-SBS48P（DS）

Delie series

GOOD DESIGN AWARD 2019年度受賞　公益財団法人　分類：生活家電　日本デザイン振興会主催


NEW　NEW



AQR-VZ46N（W）　AQR-VZ43N（T）　AQR-V43N（T）　AQR-VZ37P（S）　AQR-V37P（K）

Freezer

GOOD DESIGN AWARD 2022年度受賞
公益財団法人
日本デザイン振興会主催
分類：生活家電



AQF-SF18N（W）　AQF-SF11N（K）　AQF-GF27CN（W）

ARでキッチンに試し置き

スマホ、タブレットのカメラで読み込んでください。
※実際の寸法と異なる場合がございます。
AQR-TZA51N/AQR-TZA42N/AQR-TZ51N/AQR-TZ42N/AQR-SBS48Pのみです。

■動作環境【iOS】iOS 12.1以上・iPadOS ／ Safari・Chrome・Firefox最新版【Android】Android OS 8.0.1以上／ GoogleChrome 最新版
※Android端末搭載の標準ブラウザは未対応。Androidにて閲覧する際、Google Play開発者サービス（AR）を使用している為、以下URLに記載されている端末のみで閲覧が可能となります。ご注意ください。
Google Play開発者サービス（AR）対応端末一覧
https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices
※対応端末であっても動作が不安定な場合や、動作しない場合があります。あらかじめご了承ください。※通信費はお客様のご負担となります。

AQUA LINE 公式アカウント 友だち募集中！

＊200L保存容器でそれぞれのモジュールの性能を評価しました。（実使用空間での実証結果ではありません。）浮遊菌除菌効果／試験依頼先：（一財）北里環境科学センター／試験の方法：200Lのボックス内にオゾンを放出し、その後に浮遊菌（黄色ぶどう球菌）をエアーサンプラーを用いて採取し、生菌数を測定。／試験結果：約60分で除去率99%（試験報告書番号 北生発2020_0849号）付着菌除菌効果／試験依頼先：（一財）北里環境科学センター／試験の方法：200Lのボックス内に菌（黄色ぶどう球菌）を塗布した寒天培地を配置しオゾン放出6時間後の生菌数を測定。／試験結果：360分で除去率99%（試験報告書番号 北生発2020_0850号）

冷凍室

たっぷり冷凍。おいしさと食 感を、長期間キープ。

作り置きも、まとめ買いも思いのまま。素材のうまみや作りたてのおいしさで冷凍保存できるから、忙しい日の食事づくりがもっとラクラク、楽しくなっていきます。

AQUA独自技術
おいシールド冷凍の
詳細はこちら

おいシールド冷凍


※AQR-TXA50N/AQR-TX51N/AQR-TZA51N/AQR-TZA42N/AQR-TZ51N/AQR-TZ42N/AQR-VZ46N/AQR-VZ43N/AQR-V43N/AQR-VZ37Pに搭載




冷凍室内の温度変化を抑えて、おいしさを逃がさない。

まとめ買いがラクラク。みんなが笑顔になれる食事づくりは、こだわりの冷凍性能が決め手。

いろいろな食材のおいしさを長持ちさせるおいシールド冷凍。市販の冷凍食品はもちろん、まとめ買いした肉、魚、野菜も、下味をつけておいた食材も、作り置きのおかずも、霜つきを抑えておいしく冷凍保存できます。

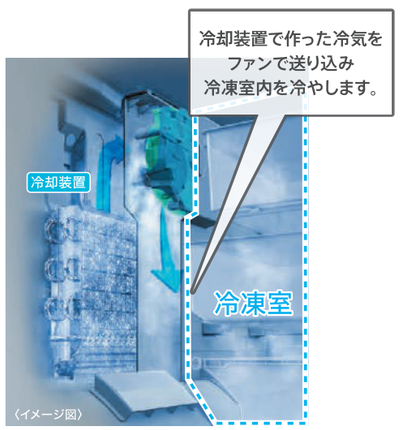

通常運転時

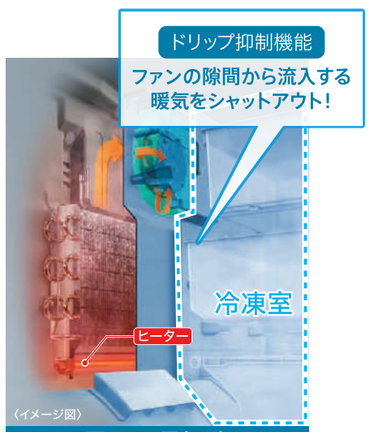

霜取り運転時


ドリップ抑制機能のしくみ

冷蔵庫の定期的な霜取り運転では、ヒーターの熱による暖気が発生します。その暖気の冷凍室内への流入により、室内温度が上昇します。この温度変化を繰り返すことにより、食材の水分が抜けて霜となり、食材の表面に付着、乾燥やうまみ低下の原因になります。「おいシールド冷凍」は、冷気の出入り口に開閉式のフタを装備。霜取り運転時にフタを閉じることで暖気の流入を止めます。冷凍室内の温度変化を抑えることで、食材を霜つきから守ります。

●このページは、AQR-TZA51N、AQR-TZ51Nでの試験条件を元に説明しています。 ●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。


※1：試験条件/おいシールド冷凍が搭載されたAQR-TZA51Nと非搭載のAQR-SV38J（2020年モデル）を各1台用意し、AQR-TZA51Nの冷凍室を試験区、AQR-SV38Jの冷凍室を対照区としました。保存期間を2週間とし、保存前および保存後にそれぞれの項目を評価しました。ひき肉120gをパックのまま保存。解凍後のドリップ率AQR-SV38J 5.4%、AQR-TZA51N 0.8%。当社調べ。 ※2：試験条件/おいシールド冷凍が搭載されたAQR-TZA51Nと非搭載のAQR-SV38J（2020年モデル）を各1台用意し、AQR-TZA51Nの冷凍室を試験区、AQR-SV38Jの冷凍室を対照区としました。保存期間を4週間とし、保存前および保存後にそれぞれの項目を評価しました。／ロックアイスは、官能評価により「かたまりになっているか」を評価しました。／揚げ物による油跳ねは、4週間冷凍保存した冷凍コロッケを170～180℃の油に投入し、鍋から油が跳ねた距離を計測しました。試験結果／鍋から油が跳ねた距離＝AQR-SV38J（ドリップ抑制機能無し）約76cm、AQR-TZA51N（ドリップ抑制機能あり）約45cm。当社調べ。 ※3：試験条件／AQR-TZ51Nと2017年度モデルAQR-SV27Gを各1台用意し、AQR-TZ51Nの冷凍室を試験区、AQR-SV27Gの冷凍室を対照区としました。保存期間を4週間とし、保存前および保存後にそれぞれの項目を評価しました。牛ステーキ肉は解凍後、真空パックして70℃で60分間湯煎し、常温に戻してロース芯を測定。メバチマグロは冷蔵室で解凍後、そのまま測定しました。試験結果／①牛ステーキ肉のグルタミン酸残存率＝AQR-SV27G（ドリップ抑制機能無し）57.8%、

長期冷凍比較

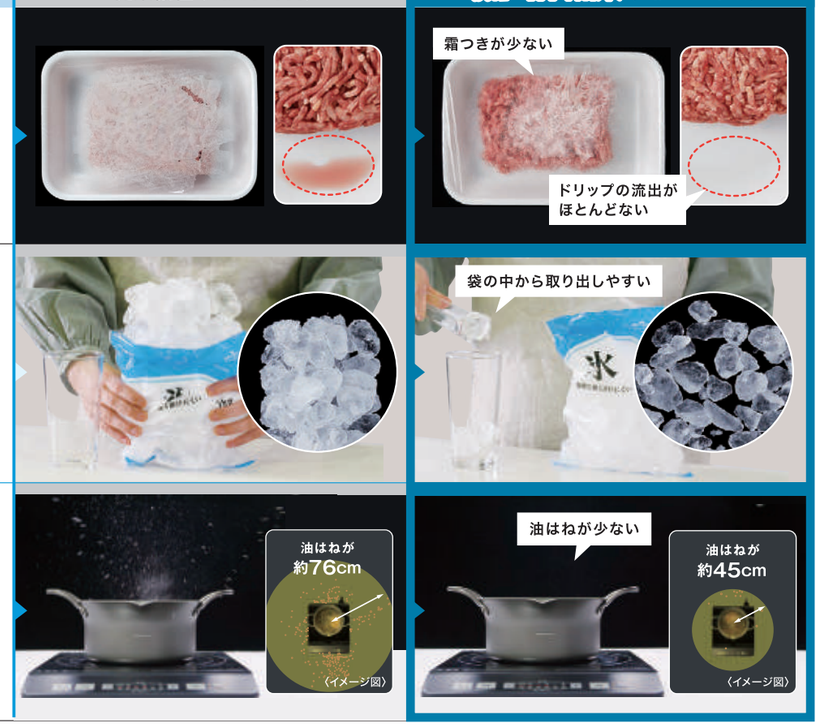


ドリップ抑制機能で、うまみも食感も長持ち。※3

うまみ 牛ステーキ肉のグルタミン酸値の比較

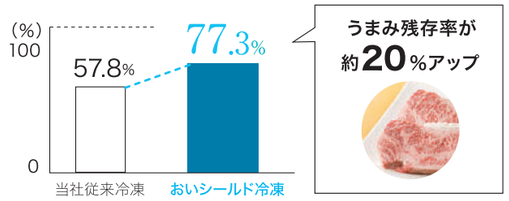

食 感 メバチマグロの歯ごたえ残在値の比較

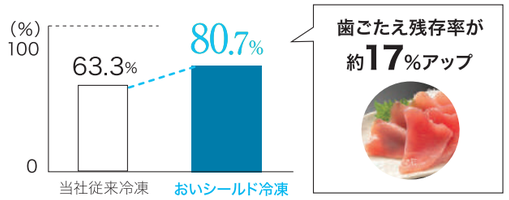

AQR-TZ51N（ドリップ抑制機能あり）77.3%。②メバチマグロの食感変化率＝購入直後57N、AQR-SV27G（ドリップ抑制機能なし）209N、AQR-TZ51N（ドリップ抑制機能あり）100N。味香り戦略研究所調べ。
※4：クイック冷凍コーナーは60℃の食品まで対応可能です。熱いものをクイック冷凍する場合は、消費電力が約30%程度上がります。食品の間は約3cm以上離してください。 ※5：約－30℃の冷気は吹き出し口の温度です。 ※6：試験条件／牛ステーキ（もも肉）150gをラップ包装。2013年度モデルAQR-SD40Bは通常冷凍で冷凍室内にて冷凍。AQR-TZ51Nはクイック冷凍モードでクイック冷凍コーナーにて冷凍。冷凍後7日間冷凍室内で保存（外気温20℃、扉開閉なし）した後、解凍後のドリップ率を評価しました。試験結果／当社従来機種の通常冷凍2.03%、AQR-TZ51Nのクイック冷凍1.58%。当社調べ。
●特許5832937：凹形状のカバーでファンを覆うことにより、除霜時の温度上昇を防ぐ。2024年1月現在（当社調べ）

AQUAの冷凍室はいいところがいっぱい

ボタンを押して一気に冷凍。おいしさと食感を封じ込める。



［ クイック冷凍※4 ］

約－30℃※5の冷気で急速冷凍。お肉や野菜はもちろん、下ごしらえをした食材や作り置きの料理もおいしく冷凍保存できます。また、解凍時の旨みの流出を防ぐ効果もあります。※6

クイック冷凍のお助けアイテム。



［ フリージングトレイ ］

熱伝導率に優れたアルミトレイを使えば、よりおいしいホームフリージングが可能です。
（AQR-TXA50N/TX51N/TZA51N/TZ51N/TZA42N/TZ42N/VZ46N/VZ43N）

AQUAの冷蔵庫*1 は冷凍室がフォースター*2

AQUAはどの冷凍室でも、冷凍食品メーカーが推奨する－18℃以下での保存が出来ます。

記 号	ワンスター ★	ツースター ★★	スリースター ★★★	フォースター ★★★★
冷凍負荷温度（食品温度）	－6℃以下	－12℃以下	－18℃以下	
冷凍食品の貯蔵期間の目安	約１週間	約１カ月	約３カ月	

フォースターとは ★★★★

フォースターとは、－18℃以下で貯蔵でき、JISで定められている凍結に要する時間*3 をクリアした、冷凍性能のことです。

*1： 2020年1月以降発売した冷凍冷蔵庫。（AQR-TXA50N、AQR-TX51N、AQR-SBS48P及びAQR-46N2を除く）
*2： 自動製氷機のある冷凍室は製氷機を外した状態。
*3： スリースターと比較した場合、フォースターは周囲温度が32℃にて、冷凍室定格内容積100Lあたり3.5kgの試験用負荷を25℃から24時間以内に－18℃以下に冷却できる。日本産業規格（JIS C 9607:2015）

LED

業界初!※鮮度保持用 LED ライトで 光合成促進やエチレンガスの発生を抑制して 野菜のおいしさ長持ち

※食材の発芽を抑制することを目的とした鮮度保持について。国内家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫において、1980年1月~2024年1月国内で発売された各社冷蔵庫のカタログより調査。当社調べ。




※写真はイメージです。

〔発芽を抑制し、葉物野菜もさらに長持ち〕

北海道電力が開発したLED利用技術を冷蔵庫に応用。鮮度保持用LEDライトを、温度と湿度をコントロールする半密閉構造の野菜室に搭載。野菜の光合成促進やエチレンガスの発生などが抑制されることで、糖分が増加、軟化や腐敗の抑制、葉物野菜の色鮮やかさが長続きします。また、じゃがいもなどの発芽も抑制されます。


食品ロスを軽減 〔発芽抑制〕※1

30日目のじゃがいもでも発芽しにくいため、芽が伸びて捨てるようなことがなくなるだけでなく、調理の際、芽を取り除く手間が省け、時短にもなります。




野菜やくだものも色鮮やかに 〔腐敗抑制〕※2

短期間で傷みやすいイチゴなどの果物の腐敗を抑制します。見た目も味もフレッシュなまま保存することができます。



実物野菜の軟化抑制※3


水分の多い野菜や果物の軟化を抑え、みずみずしさをキープ。弾力性や歯ごたえが保たれ、新鮮な果汁をおいしく味わえます。



トマト果皮硬度　n=8
保存期間：14日間、両トマトとも包装された状態で保存後に測定


ビタミンCアップ※4

冷蔵庫に保存する前よりも野菜のビタミンC残存率が増加。おいしさを保つだけでなく、栄養も逃しません。



うるおいを保つ※5

野菜のみずみずしさを保ち、鮮度を長持ちさせるため、野菜の買い置きにも便利です。



●このページは、AQR-TZA51N、AQR-TZ51Nでの試験条件を元に説明しています。

※1：試験条件:AQR-TZA51N(ツインLED野菜ルーム搭載)と常温を想定したフィールド試験室(15~30℃)にじゃがいもを30日間保存し、保存後の状態を評価しました。当社調べ。※2：試験条件: AQR-TZA51N(ツインLED野菜ルーム搭載)と2015年度モデルAQR-FG50Dを各1台用意し、AQR-TZA5INの野菜ルームを試験区、AQR-FG50Dの野菜室を対照区としました。保存5日後に試験サンプルの外観を比較しました。当社調べ。※3：試験条件:AQR-TZA51N(ツインLED野菜ルーム搭載)とAQR-TZ51M(旬鮮野菜ルーム)を各1台用意し、AQR-TZA51Nの野菜ルームを試験区、AQR-TZ51Mの野菜ルームを対照区としました。トマトはラップした状態で保存し、保存14日後に試験サンプルの果皮硬度を比較しました。当社調べ。※4：評価にはキャベツを使用し、保存前のビタミンC残存率を100%とした。1/6にカットしたキャベツをラップした状態で7日間保存した。測定用試料はキャベツ中央部付近から採取した。／試験条件:AQR-TZA51N(ツインLED野菜ルーム搭載)とAQR-TZ51M(旬鮮野菜ルーム)を各1台用意し、AQR-TZA51Nの野菜ルームを試験区、AQR-TZ51Mの野菜ルームを対照区としました。保存期間は7日間とし、試験サンプルのビタミンC残存率を比較しました。当社調べ。※5：試験条件:AQR-TZA51N(ツインLED野菜ルーム搭載)とAQR-TZ51M(旬鮮野菜ルーム)を各1台用意し、AQR-TZA51Nの野菜ルームを試験区、AQR-TZ51Mの野菜ルームを対照区としました。保存期間を7日・10日・14日間とし、保存前及び保存後にそれぞれの項目を評価しました。当社調べ。●鮮度保持用LEDをONにすると約4%消費電力が上昇します。

TX SERIES

ラグジュアリーと技術を兼ね備えた 新たなAQUAの冷蔵庫が登場。



AQR-TXA50N(K)

AQUAの最新鮮度保持技術搭載。美味しさが続く新しい体験をあなたへ。

ALL FRESH 全室でおいしさ続く

AQUAは、鮮度保持において温度・湿度・恒温※の3つの要素を適切にコントロールすることが重要と考えています。低温は菌の繁殖を抑制し、適切な湿度で食材の乾燥を抑え、恒温化することにより食材のおいしさ・鮮度を長持ちさせます。　※温度の変化を抑え、一定の温度を保つこと。

W間接冷却チルド

上下のアルミパネルの
輻射冷却効果により
凍らせずに低温で鮮度を守ります。

約10日間※1

傷みやすいひき肉も鮮度長持ち。

▶P7

見える野菜室

半密閉構造と輻射冷却効果により
野菜の水分を逃さず、
うるおいと鮮度を守ります。

約10日間※2

しおれやすい葉物野菜も
シャキシャキ保存。

▶P8

おいシールド冷凍

冷凍室内の
温度変化を抑え
おいしさを逃さない。

約30日間※3

うまみも食感も長持ち。

▶P3-4

※1：試験条件/AQR-TX51NとAQR-SV38K(2021年モデル)を各1台用意し、AQR-TX51Nのチルドルーム(微凍モード)を試験区、AQR-SV38Kのチルドルームを対照区としました。保存期間を10日間とし、保存前および保存後にそれぞれの項目を評価しました。牛豚合いびき肉を購入し、パックのまま保存。一般生菌数: 初期菌数4.3×10⁶(CFU/g)、保存後 AQR-SV38K 2.2×10⁸(CFU/g) 、AQR-TX51N 7.3×10⁶(CFU/g)。(一財)日本食品分析センター調べ(成績書番号:第23021241001-0101号、第23021241002-0101号、第23021241003-0101号)。※2：試験条件/AQR-TX51NとAQR-SV38K(2021年モデル)を各1台用意し、AQR-TX51Nの野菜室(うるおいエリア)を試験区、AQR-SV38Kの野菜室を対照区として約1.8kgの野菜をラップなし、ドア開閉なし、ツインLEDオフで保存しました。保存期間を10日間とし、保存前および保存後にそれぞれの項目を評価しました。小松菜の保存後の重量減少率はAQR-SV38K 22.4%、AQR-TX51N 8.0%。保存後のビタミンC 残存率AQR-SV38K 56.3%、AQR-TX51N 80.5%。運転状況や食品の種類、状態や量により、効果は異なります。当社調べ。※3：試験条件／おいシールド冷凍が搭載されたAQR-TZ51Nと非搭載のAQR-SV27G(2017年モデル)を各1台用意し、AQR-TZ51Nの冷凍室を試験区、AQR-SV27Gの冷凍室を対照区としました。保存期間を4週間とし、保存前および保存後にそれぞれの項目を評価しました。味香り戦略研究所調べ。

●AQR-TXA50N を中心に説明しています。　●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。　●写真はイメージです。
＊運転状況や食品の種類、状態や量により、効果は異なります。当社調べ。

チルド


輻射冷却効果で鮮度保持。W間接冷却チルド。

上下のアルミパネルの輻射冷却効果により、凍らせずに低温で鮮度を守ります。

食材に直接、冷風を当てない輻射冷却

冷風で冷やされたアルミパネル（上面）とアルミトレイ（下面）が、食材を上下から挟み込むように輻射冷却によって冷やすことにより恒温化※を実現します。

※温度の変化を抑え、一定の温度を保つこと。

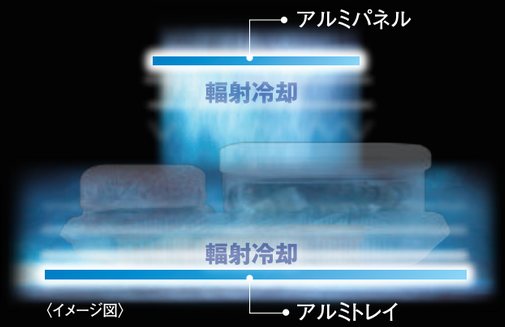

〈イメージ図〉

食材の美味しさを長期間保つ

肉や魚などの生鮮食品もチルドで長期間おいしく保存。


牛豚あいびき肉 10日間 保存比較



AQR-TXA50N/AQR-TX51N 10日目



当社従来チルドルーム10日目



※試験条件/AQR-TX51NとAQR-SV38K（2021年モデル）を各1台用意し、AQR-TX51Nのチルドルーム（微凍モード）を試験区、AQR-SV38Kのチルドルームを対照区としました。保存期間を10日間とし、保存前および保存後にそれぞれの項目を評価しました。牛豚合いびき肉を購入し、パックのまま保存。一般生菌数：初期菌数 4.3×10^{6}(CFU/g)、保存後 AQR-SV38K 2.2×10^{8}(CFU/g)、AQR-TX51N 7.3×10^{6}(CFU/g)。（一財）日本食品分析センター調べ（成績書番号：第23021241001-0101号、第23021241002-0101号、第23021241003-0101号）。


豚バラ肉 16日間 保存比較



AQR-TXA50N/AQR-TX51N 16日目



当社従来チルドルーム16日目



※試験条件/AQR-TX51NとAQR-SV38K（2021年モデル）を各1台用意し、AQR-TX51Nのチルドルーム（微凍モード）を試験区、AQR-SV38Kのチルドルームを対照区としました。保存期間を16日間とし、保存前および保存後にそれぞれの項目を評価しました。豚バラ肉を購入し、パックのまま保存。一般生菌数：初期菌数 1.3×10^{5}(CFU/g)、保存後 AQR-SV38K 7.8×10^{8}(CFU/g)、AQR-TX51N 1.0×10^{3}(CFU/g)。（一財）日本食品分析センター調べ（成績書番号：第23021241007-0101号、第23021241008-0101号、第23021241009-0101号）。

美味しさに合わせて選べる【通常】【微凍】2つのモード

通常（約0℃～約2℃）と微凍（約-3℃～約-1℃）の2段階の温度を食材にあわせてお選びいただけます。微凍モードでは、0℃を超えないことで菌の繁殖を抑え、魚介などの生鮮食品のおいしさを長持ちさせます。



【約0～2℃の通常モード】
食材例：チーズ、かまぼこ、ちくわ等



【約-3～-1℃の微凍モード】
食材例：肉、魚介類、ハム等

●AQR-TXA50N を中心に説明しています。 ●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。 ●写真はイメージです。

野菜室

半密閉構造と輻射冷却効果により、野菜の水分を逃さず、うるおいと鮮度を保持。



冷蔵室から野菜室が見える【見える野菜室】

冷蔵室を開けた時に野菜室も見えるので、野菜室を開けずに野菜の保管状況がわかるため効率的です。またチェックしやすいため、野菜料理を作り、食べる楽しみもあがり、残さず使いきるモチベーションアップにもつながります。

低温・高湿度のうるおいエリア

半密閉構造化されたうるおいエリアに、冷風で冷やされたアルミプレートの輻射冷却により、高湿度と低温を同時に実現します。



〈イメージ図〉

野菜も長期間シャッキリ保存

葉物野菜もビタミンCなどの栄養やシャキシャキした歯応えを保ちながら長い期間保存できます。

小松菜10日間保存比較



AQR-TXA50N/AQR-TX51N 10日目

当社従来 野菜室 10日目

※試験条件/AQR-TX51NとAQR-SV38K（2021年モデル）を各1台用意し、AQR-TX51Nの野菜室（うるおいエリア）を試験区、AQR-SV38Kの野菜室を対照区として約1.8kgの野菜をラップなし、ドア開閉なし、ツインLEDオフで保存しました。保存期間を10日間とし、保存前および保存後にそれぞれの項目を評価しました。小松菜の保存後の重量減少率はAQR-SV38K 22.4%、AQR-TX51N 8.0%。保存後のビタミンC残存率AQR-SV38K 56.3%、AQR-TX51N 80.5%。運転状況や食品の種類、状態や量により、効果は異なります。当社調べ。

ほうれん草10日間保存比較




AQR-TXA50N/AQR-TX51N 10日目


当社従来 野菜室 10日目

※試験条件/AQR-TX51NとAQR-SV38K（2021年モデル）を各1台用意し、AQR-TX51Nの野菜室（うるおいエリア）を試験区、AQR-SV38Kの野菜室を対照区として約1.8kgの野菜をラップなし、ドア開閉なし、ツインLEDオフで保存しました。保存期間を10日間とし、保存前および保存後にそれぞれの項目を評価しました。ほうれん草保存後の重量減少率はAQR-SV38K 24.2%、AQR-TX51N 5.0%。保存後のビタミンC 残存率AQR-SV38K 70.8%、AQR-TX51N 87.1%。運転状況や食品の種類、状態や量により、効果は異なります。当社調べ。

小松菜

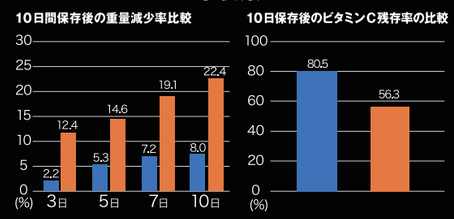

ほうれん草

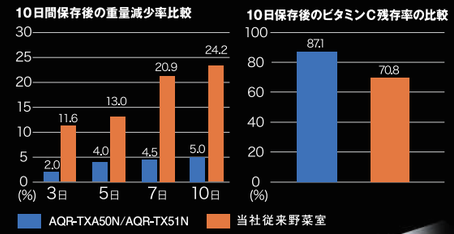

鮮度保持用LEDライトで光合成促進やエチレンガスの発生を抑制

温度と湿度をコントロールする半密閉構造の野菜室に搭載。野菜の光合成促進やエチレンガスの発生などが抑制されることで、糖分が増加、軟化や腐敗の抑制、葉物野菜の色鮮やかさが長続きします。詳細はP5をご覧ください。



〈イメージ図〉



長く付き合う冷蔵庫は くらしに 馴染むものを

より使いやすく、より清潔に。
あなたのくらしに寄り添い、サポートするための
さまざまな機能がここにはあります。

AQR-TX51N(S)

●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。●写真はイメージです。

マイクロオゾン除菌による 除菌・脱臭効果で食品を清潔に保つ

※AQR-TXA50Nの機能です。


空気中の酸素から生成されたオゾンが、冷蔵庫内の浮遊菌と付着菌を除去。
また、臭いのもととなる成分も分解除去することで、食品を安全かつ清潔に
保存できます。

micro ozone




〈イメージ図〉


■脱臭



■浮遊菌の除去※1

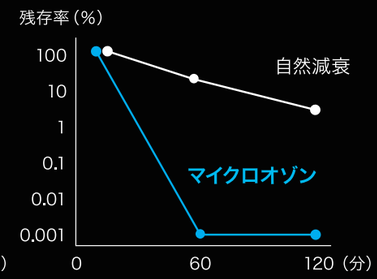

■付着菌の除去※2

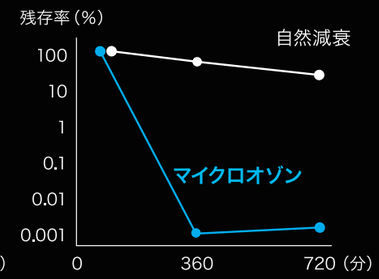

※臭気にメチルカプタンを使用。容積500Lの容器の中で脱臭性能を評価したものであり、実使用空間での実証結果ではありません。

※200L保存容器で行ったモジュールの性能を評価したものであり、実際の使用空間での実証結果ではありません。

※1：浮遊菌除菌効果（200Lのボックス内での実験結果。実使用空間での実証結果ではありません）/試験依頼先：（一財）北里環境科学センター /試験の方法:200Lのボックス内にオゾンを放出し、その後に浮遊菌（黄色ぶどう球菌）をエアーサンプラーを用いて採取し、生菌数を測定。/試験結果:約60分で除去率99%（試験報告書番号 北生発2020_0849号）※2：付着菌除菌効果（200Lのボックス内での実験結果。実使用空間での実証結果ではありません）/試験依頼先:（一財）北里環境科学センター/試験の方法:200Lのボックス内に菌（黄色ぶどう球菌）を塗布した寒天培地を配置しオゾン放出6時間後の生菌数を測定。/試験結果:360分で除去率99%（試験報告書番号 北生発2020_0850号）●オゾンによる除菌をONにすると約1%消費電力が上昇します。

立ったままで出し入れラクラク

シンクの高さに近い位置に野菜室を設けているのでラクな姿勢で出し入れできます。料理をしているときも毎回かがむ必要がなく野菜を取り出せます。いろいろな大きさ、形の野菜もスムーズに収納できます。



扱いやすいコントロールパネル

庫内を制御するコントロールパネルはすぐに操作できる冷蔵室ドア側面に装備。
デザインを損ねないシンプルなボタン配置と光る表示でわかりやすく庫内の状態を伝えます。



製氷スペースが冷凍ストックに

自動製氷機能を使わない場合は、上段冷凍室を冷凍収納スペースとして広々お使いいただけます。ライフスタイルにあわせてご利用ください。製氷ユニットを外すと5L収納が増えます。





取り外せるから清潔に使える

氷を貯めるワイドアイストレイは簡単に取り外して移動できるため、手軽に洗えて清潔に保つことができます。また、製氷ユニット内の製氷皿も洗うことができるため、いつでも清潔な氷をつくることができます。 ※製氷ユニットは水洗いできません。







食材を明るく照らす LED 照明



各冷凍室にLED照明を設置しています。そのため冷凍室内が明るく照らされ、夜中暗いキッチンでも、中の食材が見やすく、食材などが探しやすい仕様です。

食材の旨味を守りあら熱とりにも



【クイック冷凍コーナー】
熱伝導のよいフリージングトレイと約-30℃の冷気ですばやく冷凍することにより、食材の旨味と栄養を封じ込め、食感を保つことができます。また60℃のものまでいれることができるので※、熱々ごはんもラップしてそのまま冷凍でき、お弁当のあら熱取りにも活用できます。

※クイック冷凍コーナーは60℃の食品まで対応可能です。熱いものをクイック冷凍する場合は、消費電力が約30%程度上がります。食品の間は約3cm以上離してください。

自在にレイアウトを変えて収納

ノーマル棚とハーフ棚、奥行きの違う2つの棚の組み合わせで背の高いボトルや大きな鍋など、収納するものの大きさに合わせて棚を動かすことができます。





一升瓶も収まる可変するドアポケット

左右のドアポケットには2Lペットボトルが合計4本※入ります。また高さのある一升瓶も収納することができます。

※ペットボトル・一升瓶の形状によって収納できない場合があります。





●AQR-TXA50N を中心に説明しています。

●AQR-TXA50N を中心に説明しています。●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。●写真はイメージです。

毎日触れるものだから。心地よさをあなたのキッチンに。



庫内の奥まで見渡すことができ、キッチンにフィットする薄さ

【奥行き667mmの薄型設計】

冷蔵庫のすみずみまで見やすく取り出しやすいAQUAこだわりの薄型設計で、冷蔵庫内の使い勝手だけでなくキッチンスペースも広がります。



扉を開くと広がる光あふれる庫内

大型で明るく、間接照明効果で柔らかみのある光を庫内に。


※調光可能です。

【ツインパネル照明&グレー内装(TXA)】

美しいグレー内装に加えて、冷蔵室内の背面と天面全体にあしらったツインパネル照明の光の演出で食材を美しく映えさせます。

【トップマウント照明(TX)】

天面全体に設置された大型LEDパネル照明により冷蔵室内下までまんべんなく明るくします。



AQR-TXA50N



AQR-TX51N


*AQR-TX51Nはトップマウント(天面)照明のみの白内装です。

上質さを追求した表面

【フロストガラス(TXA)】

【クリアガラス(TX)】

壁紙になじむような質感にすることで室内に溶け込む外観デザインに。特別な加工を施したフロストガラスは、指紋が付きにくく、上質さを演出します。




AQR-TXA50N(K)




AQR-TX51N(S)

機能的で手入れしやすいハンドルデザイン

なだらかなハンドル形状は日々のお手入れが手軽なだけでなく、質感にこだわり情感的な造形を施すことでシンプルな外観に表情を与えます。



AQR-TXA50N(K)



AQR-TX51N(S)

冷蔵庫の状態を光でさりげなく伝える【LEDステータスバー】※AQR-TXA50Nの機能です。

人感センサーで人の動きを感知し、冷蔵庫に近づくと光で運転状況をお知らせします。
不要な点灯を抑え、空間の雰囲気を邪魔しません。



ライトブルー

Welcomeライト


通常時、近くによるとフワッとお知らせ



グリーン

節電モード

節約運転時(節約ecoモード・冷蔵室・冷凍室どちらかが「弱」設定)



ダークブルー

クイックモード

クイック冷凍・クイック冷蔵またはクイック製氷動作時



パープル

おいシールド運転モード


ファン遮へい装置が動作(ファン遮へい装置はお客様から見えません)



イエロー

製氷給水タンクアラーム

製氷用給水タンクが空になっている時のお知らせ



オレンジ

半ドアアラート

扉が閉まりきっていない状態ドアアラームと連動してお知らせ



レッド

故障アラート

冷蔵庫のセンサーや部品が破損・故障していると思われる場合



※半ドア状態や故障の可能性がある場合は常時点滅します。

5ドア 冷凍冷蔵庫 ガラスドア 幅700mm 5ドア AQR-TXA50N

定格内容積 501L

オープン価格* ★★★

ノンフロン グリーン購入法適合商品

おいシールド冷凍 micro ozone 見える TWIN LED 野菜室

GOOD DESIGN AWARD 2023年度受賞
公益財団法人 日本デザイン振興会主催
分類:生活家電



(K)マットクリアブラック



(W)マットクリアホワイト

2022年省エネ基準達成率 101% | 年間消費電力量(50/60Hz) 276※kWh/年 2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)

※上段冷凍室を冷凍(ツースター)で測定した値です。

■各室容量


- 冷蔵室 259L〈195L〉 内チルドルーム 17L
- 野菜室 102L〈55L〉
- 冷凍室上段 52L〈27L※〉
- 冷凍室下段 88L〈49L〉

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP34をご覧ください。

■幅700×奥行667×高さ1,850mm

■質量:139kg

■据付必要寸法図(単位:mm)



※製氷ユニットを取り外した場合(自動製氷機能を使わない場合は製氷ユニットを外して収納スペースとして使えます。)

5ドア 冷凍冷蔵庫 ガラスドア 幅700mm 5ドア AQR-TX51N

定格内容積 507L

オープン価格* ★★★

ノンフロン グリーン購入法適合商品

おいシールド冷凍 見える TWIN LED 野菜室



(S)クリアシルバー



(W)クリアホワイト

2022年省エネ基準達成率 105% | 年間消費電力量(50/60Hz) 267※kWh/年 2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)

※上段冷凍室を冷凍(ツースター)で測定した値です。

■各室容量


- 冷蔵室 265L〈203L〉 内チルドルーム 17L
- 野菜室 102L〈55L〉
- 冷凍室上段 52L〈27L※〉
- 冷凍室下段 88L〈49L〉

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP34をご覧ください。

■幅700×奥行667×高さ1,850mm

■質量:138kg

■据付必要寸法図(単位:mm)



※製氷ユニットを取り外した場合(自動製氷機能を使わない場合は製氷ユニットを外して収納スペースとして使えます。)

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。

ARでキッチンに試し置き

スマホ、タブレットのカメラで読み込んでください。※実際の寸法と異なる場合がございます。
AQR-TXA50N/AQR-TX51Nのみです。※動作環境の詳細はP.2をご覧ください。

主な特長	冷蔵室							野菜室				冷凍室						その他					
	W間接冷却チルドルーム(アルミトレイ付)	マイクロオゾン除菌	LEDパネル照明※1	全面強化処理ガラス棚	AgイオンAg脱臭フィルター※2	高さ調節ポケット	フリーケース/卵皿	ツインLED(鮮度保持用)	LED庫内灯	見える野菜室	うるおいエリア	おいシールド冷凍(ドリップ抑制機能)	クイック冷凍	自動製氷(はずせる製氷ユニット)	ワイドアイストレイ(自動製氷時)	フリージングトレイ	LED庫内灯	LEDステータスバー	節約モード	ドアアラーム	キャスター	ガラスドア
AQR-TXA50N	●	●	●	ノーマル2枚/ハーフ2枚	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	最大約100個※3	●	●	●	●	●	4輪	フロストガラス
AQR-TX51N	●	—	●	ノーマル2枚/ハーフ2枚	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	最大約100個※3	●	●	—	●	●	4輪	クリアガラス

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※1:AQR-TXA50Nはツインパネル照明、AQR-TX51Nはトップマウント照明のみとなります。※2:試験依頼先:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験の方法 フィルム密着法 抗菌の方法:フィルターへの抗菌成分の担持 処理部品名:冷却カバー内のフィルター 試験結果:99.9%(試験番号 2021401310-1)※3:氷を平らにした場合。

TZ SERIES



AQR-TZ51N（T）

AQR-TZA51N（DS）

AQR-TZ42N（S）

Designer NAOTO FUKASAWA

憧れのスタイルを、全てのキッチンに。



★壁ぎわに設置され、冷蔵庫扉が開かない場合は、壁から3cm以上あけてください。また、放熱のため冷蔵庫上部を5cm以上あけてください。

AQR-TZ51N(S)



〈イメージ図〉

上段フリージングボックス　フリージングトレイとクイック冷凍コーナー



クイック冷凍コーナーでは熱いものもそのまま冷凍！
（AQR-TZA51N、AQR-TZ51Nは自動クイック冷凍。P17参照）

〈イメージ図〉

アイスボックス　自動製氷でつくった氷をたっぷり収納

中段フリージングボックス　食パンや冷凍食品が入る高さ

下段フリージングボックス　500mLペットボトルや冷凍ピザが入る高さ

180Lの大容量でたっぷり入る整理しやすい6ボックス冷凍室。

180L
全室フォースター

635mm

クラス最薄の奥行き※、わずか635mm。冷蔵庫のすみずみまで手が届く。

※：定格内容積501～550Lクラスの国内家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫において。2024年1月現在。当社調べ。


冷蔵庫の奥に保存したものをスムーズに出し入れできる。そして、キッチンスペースも広がる魔法の数字。
これまでありそうでなかった新発想のうす型設計。

当社従来機種（2014年発売：AQR-FG50D）



〈イメージ図〉

TZシリーズ（AQR-TZ51N）



〈イメージ図〉




〈イメージ図〉

使いやすい！探しやすい！を追求。

半密閉構造で野菜に鮮度とおいしさを（旬鮮野菜ルーム）

TWIN LED 野菜ルーム

冷気を送り込まず、野菜ルームを外から冷やす半密閉構造で、ルーム内の温度変化を1℃※1以内にコントロール。食材の乾燥を抑えます。またHCS-V*フィルター搭載で保存中の余分な湿気を放出し結露を抑制、野菜の水腐れを抑えます。

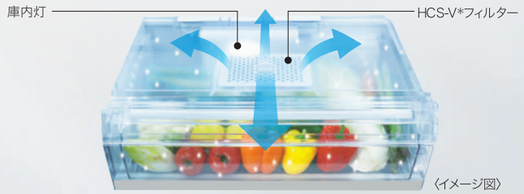

〈イメージ図〉


業界初！注1共同開発によって生まれた鮮度保持用LEDライトで旬鮮野菜ルームがパワーアップ

注1：食材の発芽を抑制することを目的とした鮮度保持について。国内家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫において、1980年1月～2024年1月現在国内で発売された各社冷蔵庫のカタログより調査。当社調べ。

ラップ不要！使いかけの野菜もケースで新鮮保存

ラップなしFresh 野菜ケース

上蓋裏に搭載されたHCS-V*フィルターで容器内の湿度を調整し、使いかけの野菜や傷みやすいデリケートな果物など、ラップなしでも新鮮に保存できます。大（4L）、小（2L）のケースは重ね置きが可能なスタッキングタイプ、冷蔵室の棚に置くことができ便利です。

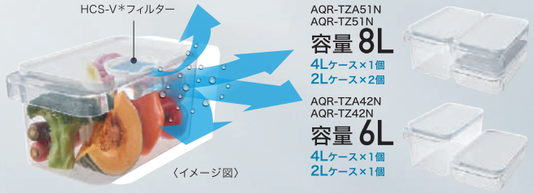

*HCS-VはHumidity Control System-Vegetableの略称です。

除菌・脱臭※2効果で食品を清潔に保つ

チルドルーム

全幅約66cmでハム、チーズなどの食品を重ねず収納できます。天面ガラスから中がひと目で見渡せ、食品の使い忘れも少なくなります。

除菌・脱臭※2効果のあるDEO FRESHフィルターを搭載。清潔さを保ちます。




ボックス内も明るく、奥の食材も見つけやすい。

冷凍室用ドア下LED照明＆ロングLED庫内灯搭載

冷蔵室のドア下にLED庫内灯を左右2灯設置。引き出したボックスを明るく照らし、中の食材が見やすく探しやすい冷凍室です。



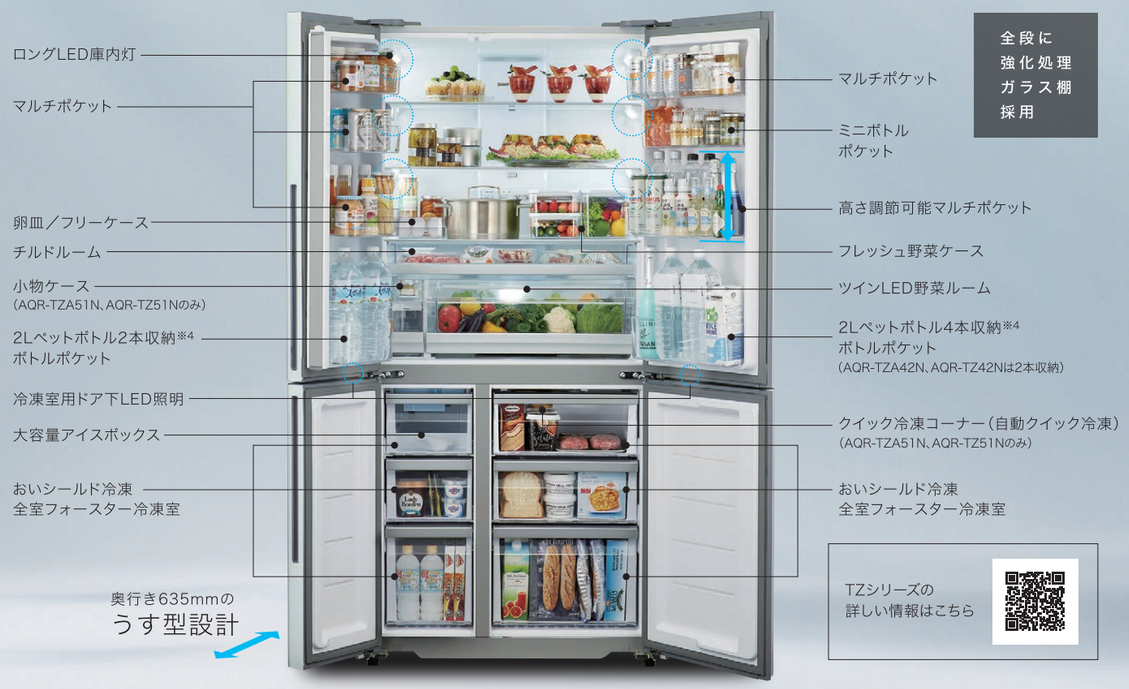

全段に強化処理ガラス棚採用

TZシリーズの詳しい情報はこちら

●このページは、AQR-TZ51Nを中心に説明しています。 ●本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫（家庭用）を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。 *オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。●掲載商品でも品切れになる場合があります。お選びになる際には、販売店までお確かめください。●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。 ※1：霜取り運転時は除く。
※2：[DEO FRESH] 除菌・脱臭触媒フィルター 試験依頼先：一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験の方法：フィルム密着法／除菌の方法：フィルターへの抗菌成分の担持／処理部品名：チルドルーム内のフィルター

4ドア 冷凍冷蔵庫 幅830mm 4ドア

AQR-TZ51N

オープン価格* ★★★

ノンフロン グリーン購入法適合商品

定格内容積 512L

おいしシールド冷凍 TWIN LED 野菜ルーム ラップなしFresh 野菜ケース



公益財団法人 日本デザイン振興会主催 2018年度受賞 分類：生活家電

(S)サテンシルバー (T)ダークウッドブラウン

2021年省エネ基準達成率 105% 年間消費電力量（50/60Hz） 293kWh/年 2015年新測定方法（JIS C 9801-3:2015）


■各室容量

冷蔵室 332L 250L 〈内チルドルーム 18L 内野菜ルーム 26L〉

冷凍室 180L〈116L※5〉

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP34をご覧ください。

■幅830×奥行635×高さ1,850mm
■質量：135kg
■据付必要寸法図（単位：mm）



4ドア 冷凍冷蔵庫 幅700mm 4ドア

AQR-TZ42N

オープン価格* ★★★

ノンフロン グリーン購入法適合商品

定格内容積 420L

おいしシールド冷凍 TWIN LED 野菜ルーム ラップなしFresh 野菜ケース



公益財団法人 日本デザイン振興会主催 2018年度受賞 分類：生活家電

(S)サテンシルバー (T)ダークウッドブラウン

2021年省エネ基準達成率 101% 年間消費電力量（50/60Hz） 270kWh/年 2015年新測定方法（JIS C 9801-3:2015）


■各室容量

冷蔵室 274L 203L 〈内チルドルーム 10L 内野菜ルーム 25L〉

冷凍室 146L〈91L※5〉

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP34をご覧ください。

■幅700×奥行635×高さ1,825mm
■質量：120kg
■据付必要寸法図（単位：mm）



□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。転倒防止の設計をしているため、多少後ろへ傾いている場合があり、また設置条件によっても若干異なることがありますので10mm程度余裕をとってください。★壁ぎわに設置され、冷蔵庫扉が開かない場合は、壁から3cm以上あけてください。

ご購入の前に「設置スペース確認ポイント」を必ずご確認ください。
https://aqua-has.com/cp/fridge/tzseries/space/

主な特長	冷蔵室									冷凍室										その他		
	ツインLED	旬鮮野菜ルーム（HCS-Vフィルター）	全段強化処理ガラス棚	[DEO FRESH] チルドルーム ※2	AGイオン除菌※6 脱臭フィルター	LED庫内灯	高さ調節ポケット	フレッシュ野菜ケース	卵皿[14個]／フリーケース	おいしシールド冷凍	自動クイック冷凍	クイック冷凍	クイック製氷	熱いまま冷凍 ※7	フリージングトレイ	自動製氷（はずせる製氷ユニット）	アイスボックス（自動製氷時）	フリージングボックス	ドア下LED照明	節約ecoモード	ドアアラーム	キャスター
AQR-TZ51N	●	●	●	●	●	ロングLED	●	（大）1個 （小）2個	●	●	●	●	●	●	（大）1個 （小）1個	●	最大約170個 ※3	5個	●	●	●	4輪
AQR-TZ42N	●	●	●	●	●	ロングLED	●	（大）1個 （小）1個	●	●	—	●	●	●	（小）1個	●	最大約170個 ※3	5個	●	●	●	4輪

／試験結果：99.9%（試験番号 JNLA2017K0053） 120L試験BOXでトリメチルアミン及びメチルメルカプタンの2H後の臭気除去率を測定。トリメチルアミン98%、メチルメルカプタン75%。当社調べ。※3：氷を平らにした場合。※4：ペットボトルの形状によっては収納できない場合があります。※5：製氷ユニットを取りはずした場合（自動製氷機能を使わない場合は製氷ユニットを外して収納スペースとして使えます。）※6：試験依頼先：一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法：フィルム密着法（JIS Z 2801）／除菌方法：フィルターへの除菌成分の担持／処理部品名：冷気ダクト内のフィルター／試験結果：99.9%以上（試験番号：20215074610-1）。／実使用空間での実証結果ではありません。※7：熱いまま冷凍は60℃の食品まで対応可能です。熱いものをクイック冷凍する場合は、消費電力が約30%程度上がります。食品の間は約3cm以上離してください。

TZ SERIES *Special Edition*

Special Edition
のみの特別な機能

心地よい暮らしに寄り添うTZシリーズの上位モデルです。
鮮度、味、栄養や健康のこと、さらには廃棄を抑えることまで考える
食材へのこだわりを大切に、充実の機能を備えました。




micro ozone

マイクロオゾン除菌による除菌・脱臭効果で食品を清潔に保つ


空気中の酸素から生成されたオゾンが、冷蔵庫内の浮遊菌と付着菌を除去。また、臭いのもととなる成分も分解除去することで、食品を安全かつ清潔に保存できます。

■脱臭




※臭気にメチルカプタンを使用。容積500Lの容器の中で脱臭性能を評価したものであり、実使用空間での実証結果ではありません

■浮遊菌の除去



浮遊菌除菌効果(200Lのボックス内での実験結果。実使用空間での実証結果ではありません)／試験依頼先：(一財)北里環境科学センター／試験の方法：200Lのボックス内にオゾンを放出し、その後に浮遊菌(黄色ぶどう球菌)をエアーサンプラーを用いて採取し、生菌数を測定。／試験結果：約60分で除去率99%(試験報告書番号 北生発2020_0849号)

■付着菌の除去



付着菌除菌効果(200Lのボックス内での実験結果。実使用空間での実証結果ではありません)／試験依頼先：(一財)北里環境科学センター／試験の方法：200Lのボックス内に菌(黄色ぶどう球菌)を塗布した寒天培地を配置しオゾン放出6時間後の生菌数を測定。／試験結果：360分で除去率99%(試験報告書番号 北生発2020_0850号)

自動クイック冷凍※1(AQR-TZA51N、AQR-TZ51Nのみ)

食材を入れるだけでカンタン急速冷凍

TZシリーズの人気機能「クイック冷凍」が自動運転に。ボタン操作不要で急速冷凍できるため、より手軽にホームフリージングを活用できます。



野菜スタンド

野菜を“立てて保存”で収納上手

ドアポケットに野菜スタンドを設置。ネギやセロリなどの野菜を縦置きで保存でき、スペースの有効活用ができます。



●Advance機能(オゾンによる除菌・脱臭、鮮度保持用LED)をONにすると約5%消費電力が上昇します。＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。●写真はイメージです。
※1：フリージングトレイに、すでに凍結している冷凍食品や小さな食品を入れた場合は、自動クイック冷凍を開始しない場合があります。自動クイック冷凍を開始すると消費電力が約30%上がります。

4ドア 冷凍冷蔵庫
幅830mm 4ドア
AQR-TZA51N
オープン価格＊ ★★★
ノンフロン グリーン購入法適合商品

定格内容積 512L

おいしシールド冷凍 / micro ozone / TWIN LED 野菜ルーム / ラップなしFresh 野菜ケース



GOOD DESIGN AWARD 2018年度受賞
公益財団法人
日本デザイン振興会主催
分類:生活家電

MonoMax 家電大賞2022 大賞
冷蔵庫部門

(DS)ダークシルバー


2021年省エネ基準達成率 105%
年間消費電力量(50/60Hz) 293kWh/年 (2015年新測定方法 JIS C 9801-3:2015)

■各室容量

冷蔵室 332L
〈250L〈249L※1〉 内チルドルーム 18L 内野菜ルーム 26L〉
冷凍室 180L〈116L※2〉

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP34をご覧ください。

■幅830×奥行635×高さ1,850mm
■質量:135kg
■据付必要寸法図(単位:mm)



□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。転倒防止の設計をしているため、多少後ろへ傾いている場合があり、また設置条件によっても若干異なることがありますので10mm程度余裕をとってください。★壁ぎわに設置され、冷蔵庫扉が開かない場合は、壁から3cm以上あけてください。

4ドア 冷凍冷蔵庫
幅700mm 4ドア
AQR-TZA42N
オープン価格＊ ★★★
ノンフロン グリーン購入法適合商品

定格内容積 420L

おいしシールド冷凍 / micro ozone / TWIN LED 野菜ルーム / ラップなしFresh 野菜ケース



GOOD DESIGN AWARD 2018年度受賞
公益財団法人
日本デザイン振興会主催
分類:生活家電

(DS)ダークシルバー


2021年省エネ基準達成率 101%
年間消費電力量(50/60Hz) 270kWh/年 (2015年新測定方法 JIS C 9801-3:2015)

■各室容量

冷蔵室 274L
〈203L〈202L※1〉 内チルドルーム 10L 内野菜ルーム 25L〉
冷凍室 146L〈91L※2〉

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP34をご覧ください。

■幅700×奥行635×高さ1,825mm
■質量:121kg
■据付必要寸法図(単位:mm)



ARでキッチンに試し置き

スマホ、タブレットのカメラで読み込んでください。
※実際の寸法と異なる場合がございます。
AQR-TZA51N/AQR-TZA42N/AQR-TZ51N/AQR-TZ42N/AQR-SBS48Pのみです。
※動作環境の詳細はP.2をご覧ください。

ご購入の前に「設置スペース確認ポイント」を必ずご確認ください。
https://aqua-has.com/cp/fridge/tzseries/space/

主な特長	冷蔵室										冷凍室									その他	
	ツインLED	旬鮮野菜ルーム(HCS・Vフィルター)	マイクロオゾン除菌	全段強化処理ガラス棚	チルドルーム[DEO FRESH]※3	Agイオン除菌※4脱臭フィルター	LED庫内灯	高さ調節ポケット	野菜スタンド	フレッシュ野菜ケース	卵皿(14個)／フリーケース	おいしシールド冷凍	自動クイック冷凍	クイック冷凍	クイック製氷	熱いまま冷凍※5	フリージングトレイ	自動製氷(はずせる製氷ユニット)	アイスボックス(自動製氷時)	フリージングボックス	ドア下LED照明	ドアアラーム	キャスター
AQR-TZA51N	●	●	●	●	●	●	ロングLED	●	●	(大)1個 (小)2個	●	●	●	●	●	●	(大)1個 (小)1個	●	最大約170個※6	5個	●	●	4輪
AQR-TZA42N	●	●	●	●	●	●	ロングLED	●	●	(大)1個 (小)1個	●	●	—	●	●	●	(小)1個	●	最大約170個※6	5個	●	●	4輪

※1：野菜スタンドを使用する場合。 ※2：製氷ユニットを取りはずした場合(自動製氷機能を使わない場合は製氷ユニットを外して収納スペースとして使えます。) ※3：[DEO FRESH]除菌・脱臭触媒フィルター 試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験の方法：フィルム密着法／除菌の方法：フィルターへの抗菌成分の担持／処理部品名：チルドルーム内のフィルター／試験結果：99.9%(試験番号 JNLA2017K0053) 120L試験BOXでトリメチルアミン及びメチルメルカプタンの2H後の臭気除去率を測定。トリメチルアミン98%、メチルメルカプタン75%。当社調べ。 ※4：試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験方法：フィルム密着法(JIS Z 2801)／除菌方法：フィルターへの除菌成分の担持／処理部品名：冷気ダクト内のフィルター／試験結果：99.9%以上(試験番号：20215074610-1)。／実使用空間での実証結果ではありません。 ※5：熱いまま冷凍は60℃の食品まで対応可能です。熱いものをクイック冷凍する場合は、消費電力が約30%程度上がります。食品の間は約3cm以上離してください。 ※6：氷を平らにした場合。

ガラスドア 幅835mm 2ドア

AQR-SBS48P

定格内容積 475L

オープン価格＊

ノンフロン グリーン購入法適合商品

薄型、パノラマ。眺めのいい冷蔵庫。

旬鮮野菜ルーム NEW






(DS)ダークシルバー

2021年省エネ基準達成率 100%

年間消費電力量(50/60Hz) 300kWh/年 ※下段フリーズボックスを冷凍(ツースター)で測定しています

2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)

■各室容量




〈　〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP34をご覧ください。

■幅835×奥行667×高さ1,775mm

■質量:109kg

■据付必要寸法図(単位:mm)



□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。
転倒防止の設計をしているため、多少後ろへ傾いている場合があり、また設置条件によっても若干異なることがありますので10mm程度余裕をとってください。★壁ぎわに設置され、冷蔵庫扉が開かない場合は、壁から3cm以上あけてください。

ポイント1 最上段の奥まで手が届きやすい庫内奥行約51cm



ドアを開ければ上から下まで見渡せるだけでなく、最上段の奥まで手が届きやすい薄型設計。ドア開放時のスペースもコンパクトな両開きタイプでキッチンラインをすっきり。

ポイント2 192L大容量冷凍室だから収納しやすく、たっぷり保存できる。




上段は高さを調整可能な棚に、下段は2段ボックスになっているので整理がラクラク。サイドポケットには様々なサイズ・形状の冷凍食品を見やすく整理することができます。大型のドアポケットにはアイスノンや冷凍ピザも収納できます。

ポイント3 ガラスドア＆タッチパネル

庫面はシンプルで美しく、お手入れしやすいガラスドア。タッチパネルでは、冷蔵室・冷凍室の温度調節やクイック冷凍などの庫内設定がドアを閉じたまま操作できます。

■操作パネル

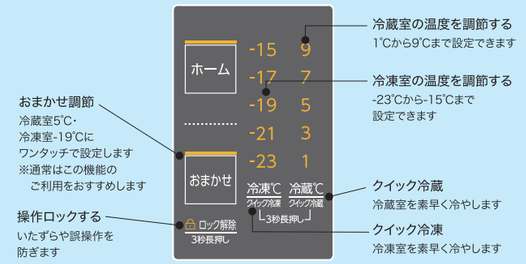

ARでキッチンに試し置き

スマホ、タブレットのカメラで読み込んでください。

※実際の寸法と異なる場合がございます。
AQR-TZA51N/AQR-TZA42N/
AQR-TZ51N/AQR-TZ42N/
AQR-SBS48Pのみです。

※動作環境の詳細はP2をご覧ください。

SIDE BY SIDEの詳しい情報はこちら

主な特長	冷蔵室									冷凍室						その他		
	LED庫内灯	クイック冷蔵	冷蔵室(DEO FRESH)※3	卵皿(収納数)	高さ調節棚	フレッシュボックス	旬鮮野菜ルーム(HCS・Vフィルター)	全段強化処理ガラス棚	冷蔵室ポケット	LED庫内灯	製氷皿(フタ付)	製氷ボックス	クイック冷凍	全段強化処理ガラス棚	フリーズボックス※	冷凍室ポケット	ドアアラーム	静音化設計※2	キャスター
AQR-SBS48P	●	●	●	14個	●	2個	●	4段	3個	●	2枚(各15個)	最大約180個※1	●	4段	2個	3個	冷蔵室・冷凍室	約25dB	4輪

※:下段フリーズボックスは冷凍(ツースター)となります。 ※1:氷を平らにした場合。 ※2:JIS C 9607規定の騒音試験による(安定運転時)。 ※3:[DEO FRESH]除菌・脱臭触媒フィルター 試験依頼先:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験の方法:フィルム密着法／除菌の方法:フィルターへの抗菌成分の担持／処理部品名:冷気ダクト内のフィルター／試験結果:99.9%(試験番号 JNLA2017K0053) 120L試験BOXでトリメチルアミン及びメチルメルカプタンの2H後の臭気除去率を測定。トリメチルアミン98%、メチルメルカプタン75%。当社調べ。

●本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。 ＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●掲載商品でも品切れになる場合があります。お選びになる際には、販売店までお確かめください。 ●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。



野菜室も、冷凍室も！

鮮度ファースト New Delie series



見える TWIN LED 野菜室

野菜や果物のみずみずしい鮮度を保ち、糖分やビタミンCを増加。



おいシールド冷凍

霜つきをおさえ、ドリップを抑制し、おいしさと食感を長期間キープ。

野菜室

もっと野菜が食べたくなる、“見える”野菜室。

何が入っているか手軽にチェックできるから、野菜料理を作る楽しみ、
食べる楽しみもアップ。残さず使いきるモチベーションアップにもつながりそう。

見える TWIN LED 野菜室 ※2



〈イメージ図〉

立ったままの姿勢で、出し入れラクラク。

ラクな姿勢で出し入れできるよう、シンクの高さに近い位置に野菜室を設定。料理しながら野菜を取り出すときも、いちいちかがむ必要がありません。いろいろな大きさ、形の野菜をすっきりスムーズに収納できます。



買いものカゴ約1個分
以上の野菜が入る収納力！※
※ 容量約33Lのカゴ


〈イメージ図〉

整理しやすい フリーケース付き！



細かい野菜の整理にも最適！
冷蔵室にも使えて、350ml缶も『8本』ピッタリ収納可能！
（AQR-VZ46N/AQR-VZ43N/AQR-V43N）

鮮度長持ち、みずみずしさが違う！旬鮮野菜室※3

3つのこだわりで野菜のみずみずしさをキープ。
葉物野菜のビタミンCも守ります。


〈イメージ図〉

こだわり1. 保存に適した温度
おいしさを守る理想の温度帯を追求。当社従来品よりも低め（5～7℃）に設定しています。

こだわり2. 湿度をコントロール
野菜室内の湿度が高すぎるときには調湿フィルター内に水分を吸収。乾燥時にはフィルターに貯えられた水分を送り込んでうるおいをキープ。保存に適した環境をつくり、水腐れを防ぎます。


こだわり3. 冷気が当たりにくい
野菜に直接冷気が当たりにくい構造を採用。乾燥を抑えて鮮度を保ちます。

茄子、ほうれん草の乾燥を比較。
1週間でここまで変わる！






ブロッコリーのうるおいを守る。
7日後のブロッコリーの水分保持率



小松菜のビタミンの減少を抑える。
7日後の小松菜のビタミンC残存率



●このページは、AQR-VZ46Nを中心に説明しています。 ●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。
※1：試験条件／AQR-VZ46N（旬鮮野菜室、調湿フィルター搭載）と2015年度モデルAQR-SD42Dを各1台用意し、AQR-VZ46Nの野菜室を試験区、AQR-SD42Dの野菜室を対照区としました。保存期間を7日間とし、保存前及び保存後にそれぞれの項目を評価しました。当社調べ。※2：AQR-VZ46Nのみ ※3：AQR-VZ46N/VZ43Nのみです。

冷凍室

スリムなのにたっぷり収納。おいしさも長期間キープ。

たっぷり収納できるから、たくさん買っても安心。おいしさをキープして
冷凍保存できるから、毎日使うのが楽しくなります。

おいシールド冷凍

たっぷり入る152L。長期間の冷凍保存でもおいしさキープ。

買いものカゴ 2.5個分
※容量約33Lのカゴ

貯氷コーナーもフォースター※7 ★★★★
製氷ユニットを外すとアイスや冷凍食品も保存可能。
冷凍食品やアイスクリームが収納できるのはアクアだけ！※8

三段冷凍室

上段冷凍室
生鮮食品などの保存に便利なクイック冷凍※4コーナー！
フリージングトレイ※5を置けば、さらに急速冷凍が可能。

中段バスケット
フリージングバッグ、カップアイスなどを見やすく便利に収納！

下段冷凍室
高さのある食品や箱物なども
スッキリ入ります。

クイック冷凍室
生鮮食品などの
急速冷凍が可能です。



〈イメージ図〉

〈イメージ図〉

LED庫内灯で明るく見やすい
冷凍室をLED庫内灯で照らし、スムーズな食材探しを助けます。※3

おいシールド冷凍
AQUA独自技術おいシールド冷凍の詳細はこちら

独立製氷室よりも
氷への臭い移りしやすいイメージですが
一体型製氷室でも変わりません※

※試験条件/AQR-VZ46P（4枚扉・一体型製氷室）とAQR-SV42H（5枚扉・独立型製氷室）を各1台用意し、常温試験室（20～25℃）に設置しました。AQR-VZ46Pの上段冷凍室（一体型製氷室）とAQR-SV42H冷凍室上に、イワシ5匹（約570g）をラップ等の包装をしない状態で貯蔵し、製氷を行いました。2日後に製氷された氷を取り出し、株式会社味香り戦略研究所で水への匂いの付着を官能評価しました。（官能評価は臭気判定士7名にて実施） 試験報告書No.1726 結果概要：AQR-VZ46P（4枚扉・一体型製氷室）とAQR-SV42H（5枚扉・独立型製氷室）で製氷された氷の匂いの違いはみられない。

最大貯氷量 200個※6


氷をたっぷりストック


製氷ユニットをはずすと



冷凍食品の収納力UP

給水タンクと製氷皿は取りはずして水洗いできる清潔設計です。


※製氷ユニットは水洗いできません。

※4：クイック冷凍コーナーは60℃の食品まで対応可能です。熱いものをクイック冷凍する場合は、消費電力が約30%程度上がります。食品の間は約3cm以上離してください。
※5：AQR-VZ46N/AQR-VZ43Nのみです。 ※6：氷を平らにした場合。 ※7：自動製氷機のある冷凍室は製氷機を外した状態。フォースターについての詳細はP4をご覧ください。 ※8：国内家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫451～500Lクラスにおいて。 2024年1月現在。当社調べ。

チルド

おいしさも使いみちも、ぐーんとひろびろサイズ。

ひろびろサイズだから、食品トレイを並べて収納。チルドルーム全体で温度切り替えできる機能を搭載。生鮮食品の風味を長持ちさせながら、毎日の“おいしい”を、もっとひろげていきます。

旬鮮チルド SELECT



〈イメージ図〉

通常モード ⟷ 生鮮モード	
発酵食品、練り製品など	肉・魚介類などの生鮮食品
サラダ　チーズ　かまぼこ	ハム　肉　魚

＊食材の一例です。

食材にあわせて、温度が選べる。※


温度切替

通常（約0℃～2℃）と生鮮（約－2℃～0℃）の2段階。
食材にあわせて設定温度をお選びいただけます。※2

※ AQR-VZ46N/AQR-VZ43N、AQR-46N2/AQR-V43N

パサつき、変色をしっかり抑える！


ハムのしっとり食感をキープ。



乾燥を 約18.4%抑制※1

※当社調べ。

マグロの変色を防ぐ。





変色を 約9.4%抑制※1

※当社調べ。

うるおいを保ちながら、すばやく冷やす。



〈イメージ図〉

湿度コントロール×ダイレクト冷気

チルドルームの奥にHCS-C＊フィルターを搭載。ルーム内の冷気にうるおいをプラスして、食品の乾燥を防ぎます。さらに、冷気吹き出し量が冷蔵室よりも多いため食品をすばやく冷やすことができます。

＊HCS-CはHumidity Control System-Chilledの略称です。

フルワイドだから、たっぷり、いろいろ、便利に使える。

冷蔵室より低い温度で、うるおいを保ちながら食材の鮮度や風味をキープ。数日中に使う肉、魚、ハム、風味を保ちたいチーズ、納豆などの発酵食品をおいしく保存できます。庫内の左右いっぱいに使えるフルワイドだから、大きめの食品トレイも上に重ねずラクラク出し入れ。大皿に盛りつけたお刺身やサラダを、置いておくスペースとしても使えます。



トレイを重ねず並べやすい

●このページは、AQR-VZ46Nを中心に説明しています。 ●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。

※1：試験条件／AQR-VZ46Nを1台用意し、旬鮮チルドルームを試験区、冷蔵室を対照区として実施。保存期間を3日間とし、保存前及び保存後にそれぞれの項目を評価しました。 試験結果／①ハムの乾燥率（水分流出率）＝冷蔵室保存後26.3%、旬鮮チルドルーム保存後7.9%。 ②マグロの変色率（変色を表す指標のメト化率を変色率としています。）＝冷蔵室保存後73.5%、旬鮮チルドルーム保存後64.1%。当社調べ。 ※2：通常と生鮮の食材を一緒に入れる場合は、凍結を防ぐため通常（約0℃～2℃）設定にしてください。周囲の温度や使用状況によってチルドルーム内の温度は若干変動する場合があります。食品表面の水分が凍結することがあります。温度切替の設定を通常から生鮮に設定した場合は、消費電力量が約2%程度上がります。

便利機能＆エコ機能


きちんと収納、お手入れラクラク。うれしい工夫がいっぱい。

1 2Lペットボトルと350ml缶が収納可能。

ガラス棚（最上段）

2Lのペットボトルは横向きで、350ml缶は立てたまま収納できます。
しかも、缶は奥まで入らない設計で、ラクに出し入れ可能です。





〈イメージ図〉

2 チューブ類を取り出しやすい収納スタンド付き。

卵皿&チューブスタンド



10個入りパックを収納可能



卵12個収納可能

3 使い勝手のいい、ワイドなドアポケット。

ボトル&ドレッシングポケット

奥と手前、2列あわせて、2Lサイズのペットボトルを合計7本※入れることができます。※3

※ AQR-VZ46N/AQR-VZ43N、AQR-46N2/AQR-V43N



4 多灯設計で庫内全体を明るく、見やすく。

全室※LED照明

冷蔵室を左右から照らすLED照明を搭載。明るく上段、下段の奥に入れた食材も見やすくとても便利。

※ AQR-VZ46N/AQR-VZ43N



5 棚の高さと奥行きを変えてラクに収納。

ガラス棚（ノーマル/ハーフ）



大きな鍋もラクに出し入れ



500ml缶やペットボトルも上手に収納




瓶やボトルも余裕で収納

丈夫なガラスを全棚に採用。
ニオイうつりが少なく、お手入れもカンタン。

全段強化処理ガラス棚

6 袋入りの調味料や小さな野菜も見つけやすい。

小物ケース

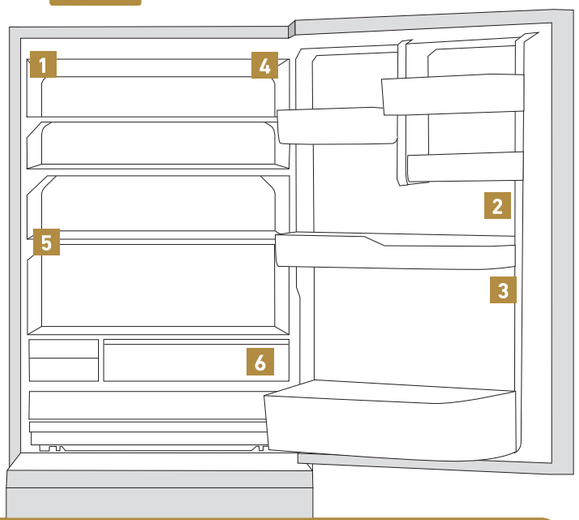

優れた省エネ性能を実現

真空断熱材搭載	高効率インバーターコンプレッサを採用	おいしールド冷凍（ドリップ抑制機能）	節約ecoモード※4
断熱性能に優れた高性能真空断熱材を採用		暖気の侵入を防ぎ、冷凍室の霜取り運転時間を短縮	お出かけ時やお休み時はおさいふにうれしい
一般的に使われているウレタンに加え、より断熱性に優れた真空断熱材を搭載し、省エネ効果をアップしました。	モーター効率の改善により、庫内温度に合わせて細やかに運転制御します。	霜取り運転時には、冷却ファンのフタを閉じて風路をさえぎり、ヒーターの熱を効率よく霜取りに使うことで省エネ効果を高めます。	食品への影響が少ない範囲で冷凍室の庫内温度を調整（約1～2℃高め）にできるモードを搭載。最大約3%の節電が可能です。

※4：日本産業規格（JIS C 9801-3:2015）に基づき算出された消費電力量とは異なります。室温32℃の場合、通常運転時：0.80kWh/日、節約ecoモード時：0.78kWh/日。設置環境及び使用状況によって効果が異なります。冷凍室の温度調整を「中」より弱側に設定した場合は、節約ecoモードの運転は行いません。

※3：ペットボトルの形状によっては、収納できない場合があります。

環境に配慮【使用時の年間 CO_2 排出量】AQR-VZ46N：約127kg※
地球温暖化への影響が少ないノンフロン冷媒（R600a）及びノンフロン断熱発泡ガス（シクロペンタン）を採用しています。
※一般社団法人　日本電機工業会「家電エコ用語ナビ」CO_2 排出係数 0.436［kg-CO_2/kWh］より算出

ガラスドア 幅600mm 4ドア

AQR-VZ46N

オーブン価格* 米 ★★★

ノンフロン グリーン購入法適合商品

定格内容積 458L

おいしシールド冷凍 旬鮮チルド SELECT 見える TWIN LED 野菜室

幅60cmなのに大容量&見える ツインLED野菜室。
洗練されたガラスドアデザイン。





(W)クリアウォームホワイト



(T)クリアモカブラウン

公益財団法人 日本デザイン振興会主催 分類:生活家電

左開きもあります。

AQR-VZ46NL(W)
庫内仕様は右開きと同じです。


2021年省エネ基準達成率	年間消費電力量(50/60Hz)
101%	275kWh/年 (2015年新測定方法 JIS C 9801-3:2015)

■各室容量

冷蔵室 239L 〈184L 内小物ケース 8L 内チルドルーム 15L〉
野菜室 67L〈38L〉
上段冷凍室 67L〈35L※1〉
下段冷凍室 85L〈48L〉

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP34をご覧ください。

■幅600×奥行710×高さ1,840mm
※奥行はキックプレートを除く
■質量:102kg
■据付必要寸法図(単位:mm)



717(キックプレート含む)

ガラスドア 幅600mm 4ドア

AQR-VZ43N

オーブン価格* 米 ★★★

ノンフロン グリーン購入法適合商品

定格内容積 430L

おいしシールド冷凍 旬鮮チルド SELECT 見える 旬鮮 野菜室

見える旬鮮野菜室&ガラスドア採用。
上段まで手が届きやすい高さ175cm。





(W)クリアウォームホワイト



(T)クリアモカブラウン

公益財団法人 日本デザイン振興会主催 分類:生活家電

左開きもあります。

AQR-VZ43NL(W)
庫内仕様は右開きと同じです。


2021年省エネ基準達成率	年間消費電力量(50/60Hz)
100%	270kWh/年 (2015年新測定方法 JIS C 9801-3:2015)

■各室容量

冷蔵室 211L 〈163L 内小物ケース 8L 内チルドルーム 15L〉
野菜室 67L〈38L〉
上段冷凍室 67L〈35L※1〉
下段冷凍室 85L〈48L〉

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP34をご覧ください。

■幅600×奥行710×高さ1,750mm
※奥行はキックプレートを除く
■質量:98kg
■据付必要寸法図(単位:mm)



717(キックプレート含む)

ガラスドア 幅600mm 4ドア

AQR-VZ37P

オーブン価格* 米 ★★★

ノンフロン グリーン購入法適合商品

定格内容積 368L

おいしシールド冷凍 旬鮮チルド 見える 野菜室

見える野菜室&おいしシールド冷凍
洗練されたガラスドア。



NEW



公益財団法人 日本デザイン振興会主催 分類:生活家電



(S)クリアシルバー

左開きもあります。

AQR-VZ37PL(S)
庫内仕様は右開きと同じです。


2021年省エネ基準達成率	年間消費電力量(50/60Hz)
105%	341kWh/年 (2015年新測定方法 JIS C 9801-3:2015)

■各室容量

冷蔵室 184L 〈146L 内チルドルーム 14L〉
野菜室 64L〈35L〉
上段冷凍室 55L〈29L※1〉
下段冷凍室 65L〈38L〉

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP34をご覧ください。

■幅600×奥行680×高さ1,750mm
※奥行はキックプレートを除く
■質量:82kg
■据付必要寸法図(単位:mm)



687(キックプレート含む)

●本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。 ＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●掲載商品でも品切れになる場合があります。お選びになる際には、販売店までお確かめください。 ●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。

幅600mm 4ドア

AQR-V43N

オーブン価格* 米 ★★★

ノンフロン グリーン購入法適合商品

定格内容積 430L

おいしシールド冷凍 旬鮮チルド SELECT 見える 野菜室

見える野菜室をまん中に配置。
上段まで手が届きやすい高さ175cm。







(S)チタニウムシルバー (T)ダークウッドブラウン

公益財団法人 日本デザイン振興会主催 分類:生活家電

左開きもあります。

AQR-V43NL(S)
庫内仕様は右開きと同じです。


2021年省エネ基準達成率	年間消費電力量(50/60Hz)
100%	270kWh/年 (2015年新測定方法 JIS C 9801-3:2015)

■各室容量

冷蔵室 211L 〈163L 内小物ケース 8L 内チルドルーム 15L〉
野菜室 67L〈38L〉
上段冷凍室 67L〈35L※1〉
下段冷凍室 85L〈48L〉

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP34をご覧ください。

■幅600×奥行710×高さ1,750mm
※奥行はハンドル、キックプレートを除く
■質量:94kg
■据付必要寸法図(単位:mm)



750(ハンドル部含む)

幅600mm 4ドア

AQR-V37P

オーブン価格* 米 ★★★

ノンフロン グリーン購入法適合商品

定格内容積 368L

旬鮮チルド 見える 野菜室

見える野菜室&大容量冷凍室
上段まで手が届きやすい高さ175cm。

NEW





(W)ミルク (K)ウッドブラック

公益財団法人 日本デザイン振興会主催 分類:生活家電

左開きもあります。

AQR-V37PL(K)
庫内仕様は右開きと同じです。


2021年省エネ基準達成率	年間消費電力量(50/60Hz)
105%	341kWh/年 (2015年新測定方法 JIS C 9801-3:2015)

■各室容量

冷蔵室 184L 〈146L 内チルドルーム 14L〉
野菜室 64L〈35L〉
上段冷凍室 55L〈29L※1〉
下段冷凍室 65L〈38L〉

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP34をご覧ください。

■幅600×奥行680×高さ1,750mm
※奥行はハンドル、キックプレートを除く
■質量:78kg
■据付必要寸法図(単位:mm)



720(ハンドル部含む)

主な特長	冷蔵室									野菜室					アイス	冷凍室						その他				
	旬鮮チルド SELECT(HCSTフィルター)	旬鮮チルド(HCSTフィルター)	全段強化ガラス棚	ガラス棚	LED庫内灯	AGイオン除菌※2 脱臭フィルター	高さ調節ポケット	卵皿&チューブスタンド	冷蔵室ポケット2L ペットボトル	ツインLED	見える旬鮮野菜室(調湿フィルター)	見える野菜室	フリーケース※3	LED庫内灯	おそうじ栓	自動製氷(はずせる製氷ユニット)	最大貯氷量(自動製氷時)	おいしシールド冷凍(ドリップ抑制機能)	クイック冷凍	クイック製氷	フリージングトレイ	バスケット(下段冷凍室)	LED庫内灯	節約ecoモード	ドアアラーム	キャスター	ガラスドア	鋼板ドア
AQR-VZ46N	●	—	●	ノーマル1枚 ハーフ2枚	●	●	●	卵12個 チューブ4本	7本	●	●	—	●	●	●	約200個※4	●	●	●	●	●	●	●	4輪	●	—
AQR-VZ43N	●	—	●	ノーマル1枚 ハーフ2枚	●	●	●	卵12個 チューブ4本	7本	—	●	—	●	●	●	約200個※4	●	●	●	●	●	●	●	4輪	●	—
AQR-VZ37P	—	●	●	ノーマル1枚 ハーフ2枚	●	●	●	卵12個 チューブ4本	4本	—	—	●	—	●	●	約190個※4	●	●	—	—	●	—	●	冷蔵/野菜と段冷凍室	4輪	●	—
AQR-V43N	●	—	●	ノーマル1枚 ハーフ2枚	●	●	●	卵12個 チューブ4本	7本	—	—	●	●	●	●	約200個※4	●	●	●	—	●	●	●	—	4輪	—	●
AQR-V37P	—	●	●	ノーマル1枚 ハーフ2枚	●	●	●	卵12個 チューブ4本	4本	—	—	●	—	●	●	約190個※4	●	—	●	—	—	●	—	冷蔵/野菜と段冷凍室	4輪	—	●

※1:製氷ユニットを取りはずした場合(自動製氷機能を使わない場合は製氷ユニットを外して収納スペースとして使えます。) ※2:試験依頼先:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法:フィルム密着法(JIS Z 2801)／除菌方法:フィルターへの除菌成分の担持／処理部品名:冷気ダクト内のフィルター／試験結果:99.9%以上(試験番号:20215074610-1)。／実使用空間での実証結果ではありません。
※3:透明樹脂製のケースです。 ※4:氷を平らにした場合。□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

冷凍冷蔵庫 SV series

幅600mm 3ドア
AQR-SV27P
オーブン価格＊

定格内容積 272L

ノンフロン グリーン購入法適合商品

旬鮮チルド搭載、自動製氷機能付き
オーブンレンジが置ける※2 3ドア。

旬鮮チルド NEW




GOOD DESIGN
2017年度
グッドデザイン賞受賞
公益財団法人
日本デザイン振興会主催
分類：生活家電

■各室容量

冷蔵室 178L 139L〈内チルドルーム 12L〉
冷凍室 50L〈33L※1〉
野菜室 44L〈29L〉

〈　〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP34をご覧ください。

■幅600×奥行657×高さ1,419mm
※奥行はハンドル部除く
■質量：62kg
■据付必要寸法図（単位：mm）




（W）ミルク　（K）ウッドブラック

2021年省エネ基準達成率 101%
年間消費電力量（50/60Hz） 320kWh/年　2015年新測定方法（JIS C 9801-3:2015）

冷凍冷蔵庫 Standard

幅600mm 4ドア
AQR-46N2
オーブン価格＊

定格内容積 458L

ノンフロン グリーン購入法適合商品

幅60cmスリムで大容量＆
大容量冷凍室でたくさん入る。

旬鮮チルド SELECT　見える野菜室



NEW

左開きもあります。
AQR-46N2L(W)
庫内仕様は右開きと同じです。



（W）ミルク

■各室容量

冷蔵室 239L 184L〈内小物ケース 8L 内フリーザー小物ケース 2L 内チルドルーム 15L〉
野菜室 67L〈38L〉
上段冷凍室 67L〈31L〉
下段冷凍室 85L〈48L〉

〈　〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP34をご覧ください。

■幅600×奥行710×高さ1,840mm
※奥行はハンドル、キックプレートを除く
■質量：96kg
■据付必要寸法図（単位：mm）



2021年省エネ基準達成率 100%
年間消費電力量（50/60Hz） 273kWh/年　2015年新測定方法（JIS C 9801-3:2015）
※上段冷凍室を冷凍（ツースター）で測定しています。

冷凍冷蔵庫 SIMPLE＋

幅530mm 2ドア
AQR-20P
オーブン価格＊

定格内容積 200L

ノンフロン グリーン購入法適合商品



NEW


（DS）ダークシルバー　（W）スノーホワイト



大容量3段構造冷凍庫

■各室容量

冷蔵室 133L 107L〈内フリーケース 13L〉
冷凍室 67L〈45L〉

〈　〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP34をご覧ください。

■幅530×奥行601×高さ1,375mm
■質量：45kg
■据付必要寸法図（単位：mm）



2021年省エネ基準達成率 103%
年間消費電力量（50/60Hz） 309kWh/年　2015年新測定方法（JIS C 9801-3:2015）

幅530mm 2ドア
AQR-17P
オーブン価格＊

定格内容積 169L

ノンフロン グリーン購入法適合商品



NEW


（DS）ダークシルバー



大容量3段構造冷凍庫

■各室容量

冷蔵室 102L 81L〈内フリーケース 13L〉
冷凍室 67L〈45L〉

〈　〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP34をご覧ください。

■幅530×奥行601×高さ1,225mm
■質量：42kg
■据付必要寸法図（単位：mm）



2021年省エネ基準達成率 103%
年間消費電力量（50/60Hz） 303kWh/年　2015年新測定方法（JIS C 9801-3:2015）

冷凍冷蔵庫 Standard

幅600mm 4ドア
AQR-36N2
オーブン価格＊

定格内容積 355L

ノンフロン グリーン購入法適合商品

全段強化処理ガラス棚採用
まん中2段フリーザー4ドア。



NEW

左開きもあります。
AQR-36N2L(S)
庫内仕様は右開きと同じです。



（S）ブライトシルバー

■各室容量

冷蔵室 197L 158L〈内フレッシュルーム 16L〉
上段冷凍室 42L〈22L〉
下段冷凍室 47L〈27L〉
野菜室 69L〈47L〉

〈　〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP34をご覧ください。

■幅600×奥行662×高さ1,729mm
※奥行はハンドル部除く
■質量：70kg
■据付必要寸法図（単位：mm）



2021年省エネ基準達成率 100%
年間消費電力量（50/60Hz） 349kWh/年　2015年新測定方法（JIS C 9801-3:2015）

幅600mm 3ドア
AQR-27N2
オーブン価格＊

定格内容積 272L

ノンフロン グリーン購入法適合商品

全段強化処理ガラス棚採用
オーブンレンジが置ける※2 3ドア。



NEW


（W）ミルク

■各室容量

冷蔵室 178L 143L〈内フレッシュルーム 16L〉
冷凍室 50L〈29L〉
野菜室 44L〈29L〉

〈　〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP34をご覧ください。

■幅600×奥行657×高さ1,419mm
※奥行はハンドル部除く
■質量：62kg
■据付必要寸法図（単位：mm）



2021年省エネ基準達成率 100%
年間消費電力量（50/60Hz） 326kWh/年　2015年新測定方法（JIS C 9801-3:2015）

冷凍冷蔵庫 SIMPLE＋

幅500mm 2ドア
AQR-14P
オーブン価格＊

定格内容積 135L

ノンフロン グリーン購入法適合商品



NEW



（DS）ダークシルバー

■各室容量

冷蔵室 85L 65L〈内フリーケース 9L〉
冷凍室 50L〈36L〉

〈　〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP34をご覧ください。

■幅500×奥行568×高さ1,184mm
■質量：37kg
■据付必要寸法図（単位：mm）



2021年省エネ基準達成率 103%
年間消費電力量（50/60Hz） 293kWh/年　2015年新測定方法（JIS C 9801-3:2015）

冷蔵庫 Personal

幅426mm 1ドア
AQR-8K2
オーブン価格＊

定格内容積 75L

ノンフロン グリーン購入法適合商品

霜取り手動

この冷蔵庫は自動霜取りではありませんので、取扱説明書をお読みいただき、正しく霜取りを行ってください。

（ご注意）製氷コーナーでは、アイスクリームや冷凍食品の貯蔵はできません。





（S）ブラッシュシルバー

■各室容量

冷蔵室 75L〈56L〉

〈　〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP34をご覧ください。

■幅426×奥行459×高さ827mm
■質量：19kg
■据付必要寸法図（単位：mm）



2021年省エネ基準達成率 100%
年間消費電力量（50/60Hz） 177kWh/年　2015年新測定方法（JIS C 9801-3:2015）

主な特長	冷蔵室												野菜室				冷凍室				その他		
	旬鮮チルド（SELECT HSTフィルター）	旬鮮チルド（HSTフィルター）	フレッシュルーム	全段強化処理ガラス棚	ガラス棚	高さ調節棚	じざい棚	LED庫内灯	AgイオンW除菌脱臭フィルター※3	高さ調節ポケット	卵皿&チューブスタンド	冷蔵室ペットボトル2L	見える野菜室	バスケット※4	2Lペットボトル収納	LED庫内灯	おそうじ栓	製氷皿	貯氷コーナー	クイック冷凍	パスケット（一段冷凍室）	節約ecoモード	ドアアラーム	キャスター
AQR-SV27P	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	卵12個 チューブ4本	4本	—	●	—	—	—	—	●※5	●	—	●	冷蔵室 冷凍室	2輪（後輪）
AQR-46N2	●	—	—	●	ノーマル2枚 ハーフ2枚	—	—	●	●	●	卵12個 チューブ4本	7本	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	冷蔵室	4輪
AQR-36N2	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●	卵12個 チューブ4本	4本	—	●	4本 ※6	—	—	●	●	—	—	●	冷蔵室	4輪
AQR-27N2	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●	卵12個 チューブ4本	4本	—	●	—	—	—	●	●※5	—	—	●	冷蔵室	2輪（後輪）

主な特長	冷蔵室						冷凍室			その他				
	全段強化処理ガラス棚	ドアポケット	高さ調節棚	庫内灯	フリーケース	冷却器（製氷コーナー）	製氷皿	貯氷コーナー	パスケット	耐熱100℃テーブル※2	トップテーブル	壁ピタ設置	霜取り
AQR-20P	ノーマル2枚 ハーフ2枚	3段	4段	●（LED）	●	—	●	●	●	●	—	●	自動
AQR-17P	ノーマル2枚 ハーフ2枚	2段	3段	●（LED）	●	—	●	●	●	●	—	●	自動
AQR-14P	ノーマル2枚	2段	3段	●（LED）	●	—	●	●	●	●	—	●	自動
AQR-8K2	—	4段	1段	●	—	製氷皿	●	—	—	60℃まで	●	—	手動

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。＊レンジを置かない場合。（AQR-SV27P/AQR-27N2）

●本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫（家庭用）を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。　＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。　●掲載商品でも品切れになる場合があります。お選びになる際には、販売店までお確かめください。　●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。

※1：製氷ユニットと貯氷コーナーを取りはずした場合（自動製氷機能を使わない場合は製氷ユニットと貯氷コーナーを外して収納スペースとして使えます。）　※2：オーブンレンジのタイプ・サイズによっては置けない場合があります。
※3：試験依頼先：一般財団法人　ボーケン品質評価機構／試験方法：フィルム密着法（JIS　Z　2801）／除菌方法：フィルターへの除菌成分の担持／処理部品名：冷気ダクト内のフィルター／試験結果：99.9%以上（試験番号：20215074610-1）。／実使用空間での実証結果ではありません。　※4：固定式のバスケットです。　※5：透明樹脂製のケースです。　※6：ペットボトルの形状によっては、収納できない場合があります。
□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。＊レンジを置かない場合。（AQR-20P/AQR-17P/AQR-14P）

COOL CABINET

3温セレクト※1で、暮らし楽しむセカンド冷凍庫

冷凍、チルド、冷蔵の3つのモードが選べるクールキャビネット。
モードの切り替えはボタンを押すだけ簡単。ライフスタイルに合ったモードを選んで使用できます。



冷凍モードで暮らし、楽しく。

冷凍食品やホームフリージングの保存スペース拡張はもちろん、冷凍スイーツを好きなときに楽しむ使い方も。

チルドモードで暮らし、おいしく。

まとめ買いしたお肉やお魚も鮮度を保ったままたっぷり収納。チーズなどの乳製品を保存するのにも最適。

冷蔵モードで暮らし、便利に。

キッチンから離れた場所のセカンド冷蔵庫に便利。よく冷えた飲料やフルーツを、いつでも手の届くところに。

AQF-GS15M(W)



AQF-GS15M(W)

ガラスドア&ガラステーブル
設置場所を選ばないデザイン



AQF-GS15M〈イメージ図〉

ドアだけでなく、天面の仕上げにもこだわったガラステーブルを採用。キッチンだけでなくリビング、寝室など家中のどこに置いても映えるデザインです。

LED庫内灯
庫内を明るく見やすく



〈イメージ図〉

庫内全体を明るく照らします。

タッチパネル　ドアを閉めたまま温度設定



〈イメージ図〉

フラットでお手入れしやすく、運転状況も一見でわかるLED搭載タッチパネルを採用。

※1：温度切替は庫内全体での切り替えになります。バスケットごとに設定はできません。

●本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫（家庭用）を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。 ＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●掲載商品でも品切れになる場合があります。お選びになる際には、販売店までお確かめください。 ●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。

ガラスドア　ファン式冷凍庫

AQF-GS15M

オープン価格＊ ☆☆☆

ノンフロン　グリーン購入法適合商品

定格内容積 153L

3温度帯切替

急速冷凍 ※2

自動霜取り

COOL CABINET

一目で見渡せる収納ケースが便利 大容量の前開きタイプ





(W)クリスタルホワイト

2021年省エネ基準達成率 138%

年間消費電力量(50/60Hz) 360※4 kWh/年 2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)

■各室容量


153L〈101L〉

〈　〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP34をご覧ください。

■幅503×奥行598×高さ1,310mm

■質量：46kg

■据付必要寸法図(単位：mm)



ガラスドア　ファン式冷凍庫

AQF-GS13M

オープン価格＊ ☆☆☆

ノンフロン　グリーン購入法適合商品

定格内容積 134L

3温度帯切替

急速冷凍 ※2

自動霜取り

COOL CABINET

一目で見渡せる収納ケースが便利 大容量の前開きタイプ





(W)クリスタルホワイト

2021年省エネ基準達成率 139%

年間消費電力量(50/60Hz) 320※5 kWh/年 2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)

■各室容量

134L〈88L〉

〈　〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP34をご覧ください。

■幅503×奥行598×高さ1,185mm

■質量：43kg

■据付必要寸法図(単位：mm)

ガラス引き出し　ファン式冷凍庫

AQF-GD10N

オープン価格＊ ☆☆☆

ノンフロン　グリーン購入法適合商品

定格内容積 100L

3温度帯切替

クイック冷凍 ※3

自動霜取り

COOL CABINET EX

カウンター下にもすっきり収まるロータイプ





(W)クリスタルホワイト

2021年省エネ基準達成率 124%

年間消費電力量(50/60Hz) 283※6 kWh/年 2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)

■各室容量

48L〈22L〉


52L〈28L〉

〈　〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP34をご覧ください。

■幅557×奥行651×高さ882mm

■質量：45kg

■据付必要寸法図(単位：mm)



主な特長	冷凍／チルド／冷蔵 切替式 ※1	急速冷凍機能（クイック冷凍）	クリアトレイ	フリージングトレイ	引き出し式バスケット	ガラス棚	扉ポケット	LED庫内灯	霜取り方式	ドアアラーム	キャスター	ガラスドア（ガラス引き出し）	耐熱100℃ガラステーブル ※7※8	操作パネル	ユニットカバー
AQF-GS15M	●	●※2	●	●	5個	—	●	●	自動	●	2輪（後輪）	●	●	前面	●
AQF-GS13M	●	●※2	●	●	4個	—	●	●	自動	●	2輪（後輪）	●	●	前面	●
AQF-GD10N	●	●※3	2個	—	—	—	—	—	自動	—	2輪（後輪）	●	●	前面	●

※1：温度切替は庫内全体での切り替えになります。バスケットごとに設定はできません。 ※2：急速冷凍設定時には、通常冷凍モードでの運転と比べて、約40%消費電力量が増加します。なお消費電力量は使用条件によって変化します。 ※3：クイック冷凍設定時には、通常冷凍モードでの運転と比べて約60%消費電力量が増加します。なお消費電力量は使用条件によって変化します。 ※4：冷凍使用時の場合（冷蔵使用時の年間消費電力量は140kWh/年です。） ※5：冷凍使用時の場合（冷蔵使用時の年間消費電力量は130kWh/年です。） ※6：冷凍使用時の場合（冷蔵使用時の年間消費電力量は112kWh/年です。） ※7：オーブンレンジのタイプ・サイズによっては置けない場合があります。 ※8：トップテーブルの上にすべりやすいものを置かないでください（落ちて、けがの原因になります）。電子レンジ等を置く場合は、台脚部に滑り止めを施してご使用ください。□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。＊レンジを置かない場合。（AQF-GS15M/AQF-GS13M/AQF-GD10N） ※転倒防止の設計をしているため多少後ろに傾いている場合があります。

幅50cm コンパクトで大容量180L

増える冷凍食品保管ニーズに応える省スペース大容量フリーザー。
２台目におすすめの冷凍庫です。



AQF-SF18N（W）

Point1
幅50cmクラス
大容量180L



Point2
高さのある食材も収納可能
大きな引き出し



Point3
ドアスペースを無駄なく活用
製氷ユニット付



Point4
開けやすい
アシストハンドル



2モードセレクト

“冷凍／冷蔵”が選べる2モードセレクト搭載

冷蔵室として使えば、野菜もペットボトルもたっぷり保存！



ダイヤル部分で、冷凍/冷蔵のモード切替が可能。

温度調節範囲	
冷蔵 2段階	冷凍 4段階

SLIM FREEZER カラーも選べる、スリムなセカンド冷凍庫

「ほんとうはもっと冷凍したい。」を叶えるスリムな横幅。
スリム冷凍庫が、いまのくらしに求められる大きめの冷凍容量を実現します。

スタイリッシュな **Black**


AQF-SF11N（K）

スタンダードな **White**


AQF-SF11N（W）

設置場所を選ばない 36cm


AQF-SF11N(K)

スリムなのに
容量105L

引き出し4段で
大容量

ロングボディで
出し入れ
ラクラク

買い物かご*
約2個分の
大容量
*：容量約33Lのカゴ

ファン式冷凍庫

AQF-SF18N

オープン価格* 東日本 西日本

ノンフロン グリーン購入法適合商品

180Lサイズで優れた
省エネ効率も備えた
大容量フリーザー。

定格内容積
180L

温度調節が可能※2　LED庫内灯
クイック冷凍※3　自動霜取り
アシストハンドル




（W）クリアホワイト

冷凍庫に食材を保存する際は、包装・容器等を使用し、直接食材と冷凍庫が触れない様にしてください。

2021年省エネ基準達成率	年間消費電力量（50/60Hz）
153%	372※1 kWh/年（2015年新測定方法 JIS C 9801-3:2015）

■各室容量


180L
〈129L〉

〈　〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP34をご覧ください。

■幅497×奥行600×高さ1,535mm

■質量：48kg

■据付必要寸法図（単位：mm）



主な特長	冷凍／冷蔵切替式※2	クイック冷凍※3	クリアトレイ	フリージングトレイ	引き出し式バスケット	ガラス棚	扉ポケット	LED庫内灯	霜取り方式	ドアアラーム	キャスター	操作パネル	ユニットカバー
AQF-SF18N	●	●	—	—	4個	2枚	—	●	自動	—	2輪（後輪）	庫内	●

※1：冷凍使用時の場合（冷蔵使用時の年間消費電力量は140kWh/年です。）　※2：温度切替は庫内全体での切り替えになります。バスケットごとに設定はできません。冷蔵2段階、冷凍4段階の切り替えができます。
※3：クイック冷凍設定時には、通常冷凍モードでの運転と比べて約40%消費電力量が増加します。なお、消費電力量は使用条件によって変化します。□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。

ファン式冷凍庫

AQF-SF11N

オープン価格* 東日本 西日本

ノンフロン グリーン購入法適合商品

設置場所を選ばない
横幅36cmスリムな冷凍庫

定格内容積
105L

自動霜取り

SLIM FREEZER





公益財団法人
日本デザイン振興会主催
分類：生活家電






（K）シャインブラック


（W）ホワイト

冷凍庫に食材を保存する際は、包装・容器等を使用し、直接食材と冷凍庫が触れない様にしてください。

2021年省エネ基準達成率	年間消費電力量（50/60Hz）
114%	320 kWh/年（2015年新測定方法 JIS C 9801-3:2015）

■各室容量


105L
〈70L〉

〈　〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP34をご覧ください。

■幅360×奥行635×高さ1,455mm

■質量：37kg

■据付必要寸法図（単位：mm）



主な特長	冷凍／チルド／冷蔵切替式※1	クイック冷凍	クリアトレイ	フリージングトレイ	引き出し式バスケット	ガラス棚	扉ポケット	LED庫内灯	霜取り方式	ドアアラーム	キャスター	操作パネル	ユニットカバー
AQF-SF11N	—	—	—	—	4個	4枚	—	—	自動	—	2輪（後輪）	庫内	●

※1：温度切替は庫内全体での切り替えになります。バスケットごとに設定はできません。□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。

ガラスドア ファン式冷凍庫

AQF-GF27CN

定格内容積 270L

オープン価格* ★★★

ノンフロン グリーン購入法適合商品

4つの可動式バスケットで仕分け保存が簡単、
お手入れしやすいガラストップ。

温度調節が可能※1 クイック冷凍※2
自動霜取り



(W)ホワイト


2021年省エネ基準達成率 194%
年間消費電力量(50/60Hz) 420※3 kWh/年 2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)

■各室容量

270L〈241L〉

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP34をご覧ください。

■幅1,110×奥行690×高さ895mm
■質量:66kg
■据付必要寸法図(単位:mm)



ガラスドア ファン式冷凍庫

AQF-GF20CN

定格内容積 195L

オープン価格* ★★★

ノンフロン グリーン購入法適合商品

4つの可動式バスケットで仕分け保存が簡単、
お手入れしやすいガラストップ。

温度調節が可能※1 クイック冷凍※2
自動霜取り



(W)ホワイト


2021年省エネ基準達成率 190%
年間消費電力量(50/60Hz) 320※4 kWh/年 2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)

■各室容量

195L〈170L〉

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP34をご覧ください。

■幅940×奥行630×高さ895mm
■質量:54kg
■据付必要寸法図(単位:mm)



AQUAだけの霜取り自動!ファン式チェストタイプ

[可動式バスケット]

食材のサイズに合わせてバスケットや中仕切りを使い上手にフリージングできる庫内3段設計。



〈イメージ図〉

[2モードセレクト]

冷蔵室として使えば、野菜もペットボトルもたっぷり保存。タッチパネルでモード変更が簡単。



[ガラストップテーブル]

お手入れしやすいガラストップテーブル。



〈イメージ図〉

主な特長	冷凍/冷蔵切替式※5	クイック冷凍	バスケット	庫内灯	霜取り方式	ガラストップテーブル	キャスター	操作パネル(温度調節スイッチ)	ユニットカバー	仕切り板
AQF-GF27CN	●	●※2	可動式	LED	自動	●	4輪	天面	●	●
AQF-GF20CN	●	●※2	可動式	LED	自動	●	4輪	天面	●	●

●本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。 *オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●掲載商品でも品切れになる場合があります。お選びになる際には、販売店までお確かめください。 ●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。

直冷式冷凍庫

AQF-21CN

定格内容積 205L

オープン価格* ★★★

ノンフロン グリーン購入法適合商品

クイック冷凍※6※7 霜取り手動
鍵付き

このフリーザーは自動霜取りではありませんので、取扱説明書をお読みいただき、正しく霜取りを行ってください。




(W)スノーホワイト

■各室容量

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP34をご覧ください。

205L〈183L〉

■幅940×奥行565×高さ885mm
■質量:38kg
■据付必要寸法図(単位:mm)



2021年省エネ基準達成率 116%
年間消費電力量(50/60Hz) 275 kWh/年 ※8 2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)

直冷式冷凍庫

AQF-10CN

定格内容積 103L

オープン価格* ★★★

ノンフロン グリーン購入法適合商品

クイック冷凍※6※7 霜取り手動

このフリーザーは自動霜取りではありませんので、取扱説明書をお読みいただき、正しく霜取りを行ってください。




(W)スノーホワイト

■各室容量

〈 〉内は食品収納スペースの目安。詳しくはP34をご覧ください。

103L〈93L〉

■幅570×奥行565×高さ885mm
■質量:27kg
■据付必要寸法図(単位:mm)



2021年省エネ基準達成率 107%
年間消費電力量(50/60Hz) 185 kWh/年 ※8 2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)

主な特長	冷凍/冷蔵切替式	クイック冷凍	バスケット	庫内灯	霜取り方式	ガラストップテーブル	キャスター	操作パネル(温度調節スイッチ)	ユニットカバー	仕切り板
AQF-21CN	—	●※6※7	●	●	手動※9	—	4輪	前面	●	—
AQF-10CN	—	●※6※7	●	—	手動※9	—	4輪	前面	●	—

※1:ー24℃~ー16℃、0℃~5℃で設定できます。 ※2:「クイック冷凍」に設定時のみ。クイック冷凍運転中の約150分間においては、消費電力量が約15%程度(計算値)増加します。当社試験条件による。 ※3:冷凍使用時=ー18℃の場合(冷蔵使用時5℃の年間消費電力量は180kWh/年です。) ※4:冷凍使用時=ー18℃の場合(冷蔵使用時5℃の年間消費電力量は130kWh/年です。) ※5:温度切替は庫内全体での切り替えになります。バスケットごとに設定はできません。 ※6:クイック冷凍設定時には、通常冷凍モードでの運転と比べて、約80%消費電力量が増加します。なお消費電力量は使用条件によって変化します。 ※7:庫内を早く冷やしたいとき、一度に多量の食品を入れたときに急冷スイッチを「入」にすると、コンプレッサーが連続運転となり早く温度が下がります。クイック冷凍から24時間後には自動終了します。※8:年間消費電力量は、省エネ基準達成率を算出した数値(50Hz・60Hzで異なる場合は大きい方)を記載しています。50Hz・60Hzのそれぞれの年間消費電力量はカタログ裏表紙をご確認ください。 ※9:手動での霜取り方法については、取扱説明書をお読みいただき、正しく霜取りを行ってください。
□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。*キャスターを含む寸法。上部は扉が全開できるスペースをおとりください。

冷蔵庫を上手に、安心してお使いいただくために。

冷蔵庫据え付けのご注意

●水平で丈夫な床に…不安定な据え付けは、振動や騒音の原因となります。水平で丈夫な床に設置し、ガタつくときは調整脚で安定させてください。 ●水気、湿気の多いところは避けて…流し台の横など、水気や湿気の多いところに据え付けますと、絶縁不良やサビの原因となりますので、避けてください。 ●冷蔵庫専用の単独コンセントを…タコ足配線は事故・故障の原因となります。 ●直射日光や発熱物の近くは避けて、風通しのよいところで周囲にすきまをとってください。 ●据え付けスペースについて…放熱が悪いと冷却力を弱め、余分な電気代がかかる原因となりますので、冷蔵庫の側面、背面及び上部などに放熱スペースが必要です。必要な放熱スペースについては機種ごとに記載してありますのでご確認ください。

冷蔵庫の内容積について

●定格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、庫内の温度制御に必要でない庫内部品(棚やケース等)を外した状態で算出したものです。 ●貯蔵室ごと(冷蔵室、冷凍室、野菜室等)に、定格内容積と併せ食品収納スペース(貯蔵室ごとの実際に食品を収納することができる空間の容積)の目安を表示しています。

冷蔵庫ご使用の際のご注意

●運転中の冷蔵庫のそばでラッカー等の可燃性スプレーを使用しないでください。 ●家庭用冷蔵庫・冷凍庫は、使い方の激しい業務用には適しません。業務用には、専用機種をご使用ください。 ●家庭用冷蔵庫は静止した状態で使うように設計されています。車輌、船舶でのご使用には向きません。このような場合の故障は、有償修理とさせていただきます。

冷凍室(フリーザー)の性能について

冷凍室(フリーザー)の性能は、記号によって区分表示しております。記号ごとの性能は日本産業規格(JIS C 9607:2015)に規定された試験条件で試験したときの冷凍負荷温度(食品温度)が次の表のようになるものをいいます。ただし、貯蔵期間は食品の種類、冷凍室に入れるまでの温度、使用条件等によって違いますので、一応の目安としてご覧ください。

●冷凍室の性能

記号	ワンスター ★	ツースター ★★	スリースター ★★★	フォースター ★★★★
冷凍負荷温度(食品温度)	ー6℃以下	ー12℃以下	ー18℃以下	
冷凍食品の貯蔵期間の目安	約1週間	約1カ月	約3カ月	

食品の保存について

●冷蔵庫を過信しないでください。食品は冷蔵・冷凍保存する場合でも、時間の経過とともに品質が劣化していきます。新鮮な食品を選び、早めにお召し上がりください。 ●乳脂肪分の多いアイスクリームは、ー18℃程度の冷凍室(フリーザー)でもカチカチには凍りません。また、冷凍室(フリーザー)のドアポケットは、扉開閉時に外気の影響を最も受けやすい所です。必ず庫内で保存してください。 ●ビン・缶類は冷凍室(フリーザー)に入れないでください。中身が凍って割れることがあり、危険です。 ●冷蔵室でも食品が凍ることがあります。 ●冷気の吹き出し口の近くや冷却器の近くは温度が低いため、水気の多い食品(豆腐・野菜など)を置くと凍ることがあります。 ●冷凍室(フリーザー)の温度調節ダイヤルを強く冷える目盛りに長時間セットしておくと、冷蔵室の食品が凍ることがあります。 ●冷蔵庫の周囲温度が5℃以下になると、食品が凍ることがあります。このような時は、冷凍室(フリーザー)、冷蔵室とも温度調節ダイヤルを<弱>に合わせると幾分凍りにくくなります。

その他ご了解いただきたい点

●使いはじめはドアを開けた時、プラスチック類の臭いがすることがありますが、有害ではありません。冷却すれば消えますので、そのままお使いください。 ●冷蔵庫の前面や側面が熱く感じることがあります。これは冷蔵庫への露つき防止と放熱を行うためのパイプが組み込まれているからです。特に夏場や運転の初めには熱く感じますが、庫内への影響はありません。 ●硫化ガス噴出の温泉地区等に据え付ける場合は、配管の防錆処理が必要となる場合がありますので、あらかじめ販売店にご相談ください。

冷蔵庫の消費電力量について

●年間消費電力量は、JIS C 9801-3:2015で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。 ●使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。

●年間消費電力量測定方法

JIS C 9801-3:2015 消費電力量測定方法				
種類	冷凍冷蔵庫「スリースター」「フォースター」機種		冷蔵庫	冷凍庫
庫内温度	冷凍室	冷蔵室	冷蔵室	冷凍室
	ー18℃以下	4℃以下	4℃以下	ー18℃以下
負荷投入	あり	あり	あり	あり
周囲温度	32℃及び16℃			
周囲湿度	32℃測定時:70±5%、16℃測定時:55±5%			
消費電力量の表示	年間消費電力量(kWh/年)(周囲温度32℃測定による1日当りの消費電力量205日分と周囲温度16℃測定による1日当りの消費電力量160日分の合計)			

*消費電力量測定中のその他条件:より使用実態に近い状態を再現するため、冷蔵室及び冷凍室の扉開閉や、それぞれの容積に応じて水の入ったペットボトル等を入れたり、自動製氷機能を作動させています。









地球環境に配慮 ノンフロン
■ノンフロンウレタン断熱材:ノンフロン断熱発泡ガス(シクロペンタン)を使用。
■ノンフロン冷媒:代替フロン(R134a)より、地球温暖化への影響が少ないノンフロン冷媒(R600a)を採用しています。

グリーン購入法適合商品 このマークの商品は、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に対応している商品です。

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2021年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

■冷凍冷蔵庫ラインアップ

（価格はすべてオープン価格*です。）

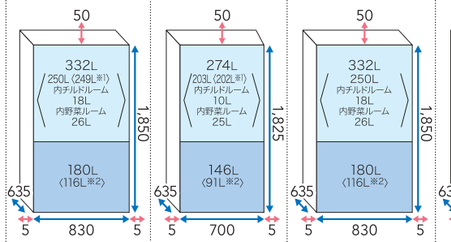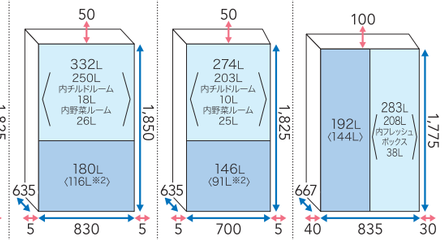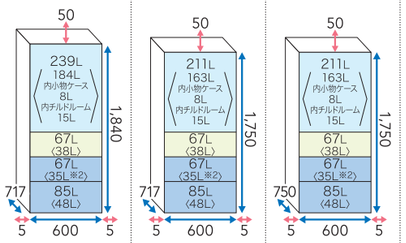タイプ	TX series		TZ Special Edition		TZ series		Panorama Open	Delie series					SV series	Standard		
定格内容積	501L	507L	512L	420L	512L	420L	475L	458L	430L	430L	368L	368L	272L	458L	355L	272L
ドア数	両開き5ドア		両開き4ドア		両開き4ドア		両開き2ドア	片開き4ドア					片開き3ドア	片開き4ドア		片開き3ドア
ドア面材	ガラス		鋼板		鋼板		ガラス	ガラス		鋼板	ガラス	鋼板		鋼板		
品番	AQR-TXA50N	AQR-TX51N	AQR-TZA51N	AQR-TZA42N	AQR-TZ51N	AQR-TZ42N	AQR-SBS48P	AQR-VZ46N	AQR-VZ43N	AQR-V43N	AQR-VZ37P	AQR-V37P	AQR-SV27P	AQR-46N2	AQR-36N2	AQR-27N2
掲載ページ	12 ページ	12 ページ	18 ページ	18 ページ	16 ページ	16 ページ	19 ページ	25 ページ	25 ページ	26 ページ	25 ページ	26 ページ	27 ページ	27 ページ	27 ページ	27 ページ
外観	GOOD DESIGN AWARD 2023年度受賞 公益財団法人日本デザイン振興会主催 分類:生活家電		GOOD DESIGN AWARD 2018年度受賞 公益財団法人日本デザイン振興会主催 分類:生活家電					GOOD DESIGN AWARD 2019年度受賞 公益財団法人日本デザイン振興会主催 分類:生活家電					GOOD DESIGN 2017年度グッドデザイン賞受賞 公益財団法人日本デザイン振興会主催 分類:生活家電			
カラー 右開き	K W	S W	DS	DS	S T	S T	DS	W T	W T	S T	S	K W	W K	W	S	W
カラー 左開き	［両開き］	［両開き］	［両開き］	［両開き］	［両開き］	［両開き］	［両開き］	W	W	S	S	K		W	S	
幅(mm)	700	700	830	700	830	700	835	600	600	600	600	600	600	600	600	600
外形寸法と定格内容積																
年間消費電力量(50/60Hz) 2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)	276kWh/年	267kWh/年	293kWh/年	270kWh/年	293kWh/年	270kWh/年	300kWh/年	275kWh/年	270kWh/年	270kWh/年	341kWh/年	341kWh/年	320kWh/年	273kWh/年	349kWh/年	326kWh/年
製品質量(kg)	139	138	135	121	135	120	109	102	98	94	82	78	62	96	70	62
定格消費電力 電動機	80/80	80/80	70/70	60/60	70/70	60/60	90/90	70/70	70/70	70/70	70/70	70/70	60/60	70/70	65/65	65/70
50/60Hz(W) 電熱装置	150/150	150/150	160/160	130/130	160/160	130/130	149/149	130/130	130/130	130/130	130/130	130/130	130/130	130/130	130/130	130/130
冷蔵室	W間接冷却チルドルーム P.7		チルドルーム(DEO FRESH)※4 P.15				冷蔵室(DEO FRESH)※11 P.19	旬鮮チルドSELECT(HCS-Cフィルター) P.23			旬鮮チルド(HCS-Cフィルター)			旬鮮チルドSELECT(HCS-Cフィルター)		
	マイクロオゾン除菌 P.10・Agイオン除菌※5脱臭フィルター	Agイオン除菌※5脱臭フィルター	マイクロオゾン除菌 P.17・Agイオン除菌※6脱臭フィルター		Agイオン除菌※6脱臭フィルター			Agイオン除菌※6脱臭フィルター								
	全段強化処理ガラス棚															
鮮度保持LED(ツインLED)	ツインLED P.5							ツインLED P.5								
野菜室(ルーム)	見える野菜室 P.21		旬鮮野菜ルーム P.15				旬鮮野菜ルーム	見える旬鮮野菜室 P.21		見える野菜室 P.21				見える野菜室 P.21		
	うるおいエリア P.8		フレッシュ野菜ケース P.15													
冷凍室	おいしールド冷凍 P.3							おいしールド冷凍 P.3								
	クイック冷凍															
自動製氷	はずせる製氷ユニット P.22							はずせる製氷ユニット P.22								
省エネ・その他					節約ecoモード P.24			節約ecoモード P.24								
	インバーター P.24															
静音設計※7	約20dB						約25dB	約20dB			約20dB※8		約17dB	約20dB		約23dB
ノンフロン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
冷凍室の性能	★★★ ※10	★★★ ※10	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★ ※9	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★ ※10	★★★	★★★
JANコード	(K):4582678510815 (W):4582678510808	(S):4582678510839 (W):4582678510822	(DS):4562335449832	(DS):4562335449863	(S):4562335449818 (T):4562335449825	(S):4562335449849 (T):4562335449856	(DS):4582678511546	(W):4582678510327 (T):4582678510334 L(W):4582678510341	(W):4582678510037 (T):4582678510044 L(W):4582678510051	(S):4582678510068 (T):4582678510075 L(S):4582678510082	(S):4582678511324 L(S):4582678511331	(K):4582678511355 (W):4582678511348 L(K):4582678511362	(W):4582678511409 (K):4582678511416	(W):4582678510914 L(W):4582678510921	(S):4582678511652 L(S):4582678511669	(W):4582678511676

●本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。 *オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●掲載商品でも品切れになる場合があります。お選びになる際には、販売店までお確かめください。 ●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。 ※1:野菜スタンドを使用する場合。 ※2:製氷ユニットを取りはずした場合(自動製氷機能を使わない場合は製氷ユニットを外して収納スペースとして使えます。) ※3:製氷ユニットと貯氷コーナーを取りはずした場合(自動製氷機能を使わない場合は製氷ユニットと貯氷コーナーを外して収納スペースとして使えます。) ※4:[DEO FRESH] 除菌・脱臭触媒フィルター 試験依頼先:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験の方法:フィルム密着法/抗菌の方法:フィルターへの抗菌成分の担持/処理部品名:チルドルーム内のフィルター/試験結果:99.9%(試験番号 JNLA2017K0053) ※5:試験依頼先:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験の方法 フィルム密着法 抗菌の方法: フィルターへの抗菌成分の担持 処理部品名:冷却カバー内のフィルター 試験結果: 99.9%(試験番号 20214013103-1) ※6:試験依頼先:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:フィルム密着法(JIS Z 2801)/抗菌方法:フィルターへの除菌成分の担持/処理部品名:冷気ダクト内のフィルター/試験結果:99.9%以上(試験番号:20215074610-1)。/実使用空間での実証結果ではありません。 ※7:JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度30℃安定運転時)。 ※8:JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時)。 ※9:下段フリーズボックスは冷凍(リースター)となります。 ※10:上段冷凍室は冷凍(リースター)となります。 ※11:[DEO FRESH]除菌・脱臭触媒フィルター 試験依頼先:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験の方法:フィルム密着法/除菌の方法:フィルターへの抗菌成分の担持/処理部品名:冷気ダクト内のフィルター/試験結果:99.9%(試験番号 JNLA2017K0053) 120L試験BOXでトリメチルアミン及びメチルメルカプタンの2H後の臭気除去率を測定。トリメチルアミン98%、メチルメルカプタン75%。当社調べ。


■冷凍冷蔵庫/冷蔵庫ラインアップ

（価格はすべてオープン価格*です。）

タイプ		SIMPLE＋			Personal
定格内容積		200L	169L	135L	75L
ドア数		片開き2ドア			片開き1ドア
ドア面材		鋼板			
品番		AQR-20P	AQR-17P	AQR-14P	AQR-8K2
掲載ページ		28 ページ	28 ページ	28 ページ	28 ページ
外観		NEW	NEW	NEW	
カラー	右開き	W DS	DS	DS	S
	左開き				
幅(mm)		530	530	500	426

外形寸法と定格内容積

< >内は食品収納スペースの目安。
詳しくは、P34をご覧ください。
↔据付に必要な寸法
↔最小必要設置スペース
（年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。）
★レンジを置かない場合。

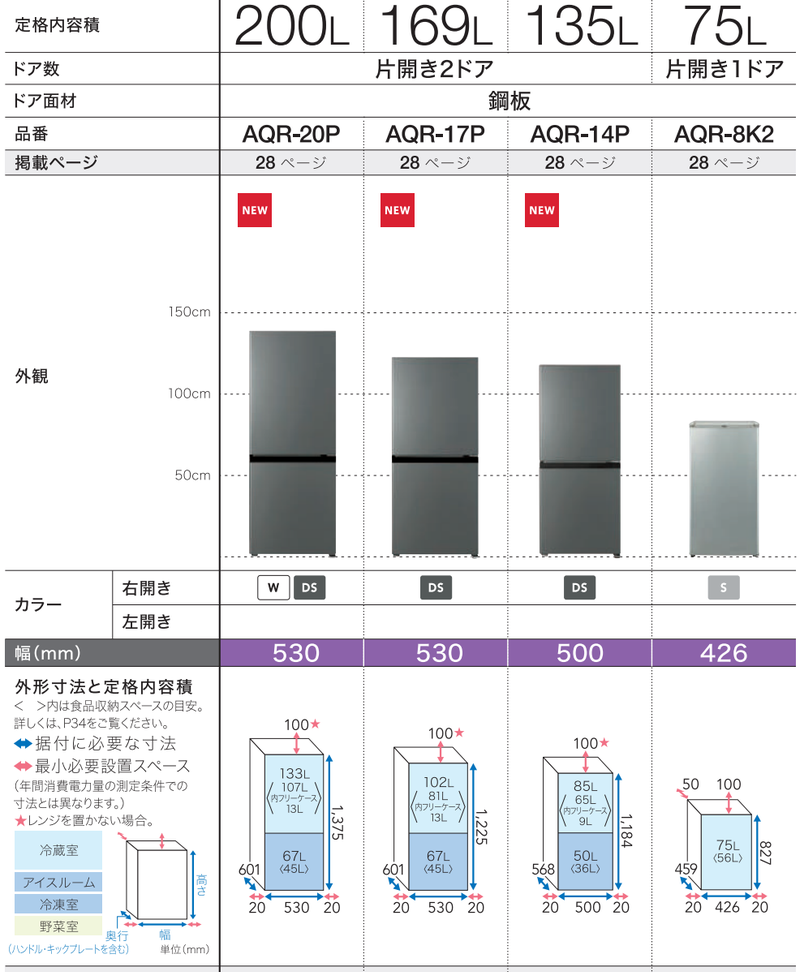

年間消費電力量(50/60Hz) 2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)		309kWh/年	303kWh/年	293kWh/年	177kWh/年
製品質量(kg)		45	42	37	19
定格消費電力 50/60Hz(W)	電動機	60/65	60/65	60/65	40/40
	電熱装置	120/120	120/120	120/120	―
冷蔵室					
		全段強化処理ガラス棚			
冷凍室					
自動製氷					
省エネ・その他					
静音設計※1		約25dB			
ノンフロン		●	●	●	●
冷凍室の性能		☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	
JANコード		(W) ：4582678511317 (DS)：4582678511300	(DS)：4582678511294	(DS)：4582678511287	(S)：4582678510600


■冷凍庫ラインアップ

（価格はすべてオープン価格*です。）

タイプ		Freezer								
定格内容積		153L	134L	100L	180L	105L	270L	195L	205L	103L
ドア数		片開き1	ドア	引出し2ドア	片開き1ドア	片開き1ドア	上開き1ドア			
冷却方式		ファン式							直冷式	
品番		AQF-GS15M	AQF-GS13M	AQF-GD10N	AQF-SF18N	AQF-SF11N	AQF-GF27CN	AQF-GF20CN	AQF-21CN	AQF-10CN
掲載ページ		30 ページ	30 ページ	30 ページ	31 ページ	32 ページ	33 ページ	33 ページ	34 ページ	34 ページ
外観						GOOD DESIGN AWARD 2022年度受賞 公益財団法人 日本デザイン振興会主催 分類：生活家電				
カラー	右開き	W	W	W	W	K W	W	W	W	W
	左開き			[引出し]			[上開き]	[上開き]	[上開き]	[上開き]
幅(mm)		503	503	557	497	360	1,110	940	940	570

外形寸法と定格内容積

< >内は食品収納スペースの目安。
詳しくは、P34をご覧ください。
↔据付に必要な寸法
↔最小必要設置スペース
（年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。）
★レンジを置かない場合。

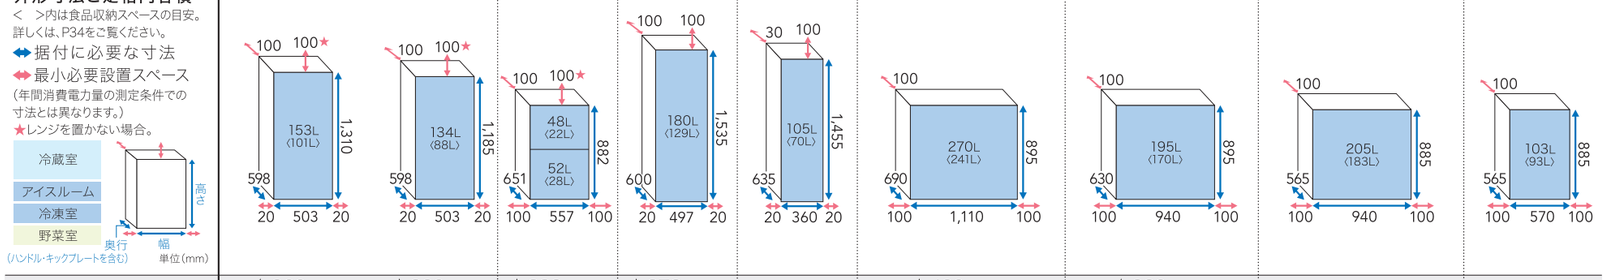

年間消費電力量(50/60Hz) 2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)		☆360kWh/年 ☆140kWh/年	☆320kWh/年 ☆130kWh/年	☆283kWh/年 ☆112kWh/年	☆372kWh/年 ☆140kWh/年	320kWh/年	☆420kWh/年 ☆180kWh/年	☆320kWh/年 ☆130kWh/年	275kWh/年※2	185kWh/年※2
製品質量(kg)		46	43	45	48	37	66	54	38	27
定格消費電力 50/60Hz(W)	電動機	76/88	76/88	72/72	79/91	100/110	99/114	69/80	71/81	61/72
	電熱装置	120/120	120/120	120/120	120/120	124/124	190/190	141/141	―	―
温度切替		冷凍／チルド／冷蔵※3 P.29			冷凍／冷蔵※3 P.33		冷凍／冷蔵※3 P.33			
急速冷凍機能		急速冷凍 ※4		クイック冷凍※5	クイック冷凍※6		クイック冷凍※7		クイック冷凍※8※9	
トレイ		クリアトレイ／フリージングトレイ		クリアトレイ	強化ガラストレイ					
バスケット		引き出し式バスケット			引き出し式バスケット		可動式バスケット P.33		バスケット	
庫内灯		LED庫内灯 P.29			LED庫内灯 P.29		LED庫内灯		庫内灯	
ガラスドア		ガラスドア P.29		ガラス引き出し			ガラストップテーブル P.33			
ノンフロン		●	●	●	●	●	●	●	●	●
冷凍室の性能		☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
JANコード		(W)：4562335449573	(W)：4562335449580	(W)：4582678510846	(W)：4582678510167	(W)：4582678510938 (K)：4582678510945	(W)：4582678510716	(W)：4582678510709	(W)：4582678510693	(W)：4582678510686

●本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫（家庭用）を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。 *オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ●掲載商品でも品切れになる場合があります。お選びになる際には、販売店までお確かめください。 ●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。

※1：JIS C 9607規定の騒音試験による（周囲温度30℃安定運転時）。

※2：年間消費電力量は、省エネ基準達成率を算出した数値（50Hz・60Hzで異なる場合は大きい方）を記載しています。50Hz・60Hzのそれぞれの年間消費電力量はカタログ裏表紙をご確認ください。 ※3：温度切替は庫内全体での切り替えになります。バスケットごとに設定はできません。 ※4：急速冷凍設定時には、通常冷凍モードでの運転と比べて、約40%消費電力量が増加します。なお消費電力量は使用条件によって変化します。 ※5：クイック冷凍設定時には、通常冷凍モードでの運転と比べて約60%消費電力量が増加します。なお消費電力量は使用条件によって変化します。 ※6：クイック冷凍設定時には、通常冷凍モードでの運転と比べて40%消費電力が増加します。なお、消費電力量は使用条件によって変化します。 ※7：「クイック冷凍」に設定時のみ。クイック冷凍運転中の約150分間においては、消費電力量が約15%程度（計算値）増加します。当社試験条件による。 ※8：庫内を早く冷やしたいとき、一度に多量の食品を入れたときに急冷スイッチを「入」にすると、コンプレッサーが連続運転となり早く温度が下がります。クイック冷凍から24時間後には自動終了します。 ※9：クイック冷凍設定時には、通常冷凍モードでの運転と比べて、約80%消費電力量が増加します。なお消費電力量は使用条件によって変化します。 ☆印は、上段が冷凍使用時、下段が冷蔵使用時です。